

COMO CRIAR A BRANCH:

git pull

git switch -c categoria/nome da branch (evitar colocar espaço)



Padrão de branch: docs/wadReview

subir a branch:

git add . (melhor colocar só o que foi alterado git add/src/tela1)

git commit -m "docs(#12): altera link do linkedin arquivo readme"

OUTRA ALTERNATIVA PARA CRIAÇÃO DE BRANCH:

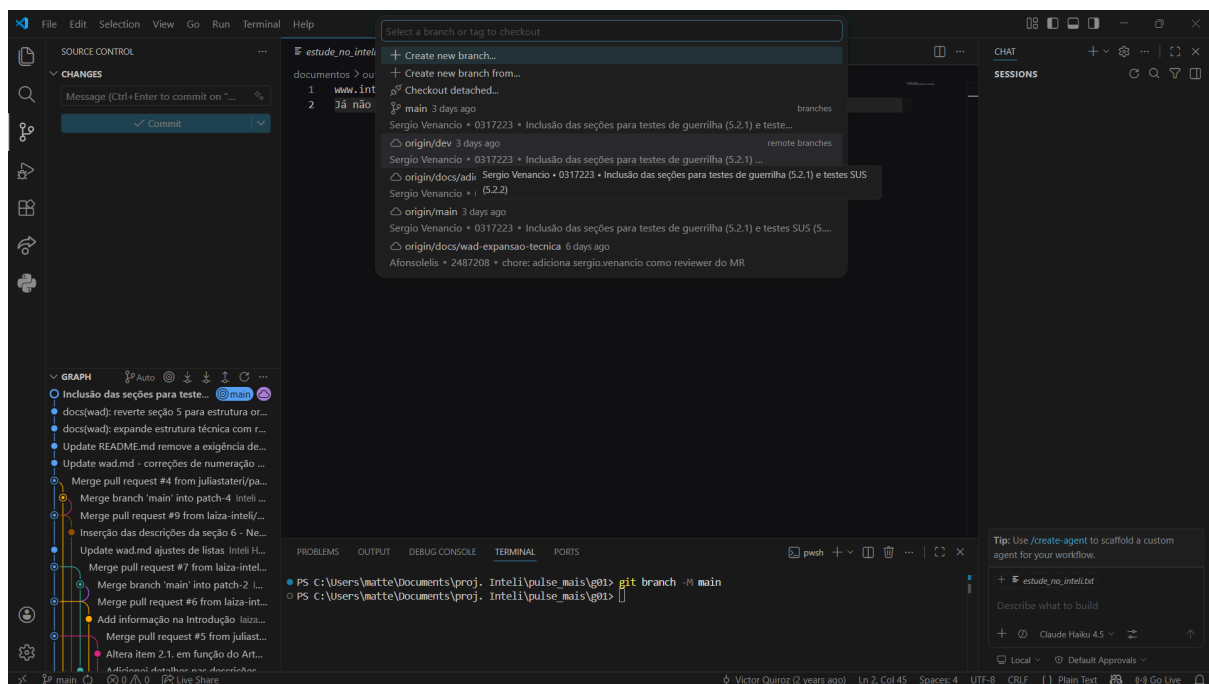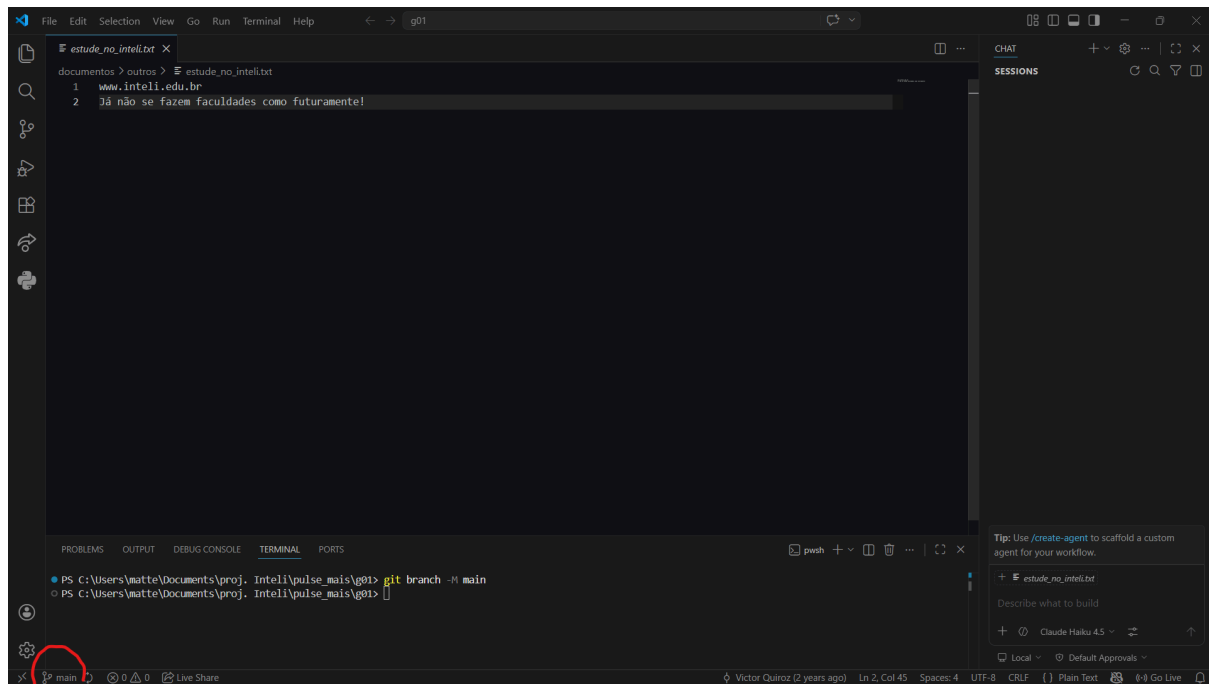

- **feat**: indica o desenvolvimento de uma nova *feature* ao projeto. **Exemplo**: Acréscimo de um serviço, funcionalidade, *endpoint*, etc.
- **refactor**: usado quando houver uma refatoração de código que não tenha qualquer tipo de impacto na lógica/regras de negócio do sistema. **Exemplo**: Mudanças de código após um *code review*
- **style**: empregado quando há mudanças de formatação e estilo do código que **não alteram** o sistema de nenhuma forma.
Exemplo: Mudar o *style-guide*, mudar de convenção *lint*, arrumar indentações, remover espaços em brancos, remover comentários, etc..
- **fix**: utilizado quando há correção de erros que estão gerando bugs no sistema.
Exemplo: Aplicar tratativa para uma função que não está tendo o comportamento esperado e retornando erro.
- **chore**: indica mudanças no projeto que não afetem o sistema ou arquivos de testes. São mudanças de

desenvolvimento.

Exemplo: Mudar regras do *eslint*, adicionar *prettier*,
adicionar mais extensões de arquivos ao *.gitignore*

- **docs:** usado quando há mudanças na documentação do projeto.

Exemplo: adicionar informações na documentação da API, mudar o *README*, etc.

- **build:** utilizada para indicar mudanças que afetam o processo de build do projeto ou dependências externas.

Exemplo: *Gulp*, adicionar/remover dependências do *npm*, etc.

- **perf:** indica uma alteração que melhorou a performance do sistema.

Exemplo: alterar *ForEach* por *while*, melhorar a query ao banco, etc.

- **ci:** utilizada para mudanças nos arquivos de configuração de CI.

Exemplo: *Circle*, *Travis*, *BrowserStack*, etc.

- **revert:** indica a reverção de um *commit* anterior.

