Procédure installation et configuration de glpi

1 Installation et configuration linux en serveur :

Tous d'abord nous allons télécharger la dernière version de Debian sur le site officiel qui se trouve ici

https://www.debian.org/index.fr.html

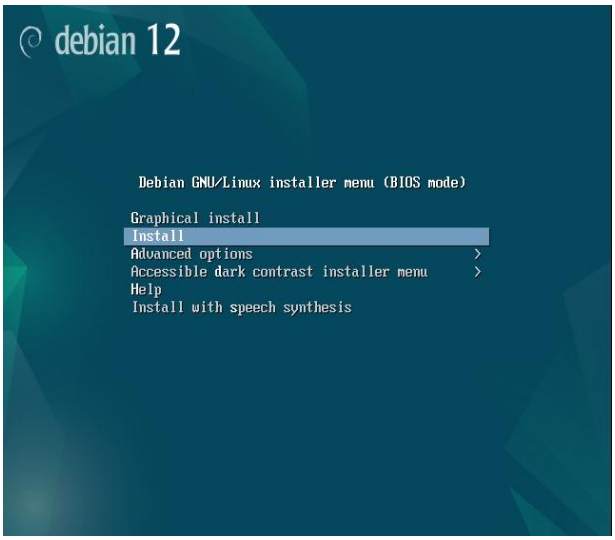

Au démarrage, nous aurons cette fenêtre qui apparait.

Ici, nous allons cliquer sur « Install », pour installer la version serveur de Debian, donc sans interface graphique.

Ensuite nous allons choisir la langue du serveur, la situation graphique et la configuration du clavier.

Evidemment, nous allons choisir la langue française.

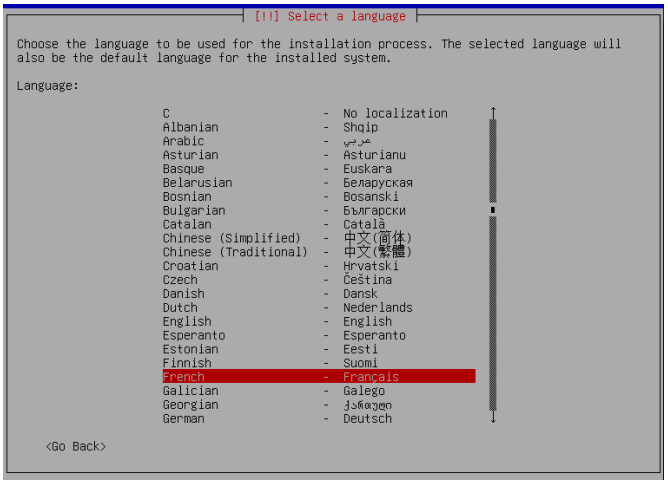

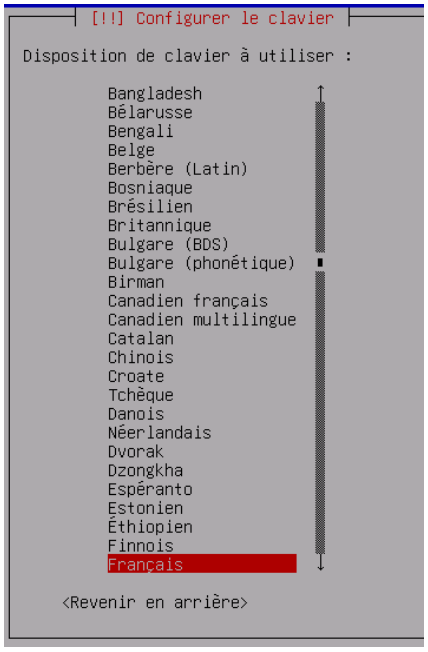

Après avoir choisie les options de langue, nous allons donner un nom à notre serveur, ici notre serveur s’appellera « Serveurglpi » car il servira a installé glpi.

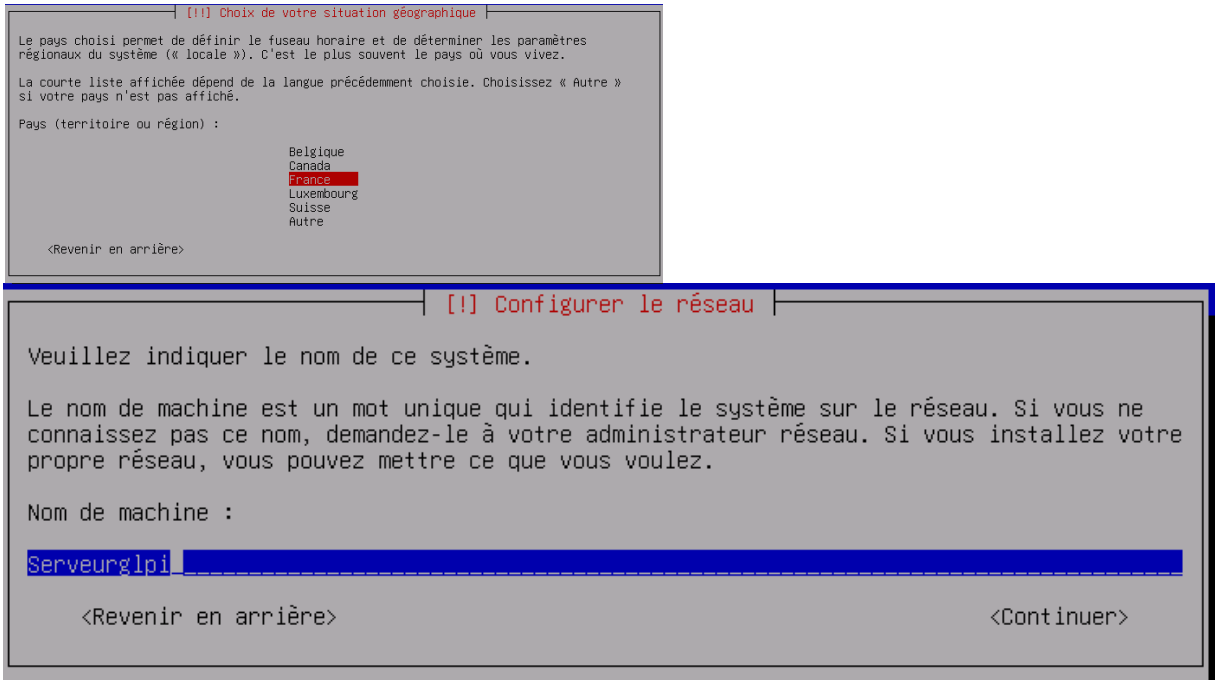

Nous pouvons aussi ajouter le serveur dans un domaine, mais nous ne le ferons pas dans ce cas-là.

Il est temps de configurer nos utilisateurs de la Debian, un compte root dit « superutilisateur » et un compte « normal » technicien avec des droits limités.

Ici, nous allons créer le compte root avec un mot de passe sécuriser.

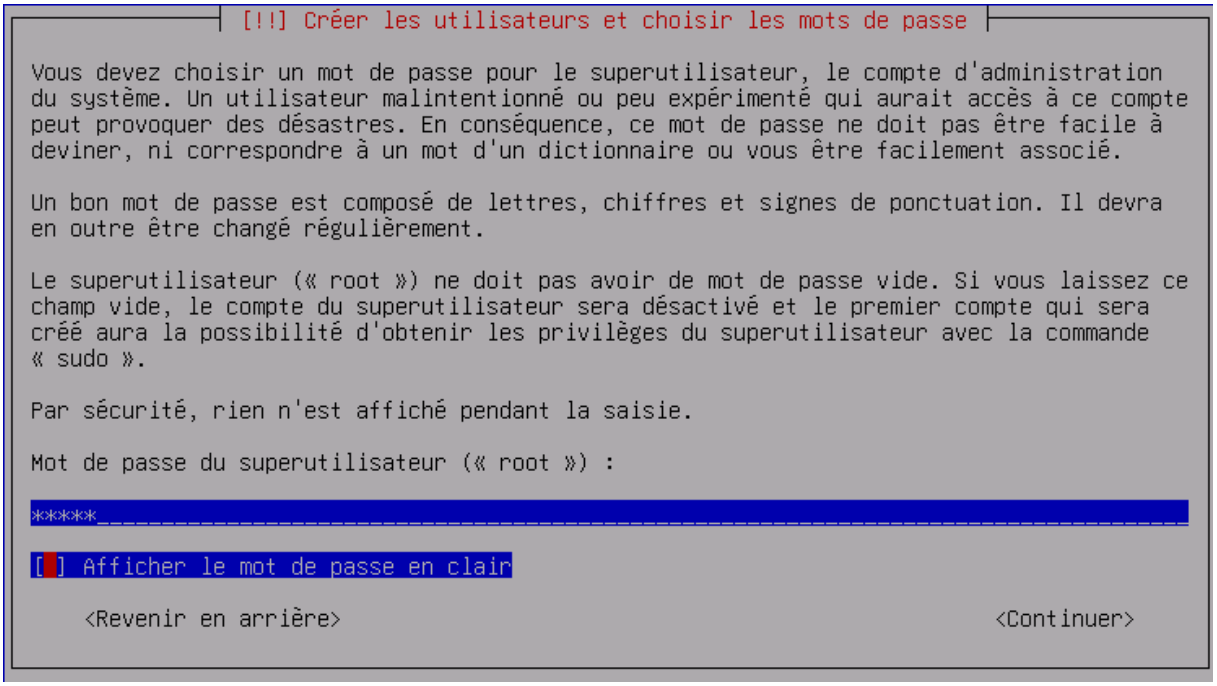

Après avoir créé le compte root, nous faisons un compte technicien.

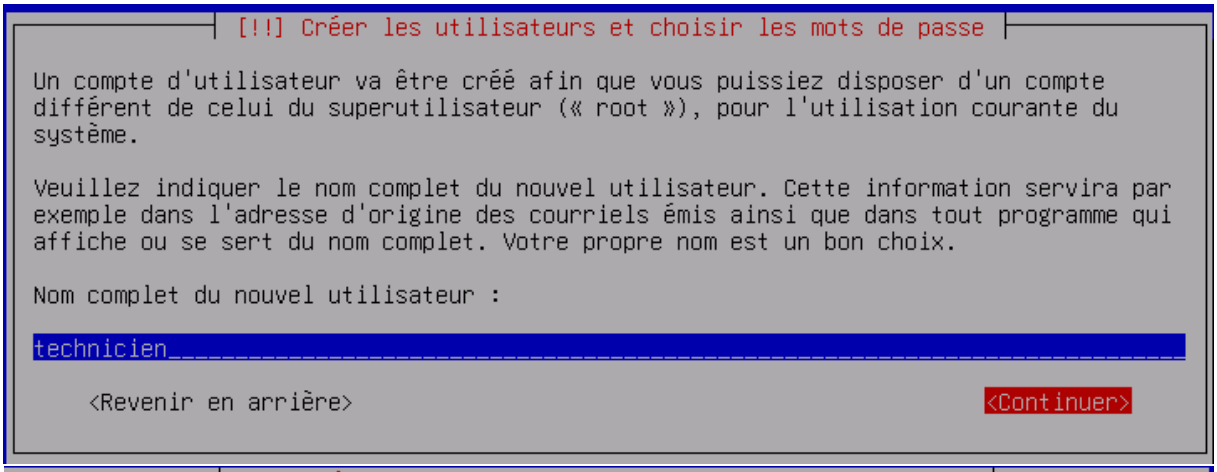

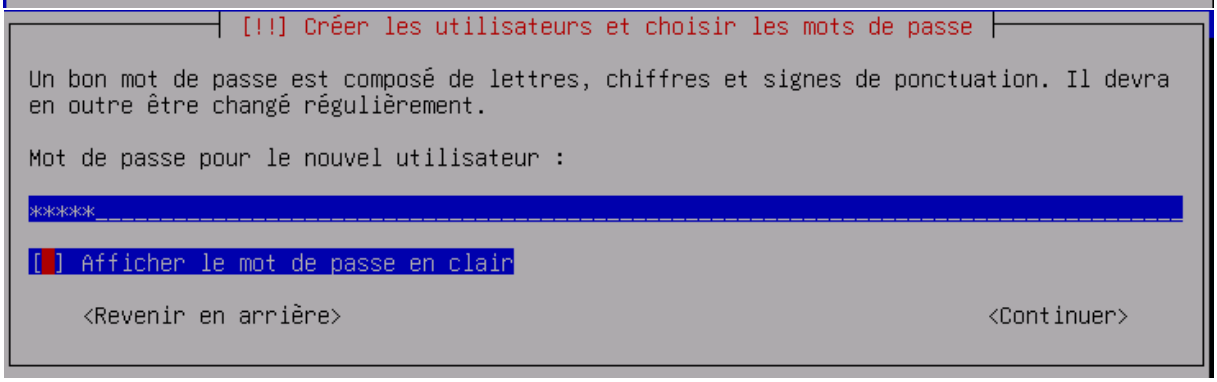

Nous allons choisir sur quel disque installé la Debian.

```
[!!] Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le
cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
   SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
   partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4
   partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

    <Oui>                                                    <Non>
```

```
[!!] Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec
plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement
vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de
vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite
choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

                    Assisté - utiliser un disque entier
                    Assisté - utiliser tout un disque avec LVM
                    Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré
                    Manuel

    <Revenir en arrière>
```

Nous n’avons pas l’utilité de paramétrer manuellement l’installation, nous allons choisir la première méthode de partitionnement, assisté sur un disque entier.

```
[!!] Partitionner les disques

Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant
d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

                  SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB VMware, VMware Virtual S

    <Revenir en arrière>
```

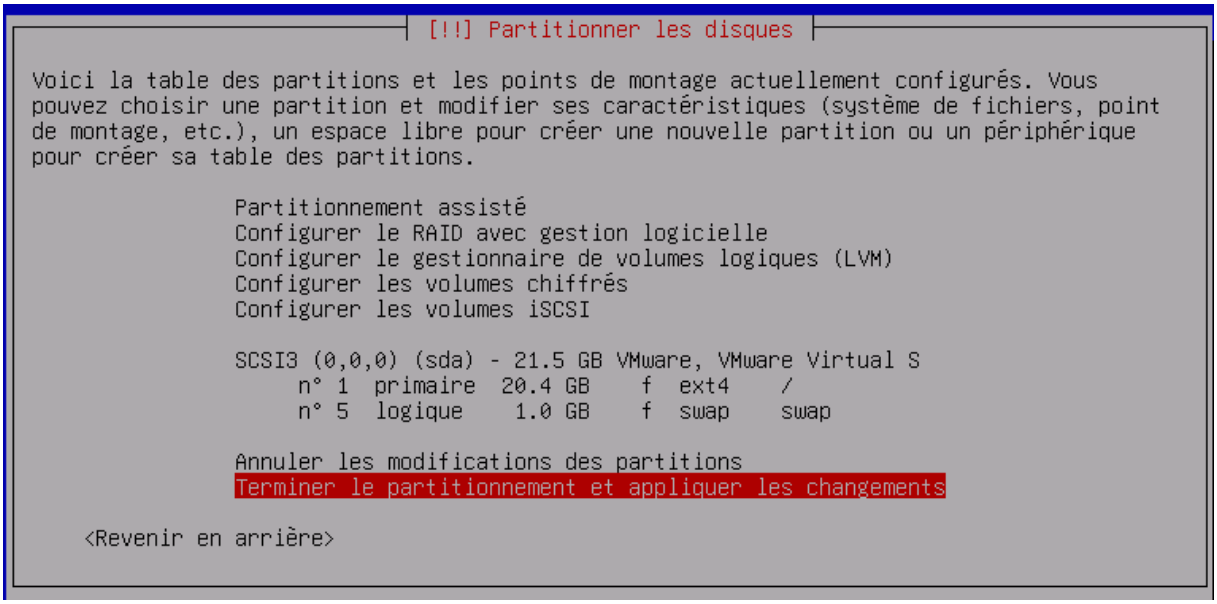

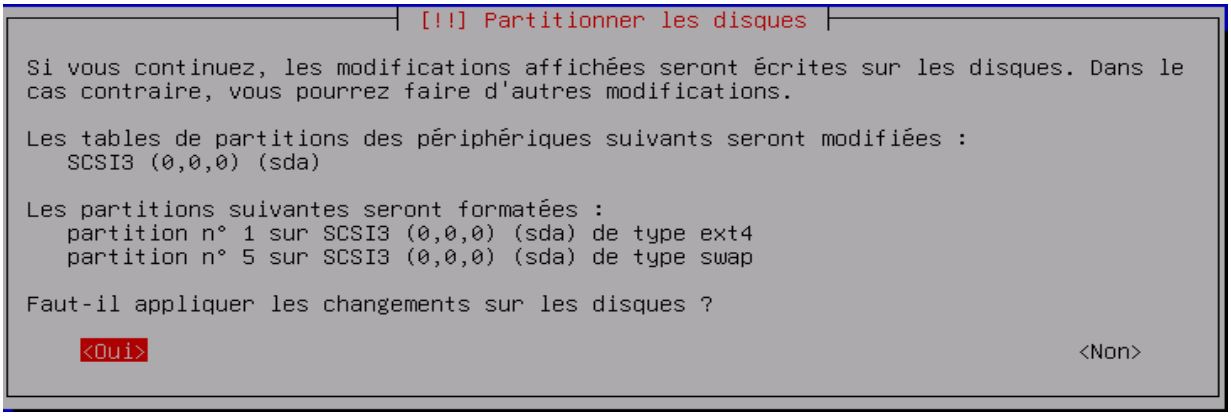

Ensuite nous allons choisir la provenance géographique des paquets (modules, commandes etc…)

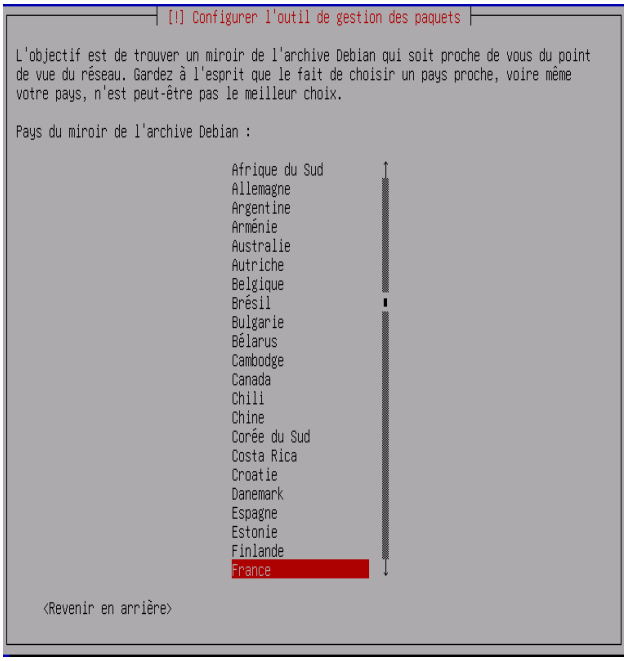

Il est très important de choisir la France pour avoir les paquets en français.

Ensuite viens le choix des miroirs d'archive, nous pouvons choisir des archives de régions ou même d'université, ici nous allons prendre celle de Debian.

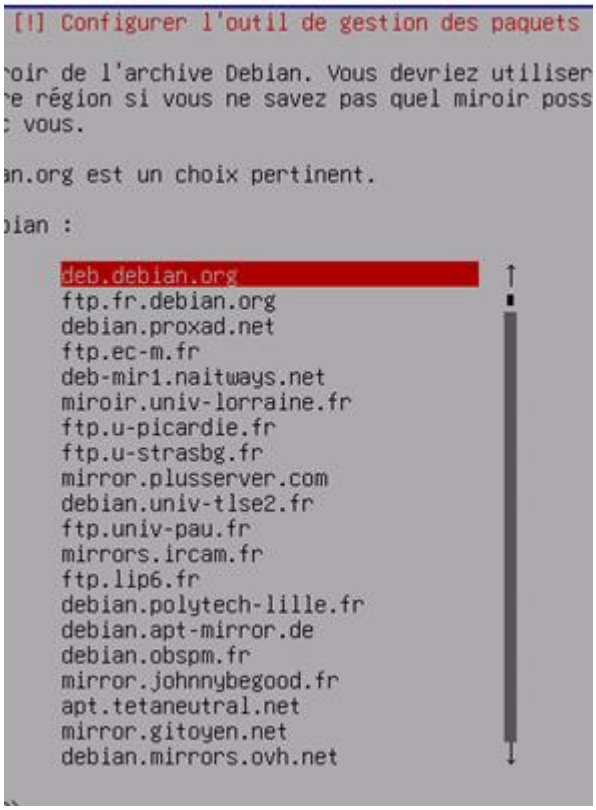

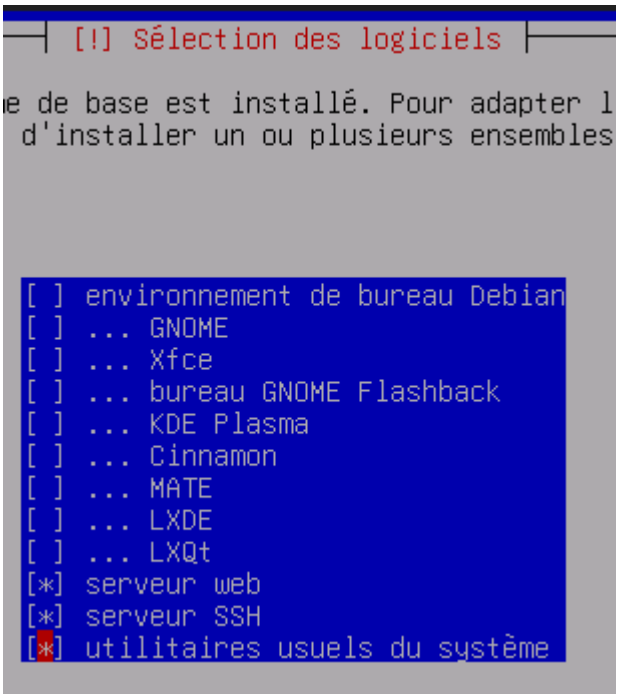

A présent, allons choisir les logiciels qui seront installer au démarrage. Comme nous n'avons pas besoin d'environnement de bureau, nous sélectionnons que le stricte nécessaire.

Après l'installation terminer, voilà à quoi ressemble notre serveur

```
Debian GNU/Linux 12 Serveurglpi tty1

Serveurglpi login: tech
Password:

Login incorrect
Serveurglpi login: technicien
Password:
Linux Serveurglpi 6.1.0-34-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.135-1 (2025-04-25) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

2 Configuration carte réseau :

Il est temps de configurer la carte réseau en statique, de base elle est en dhcp. Pour effectuer ce changement,nous allons rentrer et modifier les fichiers de configuration.

Tous d'abord nous allons nous connecter au compte root dit « superutilisateur » pour être plus et efficace quele compte technicien.

```
technicien@Serveurglpi:~$ su -
Mot de passe :
root@Serveurglpi:~# _
```

Ensuite nous allons utiliser la commande **CD**= change directory qui permet de se déplacer dans les fichiers.

```
root@Serveurglpi:~# cd /etc/network/_
```

Ensuite utiliser la commande **LS** qui permet de lister les dossiers dans le répertoire ou nous nous trouvons.

Faire la commande **NANO** qui est un logiciel de base d'éditeur de texte. Interfaces étant le fichier de configuration réseau.

```
root@Serveurglpi:/etc/network# nano interfaces
```

Nous allons appliquer les paramètres en corrélation avec le réseau.

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
        address 192.168.50.129
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.50.2_
```

Après avoir sauvegarder les modifications en appuyant sur ctrl+X. Il faudra redémarrer la carte réseau avec cette commande en étant en compte root **« systemctl restart networking** ». Pour vérifier que la modification soit correcte, nous allons faire la commande « **IP A** » qui nous montrera la configuration IP de la carte réseau.

Cette photo nous montre bien que la modification est un succès.

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_code
    link/ether 00:0c:29:35:97:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.50.129/24 brd 192.168.50.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe35:9709/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
technicien@Serveurglpi:~$
```

3 Préparation de base pour GLPI :

Avant de commencer l'installation et la manipulation de paquets, nous allons d'abord mettre à jour présents avec le commande « **apt update ».**

```
root@Serveurglpi:~# apt update
```

Nous avons ensuite besoin d'installé le paquet apache2 pour servir de page web pour glpi.

Etant donné que nous avons sélectionné « Serveur web » à l'installation de debian, il est déjà installé mais voici la commande nécessaire « **apt install apache2** ».

```
root@Serveurglpi:~# apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.62-1~deb12u2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
root@Serveurglpi:~# _
```

Il faudra aussi installer le module php.

```
root@Serveurglpi:~# apt install php libapache2-mod-php
```

Il faudra ensuite redémarrer apache2.

```
root@Serveurglpi:~#  systemctl restart apache2
```

Il faudra maintenant installer le module de gestion de base de données MariaDB.

```
root@Serveurglpi:~# apt install mariadb-server
```

4 Configuration d'accès mariadb

Une fois qu'on a installé MariaDB, il est temps de lancer l'utilitaire de configuration du mot de passe avec cette commande :
« **mysql_secure_installation** »

```
root@Serveurglpi:~# mysql_secure_installation
```

Le configurateur va se lancer.

```
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

Aucun mot de passe n'a été configuré. Il faut seulement appuyer sur entrer.

Etant donné que nous avons pas besoin de unix_socket , on met non.

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
```

Unix_socket permet de s'authentifier à MySQL avec seulement le nom d'utilisateur.

Cette ligne demande si on veut changer de mdp, on répond non.

```
Change the root password? [Y/n] Y
```

Cette ligne demande si on veut retirer les utilisateurs anonymes, c'est utilisateur sont à des fins de test, on met oui.

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
```

Cette ligne nous demande si l'on veut désactiver l'accès a distance a MariaDB, on met oui.

```
Disallow root login remotely? [Y/n] y
```

Cette ligne nous demande si on veut supprimer la base de données de test, on met oui.

```
Remove test database and access to it? [Y/n] y
```

On applique les modification en pressant la touche « entrer ».

```
Reload privilege tables now? [Y/n] y
```

Nous avons configuré les accès à MariaDB, il est maintenant temps de créer la base de données MySQL.

5 Création base de donnée MySQL

Pour commencer, on se connecte à MariaDB avec cette commande.

```
root@Serveurglpi:~# mysql -u root -p
```

On va ensuite écrire une ligne de commande qui permettra de créer et donnée un nom à la base de données.

```
MariaDB [(none)]> create database glpi;
```

Ici le nom de la base de données est « glpi ».

Ensuite nous allons créer un utilisateur avec son mdp qui se connectera en local donc « localhost ». (Les « **xxxx@localhost** » est l'identifiant de l'utilisateur, est « **identified by 'xxxx'** est sont mdp donc en ex : **create user 'glpi@localhost' identified by 'glpimdp' ;**).

```
MariaDB [(none)]> create user 'xxxx'@'localhost' identified by 'xxxx';
```

Nous allons accorder tous les droits à l'utilisateur sur la base de donnée « **glpi** » avec cette commande.

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to 'xxxx'@'localhost' with grant option;
```

Puis mettre à jour toute les modifications apportés.

```
MariaDB [(none)]> flush privileges;
```

Puis on quitte MariaDB avec la commande « **quit** ».

Nous avons créé la base de données MySQL, il est maintenant temps d'installer et configurer GLPI.

6 Installation de GLPI

Pour installer GLPI, il faudra se munir du lien de téléchargement, il faut récupérer la dernière version stable de GLPI sur Github.

https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz

Pour télécharger l'archive il faudra utiliser la commande « wget » comme ceci.

```
root@Serveurglpi:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz
```

Il faudra ensuite décompresser l'archive de GLPI avec cette commande.

```
root@Serveurglpi:~# tar xvf glpi-10.0.18.tgz
```

On déplace l'archive décompresser de glpi dans le dossier d'Apache.

```
root@Serveurglpi:~# mv glpi /var/www/html/glpi
```

Il faut maintenant installer des modules pour php pour le bon fonctionnement de GLPI.

```
root@Serveurglpi:/var/www/html# apt install php8.2-curl php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-zip php8.2-xml php8.2-ldap php8.2-intl php8.2-mysql php8.2-dom
php8.2-simplexml php-json php8.2-phpdbg php8.2-cgi
```

Il faut maintenant modifier les droits du dossier « GLPI » pour assurer que l'installation de GLPI se passe sans problème.

```
root@Serveurglpi:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/
```

La commande chown est une commande qui permet de changer le propriétaire d'un fichier ou dossier.

L'option –R est une option récursive, donc qui s'applique à tous les fichier et sous-dossiers concerné.

www-data : www-data définit le propriétaire et le groupe.

Et /var/www/html/glpi c'est le chemin du dossier GLPI.

```
root@Serveurglpi:/var/www/html# chmod -R 755 /var/www/html/glpi/
```

La commande chmod permet de modifier les droits d'accès d'un fichier ou dossier.

L'option –R est une option récursive, donc qui s'applique à tous les fichier et sous-dossiers concerné.

Le nombre indique les nouvelles permissions pour 3 types d'utilisateur :

Le 7 est pour le propriétaire et ses permissions sont : Lecture, écriture et exécution.

Le premier 5 est pour un groupe d'utilisateurs spécifique et ses permissions sont : Lecture, écriture.

Le second 5 sont un groupe anonyme et ses permissions sont : Lecture, écriture.

Après toute c'est modification, il est de redémarre le service Apache.

```
root@Serveurglpi:/var/www/html# systemctl restart apache2
```

Il est maintenant temps de tester si toute nos modifications fonctionnent.

7 Configuration de GLPI

Sur le serveur debian ou depuis une machine dans le meme réseau que le serveur, on tape l'adresse IP du serveur suivit de GLPI.

192.168.50.129/glpi

Si tout fonctionne correctement, une page comme ceci est censé apparaitre.

On laisse en français et on clique sur ok.

On accepte le contrat de licence et on appuie sur continuer.

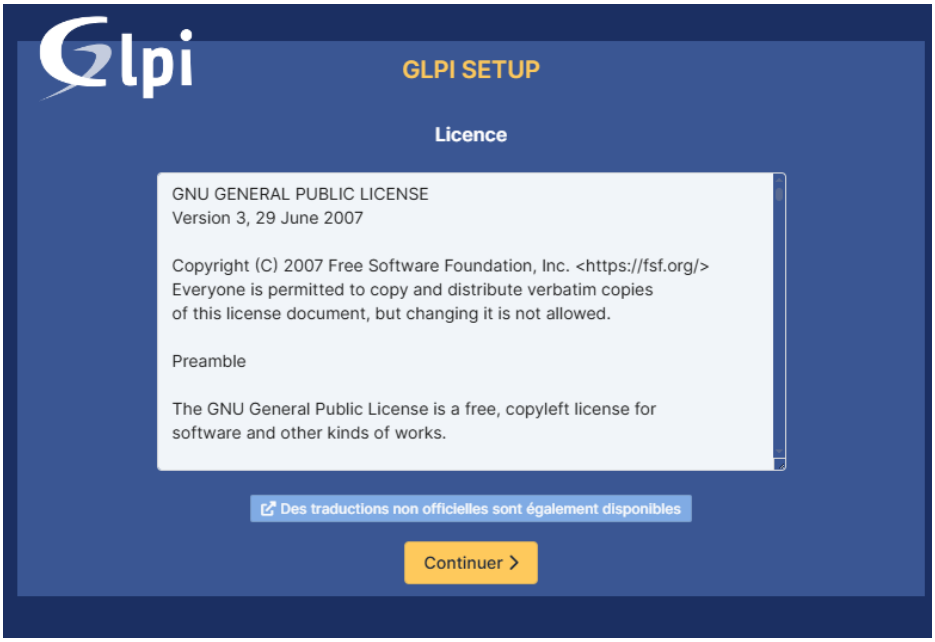

On peut « mettre à jour » si on a un GLPI existant, étant donné que c'est une nouvelle installation, on clique sur « Installer ».

Il se peut que des erreurs apparaissent, ce sont les modules php qui sont requis au bon fonctionnement, vérifier les modules manquant et installer avec la commande « **apt install** » suivi du nom du paquet.

Après vérification, on appuie sur continuer.

On se logue avec « localhost » et les identifiants créer avec MariaDB puis on appuie sur continuer.

On test la connexion à la base de données puis on appuie sur continuer.

La base de données est fonctionnelle, on appuie sur continuer.

On peut si on le veut envoyer des statistique a GLPI, ici nous allons refuser.

L'installation de GLPI est terminer, un avertissement nous informe des mdp pour les comptes par défaut.

On rentre les identifiants de MySQL.

Voici la page GLPI.

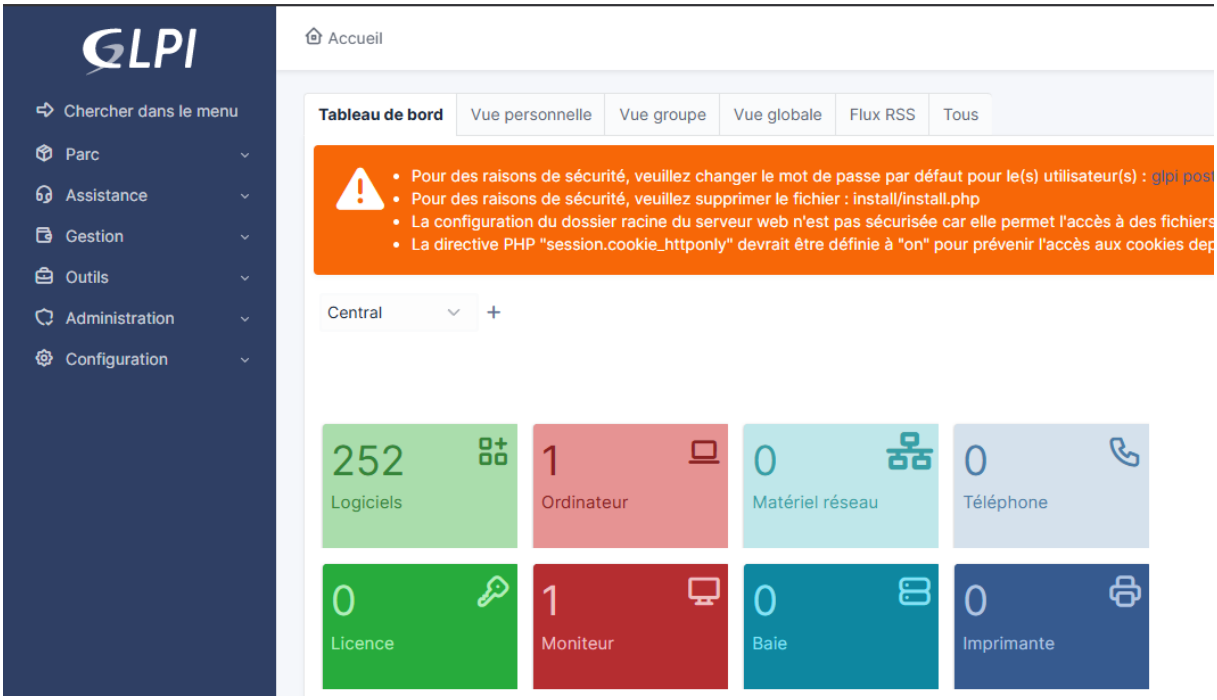

Maintenant que GLPI fonctionnent, il est temps de faire remonter un poste client via l'agent GLPI.

8 Remonter un poste client

Tous d'abord pour pouvoir remonter un poste, il faut télécharger l'agent GLPI.

Il faut installer la dernière version stable de l'agent GLPI via ce lien https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases.

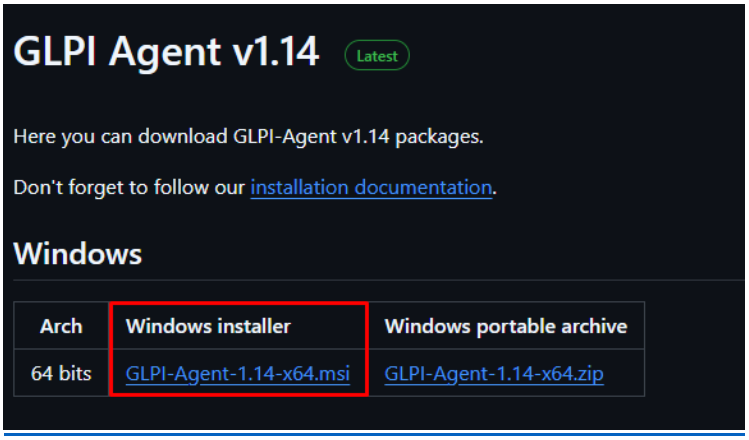

Après avoir installé, lancer l'agent et appuyer sur continuer.

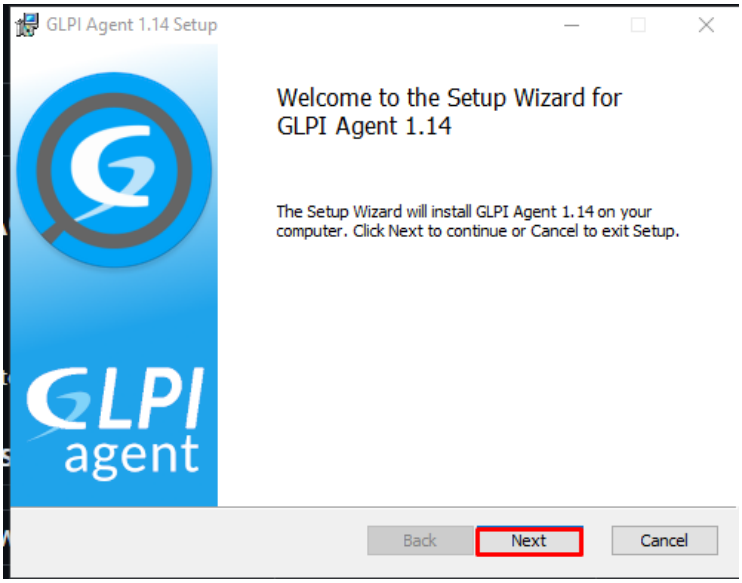

Appuyer sur continuer.

On peut sélectionner l'emplacement du logiciel, laisser par défaut et continuer

(**il est recommandé de le mettre dans un emplacement plus sécurisé**).

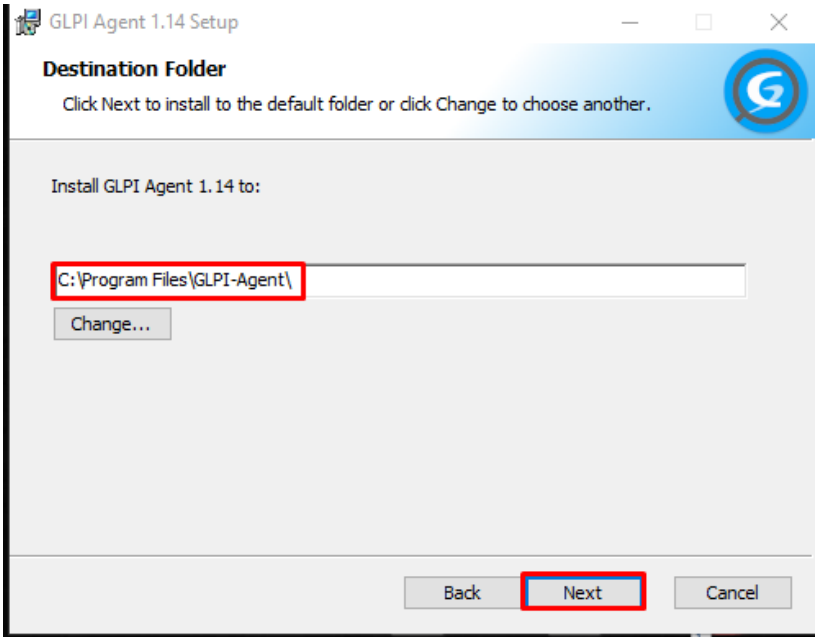

Sélectionner l'installation « **complete** » est continuer.

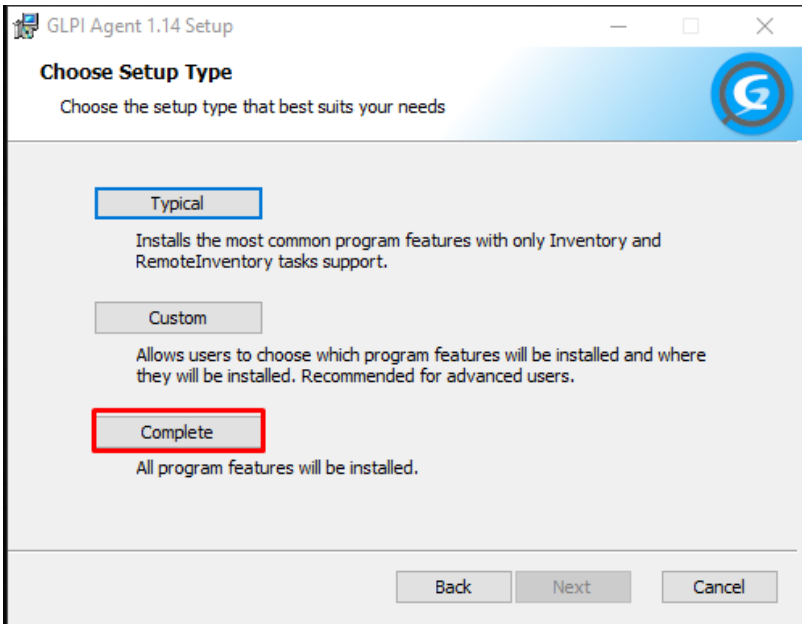

Récupérer le lien du GLPI et le coller dans la case.

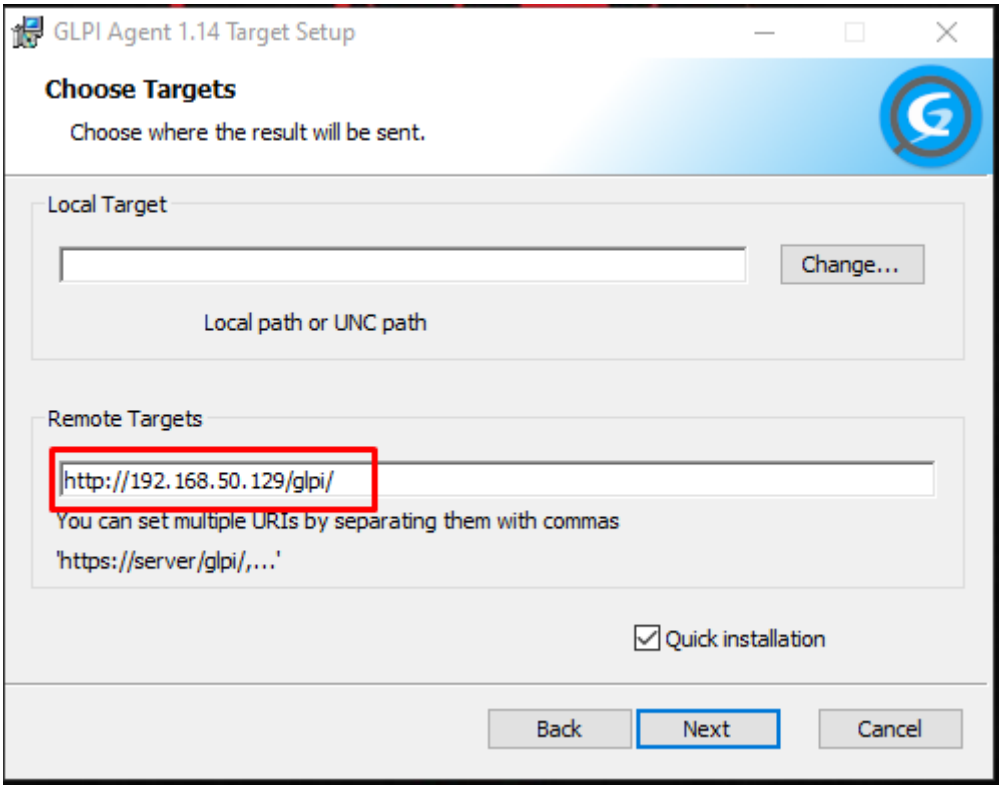

Il faudra ensuite allez dans la page web de l'agent GLPI pour « **forcer l'inventaire** » via ce lien.



Cliquer sur « **Force an inventory** » puis attendre quelque instant.

Ne pas oublier d'activer sur le GLPI dans **Administration → Inventaire** et cocher la case « **Activer l'inventaire** ».

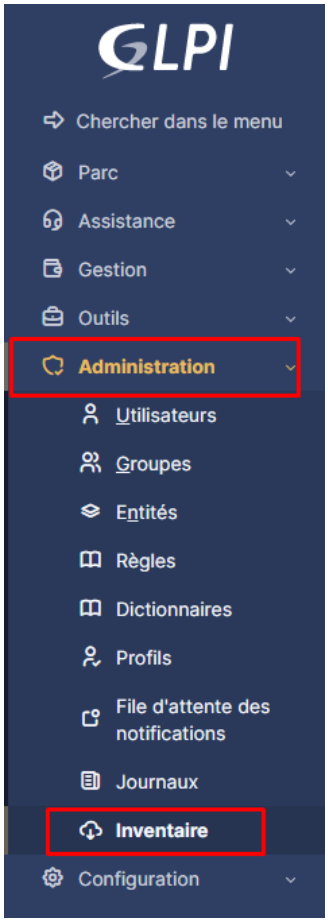

Si tout est bien configurer, votre pc client devrait apparaitre.

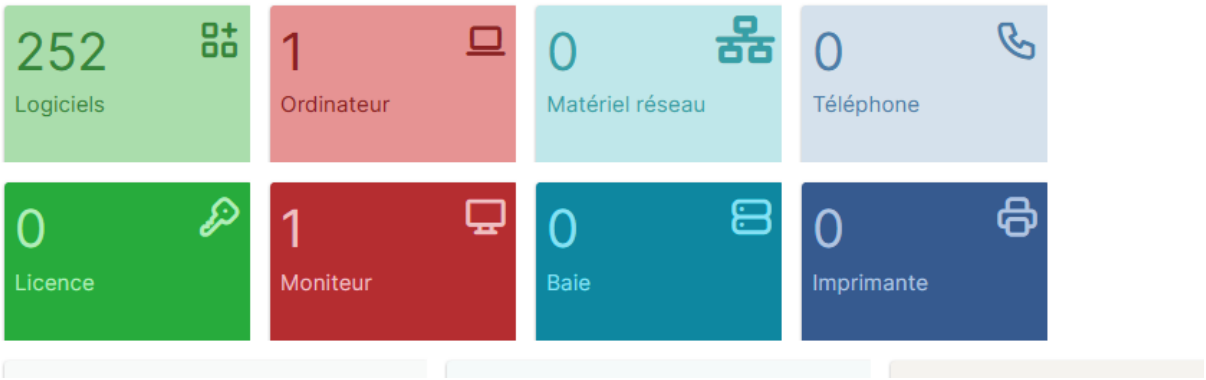

Il est maintenant temps d'activer le marketplace.

9 Activation du marketplace.

Allez dans **Configuration →Plugins** et appuyer sur oui pour passer au marketplace.

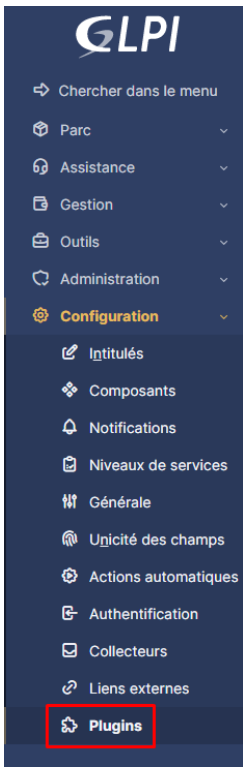

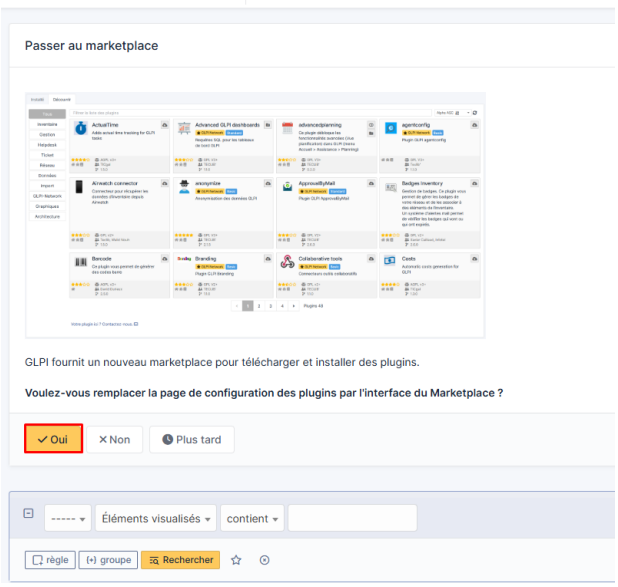

Il faut ensuite s'enregistrer sur GLPI Network.

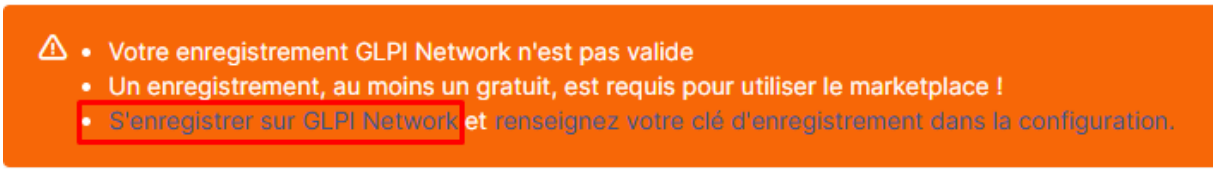

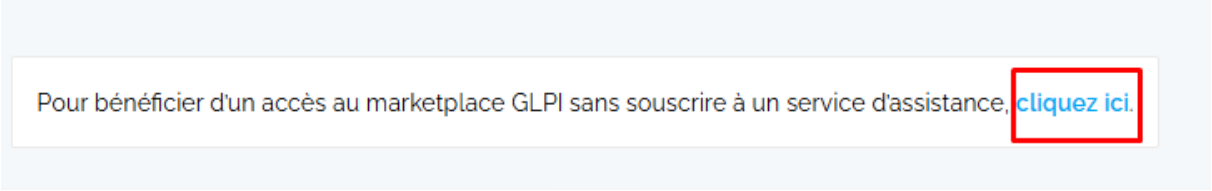

S'enregistrer avec mail, mdp etc.

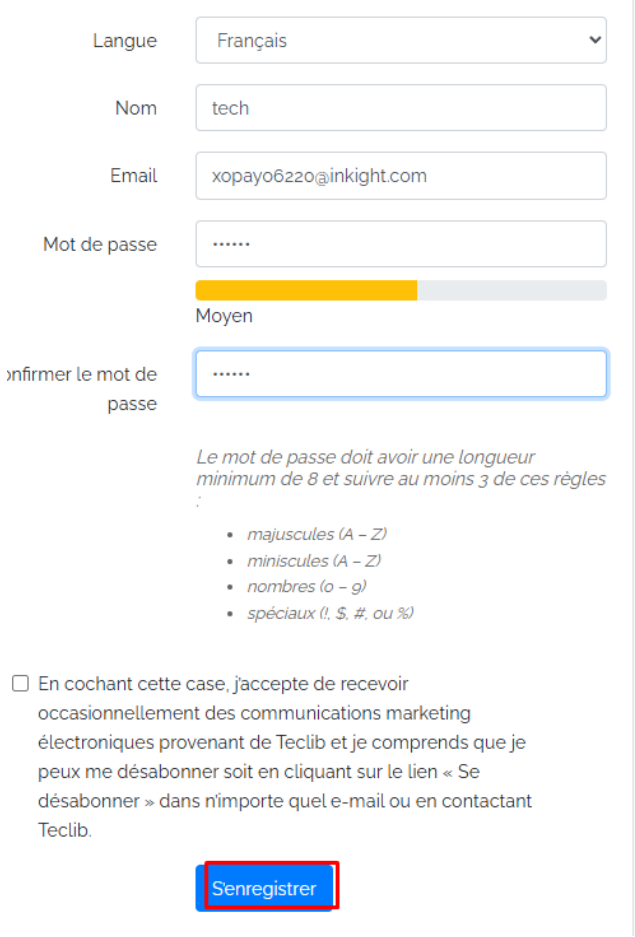

GLPI Network va nous donner une clé, il faudra la copier.

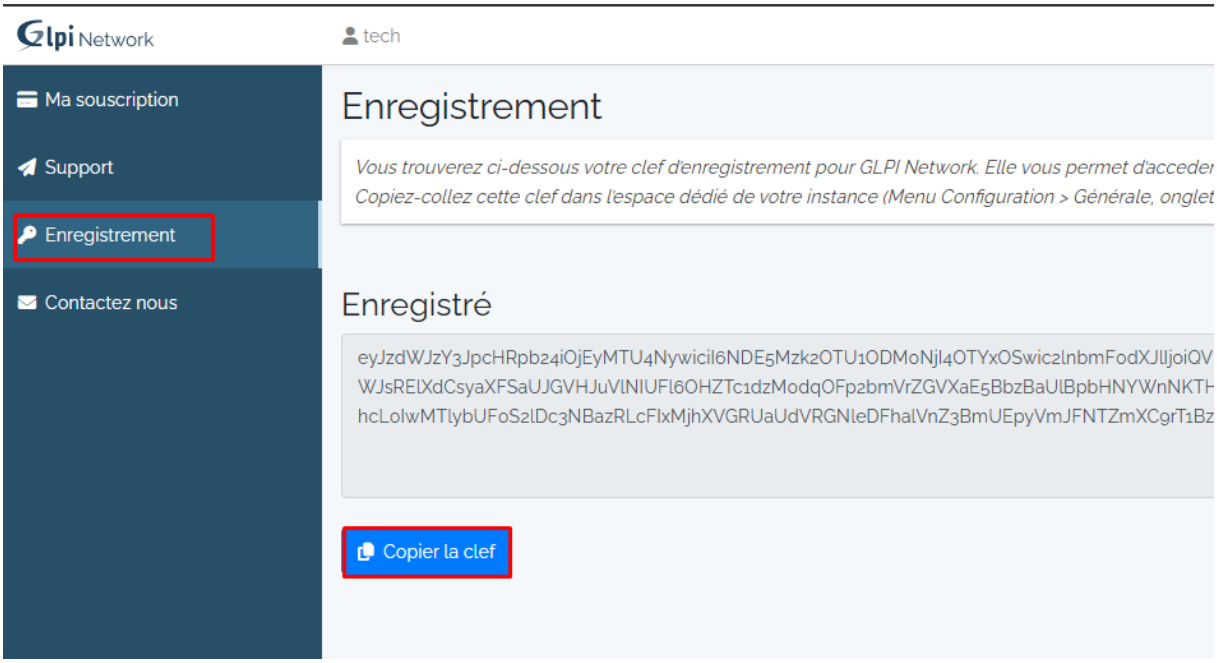

Revenir dans GLPI puis Configuration → Générale puis GLPI Network et coller la clé.
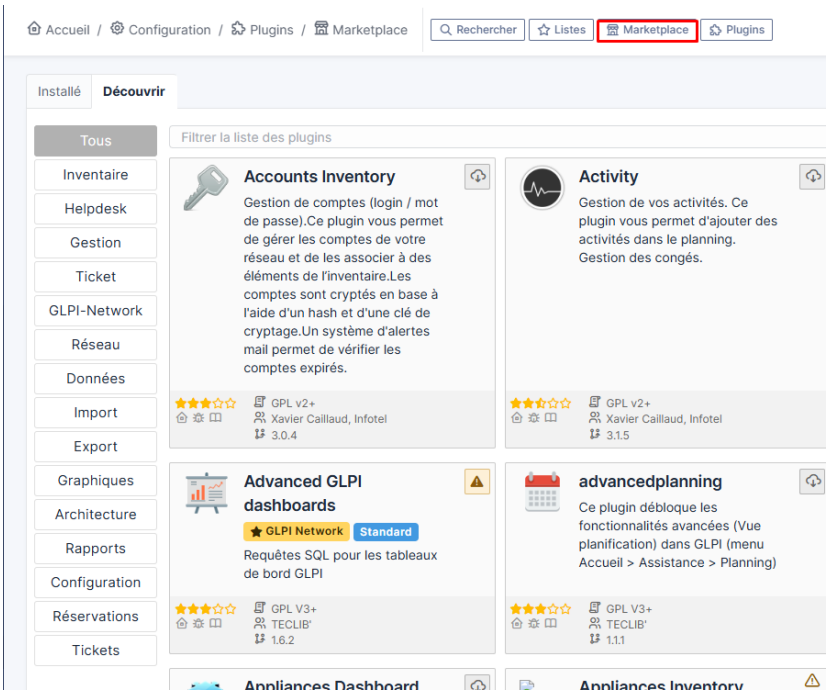
Il manque plus qu'à cliquer sur la case « **Marketplace** » et nous auront accès aux nombreux plugins existant.