

YOCO：跨层 KV 共享

目录

一、YOCO	1
二、YOCO-U	3
三、YOCO-Sparse	4
四、DeepSeek-V4.1-Flash	5
五、Gemma 4 E2B / E4B	7
六、WeLM	7

随着 DeepSeek-V4.1-Flash 的发布，YOCO 也重新进入大众视野。在我看来，YOCO 是一篇非常优秀的工作，基于 YOCO，也出现了一些有趣的变种。

YOCO 的 motivation 主要有以下两点：

1. **Prefill-Decode (PD) 不对称**。Prefill 的主要工作是建立 Cache，只有最后一个 Prompt token 负责产生第一次 logits，前面的 token 都没有必要算 logits。普通 Transformer 因为每层都需要独立 KV Cache，很难充分利用这种不对称；而 YOCO 通过让后面的 Cross-Decoder 共享同一份全局 Shared KV，使长 Prefill 的前面 token 在建立 Shared KV 后即可提前退出，从而显著放大 PD 不对称带来的收益。（此事在苏神的知乎亦有记载）
2. **从 Layer 维度压缩 KV Cache**。KV Cache 可以近似看成由 entry（维度、头数） $\times$ sequence（长度） $\times$ layer（层数）三个维度共同决定。过去的工作已经从不同维度进行压缩：
 - **Entry**：GQA/MQA 减少 KV head 数，MLA 压缩单 token 的 KV 表示维度 d_{KV} 。
 - **Sequence**：CSA/HCA/Linear 等注意力减少对历史长度 N 的缓存需求。
 - **Layer**：YOCO 类的方法则从层数入手，让后面层共享同一份全局 KV Cache。

一、YOCO

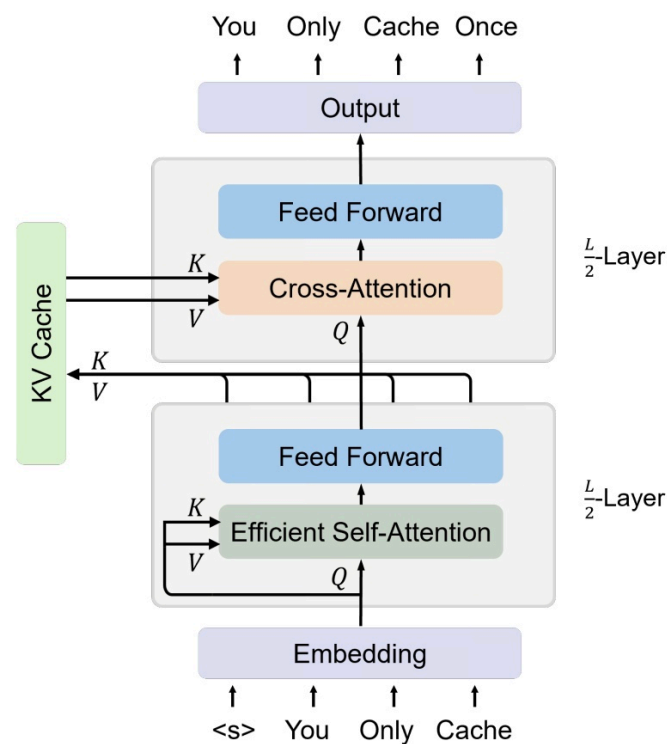


Figure 2: Overview of the decoder-decoder architecture. Self-decoder generates the global KV cache. Then cross-decoder employs cross-attention to reuse the shared KV caches. Both self-decoder and cross-decoder use causal masking. The overall architecture behaves like a decoder-only Transformer, autoregressively generating tokens.

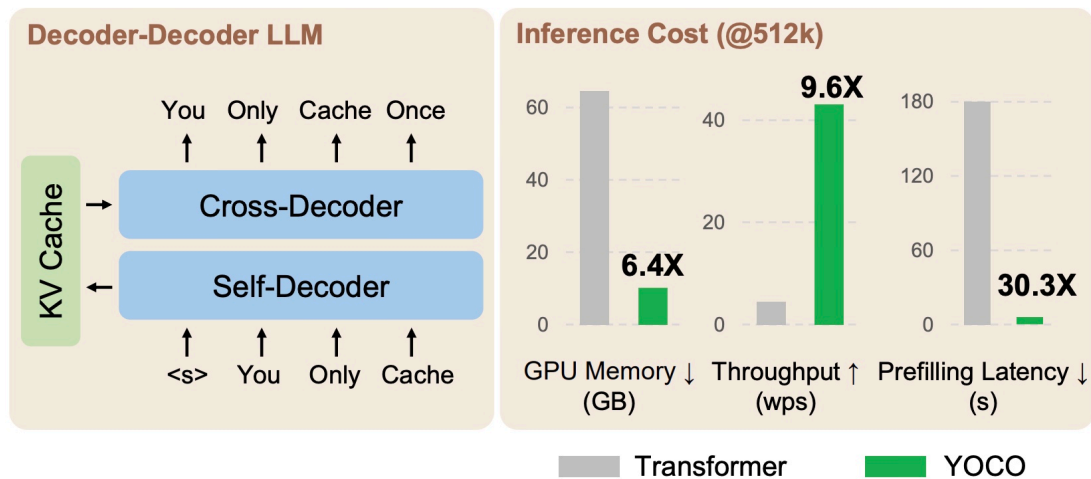


Figure 1: We propose a decoder-decoder architecture, YOCO, for large language model, which only caches key/value once. YOCO markedly reduces the KV cache memory and the prefilling time, while being scalable in terms of training tokens, model size, and context length. The inference cost is reported to be 512K as the context length, and Figures 7–10 present more results for different lengths.

YOCO 的架构非常简单易懂：把标准 decoder-only Transformer 拆成上下两部分。

前半部分是 **Self-Decoder**。激进一些的是，在这部分甚至采用了 gated retention 或 sliding-window attention，进一步把整个上下文压成一份共享的全局 **KV Cache**。

后半部分是 **Cross-Decoder**。每一层不再各自保存历史 K/V，而是用自己的 Query 去 cross-attend 同一份共享 KV。

标准 Transformer 的 KV Cache 从大致 $O(LND)$ 降到：

$$O((N + L)D).$$

更妙的是，Prefill 阶段完全不需要跑后面的 Cross-Decoder（这在现在的 agent 场景的超长输入中，确实是太实用了）。

二、YOCO-U

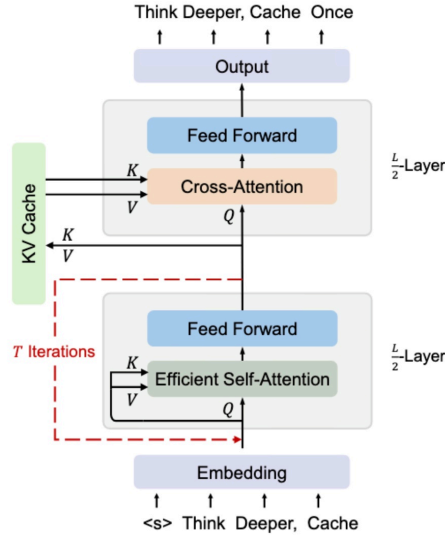


Figure 1: Overview of the YOCO-U architecture. **Universal Self-Decoder** (bottom) performs **recursive computation** (T iterations, indicated by the red dashed line) using efficient self-attention (local windows) to refine representations. Crucially, the global KV cache produced for cross-attention is generated once and remains constant regardless of T , while only the local window-based KV caches grow with iterations, keeping overall cache overhead negligible. **Cross-Decoder** (top) reuses this shared global KV cache via cross-attention for autoregressive token prediction.

YOCO-U 则是对前面的 Self-Decoder 上了今年一直疑云重重、热度一波接着一波来的 **Loop**：对前面的 Self-Decoder loop 三次后产生一份 Shared KV；在 Cross-Decoder 上的改动则是采用了 **NOPE**。

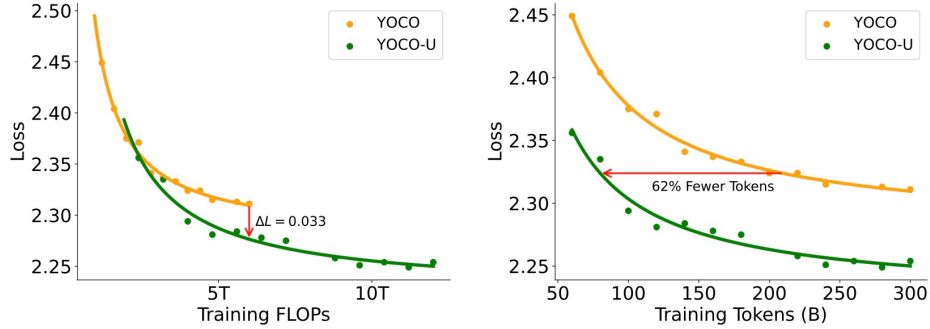


Figure 2: Scaling behavior of language modeling loss with the same model size. **(Left)** Loss versus training FLOPs: YOCO-U achieves competitive or lower loss ($\Delta L=0.033$) at the same FLOPs budget, while incurring negligible KV cache overhead. **(Right)** Loss versus training tokens: YOCO-U also improves data efficiency, requiring approximately 62% fewer tokens to reach comparable performance.

Model	KV Cache Memory	Prefilling Time	Decoding Time
Transformer	$\mathcal{O}(LND)$	$\mathcal{O}(LN^2D)$	$\mathcal{O}(LND)$
YOCO	$\mathcal{O}((N + WL)D)$	$\mathcal{O}(\frac{L}{2}ND)$	$\mathcal{O}(\frac{L}{2}(N + W)D)$
Loop / Universal Transformer	$\mathcal{O}(LTND)$	$\mathcal{O}(LTN^2D)$	$\mathcal{O}(LTND)$
YOCO-U	$\mathcal{O}((N + WTL)D)$	$\mathcal{O}(\frac{L}{2}TND)$	$\mathcal{O}(\frac{L}{2}(N + WT)D)$

Table 1: Inference complexity comparison. N, L, D, T denote sequence length, number of layers, hidden dimension, and loop iterations. W is the local window size in efficient self-attention. In YOCO-U, the global KV cache ($\mathcal{O}(ND)$) is independent of T , and only the local efficient-attention cache ($\mathcal{O}(WTLND)$) scales with iterations. Since $W \ll N$, the additional overhead is negligible for long sequences.

三、YOCO-Sparse

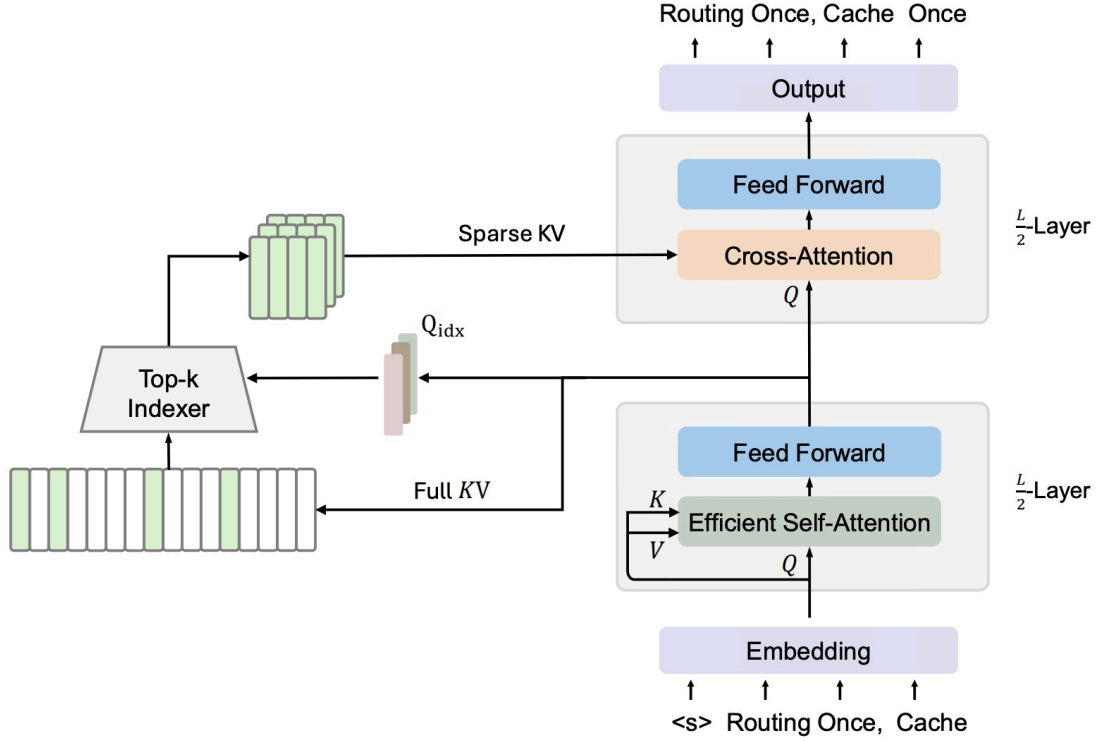


Figure 1: Overview of cross-layer sparse attention. The self-decoder first produces a shared KV cache, which is computed only once and then reused by all subsequent cross-decoder layers. During this stage, a shared query-aware indexer jointly generates the routing queries and keys and computes a token-level sparse top- k index for each query token. This sparse index is also produced only once and is shared across the following cross-decoder layers, allowing them to reuse the same selected KV positions instead of recomputing layer-specific sparse routing.

YOCO-Sparse 的想法就更加干脆直接啦：既然 YOCO 后半部分的多个 Cross-Decoder layer 本来就在读取同一份 KV Cache，那干脆 **Sparse Attention** 的 **Routing Index** 也共享得了，堪称省中省。

Table 1: Comparison of inference complexity. N , L , and D denote sequence length, number of layers, and hidden dimension. W_1 denotes the local window size, and W_2 denotes the number of selected tokens in sparse attention. γ denotes the fraction of global-attention layers in a hybrid model, and η denotes the per query-key routing cost of the indexer.

Model	KV Cache Memory	Prefilling Time	Decoding Time
Transformer	$\mathcal{O}(LND)$	$\mathcal{O}(LN^2D)$	$\mathcal{O}(LND)$
Hybrid TRM	$\mathcal{O}(L(\gamma N + (1 - \gamma)W_1)D)$	$\mathcal{O}(L(\gamma N^2 + (1 - \gamma)W_1N)D)$	$\mathcal{O}(L(\gamma N + (1 - \gamma)W_1)D)$
YOCO (Dense)	$\mathcal{O}((N + W_1L)D)$	$\mathcal{O}(\frac{L}{2}W_1ND)$	$\mathcal{O}(\frac{L}{2}(N + W_1)D)$
DSA	$\mathcal{O}(LND)$	$\mathcal{O}(LW_2ND + \eta LN^2)$	$\mathcal{O}(LW_2D + \eta LN)$
YOCO (CLSA)	$\mathcal{O}((N + W_1L)D)$	$\mathcal{O}(\frac{L}{2}W_1ND)$	$\mathcal{O}(\frac{L}{2}(W_1 + W_2)D + \eta N)$

Table 2: Main downstream benchmark results for the 4B Transformer baseline, dense YOCO, and YOCO with cross-sparse attention. YOCO (CLSA) maintains the overall capability profile of the dense baselines while improving ARC-Challenge (ARC-C), GSM8K, and DROP, and matching the best HumanEval score.

Model	ARC-C	BBH	GSM8K	HellaSwag	HumanEval	MMLU	DROP	WinoGrande
Transformer	0.453	0.420	0.434	0.667	0.384	0.527	0.366	0.638
YOCO (Dense)	0.461	0.411	0.430	0.676	0.396	0.519	0.387	0.630
YOCO (CLSA)	0.465	0.418	0.470	0.674	0.396	0.513	0.391	0.616

四、DeepSeek-V4.1-Flash

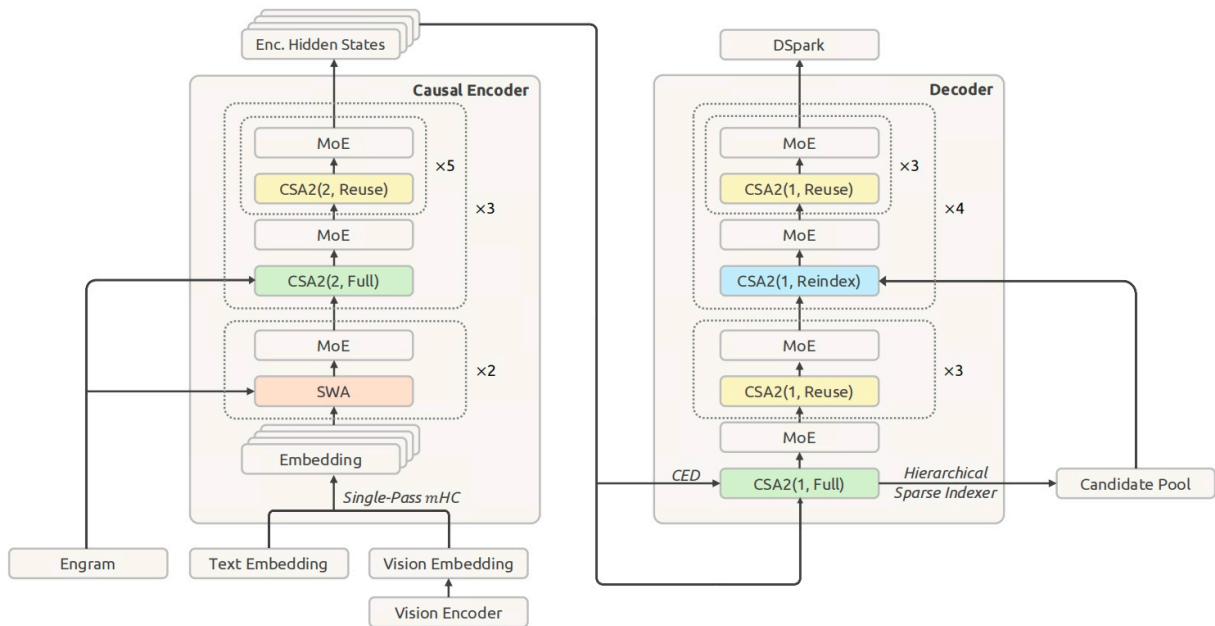


Figure 3 | **Overall architecture of DeepSeek-V4.1-Flash.** The 40-layer network is divided into a causal encoder and a decoder, each with 20 layers. All feed-forward layers use standard DeepSeekMoE. The first two encoder layers use sliding window attention (SWA); the rest use Compressed Sparse Attention 2 (CSA2), with CSA2(ratio, mode) specifying the compression ratio and mode. The model also uses Single-Pass *mHC*, Engram, DSpark, and a Hierarchical Sparse Indexer.

DS 家一向是在压 KV 上最最最激进的，这次 4.1 更是令人“触目惊心”。

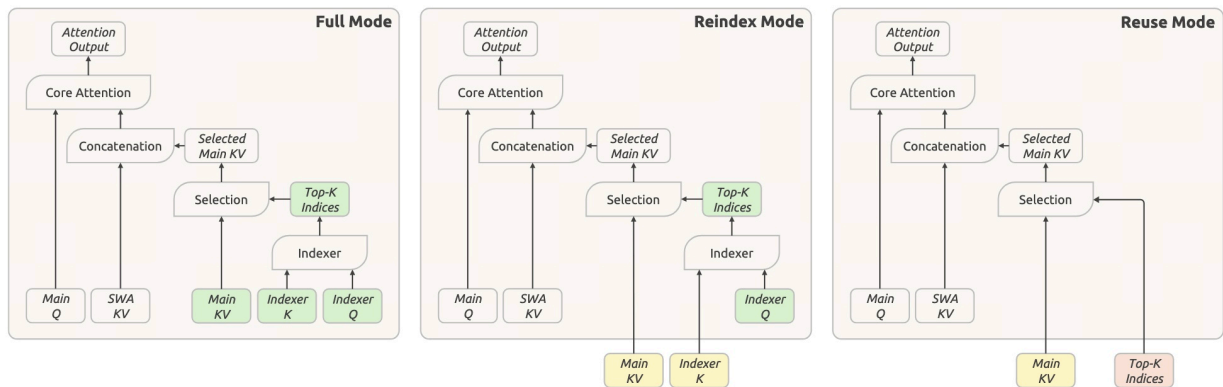


Figure 4 | **Three operating modes of CSA2.** The modes differ in how they obtain main KV, indexer K, and Top-K indices. Green blocks indicate quantities computed in the current layer; yellow blocks indicate main KV and indexer K reused from the most recent Full Mode layer; while red blocks indicate Top-K indices reused from the most recent index-producing (Full or Reindex Mode) layer. All three modes compute main Q and SWA KV in the current layer.

DeepSeek-V4.1-Flash 的 Attention 大致为 $\text{YOCO/CED} + \text{CSA2} + \text{SWA}$ 。

YOCO/CED: 减少 Prefill 计算

Global KV 以 YOCO 为大框架，把 40 层分成 20 层 **Causal Encoder** + 20 层 **Decoder**。DS 自己称之为 CED 架构。

在 Prefill 时跑前 20 层，Decoder 的 Global KV 直接由 Encoder 最后一层 H_{20} 通过各层独立投影生成，因此避免让整个 Prompt 再完整跑后 20 层。

CSA2: 跨层复用 Global KV 与 Top-K

在此基础上，Global Attention 用 CSA2 做跨层复用：

- **Full** 层：生成新的 Global KV 和 Top-K。
- **Reindex** 层：复用 KV，但重新选 Top-K。
- **Reuse** 层：连 KV 和 Top-K 都复用。

Decoder 中只有第一个 Full 层生成 Global KV，后续层共享这份 KV，并每隔几层通过 Reindex 更新检索位置。Global Sparse Attention 最终只读取 **Top-512** 个远程 KV。

SWA: 短期缓存与局部重建

为了进一步省存储，DeepSeek 不再把 SWA KV 长期放进 persistent cache：长期保存的主要是 Global KV，而 SWA KV 只放在短 TTL 的 host-DRAM pool 中；**Global Main KV** 使用 **FP4**，**SWA KV** 保留 **FP8**。

如果 SWA KV 丢失，正常来讲，由于多层 SWA 的有效感受野会随着层数成倍扩大，重建 SWA 得 replay $128 \times \text{layers}$ 个 token。但是 DS V4.1 直接只 **replay** 最后 128 个 token（他真的太能省了，我哭死.....）。

Decode 时，新 token 仍正常经过全部 40 层，并同时使用 **Top-512 Global Sparse KV** + **128 Local SWA KV**。

五、Gemma 4 E2B / E4B

Gemma 4 其实在架构上有不少花活，而在 E2B / E4B 上也用了类似 YOCO 的技术。

说来也十分简单干脆：后半段很多层不再计算自己的 K/V，只保留独立的 Q，并复用前面最后一个同类型 Attention 层的 KV。

模型	总层数	后段共享范围	Sliding Attention 复用来源	Full / Global Attention 复用来 源
Gemma 4 E2B	35 层	L15-L34	L13 的 KV	L14 的 KV
Gemma 4 E4B	42 层	L24-L41	L22 的 KV	L23 的 KV

六、WeLM

WeLM 也做了类似 YOCO 的操作 **KV-Mirror**，但是本质目的不是为了节省 KV Cache，而是为了节省 Prefill 的计算。

具体而言，他们采用 U 形的 KV 共享策略：前 1/3 的层镜像到后 1/3 共享，并且是复用被镜像层在 K/V 投影前的 **Hidden States**（而不是 KV!），再用目标层的投影重新计算 K/V，也就节省了 Prefill 阶段后 1/3 层的完整 Attention 和 MoE 等计算。

至于为什么是 U 形呢？是之前有篇文章 KVSharer 发现，共享差异更大的 layer KV，性能反而更好。