



Windows Installation über Netzwerk vom Server bereitstellen


Konfigurationen am Server

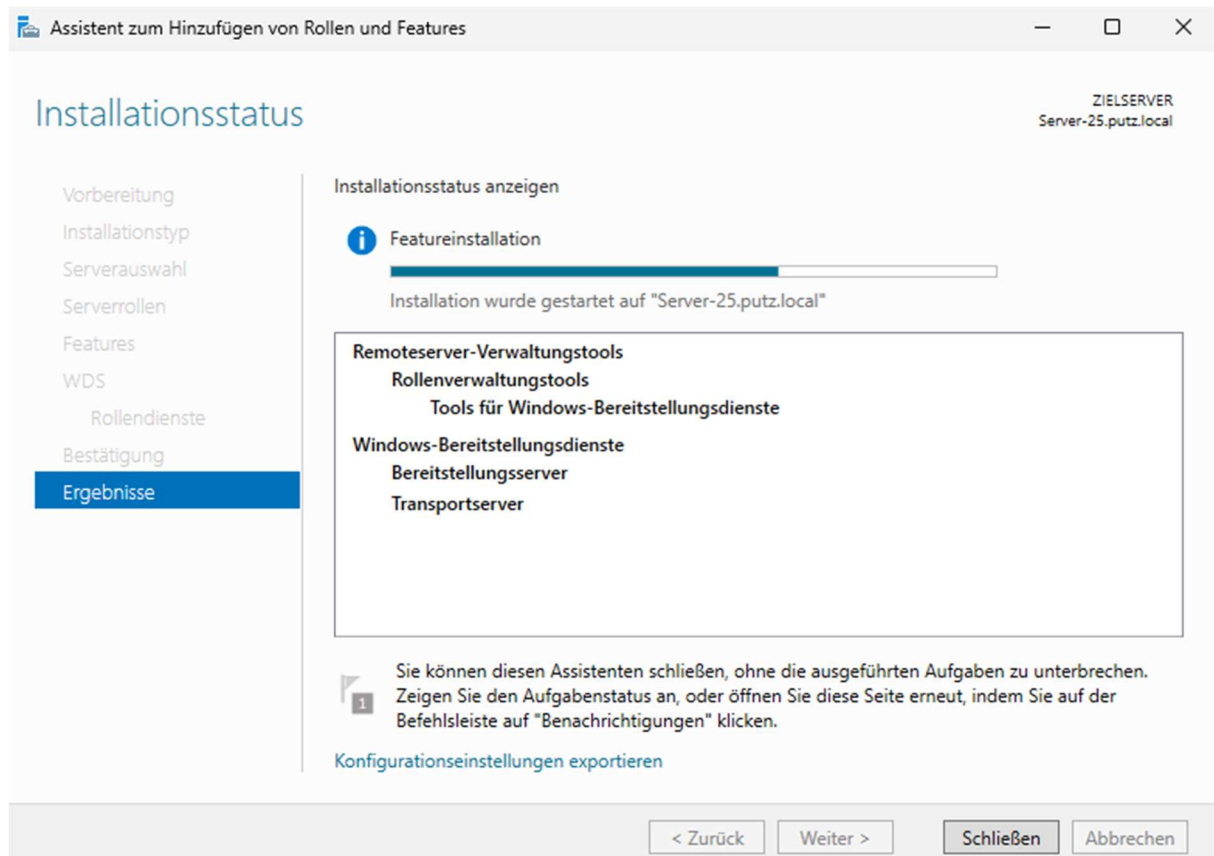


Zuerst müssen am Server, welcher über DHCP verfügen muss die Serverrolle „Windows-Bereitstellungsdienste“ installiert werden. Es muss nur dieser Punkt ausgewählt werden der Rest ist Default.

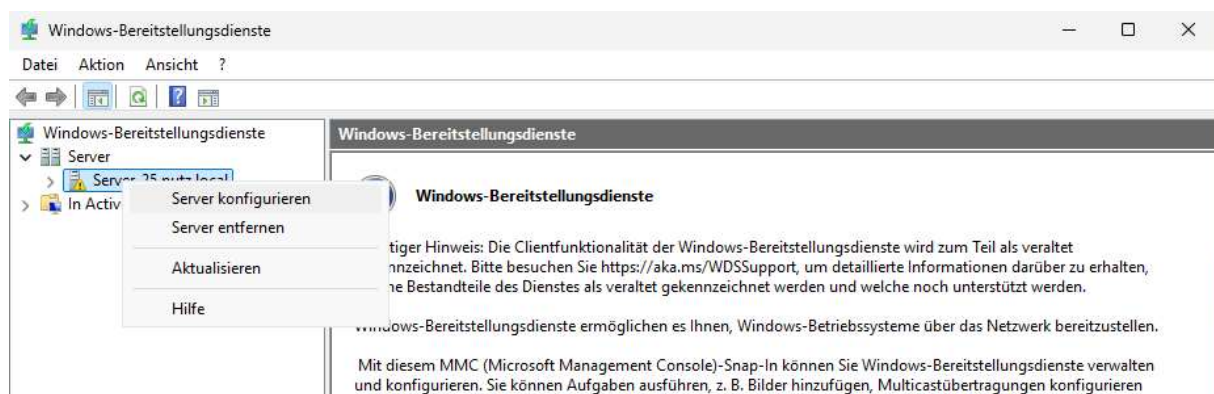

Nach der Installation die Windows-Bereitstellungsdienste öffnen und mit Rechtsklick auf den Servernamen „Server konfigurieren“

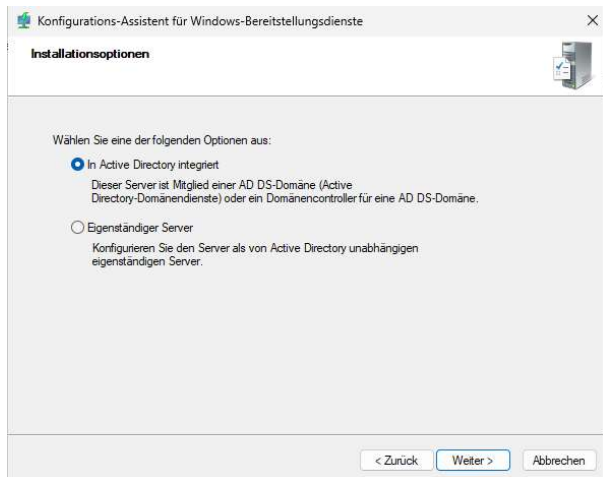


Die erste Seite im Konfigurations-Assistenten ist eine Infoseite, mit „Weiter“ kommt man zu diesem Fenster. In diesem Fall ist der Server ein Domänencontroller also wird der erste Punkt gewählt.

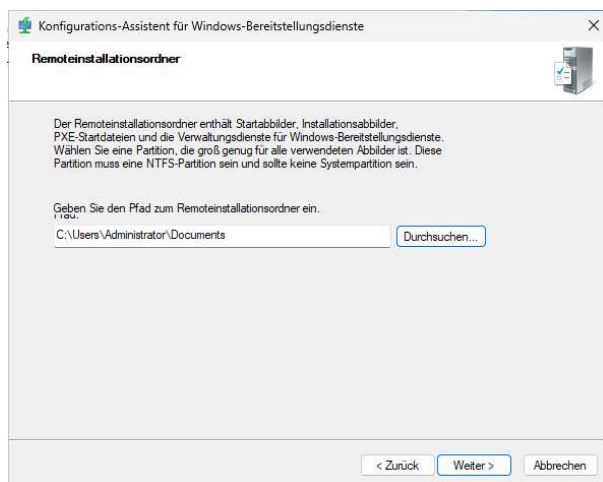


Hier wird der Pfad angegeben wo das Startabbild liegt.

Beim nächsten Schritt wird nach den Proxy-DHCP-Server Einstellungen gefragt diese kann man Default lassen.

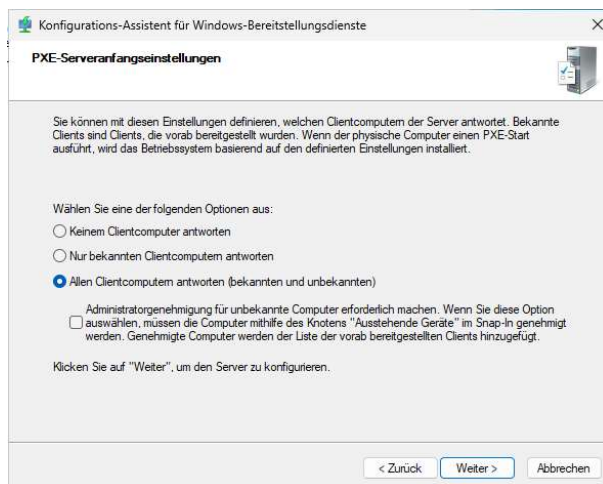

Um die Installation zu erleichtern wird der Punkt „Allen Clientcomputern antworten“ ausgewählt. Würde der erste Punkt (Default) beibehalten wäre der Server unbenutzbar.

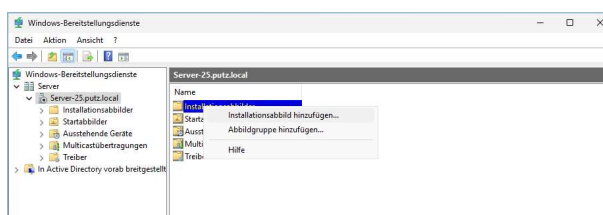

Mit einem Rechtsklick auf „Installationsabbilder“ und danach auf „Installationsabbild hinzufügen“ den Assistent zum Hinzufügen von Abbildern starten.

