

# Pętle

#loop

#for

#do

#while

#break

#continue


*Author: Piotr Niemczuk*

*Nickname: Pyoneru*

## Teoria

Wyobraź sobie że żyjesz w średniowiecznym mieście (takim w świecie fantasy), oprócz przygód potrzebujesz jeszcze mieć za co jeść. Masz talent do tworzenia rozmaitych figurek z papieru - origami. Postanawiasz że ta pasja zostanie Twoim sposobem na zarobienie na chlebek (i EQ).

Żeby móc się z tego utrzymać potrzebujesz zrobić wiele kopii tej samej figurki. Postanawiasz zacząć od smoków.

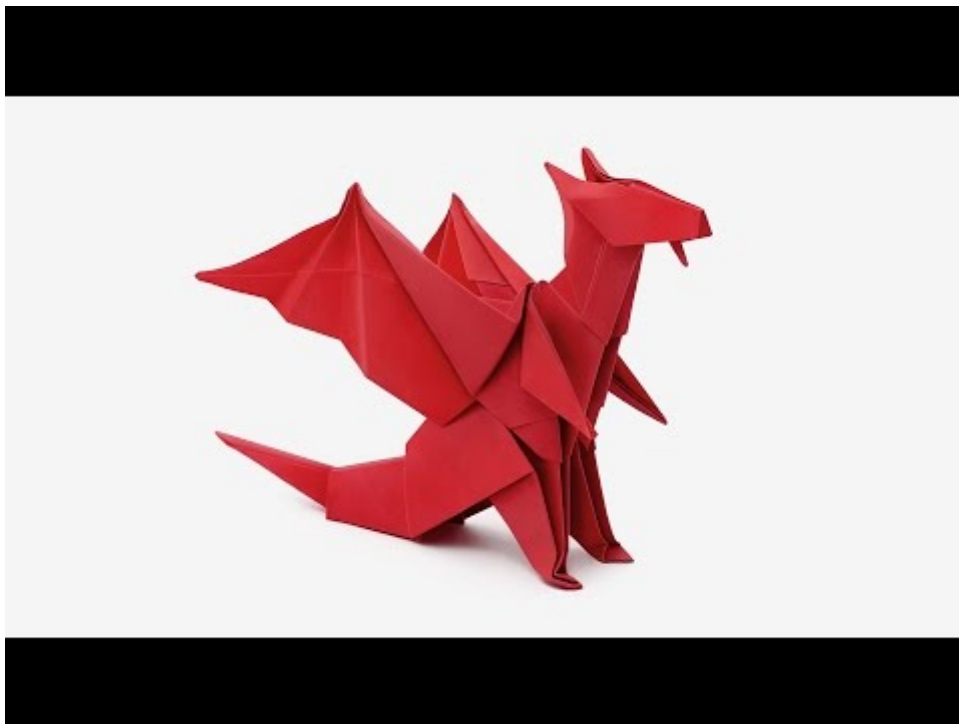

Jak będzie wyglądać Twoja praca?

Potrzebujesz [instrukcji](#) czy to w głowie czy to na papierze, jak złożyć takiego smoka z kartki papieru. Musisz w odpowiedniej kolejności i w odpowiedni sposób zaginać i uginać fragmenty kartki papieru.

Aby zrobić wiele figurek smoków, musisz powtórzyć te kroki wiele razy.

Gdy wyprodukujesz 100 figurek możesz otworzyć swój sklep i zobaczyć czy one się przyjmą.

---

Pętle to nic innego jak potwarzanie tego samego kroku, wiele razy.

## Praktyka

W języku java (i innych również), mamy do dyspozycji trzy rodzaje pętli. Każda pętla powtarza instrukcje ale robię to troszeczkę inaczej. Różne pętle przydają się w różnych sytuacjach.

## While

```
while(CONDITION){  
    // instructions  
}  
  
while(CONDITION)  
    // instruction
```

Pętle typu while tworzymy podobnie do instrukcji **if**, z tym że zamiast słowa kluczowego **if**, używamy słowa kluczowego **while**.

Do póki **warunek** (ang. **condition**) jest prawdziwy, czyli zwróci nam wartość **true**, dopóty pętla się będzie wykonywać. Warunek jest najpierw sprawdzany, a później są wykonywane instrukcje.

Podobnie jak w **if**'e, możemy opuścić klamary **{}** jeżeli pętla wykonuje tylko jedną instrukcję

Przykład, program wypisze liczby od 1 do 10. Wypróbuj!

```
int i = 1;  
while(i <= 10){  
    System.out.println(i);  
    i++;  
}
```

Do pracy z pętlami mamy dodatkowe słowa kluczowe - **break** i **continue**.

## break

break - przerywa działanie pętli

```
int x = 10;
while(x > 0){
    System.out.println(x);
    if(x % 4 == 0) break; // jeżeli x będzie podzielne przez 4, to pętla
    się zakończy
    x--;
}
```

Output

```
10
9
8
```

Wypisze najpierw (*do something*), a dopiero potem przerywa pętlę.

### ✓ Inkrementacja i Dekrementacja | Nowe operatory arytmetyczne

Mamy jeszcze dwa operatory arytmetyczne, inkrementacji i dekrementacji. Zwiększają (inkrementacja) lub zmniejszają (dekrementacja) wartość zmiennej o 1.

```
x++; // zwiększ wartość x o 1
// to samo można osiągnąć w ten sposób
x += 1;
```

Analogicznie z dekrementacją.

```
x--;
x -= 1;
```

## continue

Jeżeli chcemy przerwać ale tylko jeden obieg pętli, a nie całą pętlę to możemy użyć słowa kluczowego **continue**.

```
int x = 10;
while(x > 0){
    if(x % 4 == 0) continue; // jeżeli x będzie przez 4, to przerwij ten
    obieg pętli
    System.out.println(x)
    x--;
}
```

Teraz przerwamy obieg pętli przed wypisaniem wartości.

Output

```
10
9
7
6
5
3
2
1
```

8 i 4 są podzielne przez 4 więc nie zostaną wypisane.

## Do...While

```
do{
    // instructions
}while(CONDITION);
```

W przeciwieństwie do pętli **while**, w pętli **do...while** instrukcje są najpierw wykonywane, a warunek jest sprawdzany później. Oznacza to że pętla **do...while** wykona się co najmniej raz, zawsze.

### Do czego to może się przydać?

Pętla do while możesz wykorzystać do sprawdzania hasła. Hasło musisz podać co najmniej raz, jeżeli hasło jest poprawne to pętla zakończy się od razu. Jeżeli hasło jest

złe, to pętla zapyta ponownie o hasło.

```
Scanner in = new Scanner(System.in);
String correctPassword = "admin1";
String password; // zmienną musimy stworzyć poza pętlą żeby móc ją wykorzystać
w warunku. Sprawdź blok kodu w poprzednim kroku.
do{
    System.out.print("Podaj hasło: ");
    password = in.nextLine();
    if(!correctPassword.equals(password)) // powtórzenie warunku aby
wypisać komunikat o błędzie
        System.out.println("Złe hasło!");
}while(!correctPassword.equals(password)); // dopóty password jest różne od
correctPassword, dopóty powtarzaj pętlę
```

## for

Ostatnią pętlą jest pętla **for**, która pozwala nam w prosty sposób śledzić kroki pętli.

```
for(INIT;CONDITION;NEXT_STEP){
    // instructions
}

for(INIT;CONDITION;NEXT_STEP)
    // instruction
```

Ta pętla na pierwszy rzut oka jest bardziej skomplikowana. Ale tak na prawdę jest to skrócony zapis czegoś co robiliśmy w pętli **while**.

```
int i = 0; // INIT
while(i < 10){ // CONDITION
    // do something
    i++; // NEXT_STEP
}
```

```
for(int i = 0; i < 10; i++){
    // do something
}
```

# Podsumowanie

Dzisiaj poznałeś/aś potężne narzędzie, pętle ! Każdy potężny program czy gra korzysta z pętli do działania.

Pamiętaj żeby dać znać czy coś jest nie jasne :) Staram się pisać coraz zwieżlej, więc jeżeli czegoś nie zrozumiałeś/aś to masz obowiązek mnie o tym poinformować!