


## README

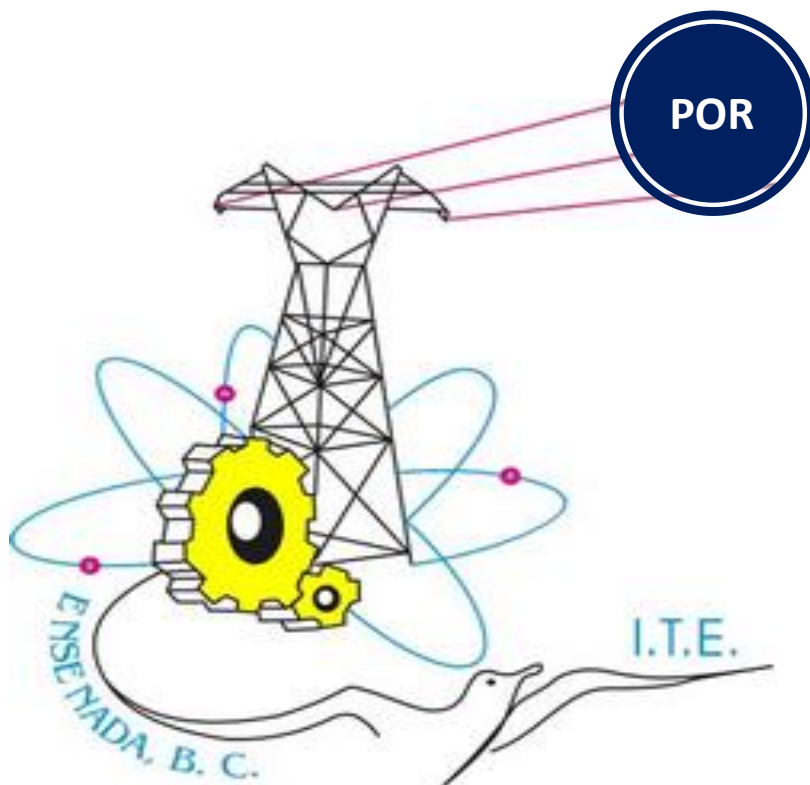

**Atziara Patrón Barraza**

**Grupo:** 9SA

**Carrera:** Ing. en sistemas  
Computacionales.

**Profesor:**

ME. Oscar Martin Tirado Ochoa  
MI. Alejandro Chávez Sánchez

Para poder correr la api de Acelerógrafos, es necesario tener instalado apache2, previamente. En los pasos siguientes, se explicara como configurar apache2 para ejecutar el proyecto sin problema.

Para la configuración de apache2 se debe modificar el archivo apache2.conf que se localiza en la ruta /etc/apache2/apache2.conf

En el archivo se debe de modificar:

"AllowOverride None" por "AllowOverride All" en

```
<Directory /usr/share>
```

```
    AllowOverride All
```

```
    Require all granted
```

```
</Directory>
```

```
<Directory /var/www/>
```

```
    Options Indexes FollowSymLinks
```

```
    AllowOverride All
```

```
    Require all granted
```

```
</Directory>
```

1. Descarga y descomprime el archivo "DB\_Acelerografos.zip" y mueve la carpeta a la dirección: /var/www/html

2. Importar el código SQL a phpmyadmin.

3. Para ver resultados, ingrese el url /localhost/api en el navegador y automáticamente entrara al index y mostrara resultados.

