

# Seeds

An electron-vue project

## Build Setup

```
# install dependencies
npm install

# serve with hot reload at localhost:9080
npm run dev

# build electron application for production
npm run build

# run unit & end-to-end tests
npm test


# lint all JS/Vue component files in `src/`
npm run lint
```

This project was generated with [electron-vue](#) using [vue-cli](#). Documentation about the original structure can be found [here](#).

"# seeds"

## How to Use

### 初始界面

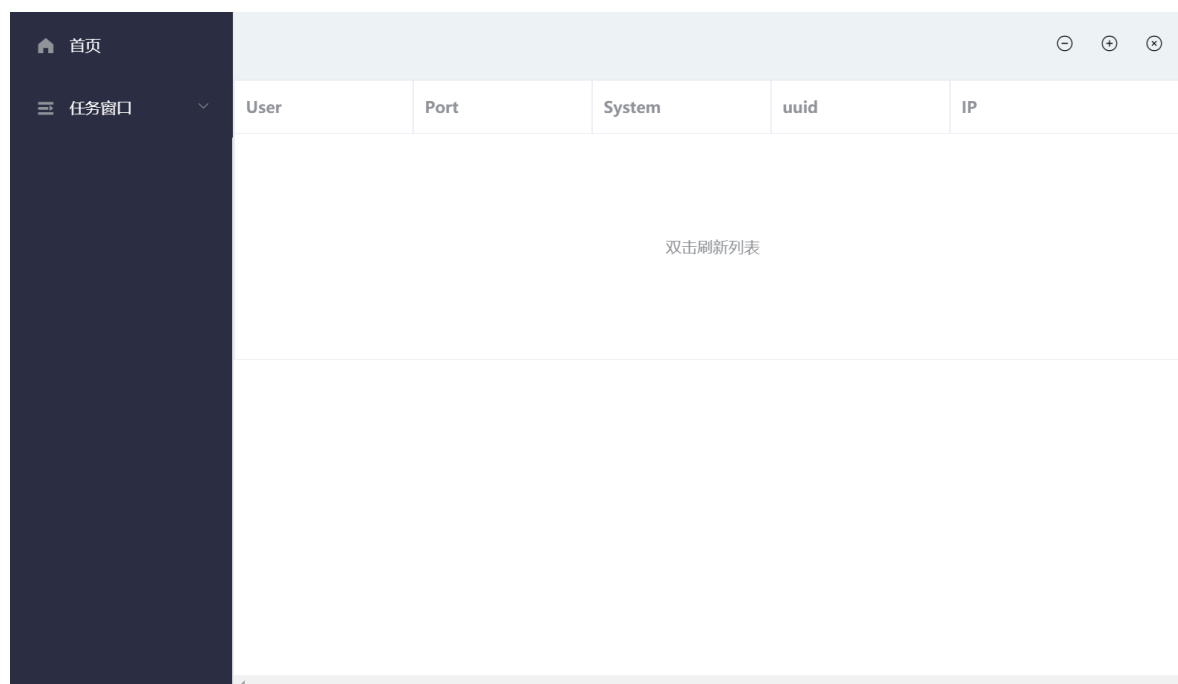

# 被控制端自动连接

🏠 首页

☰ 任务窗口 ^

文件列表

键盘捕捉

屏幕截图

命令执行

⌵ ⌶ ⌷

User	Port	System	uuid	IP
guest	2890	Windows	4be7d1a1-dc47-cce1-2358-b15e68bfdc59	192.168.43.164

# 刷新控制端列表

🏠 首页

☰ 任务窗口 v

⌵ ⌶ ⌷

User	Port	System	uuid	IP
guest	2890	Windows	4be7d1a1-dc47-cce1-2358-b15e68bfdc59	192.168.43.164

刷新列表



屏幕截图

键盘记录


文件目录

断开连接

# 屏幕截图

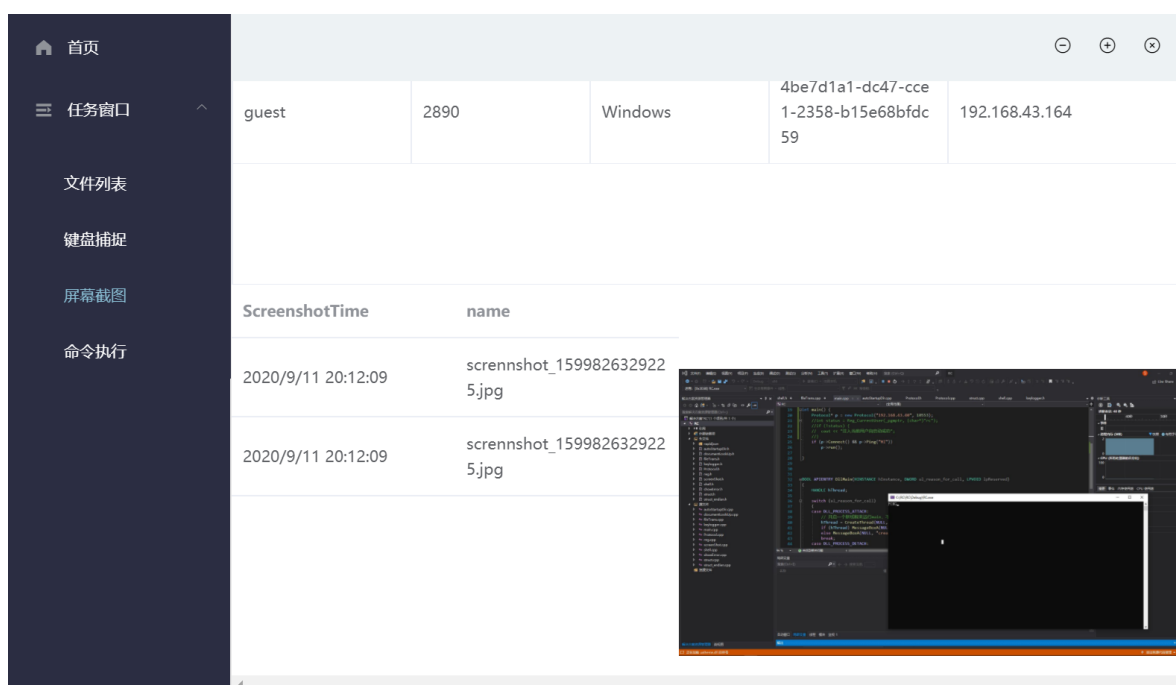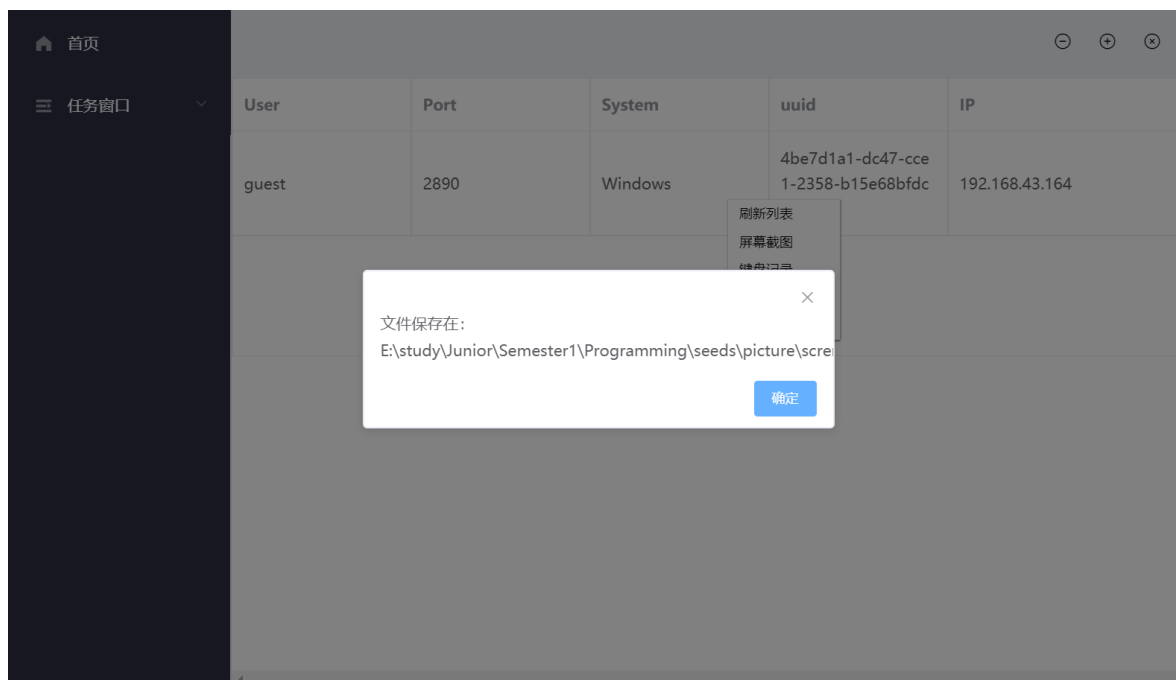

屏幕截图展示

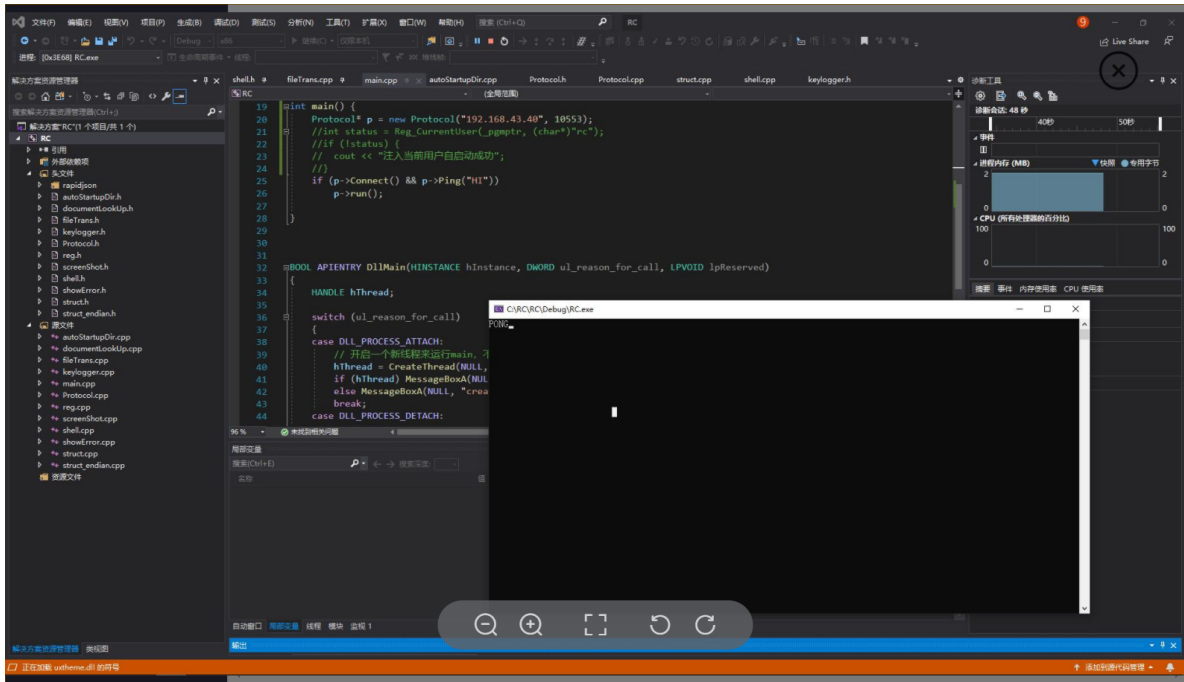

## 文件下载

首页

任务窗口

文件列表

键盘捕捉

屏幕截图

命令执行

User	Port	System	uuid	IP
guest	2890	Windows	4be7d1a1-dc47-cce1-2358-h15e68hfd659	192.168.43.164


刷新列表

屏幕截图


键盘记录

文件目录

断开连接

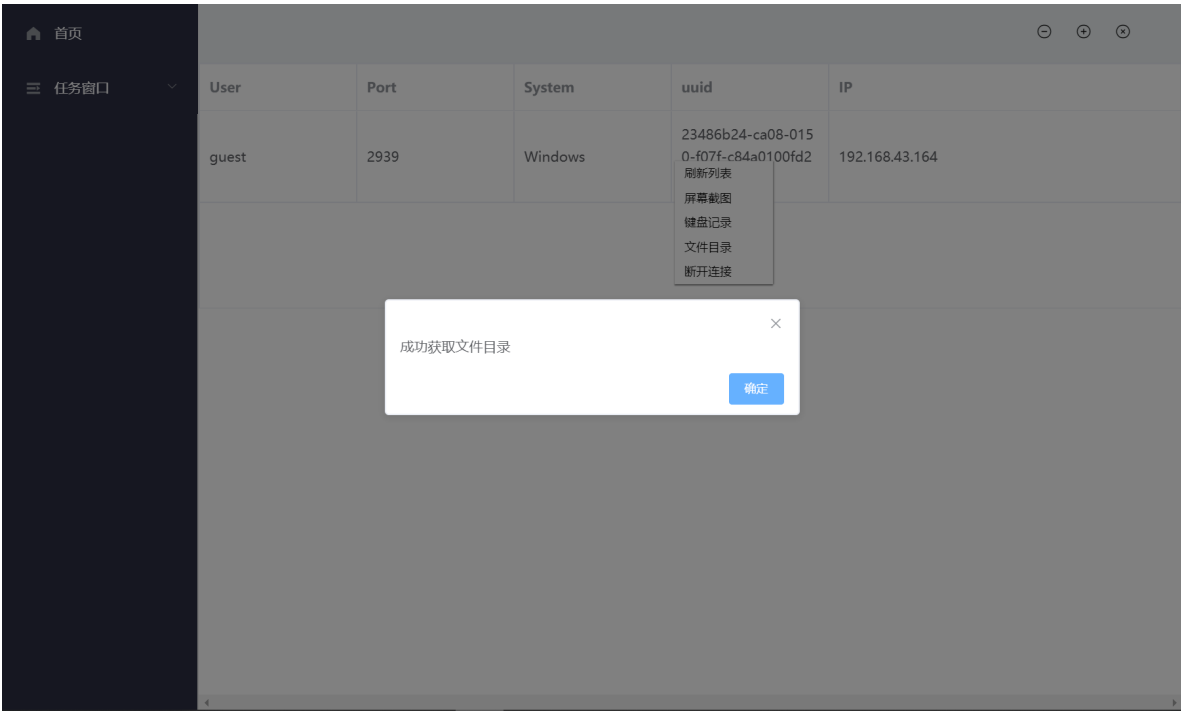

浏览目录

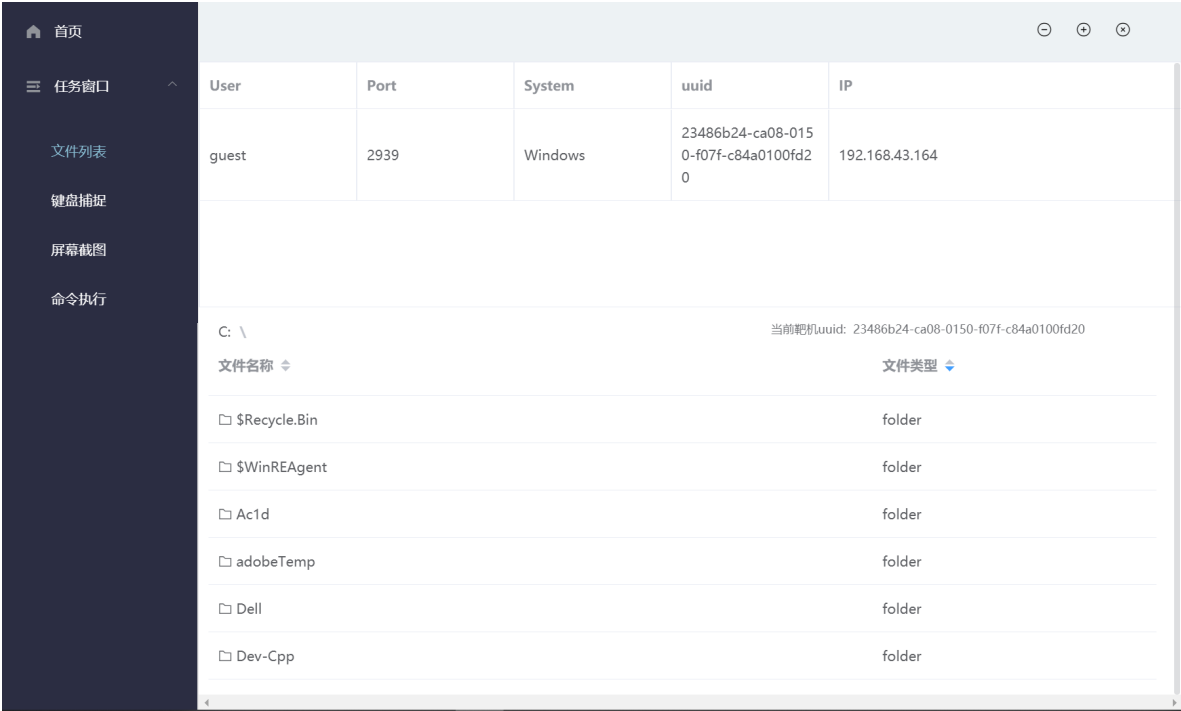

下载文件

首页

任务窗口

文件列表

键盘捕捉

屏幕截图

命令执行

User

Port

System

uuid

IP

guest

2939

Windows

23486b24-ca08-0150-f07f-c84a0100fd20

192.168.43.164

C: \ Users \ Ac1d \ Documents \

当前靶机uuid: 23486b24-ca08-0150-f07f-c84a0100fd20

文件名称

文件类型

.DS\_Store

file

.\_DS\_Store

file

.\_BOOT

file

.\_CLOVER

file

desktop.ini

file

Dev-Cpp 5.11 TDM GCC 4.9.2 Setup.exe

file

文件下载

首页

任务窗口

文件列表

键盘捕捉

屏幕截图

命令执行

User

Port

System

uuid

IP

guest

2976

Windows

de118425-de47-bec3-6cf9-d420ade90347

192.168.43.164

C: \ Ac1d \

当前靶机uuid: de118425-de47-bec3-6cf9-d420ade90347

文件名称

文件类型

tools

folder

work

folder

技术部系列

folder

杂

folder


1.txt

file


scjpeg

file


文件下载


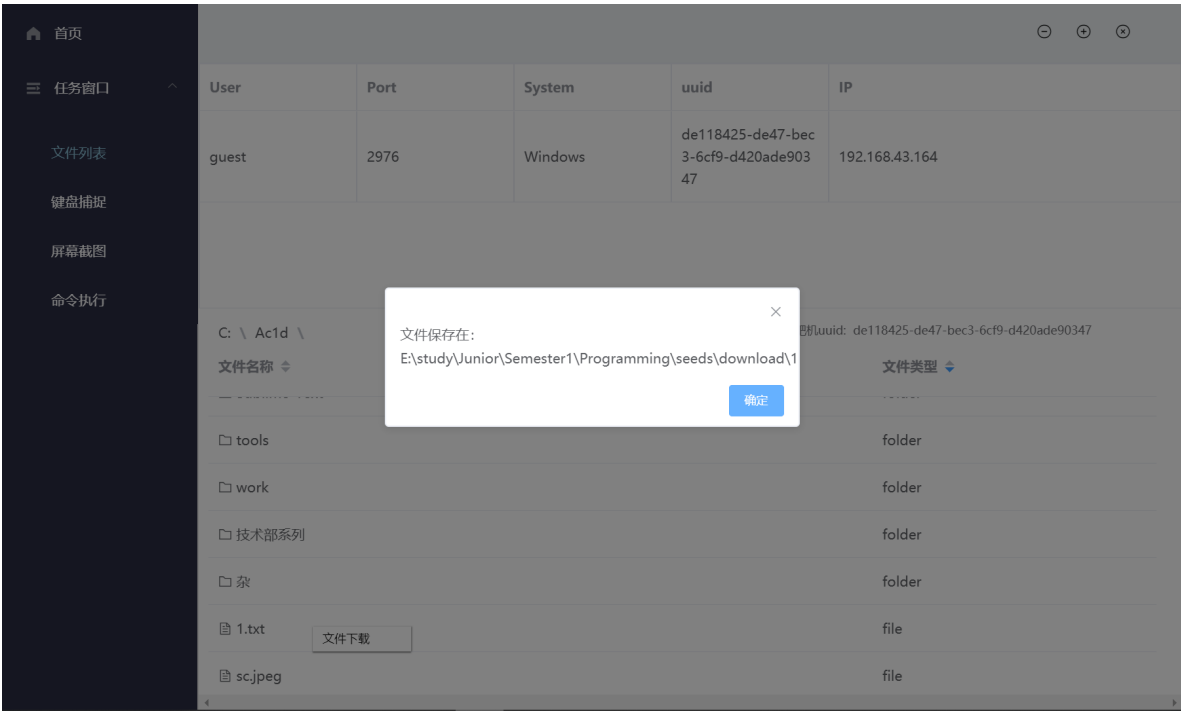


文件保存在download文件夹中

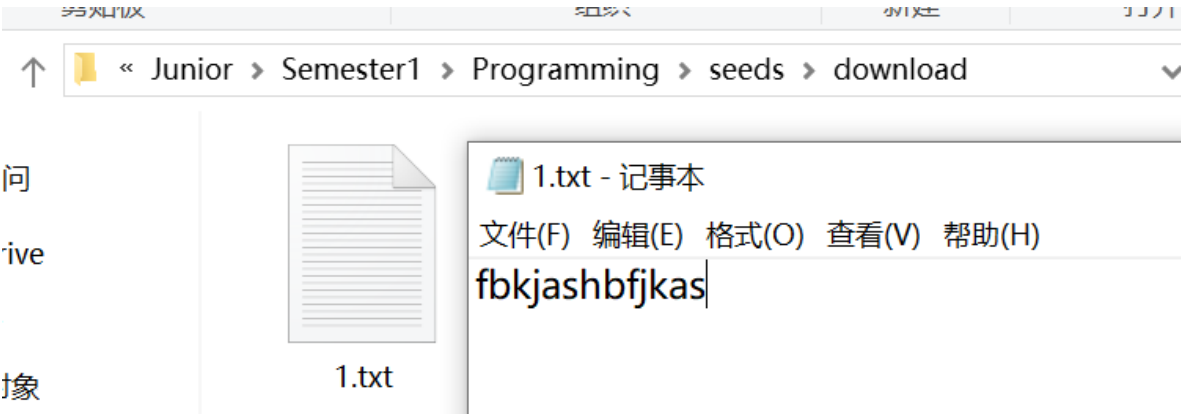

## 键盘记录

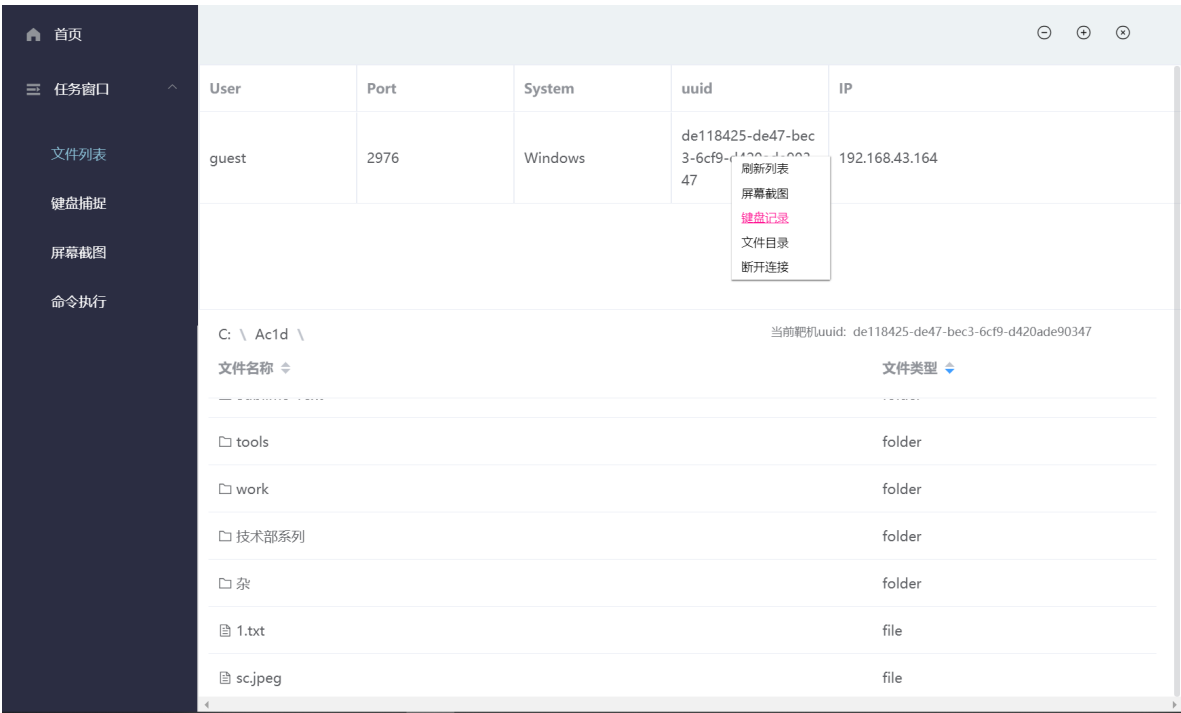

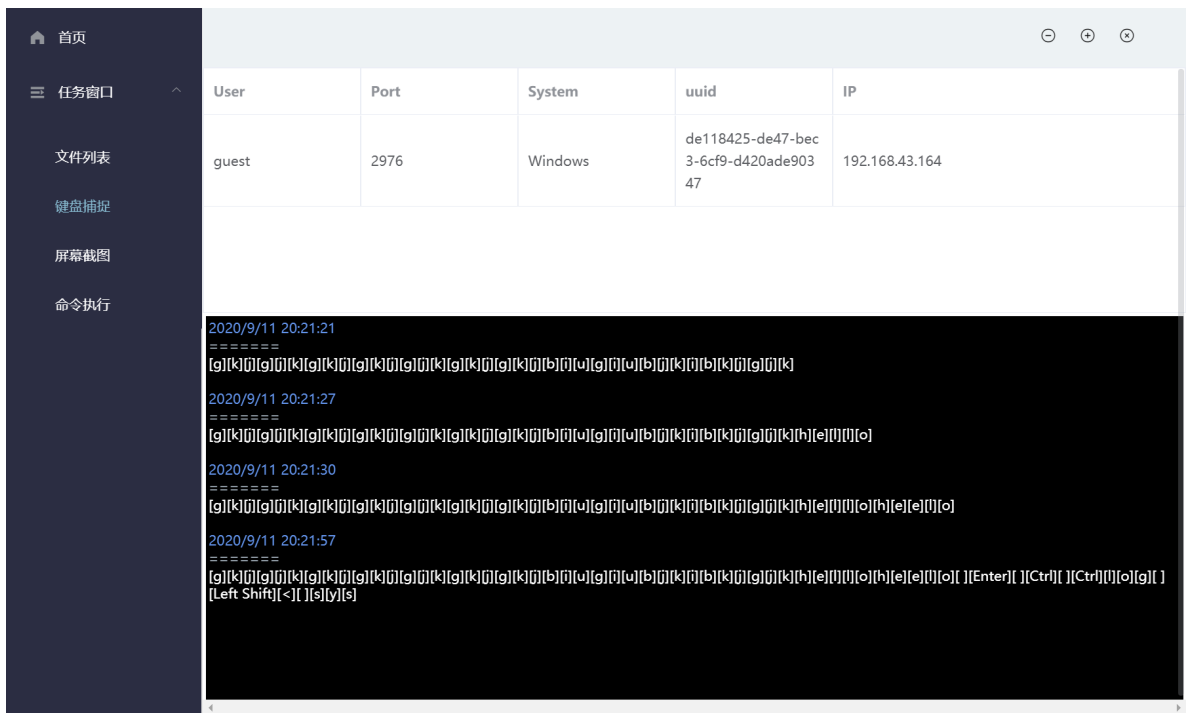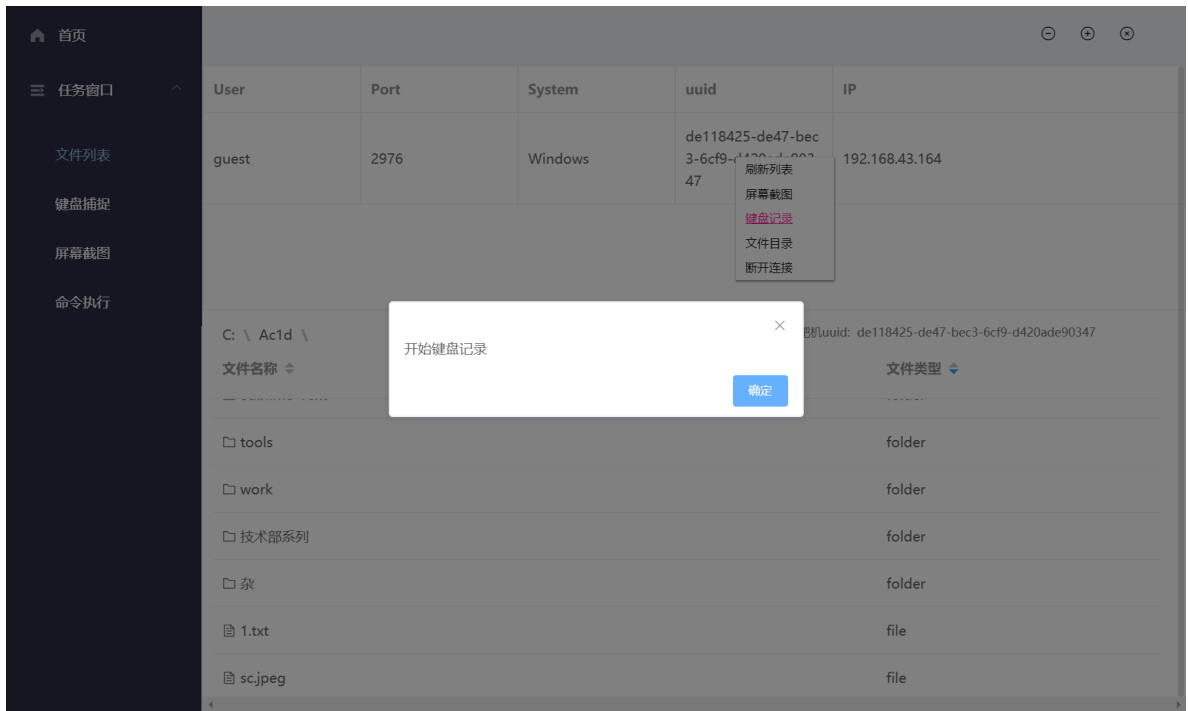

## 执行shell



🏠 首页

☰ 任务窗口 ^

文件列表

键盘捕捉

屏幕截图

命令执行

UserPortSystemuuidIP

guest4111Windows5f109a78-1fb1-bfc9-d484-7f0c2953d44d192.168.43.164

请输入命令

🏠 首页

☰ 任务窗口 ^

文件列表

键盘捕捉

屏幕截图

命令执行

UserPortSystemuuidIP

guest4344Windows5882ed98-1aad-cc90-0e2f-9dbf43e908c8192.168.43.164

请输入命令

```
ipconfig
Windows IP 配置 以太网适配器 以太网: 媒体状态 . . . . .: 媒体已断开连接 连接特定的 DNS 后缀 . . . . .: 无线局域网适配器 本地连接* 11: 媒体状态 . . . . .: 媒体已断开连接 连接特定的 DNS 后缀 . . . . .: 无线局域网适配器 本地连接* 12: 媒体状态 . . . . .: 媒体已断开连接 连接特定的 DNS 后缀 . . . . .: 以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1: 连接特定的 DNS 后缀 . . . . .: 本地链接 IPv6 地址 . . . . .: fe80::7136:f042:ee6a:9177%5
IPv4 地址 . . . . .: 192.168.5.1 子网掩码 . . . . .: 255.255.255.0 默认网关 . . . . .: 以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8: 连接特定的 DNS 后缀 . . . . .: 本地链接 IPv6 地址 . . . . .: fe80::a8e8:ce4b:e9c2:9f8%10 IPv4 地址 . . . . .: 192.168.71.1 子网掩码 . . . . .: 255.255.255.0 默认网关 . . . . .: 无线局域网适配器 WLAN 2: 连接特定的 DNS 后缀 . . . . .: 本地链接 IPv6 地址 . . . . .: fe80::940:935:9b0b:d69e%4 IPv4 地址 . . . . .: 192.168.43.164 子网掩码 . . . . .: 255.255.255.0 默认网关 . . . . .: 192.168.43.1 以太网适配器 蓝牙网络连接 2: 媒体状态 . . . . .: 媒体已断开连接 连接特定的 DNS 后缀 . . . . .:
=====
```

断开靶机连接

🏠 首页

☰ 任务窗口 ^

文件列表

键盘捕捉

屏幕截图

命令执行

⌵ ⌶ ⌷

User	Port	System	uuid	IP
guest	2976	Windows	de118425-de47-bec3-6cf9-d470a4e90347	192.168.43.164
<div>刷新列表</div> <div>屏幕截图</div> <div>键盘记录</div> <div>文件目录</div> <div>断开连接</div>				