

openGauss RISC-V 专项报告

测试小队 & 丁丑小队

2024/11/30

摘 要

本次测试旨在验证 openGauss 数据库在 RISC-V 平台上的可用性，并选取了 Milk-V Pioneer Box 和 Sipeed LicheePi 4A 两个典型平台进行测试。结果表明，Milk-V Pioneer Box 能够稳定运行 openGauss，并支持本地及远程连接，表现出较好的用户体验。而 Sipeed LicheePi 4A 由于硬件性能的限制，无法正常启动 openGauss 服务。测试采用 openEuler 24.03 LTS 系统，并手动编译 openGauss 6.0.0 版本。功能测试涵盖了基本的数据库操作，确认了 openGauss 的基本功能正常可用。性能测试则通过 sysbench 工具对数据库在多线程读写和只读场景下的性能进行了评估。虽然 Milk-V Pioneer Box 在只读负载下表现相对较好，但整体性能仍不及 x86_64 平台。本次测试证明了 openGauss 在 RISC-V 平台的初步可用性，为其在 RISC-V 上的进一步优化和支持提供了参考。

目录

1 简介	3
1.1 软件说明	3
1.2 测试目的	3
1.3 测试概述	3
1.4 测试总结	3
2 环境说明	4
2.1 硬件环境	4
2.2 软件环境	5
2.3 测试环境搭建	5
2.3.1 安装 openEuler	5
2.3.2 安装 openGauss 数据库	6
2.4 功能测试	7
2.4.1 性能测试	8
3 测试内容	9
3.1 手动测试	9
3.1.1 本地测试	9
3.1.2 远程测试	9
3.2 性能测试	12
4 测试结果	14
4.1 功能测试	14
4.2 性能测试	14
4.3 已知问题	15
5 总结	15
A 附录	16

1 简介

1.1 软件说明

openGauss 是一个免费的开源关系型数据库管理系统，主要由华为开发和维护。它是一个广泛使用的代码库，为企业级应用提供了高性能、高可用性和高安全性的数据库解决方案。

1.2 测试目的

本次测试旨在验证 openGauss 在 RISC-V 平台上的可用性，特别是在 Milk-V Pioneer Box 和 Sipeed LicheePi 4A 两个典型平台上的表现。本报告通过手动测试的方法，从目前的平台兼容性及用户的日常使用体验两个角度评估了 openGauss 当前在 RISC-V 平台上的可用性，并给出了定性和定量的结论，为其未来进一步的优化和支持提供参考。

1.3 测试概述

本次测试评估了 openGauss 数据库在 RISC-V 平台上的可靠性和性能表现，尤其是在 Milk-V Pioneer Box 和 Sipeed LicheePi 4A 两个典型 RISC-V 平台上。其中 Milk-V Pioneer Box 具备较强的处理能力，可以成功安装和运行 openGauss 数据库，并支持本地和远程连接。测试使用了 openEuler 24.03 LTS 系统并手动编译 openGauss 6.0.0 版本。功能测试部分首先通过 gsql 和 dbeaver 工具验证了基本的数据库操作，包括用户和数据库的创建、基本的表操作等。性能测试则主要使用 sysbench 工具进行读写和只读性能测试，并在 x86_64 平台上进行同样的测试作为对照。

1.4 测试总结

目前 openGauss 在 RISC-V 上仅支持使用 openEuler 系统进行编译与安装。测试结果显示 Pioneer Box 可以正常本地和远程连接与使用，而 LicheePi 4a 则因性能不足而无法启动 openGauss 服务。

sysbench 在 Pioneer Box 上的性能测试结果如下：

SQL statistics

- rw: oltp 测试, 包含读写
- r:select 测试, 仅读

Platform	read	write	other	total	transactions	transactions/s
SG2042 @ 10 Threads rw	278796	79654	39828	398278	11913	331.56
SG2042 @ 64 Threads rw	952280	272041	136057	1360378	68009	1128.35
SG2042 @ 64 Threads r	1851630	0	0	1851630	1851630	30766.50
X86_64 @ 10 Threads rw	584472	166989	83497	834958	41747	695.69

Latency

Platform	queries	queries/s	ignored errors	reconnects
SG2042 @ 10 Threads rw	398278	6631.51	1	0
SG2042 @ 64 Threads rw	1360378	22750.22	11	0
SG2042 @ 64 Threads r	1851630	30766.50	0	0
X86_64 @ 10 Threads rw	834958	13914.18	1	0

Platform	min	avg	max	95th percentile	sum
SG2042 @ 10 Threads rw	25.62	30.13	99.91	33.72	599938.70
SG2042 @ 64 Threads rw	38.63	56.49	421.75	70.55	3842023.49
SG2042 @ 64 Threads r	1.12	2.06	353.15	3.30	3822093.08
X86_64 @ 10 Threads rw	5.23	14.37	1569.33	21.50	599913.47

Threads fairness

Platform	events avg	events stddev	execution time avg	execution time stddev
SG2042 @ 10 Threads rw	1991.3000	32.68	59.9939	0.01
SG2042 @ 64 Threads rw	1062.6406	24.58	60.0316	0.03
SG2042 @ 64 Threads r	28931.7188	1217.10	59.7202	0.03
X86_64 @ 10 Threads rw	4174.7000	12.74	59.9913	0.00

2 环境说明

2.1 硬件环境

本次测试主要在 Milk-V Pioneer Box 和 Sipeed LicheePi 4A 上进行，机器硬件配置为：
Milk-V Pioneer Box:

- CPU: SG2042 64 Core C920@2.0GHz
- RAM: 4 channel 3200Hz 128GB DDR4 SODIMM (32GB * 4)
- SSD: PCIe 3.0 x 4 1TB
- GPU: AMD R5 230

Sipeed LicheePi 4A:

- CPU: TH1520, RISC-V 2.0G C910 x4
- RAM: 16 GB 64bit LPDDR4X-3733
- Storage: 128 GB eMMC

x86_64 (对照组) :

- CPU: Xeon Gold 5215L CPU @ 2.50GHz, 10*vCPU (Proxmox VE 8.0 虚拟化环境)
- RAM: 8 GiB

2.2 软件环境

本次测试涵盖的系统版本和 openGauss 版本如下：

- [openEuler](#) 24.03 LTS
- [openGauss](#) 6.0.0

2.3 测试环境搭建

2.3.1 安装 openEuler

Sipeed LicheePi 4A

从 [官网](#) 下载镜像：

选择 RISC-V - 嵌入式 - lpi4a。

使用 fastboot 刷写镜像到板载 eMMC。

由于 LPi4A 默认的 USB VID/PID 通常不在默认 udev 规则内，在 Linux 下烧写时可能需要在 fastboot 前添加 sudo。

按住板上的 **BOOT** 按键不放，然后插入 USB-C 线缆上电（线缆另一头接 PC），即可进入 USB 烧录模式。

在 Windows 下使用设备管理器查看，会出现 USB download gadget 设备。

在 Linux 下，使用 lsusb 查看设备，会显示以下设备：ID 2345:7654 T-HEAD USB download gadget。
使用如下指令刷写镜像。

```
fastboot flash ram u-boot-with-spl-lpi4a-16g.bin
fastboot reboot
# 稍等几秒，等待开发板重启后重新连接至电脑
fastboot flash uboot u-boot-with-spl-lpi4a-16g.bin
fastboot flash boot openEuler-24.03-LTS-riscv64-lpi4a-base-boot.ext4
fastboot flash root openEuler-24.03-LTS-riscv64-lpi4a-base-root.ext4
```

Milk-V Pioneer Box

下载[系统镜像](#)，解压，使用 dd 烧录至 NVMe 硬盘。

下载[固件](#)，解压，使用 dd 烧录至 microSD 卡。

请将下面的 /dev/sda /dev/sdb 替换成实际使用的硬盘和存储卡位置。

```
unzip openEuler-24.03-LTS-riscv64-sg2042.img.zip
sudo wipefs -af /dev/sda
sudo dd if=openEuler-24.03-LTS-riscv64-sg2042.img of=/dev/sda bs=1M status=progress
sudo eject /dev/sda
unzip sg2042_firmware_linuxboot.img.zip
sudo dd if=sg2042_firmware_linuxboot.img of=/dev/sdb bs=1M status=progress
```

将存储卡和硬盘插入系统上电开机。

2.3.2 安装 openGauss 数据库

由于[官网提供的下载中](#)没有 RISC-V 架构支持，需要手动构建并安装 openGauss 数据库。

(注：此文档针对 RISC-V 平台编写；其他平台下使用请自行配置 QEMU。)

使用 openEuler 容器编译可参考[此链接](#)。

以下使用 Pioneer Box 裸机编译过程：

下载源码

```
su
mkdir /root/rpmbuild
cd /root/rpmbuild
git clone https://gitee.com/opengauss/riscv SOURCES
cd SOURCES
```

配置编译环境

```
# 安装必要工具
dnf install -y rpm-build rpmdevtools dnf-plugins-core
# 安装编译依赖
yum-builddep -y opengauss-server.spec
# 下载源码
spectool -g opengauss-server.spec
```

编译 rpm 包

```
rpmbuild -ba opengauss-server.spec
```

安装

等待一段时间编译完成后，进行安装：

```
cd ../RPMS/riscv64/  
dnf install -y opengauss-server-6.0.0-1.riscv64.rpm
```

初始化 & 启动

```
systemctl enable --now opengauss-server
```

2.4 功能测试

在 PostgreSQL 中创建数据库和用户：

```
# 切换至 opengauss 用户  
su opengauss  
  
# 连接数据库  
gsql -d postgres
```

当 gsql 连接数据库成功后，在 gsql 交互界面中输入：

```
-- 修改默认用户密码  
alter role "opengauss" password "openGauss@2024";  
  
-- 创建用户  
CREATE USER testuser WITH PASSWORD 'openEuler12#$';  
  
-- 创建数据库  
CREATE DATABASE testdb owner testuser;
```

修改 openGauss 配置文件：

```
vim /var/lib/opengauss/data/postgresql.conf
# 配置 listen_addresses = '*'
# 配置 password_encryption_type = 1

vim /var/lib/opengauss/data/pg_hba.conf
# 末尾增加：
# host      all             testuser          0.0.0.0/0          md5

gs\_ctl -D $HOME/data reload
# reload 后即可生效
```

2.4.1 性能测试

安装 sysbench：

```
sudo dnf install sysbench
```

修改 openGauss 配置文件：

```
vim /var/lib/opengauss/data/postgresql.conf
# 配置 listen_addresses = '*'
# 配置 password_encryption_type = 1

gs\_ctl -D $HOME/data reload
# reload 后即可生效
```

在 openGauss 中创建数据库和用户 (修改密码规则后必须新建用户或修改密码才能使用)：

```
su - opengauss

gsqsl -d postgres

CREATE USER testuser WITH PASSWORD 'openEuler12#$';

CREATE DATABASE testdb owner testuser;
```

授予权限用于测试：


```
[opengauss@openeuler-riscv64 openeuler]$ gsql -d postgres
gsql ((openGauss-lite 6.0.0 build ) compiled at 2024-11-22 20:54:23 commit 0 last mr release)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=# GRANT ALL ON SCHEMA public TO testuser;
GRANT
openGauss=# GRANT ALL PRIVILEGES TO testuser;
ALTER ROLE
```

3 测试内容

3.1 手动测试

3.1.1 本地测试

使用 `gsql -U testuser -d testdb` 连接数据库，创建表，并作简单的增删查操作：

```
create table phonebook (
    id serial primary key,
    name varchar(20),
    phone varchar(20)
);

insert into phonebook (name, phone) values ('工商银行', '95588');
insert into phonebook (name, phone) values ('招商银行', '95555');
insert into phonebook (name, phone) values ('农业银行', '95599');


insert into phonebook (name, phone) values ('邮政快递', '11183');
insert into phonebook (name, phone) values ('顺丰快递', '95338');
insert into phonebook (name, phone) values ('京东物流', '95311');

select * from phonebook where name like '%银行';
select count(*) from phonebook;
delete from phonebook where name = '农业银行';
select * from phonebook;
```


3.1.2 远程测试

下载 [JDBC_6.0.0](#) 数据库驱动并解压。


启动 dbeaver, 选择” 菜单->数据库->驱动管理器”，在弹出对话框中，选择” 新建”：

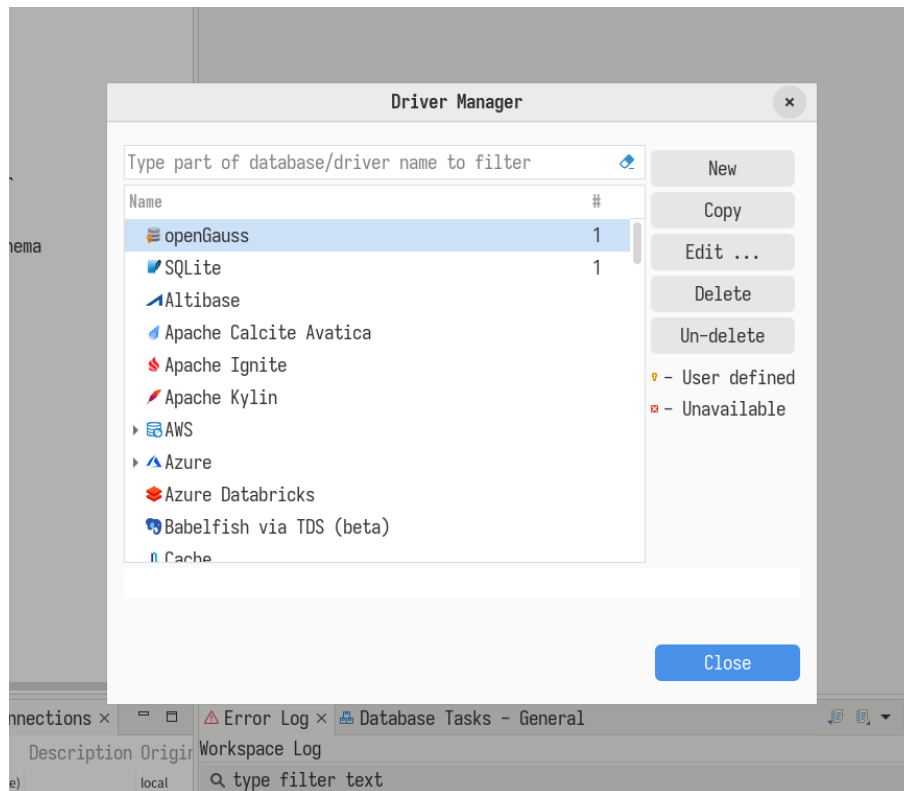


填写新建驱动名称->选择 JDBC 驱动文件, 添加解压出来的opengauss-jdbc-6.0.0.jar->选择 JDBC Driver 类:

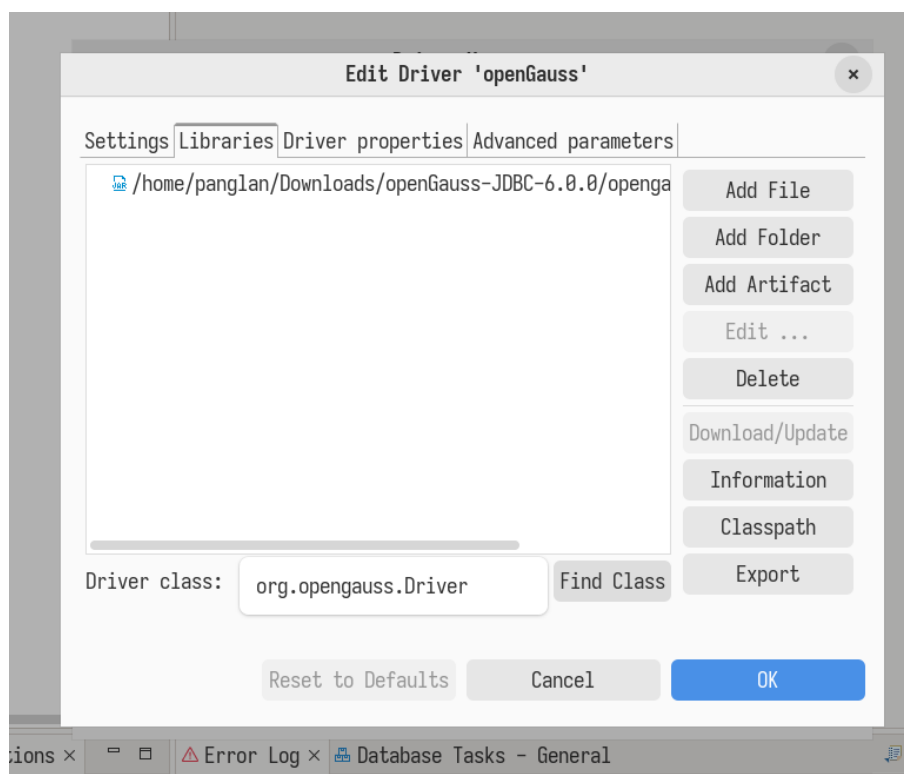


填写 URL 模板，值为：`jdbc:opengauss://{host}:{port}/{database}`，勾选嵌入，其他复选框不选择，并点击确认，即完成驱动添加操作：

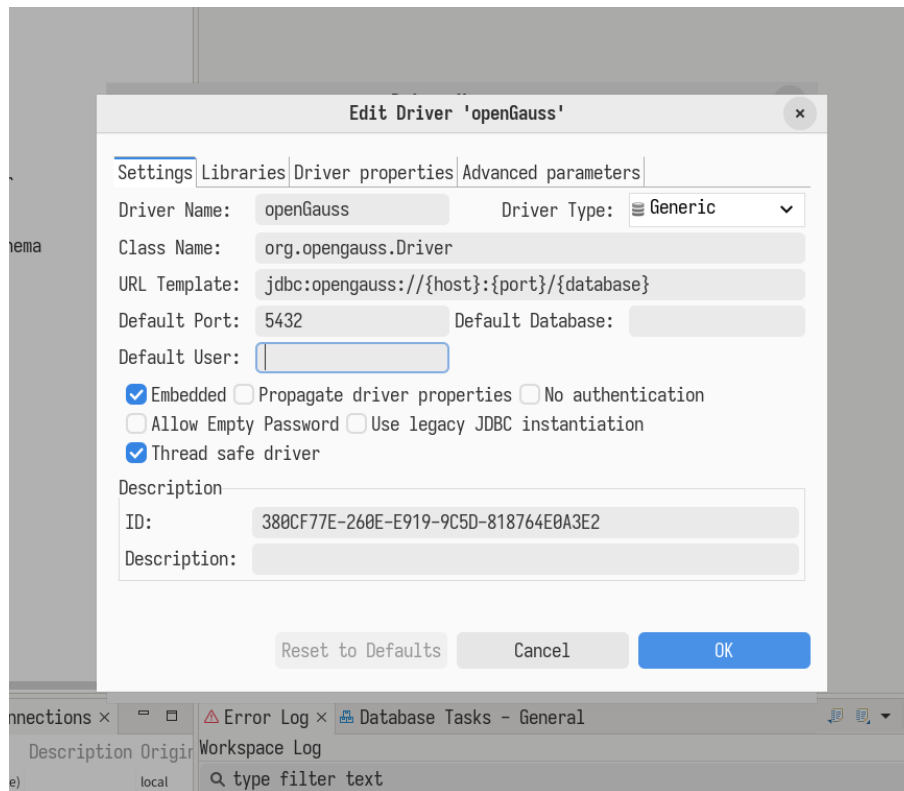

选择菜单->数据库->新建连接，在弹出的框中搜索上一步中新建的 JDBC 驱动名，选择后点击下一步：

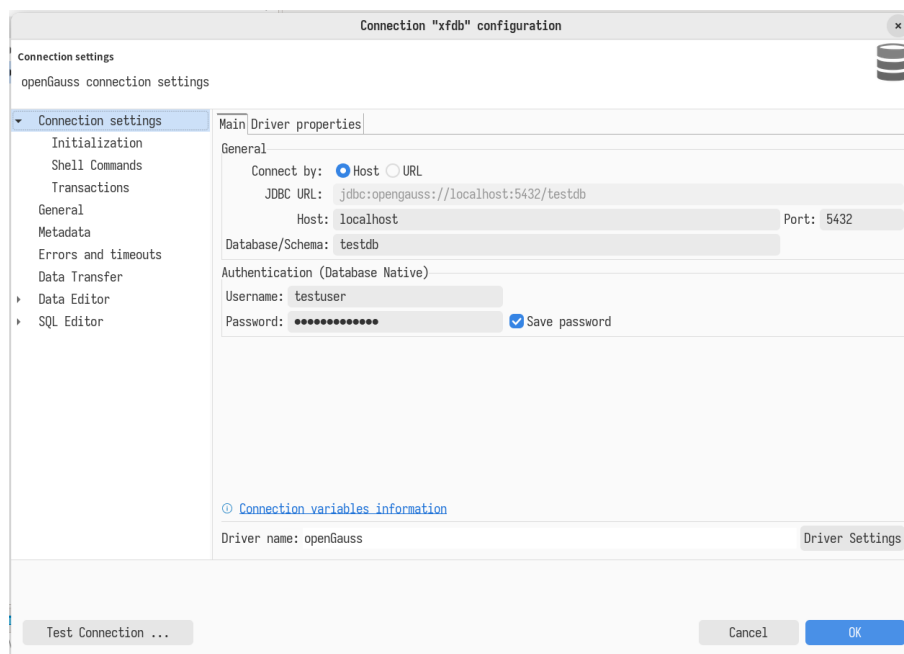

在弹出框中填写 openGauss 主机地址、端口、将要连接的数据库以及认证用户名和密码，点击测试链接验证是否可正确连接：

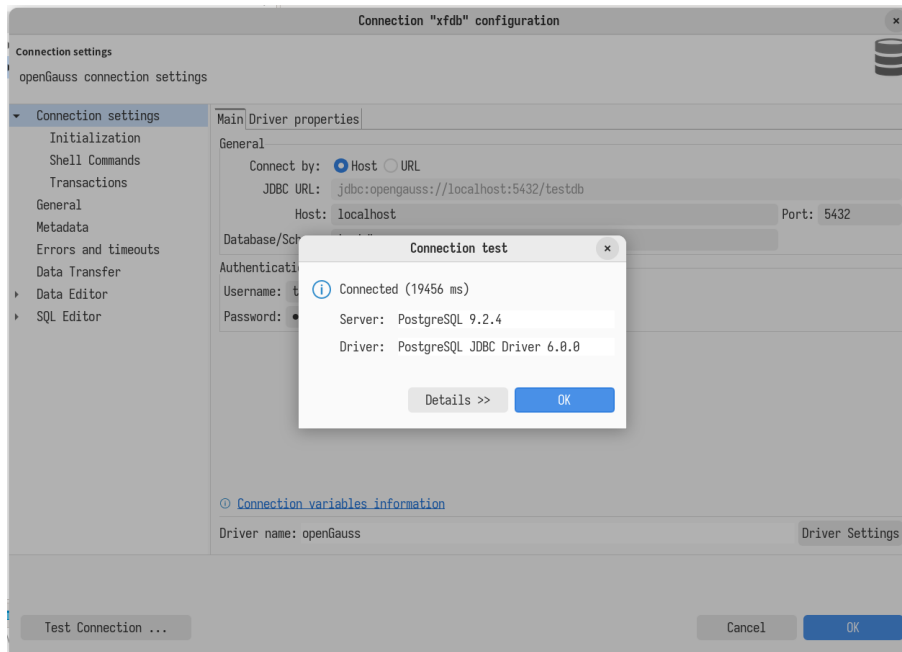

3.2 性能测试

初始化数据库：

```
sysbench --db-driver=pgsql --oltp-table-size=100000 --oltp-tables-count=24 --threads=1 --pgsql-host=127.0.0.1
↪ --pgsql-port=5432 --pgsql-user=testuser --pgsql-password=openEuler12#$ --pgsql-db=testdb
↪ /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/parallel_prepare.lua run
```

使用下列命令验证生成的数据：

```
[opengauss@openeuler-riscv64 openeuler]$ gsql -U testuser -d testdb
Password for user testuser:
gsql ((openGauss-lite 6.0.0 build ) compiled at 2024-11-22 20:54:23 commit 0 last mr release)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

testdb=> \dt

          List of relations

```

Schema	Name	Type	Owner	Storage
public	sbtest1	table	testuser	{orientation=row,compression=no}
public	sbtest10	table	testuser	{orientation=row,compression=no}
public	sbtest11	table	testuser	{orientation=row,compression=no}
public	sbtest12	table	testuser	{orientation=row,compression=no}
public	sbtest13	table	testuser	{orientation=row,compression=no}

```

public | sbtest14 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest15 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest16 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest17 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest18 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest19 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest2 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest20 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest21 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest22 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest23 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest24 | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest3  | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest4  | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest5  | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest6  | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest7  | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest8  | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
public | sbtest9  | table | testuser | {orientation=row,compression=no}
(24 rows)

testdb=> \d sbtest1
               Table "public.sbtest1"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
id      | integer         | not null default nextval('sbtest1_id_seq'::regclass)
k       | integer         | not null default 0
c       | character(120)  | not null default NULL::bpchar
pad     | character(60)   | not null default NULL::bpchar
Indexes:
    "sbtest1_pkey" PRIMARY KEY, btree (id) TABLESPACE pg_default
    "k_1" btree (k) TABLESPACE pg_default

testdb=> \q

```

执行读/写测试：

```

sysbench --db-driver=pgsql --report-interval=2 --oltp-table-size=100000 --oltp-tables-count=24 --threads=64 --time=60
↪ --pgsql-host=127.0.0.1 --pgsql-port=5432 --pgsql-user=testuser --pgsql-password=openEuler12#$ --pgsql-db=testdb
↪ /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/oltp.lua run

```

上述命令将从名为 /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/oltp.lua 的 Lua 脚本生成 OLTP 工作负载，针对主服务器上 24 个表的 100,000 行（具有 64 个工作线程）持续 60 秒）。sysbench 每 2 秒将报告中间统计信息（--report-interval=2）。

执行只读测试：

```

sysbench --db-driver=pgsql --report-interval=2 --oltp-table-size=100000 --oltp-tables-count=24 --threads=64 --time=60
↪ --pgsql-host=127.0.0.1 --pgsql-port=5432 --pgsql-user=testuser --pgsql-password=openEuler12#$ --pgsql-db=testdb
↪ /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/select.lua run

```

清理测试数据：


```
sysbench --db-driver=pgsql --report-interval=2 --oltp-table-size=100000 --oltp-tables-count=24 --threads=64 --time=60
↵ --pgsql-host=127.0.0.1 --pgsql-port=5432 --pgsql-user=testuser --pgsql-password=openEuler12#$ --pgsql-db=testdb
↵ /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/select.lua cleanup
```

4 测试结果

4.1 功能测试

LicheePi 4a 由于性能较弱, 启动 openGauss 服务时超时。Pioneer Box 可以正常进行本地和远程连接。

使用 dbeaver 远程连接 openGauss 数据库结果如图所示:

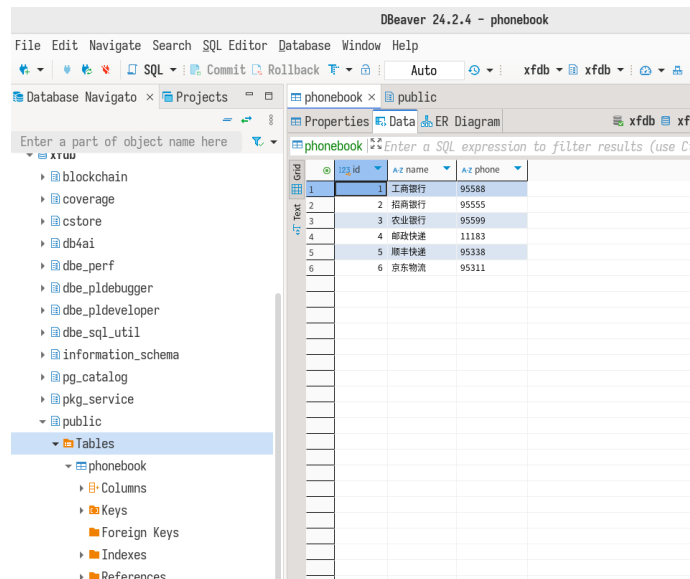

4.2 性能测试

详细结果参见 [logs](#) 目录或附录。

性能对比如下

SQL statistics

- rw: oltp 测试, 包含读写
- r: select 测试, 仅读

Latency

Threads fairness

Platform	read	write	other	total	transactions	transactions/s
SG2042 @ 10 Threads rw	278796	79654	39828	398278	11913	331.56
SG2042 @ 64 Threads rw	952280	272041	136057	1360378	68009	1128.35
SG2042 @ 64 Threads r	1851630	0	0	1851630	1851630	30766.50
X86_64 @ 10 Threads rw	584472	166989	83497	834958	41747	695.69

Platform	queries	queries/s	ignored errors	reconnects
SG2042 @ 10 Threads rw	398278	6631.51	1	0
SG2042 @ 64 Threads rw	1360378	22750.22	11	0
SG2042 @ 64 Threads r	1851630	30766.50	0	0
X86_64 @ 10 Threads rw	834958	13914.18	1	0

4.3 已知问题

时间所限，本报告撰写时未找到合适的 x86_64 机器用于对照。文中使用的 openEuler x86_64 机器运行在 HDD 上，I/O 性能有严重瓶颈；其运行在 PVE 虚拟化环境下，而 KVM 虚拟化有少许性能损失；内存容量也小于上文涉及的两台 RISC-V 设备。这些因素都可能影响 openGauss 的性能表现。

5 总结

本次测试确认了 openGauss 在 RISC-V 平台上的初步可用性。测试结果表明 openGauss 能够稳定运行在 Milk-V Pioneer Box 上，并提供良好的用户体验，而性能稍弱的 Sipeed LicheePi 4A 上则由于硬件限制无法顺利启动服务。性能测试结果显示，在多线程操作下，Milk-V Pioneer Box 的性能与 x86_64 平台相比仍有明显差距。在读写混合负载下，上文所述 x86_64 对照机的事务和查询处理能力明显高于 Pioneer Box。综上所述，本次测试为 openGauss 在 RISC-V 平台的进一步优化和支持提供了参考。未来的优化方向包括提升其在低性能硬件平台上的表现，以及增加对更多操作系统和环境的支持，以提升其广泛性和竞争力。

Platform	min	avg	max	95th percentile	sum
SG2042 @ 10 Threads rw	25.62	30.13	99.91	33.72	599938.70
SG2042 @ 64 Threads rw	38.63	56.49	421.75	70.55	3842023.49
SG2042 @ 64 Threads r	1.12	2.06	353.15	3.30	3822093.08
X86_64 @ 10 Threads rw	5.23	14.37	1569.33	21.50	599913.47

Platform	events avg	events stddev	execution time avg	execution time stddev
SG2042 @ 10 Threads rw	1991.3000	32.68	59.9939	0.01
SG2042 @ 64 Threads rw	1062.6406	24.58	60.0316	0.03
SG2042 @ 64 Threads r	28931.7188	1217.10	59.7202	0.03
X86_64 @ 10 Threads rw	4174.7000	12.74	59.9913	0.00

A 附录

SG2042 openEuler 2403 10 线程 读写

```
Running the test with following options:
Number of threads: 10
Report intermediate results every 2 second(s)
Initializing random number generator from current time

Initializing worker threads...

Threads started!

[ 2s ] thds: 10 tps: 309.76 qps: 6252.70 (r/w/o: 4385.71/1242.51/624.48) lat (ms,95%): 34.95 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 4s ] thds: 10 tps: 332.75 qps: 6657.07 (r/w/o: 4660.05/1331.51/665.51) lat (ms,95%): 34.33 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 6s ] thds: 10 tps: 324.53 qps: 6499.64 (r/w/o: 4552.45/1297.13/650.06) lat (ms,95%): 35.59 err/s: 0.50 reconn/s: 0.00
[ 8s ] thds: 10 tps: 332.51 qps: 6644.63 (r/w/o: 4649.59/1331.03/664.01) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 10s ] thds: 10 tps: 332.99 qps: 6654.26 (r/w/o: 4656.33/1330.95/666.98) lat (ms,95%): 33.72 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 12s ] thds: 10 tps: 324.51 qps: 6499.60 (r/w/o: 4552.57/1298.02/649.01)``9.64) lat (ms,95%): 34.33 err/s: 0.00 reconn/s:
↪ 0.00
[ 18s ] thds: 10 tps: 328.18 qps: 6561.13 (r/w/o: 4593.54/1311.73/655.86) lat (ms,95%): 36.89 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 10 tps: 335.49 qps: 6735.39 (r/w/o: 4718.92/1344.98/671.49) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 22s ] thds: 10 tps: 331.51 qps: 6628.14 (r/w/o: 4641.60/1323.53/663.01) lat (ms,95%): 34.33 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 24s ] thds: 10 tps: 336.49 qps: 6707.86 (r/w/o: 4689.40/1345.47/672.99) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 26s ] thds: 10 tps: 338.87 qps: 6789.99 (r/w/o: 4755.24/1357.00/677.75) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 28s ] thds: 10 tps: 333.13 qps: 6652.01 (r/w/o: 4652.76/1333.00/666.25) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 10 tps: 326.43 qps: 6546.03 (r/w/o: 4585.47/1307.71/652.85) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 32s ] thds: 10 tps: 329.41 qps: 6575.12 (r/w/o: 4599.18/1317.12/658.81) lat (ms,95%): 33.72 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 34s ] thds: 10 tps: 339.17 qps: 6785.93 (r/w/o: 4754.40/1353.18/678.34) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 36s ] thds: 10 tps: 333.20 qps: 6674.90 (r/w/o: 4672.23/1336.27/666.40) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 38s ] thds: 10 tps: 337.83 qps: 6747.99 (r/w/o: 4721.02/1352.32/674.65) lat (ms,95%): 32.53 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 10 tps: 335.00 qps: 6709.08 (r/w/o: 4702.56/1335.52/671.01) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 42s ] thds: 10 tps: 334.88 qps: 6691.17 (r/w/o: 4681.37/1340.03/669.77) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0/s: 0.00 reconn/s:
↪ 0.00
[ 44s ] thds: 10 tps: 331.59 qps: 6605.82 (r/w/o: 4616.77/1325.86/663.18) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 46s ] thds: 10 tps: 330.48 qps: 6638.00 (r/w/o: 4651.65/1325.90/660.45) lat (ms,95%): 36.24 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 48s ] thds: 10 tps: 336.55 qps: 6744.42 (r/w/o: 4725.14/1345.68/673.59) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
```



```
[ 50s ] thds: 10 tps: 337.01 qps: 6728.15 (r/w/o: 4707.10/1347.03/674.01) lat (ms,95%): 32.53 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 52s ] thds: 10 tps: 332.57 qps: 6646.48 (r/w/o: 4651.03/1330.29/665.15) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 54s ] thds: 10 tps: 333.61 qps: 6683.78 (r/w/o: 4680.59/1335.95/667.23) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 56s ] thds: 10 tps: 326.45 qps: 6505.01 (r/w/o: 4546.31/1305.80/652.90) lat (ms,95%): 34.95 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 58s ] thds: 10 tps: 333.98 qps: 6690.57 (r/w/o: 4688.70/1333.91/667.96) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 10 tps: 332.89 qps: 6658.81 (r/w/o: 4660.46/1333.06/665.28) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
SQL statistics:
  queries performed:
    read:                278796
    write:               79654
    other:               39828
    total:               398278
  transactions:         19913 (331.56 per sec.)
  queries:               398278 (6631.51 per sec.)
  ignored errors:        1 (0.02 per sec.)
  reconnects:            0 (0.00 per sec.)

General statistics:
  total time``text
  total time:            60.0473s
  total number of events: 19913

Latency (ms):
  min:                   25.62
  avg:                   30.13
  max:                   99.91
  95th percentile:      33.72
  sum:                   599938.70

Threads fairness:
  events (avg/stddev):    1991.3000/32.68
  execution time (avg/stddev): 59.9939/0.01
```

SG2042 openEuler 2403 64 线程 读写

SG2042 openEuler 2403 64 线程 仅读