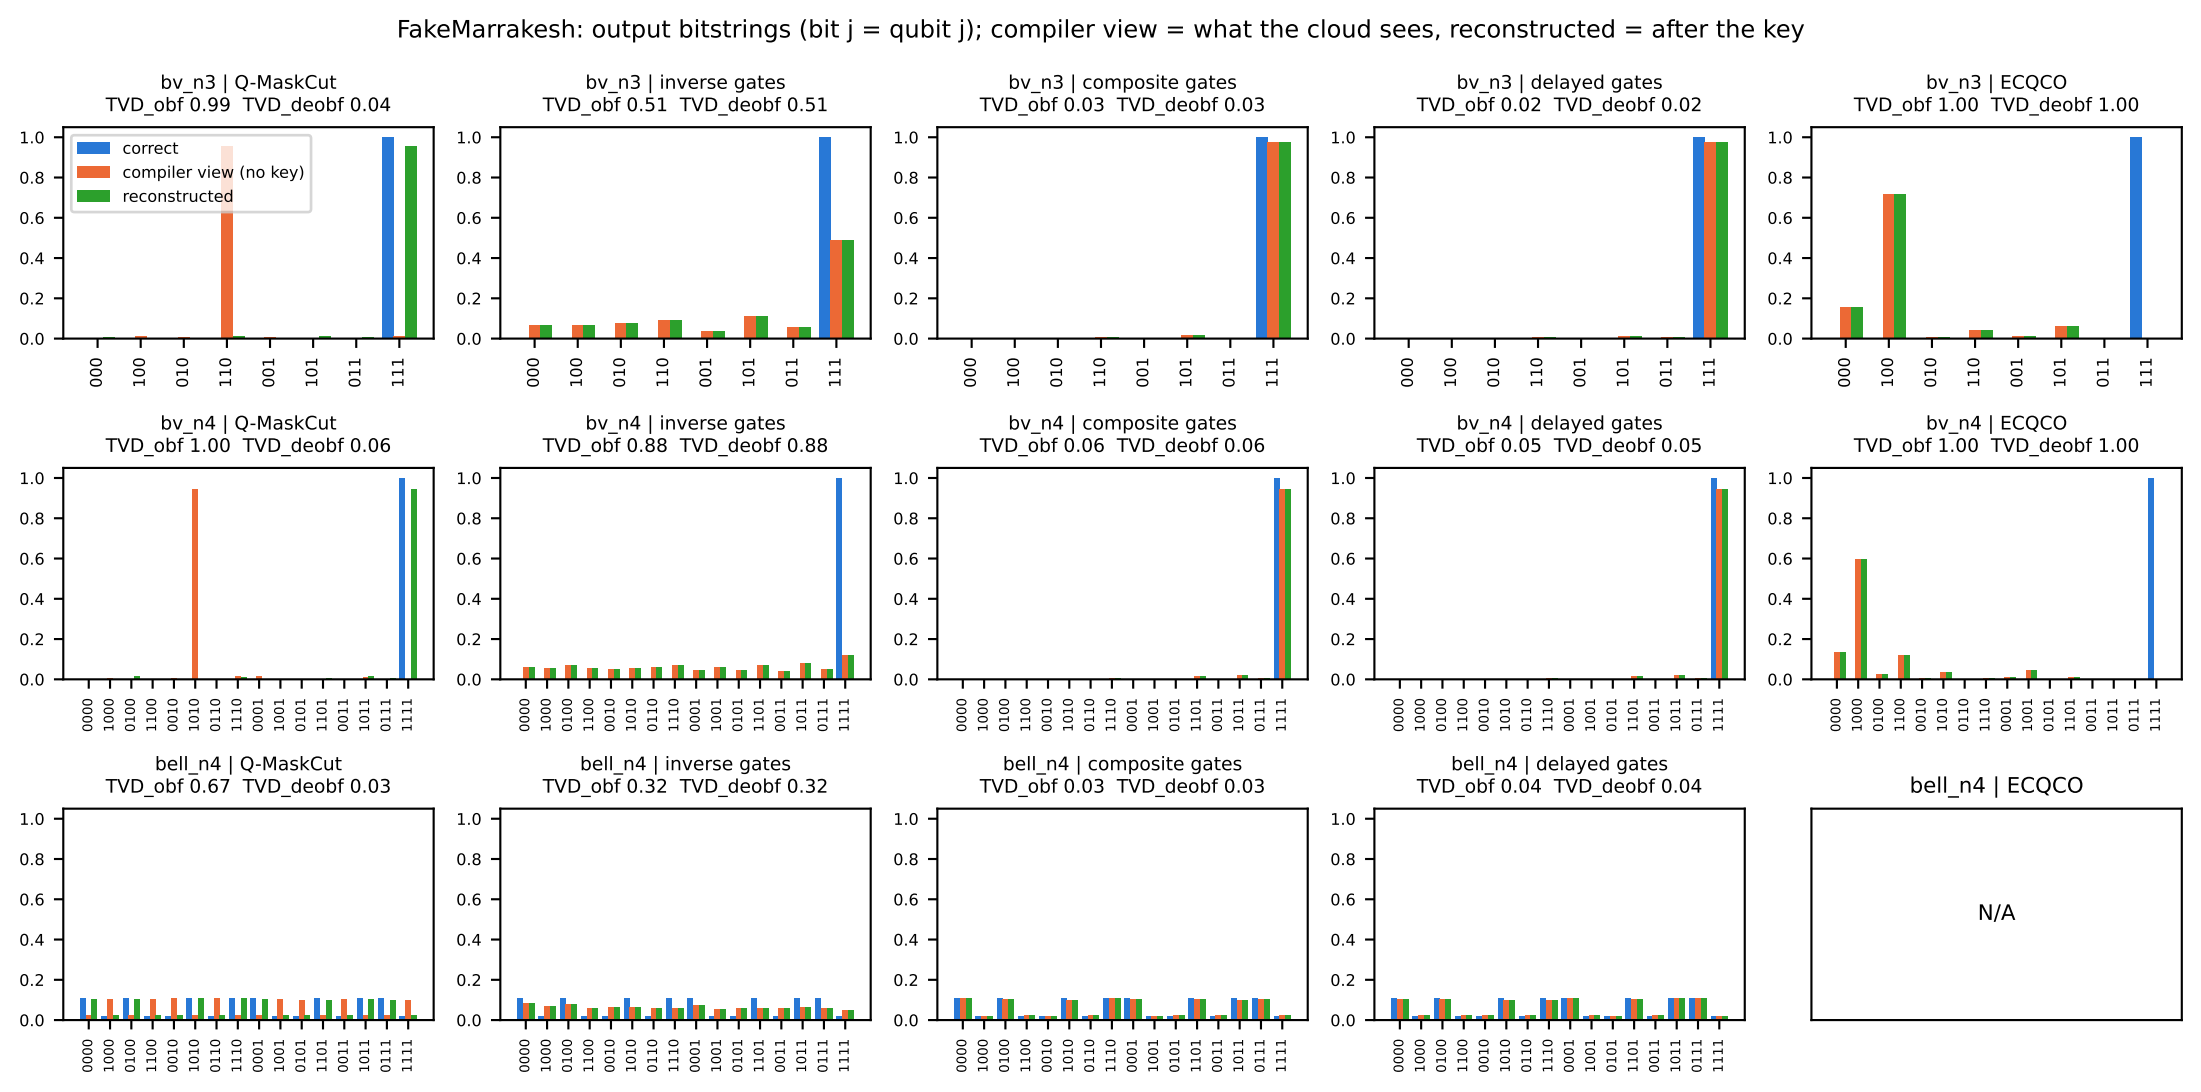
FakeMarrakesh: output bitstrings (bit j = qubit j); compiler view = what the cloud sees, reconstructed = after the key
bv_n3 | Q-MaskCut
TVD_obf 0.99 TVD_deobf 0.04
bv_n3 | inverse gates
TVD_obf 0.51 TVD_deobf 0.51
bv_n3 | composite gates
TVD_obf 0.03 TVD_deobf 0.03
bv_n3 | delayed gates
TVD_obf 0.02 TVD_deobf 0.02
bv_n3 | ECQCO
TVD_obf 1.00 TVD_deobf 1.00
correct
compiler view (no key)
reconstructed
bv_n4 | Q-MaskCut
TVD_obf 1.00 TVD_deobf 0.06
bv_n4 | inverse gates
TVD_obf 0.88 TVD_deobf 0.88
bv_n4 | composite gates
TVD_obf 0.06 TVD_deobf 0.06
bv_n4 | delayed gates
TVD_obf 0.05 TVD_deobf 0.05
bv_n4 | ECQCO
TVD_obf 1.00 TVD_deobf 1.00
bell_n4 | Q-MaskCut
TVD_obf 0.67 TVD_deobf 0.03
bell_n4 | inverse gates
TVD_obf 0.32 TVD_deobf 0.32
bell_n4 | composite gates
TVD_obf 0.03 TVD_deobf 0.03
bell_n4 | delayed gates
TVD_obf 0.04 TVD_deobf 0.04
bell_n4 | ECQCO
N/A