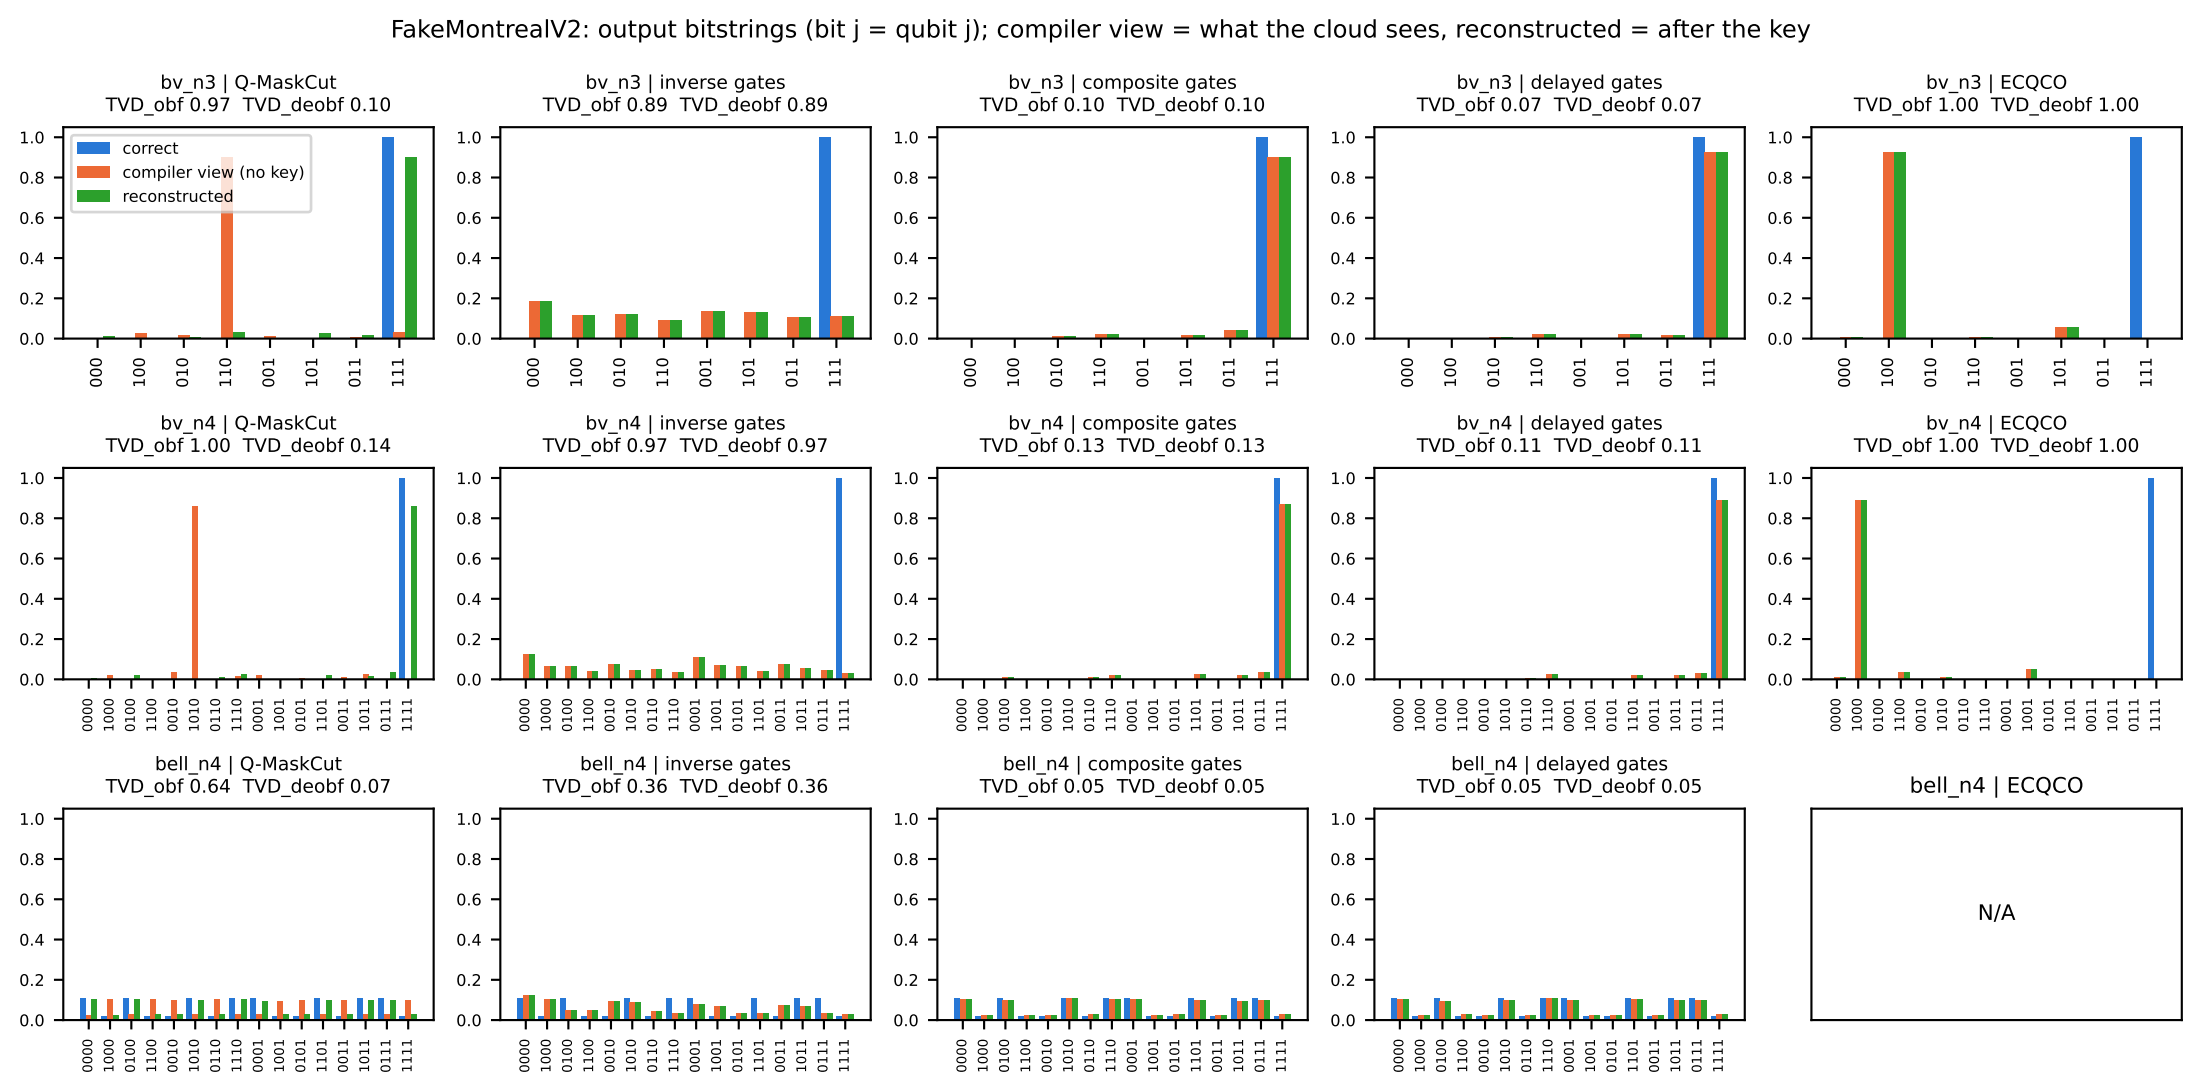
FakeMontrealV2: output bitstrings (bit j = qubit j); compiler view = what the cloud sees, reconstructed = after the key
bv_n3 | Q-MaskCut
TVD_obf 0.97 TVD_deobf 0.10
bv_n3 | inverse gates
TVD_obf 0.89 TVD_deobf 0.89
bv_n3 | composite gates
TVD_obf 0.10 TVD_deobf 0.10
bv_n3 | delayed gates
TVD_obf 0.07 TVD_deobf 0.07
bv_n3 | ECQCO
TVD_obf 1.00 TVD_deobf 1.00
correct
compiler view (no key)
reconstructed
bv_n4 | Q-MaskCut
TVD_obf 1.00 TVD_deobf 0.14
bv_n4 | inverse gates
TVD_obf 0.97 TVD_deobf 0.97
bv_n4 | composite gates
TVD_obf 0.13 TVD_deobf 0.13
bv_n4 | delayed gates
TVD_obf 0.11 TVD_deobf 0.11
bv_n4 | ECQCO
TVD_obf 1.00 TVD_deobf 1.00
bell_n4 | Q-MaskCut
TVD_obf 0.64 TVD_deobf 0.07
bell_n4 | inverse gates
TVD_obf 0.36 TVD_deobf 0.36
bell_n4 | composite gates
TVD_obf 0.05 TVD_deobf 0.05
bell_n4 | delayed gates
TVD_obf 0.05 TVD_deobf 0.05
bell_n4 | ECQCO
N/A