第二十六届全国大学生机器人大赛

ROBOCON



竞技赛主题与规则 V3

女娲补天

全国大学生机器人大赛 ROBOCON 组织委员会

2026 年 9 月

https://www.robocon.org.cn

修订历史		
版本	**日期**	**说明**
0	23/08/2026	依据 ABU ROBOCON 2027 Rulebook 翻译稿，稍作文字修饰，在 CURC Robocon 官网上发布
1	20/09/2026	1 文字性修饰和增补，说明了场地的大致结构，增加了对比赛用品的说明 图 1 标出场地的朝向，便于后续的陈述 1.1 新增，较详细说明了场地的结构和其上的设施 2.2 新增，说明了比赛开始前比赛用品的放置 图 3 新增，说明了比赛用品的形状和颜色 2.4 增加了对选择重试区的说明 2.7 文字性修饰 2.8 文字性修饰，增加了对材质的说明和购买链接 2.9 文字性修饰 2.10 文字性修饰 2.12 文字性修饰，避免误会 2.13 对塔顶的颜色做了说明 2.14 文字性修饰，增加了购买链接 2.15 文字性修饰 2.16 新增，定义了不属于地面区的坡道和阶梯 2.17 文字性修饰 2.23 文字性修饰 3.2.1 明确了对 TR 运行区域的限制，增加了说明的文本框 图 5 新增，标注了场地上的各功能区 3.2.2 说明了 BR 在地面区运行的条件 3.2.3 新增 3.4.1 文字性修饰 3.4.3 增加了限制条件 3.4.4 增加了限制条件 3.4.5 为避免误会，明确了限制条件 3.4.6 增加了限制条件 3.5.1 增加了说明建塔要求的文本框 3.5.4 增加了说明建塔时 BR 位置的文本框 3.5.5 增加了说明的文本框 3.5.6 文字性修饰 3.6.1 增加了说明的文本框 3.6.4 增加了说明的文本框 3.7.2 文字性修饰，增加了文字，说明计算塔顶得分的原则 4.1.2 明确启动区是一个空间 4.1.3 增加了文字和文本框，说明设置时间内在储存区摆放塔基/中段的数量可由参赛队自定 图 4 新增，说明塔顶还有 3 种初始摆放形式

		4.1.4 文字性修饰，明确在地面第一公共区放置塔顶时是其某一侧面向上。按 ABU ROBOCON 的新版规则删去 V0 版较多的内容 4.3.1 文字性修饰，为避免误会，明确了限制条件，加文本框定义了“进入 L1” 4.3.2 文字性修饰 4.4.1 增加了限制。增加了文本框，说明禁止在地面推、拖或滑动比赛用品的意图 4.4.2 增加了限制 4.4.3 把原来的“传递犯规”改为“传递失误” 4.6.1 增加了文本框，对“起始位置”做了说明 4.6.2 特别说明了搬运塔顶的记分方法 5 由于 ABU ROBOCON 的新版规则改写了这一节，故重新组织了这一节 5.3.3 增加了对被强制重试的机器人罚时的规定 6 重新安排这一节的格式，归纳为 7 种犯规，特别指出 TR 抛射比赛用品到 LI 或 L2 属于犯规，增加了对掉落五色石的处置 7.2 明确翻动塔顶是允许的。 7.3 文字性修饰 原 7.4 删除 8 由于比赛中要利用裁判系统随时记录和显示场上两队的得分情况和赛后核查两种记分手段，完全重写了这一节，但得分标准及分值没有改变 原 9.2.3 改为 8.2.4 9 删去与其它条款重复之处，重写 10.1 符合我国情况的修订 10.2 符合我国情况的修订 10.3 符合我国情况的修订 11.7 暂时变更对机器人总重量的限制，增加了文本框说明变更重量限制的原因 原 11.16 删除 13.3 符合我国情况的修订 14 改为附录 1 增加附录 2 记分表
2	20/10/2026	1 按照叙事逻辑重新梳理 1.1 文字性修饰，图 1 补画了塔基/中段塔顶、修改了储存区的颜色（已在文本框中说明了修改的理由），图 2、3 改为俯视图，新增了图 4 2.2 文字性修饰 2.4 文字性修饰 2.6 删去了放在储存区塔基/中段的数量 2.7 文字性修饰 2.8 增补了 PVC 管内径 2.11 文字性修饰，增加了购买链接 2.13 文字性修饰，增加了购买链接 2.16 增补了坡道的宽度 2.17 文字性修饰，避免误会 2.20 改正了错字 3.2 增补了说明性文字 图 5 功能区划分图变更为俯视图

		3.2.1 文字性修饰，避免二义性 3.2.3 增补了说明性文字 3.3.2 文字性修饰 3.4.4 删去了多余的文字 3.4.5 调整了文字，避免误会 3.5.5 增加了文字，描述了对未正确放置的塔基/中段的处置 3.5.8 增加了文本框，对规则原文中的用词错误做了说明 3.6.1 增加了文字，避免误会 3.6.3 增加了文字，避免误会 3.6.4 增加了文字，避免误会 3.6.5 文字性修饰 图 6、7 变更了颜色 4.3.2 调整了文字，便于阅读 5.1.1 由于与 5.3.2 冲突，删去将机器人持有的物品送回原位的说法，删去了文本框 5.1.3 因与 5.3.2 重复，删去 5.3.2 增加了重试时可以调整机器人持有物品的位置 6.5 文字性修饰，避免误会 6.6 增加了文本框，说明裁判不要急于做出倾向于某一方的裁定 11.7 更正了机器人的最大重量，删去了怀疑重量限制的文本框 11.10 明确禁止两机器人之间的任何通信
3	5/11/2026	图 1 去掉 L1 与 L2 之间的阶梯 图 2 去掉 L1 与 L2 之间的阶梯，地面第二公共区居中 图 3 去掉 L1 与 L2 之间的阶梯，地面第二公共区居中 2.3 地面区中的启动区改为启动/重试区 原 2.4 删去 后续条目编号重排 2.6 改变了地面第二公共区的位置 2.10 修改了塔基的重量 2.12 修改了塔顶的重量 2.13 变更了球的规格和购买链接 2.14 规定了 L1 围栏的厚度和高度 2.16 撤销了 L1 与 L2 之间的阶梯 2.17 新增 2.18 删减了部分文字 2.20 规定了隔板的厚度与高度 2.21 明确了围栏/隔板有三种 3.3.1 与 2.3 的用词统一 3.4.5 重写，强调了传递五色石的处置方式 3.4.6 新增，把 3.4.3、3.4.4 中对搬运五色石的限制移至此 3.5.5 明确了移动本队塔基的前提 3.5.6 明确了塔顶得分的归属，但未采纳 ABY ROBOCON 2027 Rulebook v1.1 所说“如果正确放置的塔顶后来被翻转，导致顶面不与某队同色，则该塔顶的得数将留给与最后朝上的顶面同色得参赛队” 。 3.5.8 变更了原有的陈述

		3.6.1 修改了关键的文字 3.6.3 增加了关键的二字 3.6.6 新增 3.6.7 新增 3.6.8 新增 4.1.2 修改了文字，与 2.3 同步 4.2.4 增加了文字 4.4.1 文字性修饰 4.4.3 文字性修饰 4.5.1 修改文字，与 3.6.1 同步 4.5.2 修改文字，与 3.4.5、3.6.3、4.4.3 同步 原 4.6.4 删除 5.1.3 新增强制性重试时对持有五色石的处置 5.1.4 新增，同步 2.17，增加对失误的处理 5.3.1 修改文字，同步 2.3 5.3.2 修改文字，明确重试时对五色石的处置 6.1 增加了文字 6.4 修改文字 6.5 修改了标题文字 6.8 新增，部分采纳 ABU ROBOCON 2027 Rulebook 新版 V1.1 8.1.1 修改文字，明确裁判搬运塔顶数的手段 8.2.3 修改文字，同步 8.1.1 11.4 新增，提出对 BR 的新要求 11.6 修改了机器人 TR 伸展限制，意义不大，因为对机器人的长、宽并无定义 11.7 修改了机器人 BR 伸展限制，意义不大，因为对机器人的长、宽并无定义 11.8 增加了文字 11.9 修改了文字 11.11 增加了文字，明确对通信的限制 11.18 新增，明确 BR 的启动操作 12.2 修改文字，从鼓励远程急停变为禁止远程急停

目录

- 背景
- 安全的重要性
- 比赛规则

1. 比赛场地与比赛用品
    1.1 比赛场地
    1.2 比赛用品
2. 术语与定义
3. 比赛概述
    3.1 比赛方式
    3.2 运行区域
    3.3 比赛用品处理
    3.4 比赛开始
    3.5 建塔
    3.6 保护法则与五色石
    3.7 比赛结束
4. 比赛流程
    4.1 机器人与比赛用品的设置
    4.2 比赛开始与时长
    4.3 运行区域与限制
    4.4 比赛用品的处置与传递
    4.5 保护法则与五色石获取
    4.6 比赛结束与计分状态
5. 重试
    5.1 重试办法
    5.2 申请重试
    5.3 重试流程
6. 犯规
    6.1 推搡动作犯规
    6.2 运行区域犯规

6.3 传递犯规

6.4 出界犯规

6.5 移位动作犯规

6.6 阻挡犯规

6.7 未经允许的接触犯规

6.8 撞塔犯规

7. 取消比赛资格

8. 记分

8.1 动态记分

8.2 赛后核查

9. 确定获胜队

10. 参赛队

11. 机器人

12. 安全

13. 其它

附录 1 比赛场地与用品的材质、规格与颜色

附录 2 记分表

附录 3 比赛场地尺寸

- **背景**

本规则源于女娲补天的神话故事。

上古时代，人们以为天是被擎天柱撑起的。天穹覆盖之下，自然的原始力量和能量协调共生，人类得以幸福生活。水神共工氏和火神祝融氏不和，爆发冲突。败阵的共工一怒撞向天柱不周山，致使天崩地裂，山火蔓延，洪水汹涌，人类面临空前灾难。女娲目睹如此奇祸，无比痛苦，决心补天，终止灾难。她炼成五色石，把残缺的天穹填好，以大龟四脚为柱支撑倒塌的半边天。经过女娲一番辛劳整治，苍天总算补上了，地填平了，水止住了，龙蛇猛兽敛迹了，人民又重新过着安乐的生活。

神话并非过时的迷信，而是动态演进的文化基因。在科学理性主导的今天，它从“解释世界”的工具转化为“安顿心灵”与“激发创造”的资源，号召人们通过守正创新持续参与现代文明构建。现在，新一代大胆的机器人团队被召来复活这些神圣的石制建筑！

为了完成这项任务，各参赛队必须设计出具有一定举升能力与复杂自动化技术的机器人。搬运机器人 TR 作为敏捷的收集者，在地面行驶，采集沉重的塔基/中段/塔顶，并将它们运送至指定的传递区。建筑机器人 BR 作为全自动的建筑大师，精确地堆叠这些塔基/中段/塔顶以重建倒塌的擎天塔。中央基座顶部的五色石闪闪发光，照亮了女娲前进的道路。这项比赛被设计为一场长达 3 分钟的对抗赛。

- **安全的重要性**

安全第一！

安全是 Robocon 比赛的第一要务。各参赛队必须在机器人设计、制造和参赛等所有阶段优先考虑安全。要求与组织者充分合作，以确保为所有相关人员（队员、观众、工作人员和周围环境）提供安全的环境。所有队员在比赛和练习期间必须佩戴组委会指定的安全装备。

- **比赛规则**

为选拔参加 2027 年印度尼西亚•梭罗 ABU Robocon 比赛的队伍而举办的国内比赛，应遵守本规则。本规则是对 ABU Robocon 2027 Rulebook 做了适当修订而成的。

相对于比赛规则 V2 版，V3 版做了一些修订。依据为 ABU ROBOCON 2027 Rulebook v1.1 在 2026 年 10 月 23 日的更新，但并不采纳其不合理的规定。

1 比赛场地及比赛用品

1.1 比赛场地

比赛在 11000 mm × 11000 mm 的正方形场地上进行。场地四周有内高 80mm、厚 50mm 的木质围栏，如图 1 所示

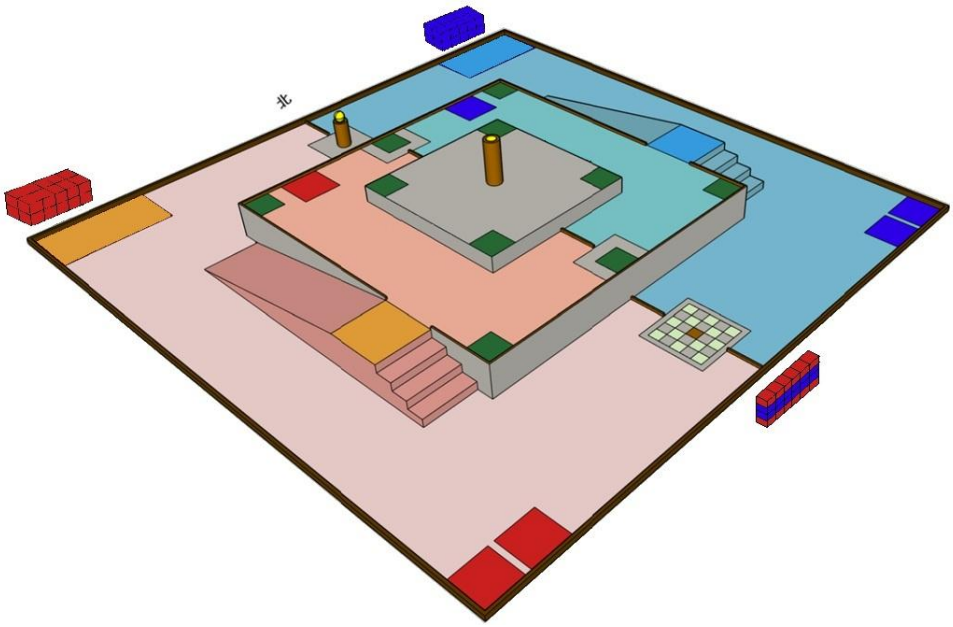


图 1　比赛场地透视图

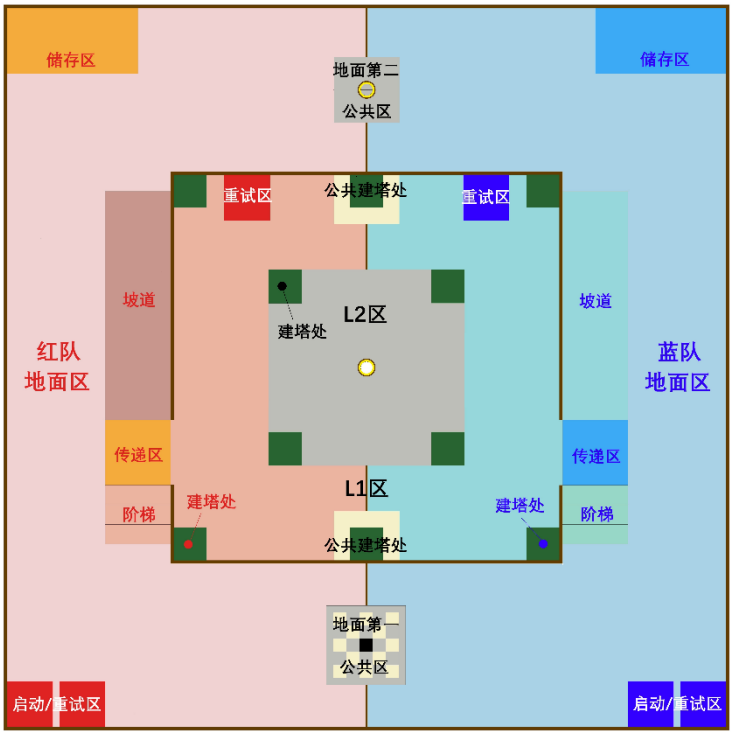


图 2　比赛场地中的各功能区

如图 2 所示，比赛场地划分为若干功能区。

场地上有高度不同的三层，分别是地面、L1 和 L2。L1 高出地面 600mm，四周有内高为 50mm、厚 50mm 的木质围栏。中央的隔板把地面和 L1 等分，红蓝两队的机器人在各自的半场中运行。L2 高出 L1 300mm，四周没有围栏，L2 中央也没有隔板，红蓝两队的机器人均可在 L2 中运行。

坡道、阶梯（详见 2.16）和它们之间的传递区（详见 2.18）把地面与 L1 联系在一起。L1 与 L2 之间则有一级阶梯相连。


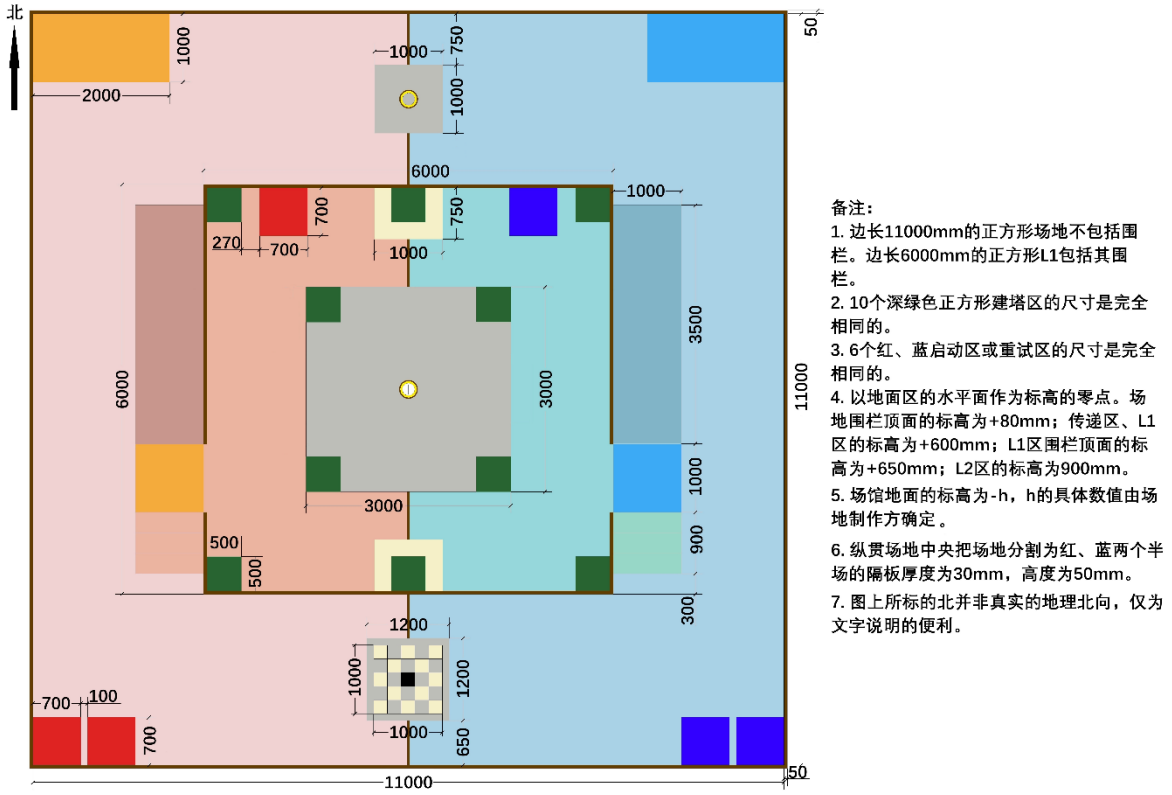


图 3　比赛场地的尺寸（因图片的缩放，部分尺寸线未清晰显示，请见附录 3）

在地面的第一公共区（详见 2.7）中有一个 5×5 棋盘状的格子，用于摆放塔顶。在地面第二公共区（详见 2.7）中有一个固定在地面的五色石基座（详见 2.8）。在 L2 的正中央有一个固定的中央基座（详见 2.20）。每个基座上有一个可用 3D 打印成形的凹形托座（详见 2.8、2.20），如图 4 所示。

图 1、2 和 3 中，红、蓝两队储存区的颜色与 ABU ROBOCON 2027 Ruleboo 是有明显差别的。这是因为后者在图中把储存区赋予了与红、蓝队启动/重试区的颜色，而在第 14 节中又把储存区赋予了与地面区相同的颜色。这些颜色都是不合适的。在本规则中，储存区被赋予相应传递区的颜色。机器人把储存区中的塔基/中段搬运到同色的传递区中，是合理的。

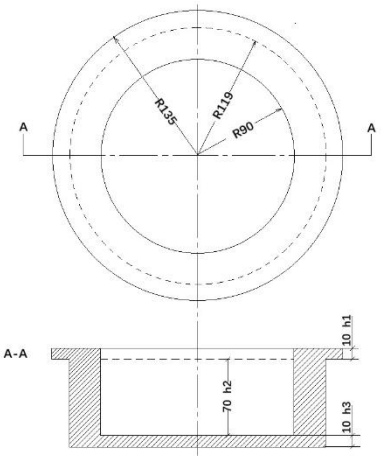


注1：采购基座的PVC管时，下料尺寸应将h1扣除
注2：作为五色石的室内五人制标准4号足球下沉入托座不会超过60mm
注3：仅为防止小物品落入PVC管，托座底部不必过厚

图 4　托座

1.2 比赛用品

红、蓝各有 20 个塔基/中段（详见 2.11 和 2.12），比赛开始前堆放在靠近各自储存区的场外。共有 12 个塔顶（详见 2.13），比赛开始前堆放在靠近地面第一公共区的场外。比赛中，两队均可使用这些塔顶。塔基/中段和塔顶的形状如图 5 所示。

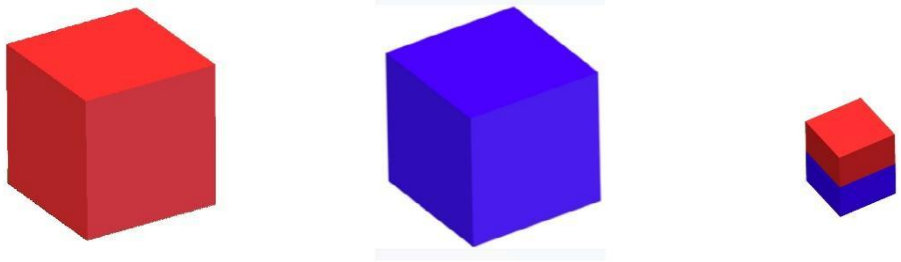

红塔基/中段　　蓝塔基/中段　　塔顶

图 5　比赛用品

2 术语与定义

序号	术语	定义
1	比赛场地	机器人运行的地方，尺寸为 11000 mm × 11000 mm。为红、蓝两队划分了特定的运行区域
2	地面区	比赛场地的最低平坦表面，区内有启动区、储存区、第一公共区和第二公共区。这里是搬运机器人 TR 的主要运行区域。
3	启动/重试区	地面区中的每个半场内各有两个 700 mm × 700 mm 的红（蓝）色正方形，为红、蓝两队各两台机器人的启动/重

		试区，两启动区之间的间隙宽度为 100mm。参赛队可自由选定搬运机器人 TR 和建筑机器人 BR 的启动区。
4	L1 重试区	位于 L1 区的指定区域，尺寸为 700 mm × 700 mm，红、蓝两队各有一个。重试期间，BR 可以返回 L1 重试区，以更快地进行重试操作。重试区与相邻建塔处之间间隙宽度为 270mm。
5	储存区	地面区中红、蓝两队各自的专属矩形区域，尺寸为 1000 mm × 2000 mm。比赛开始时，塔基/中段放置于储存区内等待机器人收集。
6	地面公共区	地面公共区是地面区中两队机器人均可进入的区域，共有两个。地面第一公共区在场地南方，尺寸为 1200 mm × 1200 mm，居中于场地围栏和 L1 区围栏之间。比赛开始前，该区内放置有 12 个交替排列的塔顶。第二公共区在场地北方，是五色石基座周围的 1000 mm × 1000 mm 正方形区域，居中于场地围栏和 L1 区围栏之间。1000mm。
7	五色石基座	立于地面第二公共区中央的高 500 mm（含托座）、直径 270 mm 圆柱形基座，用 PVC 管制成（内径约 240mm。购买链接：https://item.jd.com/10108757560783.html，深色即可）。比赛开始时五色石放置于此。基座顶部有直径 180 mm，深度不小于 60 mm 的凹形圆柱托座（包含在 500 mm 高度内，托座顶面外径 270 mm），用于安全放置五色石。
8	搬运机器人 TR	手动或自动机器人，负责从地面区收集塔基/中段/塔顶，从五色石基座上取下五色石，并携带它们通过坡道或阶梯爬升至传递区。
9	建筑机器人 BR	必须是全自动机器人，负责从 TR 或传递区接收比赛用品，在 L1 区和 L2 区建塔，并负责将五色石安放在中央基座上。

10	塔基	用作塔基的 350 mm × 350 mm × 350 mm 瓦楞纸盒，表面有哑光背胶贴纸，重 600g±20%。红、蓝两种颜色的塔基各 20 个，分别由两队使用。购买链接：https://item.taobao.com/item.htm?id=983355886264，颜色与附录 1 的规定稍有差别。
11	中段	与塔基完全相同的瓦楞纸盒。把这个纸盒堆叠在建塔处内的塔基上面，它就是中段。
12	塔顶	放在中段上方的 200 mm × 200 mm × 200 mm 瓦楞纸盒，重 220g±20%。4 个侧面半红半蓝，2 个顶面一红一蓝，形成半红半蓝的立方体。比赛开始前，地面第一公共区中有 12 个。购买链接：https://item.taobao.com/item.htm?id=1077841648410，颜色与附录 1 的规定稍有差别。
13	五色石	放置在五色石基座或中央基座上的球形物体，象征补天的神器。直径 207～213 mm，周径 650～670mm，重 260～280g。可采用 V300W 排球（购买链接：https://item.jd.com/10235970528108.html）。
14	L1 区	一个架高的平台，高出地面区 600 mm，尺寸为 6000 mm × 6000 mm（含四周的围栏，围栏厚 50mm，内高 50mm）。L1 区大部分是红、蓝两队各自专属的，但也有两块 1000 mm × 750 mm 的区域是两队共用的。
15	坡道及阶梯	坡道、阶梯和它们之间的传递区是地面区与 L1 区之间的过渡区域。坡道长 3500 mm、宽 1000mm、高 600 mm。三级阶梯每级长 300 mm、宽 1000 mm、高 150 mm。
16	L2 区	最高的平台，高于 L1 区 300 mm，高于地面区 900 mm，尺寸为 3000 mm × 3000 mm。LI 与 L2 之间没有阶梯。机器人 BR 可从 L1 的任何位置登上 L2。L2 没有任何围栏。L2 区是公共区，整个平台对红、蓝两队开放，用于建塔。

17	失误	如果一个塔基/中段与存储区、传递区或建塔处以外的比赛场地表面接触，无论该塔基/中段是否已被释放或仍被机器人持有，均视为失误。在建塔时，塔基/中段/塔顶放置顺序错误时，也被视为失误。
18	传递区	L1 区边界处坡道与阶梯之间 1000 mm × 1000 mm 的水平区域是传递区。TR 和 BR 在此交接比赛用品。
19	建塔处	L1（专属和公共）和 L2（全公共）中的绿色正方形，尺寸为 500 mm×500 mm，建筑机器人必须在此处建塔。L1 公共建塔处位于 L1 区中的两个公共区中。
20	中央基座	立于 L2 区中央的最高圆柱形结构。比赛结束前将五色石安放在此基座上才算完成了终极目标。基座材质与五色石基座相同，高 800mm（含托座），直径 270 mm，顶部有凹形圆柱托座（直径 180mm，深 100 mm）用于安放五色石。
21	围栏/隔板	比赛场地上用于界定场地或 L1 区的垂直边墙或隔板，有三种： 比赛场地围栏：环绕比赛场地外缘的护栏。 中央隔板：是场地中央把场地分割为红、蓝两个半场的木条。隔板厚 30mm，高 50mm。 L1 防护栏：L1 级外围的防护栏，用于防止机器人和物品从架高的平台上掉落。
22	全塔	在建塔处中由两个垂直堆叠的塔基和中段及一个顶面与参赛队同色的塔顶组成的完整结构。
23	保护法则	策略上，参赛队至少同时要有两座全塔，且其中至少一座位于较高的 L1 公共建塔处或 L2 区建塔处内，才有拿取五色石并将其放在中央基座上的资格。
24	比赛用品	塔基、中段、塔顶和五色石的统称。

2.17 传递了一个重要信息：因失误而落地的比赛用品是不能由机器人捡起起用于建塔的。规则全文中也确实没有允许机器人捡起落在场地表面的比赛用品再用的条款。

3 比赛概述

3.1 比赛方式

3.1.1 每场比赛由红、蓝两队进行对抗。

3.1.2 比赛时长为 3 分钟。

3.1.3 胜负由比赛结束时的总得分决定。

3.2 运行区域

TR 和 BR 只能在指定的区域中运行。

3.2.1 搬运机器人 TR 只能在地面区运行并只能以在坡道或阶梯行驶的方式到达传递区。严禁 TR 进入 L1 区和 L2 区的任何地方。

既然是“严禁”，这一规则的意图可以理解为 TR 不得突破传递区与 LI 之间界线无限向上垂直延伸的平面。

3.2.2 建筑机器人 BR 可以在传递区、L1 区和 L2 区运行。启动后到进入坡道或阶梯前，也允许在地面区运行，但不得携带塔基/中段/塔顶。

3.2.3 建筑机器人 BR 必须通过坡道或阶梯经由传递区进入 L1。

3.3 比赛开始

3.3.1 比赛开始时，TR 和 BR 必须完全纳入各自的启动/重试区内。

3.3.2 比赛在裁判发出“比赛开始”信号后开始。

3.4 比赛用品的处理

3.4.1 机器人 TR 可以从储存区拿取塔基/中段，从地面第一公共区拿取塔顶。

3.4.2 机器人 TR 将这些比赛用品运送至 L1 区的传递区。

3.4.3 机器人 TR 在启动后的任何时候最多只能携带 3 个塔基/中段/塔顶。

3.4.4 机器人 BR 在 L1 和 L2 中最多只能携带 2 个塔基/中段/塔顶，但在地面区，不得携带任何塔基/中段/塔顶。

3.4.5 在传递区，TR 可以将比赛用品直接交给 BR，或将其放置在该传递区边界内的地面 BR 拿取。但是，五色石必须由 TR 直接交给 BR，且不得与地面接触。BR 可使用任何装置（例如夹爪具、篮框或托盘）接收五色石，而 TR 仅可在 BR 承受五色石

时释放它。与地面接触的五色石被视为掉落的五色石。当五色石与地面区接触时，TR 不得在传递区放置任何物品。

3.4.6 携带五色石时不得同时携带其它比赛用品。

3.5 建塔

3.5.1 机器人 BR 负责在 L1 和 L2 的指定建塔处 (500 mm × 500 mm) 上建造全塔。

“在建塔处上”是有点含糊的。从严要求，可以理解为“塔上的塔基/中段/塔顶在地面的垂直投影均不超出建塔处”。如有超出，这座塔被视为不合格。

3.5.2 全塔必须按特定顺序组装：垂直堆叠塔基和中段，并在顶部放置一个塔顶。

3.5.3 在建塔过程中，机器人不得将塔基/中段/塔顶在比赛场地表面拖拽或推搡至建塔处，必须主动抬起或携带方块。

3.5.4 若要将塔顶放置在位于 L2 的塔上，BR 必须完全位于 L2 区内。

规则 3.5.4 并不限制 BR 在 L1 内把塔基/中段放入 L2 的建塔处中。

3.5.5 已正确放置在建塔处内的塔基/中段，对方机器人不得移动、移除或干扰。本队的机器人可以在建塔处重新布置自己的塔基/中段，前提是其上方没有对方的中段/塔顶。未正确放置在建塔处内的塔基/中段，对方机器人可以移动，但不得违反规则 3.5.3，也不得把塔基/中段直接从 L2 推送到 L1 或从 L1 投放到 L2。

对 TR，要求它不接触和移动“已放在建塔处的塔基/中段”并不难。BR 要做到这一点，就要采用点技术手段了。要知道规则 7.2 对这一行为的处置是非常严厉的！

3.5.6 塔顶的得分与其顶面颜色有关。只有参赛队与塔顶顶面同色时，该队才能获得该塔顶的分数。塔顶只有在完全平放且顶面为单色时才得分。

3.5.7 与塔顶顶面同色的参赛队被视为建成了全塔，即使其下方的塔基/中段是由对方 BR 放置的。

3.5.8 允许参赛队翻转塔顶，以确保与本队同色的顶面朝上，从而有效地“夺取”了对方的全塔。塔顶只能从塔上被抬起后翻转，然后必须重新放置在同一个塔上。它不能被移动到另一座塔上。只有当翻转完成时，塔的得分才会改变，只是把塔顶抬起时，塔的得分是不变的。将塔顶移动到另一塔上属于犯规行为，该机器人将被强制性重试，且塔顶必须返回其原来的塔中。如果抬起的塔顶掉落，该机器人将被强制性重试，并恢复原塔状态。

3.6 保护法则与五色石

3.6.1 某一参赛队至少要有同时耸立的两座全塔，且其中至少一座位于公共区（L1 的公共区或 L2）的建塔处中，才能视为满足保护法则。

把原来的“建成两座全塔”改为“有两座全塔”，意思大变！消解了 3.5.7、3.5.8 的矛盾。

3.6.2 一旦满足保护法则，即使该队的塔随后被对手修改，该法则也被视为永久满足。

3.6.3 该队的机器人 TR 获取五色石并将其在传递区直接转交给 BR。

3.6.4 随后，该队的 BR 将五色石运送至 L2 并安放在中央基座上，以完成最终目标。

“把五色石安放在中央基座上”被称为“完成最终目标”，意味着任何一方不得以任何方式改变这个状态。持有五色石的 BR 在把五色石安放在中央基座上之前，不得进行其它得分活动。

3.6.5 其后，场上的两支参赛队可以继续建塔或翻转塔顶以累积分数，直到比赛时间结束。

3.6.6 在把一颗五色石放在中央基座上之前，必须保证五色石基座上始终有一颗五色石。如果从五色石基座上取走一颗五色石，裁判或志愿者应在安全的情况下在该基座上重新放一颗五色石。

3.6.7 某支参赛队只有在满足保护法则后，才能携带一颗五色石。一支参赛队的 TR 或 BR 每次只能拥有一颗五色石。携带五色石的机器人不得携带任何塔基/中段/塔顶。

3.6.8 如果机器人释放五色石并使之稳定安放在中央基座的托座中，即被奉若神明。首个被安放的五色石是唯一有效的五色石。此后，任何其它五色石都将无效，并在安全时从比赛场地中移除。

3.7 比赛结束

3.7.1 比赛在 3 分钟时长到达的时刻结束。

3.7.2 最终得分根据比赛结束时刻塔基、中段、塔顶和五色石的状态核定。得分较高的队伍获胜。塔顶在进入 L1 或 L2 以后，就难以追溯它是由哪一参赛队的 TR 搬运到传递区的，所以塔顶搬运得分以比赛中裁判记录的各队 TR 运入该队传递区的塔顶数为准，不进行赛后核定。

4 比赛流程

4.1 机器人与比赛用品的设置

4.1.1 比赛开始前，参赛队有 1 分钟时间在场上设置机器人并最终确定策略。

4.1.2 设置时间结束前，机器人 TR 和 BR 必须分别完全纳入两个启动/重试区内。参赛队可根据自己的策略，自由选择放入 TR 和 BR 的启动/重试区。在设置期间，机器人的任何部分（包括机械结构、夹持器或传感器）不得超出所选定的启动/重试区。

4.1.3 参赛队员及协助队员将本队的塔基/中段放置在本队的储存区内，其数量可以由参赛队自定。塔基/中段可以堆叠，但每列最多只能堆叠 2 块。所有列必须完全在储存区边界内。

虽然参赛队可以自行确定摆放的数量，必须说明的是在整个比赛过程中只有这一次把塔基/中段场外搬进场内的机会。如果这一次摆放数量不足 20，比赛中发现不够用，就不能再把场外剩余的塔基/中段放入储存区了。

4.1.4 设置时间开始前，裁判将 12 个塔顶放置在地面第一公共区中，每个塔顶的某一侧面向上。

- 塔顶将以交变模式放置在 5×5 棋盘格子中，正中央格子空置。
- 放置方式应按照图 6、7 所示的布局。放置方式由赛制确定。

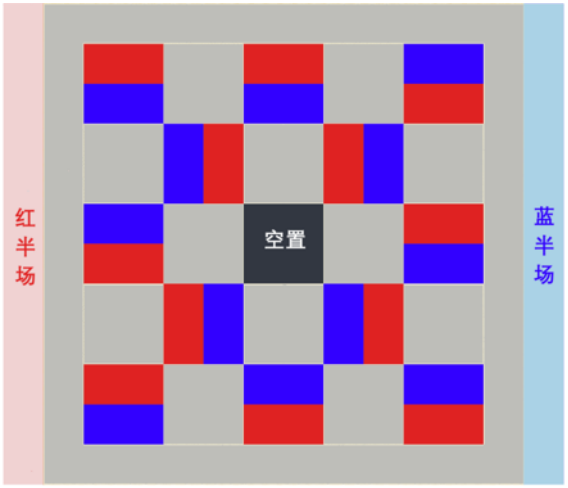


图 6　地面第一公共区中塔顶的放置实例

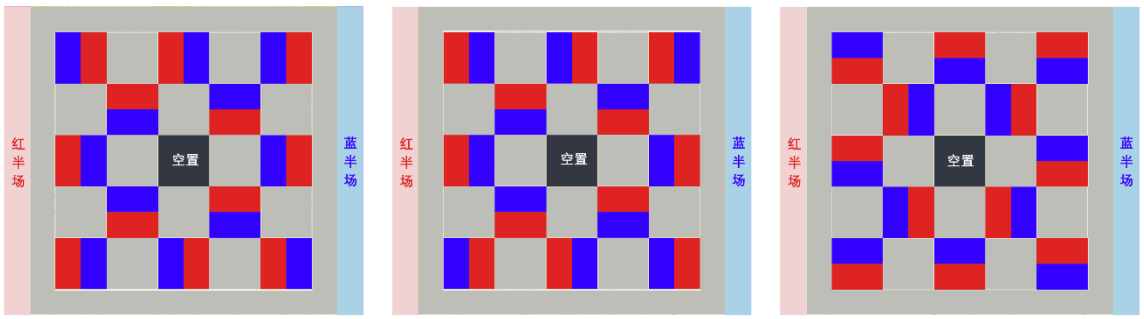


图 7　塔顶的其他放置方式

4.1.5 裁判将五色石放置在五色石基座上。

4.1.6 允许 3 名学生队员和最多 3 名协助队员参与设置。

4.2 比赛开始与时长

4.2.1 比赛在裁判蜂鸣器或哨声响起后立即开始。

4.2.2 每场比赛时长为 3 分钟（180 秒）。

4.2.3 即使五色石已被安放在中央基座上，比赛也不会提前结束。参赛队可以继续得分，直到比赛时间耗尽。

4.2.4 比赛开始后，严禁队员接触机器人、比赛场地或比赛用品，裁判允许的重试期间或根据裁判指示以及出于安全原因按下机器人的急停按钮后除外。

4.3 运行区域与限制

为维持机器人的特定角色，执行严格的区域边界。

4.3.1 搬运机器人 TR 只能在地面区运行并只能通过坡道或阶梯进入传递区。严禁 TR 进入 L1 区的任何部分（即越过传递区的边界）或 L2 区。

同样，既然是“严禁”，这里的“TR 进入 L1”的意思是 TR 突破传递区与 L1 的边界无限向上延伸的平面。

4.3.2 建筑机器人 BR 只能在传递区、L1 区和 L2 区运行。BR 不得在地面区运行，启动或重试后进入坡道或阶梯前除外。BR 在进入 L1 后不得再回到地面区，重试时除外。

4.3.3 区域犯规的判断标准是：机器人任何部分的垂直投影越过边界进入限制区域外。

4.4 比赛用品的处置与传递

4.4.1 机器人在移动比赛用品时必须抬起并携带它们。将塔基/中段/塔顶推、拖或滑动至建塔处或传递区是不允许的。

这一规定的意图并非只是避免推、拖或滑动造成比赛用品的损坏，而是对机器人机构设计的要求。本届比赛的机器人小了不少，机构设计的难度增加了。

4.4.2 机器人 TR 在任何时刻最多可抬起/携带 3 个塔基、中段或塔顶；BR 最多可抬起、携带 2 个塔基、中段或塔顶。携带五色石时不得携带其它比赛用品。

4.4.3 传递比赛用品

• 当 BR 接收或从传递区拿取比赛用品时，只能接触位于传递区内包括其上方空间内的用品。

• TR 可以直接将比赛用品交给 BR，或将其放置在传递区内的地面上由 BR 拿取。五色石必须直接交接。

• 如果在传递过程中，比赛用品在传递区外掉落或释放，则将按塔基/中段失误、无效塔顶或掉落的五色石处置。

• 在传递期间，TR 与 BR 之间允许有肢体接触，但两机器人的接触部位必须位于传递区边界内，两台机器人的其它部分可以超出该边界。

4.5 保护法则与五色石获取

4.5.1 只有在参赛队满足保护法则（至少有两座同时耸立的全塔，且至少一座位于 L1 公共区或 L2）后，才允许 TR 获取五色石。

4.5.2 机器人 TR 从五色石基座获取五色石，并将其在传递区直接交付给 BR。随后 BR 将五色石携带至 L2 区，安放在中央基座上。

4.6 比赛结束与计分状态

4.6.1 当 3 分钟哨声响起时，所有机器人必须立即停止。自动机器人 BR 如无急停措施，参赛队员可以进场停止其运行，但不得破坏场上的得分状态。

4.6.2 最终得分根据比赛结束时塔基/中段和五色石的位置进行核定。搬运塔顶的得分以裁判在比赛中记录的 TR 送入传递区或交给 BR 的塔顶数为准。

4.6.3 比赛结束时，任何仍被机器人接触、夹持或支撑的比赛用品将不计入分数。

5 重试

5.1 重试办法

5.1.1 参赛队可以申请重试。参赛队员可在任何时刻呼叫“重试”来申请重试。重试的机器人将由参赛队员搬回启动/重试区。

5.1.2 如果机器人犯规，裁判将强制要求其重试。

5.1.3 如果被要求重试时机器人正持有五色石，则必须将其从比赛场地上移除，五色石基座应重装一颗五色石。

5.1.4 如果一个塔基/中段与存储区、传递区或建塔处以外的比赛场地表面接触，无论该塔基/中段是否已被释放或仍被机器人持有，均视为失误。在建塔时，塔基/中段/塔顶放置顺序错误时，也被视为失误。失误不导致强制性重试。判定失误后，该塔基/中

段/塔顶将被视为无效，并由裁判或志愿者在安全的情况下从比赛场地移除。该塔基/中段/塔顶已获得的搬运分仍然有效。

5.2 申请重试

5.2.1 如果机器人发生故障、卡住，或参赛队希望重置策略，该队可以申请重试。

5.2.2 参赛队员应举手并呼叫“重试!”，向裁判发出信号。

5.2.3 只有在裁判允许后，才可以开始重试。

5.3 重试流程

5.3.1 重试的机器人必须完全移回其重试区内进行重置。

- TR 必须返回其启动/重试区。
- 参赛队可自行决定 BR 返回启动/重试区或 L1 重试区。要使用 L1 重试区，BR 必须在比赛中至少有一次完全进入 L1。

5.3.2 比赛用品的处置

- 重试的机器人所携带或控制的塔基、中段或塔顶可以保留和调整其在机器人上的位置。
- 如果重试时机器人正持有五色石，则必须将其放在 L1 中不妨碍机器人活动的地方，留待比赛结束后核查五色石的搬运分。五色石基座应重装一颗五色石。
- 已经正确放置在建塔处或传递区地面（且在重试时未被机器人接触过）的比赛用品应留在原位。

5.3.3 完成机器人重试并得到裁判允许后就可以重新启动。如果是强制性重试，机器人回到重试区 15 秒钟后，在裁判的允许下才能重新启动。

5.3.4 不干扰原则

- 重试应以不干扰对方队伍行动的方式进行。
- 当对方队伍重试时，任何队伍均不得故意干扰该重试过程。
- 重试期间，双方都必须尽一切努力，不干扰对方队伍的行动。
- 违反上述任何规定，裁判员有权予以警告或强制重试。

下面是关于犯规的第 6 节。国际赛主办方在 2026 年 10 月 23 日发布的 ABU ROBOCON 2027 Rulebook 新 V1.1 版几乎完全改写了这一节。其中“Invalidation of Mustika”、“Invalidation of Sky Blocks”与本节并无关系，关于阻挡犯规，写得也不清楚，本规则 V3 版只采纳了新 V1.1 版这一节的部分内容，但对文字做了适当修改。

6 犯规

犯规将导致强制性重试。裁判会呼叫犯规，参赛队员必须立即停止犯规的机器人。随后，机器人需按照重试程序返回重试区。

6.1 推搡动作犯规

机器人必须抬起或携带比赛用品（塔基、中段和塔顶）。严禁将其沿着地板推、拖或滑动至建塔处或传递区。违反这些规定即为推搡动作犯规。

6.2 运行区域犯规

6.2.1 搬运机器人 TR 的任何部分（包括机械结构）越过垂直边界进入 L1 区（传递区之外）或 L2 区。

6.2.2 机器人的任何部分越过边界进入对方的专属领地（公共区域除外）也属于区域犯规。

6.3 传递犯规

BR 接触了未完全进入传递区的比赛用品（塔基、中段、塔顶或五色石），属于传递犯规。TR 在地面区以抛投的方式使比赛用品直接进入传递区、L1 或 L2，旨在供 BR 使用，也属于传递犯规。

6.4 出界犯规

如果机器人把比赛用品（塔基、中段或塔顶）撞出比赛场地，属于出界犯规。该用品将被永久移出比赛场地。如果五色石被撞出比赛场地，裁判或志愿者将立即在五色石基座上重装一颗五色石。

6.5 移位动作犯规

当塔基、中段或塔顶掉落在比赛场地上，如果机器人要移动其位置，必须先将其抬离地面。推搡掉落的方块以纠正其位置属于移位动作犯规。如果在任何时候掉落五色石，裁判择机把掉落的五色石立即放回五色石基座。

6.6 阻挡犯规

在公共区域（地面公共区、L1 公共区和 L2），任何明显妨碍对手操控比赛用品的接触或行为均视为犯规。机器人不得故意阻挡对手的行进路线，或妨碍对手机器人完成其任务。裁判认定存在干扰行为后，将对犯规机器人进行强制重试。

仅凭本规则的文字，确实难以裁定机器人是否犯规。如果“不得故意阻挡”，就应该划清“故意阻挡”与“无意阻挡”的界线。一台机器人停留在某处，迫使另一台机器人绕行，并不是“阻挡”。只有类似于“老鹰抓小鸡”游戏中的领头人动作才是“故意阻挡”。同理如果只是伸一下部件影响到对方机器人的动作也不应被视为“妨碍对手”。只有多次反复纠缠才是“妨碍对手”。因此，裁判最明智的选择是遇到这种情况不轻易做出倾向于某一方的裁定。

6.7 未经允许的接触犯规

参赛队员在裁判未明确允许或未获重试的情况下，与机器人、比赛场地或任何比赛用品有物理接触。

6.8 撞塔犯规

6.8.1 如果机器人导致塔倒塌，或使塔上的某个塔基/中段/塔顶从其原位移开，无论该机器人是否有意，均为犯规。若倒塌是由双方机器人同时导致的，则双方机器人均犯规。

6.8.2 相关机器人暂停，计时不停，裁判或志愿者应立即将该塔恢复到事件发生前的状态（相同塔基/中段，相同顺序，相同塔顶朝向）。在该时刻正在放置的方块将被视为无效。

7 取消比赛资格

如果队伍有以下任何行为，将被取消比赛资格并输掉比赛（得分记为 0）：

7.1 故意损坏比赛场地、比赛用品（塔基、中段、塔顶或五色石）或对方机器人。

7.2 故意移除、移动或干扰已经正确放置在建塔处的对方塔基、中段或塔顶，翻动塔顶除外。

7.3 机器人对人员、场地或场地基础设施构成危险（例如，尖锐部件飞出、电池冒烟或起火）。

7.4 拒绝服从裁判指示、与比赛工作人员激烈争吵，或做出违反公平竞争精神的行为。

8 记分

比赛期间，为了实时显示参赛队得分的变化，裁判将利用裁判系统在每个得分动作完成后立即记分。但是，得分情况可能后续有变，裁判也有可能漏记，在 3 分钟比赛结束后必须对场上比赛用品的得分状态进行一次核查，计算两队的准确得分，以确保比赛的公平。

8.1 动态记分

8.1.1 TR 成功搬运塔基/中段/塔顶/五色石，每个记 5 分。成功的判断标准：这些比赛用品被 TR 释放后完全在传递区中或在进入或伸入传递区的 BR 上，无论 BR 是否把这些得分物品用于建塔。对于 TR 送入传递区的塔基数量，裁判将用指环式计数器记录。

8.1.2 建筑机器人 BR 成功地把塔基/中段/塔顶放在任何一个建塔处内即可得分。

a. 塔基得分的判断标准是：塔基与建塔处绿色地面接触，塔基在地面的正投影没有超出绿色地面的边界，塔基与机器人没有接触。

b. 中段得分的判断标准是：中段只与得分的塔基接触，中段在地面的正投影没有超出绿色地面的边界，中段与机器人没有接触。

c. 塔顶得分的判断标准是：塔顶只与得分的中段接触，塔顶在地面的正投影没有超出绿色地面的边界，塔顶与机器人没有接触。

8.1.3 各种比赛用品的分值取决于它们所在的位置及建塔所在的层级（L1 区或 L2 区），如下表所示。

比赛用品/位置	在 L1 区的分值	在 L2 区的分值
塔基/塔底部	10 分	20 分
中段/塔中部	20 分	40 分
塔顶/塔上部	40 分	80 分

为确保公平，塔中的每个得分物品所得分数归与其同色的参赛队，塔顶除外。

以上规定适用于在 L1 公共区和 L2 中，红、蓝两队共建的塔。

8.1.4 塔顶的得分按比赛结束时其顶面的颜色给予同色参赛队。

- 如果塔顶顶面为红（蓝）色，红（蓝）队得分（40 或 80 分）。
- 如果蓝（红）队翻转红（蓝）色顶面的塔顶使其顶面为蓝（红）色，则得分转移给蓝（红）队。
- 如果塔顶的侧面（半红半蓝）朝上。两队均不得分。

8.1.5 建筑机器人把五色石放置在 L2 区的中央基座上，是本届比赛的终极目标。成功放置五色石的参赛队获得 250 分。成功放置的判断标准：BR 与五色石脱离后，五色石停留在中央基座上。

8.1.6 不予计分的情况

a. 比赛结束时，任何仍与机器人接触的比赛用品。

b. 未按要求的全塔顺序放置的任何塔基/中段/塔顶（必须严格遵循：塔基 → 中段 → 塔顶的顺序）。如果塔顶直接放在塔基上，它就不能得分。

c. 被撞出比赛场地的塔基/中段/塔顶。

8.2 赛后核查

8.2.1 动态记分的结果有可能是不准确的。比赛结束后必须对所有得分物品的位置、朝向进行一次核查并计算得分。红、蓝两队在该场比赛中的得分以核查结果为准。

8.2.2 赛后核查在场上所有物品静止后进行。核查期间，任何队员不得接触机器人。

8.2.3 赛后核查的结果填写在附录 2 中的记分表上。搬运塔顶的得分以裁判所用的指环式计数器的记录为准。

图 8 和 9 举出了一些得分与不得分的实例。

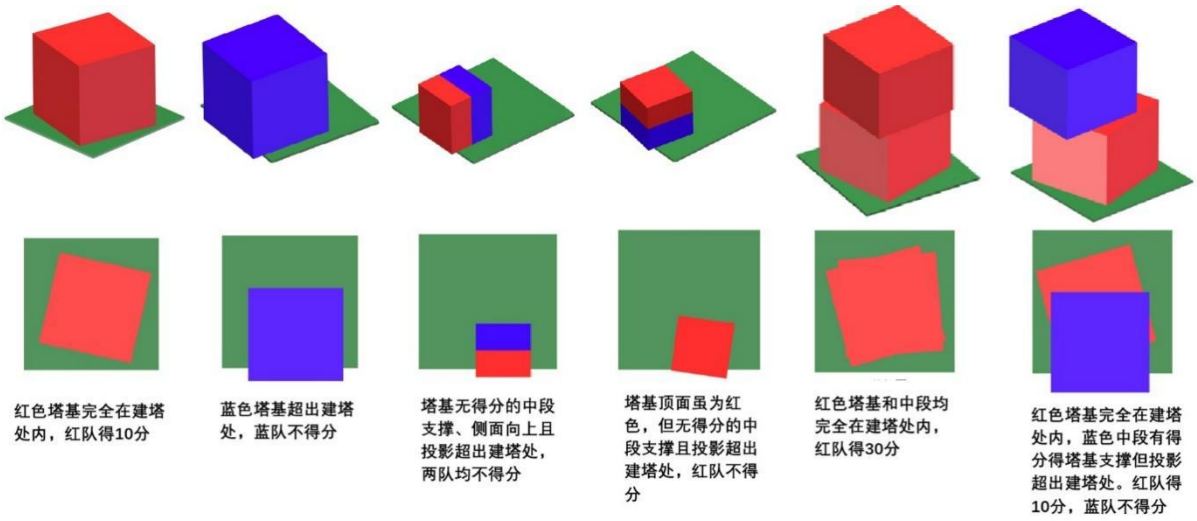


图 8 几个得分与不得分的实例（得分的计算是按建塔处在 L1 中进行的）

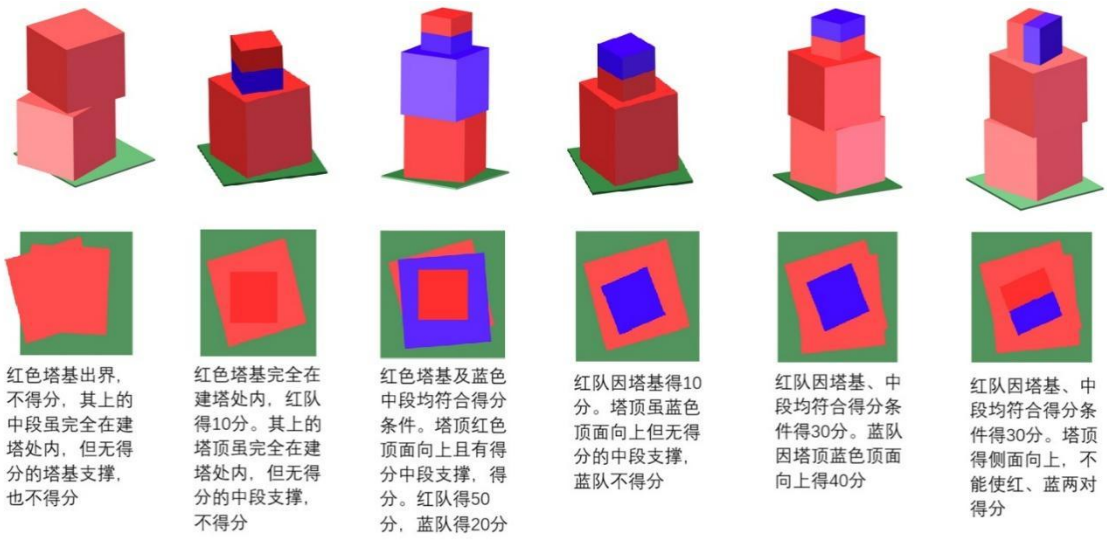


图 9 几个得分与不得分的实例（得分的计算是按建塔处在 L1 中进行的）

8.2.4 两队代表必须在比赛后检查并签署记分表。任何异议必须在签署记分表之前提出。一旦签署了记分表，不得再提出异议。

9 确定获胜队

9.1 核查得分后，比较两队获得的总分。总分高的参赛队获胜。

9.2 如有持平，按以下顺序破平：

a. 成功将五色石安放在中央基座上的队伍获胜。

b. 在整个比赛场地中，塔顶朝上一面与本队同色的数量多的参赛队获胜。

c. 在 L2 区建塔处正确放置的塔基/中段/塔顶总数多的队伍获胜。

d. 在 L1 区建塔处正确放置的塔基/中段/塔顶总数多的队伍获胜

e. 如果仍然持平，裁判组将根据比赛期间的技术水平和体育精神的最终评估，唯一地确定获胜队。

10 参赛队

10.1 每个参赛学校最多可以有两支参赛队。每支参赛队的总人数不超过 40 人。所有队员和指导教师必须属于同一高等教育机构。经组委会审核，有条件的中学可以组队参赛。

10.2 每场比赛上场人数不超过 3 名学生队员和 1 名指导教师。

10.3 最多可额外有 3 名来自同一参赛队的学生作为协助队员。协助队员只能在指定的准备区内提供协助，可参与一分钟设置，严禁在比赛期间参与操作。

10.4 作为上场队员或协助队员参与比赛只能是本科生或大专生。研究生不得参与。中学队的队员必须是同一城市的在校学生。

10.5 参赛队员应以积极的心态面对和自主地处理在比赛中遇到的所有问题，自尊、自强，友善地对待和尊重队友、对手、志愿者、裁判员和所有为比赛付出辛劳的人，努力把自己培养成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的人。

11 机器人

11.1 每支参赛队可以携带两台机器人：一台搬运机器人 TR 和一台建筑机器人 BR。

11.2 机器人 TR 可由参赛队员手动控制，也可以是能够独立运行的自动机器人。

11.3 机器人 BR 必须是能够独立运行且无需任何人工干预的全自动机器人。

11.4 机器人 BR 必须具备远程暂停/恢复功能，以便参赛队员能立即停止所有作动器的动作和恢复运行。该功能仅可在裁判指示或允许时使用，且机器人只有在裁判许可下才能恢复运行。例如，当队员在比赛过程中需要进入共享区域（如重试）时，裁判可指示各队暂停其机器人。使用暂停/恢复功能不被视为人工干预或通信行为。

11.5 比赛开始前，TR 和 BR 的尺寸不得超出 700 mm × 700 mm × 700 mm（长×宽×高）的立方体空间。

11.6 比赛中，当完全伸展时，TR 的尺寸不得超过 1400 mm×1000 mm×1200 mm（宽×长×高）。

11.7 比赛中，当完全伸展时，BR 的尺寸不得超过 1400 mm×1000 mm×1200 mm（宽×长×高）。

11.8 两台机器人（包括其各自的电池、控制器和电缆）的总重量不得超过 60kg。仅用于设置、激活和重试的设备（例如，笔记本、外接启动按钮）不计入此重量限制，但必须在机器人启动或重启前撤出比赛场地。

11.9 对仅用于 TR 手动控制、BR 启动开关和暂停/恢复功能的射频通信，参赛队只能使用 Wi-Fi (IEEE 802.11)、Zigbee (IEEE 802.15.4) 和蓝牙。

11.10 组委会不控制或保证比赛场馆中 Wi-Fi、Zigbee 或蓝牙信号的质量。

11.11 严禁 TR 和 BR 在比赛期间以任何方式相互通信。为明确起见，

(a) BR 可使用其自带的传感器自主观测场地环境，并独立做出决策，包括感知场地的整体状态、比赛用品及其它机器人的状况。

(b) 任何以 TR 向 BR 发送信号或传输编码信息为主要目的的系统、设备或人为操作均视为通信行为，不能允许。

(c) 比赛期间，除用于启动开关和暂停/恢复功能外，任何人或外部设备不得向 BR 发送信息。

11.12 参赛队只能使用电池、压缩空气和/或弹性力作为机器人的动力源。

11.13 比赛中机器人、控制器或任何其他相关设备使用的任何电池的标称电压不得超过 24V。串联连接电池时，总组合标称电压必须为 24V 或更低。

11.14 机器人的电源电路必须设计成电路中的任何两点间的实际最大电压不得超过 42V。如果供电系统包含多个隔离电路，则每个独立系统中的电压必须保持在 42V 或更低。

11.15 使用压缩空气的参赛队必须使用专门制造的储气容器或处于原始状态且安全的塑料瓶。系统中的气压不得超过 600kPa。

11.16 严格禁止使用以下设备和组件：

- 铅酸电池、胶粘密封电池、爆炸性或高温能源，以及任何可能损坏比赛场地或阻碍比赛的能源。
- 不安全的激光。使用激光时，队伍必须严格使用符合 IEC 60825-1 标准的 1 类或 2 类产品，并必须基于这些确切标准实施安全措施。

11.17 允许在机器人上使用吸盘机构，前提是它们不会在比赛场地、比赛用品表面上留下任何残留物或造成物理损坏。

11.18 机器人 BR 的启动只能由操作启动开关的场上队员在比赛开始信号发出或确认重启后进行。此后，不得进行任何手动干预。

由于全国大学生机器人大赛 ROBOCON 组织委员会不负责安排各参赛队机器人的运输，本节删去了对机器人包装箱的规定。需要提醒的是，ABU ROBOCON 2027 RULEBOOK 对机器人运输的规定是只允许用一个最大尺寸为 1500mm×800mm×900 mm(长×宽×高)的包装箱。

12 安全

12.1 所有机器人的设计和制造不得对比赛场地的任何人造成任何形式的危险。

12.2 所有机器人（TR 和 BR）必须配备清晰可见且易于触及的红色急停按钮。急停按钮必须是机器人上的实体、有线按钮，不允许使用远程急停。

12.3 机器人的设计、制造和操作必须确保队员、对方队伍、赛事工作人员和比赛场地基础设施的绝对安全。

12.4 在所有比赛、试运行期间，参赛队员必须佩戴组织者要求的适当安全装备。

12.5 严格禁止使用危险动力源、危险材料、可能损坏比赛场地或伤害参赛者的机构。

12.6 出于安全考虑以及与预期比赛机构的冲突，严格禁止在机器人设计中使用飞行机构或无人机。

13 其他

13.1 本规则手册中未明确提及的情况，应服从裁判组和组委会的最终决定。

13.2 本规则手册中描述的比赛场地和比赛用品的尺寸、重量和其他规格，除非另有说明，可能存在±5% 的制造公差。

13.3 组织委员会将在官方网站 www.robocon.org.cn 上发布对本规则的任何修订。关于主题与规则的问题，请各参赛队指派专人在上述网站的论坛板块中提出。

13.4 对比赛规则的任何更改、更新或附录，将在组委会官方网站上正式发布。

13.5 参赛队必须严格遵守组委会和裁判在任何时候给出的所有指示，以确保机器人、参与者和所有相关人员的绝对安全。

附录 1　比赛场地与用品的材质、规格与颜色

下表概述了 2027 年比赛场地所有主要元素的材质规格和特定 RGB 颜色代码。队伍和国内组织者在制作或绘制当地比赛场地时应参考此表，以确保所有 Robocon 2027 场地的统一性和视觉一致性。

比赛场地项目	材质规格	颜色 (R-G-B)	样本
地面层级			
地面区 (红)	胶合板，水性漆	240-210-210	
地面区 (蓝)	胶合板，水性漆	170-210-230	
地面公共区	胶合板，水性漆	245-240-200	
地面公共区（空）		190-190-185	
启动/重试区 (红)	胶合板，水性漆	223-34-34	
启动/重试区 (蓝)	胶合板，水性漆	50-0-255	
储存区 (红)	胶合板，水性漆	245-170-60	
储存区 (蓝)	胶合板，水性漆	60-170-245	
五色石基座	PVC 管 (Ø270 mm) 带托座，油性漆	100-62-0	
过渡要素 (地面至 L1)			
L1 阶梯(红)	胶合板，水性漆	235-180-160	
L1 阶梯(蓝)	胶合板，水性漆	150-215-220	
坡道(红)	胶合板，水性漆	200-150-140	
坡道(蓝)	胶合板，水性漆	130-180-200	
L1 区			
L1 区 (红)	胶合板，水性漆	235-180-160	
L1 区 (蓝)	胶合板，水性漆	150-215-220	
建塔处 (L1)	胶合板，水性漆	40-100-50	
L1 公共区	胶合板，水性漆	245-240-200	
传递区 (红)	胶合板，水性漆	245-170-60	
传递区 (蓝)	胶合板，水性漆	60-170-245	
L1 隔板	胶合板，水性漆	190-190-185	

L1 重试区 (红)	胶合板，水性漆	223-34-34	
L1 重试区 (蓝)	胶合板，水性漆	50-0-255	
L1 围栏（侧面）	胶合板，水性漆	190-190-185	
过渡要素 (L1 至 L2)			
L2 阶梯 (红)	胶合板，水性漆	235-180-160	
L2 阶梯 (蓝)	胶合板，水性漆	150-215-220	
L2 区			
L2 区	胶合板，水性漆	190-190-185	
建塔处 (L2)	胶合板，水性漆	40-100-50	
中央基座	PVC 管 (Ø270 mm) 带木盖，油性漆	100-62-0	
L2 侧墙	胶合板，水性漆	190-190-185	
围栏与隔板			
比赛场地围栏	胶合板，水性漆	100-62-0	
中央隔板	胶合板，水性漆	100-62-0	
比赛用品			
塔基/中段 (红)	双瓦楞纸板，水性漆	223-34-34	
塔基/中段(蓝)	双瓦楞纸板，水性漆	50-0-255	
塔顶 (红)	单瓦楞纸板，哑光乙烯基	223-34-34	
塔顶 (蓝)	单瓦楞纸板，哑光乙烯基	50-0-255	
五色石 (球体)	4 号室内五人制足球， 金色金属漆（可不喷漆）	218-165-32	

附录 2　记分表

第二十六届全国大学生机器人大赛 ROBOCON“女娲补天”竞技赛记分表

场次：

红队：_____比赛编号：_____蓝队：_____比赛编号：_____

序号	得分条件	分值	红队		蓝队	
			完成情况	得分	完成情况	得分
1	比赛期间记录的 TR 送入传递区或交给 BR 的塔顶	5/个				
2	散落在 L1 及传递区中不符合建塔要求的塔基/中段	5/个				
3	散落在 L2 中不符合建塔要求的塔基/中段	5/个				
4	L1 建塔处中符合建塔要求的塔基	15/个				
5	L1 建塔处中符合建塔要求的中段	25/个				
6	L1 建塔处中符合建塔要求的塔顶	40/个				
7	L2 建塔处中符合建塔要求的塔基	25/个				
8	L2 建塔处中符合建塔要求的中段	45/个				
9	L2 建塔处中符合建塔要求的塔顶	80/个				
10	五色石放在中央基座上	255				
11	散落在传递区、L1、L2 中的五色石	5				
总得分						

注 1：本表中 4、5、7、8、10 项的分值与第 8 节略有区别，这是把建塔得分的塔基/中段的搬运分自动加上了。裁判核查时的正确做法是先把每座塔中不符合得分条件的塔基/中段拿出建塔处作为第 2、3 项的散落塔基/中段。

注 2：在有灰色底纹的格子内部填数字。

注 3：第 6、9 项中，塔顶的得分属于与其顶面同色的参赛队。

确定获胜队用到的信息

序号	条件	红队	蓝队
1	把五色石放置在中央基座上		
2	在 L2 中得分最多的队		
3	在 L1 和 L2 中塔顶得分最多的队		
4	技术水平和体育精神表现好的队		

注 1：如果某队实现了“条件”列中的条件，就在该队下方的格子里写 Y，否则写 N。

注 2：由上而下，最先有 Y 的参赛队就是获胜队。

红队代表：_____　　蓝队代表：_____

主裁判：_____　　记分员：_____

附录 3　比赛场地尺寸

备注：

1. 边长11000mm的正方形场地不包括围栏。边长6000mm的正方形L1包括其围栏。
2. 10个深绿色正方形建塔区的尺寸是完全相同的。
3. 6个红、蓝启动区或重试区的尺寸是完全相同的。
4. 以地面区的水平面作为标高的零点。场地围栏顶面的标高为+80mm；传递区、L1区的标高为+600mm；L1区围栏顶面的标高为+650mm；L2区的标高为900mm。
5. 场馆地面的标高为-h，h的具体数值由场地制作方确定。
6. 纵贯场地中央把场地分割为红、蓝两个半场的隔板厚度为30mm，高度为50mm。
7. 图上所标的北并非真实的地理北向，仅为文字说明的便利。

