



第一章作业

安装软件如下




运行虚拟机

手机运行

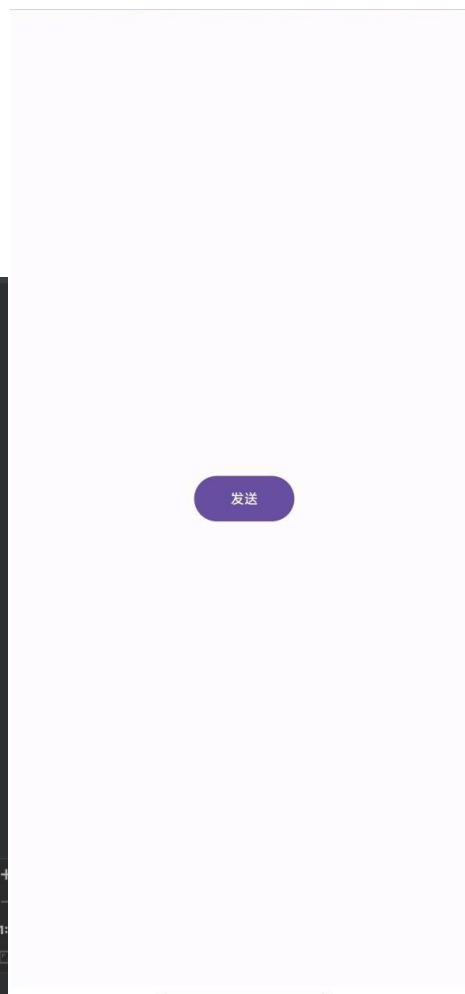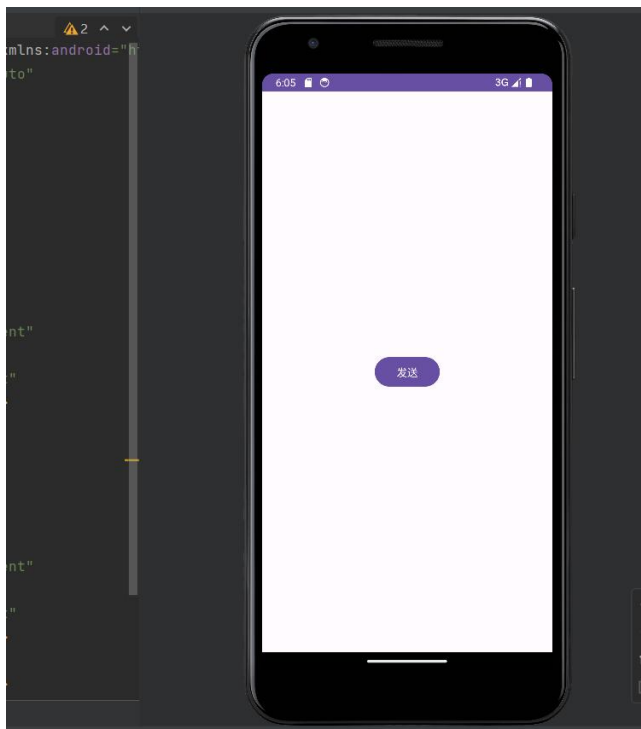

第二章作业

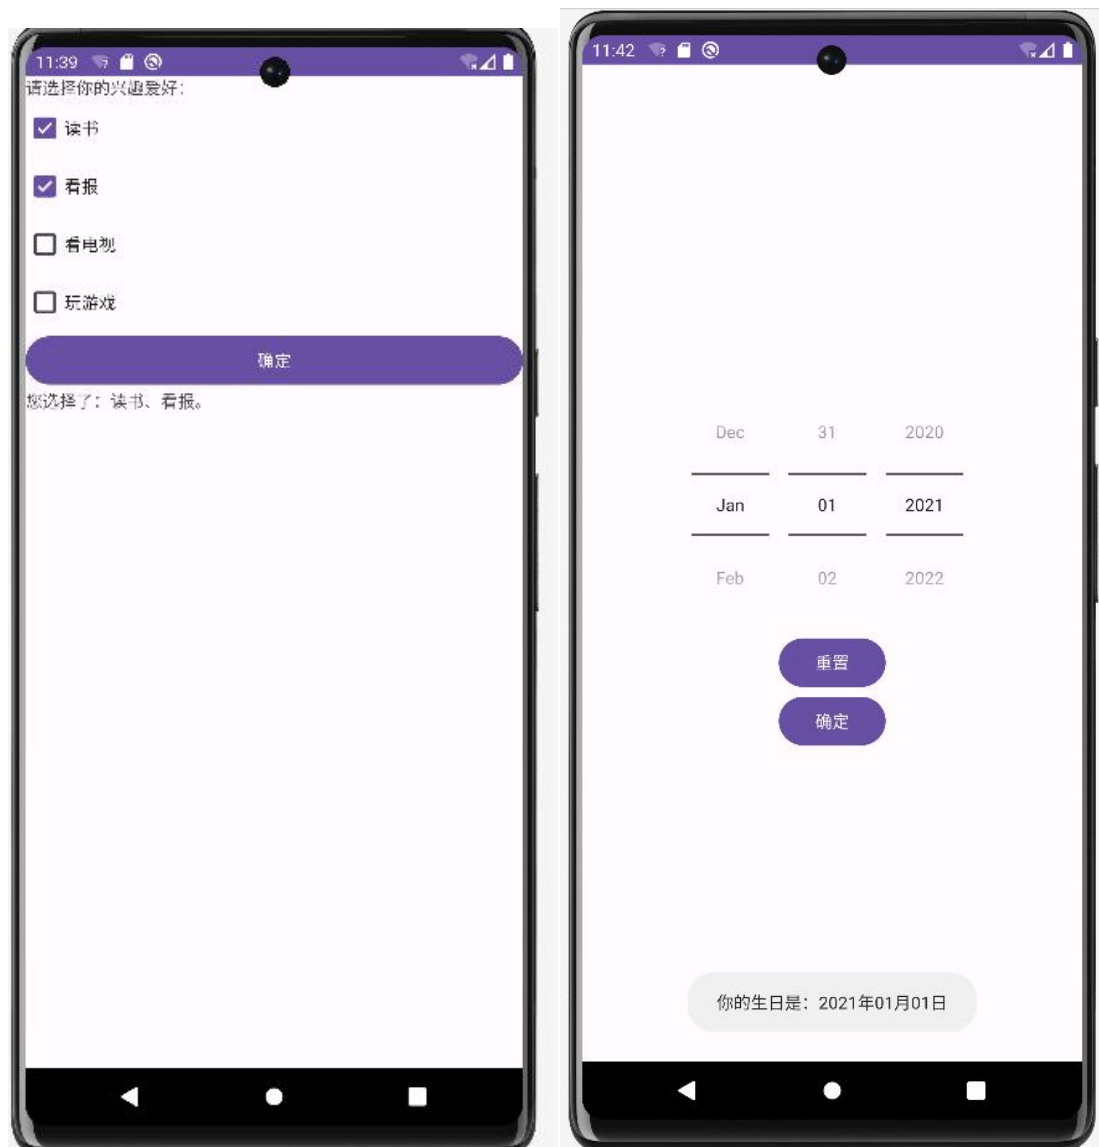

代码

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.content.Intent;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.widget.Button;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

@Override

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
  
    Button bt1=findViewById(R.id.button1);  
  
    bt1.setOnClickListener(  
  
        new View.OnClickListener() {  
  
            @Override  
  
            public void onClick(View view) {  
  
                Intent intent = new  
Intent(MainActivity.this,MainActivity2.class);  
  
                startActivity(intent);  
  
            }  
  
        }  
  
    );  
  
    Button bt2=findViewById(R.id.button2);  
  
    bt2.setOnClickListener(  
  
        new View.OnClickListener() {  
  
            @Override  
  
            public void onClick(View view) {
```

```

        Intent intent = new
Intent(MainActivity.this,MainActivity3.class);

        startActivity(intent);

    }

}

);

}

}

Button btn1=findViewById(R.id.button0);

btn1.setOnClickListener(view -> {

    StringBuilder sb1=new StringBuilder();

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox1))).isChecked() {

        sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox1))).getText());

        sb1.append(",");

    }

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox2))).isChecked() {

        sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox2))).getText());

        sb1.append(",");

    }

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox3))).isChecked() {

        sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox3))).getText());

        sb1.append(",");

```

```

    }

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox4))).isChecked()) {

        sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox4))).getText());

        sb1.append(",");

    }

    ((EditText)findViewById(R.id.so)).setText(sb1);

});

}

```

第三章作业



第四章作业



代码：

```
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/dataextraction_rules" android:fullBackupContent="@xml/backup_rules" android:icon="@mipmap/ic_launcher" android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" android:supportsRtl="true" android:theme="
```

```

@style/Theme .4003"tools:targetApi="31">
<activity
    android:name=".MainActivity"
    android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
    </intent-filter>
</activity>
</application>


public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    10 usages
    private ViewFlipper mViewFlipper;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //通过布局文件获取了视图
        View view3 = View.inflate( context: MainActivity.this, R.layout.view_flipper_page3.root: null)
        //创建图片视图作为子视图
        ImageView imageView4 = new ImageView( context: this);
        imageView4.setAdjustViewBounds(true);
        imageView4.setImageResource(R.mipmap.img_9546);
        1/设置阳转视区
        mViewFlipper = findViewById(R.id.view_flipper);
        mViewFlipper.addView(imageView4);
        mViewFlipper.addView(view3, index: 2);
        mViewFlipper.startFlipping();
        mViewFlipper.setOnCheckedChangeListener( -》 Toast.makeText( ontext: MainActivity.this, text "当 m 显示的机
        M 索为"+mViewFlipper.getDisplayedChild()
        //开始按钮
        Button startBtn = findViewById(R.id.button_start);
        startBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.startFlipping());
        //停止按钮
        Button startBtn = findViewById(R.id.button_start);
        startBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.startFlipping());
        //停止按钮
        Button stopBtn = findViewById(R.id.button_stop);
        stopBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.stopFlipping());
        //上一页按钮
        Button previousBtn = findViewById(R.id.button_previous);
        previousBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.showPrevious());
        //下一页按钮
        Button nextBtn = findViewById(R.id.button_next);

```

```
nextBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlippershowNext());
```

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res-auto"android:layout_width
="match_parent"android:layout_height="match_parent">
<LinearLayout
android:layout_width="wrap_content"android:layout_height="wrap_content"android:orientatio
n="vertical">
<ImageView
android:layout_width="wrap_content"android:layout_height="wrap_content"android:adjustVie
wBounds="true"app:srcCompat="@mipmap/img1656" /></LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

第五章作业

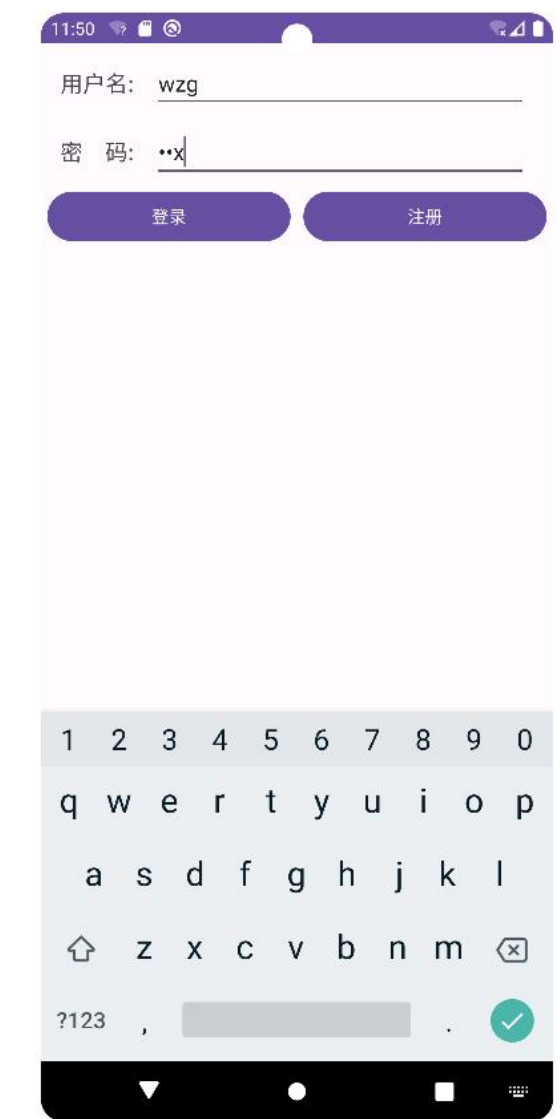

代码部分：

由于注册界面的代码不是本次作业的要求，故不展示
登录界面后端业务逻辑代码：

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText edtUsername;
    private EditText edtPassword;
    private Button btnLogin;
    private Button btnCancel;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        edtUsername=findViewById(R.id.et_user_name);
        edtPassword=findViewById(R.id.et_psw);
        Button bt2=findViewById(R.id.btn_login);
        Button bt1=findViewById(R.id.tv_register);
        bt1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent =new
Intent(MainActivity.this, RegisterActivity.class);
                startActivity(intent);
            }
        });
        bt2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String strUsername =
edtUsername.getText().toString().trim();
                String strPassword =
edtPassword.getText().toString().trim();
                if(strUsername.equals("wzg") &&
strPassword.equals("admin")) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this,
                        "恭喜，用户名和密码正确！",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    Intent intent =new
Intent(MainActivity.this, MainActivity2.class);
                    intent.putExtra("Username", strUsername);
                    intent.putExtra("Password", strPassword);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        });
    }
}
```

```

        } else {
            Toast.makeText(MainActivity.this,
                " 遗 憾 ， 用 户 名 或 密 码 错 误 !",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
});
}
}
}

```

个人主页后端业务代码:

```

public class MainActivity2 extends AppCompatActivity {
    private TextView tvMessage;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);
        tvMessage=findViewById(R.id.et_username);
        Intent intent =getIntent();
        if(intent!=null){
            String username = intent.getStringExtra("Username");
            String password = intent.getStringExtra("Password");
            String message = "登录成功!\n 用户:" + username + "\n 密码:"
+ password;
            tvMessage.setText(message);
        }
        Button btn=findViewById(R.id.btn_quit);
        btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
    }
}
}

```

登陆界面前端代码:

```
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/login_bg"
    android:orientation="vertical">
    <!--标题栏-->
    <include layout="@layout/main_title_bar"></include>
    <!--显示头像，记得加入 id iv_head -->
    <ImageView
        android:id="@+id/iv_head"
        android:layout_width="70dp"
        android:layout_height="70dp"
        android:layout_marginTop="25dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:background="@drawable/default_icon"/>
    <!--输入框-->
    <EditText
        android:id="@+id/et_user_name"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="48dp"
        android:layout_marginTop="35dp"
        android:layout_marginLeft="35dp"
        android:layout_marginRight="35dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:drawableLeft="@drawable/user_name_icon"
        android:drawablePadding="10dp"
        android:paddingLeft="8dp"
        android:gravity="center_vertical"
        android:hint="请输入用户名"
        android:singleLine="true"
        android:textColor="#000000"
        android:textColorHint="#a3a3a3"
        android:textSize="14sp"/>
    <!--输入框-->
    <EditText
        android:id="@+id/et_psw"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="48dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginLeft="35dp"
        android:layout_marginRight="35dp"
```

```

        android:drawableLeft="@drawable/psw_icon"
        android:drawablePadding="10dp"
        android:paddingLeft="8dp"
        android:gravity="center_vertical"
        android:hint="请输入密码"
        android:inputType="textPassword"
        android:singleLine="true"
        android:textColor="#000000"
        android:textColorHint="#a3a3a3"
        android:textSize="14sp"/>
<!--按钮-->
<Button
    android:id="@+id/btn_login"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="40dp"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:layout_marginLeft="35dp"
    android:layout_marginRight="35dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:background="@drawable/register_selector"
    android:text="登 录"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:textSize="18sp"/>
<!--显示 tv register , find_psw -->
<LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginLeft="35dp"
    android:layout_marginRight="35dp"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="horizontal">
    <Button
        android:id="@+id/tv_register"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:padding="8dp"
        android:text="立即注册"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="14sp" />
<!--layout_weight="1" layout_width="0dp"实现均分效果-->
<Button

```


```
        android:id="@+id/tv_find_psw"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:padding="8dp"
        android:text="找回密码?"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="14sp" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

第六章作业

p176 6.3:

通过广播接收器实现两个 App 之间通过自定义广播进行数据通信。

截图：

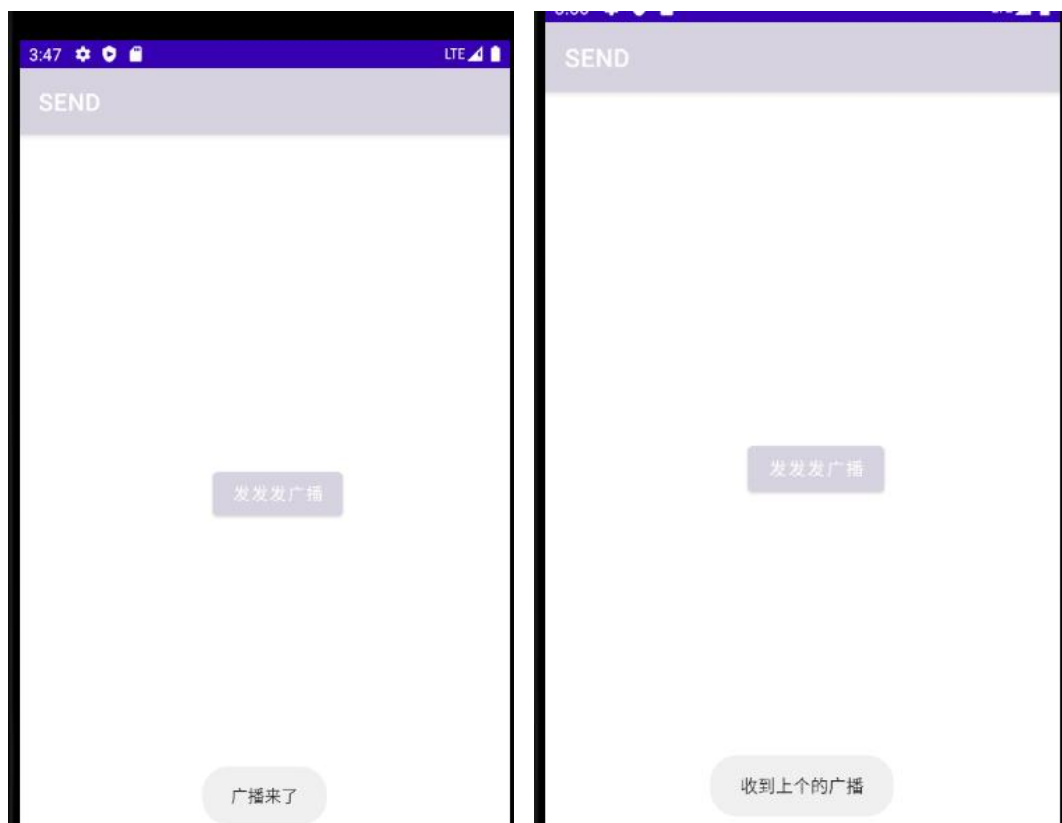

代码部分：

```
public class MyBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        //处理收到广播的逻辑：
        Toast.makeText(context.getApplicationContext(), "广播来了",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
}

public class SecondBroadcaseReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        //处理手动广播的逻辑
        Intent intent1 = new Intent();

        intent1.getBooleanArrayExtra("com.example.activitylifecycletest.SecondBroadcaseReceiver");
        Toast.makeText(context.getApplicationContext(), "收到上个的广播",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```

第七章作业

p213 7.2:

使用 SQLite 实现记录登录时间的功能，并且能够查询登录的历史记录。

截图：

NewSQLite

用户名

密码

奥利给

NewSQLite

admin

zhangsan

lisi

wangwu

登录成功,奥利给 !

NewSQLite

admin

...

奥利给

奥利给不足,输入信息有误 !

代码

```
public class ContactSQLiteOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {
    static String name="user.db";
    static int dbVersion=1;
    public ContactSQLiteOpenHelper(Context context){
        super(context, name, null, dbVersion);
    }
}
```

```

@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    String sql="create table user(id integer primary key
autoincrement,username varchar(20),password varchar(20),time
varchar(25))";
    db.execSQL(sql);
}
}

public class SQLiteLoginActivity extends AppCompatActivity {

    SQLiteDBHelper dbHelper;

    EditText etUsername;
    EditText etPassword;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_sqlite_login);

        // 创建 SQLiteDBHelper 对象,利用构造方法进行初始化赋值
        dbHelper = new SQLiteDBHelper(this,"sqlite.db",1);

        // 通过 id 找到 布局管理器中的 相关属性
        etUsername = findViewById(R.id.etUsername);
        etPassword = findViewById(R.id.etPassword);

    }

    // 当用户点击提交按钮时,就会到这里(单击事件)
    public void onClick(View view) {

        // 获取用户的用户名和密码进行验证
        String username = etUsername.getText().toString();
        String password = etPassword.getText().toString();

        SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

        Cursor cursor = db.query("user",new String[]{"name","password"}, "name=?",new
String[]{username},null,null,null,"0,1");

```



```

        // 游标移动进行校验
        if(cursor.moveToNext()) {
            // 从数据库获取密码进行校验
            String dbPassword = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("password"));
            // 关闭游标
            cursor.close();
            if(password.equals(dbPassword)) {
                // 校验成功则跳转到 SQLiteListActivity
                Intent intent = new Intent(this, SQLiteListActivity.class);
                // 启动
                startActivity(intent);
                return;
            }
        }

        // 跳转失败也要进行关闭
        cursor.close();
        // 跳转失败就提示用户相关的错误信息
        Toast.makeText(this,"奥利给不足,输入信息有误! ",Toast.LENGTH_LONG).show();
    }

    @Override
    public void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        dbHelper.close();
    }
}

public class SQLiteListActivity extends AppCompatActivity {

    ListView listView01;
    SQLiteDBHelper dbHelper;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_sqlite_list);

        // 提示信息
        Toast.makeText(this,"登录成功,奥利给! ",Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
}

```

```

        listView01 = findViewById(R.id.listView01);

        // 创建 SQLiteDBHelper 对象,利用构造方法进行初始化赋值
        dbHelper = new SQLiteDBHelper(this,"sqlite.db",1);

        // 通过 id 找到 布局管理器中的 相关属性
        SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

        Cursor cursor = db.query("user",new String[]{"_id","name"},null,null,null,null,null);

        // 适配器,利用适配器进行填充信息,相对于数组来说更加灵活,动态化(为这种设计
点赞)
        SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(
            this,
            android.R.layout.simple_list_item_1,
            cursor,
            new String[]{"_id","name"},
            new int[]{android.R.id.text1,android.R.id.text1},
            0
        );
        listView01.setAdapter(adapter);
    }

    /**
     * 关闭 dbHelper.
     */
    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        dbHelper.close();
    }
}

```


第八章作业

p271 8.1 :

使用 Camera2 实现定时拍照的功能

截图:

界面

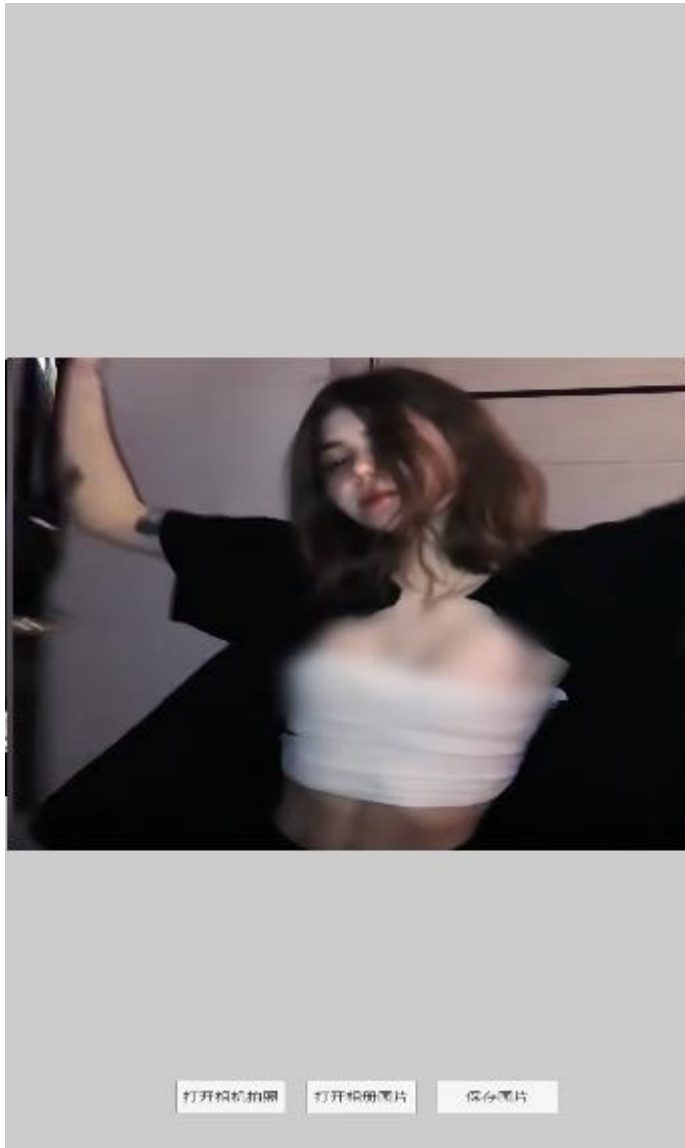

1、使用 Camera2 实现定时拍照的功能。

部分关键代码：

```
private static final int CAMERA_ID = 0;
private static final int CAMERA_ID = 1;
private static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main); }
protected void onPause() {
    super.onPause(); stopPreview(); }
```

```

private void startPreview(){if (mCamera != null || !mIsSurfaceCreated) { Log.d(TAG, "startPreview will return"); return; }
mCamera = Camera.open(CAMERA_ID);
Camera.Parameters parameters = mCamera.getParameters();
int width = getResources().getDisplayMetrics().widthPixels;
int height = getResources().getDisplayMetrics().heightPixels;
Camera.Size size = getBestPreviewSize(width, height, parameters);
if (size != null) {parameters.setPreviewSize(size.width, size.height);
parameters.setPictureSize(size.width, size.height); }
parameters.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_AUTO);
parameters.setPreviewFrameRate(20);
mCamera.setDisplayOrientation(90);
mCamera.setParameters(parameters);
try {mCamera.setPreviewDisplay(mHolder); } catch (Exception e) {
Log.d(TAG, e.getMessage()); } mCamera.startPreview(); } } }
private Camera.Size getBestPreviewSize(int width, int height,
Camera.Parameters parameters) { Camera.Size result = null;
for (Camera.Size size : parameters.getSupportedPreviewSizes()) {
if (size.width <= width && size.height <= height) {
if (result == null) { result = size; } else {
int resultArea = result.width * result.height;
int newArea = size.width * size.height;
if (newArea > resultArea) { result = size; } } } } return result; }
public void onClick(View v) { switch (v.getId()) { case R.id.start:
if (!mIsTimerRunning){ mIsTimerRunning = true; mHandler.post(timerRunnable);} break;}
private Runnable timerRunnable = new Runnable() {
public void run() { if (mCurrentTimer > 0) {
mTvCountDown.setText(mCurrentTimer + ""); mCurrentTimer--;
mHandler.postDelayed(timerRunnable, 1000); } else {
mTvCountDown.setText("");
mCamera.takePicture(null, null, null, MainActivity.this); playSound();
mIsTimerRunning = false; mCurrentTimer = 10; } } };
public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) {try { FileOutputStream fos = new
FileOutputStream(new File (Environment.getExternalStorageDirectory() + File.separator + System.currentTimeMillis() + ".png"));
}
}

```