


刘东让第一章作业

我安装软件如下



运行虚拟机

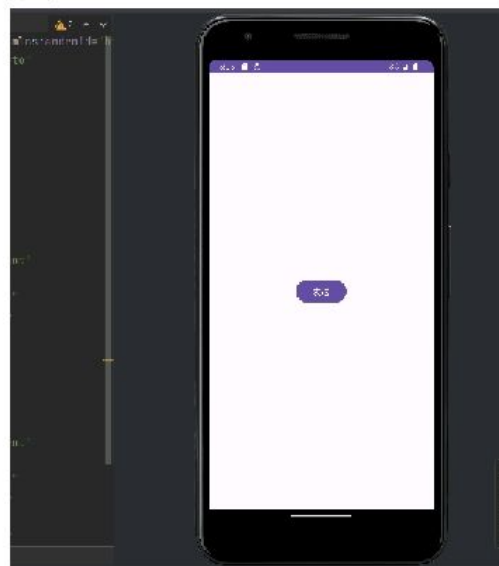

手机运行

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

☒ 编辑 ☒ 适应屏幕 ☒ 格式转换

去使用 >

< 戴子强安卓第一章作业.docx
文件预览

...

2/2




通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

 编辑  适应屏幕  格式转换

去使用 >

1/3

刘东让第二章作业

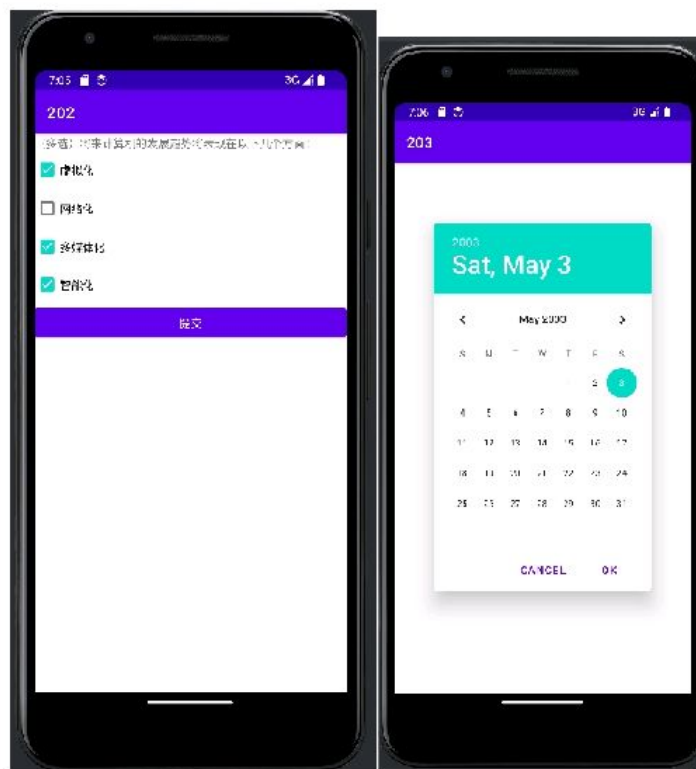

代码

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Button b1=findViewById(R.id.button1);
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

 编辑  适应屏幕  格式转换

[去使用 >](#)

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Button bt1=findViewById(R.id.button1);
    bt1.setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this,MainActivity2.
class);

                startActivity(intent);
            }
        }
    );
    Button bt2=findViewById(R.id.button2);
    bt2.setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this,MainActivity3.
class);

                startActivity(intent);
            }
        }
    );
}

Button btn1=findViewById(R.id.button0);
btn1.setOnClickListener(view -> {
    StringBuilder sb1=new StringBuilder();
    if( ((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox1)).isChecked()) {
        sb1.append(((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox1)).getText());
        sb1.append(",");
    }
    if( ((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox2)).isChecked()) {
        sb1.append(((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox2)).getText());
        sb1.append(",");
    }
    if( ((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox3)).isChecked()) {
        sb1.append(((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox3)).getText());
        sb1.append(",");
    }
    if( ((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox4)).isChecked()) {
        sb1.append(((CheckBox)findViewById(R.id.checkBox4)).getText());
    }
});
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

 编辑  适应屏幕  格式转换[去使用 >](#)

22:11



2.00
KB/s



5G



5G



92

```
sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox5)).getText()));  
sb1.append(".");  
}
```

```
if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox4)).isChecked()) {  
    sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox4)).getText()));  
}
```

2/3


```
sb1.append(".");  
}
```

```
((EditText)findViewById(R.id.s0)) setText(sb1);  
}},
```

```
}
```

1/1

刘东让第三章作业

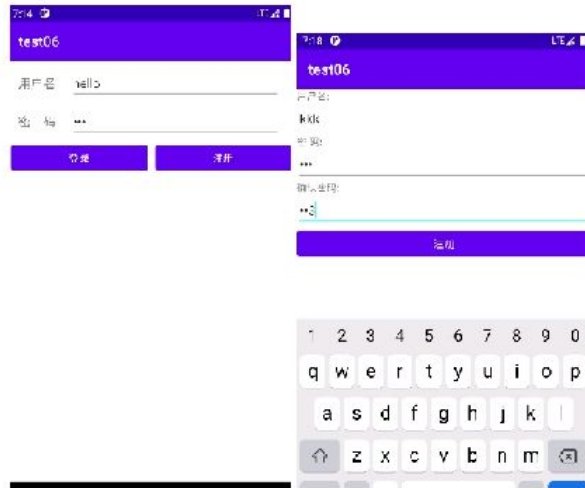

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

☒ 编辑 ☒ 适应屏幕 ☒ 格式转换

去使用 >

2/2

test06

test06

用户名: kkk

密 码: ...

登录

注册

欢迎你! kkk

1/1

刘东让第四章作业



代码:

```
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    application
        android:allowBackup="true"
```

```
android:dataExtractionRules="@xml/dataextraction_rules" android:fullBackupContent="@xml/backup_rules" android:icon="@mipmap/ic_launcher" android:label="@string/app_name"
android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" android:supportRtl="true" android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar"/>
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

 编辑  适应屏幕  格式转换

去使用 >

```
</intent-filter>
</activity>
```




戴子强安卓第四章作业.docx

...

文件预览

android:allowBackup= true

2/3

```

        android:dataExtractionRules="@xml/dataextraction_rules"android:fullBackupC
        ontent="@xml/backup_rules"android:icon="@mipmap/ic_launcher"android:label=
        "@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"android:supportsRtl="true"an
        droid:theme="@style/Theme.AppCompat"tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

    public class MainActivity extends AppCompatActivity {
        10 usages
        private ViewFlipper mViewFlipper;
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);
            //通过布局文件获取了视图
            View view3 = View.inflate(this, R.layout.view_flipper_page3, null);
            //创建图片视图作为子视图
            ImageView imageView4 = new ImageView(this);
            imageView4.setAdjustViewBounds(true);
            imageView4.setImageResource(R.mipmap.img_9546);
            1/设置初始视图
            mViewFlipper = findViewById(R.id.view_flipper);
            mViewFlipper.addView(imageView4);
            mViewFlipper.addView(view3, index: 2);
            mViewFlipper.startFlipping();
            mViewFlipper.setOnCheckedChangeListener( -> Toast.makeText(this, "当m显示的机
            械索引为"+mViewFlipper.getDisplayedChild(),
            //开始按钮
            Button startBtn = findViewById(R.id.button_start);
            startBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.startFlipping());
            //停止按钮
            Button stopBtn = findViewById(R.id.button_stop);
            stopBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.stopFlipping());
            nextBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.showNext());
        }
    }

```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

☒ 编辑
 ☒ 适应屏幕
 ☒ 格式转换

去使用 >

nextBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.showNext());



```

button_startBtn = findViewById(R.id.button_start);
startBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.startFlipping());
//停止按钮
Button stopBtn = findViewById(R.id.button_stop);
stopBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.stopFlipping());

```

3/3

```


//上一页按钮
Button previousBtn = findViewById(R.id.button_previous);
previousBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.showPrevious());
//下一页按钮
Button nextBtn = findViewById(R.id.button_next);
nextBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.showNext());

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res-auto"andr
oid:layout_width="match_parent"android:layout_height="match_parent">
<LinearLayout
android:layout_width="wrap_content"android:layout_height="wrap_content"an
droid:orientation="vertical">
<ImageView
android:layout_width="wrap_content"android:layout_height="wrap_content"an
droid:adjustViewBounds="true"app:srcCompat="@mipmap/img1656"
/></LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

1/1

刘东让第五章作业

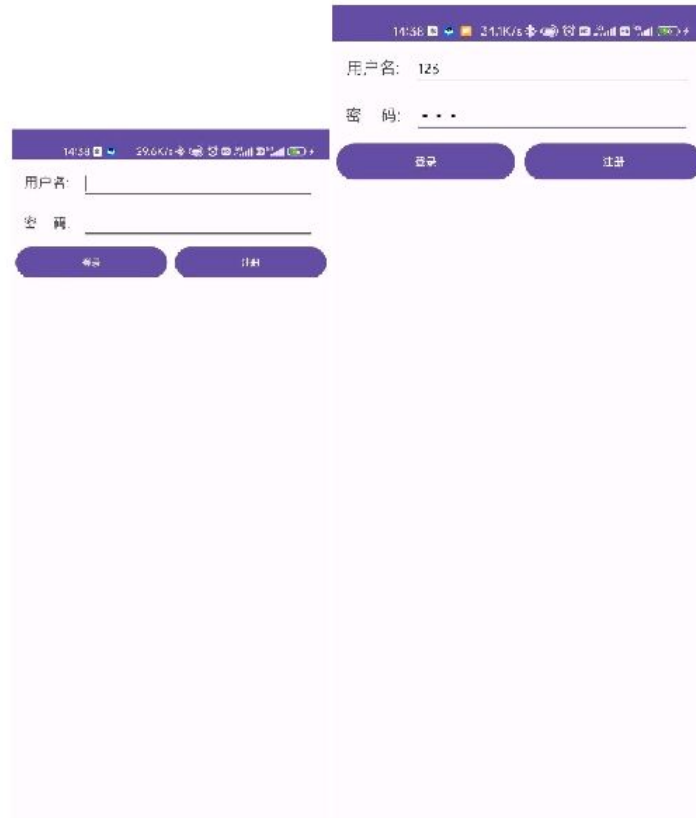

代码部分:

由于注册界面的代码不是本次作业的要求, 故不展示

登录界面后端业务逻辑代码:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

编辑 适应屏幕 格式转换

去使用 >

```
super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.activity_main);
```

代码部分:

由于注册界面的代码不是本次作业的要求, 故不展示

登录界面后端业务逻辑代码:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText edtUsername;
    private EditText edtPassword;
    private Button btnLogin;
    private Button btnCancel;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        edtUsername=findViewById(R.id.et_user_name);
        edtPassword=findViewById(R.id.et_psw);
        Button bt2=findViewById(R.id.btn_login);
        Button bt1=findViewById(R.id.tv_register);
        bt1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent =new
                Intent(MainActivity.this,RegisterActivity.class);
                startActivity(intent);
            }
        });
        bt2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String strUsername =
                edtUsername.getText().toString().trim();
                String strPassword =
                edtPassword.getText().toString().trim();
                if (strUsername.equals("蔡艺润") &&
                strPassword.equals("admin")) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this,
                    "恭喜,用户名和密码正确!",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    Intent intent =new
                    Intent(MainActivity.this,MainActivity2.class);
                    intent.putExtra("Username",strUsername);
                    intent.putExtra("Password",strPassword);
                    startActivity(intent);
                } else {
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

📄 编辑

📱 适应屏幕

🔄 格式转换

去使用 >

```
Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

```
Intent intent =new
```

```
Intent(MainActivity.this,MainActivity2.class);
```

```
intent.putExtra("Username",strUsername);
```

```
intent.putExtra("Password",strPassword);
```

```
startActivity(intent);
```

2/6

```
} else {
```

```
Toast.makeText(MainActivity.this,
                    "遗憾,用户名或密码错误!",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        }
    }
}
```

个人主页后端业务代码:

```
public class MainActivity2 extends AppCompatActivity {
    private TextView tvMessage;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);
        tvMessage=findViewById(R.id.et_username);
        Intent intent =getIntent();
        if(intent!=null){
            String username = intent.getStringExtra("Username");
            String password = intent.getStringExtra("Password");
            String message = "登录成功!\n用户:" + username + "\n密
码:" + password;
            tvMessage.setText(message);
        }
        Button btn=findViewById(R.id.btn_quit);
        btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
    }
}
```

登陆界面前端代码:

```
<LinearLayout
```

```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/login_bg"
```



```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/login_bg"
android:orientation="vertical">
<!--标题栏-->
<include layout="@layout/main_title_bar"></include>
<!--显示头像，记得加入id iv_head -->
<ImageView
    android:id="@+id/iv_head"
    android:layout_width="70dp"
    android:layout_height="70dp"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:background="@drawable/default_icon"/>
<!--输入框-->
<EditText
    android:id="@+id/et_user_name"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="48dp"
    android:layout_marginTop="35dp"
    android:layout_marginLeft="35dp"
    android:layout_marginRight="35dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:drawableLeft="@drawable/user_name_icon"
    android:drawablePadding="10dp"
    android:paddingLeft="8dp"
    android:gravity="center_vertical"
    android:hint="请输入用户名"
    android:singleLine="true"
    android:textColor="#000000"
    android:textColorHint="#a3a3a3"
    android:textSize="14sp"/>
<!--输入框-->
<EditText
    android:id="@+id/et_psw"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="48dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_marginLeft="35dp"
    android:layout_marginRight="35dp"
    android:drawableLeft="@drawable/psw_icon"
    android:drawablePadding="10dp"
    android:paddingLeft="8dp"
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能



编辑



适应屏幕



格式转换

去使用 >

```
android:inputType="textPassword"
android:singleLine="true"
```



```

android:layout_marginLeft="35dp"
android:layout_marginRight="35dp"
android:drawableLeft="@drawable/psw_icon"
android:drawablePadding="10dp"
android:paddingLeft="8dp"

```

5/6

```

        android:gravity="center_vertical"
        android:hint="请输入密码"
        android:inputType="textPassword"
        android:singleLine="true"
        android:textColor="#000000"
        android:textColorHint="#a3a3a3"
        android:textSize="14sp"/>
<!--按钮-->
<Button
    android:id="@+id/btn_login"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="40dp"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:layout_marginLeft="35dp"
    android:layout_marginRight="35dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:background="@drawable/register_selector"
    android:text="登 录"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:textSize="18sp"/>
<!--显示tv_register, find_psw -->
<LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginLeft="35dp"
    android:layout_marginRight="35dp"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="horizontal">
    <Button
        android:id="@+id/tv_register"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:padding="8dp"
        android:text="立即注册"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="14sp" />
    <!--layout_weight="1" layout_width="0dp"实现均分效果-->
    <Button
        android:id="@+id/tv_find_psw"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"

```

```

        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:padding="8dp"
        android:text="找回密码?"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="14sp" />
</LinearLayout>

```

<!--layout_weight=1 layout_width=0dp 头现均分效果-->

<Button

android:id="@+id/tv_find_psw"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_content"

6/6

android:layout_weight="1"

android:gravity="center_horizontal"

android:padding="8dp"

android:text="找回密码?"

android:textColor="@android:color/white"

android:textSize="14sp" />


</LinearLayout>

</LinearLayout>

1/1

刘东让第六章作业

p176 6.3:
通过广播接收器实现两个App之间通过自定义广播进行数据通信。
截图:
广播发送界面 广播接收界面

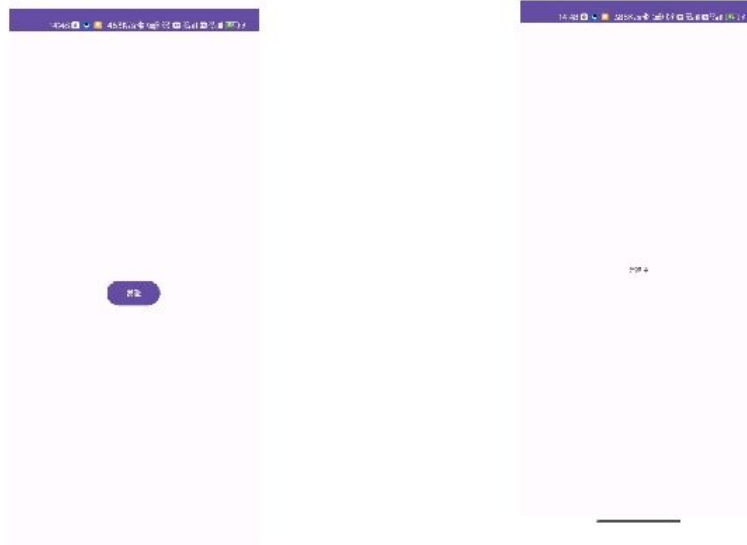

发送成功




通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

☒ 编辑 ☒ 适应屏幕 ☒ 格式转换

去使用 >

2/4

发送成功

14:48  56.8K/s 

高亮期

代码部分：

本次代码是在老师605、606的代码基础上进行改写的，下面说一下代码的逻辑

要求是两个APP之间进行通信。以606的MainActivity进行发送广播，代码如下，由于是进行两个APP之间的通信，所以核心代码是：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
```

```
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
```

```
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Study2"
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

 编辑  适应屏幕  格式转换[去使用 >](#)

```
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"
```





3/4

```
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Study2"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"
            />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EatReceiver eatReceiver;
    @SuppressWarnings("StaticFieldLeak")
    static TextView textView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //动态注册广播接收器
        IntentFilter intentFilter = new
        IntentFilter("android.intent.action.WuHu");
        EatReceiver eatReceiver = new EatReceiver();
        registerReceiver(eatReceiver,intentFilter);
        //文本框
        textView = findViewById(R.id.textView);
    }

    public static class EatReceiver extends BroadcastReceiver {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            textView.setText("真好");
        }
    }
}
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

编辑

适应屏幕


格式转换

[去使用 >](#)

1/1

刘东让第七章作业

p213 7.2:
使用SQLite实现记录登录时间的功能，并且能够查询登录的历史记录。
截图：



通过「QQ浏览器」使用以下文档功能


☒ 编辑 ☒ 适应屏幕 ☒ 格式转换

去使用 >

< 戴子强安卓第七章作业.docx
文件预览

...

1/6

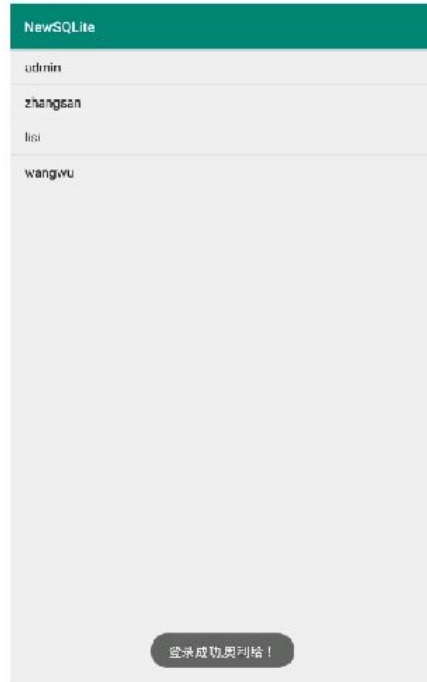

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

 编辑  适应屏幕  格式转换

去使用 >





代码

```
public class ContactSQLiteOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {
    static String name="user.db";
    static int dbVersion=1;
    public ContactSQLiteOpenHelper(Context context){
        super(context, name, null, dbVersion);
    }
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        String sql="create table user(id integer primary key
        autoincrement,username varchar(20),password varchar(20),time
        varchar(25))";
        db.execSQL(sql);
    }
}

public class SQLiteLoginActivity extends AppCompatActivity {

    SQLiteOpenHelper dbHelper;
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

 编辑  适应屏幕  格式转换[去使用 >](#)

< 戴子强安卓第七章作业.docx

...

文件预览

SQLiteOpenHelper helper,

4/6

```
EditText etUsername;
EditText etPassword;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_sqlite_login);

    // 创建 SQLiteOpenHelper 对象,利用构造方法进行初始化赋值
    dbHelper = new SQLiteOpenHelper(this,"sqlite.db",1);

    // 通过 id 找到 布局管理器中的 相关属性
    etUsername = findViewById(R.id.etUsername);
    etPassword = findViewById(R.id.etPassword);

}

// 当用户点击提交按钮时,就会到这里(单击事件)
public void onClick(View view) {

    // 获取用户的用户名和密码进行验证
    String username = etUsername.getText().toString();
    String password = etPassword.getText().toString();

    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

    Cursor cursor = db.query("user",new String[]{"name","password"},
        "name=?",new String[]{username},null,null,null,"0,1");

    // 游标移动进行校验
    if(cursor.moveToNext()) {
        // 从数据库获取密码进行校验
        String dbPassword =
        cursor.getString(cursor.getColumnIndex("password"));
        // 关闭游标
        cursor.close();
        if(password.equals(dbPassword)) {
            // 校验成功则跳转到 SQLiteListActivity
            Intent intent = new Intent(this, SQLiteListActivity.class);
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

✎ 编辑



适应屏幕



格式转换

去使用 >

```
Intent intent = new Intent(this, SQLiteListActivity.class);
```

5/6

```

        // 启动
        startActivity(intent);
        return;
    }

}

// 跳转失败也要进行关闭
cursor.close();
// 跳转失败就提示用户相关的错误信息
Toast.makeText(this, "奥利给不足,输入信息有误!", Toast.LENGTH_LONG
).show();

}

@Override
public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    dbHelper.close();
}

}

public class SQLiteListActivity extends AppCompatActivity {

    ListView listView01;
    SQLiteDBHelper dbHelper;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_sqlite_list);

        // 提示信息
        Toast.makeText(this, "登录成功,奥利给!", Toast.LENGTH_LONG).show();

        listView01 = findViewById(R.id.listView01);

        // 创建 SQLiteDBHelper 对象,利用构造方法进行初始化赋值
        dbHelper = new SQLiteDBHelper(this, "sqlite.db", 1);

        // 通过 id 找到 布局管理器中的 相关属性
        SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

        Cursor cursor = db.query("user", new

```

```
String[] { "_id", "name" }, null, null, null, null, null, null);
```

```

// 适配器,利用适配器进行填充信息,相对于数组来说更加灵活,动态化(为这种
设计点赞)

```

```

SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(
    this,
    android.R.layout.simple_list_item_1,
    cursor,
    new String[] { "_id", "name" },
    new int[] { android.R.id.text1, android.R.id.text1 },
    0

```




戴子强安卓第七章作业.docx



文件预览

6/6

// 通过 id 找到 布局管理器中的 相关属性

SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

Cursor cursor = db.query("user",new

String[]{"_id","name"},null,null,null,null,null);

// 适配器,利用适配器进行填充信息,相对于数组来说更加灵活,动态化(为这种设计点赞)

SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(

this,

android.R.layout.simple_list_item_1,

cursor,

new String[]{"_id","name"},

new int[]{android.R.id.text1,android.R.id.text1},

0

);

listView01.setAdapter(adapter);

}

/**

* 关闭 dbHelper

*/

@Override

protected void onDestroy() {

super.onDestroy();

dbHelper.close();

}

}

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能



编辑



适应屏幕



格式转换

[去使用 >](#)

1/1

刘东让第八章作业

p271 8.1 :
使用Camera2实现定时拍照的功能
截图:

界面



拍照界面计时


通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

☒ 编辑 ☒ 适应屏幕 ☒ 格式转换

[去使用 >](#)

2/3

拍照界面计时

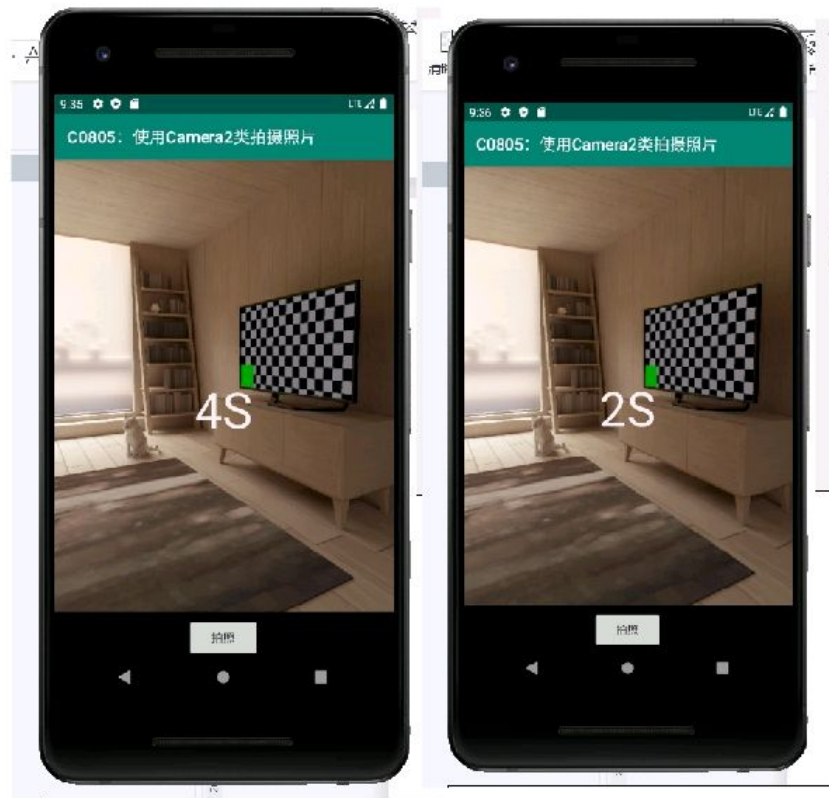

本次代码是基于老师的工程文件805的基础上继续完善的。加入

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

☒ 编辑 ☒ 适应屏幕 ☒ 格式转换

[去使用 >](#)

android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"

本次代码是基于老师的工程文件805的基础上继续完善的，加入计时器功能，图中的文本框用来显示倒计时。
采用的是使用倒计时定时器CountDownTimer来实现定时拍照。

代码部分：

界面端加入了一个TextView控件，代码如下：

```
<TextView
    android:id="@+id/show_time"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:text=""
    android:textColor="#F8F2F2"
    android:textSize="60sp"/>
```

后端的核心代码部分是：

```
TextView tv = findViewById(R.id.show_time);
CountDownTimer cdt = new CountDownTimer(5000, 1000){
    参数1：计时总时间，参数2：每次扣除时间数
    {
        int timer = 5;
        @Override
        public void onTick(long millisUntilFinished)
        {
            tv.setText(timer + "S");
            timer--;
            //定时时间到执行动作;
        }

        @Override
        public void onFinish() {
            tv.setText("");
            takePhoto();
        }
    }
};
cdt.start();
```

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

 编辑  适应屏幕  格式转换

去使用 >