


戴子强第一章作业


我安装软件如下




运行虚拟机

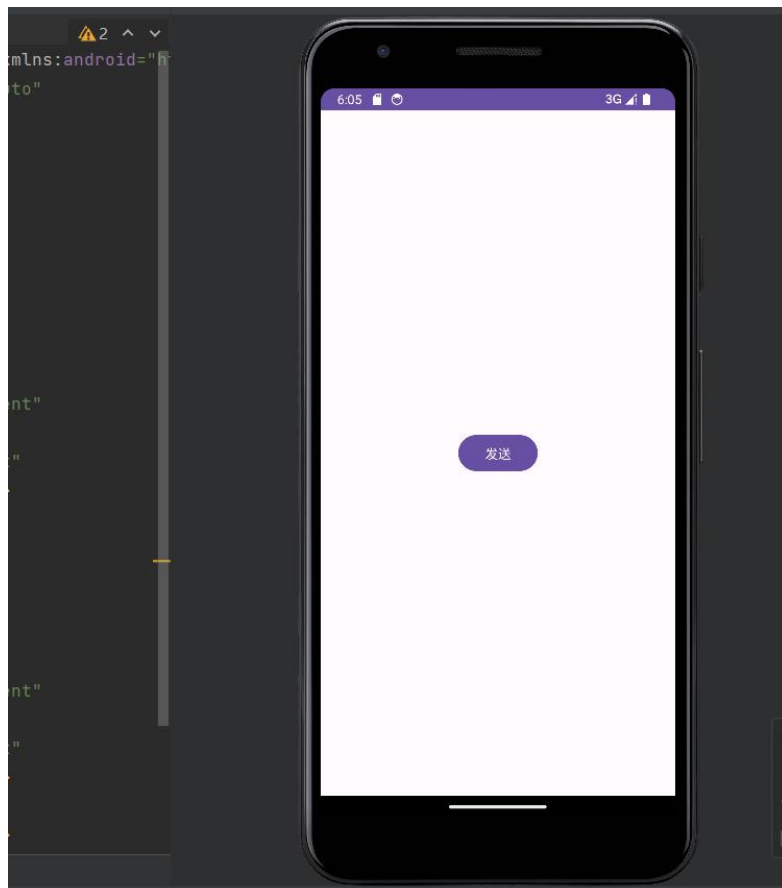

手机运行

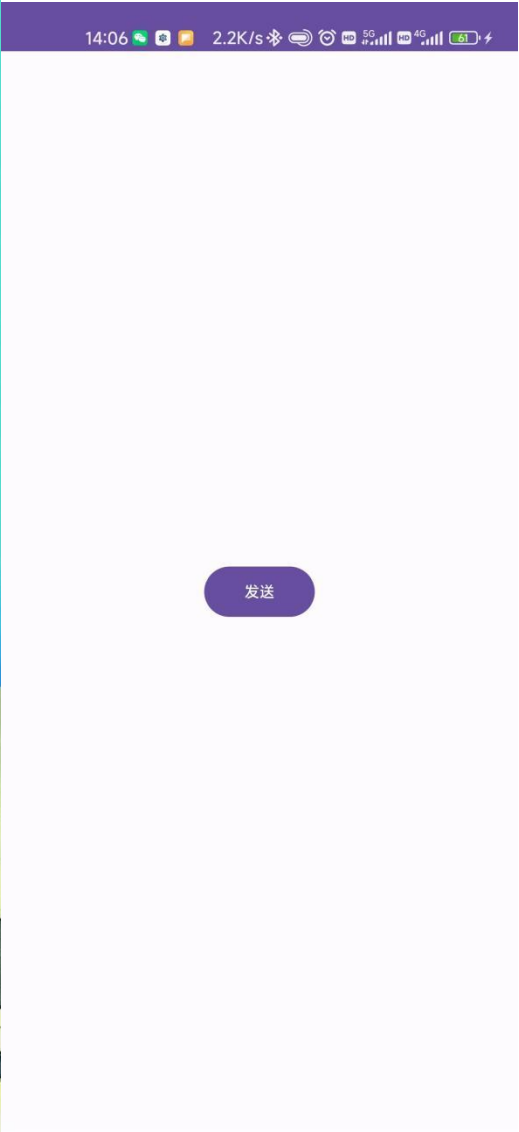

戴子强第二章作业

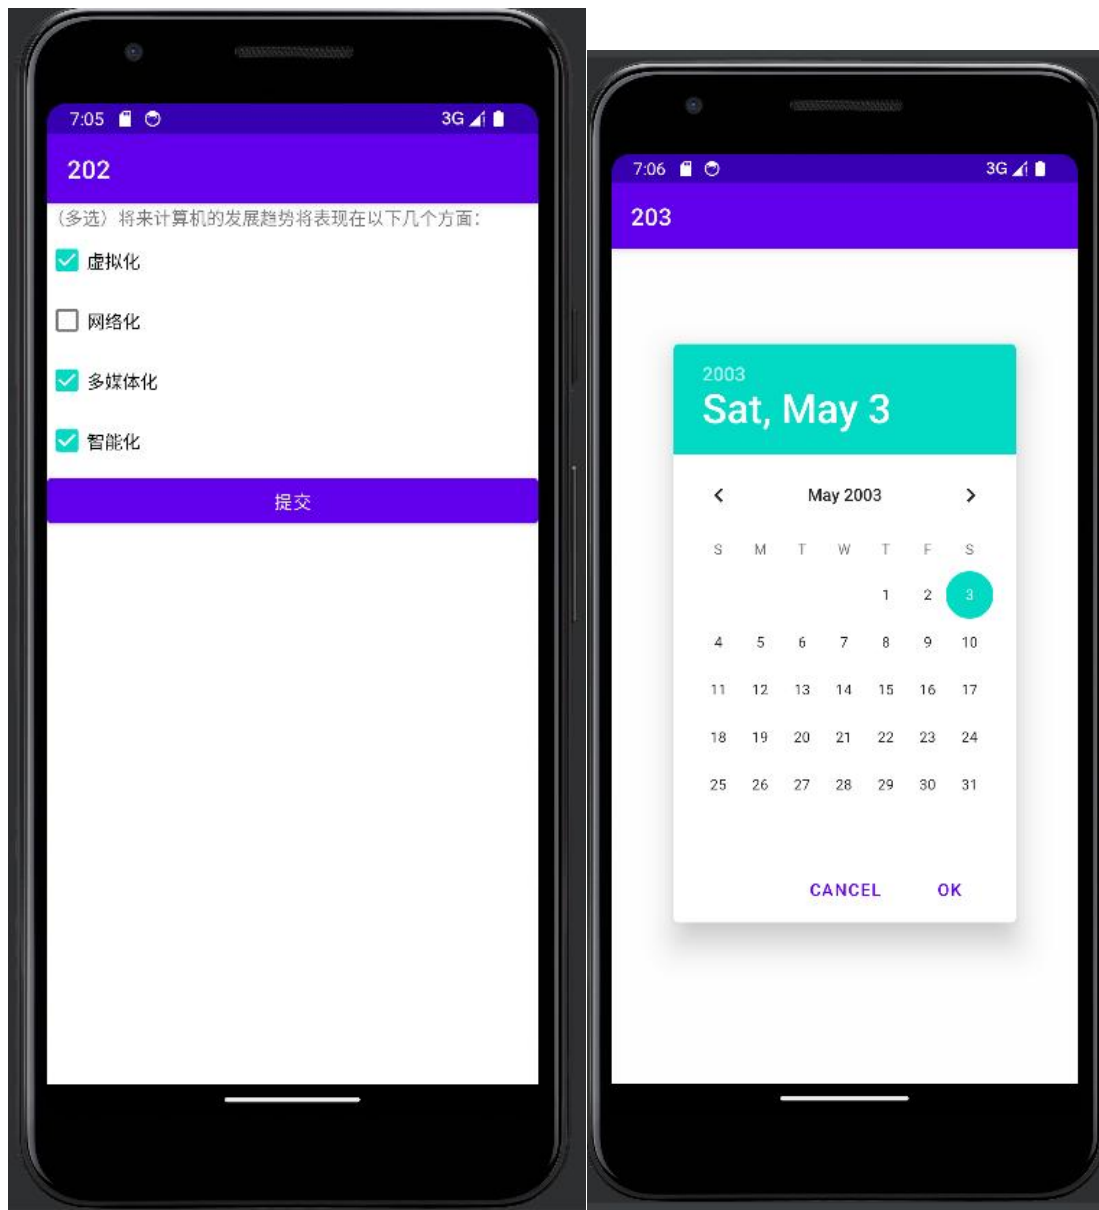

代码

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.content.Intent;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.widget.Button;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
        Button bt1=findViewById(R.id.button1);
```

```
        bt1.setOnClickListener(
```

```
            new View.OnClickListener() {
```

```
                @Override
```

```
                public void onClick(View view) {
```

```
                    Intent intent = new
```

```
Intent(MainActivity.this,MainActivity2.class);
```

```
                    startActivity(intent);
```

```
                }
```

```
            }
```

```
        );
```

```
        Button bt2=findViewById(R.id.button2);
```

```
        bt2.setOnClickListener(
```

```
            new View.OnClickListener() {
```

```

        @Override

        public void onClick(View view) {

            Intent intent = new

Intent(MainActivity.this,MainActivity3.class);

            startActivity(intent);

        }

    }

};

}

Button btn1=findViewById(R.id.button0);

btn1.setOnClickListener(view -> {

    StringBuilder sb1=new StringBuilder();

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox1))).isChecked() ) {

        sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox1))).getText());

        sb1.append(",");

    }

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox2))).isChecked() ) {

        sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox2))).getText());

        sb1.append(",");

    }

    if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox3))).isChecked() ) {

```

```

sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox3))).getText());

sb1.append(",");

}

if( ((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox4))).isChecked()) {

    sb1.append(((CheckBox)(findViewById(R.id.checkBox4))).getText());

    sb1.append(",");

}


((EditText)findViewById(R.id.so)).setText(sb1);

});

}

```

戴子强第三章作业

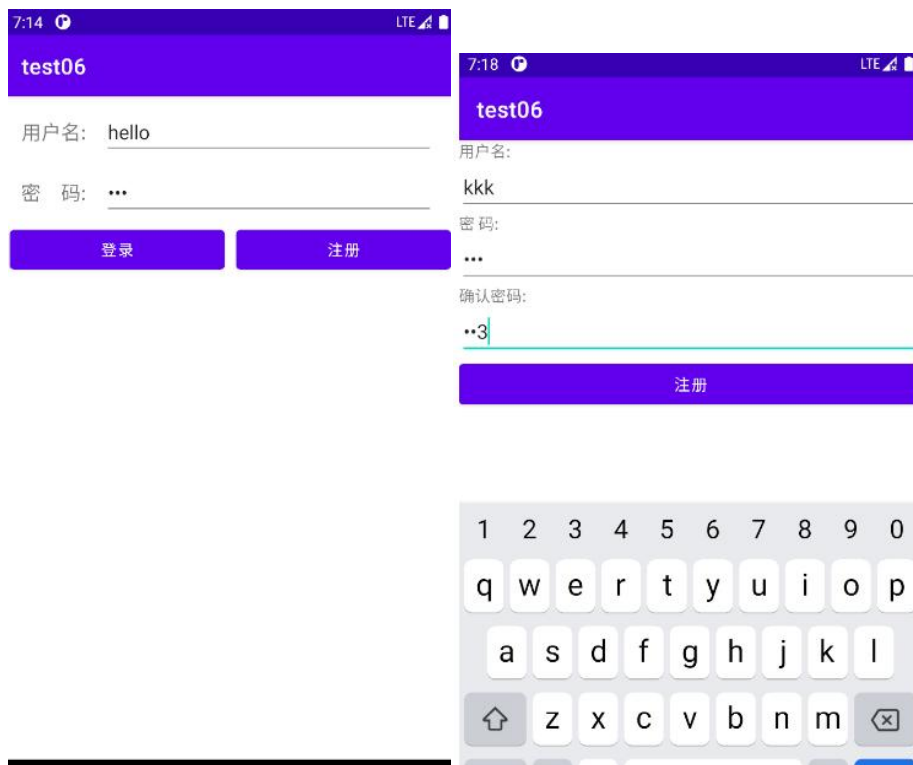

7:20

test06

用户名:

kkk

密 码:

...

登录

注册

7:21

test06

欢迎你! kkk



戴子强第四章作业



代码:

```
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"xmlns:tools="http://schemas.and
roid.com/tools">
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:dataExtractionRules="@xml/dataextraction_rules"android:fullBackupContent="@xml/ba
```



```

    android:icon="@mipmap/ic_launcher" android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" android:supportRtl="true" android:theme="@style/Theme.AppCompat.NoActionBar" tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

    public class MainActivity extends AppCompatActivity {
        //通过布局文件获取了视图
        View view3 = View.inflate( context: MainActivity.this, R.layout.view_flipper_page3, null)
        //创建图片视图作为子视图
        ImageView imageView4 = new ImageView( context: this);
        imageView4.setAdjustViewBounds(true);
        imageView4.setImageResource(R.mipmap.img_9546);
        //设置阳转视区
        mViewFlipper = findViewById(R.id.view_flipper);
        mViewFlipper.addView(imageView4);
        mViewFlipper.addView(view3, index: 2);
        mViewFlipper.startFlipping();
        mViewFlipper.setOnClickListener( -> Toast.makeText( context: MainActivity.this, text "当 m 显示的机
        M 索为"+mViewFlipper.getDisplayedChild()
        //开始按钮
        Button startBtn = findViewById(R.id.button_start);
        startBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.startFlipping());
        //停止按钮
        Button stopBtn = findViewById(R.id.button_stop);
        stopBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.stopFlipping());
        //上一页按钮
        Button previousBtn = findViewById(R.id.button_previous);
        previousBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.showPrevious());
    }

```

//下一页按钮

```
Button nextBtn = findViewById(R.id.button_next);  
nextBtn.setOnClickListener(v -> mViewFlipper.showNext());
```

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout  
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:layout_width  
="match_parent" android:layout_height="match_parent">  
<LinearLayout  
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:orientatio  
n="vertical">  
<ImageView  
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:adjustVie  
wBounds="true" app:srcCompat="@mipmap/img1656" /></LinearLayout>  
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

戴子强第五章作业

14:38 29.6K/s 5G 56%

用户名:

密 码:

登录 注册

14:38 34.1K/s 5G 56%

用户名: 123

密 码: ...

登录 注册

代码部分：

由于注册界面的代码不是本次作业的要求，故不展示
登录界面后端业务逻辑代码：

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText edtUsername;
    private EditText edtPassword;
    private Button btnLogin;
    private Button btnCancel;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        edtUsername=findViewById(R.id.et_user_name);
        edtPassword=findViewById(R.id.et_psw);
        Button bt2=findViewById(R.id.btn_login);
        Button bt1=findViewById(R.id.tv_register);
        bt1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent =new
Intent(MainActivity.this, RegisterActivity.class);
                startActivity(intent);
            }
        });
        bt2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String strUsername =
edtUsername.getText().toString().trim();
                String strPassword =
edtPassword.getText().toString().trim();
                if (strUsername.equals(" 蔡 艺 洵 ") &&
strPassword.equals("admin")) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this,
                        " 恭 喜 ， 用 户 名 和 密 码 正 确 !",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    Intent intent =new
Intent(MainActivity.this, MainActivity2.class);
                    intent.putExtra("Username", strUsername);
                    intent.putExtra("Password", strPassword);
                    startActivity(intent);
                }
            }
        });
    }
}
```

```

        } else {
            Toast.makeText(MainActivity.this,
                " 遗 憾 ， 用 户 名 或 密 码 错 误 !",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
});
}
}

```

个人主页后端业务代码:

```

public class MainActivity2 extends AppCompatActivity {
    private TextView tvMessage;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);
        tvMessage=findViewById(R.id.et_username);
        Intent intent =getIntent();
        if(intent!=null){
            String username = intent.getStringExtra("Username");
            String password = intent.getStringExtra("Password");
            String message = "登录成功!\n 用户:" + username + "\n 密码:"
+ password;
            tvMessage.setText(message);
        }
        Button btn=findViewById(R.id.btn_quit);
        btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });
    }
}

```

登陆界面前端代码:

```
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/login_bg"
    android:orientation="vertical">
    <!--标题栏-->
    <include layout="@layout/main_title_bar"></include>
    <!--显示头像，记得加入 id iv_head -->
    <ImageView
        android:id="@+id/iv_head"
        android:layout_width="70dp"
        android:layout_height="70dp"
        android:layout_marginTop="25dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:background="@drawable/default_icon"/>
    <!--输入框-->
    <EditText
        android:id="@+id/et_user_name"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="48dp"
        android:layout_marginTop="35dp"
        android:layout_marginLeft="35dp"
        android:layout_marginRight="35dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:drawableLeft="@drawable/user_name_icon"
        android:drawablePadding="10dp"
        android:paddingLeft="8dp"
        android:gravity="center_vertical"
        android:hint="请输入用户名"
        android:singleLine="true"
        android:textColor="#000000"
        android:textColorHint="#a3a3a3"
        android:textSize="14sp"/>
    <!--输入框-->
    <EditText
        android:id="@+id/et_psw"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="48dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginLeft="35dp"
        android:layout_marginRight="35dp"
```

```

        android:drawableLeft="@drawable/psw_icon"
        android:drawablePadding="10dp"
        android:paddingLeft="8dp"
        android:gravity="center_vertical"
        android:hint="请输入密码"
        android:inputType="textPassword"
        android:singleLine="true"
        android:textColor="#000000"
        android:textColorHint="#a3a3a3"
        android:textSize="14sp"/>
<!--按钮-->
<Button
    android:id="@+id/btn_login"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="40dp"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:layout_marginLeft="35dp"
    android:layout_marginRight="35dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:background="@drawable/register_selector"
    android:text="登 录"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:textSize="18sp"/>
<!--显示 tv register , find_psw -->
<LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginLeft="35dp"
    android:layout_marginRight="35dp"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="horizontal">
    <Button
        android:id="@+id/tv_register"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:padding="8dp"
        android:text="立即注册"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="14sp" />
<!--layout_weight="1" layout_width="0dp"实现均分效果-->
<Button

```

```
        android:id="@+id/tv_find_psw"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:padding="8dp"
        android:text="找回密码?"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="14sp" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```


戴子强第六章作业

p176 6.3:

通过广播接收器实现两个 App 之间通过自定义广播进行数据通信。

截图:

广播发送界面

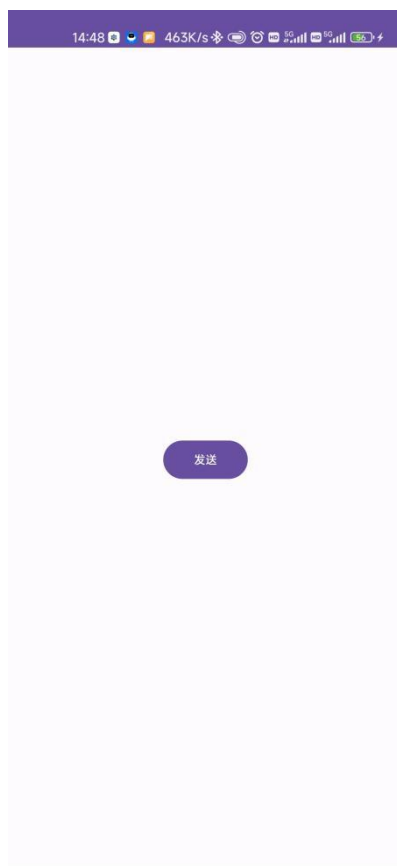

广播接收界面



发送成功



代码部分：

本次代码是在老师 605、606 的代码基础上进行改写的，下面说一下代码的逻辑要求是两个 APP 之间进行通信。以 606 的 MainActivity 进行发送广播，代码如下，由于是进行两个 APP 之间的通信，所以核心代码是：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
```

```

        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Study2"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>

        </activity>
    </application>

</manifest>

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EatReceiver eatReceiver;
    @SuppressWarnings("StaticFieldLeak")
    static TextView textView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //动态注册广播接收器
        IntentFilter intentFilter = new
IntentFilter("android.intent.action.WuHu");
        EatReceiver eatReceiver = new EatReceiver();
        registerReceiver(eatReceiver, intentFilter);
        //文本框
        textView = findViewById(R.id.textView);
    }

    public static class EatReceiver extends BroadcastReceiver {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            textView.setText("真好");
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

戴子强第七章作业

p213 7.2:

使用 SQLite 实现记录登录时间的功能，并且能够查询登录的历史记录。

截图：



The screenshot shows a mobile application interface titled "NewSQLite". It features a login form with two input fields: "用户名" (Username) and "密码" (Password). Below the password field is a button labeled "奥利给" (Oli Gei). The interface has a teal header bar and a light gray background.

NewSQLite


admin

zhangsan

lisi

wangwu

登录成功,奥利给！

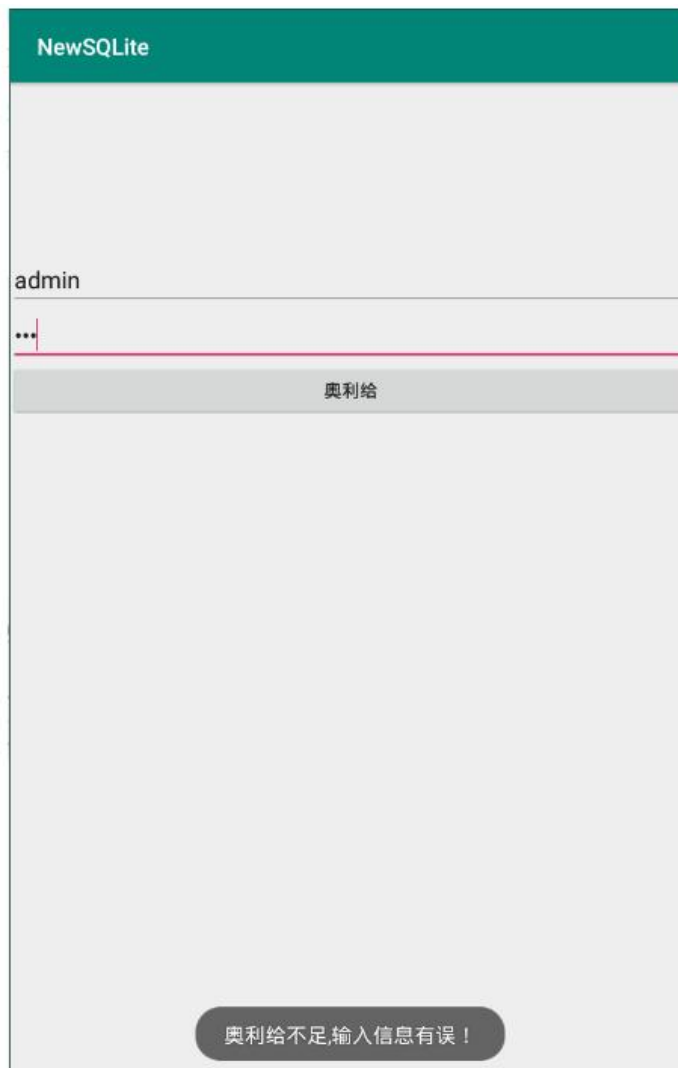

代码

```
public class ContactSQLiteOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {
    static String name="user.db";
    static int dbVersion=1;
    public ContactSQLiteOpenHelper(Context context) {
        super(context, name, null, dbVersion);
    }
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        String sql="create table user(id integer primary key
autoincrement,username varchar(20),password varchar(20),time
varchar(25))";
        db.execSQL(sql);
    }
}

public class SQLiteLoginActivity extends AppCompatActivity {

    SQLiteDBHelper dbHelper;
```

```

EditText etUsername;
EditText etPassword;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_sqlite_login);

    // 创建 SQLiteDBHelper 对象,利用构造方法进行初始化赋值
    dbHelper = new SQLiteDBHelper(this,"sqlite.db",1);

    // 通过 id 找到 布局管理器中的 相关属性
    etUsername = findViewById(R.id.etUsername);
    etPassword = findViewById(R.id.etPassword);

}

// 当用户点击提交按钮时,就会到这里(单击事件)
public void onClick(View view) {

    // 获取用户的用户名和密码进行验证
    String username = etUsername.getText().toString();
    String password = etPassword.getText().toString();

    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

    Cursor cursor = db.query("user",new String[]{"name","password"}, "name=?",new
String[]{username},null,null,null,"0,1");

    // 游标移动进行校验
    if(cursor.moveToNext()) {
        // 从数据库获取密码进行校验
        String dbPassword = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("password"));
        // 关闭游标
        cursor.close();
        if(password.equals(dbPassword)) {
            // 校验成功则跳转到 SQLiteListActivity
            Intent intent = new Intent(this, SQLiteListActivity.class);
            // 启动

```

```

        startActivity(intent);
        return;
    }

}

// 跳转失败也要进行关闭
cursor.close();
// 跳转失败就提示用户相关的错误信息
Toast.makeText(this,"奥利给不足,输入信息有误!",Toast.LENGTH_LONG).show();

}

@Override
public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    dbHelper.close();
}
}

public class SQLiteListActivity extends AppCompatActivity {

    ListView listView01;
    SQLiteDBHelper dbHelper;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_sqlite_list);

        // 提示信息
        Toast.makeText(this,"登录成功,奥利给!",Toast.LENGTH_LONG).show();

        listView01 = findViewById(R.id.listView01);

        // 创建 SQLiteDBHelper 对象,利用构造方法进行初始化赋值
        dbHelper = new SQLiteDBHelper(this,"sqlite.db",1);

        // 通过 id 找到 布局管理器中的 相关属性
        SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();

        Cursor cursor = db.query("user",new String[]{"_id","name"},null,null,null,null,null,null);

        // 适配器,利用适配器进行填充信息,相对于数组来说更加灵活,动态化(为这种设计

```

点赞)

```
SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(
    this,
    android.R.layout.simple_list_item_1,
    cursor,
    new String[]{"_id", "name"},
    new int[]{android.R.id.text1, android.R.id.text1},
    0
);
listView01.setAdapter(adapter);
}

/**
 * 关闭 dbHelper.
 */
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    dbHelper.close();
}
}
```

戴子强第八章作业

p271 8.1 :

使用 Camera2 实现定时拍照的功能

截图:

界面



拍照界面计时



本次代码是基于老师的工程文件 805 的基础上继续完善的，加入计时器功能，图中的文本框用来显示倒计时。

采用的是使用倒计时定时器 **CountDownTimer** 来实现定时拍照。

代码部分：

界面端加入了一个 TextView 控件，代码如下：

```
<TextView
    android:id="@+id/show_time"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:text=""
    android:textColor="#F8F2F2"
    android:textSize="60sp"/>
```

后端的核心代码部分是：

```
TextView tv = findViewById(R.id.show_time);
CountDownTimer cdt = new CountDownTimer(5000, 1000)//参数 1：
计时总时间，参数 2：每次扣除时间数
{
    int timer = 5;
    @Override
    public void onTick(long millisUntilFinished)
    {
        tv.setText(timer + "S");
        timer--;
        //定时时间到执行动作;
    }

    @Override
    public void onFinish() {
        tv.setText("");
        takePhoto();
    }
};
cdt.start();
```

