

提前审批V1.0

更新时间：2023-04-11 13:47:30

概述:

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供的提前审批信息对接服务，该接口允许客户在自有OA或者其他系统进行差旅审批，然后将差旅审批单的基本信息及审批结果传送至携程系统，供员工后续规范因公行程。该服务采用web api的方式来实现。携程提供标准的web api接口，本文档中包含接口方法说明、SCHEMA设计文档、调用方法及示例代码。

注意事项:

- 1、特别提醒：接口调用务必采用域名方式调用，切勿采用IP地址方式调用。

2、接口调用顺序，先调用获取Ticket服务，再调用审批单落地SetApproval服务。


3、机票、酒店提前审批有效性开关打开后，之前推送的审批单都会失效。


4、机票产品，港澳台于属于国际机票(ProductType=2)；酒店产品，港澳台于属于国内酒店(ProductType=3)。可按provinceID进行区分归属，香港provinceID=32，澳门provinceID=33，台湾provinceID=53。
注：香港、澳门有单独城市ID/城市三代码，台湾是省，下属城市才有城市ID/城市三代码。

5、相同审批单再次提交，有效性次数会重置。

6、接口支持传城市ID（标准地理信息接口中的城市ID），如需使用，需联系对接经理配置接口权限。

7、提前审批多行程支持，同类行程支持上限为10个，如需使用，需联系对接经理配置接口权限。

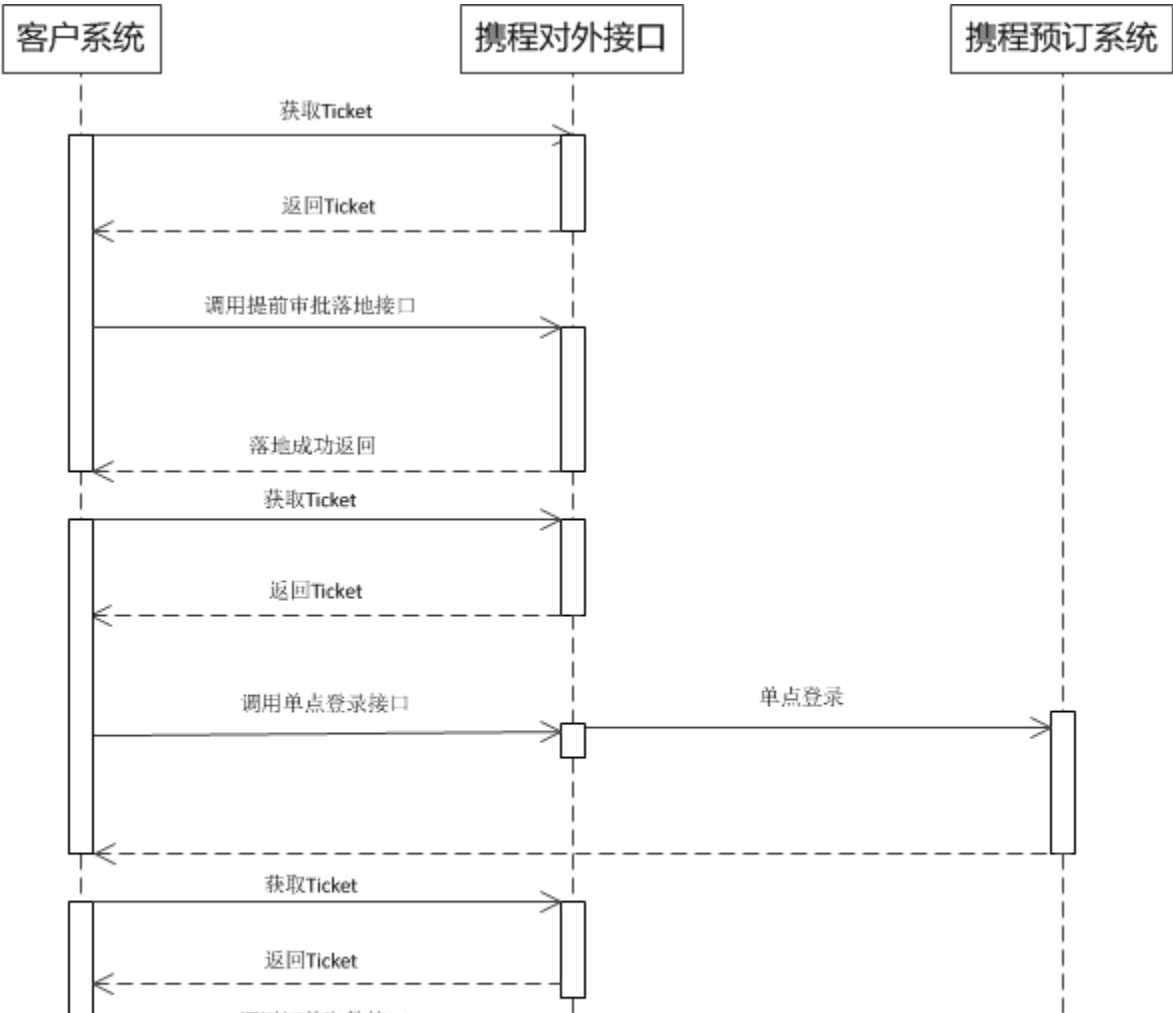

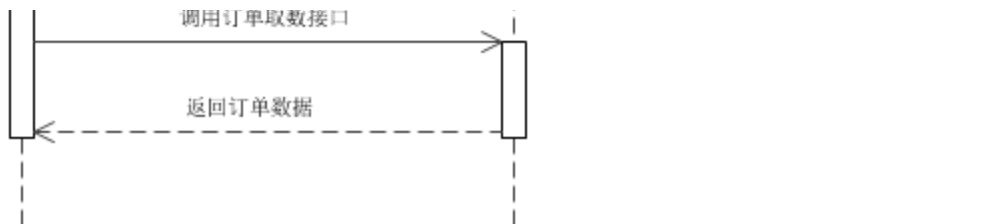

1. 接口方法说明

1.1 获取Ticket

服务地址:	https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
调用方式:	https + post
方法名:	Ticket
描述:	进行商旅身份认证获取Ticket (有效时间为2个小时。如2个小时内有使用该ticket, 那么有效时间将往后延迟2小时。如2小时之内未使用该ticket , 则需要重新获取ticket.)
参数:	appKey , appSecurity
参数类型:	String

1.2审批单落地SetApproval

服务地址:	https://ct.ctrip.com/switchapi/approval.svc/rest/setapproval
调用方式:	https + post
方法名:	SetApproval
描述:	将查询条件赋值到实体SetApprovalRequest进行信息提交返回SetApprovalResponse对象。 接口调用成功，会给预定人发送“审批通过” 邮件提醒。发送条件：审批状态为有效+预定人邮箱有效+是否发送提前审批邮件开关打开。
参数:	实体SetApprovalRequest的对象
参数类型:	对象类型

2. 接口契约说明

2.1 获取Ticket

2.1.1 请求契约

无					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
appKey	String	接入账号		N	由携程分配给客户公司
appSecurity	String	接入密码		N	由携程分配给客户公司

2.1.2 返回契约

TicketResponse					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Ticket	String	令牌		N	用于后续接口访问
Status	ResponseStatus	返回状态		N	见下表描述

ResponseStatus					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Success	Boolean	是否调用成功		N	True：调用成功False：调用失败
Message	String	推送错误消息		Y	
ErrorCode	Int	错误编号		N	正确为0；其他编号为错误。

2.2 审批单落地SetApproval

2.2.1 请求契约

SetApprovalRequest					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
ApprovalNumber	String(200)	审批单号，不支持中文	无	N	OA或其他系统审批单号，同单号的数据覆盖更新，历史数据失效
Status	Int	审批状态	0	Y	0为无效，1为有效。默认值为0.
CtripCardNO	String	携程卡号	无	N	支持传多个，多个用英文逗号分隔，长度不能超过500且个数不能超过20。如传入多个，其关联的子账户必须相同。如果为空，则必须传EmployeeID。
EmployeeID	String	员工编号	无	N	支持传多个，多个用英文逗号分隔，长度不能超过500且个数不能超过20。如传入多个，其关联的子账户必须相同。如果为空，必须传CtripCardNO。

					如果两个参数同时传，以CtripCardNO为准。
FlightEndorsementDetails	List<FlightEndorsementDetail>	审批单 机票信息	无	Y	审批单机票信息。目前只支持一条国内航程和一条国际航程；如果有多条，取最前面的一条国内航程和一条国际航程，具体示例请参考3.3.2中的JSON 请求报文审批单必须包含一条机票或酒店或火车票信息。
HotelEndorsementDetails	List<HotelEndorsementDetail>	审批单 酒店信息	无	Y	审批单酒店信息。目前只支持一条国内酒店和一条海外酒店信息，如果有多条，分别只取国内和海外的第一条
TrainEndorsementDetails	List<TrainEndorsementDetail>	审批单 火车票信息	无	Y	审批单火车票信息。目前只支持一条火车票信息，如果有多条，只取第一条
CarQuickEndorsementDetails	List<CarQuickEndorsementDetail>	审批单 马上用车信息	无	Y	审批单马上用车信息。目前只支持一条马上用车信息，如果有多条，只取第一条
CarPickUpEndorsementDetails	List<CarPickUpEndorsementDetail>	审批单 国内接送机、 国际接送机信息	无	Y	审批单接送机信息，国内国际共用此参数。目前国内接送机支持一条国内接机、一条国内送机、一条国内接火车、一条国内送火车。国际接送机支持一条国际接机、国际送机。 如果一个类型下面有多条，只取该类型下第一条
CarCharterEndorsementDetails	List<CarCharterEndorsementDetail>	审批单 国内包车信息	无	Y	审批单国内包车信息
CarRentalEndorsementDetails	List<CarRentalEndorsementDetail>	审批单 国内租车信息	无	Y	审批单国内租车信息
BusEndorsementDetails	List<BusEndorsementDetail>	审批单 汽车票信息	无	Y	审批单汽车票信息
TravelPlanEndorsementDetails	List<TravelPlanEndorsementDetail>	审批单 行程信息	无	Y	审批单行程信息 审批单行程信息 如传入行程信息，可以自

					动生成其他产线的审批信息，如果想单独控制审批单对应可用产品，可以通过AllowProductTypes和CarPickupPatternTypes字段进行控制
ExpiredTime	String	审批单过期时间 格式：2017-01-01	无	Y	默认：当前日期延长一个自然年 传入2017-01-01，实际过期时间为2017-01-02 00:00:00
Auth	Authentication	接入账号、ticket	无	N	携程分配给客户公司，具体见下表描述
ExtendFieldList	List<ExtendField>	扩展字段列表		Y	成本中心等扩展字段列表，非必填，如无该需求则不需要传
Remark	String	备注	无	Y	最长支持1000字节， 可支持特殊字符
RankInfo	RankInfo	职级信息	无	Y	职级信息（ 仅按卡号管控时生效 ）

扩展字段实体：

ExtendField					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
FieldName	String	扩展字段 字段名	无	Y	扩展字段字段名 1.不区分大小写 2.多个相同字段名只取第一个值保存到数据库 3.目前支持的扩展字段名如下表（扩展字段名列表） 4.如果字段名不在下表范围内，返回字段名错误信息 5.如果FieldName为空，则忽略该条记录
FieldValue	String	字段值	无	N	字段值
FieldType	String	扩展字段 数据类型	无	Y	扩展字段数据类型，目前只支持String，不区分大小写

扩展字段名列表					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
CostCenter1	String(400)	成本中心一	无	Y	
CostCenter2	String(400)	成本中心二	无	Y	

CostCenter3	String(400)	成本中心三	无	Y	
CostCenter4	String(400)	成本中心四	无	Y	
CostCenter5	String(400)	成本中心五	无	Y	
CostCenter6	String(400)	成本中心六	无	Y	
JourneyReason	String(400)	出行目的	无	Y	
Project	String(400)	项目号	无	Y	
DefineFlag1	String(400)	自定义字段一	无	Y	成本中心4、5、6、出行目的、项目号和自定义字段1、2不可同时传输。
DefineFlag2	String(400)	自定义字段二	无	Y	成本中心4、5、6、出行目的、项目号和自定义字段1、2不可同时传输。

PassengerDetail					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Name	String(50)	姓名	无	Y	中文姓名，例如，张三 中国大陆籍人员持身份证登机，请使用该字段传入。(外籍和港澳台可使用NameEn传入) 可参照 Q&A机票购买姓名须知 (Name/EID/NameEn 必填其一)
CredentialsType	String(10)	证件类型	无	Y	证件类型与证件号码需符合证件规则，类型枚举参考下表
CredentialsNumber	String(100)	证件号码	无	Y	如果要管控证件号码，则所有乘客证件号码全部不能为空，可传多个证件号码，用英文逗号分割；如果不管控证件号码，则所有乘客证件号码必须全部为空。
EID	String(50)	出行人EID	无	Y	出行人员编号 (Name/EID/NameEn 必填其一) 出行人模式下差标管控优先级： AveragePrice>policyeid>rankname>eid
NameEn	String(50)	英文姓名	无	Y	英文姓名，例如，中文张三对应英文姓名 Zhang/San (英文名不区分大小写) 中国籍大陆人员持护照登机或外籍和港澳台人士，可使用该字段传入。 请使用/符号分割lastname/firstname 可参照 Q&A机票购买姓名须知

					海外酒店前置场景，如需前置管控出行人，该字段为必传。（Name/EID/NameEn 必填其一）
RankName	String(200)	职级名称	无	Y	出行人模式下差标管控优先级： AveragePrice>policyeid>rankname>eid
PolicyEID	String(50)	政策执行人EID	无	Y	出行人模式下差标管控优先级： AveragePrice>policyeid>rankname>eid
countryCode	String(20)	国际区号	无	Y	如果手机号不为空，区号为空，则默认区号为中国大陆区号
mobilePhone	String(20)	手机号码	无	Y	
ExtendFieldList	List<ExtendField>	扩展字段列表	无	Y	成本中心扩展字段列表，非必填，如无该需求则不需要传；支持机票、酒店、火车票传值成本中心一、二、三、四、五、六（酒店产线出行人成本中心二字段勿传，机票、火车票无限制）

证件类型	对应账户测证件类型id	对应证件号码校验规则
身份证	1	常规身份证有效性校验
护照	2	仅支持字母和数数字，最多15位
学生证	3	仅支持字母和数数字，最多20位
军人证	4	仅支持字母和数数字，最多20位
回乡证	7	仅支持字母和数数字，最多15位
台胞证	8	仅支持字母和数数字，最多15位
港澳通行证	10	仅支持字母和数数字，最多15位
外国人永久居留证	20	仅支持字母和数数字，最多20位
旅行证	21	仅支持字母和数数字，最多20位
台湾通行证	22	仅支持字母和数数字，最多15位
外国人永久居留身份证	28	仅支持字母和数数字，最多20位
港澳台居民居住证	32	仅支持字母和数数字，最多20位

字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
AppKey	String	接入账号	无	N	携程分配给客户公司
Ticket	String	加密身份串	无	N	由1.2 ticket接口生成

机票信息：

FlightEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	判断逻辑
BookingTypeList	List<String>	预定场景	1,2	Y	1 预定，2 改签，3 退票，默认预订+改签	
OrderIDList	List<String>	订单号列表			最多20个	退票管控时，根据订单号查询对应的审批单
Airline	String	航司二字码	Empty	Y	承运航空公司，统一用标准的航司二字码数据请联系实施经理获取无效航司二字码将返回错误信息	管控时,审批单承运航空公司必须完全包含订单承运航空公司
Currency	CurrencyType	币种	CNY	Y	币种。枚举值参考下文CurrencyType； 当传入Price时，必须明确传入Currenecy ；当未传入字段Price时currency默认为主账户配置的结算币种	管控时,审批单币种与订单币种严格匹配
FlightWay	FlightWayType	航程类型	1	N	枚举类型，默认单程	管控时,审批单可以为单程或者往返。当审批单为往返时,订单可以为单程/多程/往返，当审批单为单程时，订单可以为单程/多程。审批单为单程或返程预定多程时，审批单设置是相同的， 如下： DepartDateBegin =最小出发日期 DepartDateEnd=最大出发日期 DepartCityCodes=所有城市集合 ArrivalCityCodes=所有城市集合
DepartDateBegin	string	出发起始		Y	出发日期的范围的起始日期，格式如：yyyy-	管控时,审批单出发开始日期不能晚于订单出发日期

		日期		MM-dd	
DepartDateEnd	string	出发截止日期	Y	出发日期的范围的结束日期格式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单出发结束日期不能早于订单出发日期
ReturnDateBegin	string	返程起始日期	Y	返程日期范围起始日期格，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单返程开始日期不能晚于订单返程日期
ReturnDateEnd	string	返程结束日期	Y	返程日期范围结束日期，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单返程结束日期不能早于订单返程日期
TakeOffBeginTime	string	航班起飞时间段的开始时间，格式为 HH:MM	Y	仅针对国内机票	
TakeOffEndTime	string	航班起飞时间段的截止时间，格式为 HH:MM	Y	仅针对国内机票	
ArrivalBeginTime	string	航班到达时间段的开始时间，格式为 HH:MM	Y	仅针对国内机票	
ArrivalEndTime	string	航班到达时间段的	Y	仅针对国内机票	

		截止时间，格式为 HH:MM				
Discount	Float	折扣	无	Y	一位小数：0-10之间，0不管控	管控时,审批单折扣不能小于订单折扣.审批单落地,折扣为0-10之间的数,如75折，请传输7.5，多余的小数将四舍五入;实际预定的折扣为0-1之间的小数，管控时,预定端传来的折扣为0-1之间的小数乘以10后的数值。（仅针对国内机票）
DepartCityCodes	List<String>	出发城市三字码列表	无	Y	如上海三字码为SHA，长度不能超过1000且个数不能超过100	城市数据请调用审批对接=>基础数据=>机票数据（全量数据）中的城市查询接口
ArrivalCityCodes	List<String>	到达城市三字码列表	无	Y	如深圳三字码为SZX，长度不能超过1000且个数不能超过100	城市数据请调用审批对接=>基础数据=>机票数据（全量数据）中的城市查询接口
DepartCityIds	List<String>	出发城市id列表		Y	长度不能超过1000且个数不能超过100	
ArrivalCityIds	List<String>	到达城市id列表		Y	长度不能超过1000且个数不能超过100	
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人列表，限100条	无	Y	见下表描述	管控时,审批单出行人必须完全包含订单出行人
Price	Float	价格，纯数字，小数点后	0	Y	为0不管控	订单价格，管控时，审批单价格需高于订单价格

		最多保留2位				
ProductType	ProductTypeEnum	产品类型	1	N	1代表国内机票、2代表国际机票。默认：国内机票 港澳台机票产品定义为国际机票	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到,程序为用户做出提示未找到对应审批单。
SeatClass	SeatClassType	舱等	无	Y	枚举类型，传数字 1 头等舱 2 公务舱 3 经济舱 4 超级经济舱	管控时,审批单舱等级别不能低于订单舱等级别； 仅国际机票存在超级经济舱
SkipFields	Long	不管控字段累加值	0	Y	每个字段的值见下表FlightSkipFields，将不需要的机票管控字段值累加。该字段为特殊功能字段，默认不需要传，如需使用，请先咨询我司实施经理	传值规则： 1.SkipFields必须大于等于0，小于等于所有字段值之和； 2. 币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控; 3.出发城市和到达城市要么都管控，要么都不管控;
TravelerCount	Int	出行人数	0	Y	如需使用审批单有效性，请联系实施经理，该功能开启后该字段是必填的。	有效性次数计算公式，国内机票： $\text{TravelerCount} \times \text{航程指数}$ （单程为1，其他为2），国际机票：航程指数，每次预定会消耗有效性次数，当有效性次数小于等于0时，该单失效。 国内机票审批单有效性次数必须大于或等于订单有效性次数才能预订。国际机票审批单有效性次数只要大于零即可预订，不会校验审批单的有效性次数是否大于或等于订单有效性次数。
TotalTravelerCount	Int	总出行次数	0	Y	总出行次数	传值规则： 1、审批单落地接口FlightEndorsementDetail中新增TotalTravelerCount总出行次数。 2、当落地接口TotalTravelerCount有值，则代表该机票审批单

						的有效性次数 =TotalTravelerCount。 3、若TravelerCount与 TotalTravelerCount同时 有值，以 TotalTravelerCount为 准。
PreVerifyFields	Long	前置 字段 累加 值		Y	每个字段的值见下表 FlightPreVerifyFields， 将需要前置管控的机票 字段值累加。该字段为 特殊功能字段，默认不 需要传，如需使用，请 先咨询我司实施经理	

FlightWayType			
字段	类型	描述	备注
SingleTrip	Int	单程	单程（1）
RoundTrip	Int	往返	往返（2）

CurrencyType			
字段	类型	描述	备注
UnKnow	Int	未知	不管控（0）
RMB	Int	人民币	人民币（1）
CNY	Int	人民币	币种的默认值（2）
HKD	Int	港币	港币（3）
USD	Int	美元	美元（4）
EUR	Int	欧元	欧元（5）
SGD	Int	新加坡元	新加坡元（6）
MOP	Int	澳门元	澳门元（7）
JPY	Int	日币	日币（8）
THB	Int	泰铢	泰铢（9）
AUD	Int	澳大利亚元	澳大利亚元（10）
GBP	Int	英镑	英镑（11）

SeatClassType			
字段	类型	字段值	备注
UnKnow	Int	0	未知
SaloonCabin	Int	1	头等舱
BusinessClass	Int	2	公务舱
SuperTouristClass	Int	4	超级经济舱
TouristClass	Int	3	经济舱

FlightSkipFields			
字段	值	描述	备注
Airline	1	航司二字码	
DepartDateBegin	2	出发日期的范围的起始日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
DepartDateEnd	4	出发日期的范围的结束日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
Discount	8	折扣	
DepartCityCodes	16	出发城市	出发城市和到达城市要么都管控，要么都不管控
PassengerList	32	出行人列表	
Price	64	价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
ReturnDateBegin	128	返程日期范围起始日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
ReturnDateEnd	256	返程日期范围结束日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
SeatClass	512	舱等，经济舱/超级经济舱/公务舱/头等舱	
ArrivalCityCodes	1024	到达城市	出发城市和到达城市要么都管控，要么都不管控
TakeOffBeginTime	2048	航班起飞时间段的开始时间，格式为HH:MM	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
TakeOffEndTime	4096	航班起飞时间段的截止时间，格式为HH:MM	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
ArrivalBeginTime	8192	航班到达时间段的开始时间，格式为HH:MM	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
ArrivalEndTime	16384	航班到达时间段的截止时间，	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时

		格式为HH:MM	间
Currency	32768	币种	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;

FlightPreVerifyFields			
字段	值	描述	备注
Airline	1	航司二字码	
DepartDateBegin	2	出发日期的范围的起始日期	日期字段DepartDateBegin、DepartDateEnd、ReturnDateBegin、ReturnDateEnd 需同时前置管控或同时不管控
DepartDateEnd	4	出发日期的范围的结束日期	日期字段DepartDateBegin、DepartDateEnd、ReturnDateBegin、ReturnDateEnd 需同时前置管控或同时不管控
DepartCityCodes	16	出发城市	城市字段DepartCityCodes、ArrivalCityCodes、FlightWay需同时前置管控或同时不管控
PassengerList	32	出行人列表	
ReturnDateBegin	128	返程日期范围起始日期	日期字段DepartDateBegin、DepartDateEnd、ReturnDateBegin、ReturnDateEnd 需同时前置管控或同时不管控
ReturnDateEnd	256	返程日期范围结束日期	日期字段DepartDateBegin、DepartDateEnd、ReturnDateBegin、ReturnDateEnd 需同时前置管控或同时不管控
SeatClass	512	舱等，经济舱/超级经济舱/公务舱/头等舱	
ArrivalCityCodes	1024	到达城市	城市字段DepartCityCodes、ArrivalCityCodes、FlightWay需同时前置管控或同时不管控
FlightWay	65536	航程类型	城市字段DepartCityCodes、ArrivalCityCodes、FlightWay需同时前置管控或同时不管控

酒店信息：

HotelEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	判断逻辑
ProductType	HotelProductTypeEnum	产品类型	3	N	酒店审批单预定类型，默认为3,代表国内酒店;4代表海外酒店。 港澳台酒店产品定义为国内酒店	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到程序为用户做出提示未找到对应审批单。
CheckInDateBegin	string	入住		Y	入住开始日期，式如：	管控时,审批单入住开始日期

		开始日期			yyyy-MM-dd	不能晚于订单入住日期
CheckInDateEnd	string	入住截止日期		Y	入住截止日期，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单入住结束日期不能早于订单入住日期
CheckOutDateBegin	string	离店开始日期		Y	离店开始日期，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单离店开始日期不能晚于订单离店日期
CheckOutDateEnd	string	离店截止日期		Y	离店截止日期，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单离店结束日期不能早于订单离店日期
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人列表，限100条	无	Y	出行人	管控时,审批单出行人必须完全包含订单出行人
CheckInCityCodes	List<string>	入住城市ID，如1为北京	无	Y	可多个。半角英文逗号分隔“，”，长度不能超过1000且个数不能超过100。	相关城市ID数据请调用审批单对接=>基础数据=>酒店城市数据（全量查询）接口获取
MaxPrice	String	最大价格	0	Y	最大金额	管控时,审批单最大金额不能小于订单金额
MinPrice	String	最小价格	0	Y	最小金额	管控时,审批单最小金额不能大于订单金额
Currency	CurrencyType	币种	CNY	Y	币种。枚举值参考CurrencyType； 当传入Price时，必须明确传入Curnecy ；当未传入字段Price时currency默认为主账户配置的结算币种	管控时,审批单币种与订单币种严格匹配。
MaxStarRating	String	最大星级	无	Y	最大星级	管控时,审批单最大星级不能小于订单星级
MinStarRating	String	最小星级	无	Y	最小星级	管控时,审批单最小星级不能大于订单星级
AveragePrice	String	差标金额	0	Y	差标金额	管控时，单间酒店的平均价格不能大于差标金额
RoomCount	Int	每天房间数量	0	Y	不能超过8	管控时，审批单每天房间数量不能小于订单每天房间数量，为0则不管控
SkipFields	Long	不管	0	Y	每个字段的值见下表	传值规则：1.SkipFields必

		控字段累加值			HotelSkipFields，将不需要管控的酒店字段值累加。该字段为特殊功能字段，默认不需要传，如需使用，请先咨询我司实施经理	大于等于0，小于等于所有酒店字段值之和；2. 币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控；
TotalRoomNightCount	Int	有效性系数	0	Y	如需使用审批单有效性，请联系实施经理，该功能开启后该字段是必填的。	有效性系数 =TotalRoomNightCount 每次预定会消耗有效性系数（系数=入住天数*房间数RoomCount；当勾选【酒店按订单失效】时，每个订单有效性系数为1），当有效性系数等于0时，该审批单失效。审批单的有效性次数大于或等于订单有效性次数才能预订。
RoomNightPrice	String	每日房价	0	Y	每日房价	管控时，审批单传入的每日房价金额不能小于用户选择酒店的任意一日房价金额。 AveragePrice与RoomNightPrice仅可传其一。
PreVerifyFields	String	前置管控字段累加值	0	Y	每个字段的值见下表HotelPreVerifyFields，将需要前置管控的酒店字段值累加。该字段为特殊功能字段，默认不需要传，如需使用，请先咨询我司实施经理	传值规则：1. PreVerifyFields必须大于等于0，小于等于所有酒店前置字段值之和； 2.如果想要日期前置管控，四个日期字段必须打包传入。

HotelProductTypeEnum		
字段	类型	描述
Domestic	Int	国内酒店（3）
International	Int	海外酒店（4）

HotelSkipFields			
字段	值	描述	备注
CheckInDateBegin	1	入住开始日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
CheckInDateEnd	2	入住截止日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间

CheckOutDateBegin	4	离店开始日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
CheckOutDateEnd	8	离店截止日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
PassengerList	16	出行人列表	
CheckInCityCodes	32	入住城市	
MaxPrice	64	最大价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;价格段需同时不管控，不得单独不管控最小/最大价格
MinPrice	128	最小价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;价格段需同时不管控，不得单独不管控最小/最大价格
Currency	256	币种	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
MaxStarRating	512	最大星级	星级段需同时不管控，不得单独不管控最小/最大星级
MinStarRating	1024	最小星级	星级段需同时不管控，不得单独不管控最小/最大星级
AveragePrice	2048	差标金额	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
RoomCount	4096	每天房间数量	
RoomNightPrice	8192	每日房价	

HotelPreVerifyFields			
字段	值	描述	备注
CheckInDateBegin	1	入住开始日期	如果做日期前置管控，四个字段的值必须同时加入到PreVerifyFields中
CheckInDateEnd	2	入住截止日期	如果做日期前置管控，四个字段的值必须同时加入到PreVerifyFields中
CheckOutDateBegin	4	离店开始日期	如果做日期前置管控，四个字段的值必须同时加入到PreVerifyFields中
CheckOutDateEnd	8	离店截止日期	如果做日期前置管控，四个字段的值必须同时加入到PreVerifyFields中
PassengerList	16	出行人列表	
CheckInCityCodes	32	入住城市	
AveragePrice	2048	差标金额	

火车票信息：

TrainEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认	可为	备注	判断逻辑

			值	空		
ProductType	TrainProductTypeEnum	产品类型	5	N	火车票审批单预定类型，5代表国内，13代表境外火车票 香港火车票定义为国内火车	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到,程序为用户做出提示未找到对应审批单。
BookingTypeList	List<String>	预定场景		Y	1 预定，2 改签，3 退票，默认预订+改签	
OrderIDList	List<String>	订单号列表		Y	最多20个	退票管控时，根据订单号查询对应的审批单
TripType	TripTypeEnum	行程类型	1	N	单程传入1，往返传入2	管控时,审批单行程类型可以是单程或者往返.
DepartDateBegin	string	出发起始日期		Y	出发起始日期，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单出发开始日期不能晚于订单出发日期
DepartDateEnd	string	出发截止日期		Y	出发截止日期，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单出发结束日期不能早于订单出发日期
ReturnDateBegin	string	返程起始日期		Y	返程起始日期，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单返程开始日期不能晚于订单返程日期
ReturnDateEnd	string	返程结束日期		Y	返程结束日期，式如：yyyy-MM-dd	管控时,审批单返程结束日期不能早于订单返程日期
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人列表，限100条	无	Y	出行人	管控时,审批单出行人必须完全包含订单出行人
ArrivalCityCodes	List<string>	到达城市ID	无	Y	可多个。半角英文逗号分隔“,”，长度不能超过1000且个数不能超过100。	
DepartCityCodes	List<string>	出发城市ID	无	Y	可多个。半角英文逗号分隔“,”，长度不能超过1000且个数不能超过100。	
Price	string	价格	0	Y	价格	价格为总价.管控时,审批单价格需高于订单价格

Currency	CurrencyType	币种	CNY	Y	币种。枚举值参考CurrencyType； 当传入Price时，必须明确传入Currnecy ；当未传入字段Price时currency默认为主账户配置的结算币种	管控时,审批单币种与订单币种严格匹配。
SeatType	List<SeatTypeEnum>	坐席	无	Y	可多个。座席列表请参考座席枚举SeatTypeEnum。	管控时,相关逻辑请参考订单火车票座席管控逻辑列表
SkipFields	Long	不管控字段累加值	0	Y	每个字段的值见下表TrainSkipFields，将不需要管控字段值累加。该字段为特殊功能字段，默认不需要传，如需使用，请先咨询我司实施经理	传值规则：1. SkipFields必须大于等于0，小于等于所有火车票字段值之和；2. 币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控；
TravelerCount	int	出行人数	0	Y	如需使用审批单有效性，请联系实施经理，该功能开启后该字段是必填的。	有效性次数计算公式， TravelerCount*行程系数（单程为1，往返为2），每次预定会消耗有效性次数，当有效性次数小于等于0时，该单失效。火车票审批单有效性次数必须大于或等于订单有效性次数才能预订。
PreVerifyFields	Long	前置管控字段累加值	0	Y	每个字段的值见下表TrainPreVerifyFields，将需要前置管控的机票字段值累加。该字段为特殊功能字段，默认不需要传，如需使用，请先咨询我司实施经理	
subSeatTypeIDList	List<string>	子坐席ID列表		Y		1. 父坐席不为空，校验父坐席是否在坐席列表接口返回的父坐席集合中。 2. 父坐席不为空，子坐席不为空，根据父坐席，获取下面所有的子坐席，判断是否在范围内。 3. 父坐席为空，子坐

						席不为空，校验子坐席是否在接口返回的所有子坐席集合中
trainVehicleTypeList	List<string>	火车车型		Y	境内火车票字段,传入任意火车车型:G、D、C、Z、O，含义为高铁、动车、城际、直达、普通列车	

TrainProductTypeEnum		
字段	类型	描述
Domestic	Int	国内火车票

SeatTypeEnum			
字段	类型	字段值	备注
YZ	Int	201	硬座
RZ	Int	203	软座
TDZ	Int	205	特等座
YDZ	Int	207	一等座
EDZ	Int	209	二等座
SWZ	Int	221	商务座
YW	Int	224	硬卧
RW	Int	225	软卧
DW	Int	304	动卧
GJRW	Int	226	高级软卧
YDRZ	Int	301	一等软座
EDRZ	Int	302	二等软座
YRRB	Int	303	一人软包
GJDW	Int	307	高级动卧
YDSR	Int	311	一等卧
EDSR	Int	314	二等卧

TrainSkipFields			
字段	值	描述	备注

TripType	1	行程类型	
DepartDateBegin	2	出发起始日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
DepartDateEnd	4	出发截止日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
ReturnDateBegin	8	返程起始日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
ReturnDateEnd	16	返程结束日期	时间段需同时不管控，不得单独不管控起始/截止时间
PassengerList	32	出行人列表	
FromCities	64	出发城市中英文名称	
ToCities	128	到达城市中英文名称	
Price	256	价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
Currency	512	币种	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
SeatType	1024	坐席	

TrainPreVerifyFields			
字段	值	描述	备注
TripType	1	行程类型	行程类型
DepartBeginDate	2	出发开始日期	1.PreVerifyFields包含日期字段，航程类型为往返，出发日期和返回日期字段至少传其一； 2.PreVerifyFields包含日期字段，航程类型为单程，出发日期字段至少传其一
DepartEndDate	4	出发截止日期	1.PreVerifyFields包含日期字段，航程类型为往返，出发日期和返回日期字段至少传其一； 2.PreVerifyFields包含日期字段，航程类型为单程，出发日期字段至少传其一
ReturnBeginDate	8	返回开始日期	PreVerifyFields包含日期字段，航程类型为往返，出发日期和返回日期字段至少传其一
ReturnEndDate	16	返回截止日期	PreVerifyFields包含日期字段，航程类型为往返，出发日期和返回日期字段至少传其一
PassengerList	32	出行人	1.PreVerifyFields包含出行人字段，出行人必传 2.PreVerifyFields包含出行人字段，同一个审批单不允许同名同姓
FromCities	64	出发城市	1.PreVerifyFields包含城市字段，出发城市和到达城市字段至少传其一 2.TripType需要一起传入
ToCities	128	到达城市	1.PreVerifyFields包含城市字段，出发城市和到达城市字段至少传其一

2.TripType需要一起传入

马上用车信息：

CarQuickEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	判断逻辑
ProductType	int	产品类型	10	N	马上用车审批单类型。	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到,程序为用户做出提示未找到对应审批单。
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人列表,限100条	无	Y	出行人	审批单出行人必须完全包含订单出行人,以中英文名称精确匹配管控
Cities	string	出发城市ID集合	无	Y	可多个。半角英文逗号分隔“,”,长度不能超过1000且个数不能超过100	根据城市ID管控,马上用车独立使用一套城市ID。订单城市list不得超过审批单城市list范围
CompanyAddressList	List<CompanyAddressDetail>	出发地址	无	Y	出发地址信息。地址个数不能超过20个。	百度经纬度管控,审批单上车地点与实际上车地点无交集则管控失败。
ArrivalAddressList	List<CompanyAddressDetail>	到达地址	无	Y	到达地址信息。地址个数不能超过20个。	百度经纬度管控,审批单达到地点与实际达到地点无交集则管控失败。
BeginUseDate	string	用车开始日期	无	Y	用车开始日期	管控时,审批单用车起始时间不能晚于订单用车时间
EndUseDate	string	用车结束日期	无	Y	用车结束日期	管控时,审批单用车截至时间不能早于订单用车时间
UseTimeList	List<UseTimeDetail>	用车时间段	无	Y	用车时间段。时间段不能有交集	用车日期和时间,产线传一个字段即可。

						管控时用车日期必须在用车起始日期范围内，用车时间，必须在审批单用车时间范围内
Currency	CurrencyType	币种	CNY	Y	币种。枚举值参考 CurrencyType；当传入Price时，必须明确传入 Currnecy；当未传入字段Price时 currency默认为主账户配置的结算币种	管控时,审批单币种与订单币种严格匹配
Price	float	价格	0	Y	为0不管控	向下管控，小于等于审批单金额则视为通过，反之不通过
VehicleGroup	string	车型	无	Y	车型	使用车型ID管控，审批单车型合集必须完全包含订单车型，产线传输整合后的车型类型（见下车型表格）
EffectivenessAmount	int	有效性次数	无	Y	有效性次数	以订单为维度，每个成功的订单有效性次数减1，退单有效性次数加1
SkipFields	long	不管控字段累加值	0	Y	不管控字段累加值	传值规则：1. SkipFields必须大于等于0，小于等于所有字段值之和；2. 币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控
ArrivalCities	string	到达城市ID集合		Y	可多个。半角英文逗号分隔	根据城市ID管控，马上用车独立使用一套城市ID。订单城市list

					“,”，长度不能超过1000且个数不能超过100	不得超过审批单城市list范围
Version	int	地理信息版本	无	Y		当前使用数据源版本；不传或者是1为老版本（现有逻辑）；2-新版本

CarQuickSkipFields			
字段	值	描述	备注
PassengerList	1	出行人列表	
Cities	2	出发城市ID集合	
CompanyAddressList	4	出发公司地址	
BeginUseDate	8	用车开始日期	
EndUseDate	16	用车结束日期	
UseTimeList	32	用车时间段	
Currency	64	币种	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
Price	128	价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
VehicleGroup	256	车型	
ArrivalAddressList	512	到达公司地址	
ArrivalCities	1024	到达城市ID集合	

接送机/火车信息：

CarPickUpEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	判断逻辑
ProductType	int	产品类型	6	N	审批单类型： 6：国内接送机/火车 7:国际接送机	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到,程序为用户做出提示未找到对应审批单。
PatternType	int	用车形态	无	N	用车形态，17：接机；18：送机；19：接火车；20：送火车；	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到,

					国际接送机仅支持17、18	程序为用户做出提示未找到对应审批单。
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人列表，限100条	无	Y	出行人	审批单出行人必须完全包含订单出行人，以中英文名称精确匹配管控
Cities	string	城市ID集合	无	Y	可多个。半角英文逗号分隔“，”，长度不能超过1000且个数不能超过100	根据城市ID管控，订单城市list不得超过审批单城市list范围
PickUpBeginDate	string	接机起始日期	无	Y	接机起始日期	管控时,审批单接机起始日期不能晚于订单接机起始时间
PickUpEndDate	string	接机截止日期	无	Y	接机截止日期	管控时,审批单接机截止日期不能早于订单接机截至时间
DropOffBeginDate	string	送机起始日期	无	Y	送机起始日期	管控时,审批单送机起始日期不能晚于订单送机起始日期
DropOffEndDate	string	送机截止日期	无	Y	送机截止日期	管控时,审批单送机截止日期不能早于订单送机截止日期
Currency	CurrencyType	币种	CNY	Y	币种。枚举值参考CurrencyType；当传入Price时，必须明确传入Currnecy；当未传入字段Price时currency默认为主账户配置的结算币种	管控时,审批单币种与订单币种严格匹配
Price	float	价格	0	Y	为0不管控	向下管控，小于等于审批单金额则视为通过，反之不通过
VehicleGroup	string	车型	无	Y	车型	使用车型ID管控，审批单车型合集必须完全包含订单车型，产线传输整合后的车型类型（见下车型表格，分为国内接送机车型、国际接送机车型）

EffectivenessAmount	int	有效性次数	无	Y	有效性次数	以订单为维度，每个成功的订单有效性次数减1，退单有效性次数加1
SkipFields	long	不管控字段累加值	0	Y	不管控字段累加值	传值规则：1. SkipFields必须大于等于0，小于等于所有字段值之和；2. 币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控
Version	int	地理信息版本	无	Y	当前使用数据源版本；不传或者是1为老版本（现有逻辑）；2-新版本	当前使用数据源版本；不传或者是1为老版本（现有逻辑）；2-新版本

TravelPlanEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	判断逻辑
TravelStartDate	string	行程出发日期	无	N	格式YYYY-MM-DD	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到,程序为用户做出提示未找到对应审批单。
TravelEndDate	string	行程结束日期	无	N	格式YYYY-MM-DD	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到,程序为用户做出提示未找到对应审批单。 酒店产品审批单会在此日期基础上加一天
DepartCities	string	出发	无	Y		

		城市ID列表			多个城市id通过英文逗号分割， 注意仅支持新版城市数据，具体请咨询客户经理	如果对应产品在此城市未开通服务，则不会生成该产品
ArriveCities	string	到达城市ID列表	无	Y	多个城市id通过英文逗号分割， 注意仅支持新版城市数据，具体请咨询客户经理	如果对应产品在此城市未开通服务，则不会生成该产品
AllowProductTypes	List<string>	行程可用产品类型 不传入表示不限	无	Y	不传入表示不限： DOMESTIC_FLIGHT-国内机票 INTERNATIONAL_FLIGHT-国际机票 DOMESTIC_HOTEL-国内酒店 OVERSEA_HOTEL-国际酒店 TRAIN-国内火车票 INTERNATIONAL_TRAIN-境外火车票 DOMESTIC_CARPICKUP-国内接送用车 INTERNATIONAL_CARPICKUP-国际接送用车 DOMESTIC_CARRENTAL-国内租车 INTERNATIONAL_CARRENTAL-国际租车（暂不支持） CAR_QUICK-马上用车 CAR_CHARTER-国内包车	传入代表指定想要生成的产品类型，如果对应产品在此城市未开通服务，则会拦截落地
CarPickupPatternTypes	List<string>	接送用车子类型	无	Y	不传入代表不限制 FLIGHT_PICK-接机， FLIGHT_SEND-送机 TRAIN_PICK-接站， TRAIN_SEND-送站	
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人列表， 限100条	无	Y	出行人	审批单出行人必须完全包含订单出行人，以中英文名称精确匹配对管控

CarPickUpSkipFields			
字段	值	描述	备注
PassengerList	1	出行人列表	

Cities	2	城市ID集合	
PickUpBeginDate	4	接机起始日期	
PickUpEndDate	8	接机截止日期	
DropOffBeginDate	16	送机起始日期	
DropOffEndDate	32	送机截止日期	
Price	64	价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
Currency	128	币种	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
VehicleGroup	256	车型	

CompanyAddressDetail					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
CoordinateType	string	公司地址名称	无	Y	支持的类型：WGS84, GCJ02, BD09
AddressName	string	公司地址名称	无	N	公司地址名称
Longitude	string	经度	无	N	经度
Latitude	string	纬度	无	N	纬度
AllowRadius	int	允许半径，单位：米	无	N	以审批单经纬度为圆心，允许半径内管控通过

UseTimeDetail					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
BeginUseTime	string	用车开始时间，格式为HH:mm	无	N	用车开始时间，格式为HH:mm
EndUseTime	string	用车截止时间，格式为HH:mm	无	N	用车截止时间，格式为HH:mm

RankInfo					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
RankName	string		无	Y	职级名称

国内接送车型	
车型ID	说明

1	经济型
2	舒适型
3	商务型
4	豪华型
5	环保型
6	巴士
7	其他

国际接送机车型	
车型ID	说明
1	紧凑型
2	经济型
3	舒适型
5	商务型
4	豪华型
9	特斯拉
6	巴士型
7	出租车
8	摩托车
10	头等舱
11	房车
12	观光车
13	宝贝专车

国内包车信息：

CarCharterEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	判断逻辑
ProductType	int	产品类	11	N		管控时,首先根据该

		型			国内接送机/火车 审批单类型： 11：国内包车	字段查找对应的审批单,如果查询不到,程序为用户做出提示未找到对应审批单。
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人列表， 限100条	无	Y	出行人	管控时，预订单出行人必须在审批单出行人list范围内，以中英文名称精确匹配管控
DepartCities	string	出发城市ID集合	无	Y	可多个。半角英文逗号分隔“，”，长度不能超过1000且个数不能超过100	根据城市ID管控，预订单出发城市必须在审批单城市list范围内
ArriveCities	string	到达城市ID集合	无	Y	可多个。半角英文逗号分隔“，”，长度不能超过1000且个数不能超过100	根据城市ID管控，预订单到达城市必须在审批单城市list范围内
BeginUseDate	string	用车时间范围的起始日期	无	Y	用车时间范围的起始日期	管控时，预订单的包车日期不能小于审批单用车时间范围的起始日期
EndUseDate	string	用车时间范围的截止日期	无	Y	用车时间范围的截止日期	管控时，预订单的包车日期不能大于审批单用车时间范围的截止日期
BeginUseTime	string	用车时间范围的起始时间	无	Y	用车时间范围的起始时间	管控时，预订单的包车时间不能小于审批单用车时间范围的起始时间
EndUseTime	string	用车时间范围的截止时间	无	Y	用车时间范围的截止时间	管控时，预订单的包车时间不能大于审批单用车时间范围的截止时间
UseDays	int	包车天数	无	Y	包车使用天数	管控时，预订单包车天数不能大于审批单包车天数
Currency	CurrencyType	币种	CNY	Y	币种。枚举值参考CurrencyType； 当传入Price时，必须明确传入Currnecy；当未传入字段Price时	管控时，预订单币种预审批单币种严格匹配

					currency默认为主 账户配置的结算币 种	
Price	float	价格	0	Y	为0不管控	管控时，预订单价格 不能大于审批单价格
VehicleGroup	string	车型	无	Y	可多个。半角英文 逗号分隔“;”，车 型列表请参考车型 枚举	管控时，预订单车型 必须在审批单车型集 合中
SkipFields	long	不管控 字段累 加值	0	Y	不管控字段累加值	管控时，传入累加值 对应的字段不做管控 传值规则：1. SkipFields必须大于 等于0，小于等于所 有字段值之和；2. 币 种不管控，则所有的 价格相关字段都不能 管控；币种管控，则 至少有一个价格相关 字段管控
PreVerifyFields	long	前置管 控字段 累加值	0	Y	默认不需要传，当 前功能未开放	默认不需要传，当前 功能未开放
SeatsNum	int	座位数	0	Y		管控时，预订单的车 型座位数需小于等于 审批单座位数
ComboID	string	套餐ID	无	Y		管控时，预订的套餐 类型需在审批单的套 餐类型+其低级别套 餐类型中，具体类型 参考（见下套餐表 格），4-50为低级 别，顺序往下级别依 次升高
Version	int	地理信 息版本	无	Y		当前使用数据源版 本；不传或者是1为 老版本（现有逻辑）；2-新版本

字段	值	描述	备注
BeginUseDate	1	包车开始日期出行人列表	若做日期管控，则起始和截止日期的值需同时传入 PreVerifyFields中，且起始日期和截止日期两个字段的值必传
EndUseDate	2	包车截止日期	若做日期管控，则起始和截止日期的值需同时传入 PreVerifyFields中，且起始日期和截止日期两个字段的值必传
BeginUseTime	4	包车起始时间	若做时间管控，则起始和截止时间的值需同时传入 PreVerifyFields中，且起始时间和截止时间两个字段的值必传
EndUseTime	8	包车截止时间	若做时间管控，则起始和截止时间的值需同时传入 PreVerifyFields中，且起始时间和截止时间两个字段的值必传
DepartCities	16	出发城市ID集合	若做城市管控，则出发城市和到达城市的值需同时传入 PreVerifyFields中，且出发城市和到达城市两个字段的值必传
ArriveCities	32	到达城市ID集合	若做城市管控，则出发城市和到达城市的值需同时传入 PreVerifyFields中，且出发城市和到达城市两个字段的值必传
VehicleGroup	64	车	PreVerifyFields包含

		型	车型字段，车型必传
SeatsNum	128	座位数	PreVerifyFields包含座位数字段，座位数必传
ComboID	256	套餐类型	PreVerifyFields包含套餐类型字段，套餐类型必传
PassengerList	512	出行人列表	PreVerifyFields包含出行人字段，出行人必传
UseDays	1024	使用天数	PreVerifyFields包含使用天数字段，使用天数必传

CarCharterSkipFieldType			
字段	值	描述	备注
BeginUseDate	1	用车时间范围的起始日期	用车日期需同时不管控
EndUseDate	2	用车时间范围的截止日期	用车日期需同时不管控
BeginUseTime	4	用车时间范围的起始时间	用车时间需同时不管控
EndUseTime	8	用车时间范围的截止时间	用车时间需同时不管控
DepartCities	16	出发城市ID集合	用车城市需同时不管控
ArriveCities	32	到达城市ID集合	用车城市需同时不管控
VehicleGroup	64	车型	
SeatsNum	128	座位数	
ComboID	256	套餐ID	
PassengerList	512	出行人列表	
UseDays	1024	使用天数	
Price	2048	价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
Currency	4096	币种	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至

			少有一个价格相关字段管控;
--	--	--	---------------

车型		
车型ID	说明	备注
1	经济型	
2	舒适型	
3	商务型	
4	豪华型	
5	环保型	包车产品不支持该车型
6	巴士	
7	其他	包车产品不支持该车型

套餐	
套餐ID	套餐类型
4-50	4小时包车-含50公里/天
4-100	4小时包车-含100公里/天
8-100	8小时包车-含100公里/天
8-200	8小时包车-含200公里/天
10-300	10小时包车-含300公里/天

国内租车信息：

CarRentalEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	判断逻辑
ProductType	int	产品类型	8	N	审批单类型： 8：国内租车	管控时,首先根据该 字段查找对应的审 批单,如果查询不到, 程序为用户做出提 示未找到对应审批 单。
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人 列表， 限100 条	无	Y	出行人	管控时，预订单出 行人必须在审批单 出行人list范围内， 以中英文名称精确 匹配对管控
PickUpCities	string	取车城 市ID集	无	Y	可多个。半角英文 逗号分隔“，”，长	根据城市ID管控， 预订单取车城市必

		合			度不能超过1000 且个数不能超过 100	须在审批单城市list 范围内
DropOffCities	string	还车城市ID集合	无	Y	可多个。半角英文 逗号分隔 “, ”，长度不能超过1000 且个数不能超过 100	根据城市ID管控， 预订单还车城市必须在审批单城市list 范围内
PickUpBeginDate	string	取车时间范围的起始日期	无	Y	取车时间范围的起始日期	管控时，预订单的 取车日期不能小于 审批单取车时间范围的起始日期
PickUpEndDate	string	取车时间范围的截止日期	无	Y	取车时间范围的截止日期	管控时，预订单的 取车日期不能大于 审批单取车时间范围的截止日期
DropOffBeginDate	string	还车时间范围的起始时间	无	Y	还车时间范围的起始时间	管控时，预订单的 还车时间不能小于 审批单还车时间范围的起始时间
DropOffEndDate	string	还车时间范围的截止时间	无	Y	还车时间范围的截止时间	管控时，预订单的 还车时间不能大于 审批单还车时间范围的截止时间
Currency	CurrencyType	币种	CNY	Y	币种。枚举值参考 CurrencyType； 当传入Price时， 必须明确传入 Currnecy；当未传入 字段Price时 currency默认为主 账户配置的结算币种	管控时，预订单币种 预审批单币种严格 匹配
Price	float	价格	0	Y	为0不管控	管控时，预订单价格 不能大于审批单 价格
VehicleGroup	string	车型	无	Y	可多个。半角英文 逗号分隔 “, ”，车型列表请参考车型 枚举	管控时，预订单车型 必须在审批单车型 集合中
SkipFields	long	不管控 字段累 加值	0	Y	不管控字段累加值	管控时，传入累加 值对应的字段不做 管控 传值规则：1. SkipFields必须大于

						等于0，小于等于所有字段值之和；2. 币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控
PreVerifyFields	long	前置管控字段累加值	0	Y	默认不需要传，当前功能未开放	默认不需要传，当前功能未开放
TravelerCount	int	出行人数	0	Y		出行人数，用于计算有效性次数使用，有效性开关打开该字段必传
Version	int	地理信息版本	无	Y		当前使用数据源版本；不传或者是1为老版本（现有逻辑）；2-新版本

CarRentalSkipFieldType			
字段	值	描述	备注
PassengerList	1	出行人列表	
PickUpCities	2	取车城市列表	
DropOffCities	4	还车城市列表	
PickUpBeginDate	8	取车日期范围的起始日期	取车日期需同时不管控
PickUpEndDate	16	取车日期范围的截止日期	取车日期需同时不管控
DropOffBeginDate	32	还车日期范围的起始时间	还车日期需同时不管控
DropOffEndDate	64	还车日期范围的截止时间	还车日期需同时不管控
Price	128	价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
Currency	256	币种	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
VehicleGroup	512	车型	

车型		
车型ID	说明	备注
2	经济型	
3	舒适型	
4	商务车	
5	豪华型	
6	SUV	
7	小巴士	
8	其他	
9	跑车	
10	皮卡	
11	房车	

汽车票：

BusEndorsementDetail						
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注	判断逻辑
ProductType	int	产品类型	12	N	国内汽车票	管控时,首先根据该字段查找对应的审批单,如果查询不到,程序为用户做出提示未找到对应审批单。
PassengerList	List<PassengerDetail>	出行人列表,限100条	无	Y	出行人	管控时，预订单出行人必须在审批单出行人list范围内，以中英文名称精确匹配管控
DepartCityCodes	List<string>	出发城市ID集合	无	Y	示例： ["1"]，最多支持100个	根据城市ID管控，预订单出发城市必须在审批单城市list范围内
ArrivalCityCodes	List<string>	到达城市ID集合	无	Y	示例： ["1"]，最多支持100个	根据城市ID管控，预订单到达城市必须在审批单城市list范围内
DepartBeginDate	string	出发日期开始时间	无	Y	出发开始日期，格式YYYY-MM-DD	管控时，预订单的汽车票出发日期不能小于审批单用车

						时间范围的起始日期
DepartEndDate	string	出发日期截止时间	无	Y	出发开始日期，格式YYYY-MM-DD	管控时，预订单的汽车票日期不能大于审批单用车时间范围的截止日期
Currency	CurrencyType	币种	CNY	Y	币种。枚举值参考CurrencyType；当传入Price时，必须明确传入Currnecy；当未传入字段Price时currency默认为主账户配置的结算币种	管控时，预订单币种预审批单币种严格匹配
Price	float	价格	0	Y	为0不管控	管控时，预订单价格不能大于审批单价格
SkipFields	long	不管控字段累加值	0	Y	不管控字段累加值	管控时，传入累加值对应的字段不做管控 传值规则：1. SkipFields必须大于等于0，小于等于所有字段值之和；2. 币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控
PreVerifyFields	long	前置管控字段累加值	0	Y	默认不需要传，当前功能未开放	默认不需要传，当前功能未开放

BusSkipFields			
字段	值	描述	备注
TripWay	1	行程类型	
DepartBeginDate	2	出发起始时间	
DepartEndDate	4	出发结束时间	

PassengerList	8	出行人列表	
DepartCityCodeList	16	出发城市	
ArrivalCityCodeList	32	到达城市	
Price	64	价格	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;
Currency	128	币种	币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控;

注意事项：

1.加粗元素请务必提供，其他选项根据实际需要进行提供；
2.请不要填入并传递未使用元素；
3. 审批单机票信息/审批单酒店信息/审批单火车票信息/接送机/马上用车/汽车票等产品信息节点或出行计划节点至少传一个；
4. 接送机和马上用车有效性开关打开后，按订单失效；

2.2.2 返回契约

SetApprovalResult					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Status	ResponseStatus	返回状态	无	N	见下表描述

ResponseStatus					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Success	Boolean	是否调用成功	无	N	True：调用成功False：调用失败
Message	String	推送错误消息		Y	
ErrorCode	Int	错误编号	无	N	正确为0，其他编号为错误

2.3 错误消息列表

序号	错误编码	错误消息
1	0	审批单数据落地成功
2	400	审批单数据落地失败/接口访问错误
3	303	CtripCardNO和EmployeeID必须传其中的一个
4	503	校验用户失败
5	504	用户列表长度不能超过500，且用户数量不能超过20

6	505	很抱歉，您的账户未在携程注册，请联系贵司相关负责人，开通携程账户后方可登录。
7	10302001	扩展字段校验失败，FieldName值不在支持的列表内，FieldName值为{0}，支持的FieldName为CostCenter1, CostCenter2, CostCenter3, CostCenter4, CostCenter5, CostCenter6, JourneyReason, Project, DefineFlag1, DefineFlag2
8	10302002	扩展字段校验失败，FieldName值为{0}的FieldValue不能为空
9	10302003	扩展字段校验失败，FieldName值为{0}的FieldType不能为{1}，目前只支持String
10	10302004	扩展字段校验失败，FieldValue长度不能超过400，FieldName值为{0}，FieldValue值为{1}
11	10302005	SeatType座席枚举列表存在无效的数据，SeatTypeCode:{0}
12	10302006	{0}含有非法特殊字符，特殊字符只支持英文逗号和右斜杠/，{0}的值为{1}
13	10302007	{0}必须大于或等于{1}，{0}的值为{2}，{1}的值为{3}
14	10302012	机票信息参数校验失败，出发城市或到达城市不存在
15	10302014	酒店信息参数校验失败，目标城市不存在
16	10302018	机票信息参数校验失败，机票的总出行次数或出行人数必须为大于0的整数
17	10302019	酒店信息参数校验失败，总间夜数必须为大于0的整数
18	10302020	机票信息参数校验失败，不管控字段值必须大于等于0，小于等于枚举值总和{1}
19	10302021	酒店信息参数校验失败，不管控字段值必须大于等于0，小于等于枚举值总和{1}
20	10302022	火车票信息参数校验失败，不管控字段值必须大于等于0，小于等于枚举值总和{1}
21	10302023	机票信息参数校验失败，不管控字段传值逻辑错误，SkipFields为{0}。币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控
22	10302024	酒店信息参数校验失败，不管控字段传值逻辑错误，SkipFields为{0}。币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控
23	10302025	火车票信息参数校验失败，不管控字段传值逻辑错误，SkipFields为{0}。币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控
24	10302026	机票信息参数校验失败，不管控字段传值逻辑错误，SkipFields为{0}。出发城市和到达城市要么都管控，要么都不管控
25	10302027	备注长度不能超过500
26	10302028	航司二字码无效
27	10302046	价格无效，必须大于等于0，小于等于1000000

28	10302034	机票信息参数校验失败，出发或返程日期包含非法字符，只允许日期格式，值为{0}
29	10302035	酒店信息参数校验失败，入住或离店日期包含非法字符，只允许日期格式，值为{0}
30	10302036	火车票信息参数校验失败，出发或返程日期包含非法字符，只允许日期格式，值为{0}
31	10302069	马上用车参数校验失败，产品类型为非法值
32	10302070	马上用车参数校验失败，城市ID只能包含数字和英文逗号
33	10302071	马上用车参数校验失败，{0}格式错误，正确格式为YYYY-MM-DD
34	10302072	马上用车参数校验失败，{0}格式错误，正确格式为HH:mm
35	10302073	马上用车参数校验失败,公司地址个数不能超过20
36	10302074	马上用车参数校验失败，车型ID只能包含数字和英文逗号
37	10302075	马上用车参数校验失败，车型ID无效
38	10302076	携程结算币种为{0},请正确提供
39	10302077	马上用车参数校验失败，价格为非法值
40	10302078	马上用车参数校验失败，不管控字段值必须大于等于0，小于等于枚举值总和{0}
41	10302079	马上用车参数校验失败，不管控字段传值逻辑错误，SkipFields为{0}。币种不管控，则所有的价格相关字段都不能管控；币种管控，则至少有一个价格相关字段管控
42	10302080	马上用车参数校验失败，出行人姓名含有非法特殊字符，特殊字符只支持右斜杠/、中点、下点。
43	10302081	马上用车参数校验失败，用车结束日期必须大于等于开始日期
44	10302082	马上用车参数校验失败，用车结束时间必须大于等于开始时间
45	10302083	马上用车参数校验失败，城市ID长度不能超过200
46	10302084	马上用车参数校验失败，城市ID个数不能超过10
47	10302085	马上用车参数校验失败，用车结束时间段不能有交集
48	10302086	马上用车参数校验失败，公司地址必须完整，公司名称、经度、纬度均不能为空

49	10302130	您预订的海外酒店必须提供英文姓名，请联系公司差旅负责人。
50	10302118	扩展字段校验失败，FieldName的FieldValue不能为空
51	10401302	"authentication failed"身份认证失败
52	10302300	酒店信息参数校验失败，总间夜数必须大于0

2.4 订单火车票座席管控逻辑列表

审批单坐席	可预订座席列表
硬座	硬座
软座	软座
特等座	特等座
一等座	一等座
二等座	二等座
硬卧	硬卧 硬卧上 硬卧中 硬卧下
软卧	软卧 软卧上 软卧下
商务座	商务座
动卧	动卧 动卧上 动卧下
高级软卧	高级软卧
一等软座	一等软座
二等软座	二等软座
一人软包	一人软包
高级动卧	高级动卧 高级动卧上 高级动卧下
一等双软	一等双软 一等双软上 一等双软下
二等双软	二等双软 二等双软上 二等双软中 二等双软下

3. 调用方法及代码示例

3.1 获取Ticket调用方法

```
1 String url = "****";
2
3 String postString = "{\"appKey\":\"****\", \"appSecurity\":\"****\"}";
4
5 String result = PostData (url, postString);
```

[查看代码调用示例](#)

POST JSON示例：

```
{
  "appKey": "****",
  "appSecurity": "****"
}
```

返回JSON示例：

```
{
  "Status": {
    "ErrorCode": 0,
    "Message": null,
    "Success": true
  },
  "Ticket": "5624921ce88d5825dc000001"
}
```

3.2 提前审批审批单落地调用方法

3.2.1 Restful调用方式

可以POST json数据到 [调用示例](#)

3.3 代码调用实例

3.3.1提前审批审批单落地Restful调用实例

C#代码示例：

```
1  public static void SetApprovalRestful()
2  {
3      String url = "****" ;
4
5      string postString = "{\"request\":{\"Auth\" : {\"AppKey\": \"****\", \"Ticket\": \"****\"}, \"CtripCardN
6      \"ExpiredTime\": \"2016-03-23\", \"FlightEndorsementDetails\": [{\"Airline\": \"MU\", \"Currency\": \"1\", \"
7      \"Discount\": \"8\", \"Price\": \"1000.03\", \"ReturnDateBegin\": \"2016-11-03\", \"ReturnDateEnd\": \"20
8
9      \"CheckOutDateEnd\": \"2016-10-26\", \"CheckInCityCodes\": [\"1\", \"2\"], \"MaxPrice\": \"600\", \"Mini
10     string result= PostData(url, postString);
11
12 }
13
14 public static string PostData( string url, string postString)
15 {
16     byte [] postData = Encoding.UTF8.GetBytes(postString);
17
18     HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create( new Uri(url));
19
20     request.Method = "POST" ;
21
22     request.ServicePoint.Expect100Continue = false ;
23
24     request.ContentType = "application/json" ;
25
26     request.ContentLength = postData.Length;
27
```

```

28     using (Stream requestStream = request.GetRequestStream())
29     {
30         requestStream.Write(postData, 0, postData.Length);
31     }
32
33     HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
34
35     StreamReader stream = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);
36
37     string srcString = stream.ReadToEnd();
38
39     response.Close();
40
41     stream.Close();
42
43     return srcString;
44
45 }
46

```

Post JSON :

```

1  {
2      "request": {
3          "Auth": {
4              "AppKey": "****",
5              "Ticket": "****"
6          },
7          "EmployeeID": "****",
8          "ApprovalNumber": "2016022301",
9          "Status": 1,
10         "ExpiredTime": "2018-03-23",
11         //机票同时传国内和国际行程信息
12         "FlightEndorsementDetails": [
13             {
14                 "Airline": "MU",
15                 "Currency": "1",
16                 "FlightWay": "1",
17                 "SeatClass": "4",
18                 "DepartDateBegin": "2016-11-03",
19                 "DepartDateEnd": "2016-11-04",
20                 "Discount": "8",
21                 "Price": "1000.03",
22                 "ReturnDateBegin": "2016-11-05",
23                 "ReturnDateEnd": "2016-11-06",
24                 "ProductType": "1",
25                 "TravelerCount": 5,
26                 "DepartCityCodes": [
27                     "SHA"
28                 ],
29                 "ArrivalCityCodes": [
30                     "CAN"
31                 ],
32                 "PassengerList": [
33                     {
34                         "Name": "张三", "CredentialsNumber": "XXXXXXXXXXXX"
35                     },
36                     {
37                         "Name": "李四", "CredentialsNumber": "XXXXXXXXXXXX"
38                     }
39                 ]
40             },
41             {
42                 "Airline": "MU",
43                 "Currency": "1",

```

```

44     "FlightWay" : "1" ,
45     "SeatClass" : "4" ,
46     "DepartDateBegin" : "2016-11-03" ,
47     "DepartDateEnd" : "2016-11-03" ,
48     "Discount" : "8" ,
49     "Price" : "1000.03" ,
50     "ReturnDateBegin" : "2016-11-03" ,
51     "ReturnDateEnd" : "2016-11-03" ,
52     "ProductType" : "2" ,
53     "TravelerCount" : 5,
54     "DepartCityCodes" : [
55         "SHA"
56     ],
57     "ArrivalCityCodes" : [
58         "TPE"
59     ],
60     "PassengerList" : [
61         {
62             "Name" : "Tom/Wang"
63         }
64     ]
65     }
66 },
67     "HotelEndorsementDetails" : [
68     {
69         "ProductType" : "3" ,
70         "CheckInDateBegin" : "2016-11-03" ,
71         "CheckInDateEnd" : "2016-11-03" ,
72         "CheckOutDateBegin" : "2016-11-03" ,
73         "CheckOutDateEnd" : "2016-11-03" ,
74         "CheckInCityCodes" : [
75             "1" ,
76             "2"
77         ],
78         "MaxPrice" : "600" ,
79         "MinPrice" : "300" ,
80         "AveragePrice" : "400" ,
81         "Currency" : "1" ,
82         "MaxStarRating" : "5" ,
83         "MinStarRating" : "3" ,
84         "TotalRoomNightCount" : 9,
85         "PassengerList" : [
86             {
87                 "Name" : "张三"
88             },
89             {
90                 "Name" : "李四"
91             }
92         ]
93     },
94     {
95         "ProductType" : "4" ,
96         "CheckInDateBegin" : "2016-11-03" ,
97         "CheckInDateEnd" : "2016-11-03" ,
98         "CheckOutDateBegin" : "2016-11-03" ,
99         "CheckOutDateEnd" : "2016-11-03" ,
100        "CheckInCityCodes" : [
101            "1" ,
102            "2"
103        ],
104        "MaxPrice" : "600" ,
105        "MinPrice" : "300" ,
106        "AveragePrice" : "400" ,
107        "Currency" : "1" ,
108        "MaxStarRating" : "5" ,
109        "MinStarRating" : "3" ,
110        "TotalRoomNightCount" : 9,

```

```

111         "PassengerList" : [
112             {
113                 "Name" : "张三"
114             },
115             {
116                 "Name" : "李四"
117             }
118         ]
119     },
120 ],
121 "TrainEndorsementDetails" : [
122     {
123         "TripType" : "1" ,
124         "ProductType" : "5" ,
125         "TravelerCount" : "10" ,
126         "DepartDateBegin" : "2016-11-03" ,
127         "DepartDateEnd" : "2016-11-03" ,
128         "Price" : "300" ,
129         "Currency" : "1" ,
130         "SeatType" : [
131             "201" ,
132             "203" ,
133             "205"
134         ],
135         "FromCities" : [
136             "上海" ,
137             "杭州"
138         ],
139         "ToCities" : [
140             "北京" ,
141             "唐山"
142         ],
143         "PassengerList" : [
144             {
145                 "Name" : "张三"
146             },
147             {
148                 "Name" : "李四"
149             }
150         ]
151     }
152 ],
153 "CarQuickEndorsementDetails" : [{
154     "ProductType" : 10,
155     "PassengerList" : [{
156         "Name" : "张三"
157     }, {
158         "Name" : "王五"
159     }],
160     "Cities" : "1002,1003,1004,1023" ,
161     "CompanyAddressList" : [{
162         "AddressName" : "怡化金融科技大厦" ,
163         "Longitude" : "113.94237718846769" ,
164         "Latitude" : "22.53005259493613"
165     }, {
166         "AddressName" : "威新软件科技园7号楼" ,
167         "Longitude" : "113.95492170989074" ,
168         "Latitude" : "22.533326687608906"
169     }],
170     "BeginUseDate" : "2017-10-02" ,
171     "EndUseDate" : "2019-10-02" ,
172     "UseTimeList" : [{
173         "BeginUseTime" : "08:00" ,
174         "EndUseTime" : "12:00"
175     }, {
176         "BeginUseTime" : "17:00" ,
177         "EndUseTime" : "21:00"

```

```

178     },
179     "Currency" : 2,
180     "Price" : 1000.0,
181     "VehicleGroup" : "1,2,3" ,
182     "SkipFields" : 0
183 }, {
184     "CarPickUpEndorsementDetails" : [{
185         "ProductType" : 6,
186         "PatternType" : 17,
187         "PassengerList" : [{
188             "Name" : "张三"
189         }, {
190             "Name" : "王五"
191         }],
192         "Cities" : "1002,1003,1004,1023" ,
193         "PickUpBeginDate" : "2017-10-02" ,
194         "PickUpEndDate" : "2019-10-02" ,
195         "DropOffBeginDate" : "2017-10-02" ,
196         "DropOffEndDate" : "2019-10-02" ,
197         "Currency" : 2,
198         "Price" : 1000.0,
199         "VehicleGroup" : "1,2,3" ,
200         "SkipFields" : 0
201     }],
202     "ExtendFieldList" : [
203         {
204             "FieldName" : "CostCenter1" ,
205             "FieldValue" : "CostCenter1" ,
206             "FieldType" : "String"
207         },
208         {
209             "FieldName" : "CostCenter2" ,
210             "FieldValue" : "CostCenter2" ,
211             "FieldType" : "String"
212         },
213         {
214             "FieldName" : "CostCenter3" ,
215             "FieldValue" : "CostCenter3" ,
216             "FieldType" : "String"
217         },
218         {
219             "FieldName" : "DefineFlag1" ,
220             "FieldValue" : "DefineFlag1" ,
221             "FieldType" : "String"
222         },
223         {
224             "FieldName" : "DefineFlag2" ,
225             "FieldValue" : "DefineFlag2" ,
226             "FieldType" : "String"
227         }
228     ]
229 }
230 }
231
232
233
234

```

Response JSON:

```
1  {"SetApprovalResult":{"Status":{"ErrorCode":0,"Message":"","Success":true}}}
```

Java 示例代码

```
1 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException
```

```
2  
3 //设置编码为UTF-8
```

```
4 response.setHeader( "Content-type" , "text/html;charset=UTF-8" );
```

```
5 PrintWriter pw=response.getWriter();
```

```
6 try
```

```
7 {
```

```
8 // Ticket接口URL
```

```
9 String ticketUrl = "****" ;
```

```
10 String appKey= "****" ;//携程提供
```

```
11 String appSecurity= "****" ;//携程提供
```

```
12 //请求报文JSON
```

```
13 String ticketPostString = "{ \"appKey\": \"\" + appKey + \"\", \"appSecurity\": \"\" + appSecurity + \"\" }";
```

```
14  
15 //POST
```

```
16 String ticketResponse = sendPost(ticketUrl, ticketPostString);
```

```
17  
18 //构造JSON对象,需要导入net.sf.json包
```

```
19 JSONObject jsonObject = (JSONObject) JSONSerializer.toJSON(ticketResponse);
```

```
20  
21 //获取Ticket
```

```
22 String ticket=(String)((JSONObject)jsonObject.get( "TicketResult" )).get( "Ticket" );
```

```
23  
24 /*准备审批单信息*/
```

```
25  
26 //员工ID , 在携程系统已开卡的员工号
```

```
27 String employeeID="****";
```

```
28  
29 //审批单号
```

```
30 String approvalNumber="N000000001";
```

```
31  
32 //审批单状态 1为有效, 0为无效
```

```
33 int status=1;
```

```
34  
35 //过期时间, 不填写默认当前日期后的4个月
```

```
36 String expiredTime="2016-07-12";
```

```
37  
38 /*准备审批单机票信息*/
```

```
39  
40 //1为单程, 2为往返
```

```
41 String flightWay="1";
```

```
42 //1为国内机票, 2为国际机票
```

```
43 String flightProductType="1";
```

```
44  
45 //折扣
```

```
46 int discount=8;
```

```
47  
48 //乘机人列表
```

```
49 String passengerList="张三,李四,王五";
```

```
50  
51 //出发城市
```

```
52 String departCityCodes="SHA,BJS";
```

```
53  
54 //到达城市
```

```
55 String arrivalCityCodes="CAN";
```

```
56  
57 //1头等舱, 2为公务舱, 3为经济舱, 4为超级经济舱
```

```
58 String seatClass="4";
```

```
59  
60 /*准备审批单酒店信息*/
```

```
61  
62 //3为国内酒店, 4为海外酒店
```

```
63 String hotelProductType="3";
```

```
64  
65 //差标
```

```
66 int averagePrice=500;
```

```
67
```



```

68 //入住人列表，多个用英文逗号隔开
69 String hotelPassengerList="张三,李四,王五,Kobe/Bryant";
70
71 //入住城市，多个用英文逗号隔开
72 String checkInCityCodes="1,2";
73
74
75
76 //提前审批接口地址
77
78 String approvalURL="***";
79
80 //提前审批接口请求报文
81 String approvalJSON = "{\"request\":{\"Auth\":{\"AppKey\":\"" + appKey+ "\",\"Ticket\":\"" + tic
82     \ "Status\":\"" +status+ "\",\"ExpiredTime\":\"" +expiredTime+ "\",\"FlightEndorsementDetails\":{\"
83     \ "ReturnDateEnd\":\"2016-11-04\",\"ProductType\":\"" +flightProductType+ "\",\"DepartCityC
84     \ "CheckInCityCodes\":\"" +checkInCityCodes+ "\",\"AveragePrice\":\"" +averagePrice+ "\",\"
85
86
87
88
89 pw.write(approvalJSON);
90 //调用POST方法
91 String approvalResult=sendPost(approvalURL, approvalJSON);
92
93 pw.write(approvalResult);
94 }
95 catch(Exception ex)
96 {
97     pw.write(ex.getMessage());
98 }
99 }
100
101 //Post method
102 public static String sendPost(String url, String param) {
103     OutputStreamWriter out = null;
104     BufferedReader in = null;
105
106     String result = "";
107     try {
108
109         URL realUrl = new URL(url);
110
111         HttpURLConnection conn = null;
112
113         conn = (HttpURLConnection) realUrl.openConnection();// 打开和URL之间的连接
114
115         // 发送POST请求必须设置如下两行
116         conn.setRequestMethod("POST"); // POST方法
117         conn.setDoOutput(true);
118         conn.setDoInput(true);
119
120         // 设置通用的请求属性
121         conn.setRequestProperty("accept", "*/*");
122         conn.setRequestProperty("connection", "Keep-Alive");
123         conn.setRequestProperty("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1
124         conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
125         conn.connect();
126
127         out = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream(), "UTF-8"); // 获取URLConnection对象对
128         out.write(param); // 发送请求参数
129         out.flush(); // flush输出流的缓冲
130
131         in = new BufferedReader( new InputStreamReader(conn.getInputStream(), "UTF-8" )); //定义Buffer
132
133         String line;
134

```

```

135     while ((line = in.readLine()) != null ) {
136         result += line;
137         System.out.println( "OK" );
138     }
139 } catch (Exception e) {
140
141     System.out.println( "发送 POST 请求出现异常！" +e);
142
143     e.printStackTrace();
144
145 }
146 //使用finally块来关闭输出流、输入流
147 finally {
148     try {
149         if (out!= null ){
150             out.close();
151         }
152         if (in!= null ){
153             in.close();
154         }
155     }
156     catch (IOException ex){
157         ex.printStackTrace();
158     }
159 }
160 return result;
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

```

3.3.2 获取Ticket接口 Restful调用实例

C#代码示例：

```

1  string url = "****" ;
2  string postString = "{ \"appKey\": \"***\", \"appSecurity\": \"***\" }";
3  string result = PostData(url, postString); //PostData方法见3.3.2中C#代码示例代码

```

Post JSON：

```

1  { "appKey": "****", "appSecurity": "****" }

```

Response JSON :

```
1 {"TicketResult":{"Status":{"ErrorCode":0,"Message":null,"Success":true},"Ticket":"BC6B6C1D48E25625A9DFCEC"}
```

注意事项：

1.示例代码中的AppKey/AppSecurity为无效数据，请根据我司提供的数据进行相应替换。

4. 插件式调用说明

4.1 C#使用方法

4.1.1 携程商旅服务动态链接库文件

获取下面两个动态链接文件：

a) Corp.OpenApiCalls.Client.DLL

携程商旅服务DLL

b) Corp.OpenApiCalls.Contract.DLL

携程商旅服务契约DLL

4.1.2 引用动态链接库文件

在工程项目中引入携程商旅服务DLL和携程商旅服务的契约DLL，如下图

4.1.3 通过类方法调用携程商旅的服务

需要使用的DLL：

a) Corp.OpenApiCalls.Client.DLL

b) Corp.OpenApiCalls.Contract.DLL

4.1.3.1 审批单数据落地

需要引入的命名空间

```
using Corp.OpenApiCalls.Client.Service;  
using Corp.OpenApiCalls.Contract.SetApproval;
```

代码实现

```
1  /// <summary>  
2  /// 审批单数据服务  
3  /// </summary>  
4  public class OrderApprovalInfoService  
5  {  
6      /// <summary>  
7      /// 保存审批单数据  
8      /// </summary>  
9      /// <returns></returns>  
10     public SetApprovalResponse SetApprovalInfoService(SetApprovalServiceRequest setApprovalRequest)  
11     {  
12         SetApprovalResponse setApprovalResponse;  
13  
14         try  
15         {  
16             SetApprovalService setApprovalService = new SetApprovalService();  
17         }
```

```

18         setApprovalResponse = setApprovalService.SetApproval(setApprovalRequest);
19     }
20     catch (Exception ex)
21     {
22         throw ;
23     }
24     return setApprovalResponse;
25 }
26 }

```

4.1.4 契约参数的构造示例

a) 需要使用的DLL : Corp.OpenApiCalls.Contract.DLL

4.1.4.1 审批单数据落地

需要引入的命名空间

```

using Corp.OpenApiCalls.Contract.SetApproval;
using Corp.OpenApiCalls.Contract.Ticket;

```

代码示例

```

1  /// <summary>
2  /// 提前审批落地测试示例
3  /// </summary>
4  /// <returns></returns>
5  public SetApprovalResponse GetApprovalResponse()
6  {
7
8      OrderApprovalInfoService setApprovalService = new OrderApprovalInfoService();
9
10     SetApprovalServiceRequest setApprovalServiceRequest = new SetApprovalServiceRequest();
11
12     setApprovalServiceRequest.request = new SetApprovalRequest();
13     setApprovalServiceRequest.request.Auth = new Corp.OpenApiCalls.Contract.Authentication() { AppKey
14     setApprovalServiceRequest.request.CtripCardNO = "****" ;
15     setApprovalServiceRequest.request.ApprovalNumber = "776" ;
16     setApprovalServiceRequest.request.Status = 1;
17     setApprovalServiceRequest.request.ExpiredTime = "2016-10-10" ;
18
19     List< string > departCityCodes= new List< string >() { "SHA" , "BJS" };
20
21     List< string > arrivalCityCodes= new List< string >() { "CAN" };
22
23     List<PassengerDetail> passengerDetail = new List<PassengerDetail>()
24     {
25         new PassengerDetail(){ Name= "张三" },
26         new PassengerDetail(){ Name= "李四" },
27     };
28
29     setApprovalServiceRequest.request.FlightEndorsementDetails = new List<FlightEndorsementDetail>()
30     {
31         new FlightEndorsementDetail()
32         {
33             Airline= "MU" , Currency=CurrencyType.RMB, FlightWay=FlightWayType.SingleTrip, SeatClass=SeatCl
34             TakeOffBeginTime= new DateTime(2014,8,8), TakeOffEndTime= new DateTime(2016,10,11), Discount:
35             ReturnDateEnd= "2016-10-10" , ArrivalBeginTime= new DateTime(2014,11,11), ArrivalEndTime= new
36             ArrivalCityCodes =arrivalCityCodes, PassengerList=passengerDetail
37         }
38     };
39

```

```

40 setApprovalServiceRequest.request.HotelEndorsementDetails = new List<HotelEndorsementDetail>()
41 {
42     new HotelEndorsementDetail()
43     {
44         Currency=CurrencyType.RMB, MaxStarRating= "5" , MinStarRating= "3" , CheckInDateBegin= "2014-1
45         CheckOutDateBegin= "2014-11-12" , CheckOutDateEnd= "2016-10-10" , ProductType=HotelProduct1
46     }
47 };
48
49 setApprovalServiceRequest.request.TrainEndorsementDetails = new List<TrainEndorsementDetail>()
50 {
51     new TrainEndorsementDetail()
52     {
53         Currency=CurrencyType.RMB, TripType=TripTypeEnum.SingleWay, DepartDateBegin= "2014-11-22"
54         ToCities=toCities, PassengerList=passengerDetail, ReturnDateBegin= null , ReturnDateEnd= null
55     }
56 };
57
58 setApprovalServiceRequest.request.CarQuickEndorsementDetails = new List<CarQuickEndorsementDetail>()
59 {
60     new CarQuickEndorsementDetail()
61     {
62         Currency=CurrencyType.RMB, BeginUseDate= "2017-11-11" , Cities= "1011,1012" , CompanyAddress
63         EndUseDate= "2017-11-18" , PassengerList=passengerDetail, Price=12542, ProductType=10, SkipField
64     }
65 };
66
67 SetApprovalResponse setApprovalResponse = setApprovalService.SetApprovalInfoService(setApprovalServiceRequest);
68 return setApprovalResponse;
69 }
70
71 /// <summary>
72 /// 提前审批落地使用的Ticket获取测试示例
73 /// </summary>
74 /// <returns></returns>
75 public string GetTicket()
76 {
77     CorpTicketService corpTicketService = new CorpTicketService();
78
79     TicketRequest ticketRequest = new TicketRequest();
80
81     ticketRequest.appKey = "***" ;
82     ticketRequest.appSecurity = "***" ;
83     ticketRequest.version = "1.0" ;
84
85     TicketResponse ticketResponse = corpTicketService.GetApprovalTicket(ticketRequest);
86     return ticketResponse.Ticket;
87 }

```

4.2 Java使用方法

4.2.1携程商旅服务jar文件

```
corp.openapicalls.lib.jar
```

4.2.2引用动态链接库文件

在工程项目中引入携程商旅服务jar文件，如下图

4.2.3 通过类方法调用携程商旅的服务

4.2.3.1 审批单数据落地

需要引入的命名空间

```
import corp.openapicalls.contract.Authentication;
import corp.openapicalls.contract.setapproval.request.CurrencyType;
import corp.openapicalls.contract.setapproval.request.FlightEndorsementDetail;
import corp.openapicalls.contract.setapproval.request.HotelEndorsementDetail;
import corp.openapicalls.contract.setapproval.request.SetApprovalRequest;
import corp.openapicalls.contract.setapproval.request.SetApprovalServiceRequest;
import corp.openapicalls.contract.setapproval.response.SetApprovalResponse;
import corp.openapicalls.contract.ticket.TicketResponse;
import corp.openapicalls.service.setapproval.SetApprovalService;
import corp.openapicalls.service.ticket.CorpTicketService;
```

示例代码

```
1  /**
2   *
3   * @Title: getTicket
4   * @Description: 提前审批落地示例
5   * @param @return
6   * @return void
7   * @throws
8   */
9  private static void setApproval()
10 {
11     TicketResponse ticketResponse=CorpTicketService.getOrderAuditTicket( "obktest", "****", "1.0" );
12     if (ticketResponse!= null &&ticketResponse.getStatus()!= null &&ticketResponse.getStatus().getSuccess()
13     {
14         SetApprovalService setapprovalService= new SetApprovalService();
15
16         SetApprovalServiceRequest setApprovalServiceRequest= new SetApprovalServiceRequest();
17
18         SetApprovalRequest setApprovalRequest= new SetApprovalRequest();
19
20         Authentication authInfo= new Authentication( "", ticketResponse.getTicket());
21
22         setApprovalRequest.setAuth(authInfo);
23         setApprovalRequest.setApprovalNumber( "776" );
24         setApprovalRequest.setCtripCardNO( "lxm002" );
25         setApprovalRequest.setExpiredTime( "2016-10-10" );
26         setApprovalRequest.setStatus( 1 );
27
28         ArrayList<FlightEndorsementDetail> flightEndorsementDetails= new ArrayList<>();
29
30         FlightEndorsementDetail flightEndorsementDetail= new FlightEndorsementDetail();
31
32         flightEndorsementDetail.setAirline( "MU" );
33         flightEndorsementDetail.setArrivalBeginTime( new Date());
34         flightEndorsementDetail.setArrivalEndTime( new Date());
35         flightEndorsementDetail.setCurrency(CurrencyType.RMB);
36         flightEndorsementDetails.add(flightEndorsementDetail);
37
38         ArrayList<HotelEndorsementDetail> hotelEndorsementDetails= new ArrayList<>();
39
40         HotelEndorsementDetail hotelEndorsementDetail= new HotelEndorsementDetail();
41
42         hotelEndorsementDetail.setAveragePrice( "150" );
43         hotelEndorsementDetail.setCheckIn Date Begin( new Date());
44         hotelEndorsementDetail.setCurrency(CurrencyType.RMB);
```

```

45
46     ArrayList<String> citys= new ArrayList<>();
47
48     citys.add( "1" );
49
50     hotelEndorsementDetail.setCheckInCityCodes(citys);
51     hotelEndorsementDetails.add(hotelEndorsementDetail);
52
53     setApprovalRequest.setHotelEndorsementDetails(hotelEndorsementDetails);
54     setApprovalServiceRequest.setrequest(setApprovalRequest);
55
56     SetApprovalResponse setApprovalResponse=setapprovalService.SetApproval(setApprovalServiceRequ
57
58     if (setApprovalResponse!= null &&setApprovalResponse.getStatus()!= null )
59     {
60         System.out.printf( "service result:%s" , JSONObject.toJSONString(setApprovalResponse.getStatus()));
61     }
62 }
63 }
64 }

```

文档版本记录

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2015/5/10	初稿
V1.1	2015/10/19	修订
V1.2	2015/11/2	修订
V2.0	2015/11/13	格式修订完成
V2.1	2015/11/26	商务舱改为公务舱
V2.2	2015/11/26	添加差标
V2.3	2016/1/21	添加审批通过，邮件提醒说明
V2.4	2016/1/25	修改机票/酒店/火车票的城市长度为200
V2.5	2016/1/29	修改机票FlightWay描述
V2.6	2016/2/23	添加C#示例代码
V2.7	2016/2/24	新增成本中心、自定义字段和火车票座席信息
V2.8	2016/2/29	添加审批单落地成功/失败的error code
V2.9	2016/3/1	移除文档版本更新记录列表
V3.1	2016/4/7	"Java Demo添加时区设置代码。添加了机票乘机人的校验：机票的乘客姓名含有非法特殊字符，特殊字符只支持英文逗号和右斜杠/，机票的乘客姓名的值为nakase masaki"
V5.0	2017/04/18	服务地址添加Restful地址描述
V5.1	2017/07/19	火车票有效性增加出行人数TravelerCount字段
V5.2	2017/10/19	审批单落地支持多UID
V5.4	2018/01/24	提前审批落地接口去除505属于统一子账户错误描述

V5.5	2018/03/07	提前审批落地接口新增string类型的时间字段,对应产品为机票、酒店、火车
V5.6	2018/03/20	提前审批新增马上用车信息
V5.7	2018/05/11	提前审批新增接送机信息
V5.8	2018/05/17	提前审批新增职级管控
V6.1	2018/06/14	提前审批前置
V6.2	2018/0620	提前审批国内、国际机票新增总出行次数
V6.3	2018/07/25	删除火车座席枚举中的高级软包
V6.5	2018/08/14	机票新增城市三代字段和酒店ID
V6.9	2019/03/20	新增每日房价字段
V7.0	2019/03/27	新增用车&接送机有效性次数用户自定义字段
V7.1	2019/06/05	马上用车新增到达公司地址管控字段
V7.5	2019/11/14	新增出行人政策执行人EID
V7.7	2020/03/09	新增火车票前置契约
V7.8	2021/09/03	提前审批落地接口增加包车产品
V7.9	2022/04/22	提前审批落地接口增加国际接送机产品
V8.0	2022/05/05	提前审批落地接口增加境外火车票产品
V8.1	2022/05/20	出行人新增国际区号、手机号，境内火车票新增车型
V8.2	2022/06/30	打车产线新增经纬度类型
V8.3	2022/10/18	马上用车、接送机、包车新增version标识地理版本信息
V8.4	2022/10/27	提前审批落地接口增加机票的出发城市id到达城市id的请求字段
V8.5	2022/11/9	增加支持城市ID传参的备注
V8.6	2022/11/30	增加同类行程支持10个上限的备注
V8.7	2023/03/10	增加出行计划节点
V8.8	2023/04/23	增加出行人节点下的成本中心字段
V8.9	2023/06/07	更新错误码505和10302300信息

