

指定运行级别

一、运行级别说明：

0：关机

1：单用户【找回丢失密码】

2：多用户状态没有网络服务

3：多用户状态有网络服务

4：系统未使用保留给用户


5：图形界面

6：系统重启

常用运行级别是 3 和 5，要修改默认的运行级别可改文件

/etc/inittab 的 id:5:initdefault: 这一行中的数字

运行级别的示意图：

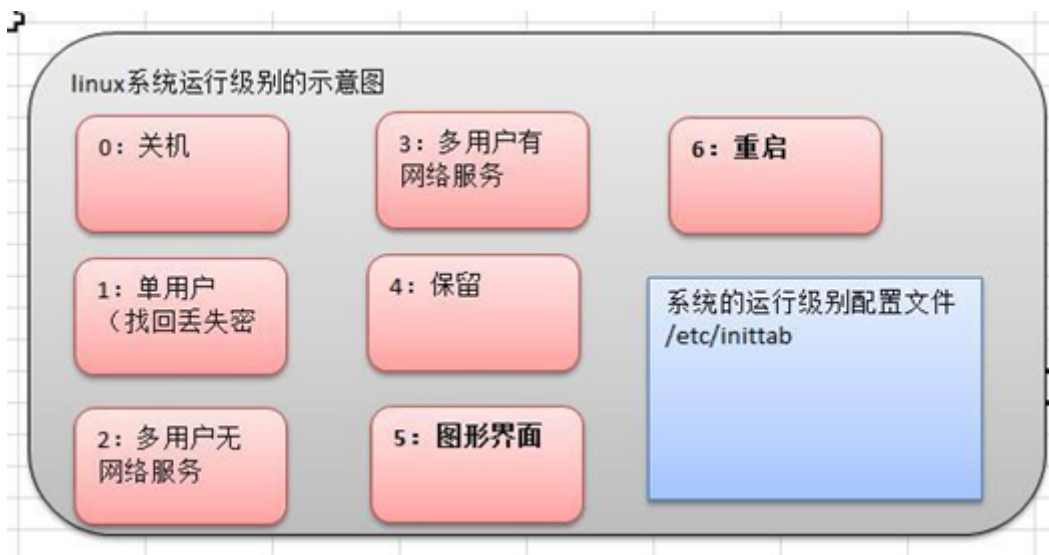

二、 切换到指定运行级别的指令

1、 基本语法

`init [012356]`