


环境变量

一、基本语法

- 1) `export 变量名=变量值` （功能描述：将 shell 变量输出为环境变量）
- 2) `source 配置文件` （功能描述：让修改后的配置信息立即生效）
- 3) `echo $变量名` （功能描述：查询环境变量的值）

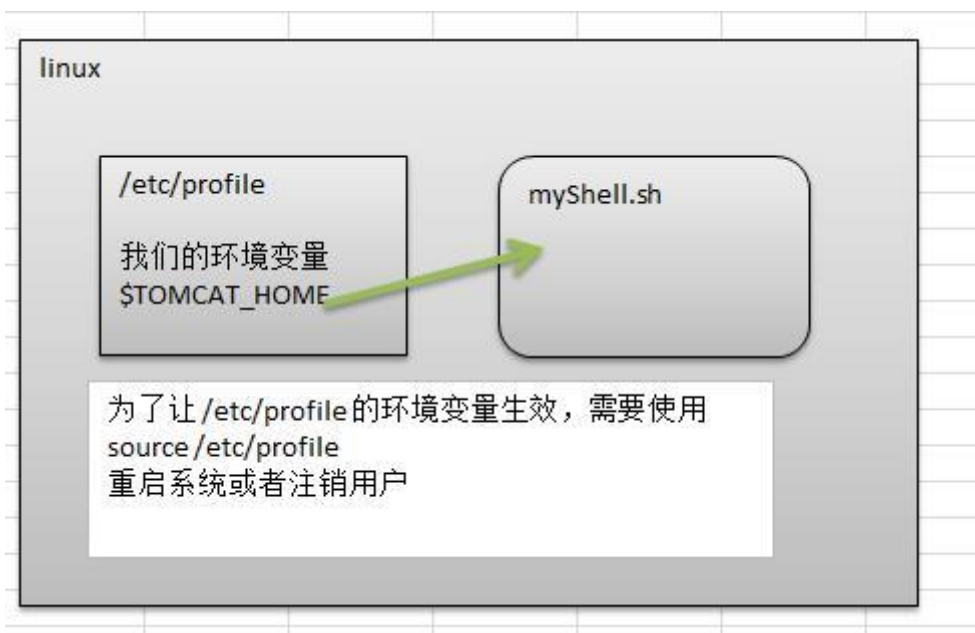

二、实例

- 1) 在 /etc/profile 文件中定义 TOMCAT_HOME 环境变量

```
变 #定义一个自己的环境变量  
量 TOMCAT_HOME=/opt/tomcat  
量 export TOMCAT_HOME  
的 "/etc/profile" 86L, 1978C  
仅将文本发送到当前选项卡
```

- 2) 查看环境变量 TOMCAT_HOME 的值

echo \$TOMCAT_HOME

3) 在另外一个 shell 程序中使用 TOMCAT_HOME

```
#多行注释
:<<!
RESULT=`ls -l /home`
echo $RESULT
echo ""
MY_DATE=$(date)
echo "date=$MY_DATE"
!

#使用我们自定的环境变量
echo "tomcathome=$TOMCAT_HOME"
```

注意：在输出 TOMCAT_HOME 环境变量前，需要让其生效

source /etc/profile