

La shell: parlare al sistema operativo

Materiale pre-lezione. Da studiare **prima** di venire in aula, dopo aver guardato i video L02_p3_Shell e L02_p4_PythonEShell.

Serve un terminale funzionante. Se non hai ancora accesso alla macchina virtuale del corso, segui guida_VM.md: l'iscrizione può richiedere fino a 12 ore, quindi non rimandarla all'ultimo giorno.

Cosa non trovi qui. Come è fatto un calcolatore, come funziona un sistema operativo e com'è organizzato un file system stanno nei lucidi e nei video L02_p1_Intro e L02_p2_FileSystem. Questo documento è la parte che non si può imparare guardando: qui si digita.

Tempo di lettura con le mani sulla tastiera: **45–60 minuti**.

Tutti gli esempi sono per un sistema **Unix** — Linux o macOS — che è quello della macchina virtuale su cui lavoreremo tutto l'anno. Su Windows i comandi hanno nomi diversi (`dir` invece di `ls`, `copy` invece di `cp`): la tabella di confronto è nei lucidi, ma il corso si fa sulla VM.

Perché una riga di comando

Le interfacce grafiche esistono da quarant'anni e la shell è ancora lì. Non è nostalgia: fa cose che il mouse non sa fare.

- **Ripetibilità.** Un comando si riscrive identico domani, si incolla in uno script, si manda a un collega. Una sequenza di click no.
- **Tracciabilità.** Alla fine di un'analisi la lista dei comandi dati è il verbale di cosa hai fatto ai dati. È il primo passo verso un lavoro che altri possono verificare.
- **Scala.** Cancellare 100 file `.txt` sparsi fra altri 900: con il mouse sono 100 trascinamenti nel cestino, con la shell è un comando.
- **Macchine remote.** I dataset grossi non stanno sul portatile ma su un server, e a un server ci si parla via shell. Non c'è un desktop da cui cliccare.

Per uno statistico il punto è il secondo: un'analisi che non si sa rifare non è un'analisi, è un aneddoto.

Il prompt: cosa stai guardando

Apri il terminale. Quello che vedi non è una schermata vuota che aspetta parole magiche: ogni pezzo dice qualcosa.

Da sinistra a destra:

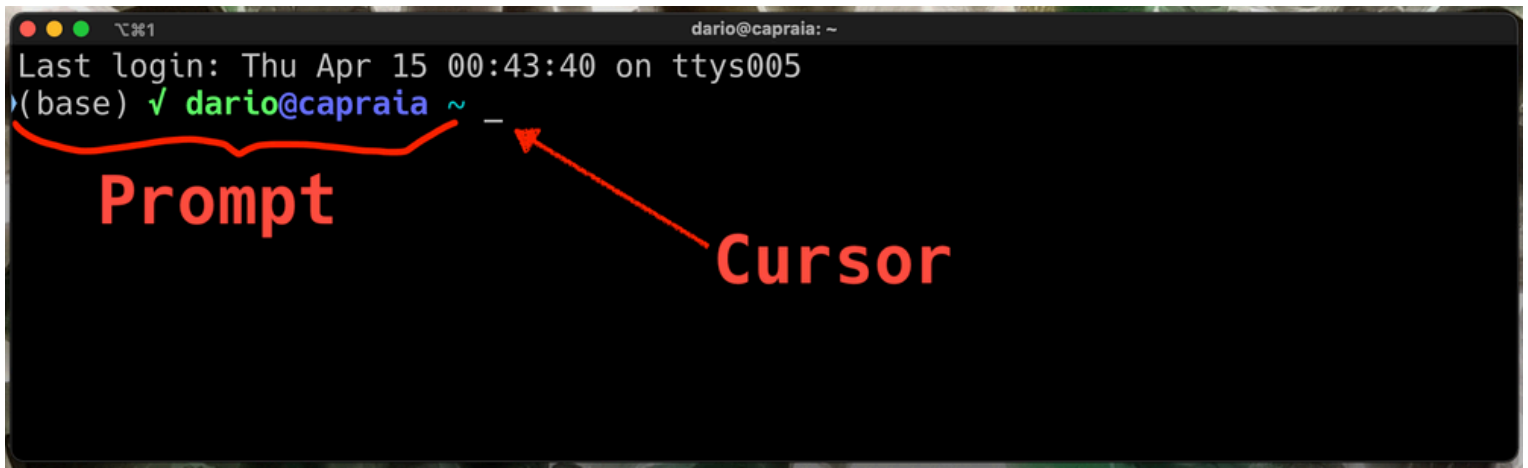


Figura 1: Gli elementi del prompt

- **utente e macchina** — chi sei e su quale computer stai lavorando. Serve più di quanto sembri: quando sei collegato a una macchina remota è l'unica cosa che ti dice che non sei più sul tuo portatile;
- **la directory corrente** — *dove sei* nel file system. È il concetto più importante di tutta la lezione, e ci torniamo sotto;
- il **simbolo del prompt** (\$) — fine delle informazioni, inizio di quello che scrivi tu;
- il **cursore** — dove finiranno i caratteri che digiti.

La shell funziona a turni: tu scrivi un comando, premi invio, la shell lo esegue e stampa il risultato, poi ti ripresenta il prompt. Se il prompt non torna, il comando è ancora in esecuzione.

Nel seguito le righe che iniziano con \$ sono quello che scrivi tu — **il \$ non va digitato** — e le righe successive sono la risposta della shell.

L'anatomia di un comando

Un comando ha sempre la stessa forma:

```
comando [opzioni] [argomenti]
```

dove tutto ciò che è fra parentesi quadre è facoltativo — e le parentesi quadre non si scrivono.

```
$ ls           # solo il comando
$ ls -l        # comando + un'opzione
$ ls -l data    # comando + opzione + argomento
```

Le **opzioni** cambiano il comportamento del comando, gli **argomenti** dicono su cosa lavorare. Le opzioni hanno due forme, breve e lunga, e la forma breve si può accorpare:

```
$ ls -l -a      # due opzioni brevi
$ ls -la        # le stesse due, accorpate
$ ls --all      # forma lunga di -a
```

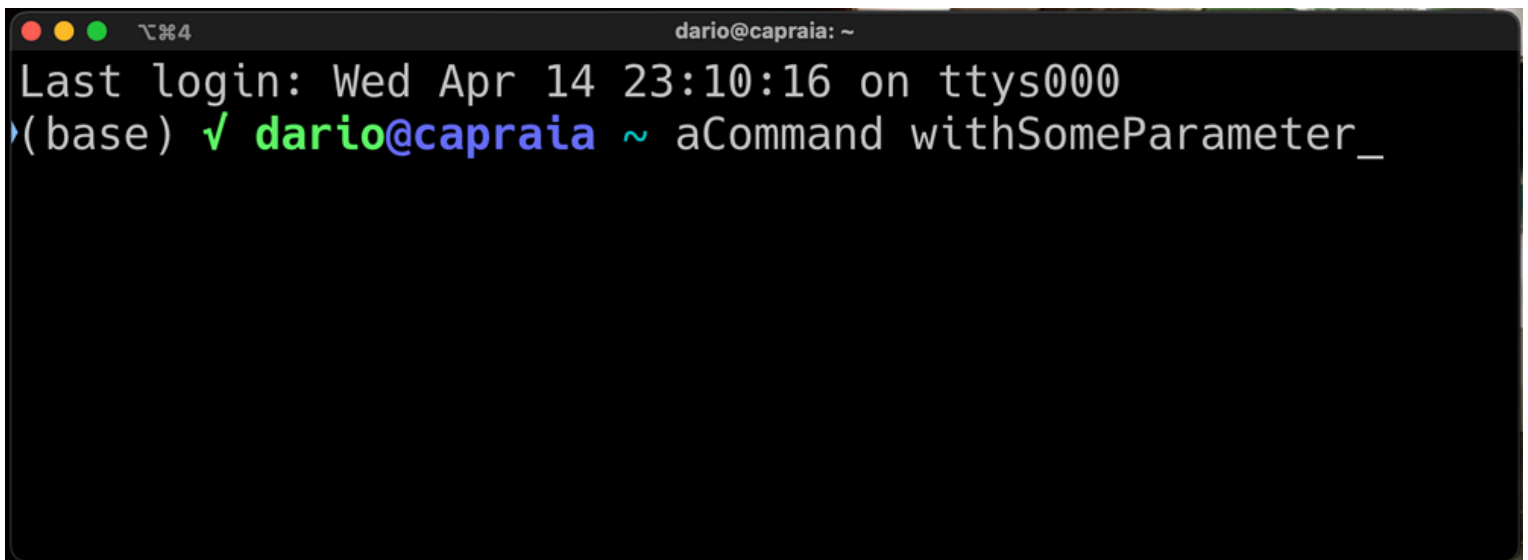


Figura 2: Un comando con le sue opzioni

man — il manuale di ogni comando

Nessuno ricorda le opzioni a memoria. Ogni comando porta con sé il proprio manuale:

```
$ man ls
```

Si scorre con le frecce o con la barra spaziatrice, si cerca con `/parola`, si esce con `q`. Se in questa pagina non trovi l'opzione che ti serve, `man` è il posto dove cercarla.

Le tre scorciatoie che cambiano la vita

Sono tre, si imparano in due minuti e fanno la differenza fra trovare la shell scomoda e trovarla comoda.

Tasto	Cosa fa
tab	completa il nome che hai iniziato a scrivere: comando, file o directory
frecce su e giù	scorrono i comandi già dati (la <i>history</i>)
ctrl-c	interrompe il comando in esecuzione

Il `tab` non è solo comodità: **è il modo di non sbagliare i nomi**. Se premi `tab` e non completa, il nome che stai scrivendo non esiste — e lo sai prima di premere invio, non dopo aver letto un messaggio d'errore.

Dove sono e come mi muovo

Tre comandi, e sono la risposta a tre domande.

pwd — dove sono?

Print working directory: stampa il percorso della directory corrente.

```
$ pwd
/home/dario.pescini
```

ls — cosa c'è qui?

List: elenca il contenuto della directory.

```
$ ls
Desktop  Documenti  GoogleDrive  data

$ ls -l                                # una riga per file, con i dettagli
totale 16
drwxr-xr-x 2 dario.pescini studenti 4096 set 19 10:12 Desktop
-rw-r--r-- 1 dario.pescini studenti 284 set 19 10:15 note.txt

$ ls -la                               # include i file nascosti (quelli che iniziano con .)
$ ls -lh                               # dimensioni leggibili: 4.0K invece di 4096
$ ls data                             # il contenuto di un'altra directory, senza andarci
$ ls -R                               # anche il contenuto delle sottodirectory, in cascata
```

La forma `-l` mostra, da sinistra: i permessi, il proprietario, il gruppo, la dimensione in byte, la data di ultima modifica, il nome. Sono i **metadati** del file di cui parlano i lucidi: il file system non conserva solo il contenuto.

cd — portami lì

Change directory: sposta la directory corrente.

```
$ cd data          # entra in data
$ cd ..           # sale di un livello
$ cd              # torna nella tua home, da qualunque punto
$ cd -            # torna dove eri prima
```

`cd` senza argomenti è la via di fuga universale: se ti sei perso, ti riporta a casa.

I percorsi

Questa sezione è la più importante del documento. Gli errori più frequenti di tutto il corso — compresi quelli che vedrai fra due mesi quando Python non troverà un file `.csv` — sono errori di percorso.

Un **percorso** è l'indirizzo di un file o di una directory nell'albero del file system. Ci sono due modi di darlo.

Un percorso **assoluto** parte dalla radice `/` e non dipende da dove ti trovi:

```
/home/dario.pescini/data/meteo.csv
```

Un percorso **relativo** parte dalla directory corrente:

```
data/meteo.csv      # il file meteo.csv nella directory data, dentro quella corrente
```

Lo stesso file, due indirizzi: come «via Bicocca 12, Milano» e «la seconda porta a destra». Il secondo funziona solo se chi ascolta sa dove sei.

I simboli dei percorsi

Simbolo	Significato
/	la radice dell'albero, e il separatore fra le directory
~	la tua home directory
.	la directory corrente
..	la directory che la contiene, un livello sopra
-	(solo con cd) la directory in cui eri prima
*	<i>qualunque sequenza di caratteri</i> — vedi sotto

Supponiamo questo albero:

```
/home/dario.pescini|—
data|
  |— meteo.csv|
  |— incidenti.csv|—
script
  |— analisi.py
```

Se la directory corrente è script, tutti questi percorsi indicano lo stesso file:

```
/home/dario.pescini/data/meteo.csv      # assoluto
~/data/meteo.csv                        # dalla home
../data/meteo.csv                       # su di uno, poi dentro data
```

* e il *globbing*

L'asterisco sta per «qualunque sequenza di caratteri», e la shell lo espande nei nomi che esistono **prima** di passare il comando:

```
$ ls *.csv          # tutti i file che finiscono con .csv
$ ls meteo*         # tutti quelli che iniziano con meteo
$ ls data/*.csv     # tutti i .csv dentro data
```

È questo che rende un comando solo equivalente a cento trascinamenti nel cestino. Ed è anche il motivo per cui `rm *` è pericoloso.

La directory corrente conta anche in Python. Quando in una lezione scriveremo `pd.read_csv("data/meteo.csv")`, quel percorso è relativo alla directory da cui hai lanciato Python, non a quella

in cui sta lo script. Il `FileNotFoundException` più comune del corso è un `pwd` sbagliato, non un nome di file sbagliato.

Lavorare con i file

Da qui in poi ogni comando è presentato con un esempio minimo. Gli esercizi per farci le mani sono in `L02_esercizi.md`: qui si guarda, lì si fa.

mkdir — crea una directory

```
$ mkdir E01                # crea la directory E01
$ mkdir -p E01/d01/d02     # crea anche le directory intermedie che mancano
```

Senza `-p`, se `E01` non esiste, `mkdir E01/d01` fallisce.

touch — crea un file vuoto

```
$ touch note.txt
```

Serve soprattutto per avere un file su cui provare i comandi che seguono. (Su un file che esiste già, `touch` aggiorna la data di ultima modifica.)

cp — copia

```
$ cp note.txt copia.txt    # copia un file
$ cp note.txt d01/         # copia dentro una directory, stesso nome
$ cp -r d01 d01_backup     # copia una directory con tutto il contenuto
```

Le directory richiedono `-r` (*recursive*): senza, `cp` si rifiuta.

mv — sposta, e rinomina

```
$ mv note.txt d01/         # sposta il file in d01
$ mv note.txt appunti.txt  # lo rinomina
```

Sono la stessa operazione: cambiare il percorso di un file. Spostarlo cambia la directory, rinominarlo cambia l'ultimo pezzo del nome.

rm, rmdir — cancella

```
$ rm note.txt              # cancella un file
$ rmdir d01                # cancella una directory, ma solo se è vuota
$ rm -r d01                # cancella una directory e tutto il contenuto
```

rm non chiede conferma e non esiste un cestino. Quello che cancelli è cancellato. `rm -i` chiede conferma file per file, e all'inizio conviene usarlo.

cat — mostra il contenuto

```
$ cat note.txt
prima riga
seconda riga
```

Stampa tutto il file di fila. Va bene per file corti; per un `.csv` da 50.000 righe ti riempie lo schermo e non ti fa leggere niente.

less — leggi un file con calma

```
$ less incidenti.csv
```

Mostra il file una schermata per volta. Si naviga con le frecce, si cerca con `/parola`, si esce con `q` — le stesse scorciatoie di `man`, che è lo stesso programma.

head e tail — le prime righe, le ultime

```
$ head incidenti.csv           # le prime 10 righe
$ head -n 3 incidenti.csv      # le prime 3
$ tail -n 3 incidenti.csv      # le ultime 3
```

`head -n 1` su un `.csv` mostra l'intestazione: è il modo più rapido di sapere quali colonne ha un file prima di aprirlo con `pandas`.

wc — conta righe, parole, caratteri

```
$ wc -l incidenti.csv          # numero di righe
 12457 incidenti.csv
```

Su un `.csv` con intestazione, le osservazioni sono `wc -l` meno uno.

| — la pipe, comandi in catena

La pipe manda l'**output** di un comando nell'**input** del successivo:

```
$ head -n 6 incidenti.csv | tail -n 2    # la quinta e la sesta riga
```

Il primo comando prende le prime 6 righe, il secondo tiene le ultime 2 di *quelle*. Nessun file intermedio, nessun click: è l'idea su cui è costruita tutta la shell, tanti programmi piccoli che si combinano.

echo e seq – produrre testo

echo stampa quello che gli dai, seq una sequenza di numeri. Da soli servono a poco: diventano utili appena li si combina con la redirectione, qui sotto.

```
$ echo "Benvenuti"
Benvenuti
```

```
$ seq 1 5
1
2
3
4
5
```

> e >> – scrivere il risultato in un file

```
$ wc -l incidenti.csv > conteggio.txt      # crea il file, o lo SOVRASCRIVE
$ wc -l meteo.csv >> conteggio.txt         # aggiunge in fondo
$ echo "Benvenuti" > saluto.txt           # un file con una riga dentro
$ seq 1 20 > numeri.txt                   # un file con venti righe
```

> sovrascrive senza avvisare. Se volevi aggiungere e hai scritto >, il contenuto precedente non c'è più.

grep – trova una stringa dentro i file

```
$ grep "Milano" incidenti.csv             # le righe che contengono Milano
$ grep -c "Milano" incidenti.csv          # quante sono
$ grep -i "milano" incidenti.csv          # ignora maiuscole e minuscole
$ grep -r "Milano" data/                  # cerca in tutti i file sotto data/
```

find – trova i file dal nome

```
$ find . -name "*.csv"                   # tutti i .csv da qui in giù
$ find data -name "meteo*"               # quelli che iniziano con meteo
```

grep cerca **dentro** i file, find cerca **i** file. È una distinzione che all'inizio sfugge e poi non si dimentica più.

chmod – cambia i permessi

I permessi sono le prime lettere della riga di `ls -l`: chi può leggere, scrivere, eseguire.

```
$ chmod +x analisi.py                   # rende il file eseguibile
$ chmod 644 note.txt                    # lettura e scrittura al proprietario, lettura agli altri
```

Ti serve quando un file che dovrebbe essere eseguibile non parte. E quando parte, va lanciato con `./` davanti:

```
$ ./saluta.sh
```

Il `./` dice «il file in *questa* directory»: senza, la shell cerca un comando di sistema con quel nome e non lo trova.

zip e unzip — comprimi e decomprimi

```
$ zip -r E01.zip E01          # comprime la directory E01
$ unzip E01.zip              # la decomprime qui
$ unzip -l E01.zip           # elenca il contenuto senza decomprimere
$ unzip E01.zip -d verifica   # decomprime dentro la directory verifica
```

I dataset arrivano quasi sempre compressi, e `unzip -l` dice cosa c'è dentro prima di sparpagliare cento file nella directory sbagliata.

Lanciare Python dalla shell

È il punto in cui questa lezione si collega a tutto il resto del corso, ed è il contenuto del video L02_p4_PythonEShell.

```
$ python primo.py            # esegue lo script nella directory corrente
$ python script/primo.py     # percorso relativo
$ python                     # apre l'interprete interattivo
```

Dall'interprete interattivo si esce con `exit()` o con `ctrl-d`.

Prova adesso, che ti serve per la prossima lezione: crea un file `primo.py` con una sola riga,

```
print("Hello World")
```

e lancialo con `python primo.py`. Se la risposta è `python: can't open file 'primo.py':`, non è colpa di Python: sei in un'altra directory. `pwd` e `ls` dicono dove sei e cosa c'è.

Le trappole, in un elenco

Sono cinque, e sono le stesse ogni anno.

1. **Gli spazi nei nomi.** `cd Nuova Cartella` cerca la directory `Nuova` e passa `Cartella` come secondo argomento. Servono gli apici — `cd "Nuova Cartella"` — o il tab, che li mette da sé. Meglio ancora: non usare spazi nei nomi dei tuoi file.
2. **Maiuscole e minuscole sono diverse.** `Dati.csv` e `dati.csv` sono due file distinti su Linux. Su Windows no, e questo è il motivo per cui un codice che funzionava sul portatile non funziona sulla VM.
3. **rm è definitivo.** Nessun cestino, nessuna conferma.
4. **> sovrascrive.** Per aggiungere serve `>>`.

5. **I percorsi relativi dipendono da dove sei.** Lo stesso comando, dato da due directory diverse, fa due cose diverse — o fallisce. In caso di dubbio: `pwd`.
-

Cosa fare ora

esercizi sui comandi, con soluzione	L02_esercizi.md
la tabella di tutti i comandi della lezione	L02_riepilogo.md
accesso alla macchina virtuale	guida_VM.md
prendere e aggiornare il materiale del corso	guida_GitHub.md
strumenti moderni (rg, fd, bat, ...) e come installarli	focus_ShellModerna.md
usare git sulle tue analisi (facoltativo)	focus_Git.md

In aula partiamo dando per fatto che il terminale si apre, che `pwd`, `ls` e `cd` sono chiari e che `python primo.py` ha stampato `Hello World`.