

Algoritmi, linguaggi e programmazione

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

Programmare...



<https://app.wooclap.com/TAXZGB>

Programmare....



far eseguire all'elaboratore compiti tediosi



velocizzare operazioni ripetitive



ridurre errore umano

.....

Percorso: dagli algoritmi alla programmazione

- Obiettivo: imparare la programmazione
- Perché?
 - Come statistici avrete a che fare con grosse moli di dati
 - Alternative: fare i conti a mano / far lavorare i computer
- Che cosa richiede?
 - Acquisire le competenze necessarie per:
 - progettare e implementare (piccole) procedure di elaborazione automatica di dati e informazioni
 - essere in grado di leggere, capire ed eventualmente modificare codice scritto da altre persone
 - Imparare ad analizzare i problemi con un approccio analitico
 - Distinguere la patologia dai sintomi
 - Distinguere i problemi principali dai problemi secondari

Suggerimenti per l'apprendimento

- La programmazione richiede di imparare a pensare in modo diverso da quello a cui siete abituati
- ciò non vale solo per l'informatica (ma anche per tante altre discipline)
- Relazione tra teoria e pratica
 - conosco un argomento se sono in grado di metterlo in pratica
 - L'applicazione a casi reali aiuta a capire meglio gli aspetti teorici
 - Miglioramento continuo: mettete in discussione le vostre idee, verificate se stanno in piedi, miglioratele nel tempo
- Le esercitazioni in laboratorio sono parte integrante delle lezioni
 - Per imparare la programmazione dovete esercitarvi (tanto)
 - Le parti teoriche non sono opzionali: ripassate gli argomenti delle lezioni prima dei laboratori (altrimenti buttate via il tempo)

Programmare....

Continua manipolazione di **oggetti** tramite **azioni** predefinite.

Programmare....

Azioni

Istruzioni

Operatori Aritmetici
Confronto
Logici

Espressioni

Funzioni



Oggetti

Variabili



Programmare....



Per evitare disastro bisogna controllare
ordine delle istruzioni

Programmare....



Per evitare disastro bisogna controllare

ordine delle istruzioni



strutture di controllo

Cos'è un algoritmo?



<https://app.wooclap.com/TAXZGB>

Programmazione e Algoritmi

Algoritmo

procedimento che a partire da uno stato iniziale, consente di ottenere in un tempo finito un risultato atteso eseguendo un insieme di operazioni descritte in maniera completa e non ambigua

Può essere eseguito da un elaboratore poiché

- è una descrizione completa e non ambigua di un procedimento
- produce un risultato in un tempo finito

Quali sono gli elementi necessari a sviluppare un algoritmo?



<https://app.wooclap.com/TAXZGB>

Algoritmo

sequenza di passi che portano alla soluzione del problema.

Elementi di cui serve una chiara definizione:

-  problema da risolvere
-  input
-  output
-  sequenza di passi (logica)

Algoritmo - Uovo al tegamino

Elementi

- **problema** 🍳 Cuocere un uovo al tegamino
- **input** ➡ uovo, sale
- **output** ➡ uovo cotto
- **logica** 🧠
 - prendi uovo
 - mettilo in padella
 - cuocilo
 - salalo
 - mettilo nel piatto

Algoritmo - Uovo al tegamino

Elementi

- **problema** 🍳 Cuocere un uovo al tegamino
- **input** ➡ uovo, sale
- **output** ➡ uovo cotto
- **logica** 🧠
 - prendi uovo
 - mettilo in padella
 - cuocilo
 - salalo
 - mettilo nel piatto

É sufficiente? riuscireste ad ottenere l'uovo cotto come vorreste?

Algoritmo - Uovo al tegamino

logica

- 1 prendi padella
- 2 metti la padella sul fuoco
- 3 accendi il fuoco sotto la padella
- 4 attendi temperatura corretta
- 5 rompi uovo
- 6 metti uovo in padella
- 7 aggiungi sale
- 8 attendi 5'
- 9 prendi piatto
- 10 toglì la padella dal fuoco
- 11 versa il contenuto della padella nel piatto

Algoritmo - Uovo al tegamino

logica 

- 1 prendi padella
- 2 metti la padella sul fuoco
- 3 accendi il fuoco sotto la padella
- 4 attendi temperatura corretta
- 5 rompi uovo e se l'uovo è scaduto?
- 6 metti uovo in padella e se l'uovo si rompe?
- 7 aggiungi sale
- 8 attendi 5' se è crudo o bruciato?
- 9 prendi piatto
- 10 toglì la padella dal fuoco
- 11 versa il contenuto della padella nel piatto

Algoritmo

Algoritmo: sequenza di passi che portano alla soluzione del problema.

Correttezza

- capacità di risolvere il problema senza difettare di alcun passaggio fondamentale
- capacità di risolvere il problema per ogni caso possibile

Efficienza

capacità di risolvere il problema utilizzando il minimo necessario di risorse (spazio, tempo)

Ruolo degli algoritmi

- Immaginate di dover ordinare in ordine crescente i numeri seguenti:

10	5	8	1	4	3
----	---	---	---	---	---

Ruolo degli algoritmi

- Immaginate di dover ordinare in ordine crescente i numeri seguenti:

10	5	8	1	4	3
----	---	---	---	---	---

1	3	4	5	8	10
---	---	---	---	---	----

Esperimento

- Immaginate di avere un'aula didattica, con 100 studenti disposti a forma di scacchiera rettangolare.
- Immaginate che ogni studente riceva (casualmente) un numero intero
- Supponete che i numeri debbano essere ordinati (in ordine crescente), da sinistra a destra e dal basso all'alto, come nell'esempio seguente

91	92	93	...	99	100
...	...	...	...	...	...
11	12	13	...	19	20
1	2	3	...	9	10


...

- Proviamo ad eseguire l'esperimento in aula (il docente vi distribuirà dei fogli con dei numeri sopra)

Provate a sfruttare il seguente algoritmo:

Bubble Sort Umano Distribuito

- 1 Individuate una linea che si snoda su ogni riga della scacchiera (vedi a lato)
- 2 Confrontate il vostro numero con quello del collega che vi segue (secondo lo schema)
- 3 Se i vostri 2 numeri non sono nell'ordine giusto, scambiatevi i fogli
- 4 Se uno dei fogli del vostro vicino cambia, ripetete le operazioni dal punto 2
- 5 Ripetete le operazioni dal punto 2 fino a che non ci sarà più alcuno scambio




Algoritmi, considerazioni

- Vedete, quello che appariva semplice (con piccoli numeri e con una sola persona coinvolta)
...
- ...si è rivelato molto più complicato in uno scenario più complesso
- La soluzione è stata l'applicazione di un algoritmo
- Nella slide precedente abbiamo descritto in maniera **completa** e **non ambigua** un procedimento, che ha permesso a più persone di cooperare.

Esempio di algoritmo: test di anno bisestile

- La regola (l'algoritmo) dice che sono bisestili gli anni divisibili per quattro, tranne quelli di inizio secolo non divisibili per 400.
- Il 1944 è bisestile perché divisibile per quattro, ma 1500 non lo è perché è un inizio secolo non divisibile per 400.

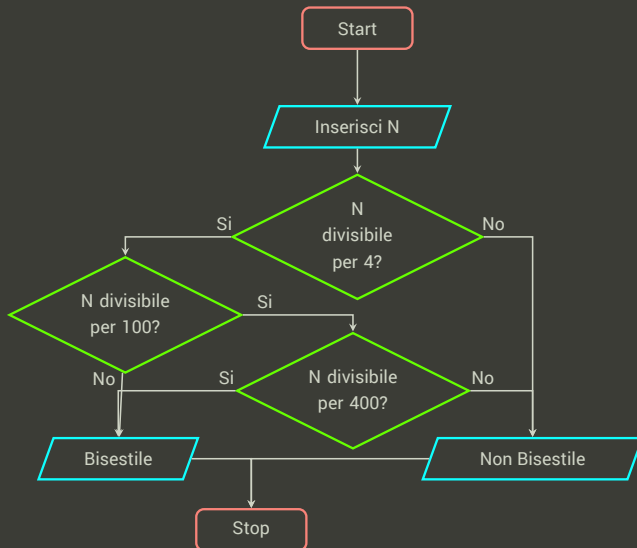

Come si fa a far eseguire un algoritmo ad un calcolatore?



<https://app.wooclap.com/TAXZGB>

Algoritmi e linguaggi di programmazione

Come si arriva a far eseguire un algoritmo ad un calcolatore?

Algoritmi e linguaggi di programmazione

Come si arriva a far eseguire un algoritmo ad un calcolatore?

Scomponiamo il problema in 2 sotto-problemi:

Algoritmi e linguaggi di programmazione

Come si arriva a far eseguire un algoritmo ad un calcolatore?

Scomponiamo il problema in 2 sotto-problemi:

- 1 rappresentare/descrivere un algoritmo
 - Un **linguaggio di programmazione** è un linguaggio artificiale che usato per descrivere algoritmi
 - Un **programma** è una sequenza di istruzioni (scritte in uno specifico linguaggio di programmazione) che codifica un algoritmo

Algoritmi e linguaggi di programmazione

Come si arriva a far eseguire un algoritmo ad un calcolatore?

Scomponiamo il problema in 2 sotto-problemi:

- ① rappresentare/descrivere un algoritmo
 - Un **linguaggio di programmazione** è un linguaggio artificiale che usato per descrivere algoritmi
 - Un **programma** è una sequenza di istruzioni (scritte in uno specifico linguaggio di programmazione) che codifica un algoritmo
- ② far **eseguire** la “descrizione di un algoritmo” (un **programma**) ad un **calcolatore**

Linguaggi di programmazione

Sono linguaggi che **permettono la codifica di algoritmi** per renderli eseguibili dal calcolatore.

Tassonomia per “somiglianza” con il linguaggio naturale:

- **linguaggi di alto livello:**
 - i più simili al linguaggio naturale
 - istruzioni astratte
 - indipendenti dai dettagli dell'architettura della macchina
 - necessitano di una “traduzione” per essere eseguiti
- **linguaggi assembler:**
 - istruzioni codificate in sequenze di caratteri alfa-numericici
 - dipendenti dai dettagli dell'architettura della macchina
 - necessitano di una “traduzione” per essere eseguiti
- **linguaggi macchina:**
 - i più lontani dal linguaggio naturale
 - istruzioni codificate in sequenze di bit
 - dipendenti dai dettagli dell'architettura della macchina
 - non necessitano di una “traduzione” per essere eseguiti

Linguaggi di programmazione

Alto Livello



`b = a + 1`

Assembler

```
MOV AX, [16]
ADD AX, 1
MOV [15], AX
```

Basso Livello

Linguaggio
macchina

```
010000 100000 000001
011000 000001 000001
010000 000001 011111
```

Dall'algoritmo al linguaggio macchina

- Un computer esegue soltanto programmi scritti in “linguaggio macchina”

	Comando	Param.	Traduz. Comando	Traduz. Param.
0	0100	00000000	(READ)	
1	0010	00100000	(STORE)	32
2	0001	00000000	(LOAD=)	0
3	0010	00100001	(STORE)	33
4	0000	00100000	(LOAD)	32
5	1100	00001101	(BEQ)	13
6	0100	00000000	(READ)	
7	0110	00100001	(ADD)	33
8	0010	00100001	(STORE)	33
9	0000	00100000	(LOAD)	32
10	0011	00000001	(SUB=)	1
11	0010	00100000	(STORE)	32
12	1000	00000100	(BR)	4
13	0000	00100001	(LOAD)	33
14	0101	00000000	(WRITE)	
15	1111	00000000	(END)	

Dall'algoritmo al linguaggio macchina

- Un computer esegue soltanto programmi scritti in “linguaggio macchina”
- Come si passa da un algoritmo descritto con un linguaggio di programmazione al linguaggio macchina?

	Comando	Param.	Traduz. Comando	Traduz. Param.
0	0100	00000000	(READ)	
1	0010	00100000	(STORE)	32
2	0001	00000000	(LOAD=)	0
3	0010	00100001	(STORE)	33
4	0000	00100000	(LOAD)	32
5	1100	00001101	(BEQ)	13
6	0100	00000000	(READ)	
7	0110	00100001	(ADD)	33
8	0010	00100001	(STORE)	33
9	0000	00100000	(LOAD)	32
10	0011	00000001	(SUB=)	1
11	0010	00100000	(STORE)	32
12	1000	00000100	(BR)	4
13	0000	00100001	(LOAD)	33
14	0101	00000000	(WRITE)	
15	1111	00000000	(END)	

Linguaggi di alto livello

I linguaggi ad alto livello necessitano di un “traduttore” che renda la codifica eseguibile dal calcolatore.

Questo processo può avvenire in due maniere distinte a seconda del tramite: **interprete** o **compilatore**.

- **Interprete:**

- 1 verifica sintattica istruzione corrente
- 2 traduzione istruzione corrente
- 3 esecuzione istruzione corrente
- 4 passaggio all'istruzione successiva

- **Compilatore:**

- 1 verifica sintattica dell'intero codice
- 2 compilazione del codice (traduzione in linguaggio macchina)
- 3 collegamento delle librerie esterne
- 4 esecuzione del programma

Risolvere un problema: algoritmo, programma e processo

Problema: Data una sequenza di città, calcolare la lunghezza del percorso che le unisce.

Risolvere un problema: algoritmo, programma e processo

Problema: Data una sequenza di città, calcolare la lunghezza del percorso che le unisce.

Algoritmo

Input Coordinate delle città

Output lunghezza percorso

- leggere da terminale le coordinate
- calcolare le distanze tra le città
- sommare le distanze
- stampa a video la lunghezza del percorso

Statico

Risolvere un problema: algoritmo, programma e processo

Problema: Data una sequenza di città, calcolare la lunghezza del percorso che le unisce.

Algoritmo

Input Coordinate delle città

Output lunghezza percorso

- leggere da terminale le coordinate
- calcolare le distanze tra le città
- sommare le distanze
- stampa a video la lunghezza del percorso

Statico

Programma

```
import math

haltFlag = 1
lunghezza = 0
print("inserire le coordinate delle città'")
print("un valore negativo termina l'inserimento")
xOld = float(input("ascissa "))
yOld = float(input("ordinata "))
while haltFlag > 0:
    x = float(input("ascissa "))
    y = float(input("ordinata "))
    if x < 0 or y < 0:
        haltFlag = 0
    else:
        deltaX = x - xOld
        deltaY = y - yOld
        lunghezza += math.sqrt(deltaX**2 + deltaY**2)
        xOld = x
        yOld = y
print("la lunghezza del percorso e'",
      lunghezza)
```

Statico

Risolvere un problema: algoritmo, programma e processo

Problema: Data una sequenza di città, calcolare la lunghezza del percorso che le unisce.

Algoritmo

Input Coordinate delle città

Output lunghezza percorso

- leggere da terminale le coordinate
- calcolare le distanze tra le città
- sommare le distanze
- stampa a video la lunghezza del percorso

Statico

Programma

```
import math

haltFlag = 1
lunghezza = 0
print("inserire le coordinate delle
      città'")
print("un valore negativo termina
      l'inserimento")
xOld = float(input("ascissa  "))
yOld = float(input("ordinata  "))
while haltFlag > 0:
    x = float(input("ascissa  "))
    y = float(input("ordinata  "))
    if x < 0 or y < 0:
        haltFlag = 0
    else:
        deltaX = x - xOld
        deltaY = y - yOld
        lunghezza += math.sqrt(deltaX**2 + deltaY**2)
        xOld = x
        yOld = y
print("la lunghezza del percorso e'",
      lunghezza)
```

Statico

Processo

```
dario@vulcano: python percorso.py
inserire le coordinate delle città':
un valore negativo termina l'inserimento
ascissa 5
ordinata 5
ascissa 3
ordinata 3
ascissa -1
ordinata 0
la lunghezza del percorso e' 2.82842712475
dario@vulcano: python percorso.py
inserire le coordinate delle città':
un valore negativo termina l'inserimento
ascissa 2
ordinata 7
ascissa 3
ordinata 5
ascissa -4
ordinata 0
la lunghezza del percorso e' 2.2360679775
dario@vulcano:
```

Dinamico

Dal problema all'algoritmo

Input Coordinate delle città

Output lunghezza percorso


- leggere da terminale le coordinate
- calcolare le distanze tra le città
- sommare le distanze
- stampa a video la lunghezza del percorso

Dal problema all'algoritmo


Input Coordinate delle città

Output lunghezza percorso

- leggere da terminale le coordinate
- calcolare le distanze tra le città
- sommare le distanze
- stampa a video la lunghezza del percorso

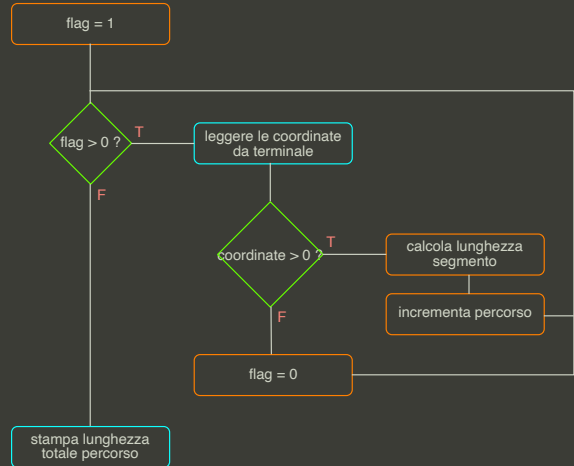


Dall'algoritmo al programma

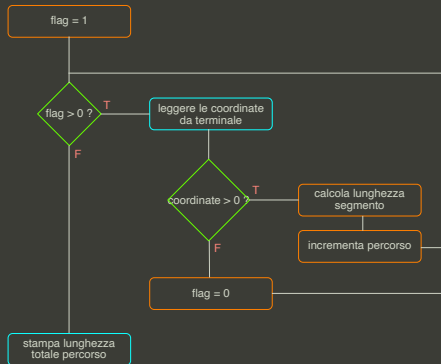

```
import math

haltFlag = 1
lunghezza = 0
print("inserire le coordinate delle  
citta'")
print("un valore negativo termina  
l'inserimento")
xOld = float(input("ascissa  "))
yOld = float(input("ordinata "))
while haltFlag > 0:
    x = float(input("ascissa  "))
    y = float(input("ordinata "))
    if x < 0 or y < 0:
        haltFlag = 0
    else:
        deltaX = x - xOld
        deltaY = y - yOld
        lunghezza += math.sqrt(deltaX**2 + deltaY**2)
        xOld = x
        yOld = y
print("la lunghezza del percorso e'",
      lunghezza)
```

Dall'algoritmo al programma

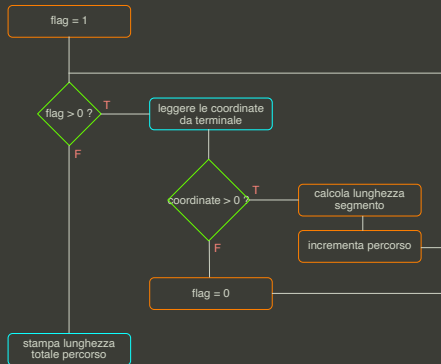

```
import math

haltFlag = 1
lunghezza = 0
print("inserire le coordinate delle  
citta'")
print("un valore negativo termina  
l'inserimento")
xOld = float(input("ascissa  "))
yOld = float(input("ordinata  "))
while haltFlag > 0:
    x = float(input("ascissa  "))
    y = float(input("ordinata  "))
    if x < 0 or y < 0:
        haltFlag = 0
    else:
        deltaX = x - xOld
        deltaY = y - yOld
        lunghezza += math.sqrt(deltaX**2 + deltaY**2)
        xOld = x
        yOld = y
print("la lunghezza del percorso e'",
      lunghezza)
```

```
dario@vulcano: dir
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 dario staff 495 Aug 10 11:16 percorso.py
```

Dal programma al processo

```
dario@vulcano: ipython percorso.py  
inserire le coordinate delle città':  
un valore negativo termina l'inserimento  
ascissa _
```

Dal programma al processo

```
darío@vulcano: ipython percorso.py  
inserire le coordinate delle città':  
un valore negativo termina l'inserimento  
ascissa _
```

Esecuzione di una istanza = processo

Dal programma al processo

```
dario@vulcano: python percorso.py
inserire le coordinate delle citta':
un valore negativo termina l'inserimento
ascissa 5
ordinata 5
ascissa 3
ordinata 3
ascissa -1
ordinata 0
la lunghezza del percorso e' 2.82842712475
dario@vulcano: python percorso.py
inserire le coordinate delle citta':
un valore negativo termina l'inserimento
ascissa 2
ordinata 7
ascissa 3
ordinata 5
ascissa -4
ordinata 0
la lunghezza del percorso e' 2.2360679775
dario@vulcano:
```

Dal programma al processo

```
dario@vulcano: python percorso.py
inserire le coordinate delle citta':
un valore negativo termina l'inserimento
ascissa 5
ordinata 5
ascissa 3
ordinata 3
ascissa -1
ordinata 0
la lunghezza del percorso e' 2.82842712475
dario@vulcano: python percorso.py
inserire le coordinate delle citta':
un valore negativo termina l'inserimento
ascissa 2
ordinata 7
ascissa 3
ordinata 5
ascissa -4
ordinata 0
la lunghezza del percorso e' 2.2360679775
dario@vulcano:
```

output da due
istanze distinte
del programma

Sintassi e semantica dei linguaggi

- **Sintassi.** L'insieme di regole formali che dettano le **modalità** per costruire frasi corrette nel linguaggio stesso.
- **Semantica.** l'insieme dei **significati** da attribuire alle frasi (sintatticamente corrette) costruite nel linguaggio.
- Una frase può essere sintatticamente corretta e tuttavia non avere significato.
 - semanticamente corretta $\rightarrow$ sintatticamente corretta
 - sintatticamente corretta $\nrightarrow$ semanticamente corretta

Sintassi Vs Semantica

L'utenza potenziale porta avanti la verifica critica degli obbiettivi istituzionali e l'individuazione di fini qualificanti in una visione organica e ricondotta a unità recuperando ovvero rivalutando nella misura in cui ciò sia fattibile un indispensabile salto di qualità.

Sintassi Vs Semantica

L'utenza potenziale porta avanti la verifica critica degli obbiettivi istituzionali e l'individuazione di fini qualificanti in una visione organica e ricondotta a unità recuperando ovvero rivalutando nella misura in cui ciò sia fattibile un indispensabile salto di qualità.

- Che cosa vuol dire?

Sintassi Vs Semantica

L'utenza potenziale porta avanti la verifica critica degli obbiettivi istituzionali e l'individuazione di fini qualificanti in una visione organica e ricondotta a unità recuperando ovvero rivalutando nella misura in cui ciò sia fattibile un indispensabile salto di qualità.

- Che cosa vuol dire?
- Dal punto di vista sintattico la frase è corretta

Sintassi Vs Semantica

L'utenza potenziale porta avanti la verifica critica degli obbiettivi istituzionali e l'individuazione di fini qualificanti in una visione organica e ricondotta a unità recuperando ovvero rivalutando nella misura in cui ciò sia fattibile un indispensabile salto di qualità.

- Che cosa vuol dire?
- Dal punto di vista sintattico la frase è corretta
- Dal punto di vista semantico, la frase non vuol dire niente

Debugging

Esistono **tre tipi di errori** che bisogna eliminare perché un programma sia corretto:

1 sintattici

I linguaggi di programmazione sono molto più rigidi dei linguaggi naturali, l'interprete deve essere guidato tramite una struttura sintattica molto rigida. Ogni deviazione da quanto atteso dall'interprete genera un errore.

2 esecutivi

Il calcolatore è un insieme di risorse condivise da diversi utenti e processi, ogni tentativo di accesso ad "aree" non pertinenti o la generazione di risultati non "coerenti" induce il blocco dell'esecuzione del programma.

3 semantici

L'interprete non assegna un significato all'insieme di istruzioni che gli abbiamo impartito, e questo può differire dalle nostre intenzioni.

Debugging

Errori sintattici:

```
In [4]: d0lkjsklldjlkas ljdhasj kjsnxJoe 8793217 jdioajs
```

Debugging

Errori sintattici:

```
In [4]: d0lkjskldjlkas ljdhasj kjsnxJoe 8793217 jdioajs
```

```
File "<ipython-input-4-8cd1115f2298>", line 1
d0lkjskldjlkas ljdhasj kjsnxJoe 8793217 jdioajs
      ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Debugging

Errori sintattici:

```
In [4]: d0lkjskldjlkas ljdhasj kjsnxJoe 8793217 jdioajs
```

```
File "<ipython-input-4-8cd1115f2298>", line 1
d0lkjskldjlkas ljdhasj kjsnxJoe 8793217 jdioajs
      ^
```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

```
In [5]: if (lato > 2)
```

Debugging

Errori sintattici:

```
In [4]: d0lkjskldjlkas ljdhasj kjsnxJoe 8793217 jdioajs
```

```
File "<ipython-input-4-8cd1115f2298>", line 1
d0lkjskldjlkas ljdhasj kjsnxJoe 8793217 jdioajs
^
SyntaxError: invalid syntax
```

```
In [5]: if (lato > 2)
```

```
File "<ipython-input-5-bd95c7fe8be2>", line 1
if (lato > 2)
^
SyntaxError: invalid syntax
```

Debugging

Errori esecutivi:

```
In [7]: print lato
```

Debugging

Errori esecutivi:

```
In [7]: print lato
```

```
-----  
NameError                                Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-7-9716ab3e5b6b> in <module>()  
----> 1 print lato  
  
NameError: name 'lato' is not defined
```

Debugging

Errori esecutivi:

```
In [7]: print lato
```

```
-----  
NameError                                Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-7-9716ab3e5b6b> in <module>()  
----> 1 print lato  
  
NameError: name 'lato' is not defined
```

```
In [18]: lati = [3, 7]
```

```
In [19]: print lati [3]
```

Debugging

Errori esecutivi:

```
In [7]: print lato
```

```
-----  
NameError                                Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-7-9716ab3e5b6b> in <module>()  
----> 1 print lato  
  
NameError: name 'lato' is not defined
```

```
In [18]: lati = [3, 7]
```

```
In [19]: print lati [3]
```

```
-----  
IndexError                                Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-19-7a81e9b29d47> in <module>()  
----> 1 print lati [3]  
  
IndexError: list index out of range
```

Debugging

Errori semantici:

```
In [20]: base = 5
```

```
In [21]: altezza = 'nove'
```

```
In [22]: area = base * altezza
```

```
In [23]: print area
```

Debugging

Errori semantici:

```
In [20]: base = 5
```

```
In [21]: altezza = 'nove'
```

```
In [22]: area = base * altezza
```

```
In [23]: print area
```

```
novenovenovenovenove
```

```
In [24]: _
```

Come si programma in Python

Esistono due forme di interazione con l'interprete:

- da linea di comando

- 1 avvio dell'interprete dei comandi `python`
- 2 introduzione dell'istruzione
- 3 output
- 4 introduzione dell'istruzione
- 5 output
- 6 ...

- da codice sorgente

- 1 scrittura del file sorgente

Creazione, con un editor di testo, del file `sorgente.py` che contiene le istruzioni nel linguaggio di programmazione Python.

- 2 esecuzione del programma

Il calcolatore interpreta ed esegue la sequenza di istruzioni codificate all'interno del programma.

```
python sorgente.py
```

da linea di comando: python

Prompt >>> per inserire il comando

```
darío@vulcano: python
Python 2.7.10 (default, May 25 2015, 13:06:17)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.56)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> latoA=3
>>> latoB=5
>>> area=latoA*latoB
>>> print area
15
>>> _
```

per uscire dal prompt digitare:exit() oppure ctrl + d

da linea di comando: ipython

In[] per inserire il comando

```
dario@vulcano: ipython
Python 2.7.10 (default, Oct 5 2015, 09:41:46)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 4.0.0 -- An enhanced Interactive Python.
?           -> Introduction and overview of IPython's features.
%quickref   -> Quick reference.
help        -> Python's own help system.
object?     -> Details about 'object', use 'object??' for extra details.

In [1]: latoA = 3

In [2]: latoB = 5


In [3]: area = latoA * latoB

In [4]: print area
15

In [5]: _
```

per uscire dal prompt digitare:exit() oppure ctrl + d

file sorgente



```
1 latoA = 3
2 latoB = 5
3 area = latoA * latoB
4 print area
```

```
dario@vulcano: python area.py
15
dario@vulcano: _
```

notebook

Download Anaconda x Anaconda - Continuum x How to set up an IDE to x The IPython Notebook x Installation - Jupyter x WinPython x Untitled x Dario

localhost:8888/notebooks/Untitled.ipynb?kernel_name=python2

jupyter Untitled

File Edit View Insert Cell Kernel Help Python 2

Code Cell Toolbar: None

```
In [1]: latoA = 5
```

```
In [2]: latoB = 7
```

```
In [3]: area = latoA * latoB
```

```
In [4]: print area
```

35

```
In [ ]:
```

localhost:8888/notebooks/Untitled.ipynb?kernel_name=python2#