

Variabili: approfondimento

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it



Variabili: nome + oggetto

In Python le **variabili** sono il risultato dell'associazione di un **nome** ad un **oggetto**.

- Il **nome** è il riferimento astratto al contenuto della variabile, che permette l'astrazione e semplifica la stesura del programma.
- L'**oggetto** è il contenitore che isola il lato "tecnico" e lo nasconde al programmatore.



Variabili - Oggetti


Quando dichiariamo una **variabile**, l'interprete aggiunge una coppia (**identità**, **nome_variabile**) allo spazio dei nomi.

spazio dei nomi

identità	nome
140506419992072	lato
140506419992654	area
...	...

Variabili: oggetto

In Python gli **oggetti** associati alle **variabili** sono composti da:



identità identificativo univoco dell'oggetto

tipo descrive come viene immagazzinata l'informazione

valore l'informazione stessa



Oggetto: tipo

Il **tipo** “di una variabile”:

- É associato alla **codifica** del contenuto nella memoria del calcolatore.
- **ne determina l'interpretazione del contenuto.**
- É associato **in maniera automatica al contenuto** della variabile al momento della sua dichiarazione.

```
>>> type(10)
<type 'int'>
>>> type(-10)
<type 'int'>
>>> type(10.0)
<type 'float'>
>>> type(-10.0)
<type 'float'>
>>> type('abcde18')
<type 'str'>
```

- É possibile **forzare** il tipo associato: `a = int(10.0)`



Variabili - Oggetti

É possibile richiamare

- lo spazio dei nomi tramite l'istruzione `dir()`

```
>>> dir()
['__builtins__', '__doc__', '__name__', '__package__', 'lato']
```

- l'identità di una variabile tramite l'istruzione `id()`

```
>>> lato = 10.0
>>> id(lato)
140506419992072
```

- il tipo di una variabile tramite l'istruzione `type()`

```
>>> type(a)
<type 'float'>
>>> a = int(a)
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> _
```

- il contenuto di una variabile tramite l'istruzione `print()`

```
>>> print(lato)
10.0
>>> _
```

 Variabili oggetto: quella corretta

spazio dei nomi

identità	nome
123456	pippo
987654	pappo
...	...

identità





Dichiarazione variabile - Plasticità

In python una variabile può avere contenuti diversi (anche per tipo) nel tempo:

```
>>> a = 10
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> a = 'pippo'
>>> type(a)
<type 'str'>
```



Dichiarazione variabile - Plasticità

In python una variabile può avere contenuti diversi (anche per tipo) nel tempo:

```
>>> a = 10
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> a = 'pippo'
>>> type(a)
<type 'str'>
```

Python, **ad ogni dichiarazione**, crea una nuova coppia (**identificativo**, **nome_variabile**) nello spazio dei nomi



Dichiarazione variabile - Plasticità

In python una variabile può avere contenuti diversi (anche per tipo) nel tempo:

```
>>> a = 10
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> a = 'pippo'
>>> type(a)
<type 'str'>
```

Python, **ad ogni dichiarazione**, crea una nuova coppia (**identificativo**, **nome_variabile**) nello spazio dei nomi

```
>>> a = 100
>>> id(a)
140605457971008
>>> a = 20
>>> id(a)
140605457968976
>>>
```



Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> b = a
>>> print(b)
10
>>> a = 100
>>> print(a)
100
>>> print(b)
10
>>> _
```



Variabili: attenzione nella copia


```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```

- `b = a` è da interpretarsi come
“il nome `b` è associato allo stesso oggetto del nome `a`”
- ma `a = 100` associa un nuovo oggetto al nome `a`
- alla fine le due variabili hanno contenuto diverso



Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```






Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```


a





Variabili: attenzione nella copia


```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```

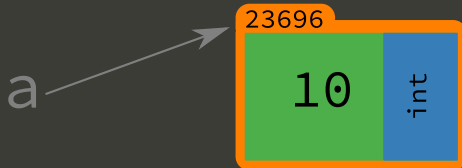



Variabili: attenzione nella copia


```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```

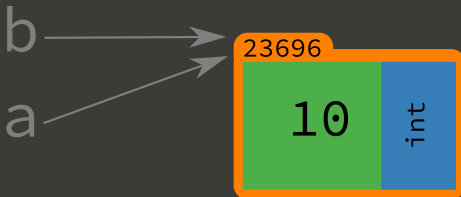



Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```

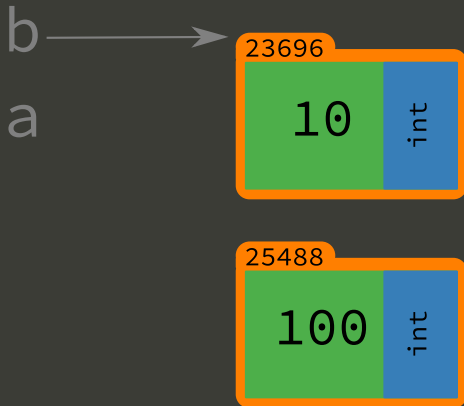



Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```

