

JAVA 项目部署

一. 环境的准备

1. 系统:Centos7 x64

2. 面板:堡塔

二. 详细步骤

1. 堡塔安装链接: `yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh ed8484bec`

2. 安装完成后, 会显示账户密码

```
Dependency Updated:
  firewallld-filesystem.noarch 0:0.6.3-13.el7_9      python-firewall.noarch 0:0.6.3-13.el7_9


Complete!
success

=====
Congratulations! Installed successfully!
=====
外网面板地址: http://221.213.42.82:8888/220025ce
内网面板地址: http://172.20.38.150:8888/220025ce
username: hnuiyir1
password: 853cfbe3
If you cannot access the panel,
release the following panel port [8888] in the security group
若无法访问面板, 请检查防火墙/安全组是否有放行面板[8888]端口
=====
Time consumed: 1 Minute!
[root@webserver ~]# Connection closing...Socket close.


Connection closed by foreign host.

Disconnected from remote host(webServer) at 20:48:29.
```

3. 登录到面板首页

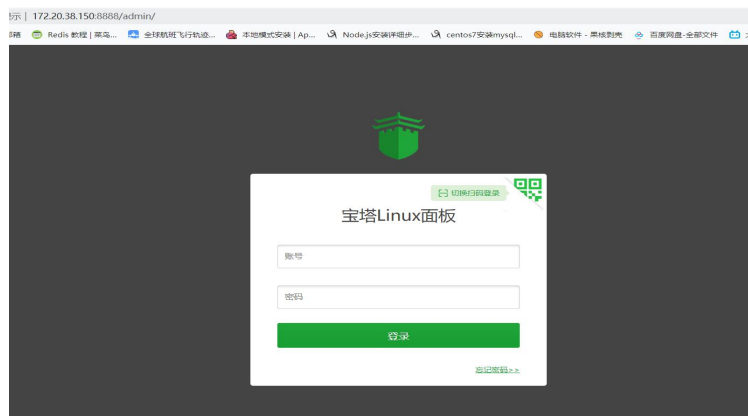

4. 安装推荐软件包 Nginx,Mysql5.7 等
5. 安装 JDK 和 Tomcat

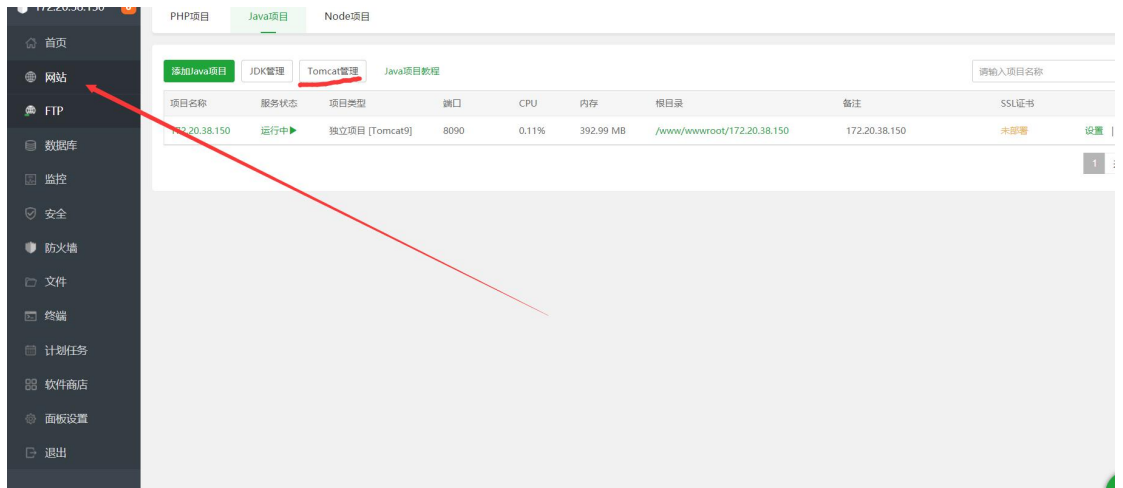

6. 添加 JAVA 项目

添加JAVA项目

项目类型: ☐ Spring_boot ☐ 内置项目 ☒ 独立项目 [JAVA项目教程](#)

项目域名: 请输入 域名随意, 主要是内网访问


项目路径:

Tomcat版本: [安装Tomcat其他版本](#)

项目端口: 请输入项目端口 * 请输入项目的真实端口, 启动可重新设置
自定义端口 如8080,8081都

开机启动: ☐ 是否设置开机自动启动

项目备注: 请输入项目备注,非必填

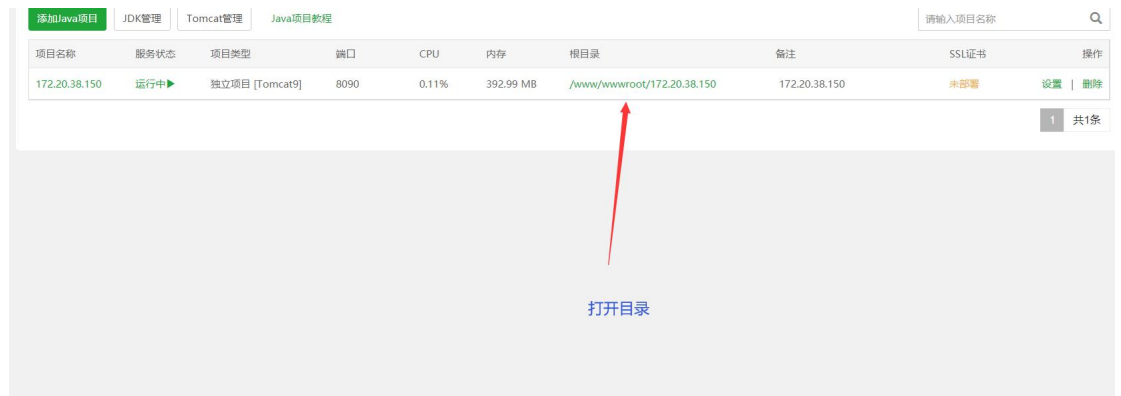

- 7.
8. 把 war 包上传到网站跟目录。然后进行解压
9. 删除 WAR 包
10. 重启服务
11. 成功

