

Installation et paramétrage de GLPI sur Debian 13.

Cette documentation, explique le processus d'installation de GLPI sur Debian 13 ainsi que la procédure pour créer un utilisateur et un panel de matériel.

AUTEUR	Pommet-Gravier Quentin
FONCTION / SERVICE	Etudiant au CCI de Vaucluse
PROJET	Installation de GLPI sur Debian 13
DATE	08/09/2026
VERSION	1.0

Sommaire :

- Installer GLPI sur Debian 13.**
- Créer un utilisateur.**
- Donner les bons droits.**

Installer GLPI sur Debian 13

Pour installer GLPI sur Debian 13, il faut suivre cette documentation :

<https://neptunet.fr/install-glpi11/>

Mais avant d'accéder à l'interface web, après avoir créer le fichier de configuration de GLPI dans Apache, il faut supprimer la configuration d'Apache par défaut avec ces commandes :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

```
sudo a2ensite glpi.conf
```

```
sudo systemctl restart apache2Site 000-  
default disabled.
```

```
systemctl reload apache2
```

Ensuite, il faut accéder à GLPI via cette adresse :

<https://IPDUSERVEUR/glpi/public/index.php>


Ensuite, on peut suivre le reste de la documentation sur le lien précédent pour finir l'installation.

Une fois identifié avec les identifiants de base étant :

Utilisateur : glpi


Mot de passe : glpi

On arrive sur cette page :

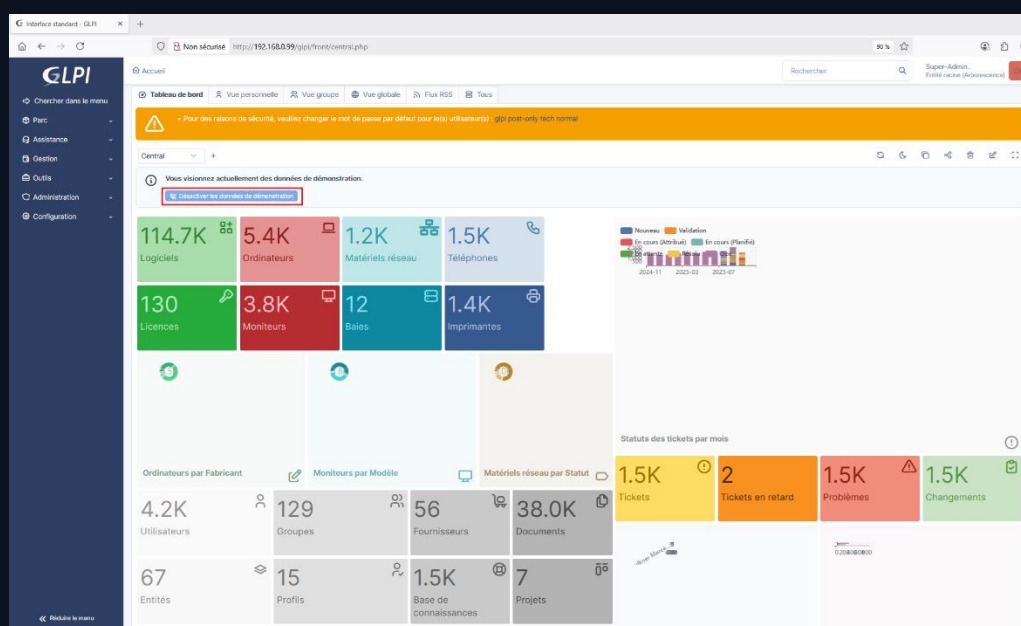


Créer un utilisateur

Pour créer un utilisateur, une fois sur le tableau de bord il faut aller dans **"Administration"** puis **"Utilisateurs"** :

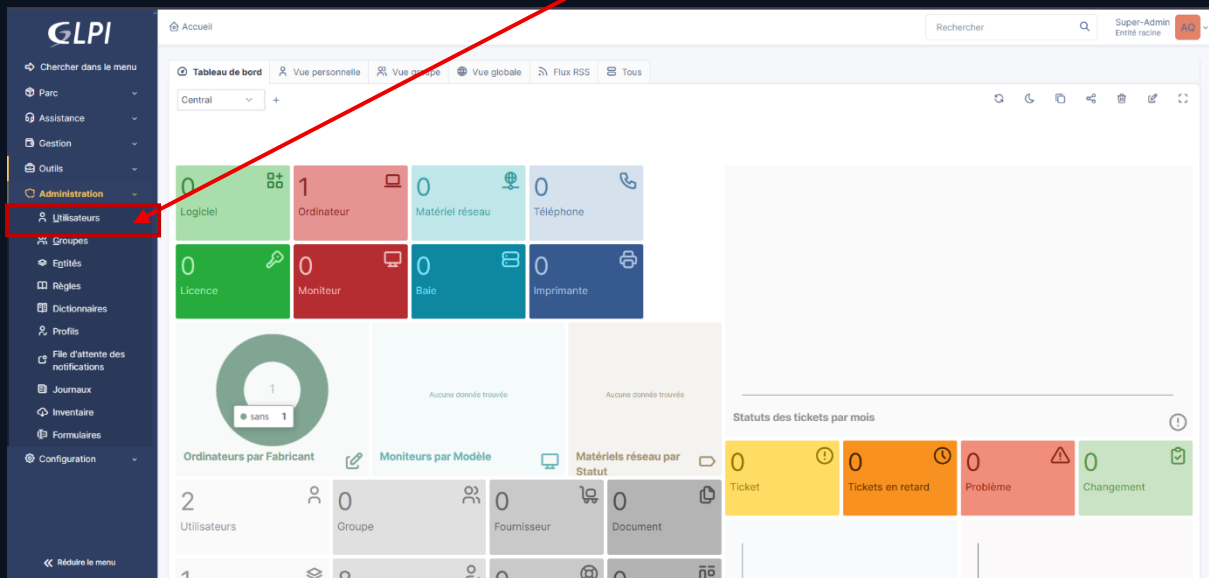

Puis, cliquer sur **"Ajouter"** :

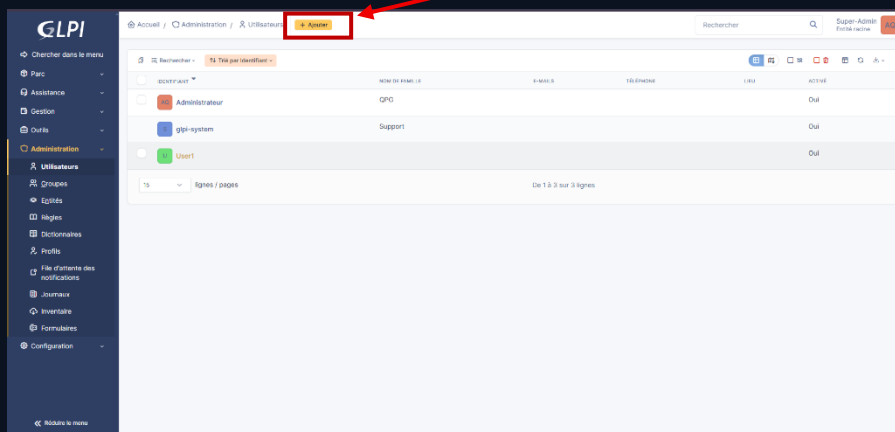

Puis remplir les informations de l'utilisateur :

The screenshot shows the GLPI user management interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Parc', 'Assistance', 'Destin', 'Outils', 'Administration', 'Utilisateurs', 'Groupes', 'Règles', 'Dictionnaires', 'Profil', 'File d'attente des notifications', 'Journaux', 'Inventaire', 'Formulaires', and 'Configuration'. The main area is titled 'Ajouter' and contains the following fields:

- Identifiant
- Nom de famille
- Prénom
- Fuseau horaire (Note: L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezone" pour l'activer.)
- Activé (Oui/Non)
- Valable depuis
- Valable jusqu'à
- Catégorie
- Titre
- Commentaires
- Matricule
- Recoursif (Non)
- Entité
- Entité racine
- Profil (Self-Service)
- E-mail
- Téléphone
- Téléphone mobile
- Téléphone 2
- Mot de passe et jeton d'accès
- Envoyer un e-mail à l'utilisateur pour changer son mot de passe.
- Mot de passe
- Confirmer le mot de passe

A red arrow points to the '+ Ajouter' button at the bottom right of the form.

Et cliquer sur "+ Ajouter"

Donner les bons droits

Se déplacer dans "Administration" puis "Profils" :

The screenshot shows the GLPI dashboard. On the left, the navigation menu is expanded, and the 'Administration' section is highlighted. Within 'Administration', the 'Profils' (Profiles) option is selected, indicated by a red arrow. The main dashboard area displays various widgets, including a 'Tableau de bord' (Dashboard) with a 'Central' view, and several status cards for different equipment types (Logiciel, Ordinateur, Matériel réseau, Téléphone, Licence, Moniteur, Baie, Imprimante). Below these, there are charts for 'Ordinateurs par Fabricant' and 'Moniteurs par Modèle', and a 'Statuts des tickets par mois' (Ticket statuses by month) section.

Puis cliquer sur "+ Ajouter" :

The screenshot shows the 'Profils' (Profiles) page in GLPI. The page title is 'Administration / Profils'. In the top right corner, there is a yellow button labeled '+ Ajouter' (Add), which is highlighted by a red arrow. Below the header, there is a table listing existing profiles. The table has columns for 'Nom' (Name), 'ID', 'Profil par défaut' (Default profile), and 'Dernière modification' (Last modification). The table contains 8 rows of data, including profiles like 'None', 'Self-Service', 'Observer', 'Admin', 'Super-Admin', 'Hotline', 'Technician', 'Supervisor', and 'Read-Only'. At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '15' items per page and 'De 1 à 8 sur 8 lignes' (From 1 to 8 out of 8 lines).

Puis remplir les informations et cliquer sur
" + Ajouter" :

Accueil / Administration / Profils + Ajouter

Rechercher

Super-Admin Entité racine

Nouvel élément - Profil

Nom: Dashboard

Commentaires:

Profil par défaut: ☐

Interface du profil: Interface standard

Mise à jour du mot de passe: ☐

Formulaire de création de tickets à la connexion: ☐

+ Ajouter

Ensuite, aller dans "Configuration" et cocher
"Lecture" et "Mettre à jour" à côté de "Tous
les tableaux de bord" :

GLPI

Accueil / Administration / Profils + Ajouter

Rechercher

Super-Admin Entité racine

Chercher dans le menu


- Parc
- Assistance
- Gestion
- Outils
- Administration
- Utilisateurs
- Groupes
- Egités
- Règles
- Dictionnaires
- Profil
- Historique
- Tous

Profil - Dashboard - ID 9


Actions

	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	ASSIGNER	AFFICHAGE UTILISATEUR	AFFICHAGE PAR DÉFAUT	SÉLECTIONNER/DÉSÉLECTIONNER TOUT
Configuration	☐	☐						☐
Personnalisation	☐	☐						☐
Tous les tableaux de bord	☒	☒	☐	☐				☐
Colonnes par défaut						☐	☐	☐
Configuration								☐
Intrusés globaux	☐	☐	☐	☐				☐
Lieux	☐	☐	☐	☐				☐
Catégories ITIL	☐	☐	☐	☐				☐
Catégories de la base de connaissances	☐	☐	☐	☐				☐
Catégories de tâches	☐	☐	☐	☐				☐
Statuts des éléments	☐	☐	☐	☐				☐
Gabarits de suivis	☐	☐	☐	☐				☐
Gabarits de tâche	☐	☐	☐	☐				☐
Gabarits de solution	☐	☐	☐	☐				☐
Gabarits de validation	☐	☐	☐	☐				☐
Calendriers	☐	☐	☐	☐				☐


Puis, descendre en bas de la page et cliquer sur **"Sauvegarder"** :



Ensuite retourner dans **"Administration"** puis **"Utilisateurs"** :

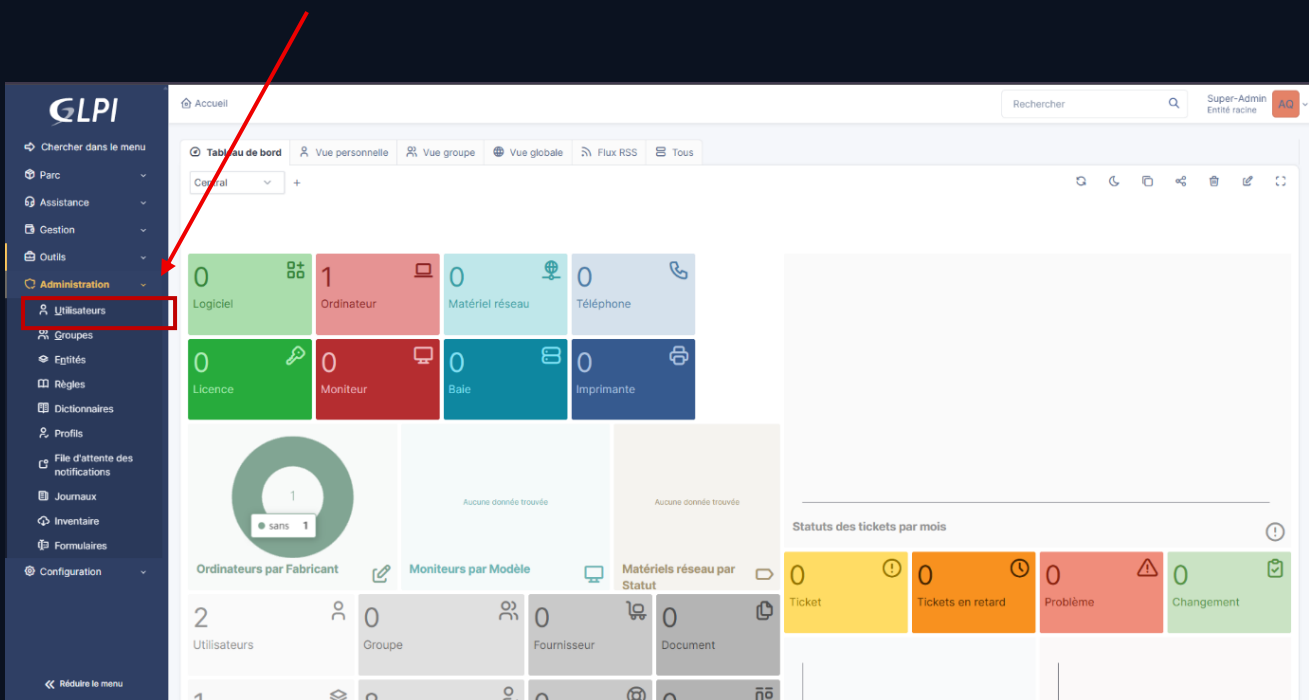

Puis sélectionner l'utilisateur souhaité, dans mon cas ce sera **"User1"**

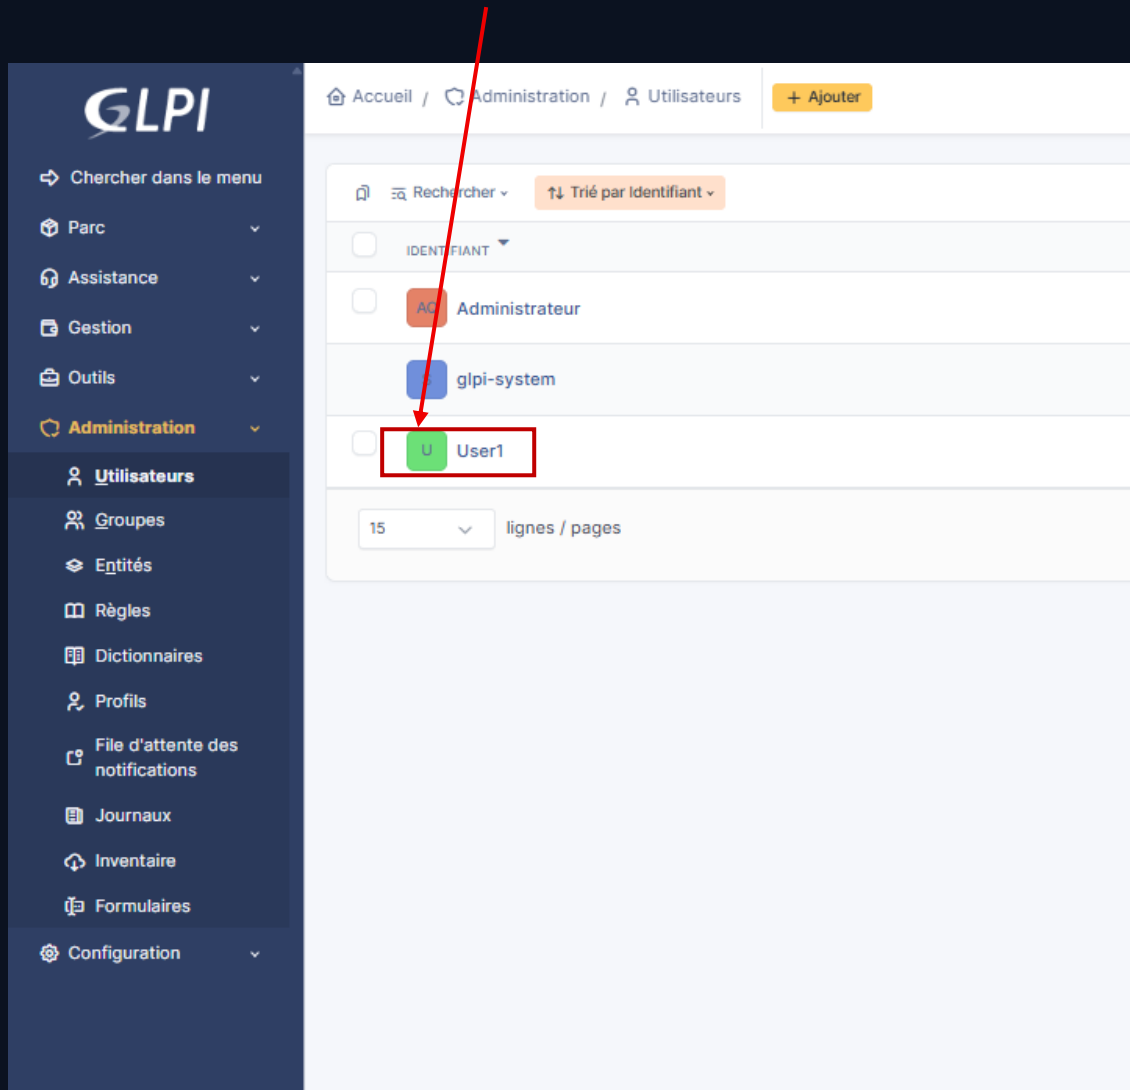

The screenshot shows the GLPI Administration interface. The left sidebar contains the menu with 'Administration' expanded and 'Utilisateurs' selected. The main content area displays a list of users. A red arrow points from the text 'User1' in the previous block to the 'User1' entry in the list. The 'User1' entry is highlighted with a red box.

Identifiant	Nom
Administrateur	Administrateur
glpi-system	glpi-system
User1	User1

Puis dans "**Habilitations**" cliquer sur "**Profil**" et sélectionné le rôle créé auparavant puis cliquer sur "**Ajouter**" :

The screenshot shows the GLPI interface for adding a privilege to a user. The left sidebar contains the navigation menu with 'Administration' expanded and 'Utilisateurs' selected. The main content area is titled 'Ajouter une habilitation à un utilisateur'. It features a table with columns for 'Entité', 'Entité racine', 'Profil', and 'Recursif'. The 'Profil' column is currently selected, showing a list of roles: Admin, Hotliner, Observer, Read-Only, Super-Admin, Supervisor, and Technician. The '+ Ajouter' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the text above.

Entité	Entité racine	Profil	Recursif
☐	ENTITES	PROFILS (D-DYNAMIQUE, R-RECURSIF)	
☐	Entité racine	Admin	
☐	Entité racine	Hotliner	
☐	Entité racine	Observer	
☐	Entité racine	Read-Only	
☐	Entité racine	Super-Admin	
☐	Entité racine	Supervisor	
☐	Entité racine	Technician	

Maintenant si l'on se connecte à GLPI avec l'utilisateur créé précédemment, on peut accéder au Dashboard !