
Seu atendimento. Bem conectado.

Guia para instalar na Cloudflare, conectar o Hermes e preparar sua equipe.

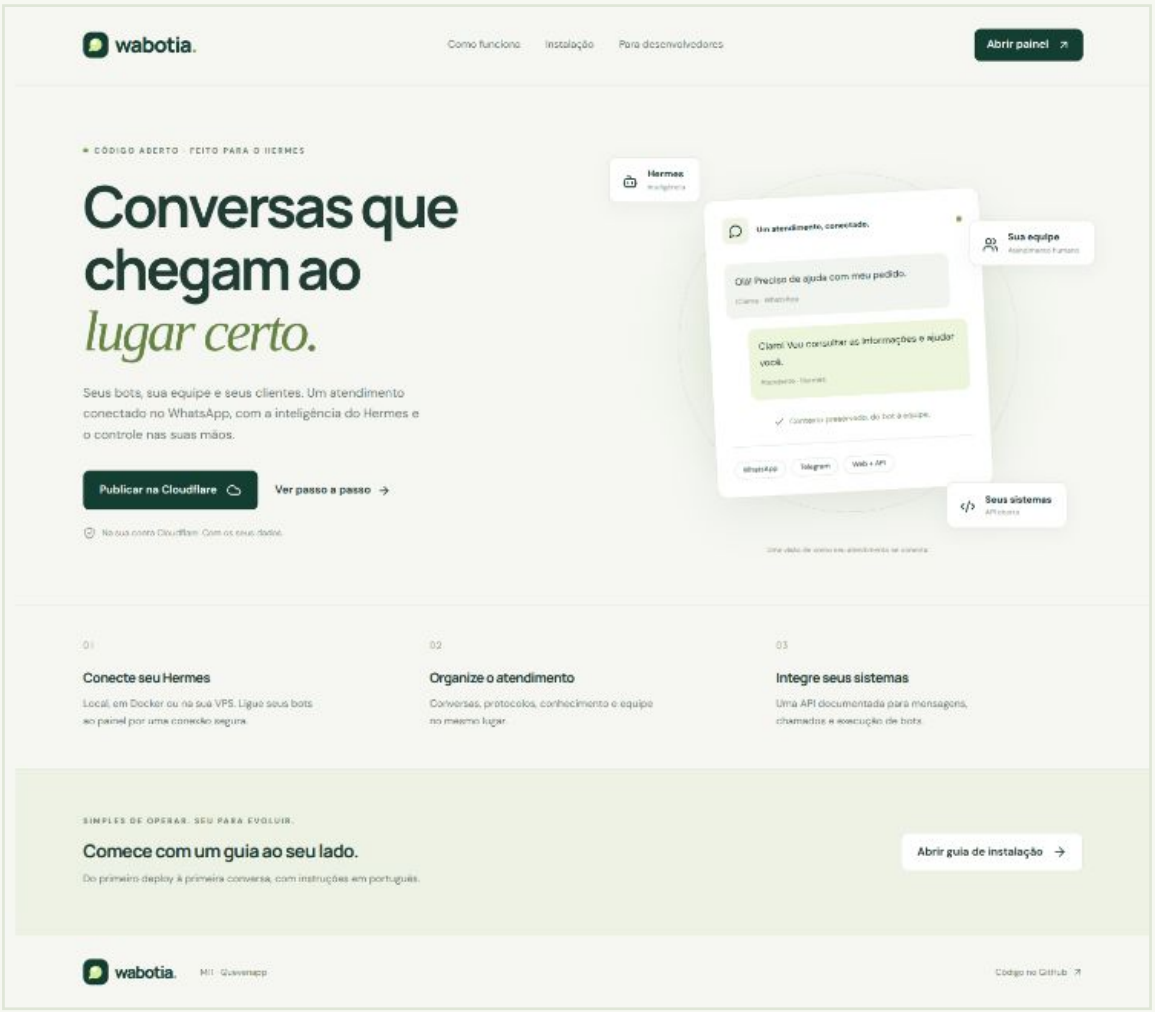

Página inicial do Wabotia. As ilustrações e conversas de exemplo são fictícias.

Começar em wabotia.queven.app/install

Edição de 06/11/2026. Leia na ordem; escolha apenas um modo de WhatsApp por número. O painel fica na Cloudflare. Hermes e QR continuam no computador ou servidor que você escolher.

Um instalador. Sua Cloudflare.

Você não precisa criar uma conta GitHub nem um repositório para instalar. O código aberto continua no repositório oficial. Sua instalação recebe versões prontas e pode ser atualizada pelo painel.

1. Instale Node.js e npm no computador ou na VPS de onde vai publicar. O roteiro completo, incluindo libatomic1 no Ubuntu, está nas páginas 3 a 6.

2. Prepare a conta Cloudflare: Workers, R2 e D1. Para conectar um Hermes privado, ative também Zero Trust. Veja páginas 7 a 9.

3. Crie um token da API Cloudflare e copie seu Account ID. O token autoriza o instalador a criar os recursos na sua conta. Página 10.

4. Execute o instalador no computador uma vez. Ele baixa o pacote oficial, verifica a integridade, publica os recursos e gera as chaves. Página 11.

5. Guarde a pasta privada criada. Abra a URL exibida e use SETUP_TOKEN para criar seu administrador. Páginas 12 e 13.

6. Conecte o Hermes e os canais. Nas próximas versões, use Sistema e atualizações, páginas 37 e 38.

Vai reinstalar? Use um nome novo, como wabotia-atendimento. A instalação nova começa vazia e não importa o histórico antigo. Mantenha a anterior até conferir o novo painel. O roteiro de transição está na página 39.

O computador usado para instalar pode ser desligado depois. Hermes, QR e cloudflared precisam permanecer ligados no local onde executam os bots e canais.

Agenda de contatos: cadastro, importação CSV e vínculo com conversas nas páginas 40 a 42.

Roteador Meta: até 20 números, webhook único, contadores e modelos pagos autorizados nas páginas 50 a 54.

Primeiro número na API oficial? Empresa, cadastro Meta, tokens e webhook: páginas 55 a 69. Também há um caderno separado no site.

WhatsApp: atualização dos conectores, arquivos, voz, grupos, ligações e teste final nas páginas 43 a 49.

Node.js: prepare o Ubuntu

Node.js executa o instalador; npm vem junto. Você pode publicar a partir do computador ou da VPS. O Wabotia fica na Cloudflare. Se usar a VPS, a pasta privada com as chaves ficará nela.

1. Abra o terminal certo

1. Hostinger: abra **VPS**, selecione o servidor e procure **Terminal** ou **Terminal do navegador**. Use o Ubuntu da VPS, fora do contêiner Docker do Hermes.

2. Ubuntu local: abra **Terminal**. Windows/WSL2: abra o aplicativo **Ubuntu** no menu Iniciar. Para Windows sem WSL ou macOS, use a página 6.

3. Digite o comando abaixo e pressione Enter. Ele informa qual usuário está executando os comandos.

```
whoami
```

2. Instale os pacotes necessários

Se a resposta foi **root**, como costuma acontecer na VPS Hostinger:

```
apt-get update
apt-get install -y ca-certificates curl git libatomic1
```

Se apareceu **outro nome**, use esta alternativa com sudo:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl git libatomic1
```

Use somente a alternativa do seu usuário. **libatomic1** evita o erro libatomic.so.1. A senha de sudo não aparece enquanto você digita. Se houver erro, corrija antes de seguir.

Cole uma linha de cada vez. Espere o nome do usuário reaparecer antes da próxima. Copie apenas os comandos, sem root@servidor:~#. Não use apt-get no macOS.

Instale Node.js e confira

3. Instale o NVM e a versão LTS

No mesmo terminal Ubuntu e com o mesmo usuário da página anterior, execute uma linha de cada vez. NVM gerencia as versões do Node.js. O primeiro comando usa o instalador oficial. O download pode levar alguns minutos.

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.41.0/install.sh | bash
source "$HOME/.nvm/nvm.sh"
nvm install --lts
nvm alias default 'lts/*'
nvm use --lts
```

LTS é a versão com suporte prolongado. Copie a linha source inteira, incluindo as duas aspas. Se o NVM disser que já está instalado, siga com as linhas seguintes. Não use sudo antes de nvm ou node.

4. Veja os dois resultados

```
node -v
npm -v
```

Exemplo de saída, não são comandos para copiar:

```
v26.13.0
11.20.0
```

Os números podem mudar. O Wabotia exige **Node.js 22.13 ou superior** e npm. Os dois comandos precisam mostrar as versões sem erro. Se houver erro, use a próxima página.

> Node.js instalado por NVM fica disponível para este usuário. Continue o instalador Wabotia no **mesmo terminal e usuário**, sem sudo. Instalar como root não instala automaticamente para o usuário hermes.

Com os dois resultados corretos, prepare a Cloudflare nas páginas 7 a 10 e execute o Wabotia na página 11.

Abrir o passo a passo com botões de copiar · NVM oficial

Node.js: resolva os erros

libatomic.so.1: cannot open shared object file

O Node.js foi instalado, mas falta uma biblioteca do Ubuntu. Repita a preparação da página 3 conforme seu usuário. Se já fez apt-get update, o comando de correção como root é:

```
apt-get install -y libatomic1
node -v
npm -v
```

Com usuário comum, coloque sudo somente antes de apt-get. Não precisa apagar o Node.js nem o Wabotia.

nvm: command not found ou node: command not found

Entre no Ubuntu com o mesmo usuário usado para instalar e execute:

```
source "$HOME/.nvm/nvm.sh"
nvm use --lts
node -v
npm -v
```

Se o arquivo nvm.sh não existir, volte à etapa 3 da página 4. Se estiver no Windows ou Mac, conclua o instalador gráfico e abra uma nova janela de terminal.

O terminal mostra somente >

Geralmente faltou fechar uma aspa. Pressione **Ctrl+C** e copie novamente a linha inteira. A linha source precisa de uma aspa antes de $HOME e outra depois de nvm.sh.

Falta de permissão ou bloqueio do npm.ps1

No Ubuntu, confira **whoami**: usuário comum precisa de sudo para apt-get; root não precisa. Se sua conta não puder usar sudo, use uma conta administradora. No PowerShell, confira o npm com **npm.cmd -v**.

Não avance enquanto node e npm não responderem com números de versão. O erro de biblioteca acontece antes da instalação do Wabotia; não exige apagar recursos da Cloudflare.

Node.js no Windows e Mac

Windows sem WSL2: instalador gráfico

1. Abra nodejs.org/en/download. Escolha **LTS** e **Windows**. Baixe **Windows Installer (.msi)**.

2. Em um PC Intel/AMD comum, selecione x64. Use ARM64 somente se o seu computador for ARM. Não copie os comandos Linux/NVM da página.

3. Abra o arquivo baixado, avance pelo assistente e mantenha **npm** e **PATH** nas opções padrão. Conclua.

4. Feche terminais antigos e abra uma nova janela de **PowerShell** pelo menu Iniciar. Confira:

```
node -v
npm.cmd -v
```

Se usa Ubuntu/WSL2 para executar o instalador, siga as páginas 3 e 4 dentro do aplicativo Ubuntu. Instalar no Windows não substitui essa preparação.

macOS: instalador gráfico

5. No mesmo site oficial, escolha **LTS**, **macOS** e baixe **macOS Installer (.pkg)** para o seu Mac.

6. Abra o arquivo e conclua o assistente com as opções padrão. Ele instala Node.js e npm.

7. Feche terminais antigos. Abra **Aplicativos > Utilitários > Terminal** e confira:

```
node -v
npm -v
```

Espere versões sem erro, por exemplo v26.13.0 e 11.20.0. Node.js deve ser 22.13 ou superior. Depois siga os requisitos Cloudflare e os comandos do seu sistema na página 11. Se gravar, pause antes de preencher tokens ou abrir arquivos de chaves.

Para que serve a Cloudflare?

Ela mantém o Wabotia disponível na internet e guarda seus dados. Cada serviço cuida de uma parte. O Hermes continua executando os bots na máquina ou VPS escolhida.

Serviço	Função no seu atendimento
Workers	Executa o painel web, a API e as regras do atendimento. O painel continua acessível com seu computador desligado.
D1	Banco de dados: guarda usuários, configurações, conversas, protocolos e registros.
R2	Armazena documentos, imagens, áudios e anexos. Um bucket é a área onde esses arquivos ficam guardados. Use bucket privado.
Durable Objects e alarmes	Organizam o processamento por perfil e retomam tarefas pendentes, mantendo a ordem e evitando operações duplicadas.
Zero Trust	Área da Cloudflare para administrar a proteção do acesso ao Hermes. Exige ativar um plano, como Zero Trust Free.
Access	Confere se a chamada ao Hermes vem do Wabotia autorizado. Usa aplicações, políticas Service Auth e um par Client ID/Secret.
Tunnel e cloudflared	Ligam a Cloudflare à máquina do Hermes sem abrir portas no roteador. cloudflared é o programa instalado nessa máquina.
DNS	Associa nomes como api-hermes.seudominio.com ao túnel correto. O domínio precisa estar ativo na Cloudflare.
API da Cloudflare	Recebe os arquivos do instalador e publica as atualizações solicitadas no painel, sem repositório próprio ou Builds.
Workers Secrets	Guardam MASTER_KEY e SETUP_TOKEN no ambiente protegido do Worker. Não publique esses valores no código.

Exemplo: a mensagem chega ao Worker; o registro vai para o D1 e o anexo para o R2. Durable Objects organizam o trabalho. Para executar um bot, o Worker passa por Access + Tunnel até o Hermes.

O plano do site/domínio, Workers, a assinatura R2 e Zero Trust são configurações distintas. Ativar um deles não ativa automaticamente os demais. D1 e Durable Objects seguem o plano Workers.

Ative R2 e confira D1

R2: adesão necessária, mesmo com franquia gratuita

1. Na conta Cloudflare da instalação, abra **Armazenamento e bancos de dados > R2 > Visão geral**.

2. Se aparecer a tela de adesão, conclua a ativação da assinatura R2. Preencha os dados de cobrança solicitados e confira termos e valores antes de confirmar. A franquia gratuita não dispensa essa adesão.

3. Confirme que aparece a lista de buckets ou **Criar bucket**. O instalador cria o bucket privado com o nome escolhido seguido de -media. Não é preciso criar um bucket antes.

R2 inclui uma franquia mensal gratuita e pode cobrar pelo uso excedente. Confira as condições atuais; gratuito não significa armazenamento ilimitado.

D1: banco incluído no plano Workers

4. Abra **Armazenamento e bancos de dados > Banco de dados SQL D1**. Confira a lista e o botão **Criar banco de dados**.

5. O D1 já faz parte de **Workers Free e Paid**. Não há uma assinatura D1 separada equivalente à adesão do R2. Limites e eventuais cobranças seguem o plano Workers.

6. O instalador cria o banco exclusivo. Não é necessário criar um banco de teste antes. Se já instalou, confira **Worker > Bindings > DB** e preserve o banco existente.

Confira o plano Workers

Workers Paid é a referência de produção do Wabotia. Confira o plano e as condições na área de assinatura do Workers. Zero Trust Free e o plano do domínio não alteram essa assinatura.

O deploy cria as ligações **DB** e **MEDIA** entre Worker, D1 e R2. Você não precisa gerar chaves D1 ou credenciais S3/R2 para preencher no Wabotia. Durable Objects e alarmes também são configurados pelo deploy.

Ativação oficial do R2 · Preços R2 · Planos D1

Zero Trust e requisitos finais

1. Para conectar Hermes privado, abra **Zero Trust > Controles de acesso > Aplicativos**. Se aparecer a apresentação, clique **Começar** e conclua a ativação do plano. Zero Trust Free atende esta configuração inicial.

2. Confira termos e eventuais informações de cobrança, mesmo escolhendo gratuito. Se pedir nome de equipe, escolha um disponível.

3. Confirme acesso a **Aplicativos** e **Credenciais de serviço**. Se já ativou, não repita a adesão. O Service Token, as políticas Access e o túnel serão criados depois, nas páginas 19 a 23.

Antes de executar o instalador

Requisito	Como saber que está pronto
Node.js e npm	Siga páginas 3 a 6. Node.js 22.13+ e npm respondem no terminal que será usado para publicar.
Conta Cloudflare	Você tem acesso à conta de instalação e copiou o Account ID.
R2 ativado	Lista de buckets ou Criar bucket disponível.
D1 e Workers	D1 acessível e plano Workers escolhido. Produção usa Paid como referência.
Zero Trust e domínio	Aplicativos e Credenciais de serviço acessíveis. Domínio ativo para o túnel Hermes.

As duas chaves são geradas automaticamente

O instalador gera **MASTER_KEY** e **SETUP_TOKEN**, guarda ambas no Worker e no arquivo privado **chaves.local.json**. Você não precisa usar o gerador do site nesse caminho. MASTER_KEY protege as credenciais; SETUP_TOKEN libera o primeiro administrador.

O token Cloudflare da próxima página é outra credencial: ele autoriza criar e atualizar recursos. Guarde a pasta privada do instalador. Não use a senha de login como chave.

Crie o token da instalação

1. Abra a Cloudflare e selecione a conta da instalação. Copie seu **Account ID** na visão geral da conta. Ele também aparece como código de 32 caracteres na URL do dashboard, depois de dash.cloudflare.com/. Não use Zone ID.

2. Clique no ícone do usuário e abra **My Profile > API Tokens > Create Token**. Em **Custom Token**, clique **Get started**.

3. Dê um nome, como Wabotia instalação. Adicione as três permissões abaixo, todas do tipo **Account**.

Permissão	Nível
Workers Scripts	Edit
D1	Edit
Workers R2 Storage	Edit

4. Em **Account Resources**, escolha **Include > Specific account** e somente a conta onde vai instalar. Defina a validade e confira o resumo.

5. Crie o token e copie o valor exibido uma vez. Guarde-o em um gerenciador de senhas até digitá-lo no instalador.

Não use Global API Key. O token será usado no seu computador e guardado como secret no seu Worker. Não é enviado ao site oficial. Para futuras atualizações, você pode trocá-lo por um token mais restrito, página 38.

O token para preparar Access, Tunnel e DNS do Hermes é separado e usa as permissões da página 34.

Execute o instalador

Conclua o roteiro Node.js das páginas 3 a 6. Use o mesmo terminal e usuário em que node e npm responderam. Na VPS Ubuntu, execute fora do contêiner Hermes. Cole uma linha de cada vez e pressione Enter.

Linux, macOS ou WSL2

```
curl -fL https://wabotia.queven.app/install-wabotia.mjs -o install-wabotia.mjs
node install-wabotia.mjs
```

Windows / PowerShell

```
Invoke-WebRequest https://wabotia.queven.app/install-wabotia.mjs -OutFile install-wabotia.mjs
node .\install-wabotia.mjs
```

1. Ao ver **AGUARDANDO VOCÊ**, informe seu **Account ID** e pressione Enter. Depois cole o **token de API Cloudflare**. Por segurança, ele não aparece enquanto você digita ou cola. Pressione Enter.

2. Escolha um nome novo, em letras minúsculas e hífens, como **wabotia-atendimento**. Não reutilize o nome de uma instalação existente.

3. A publicação pode levar alguns minutos. O instalador mostra a etapa e, a cada 10 segundos, o tempo aguardando resultado. Ao ver **Pronto**, abra o endereço com **/app**.

> O instalador roda uma vez. Ele não mantém um servidor no computador. A publicação e as próximas atualizações usam a API Cloudflare; não precisa vincular GitHub ou configurar Deploy Hook.

Abrir o site para copiar os comandos



No site, escolha seu sistema e copie os comandos. As chaves são geradas pelo instalador.

Guarde a pasta e suas chaves

Na pasta de onde você executou o comando, procure a nova pasta com o nome da instalação. Exemplo: wabotia-atendimento. Ela é privada; não envie para repositórios nem para suporte.

Arquivo ou pasta	Para que serve
chaves.local.json	Guarda MASTER_KEY, SETUP_TOKEN e o token Cloudflare de atualização. Abra em um editor de texto e copie somente o valor desejado.
installation.local.json	Identifica a conta, o Worker e o progresso. Permite retomar uma instalação interrompida.
wrangler.jsonc	Configuração de recuperação com os recursos da instalação.
worker, web e migrations	Cópia da versão instalada e migrações do banco. Não contêm um repositório Git.

1. Faça uma cópia protegida da pasta em um local de backup. Preserve MASTER_KEY: sem ela, as credenciais guardadas no banco não podem ser recuperadas.

2. Abra chaves.local.json. Copie o valor de SETUP_TOKEN, sem as aspas, para a primeira conta. Na página 13 você escolherá sua senha de login, que é diferente dessas chaves.

Se a instalação parar

Corrija o erro indicado e, na pasta onde está install-wabotia.mjs, retome com o mesmo nome e diretório:

```
node install-wabotia.mjs --name wabotia-atendimento --resume
```

Digite novamente a conta e um token válido. A retomada preserva as chaves existentes. Se escolheu outra pasta, acrescente --directory com o caminho correto.

Sua primeira conta

Abra **SUA_URL/app**. A primeira conta é de administrador. As próximas pessoas serão cadastradas dentro do painel.



Tela real de primeira instalação. Os campos foram mantidos vazios.

1. Preencha nome, e-mail e senha com pelo menos 12 caracteres. Cole o **SETUP_TOKEN** do arquivo chaves.local.json.

2. Clique **Criar conta e entrar**. Depois clique **Criar perfil de atendimento** ou no **+** ao lado do seletor de perfil. Dê um nome, como Atendimento da loja.

3. Mantenha o atendimento pausado. Em **Pessoas**, crie uma conta por atendente e selecione os perfis permitidos.

Hermes: por onde começar

Se o Wabotia já está instalado, mantenha as chaves originais. Agora você vai ligar as APIs do Hermes, proteger a conexão na Cloudflare e cadastrar o perfil no painel.

1. Escolha onde está o Hermes: **computador nativo** (páginas 15 e 16) ou **VPS Ubuntu com Docker** (páginas 17 e 18).

2. Teste as APIs localmente. Só continue depois dos dois resultados **OK**.

3. Você pode usar o **botão de deploy pelo painel, páginas 34 a 36**, ou configurar Zero Trust, Access e Tunnel manualmente nas páginas 19 a 23.

4. Cadastre a conexão no Wabotia, página 24. A página 25 explica como religar serviços.

Cada chave tem um lugar

Credencial	Quem gera / onde usar
MASTER_KEY e SETUP_TOKEN	Gerador/instalador Wabotia. Secrets do Worker, já guardados na instalação. Preserve os valores originais.
Token administrativo Hermes	Assistente prepare-hermes.py. Campo administrativo da conexão no Wabotia.
API_SERVER_KEY de wabotia	Assistente ou Hermes. Campo da chave do perfil na conexão.
Access Client ID e Client Secret	Cloudflare. Preencha o par nos campos Cloudflare Access da conexão.
Token do túnel	Cloudflare. O assistente o guarda criptografado para gerar o instalador privado do cloudflared. No modo manual, use apenas na máquina.

As chaves Hermes geradas ficam em **~/.config/wabotia/hermes/chaves.local.txt**. Abra em um editor, copie apenas os valores e guarde o arquivo privado. No Linux, Ctrl+H mostra pastas ocultas. Não publique chaves nem capturas que as revelem.

Comandos completos e referências oficiais

Local: habilite a API

Abra Terminal no Ubuntu/Linux/macOS, ou Ubuntu no Windows/WSL2, com o mesmo usuário que instalou o Hermes. Confirme que **hermes --help** funciona. Não use sudo nos comandos Hermes.

1. Se não tem uma cópia do código Wabotia, baixe-a. Se já tem, abra e atualize a pasta existente.

```
git clone https://github.com/Quevenapp/Wabotia.git
cd Wabotia
```

2. Execute a preparação abaixo. Troque **seudominio.com** pelo domínio ativo na sua Cloudflare. O perfil wabotia é criado somente se ainda não existir.

```
python3 scripts/prepare-hermes.py \
  --profile wabotia --create-profile \
  --admin-hostname hermes-local.seudominio.com \
  --api-hostname api-hermes-local.seudominio.com
```

3. Aguarde as quatro etapas do assistente. Ele faz backup privado, preserva chaves existentes e cria as que faltam.

4. Abra o perfil **wabotia** no Hermes e confira modelo, provedor e autenticação. Se necessário, use o seletor nativo:

```
hermes -p wabotia model
```

API desligada: a preparação configura gateway.api_server.enabled=true, host=127.0.0.1 e porta 8642. Criar a chave sozinho não inicia o processo. A próxima página liga os serviços.

O gateway é compartilhado entre perfis. A chave default, necessária para o listener, permanece no Hermes; o Wabotia recebe somente a chave do perfil escolhido. Canais e dados existentes são preservados. O assistente recusa perfis pausados e gateway.multiplex_profiles=false.

Local: ligue e teste

No Ubuntu/Linux com gateway instalado como serviço de usuário, cole uma linha de cada vez. A barra \ no fim da linha indica continuação do mesmo comando.

```
mkdir -p ~/.config/systemd/user
install -m 600 \
  ~/.config/wabotia/hermes/hermes-wabotia-admin.service \
  ~/.config/systemd/user/hermes-wabotia-admin.service
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable --now hermes-wabotia-admin.service
systemctl --user restart hermes-gateway.service
```

Reinicie fora de um atendimento em andamento: o gateway pausa brevemente seus canais. Se aparecer **Unit not found**, use o gerenciador pelo qual seu Hermes já inicia. Não abra um segundo gateway. Sem gateway instalado, consulte **hermes gateway install --help**.

Confira o resultado antes de abrir o túnel

```
python3 scripts/prepare-hermes.py --check

OK · Descoberta: autenticado e recusando acesso sem chave.
OK · API de bots: autenticado e recusando acesso sem chave.
```

Esse teste confirma a descoberta, idempotência durável e autenticação. Não executa o modelo nem envia mensagens. Só prossiga quando as duas linhas estiverem OK.

Execução manual, Mac e persistência

No macOS ou sem systemd, mantenha este comando em outro terminal. Reinicie o gateway pelo método já usado:

```
python3 scripts/prepare-hermes.py --serve-admin
```

Fechar o terminal encerra esse backend. No Mac, use launchd para início automático. No Ubuntu, para manter os servicos de usuário após sair da sessão:

```
sudo loginctl enable-linger "$USER"
```

No Windows/WSL2, systemd precisa estar habilitado e o WSL deve permanecer ligado. Suspender ou desligar o computador interrompe os bots.

VPS Docker: prepare

Entre por SSH ou pelo terminal da Hostinger. Este roteiro usa a imagem oficial atual, usuário **hermes**, volume **/opt/data** e rede **host** no Ubuntu. Confira sua implantação antes de aplicar.

```
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'
docker inspect -f '{{.HostConfig.NetworkMode}}' hermes
```

O exemplo usa contêiner chamado hermes. Substitua esse nome em todos os comandos se o seu for diferente. O segundo resultado precisa ser **host**. Em rede bridge, adapte a rede privada conforme o manual completo; o localhost do host não é o contêiner.

1. Faça backup do volume e do Compose existentes. Não use docker compose down -v.

2. Na pasta do código Wabotia da VPS, copie e execute o assistente dentro do contêiner:

```
docker cp scripts/prepare-hermes.py \
  hermes:/tmp/wabotia-prepare-hermes.py
docker exec --user hermes hermes python3 \
  /tmp/wabotia-prepare-hermes.py \
  --output /opt/data/wabotia-connection \
  --profile wabotia --create-profile \
  --admin-hostname hermes-vps.seudominio.com \
  --api-hostname api-hermes-vps.seudominio.com
docker exec --user hermes hermes cp \
  /tmp/wabotia-prepare-hermes.py \
  /opt/data/wabotia-connection/prepare-hermes.py
```

3. Fora de um atendimento, reinicie o contêiner existente para carregar a API:

```
docker restart hermes
```

Confira modelo/provedor no perfil novo. Se a imagem não tiver o usuário, Python ou API compatível, revise a versão; não contorne as permissões executando tudo como root. A execução na sua VPS precisa ser validada.

VPS Docker: mantenha ligado

Na VPS, crie **/etc/systemd/system/hermes-wabotia-admin.service** com sudo nano. O serviço abaixo mantém só o backend administrativo dentro do contêiner existente, sem iniciar outro gateway.

```
[Unit]
Description=Hermes administrativo para Wabotia
After=docker.service
Requires=docker.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/docker exec --user hermes hermes python3 \
  /opt/data/wabotia-connection/prepare-hermes.py \
  --output /opt/data/wabotia-connection --serve-admin
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Confira **command -v docker** e ajuste o caminho se necessário. A porta 9119 precisa estar livre. Caso contrário, prepare com --admin-port 9120 e use 9120 também no túnel.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now hermes-wabotia-admin.service
docker exec --user hermes hermes python3 \
  /opt/data/wabotia-connection/prepare-hermes.py \
  --output /opt/data/wabotia-connection --check
```

Espere os dois OK da página 16. Copie as chaves para um arquivo privado no host com os comandos do manual completo. Dentro do contêiner elas estão em **/opt/data/wabotia-connection/chaves.local.txt**.

Instale cloudflared no host Ubuntu. Na rede host, ele alcança as APIs em 127.0.0.1. Use o túnel e os hostnames **da VPS**. Preserve o volume e o reinício automático do contêiner ao atualizar o Hermes.

Cloudflare: Zero Trust

Se ativou Zero Trust nos requisitos iniciais, confira o acesso a Aplicativos e avance à próxima página. A referência abaixo orienta quem ainda precisa concluir a adesão. Use a conta com seu domínio ativo.



Tela real de ativação do Zero Trust. Confira os valores e termos vigentes antes de concluir.

1. Se aparecer a tela de boas-vindas, clique **Começar**. Selecione o plano adequado. Zero Trust gratuito, quando disponível, atende esta conexão inicial.

2. Confira preço, eventuais dados de cobrança e termos antes de confirmar a ativação. O plano Zero Trust é separado do Workers Paid.

3. Se pedir nome de equipe, escolha um disponível, como minhaempresa-wabotia. O endereço nome.cloudflareaccess.com não é a URL do Hermes.

4. Volte a **Controles de acesso > Aplicativos**. Continue quando conseguir acessar a lista e adicionar aplicações.

A ativação precisa ser concluída pelo titular da conta quando houver aceite de termos ou cobrança. Ter um túnel já criado não significa que o Access esteja habilitado.

Access: proteja as duas URLs

1. Abra **Controles de acesso > Credenciais de serviço > Service Tokens**. Em telas antigas: Access > Service Auth > Service Tokens.

2. Clique **Criar token de serviço**. Nome: wabotia-hermes-local. Escolha validade e anote a data de renovação.

3. A Cloudflare gera **Client ID** e **Client Secret**. Guarde os dois agora; o segredo pode aparecer apenas uma vez.

4. Em **Aplicativos > Adicionar aplicativo > Self-hosted**, preencha conforme a referência abaixo.

Referência de preenchimento: aplicação administrativa

Campo	Preencher
Nome	Wabotia - Hermes administrativo local
Subdomínio / domínio	hermes-local / seudominio.com
Caminho do Access	Vazio: proteger o hostname inteiro
Nome da política	Somente Wabotia
Action / Ação	Service Auth
Include / Incluir	Service Token = wabotia-hermes-local

5. Salve a política e a aplicação. Não use Everyone ou Bypass.

6. Repita para **api-hermes-local.seudominio.com**, com o mesmo token. Na VPS, substitua local por vps nos nomes.

7. Confirme as duas aplicações e suas políticas antes de publicar as rotas do túnel.

Service Auth permite que o Worker se identifique sem uma pessoa no navegador. Uma política de login por e-mail não substitui essa autenticação. A tabela é um mapa dos campos, não uma captura de uma configuração já salva.

Tunnel: crie a ponte

1. Abra **Rede > Túneis > Criar túnel**. Em algumas contas: Zero Trust > Networks > Connectors > Cloudflare Tunnels.

2. Escolha **Cloudflared**, se solicitado. Use um nome novo: wabotia-hermes-local; para VPS, wabotia-hermes-vps.

3. Na tela de instalação, selecione o sistema da máquina do Hermes. No Ubuntu, escolha o pacote/arquitetura corretos e instale pelos comandos oficiais exibidos.

4. Confirme a instalação no terminal:

```
cloudflared --version
```

5. A tela fornece um comando para registrar o conector. Ele contém o **token do túnel**. Guarde esse token privado; não o cole nos campos do Wabotia.

6. Se não houver outro serviço cloudflared, o comando oficial de instalação de serviço pode ser usado. Se já houver, use o serviço separado da próxima página.

7. Aguarde o estado **Healthy / Íntegro**. Depois configure as rotas da página 23.

Referência: o que cada nome significa

Nome	Uso
wabotia-hermes-local	Túnel novo para o computador local.
hermes-local.seudominio.com	Endereço HTTPS para descoberta de perfis.
api-hermes-local.seudominio.com	Endereço HTTPS para a API dos bots.
UUID.cfargotunnel.com	Destino DNS criado pela Cloudflare para o túnel.

Não execute outro **cloudflared service install** por cima de um conector existente. O token do túnel e o par Client ID/Secret do Access são credenciais diferentes. Não abra portas de entrada no roteador ou na VPS.

Um serviço de túnel separado

Ubuntu/Linux/WSL2 com systemd: no Bash da máquina do Hermes, guarde o token sem exibi-lo no histórico. Cole **somente o token** quando solicitado. A entrada fica invisível; pressione Enter.

```
mkdir -p ~/.config/wabotia/tunnel ~/.config/systemd/user
chmod 700 ~/.config/wabotia/tunnel
read -rsp "Token do novo túnel: " WABOTIA_TUNNEL_TOKEN
printf "%s" "$WABOTIA_TUNNEL_TOKEN" > \
  ~/.config/wabotia/tunnel/token
unset WABOTIA_TUNNEL_TOKEN
chmod 600 ~/.config/wabotia/tunnel/token
command -v cloudflared
```

Crie **~/.config/systemd/user/cloudflared-wabotia.service** no editor. Ajuste /usr/bin/cloudflared para o caminho mostrado acima. %h representa a pasta do usuário.

```
[Unit]
Description=Cloudflare Tunnel exclusivo do Wabotia
After=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/cloudflared tunnel --no-autoupdate run \
  --token-file %h/.config/wabotia/tunnel/token
Restart=always
RestartSec=5
UMask=0077

[Install]
WantedBy=default.target

systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable --now cloudflared-wabotia.service
sudo loginctl enable-linger "$USER"
```

No Mac/Windows nativo, siga o serviço oficial para esse sistema, preservando conectores existentes. Para teste temporário, cloudflared tunnel run --token-file CAMINHO_PRIVADO_DO_TOKEN mantém o túnel enquanto o terminal estiver aberto.

Rotas públicas e DNS

No túnel, abra **Published application routes** (ou Public Hostnames) e adicione duas rotas. Use os mesmos hostnames já protegidos pelo Access. A tabela é referência de preenchimento.

Campo	Administrativo	Bots
Subdomínio	hermes-local	api-hermes-local
Domínio	seudominio.com	seudominio.com
Path no Tunnel	^/api/profiles$	^/p/wabotia/v1/.*$
Tipo	HTTP	HTTP
URL do serviço	127.0.0.1:9119	127.0.0.1:8642
HTTP Host Header	127.0.0.1:9119	Deixar padrão

1. Em **Additional application settings > HTTP Settings**, defina o HTTP Host Header administrativo. Isso permite a validação de Host do backend loopback; Access e Bearer continuam obrigatórios.

2. Salve as duas rotas. Na VPS, use hermes-vps e api-hermes-vps. Se mudou a porta administrativa, ajuste os dois campos da rota.

3. Em **Domínios > seu domínio > DNS > Registros**, confira os CNAMEs criados para UUID.cfargotunnel.com, com proxy ativo. Não substitua registros que já tenham outra função.


4. Abra uma rota protegida em janela anônima, sem chaves. O Access deve bloquear. Uma tela de login/recusa é esperada; a raiz / pode retornar 404.

5. Se aparecer JSON de perfis sem autenticação, remova a rota publicada e corrija a proteção antes de continuar. O teste autenticado será pelo Wabotia.

Dois campos diferentes: o caminho no Access ficou vazio para proteger o hostname inteiro. O Path do Tunnel limita as rotas publicadas. A API deste exemplo permite apenas o perfil wabotia. Não publique todas as páginas administrativas do Hermes.

Cadastre no Wabotia

Na URL da sua instalação, abra **/app**. Crie um perfil de atendimento e vá a **Conexões > Nova conexão > Hermes**.

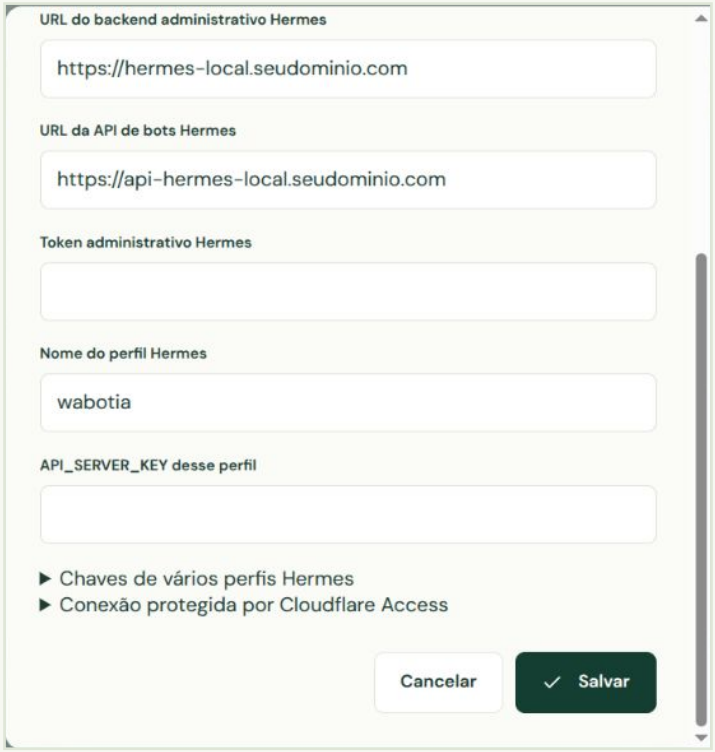

Tela de referência do Wabotia, com dados fictícios e chaves vazias.

Campo	Preencher
URL administrativa	https://hermes-local.seudominio.com
URL dos bots	https://api-hermes-local.seudominio.com
Token administrativo	Token administrativo Hermes de chaves.local.txt
Perfil e API_SERVER_KEY	wabotia e sua chave de chaves.local.txt
Cloudflare Access	Abra os detalhes e cole Client ID + Client Secret

Use URLs base, sem /api/profiles ou /p/wabotia/v1. Salve, **Teste a conexão** e **Descubra bots**. Ative a conexão e escolha wabotia como Atendente em Equipe Bot. Mantenha o atendimento pausado até testar os canais.

Se desligou, como religar

Ubuntu nativo, com os serviços deste guia

```
systemctl --user start hermes-gateway.service
systemctl --user start hermes-wabotia-admin.service
systemctl --user start cloudflared-wabotia.service
python3 scripts/prepare-hermes.py --check
```

Se desativou a API na configuração, repita a preparação da página 15 e depois **systemctl --user restart hermes-gateway.service**. O assistente preserva as chaves existentes.

Docker na VPS

```
docker start hermes
sudo systemctl restart hermes-wabotia-admin.service
systemctl --user start cloudflared-wabotia.service
docker exec --user hermes hermes python3 \
  /opt/data/wabotia-connection/prepare-hermes.py \
  --output /opt/data/wabotia-connection --check
```

Se desativou a configuração da API, repita a preparação dentro do contêiner com o mesmo --output e reinicie hermes. Se usou o serviço cloudflared oficial, utilize seu nome correspondente.

Sintoma	Ação
Connection refused	Iniciar gateway/backend e conferir portas.
502 na Cloudflare	Túnel não alcança a API. Execute --check local.
1033 / túnel offline	Ligar cloudflared; conferir token e internet.
401/403 ou login HTML	Conferir chaves, validade e política Service Auth.
Invalid Host	HTTP Host Header = 127.0.0.1:9119.
Perfil não executa	Conferir modelo/provedor e chave do perfil.

Com dois OK locais e túnel Íntegro, volte ao Wabotia e teste a conexão. Computador/WSL precisam ficar ligados. O painel permanece disponível quando o Hermes está offline.

WhatsApp: Meta direto

Escolha este modo para receber a API oficial Meta diretamente no Worker. O Hermes é chamado pelas APIs nativas; não há plugin Wabotia nesse caminho.

1. Na Meta, prepare a aplicação WhatsApp Business e um número de teste. Separe o token, **Phone Number ID**, **WABA ID** e **App Secret**.

2. No Wabotia, abra **Conexões > Nova conexão** e escolha **WhatsApp · API oficial Meta**. Informe o número com DDI, somente dígitos, e os dados da etapa anterior.

3. Crie um **Verify Token** aleatório e preencha o campo. Salve a conexão.

4. Copie o webhook exibido no cartão da conexão. Na aplicação Meta, cadastre essa URL e o mesmo Verify Token. Assine os eventos **messages**.

5. Clique **Testar conexão**, ative o canal e use somente destinatários de teste autorizados na Meta.

6. Teste uma mensagem, a resposta pelo painel e um anexo. Só depois prepare o número de produção.

```
https://SUA_URL/webhooks/meta/ID_DA_CONEXAO
```

Janela, consentimento e templates

Fora da janela de atendimento de 24 horas, esta versão permite notificações de protocolo somente com consentimento e template **UTILITY aprovado**. O corpo deve ter **{{1}}** para protocolo e **{{2}}** para andamento. Configure nome e idioma em Menus e preferências.

> **Um número, um consumidor.** Antes de trocar entre Meta direto, QR ou Hermes, pause o antigo, pare o conector correspondente e confira as pendências em Entregas. Ative o novo modo somente depois da reconciliação.

A confirmação perdida de um envio pode produzir estado unknown. Confira no canal antes de autorizar nova tentativa: ela pode duplicar uma mensagem já recebida.

QR direto ou WhatsApp Hermes

QR direto: processo ao lado do Hermes

1. Crie uma conexão **WhatsApp · QR direto**. Informe o número. Salve e clique **Gerar chave do conector**. Guarde chave e ID da conexão.

2. No host que ficará ligado, abra **connectors/qr**. Copie .env.example para .env e preencha URL HTTPS, ID e chave. Instale e inicie:

```
cd connectors/qr
npm ci
npm start
```

3. Ative a conexão. O QR aparece no cartão do painel. No WhatsApp do celular, abra **Aparelhos conectados** e leia o código.

4. Mantenha o processo ligado. Preserve **data/**, com sessão e diário; configure reinício e backup. Não precisa abrir portas de entrada nem túnel para esse conector.

Em Docker, após preencher .env nessa pasta, use **docker compose up -d --build**. Preserve o volume qr-data ao atualizar. Baileys é um cliente não oficial; o pareamento deve ser validado na sua conta.


WhatsApp que já está ligado no Hermes

Mantenha Meta/QR configurados no Hermes e escolha **WhatsApp · pelo Hermes** no painel. Esse caminho precisa do transporte mínimo e da extensão compatível de entrada exclusiva no gateway.

Com o gateway parado e o perfil copiado para backup, siga o README de **connectors/hermes**: conferir a revisão, testar o patch com git apply --check, instalar no perfil existente e habilitar wabotia_transport em in_process. Reinicie pelo processo que já utiliza.

Não misture os caminhos. WhatsApp direto e Telegram direto dispensam esse plugin. A extensão do Hermes requer manutenção técnica e revalidação quando o gateway é atualizado; não aplique em outra revisão sem conferir compatibilidade.

Telegram para sua equipe

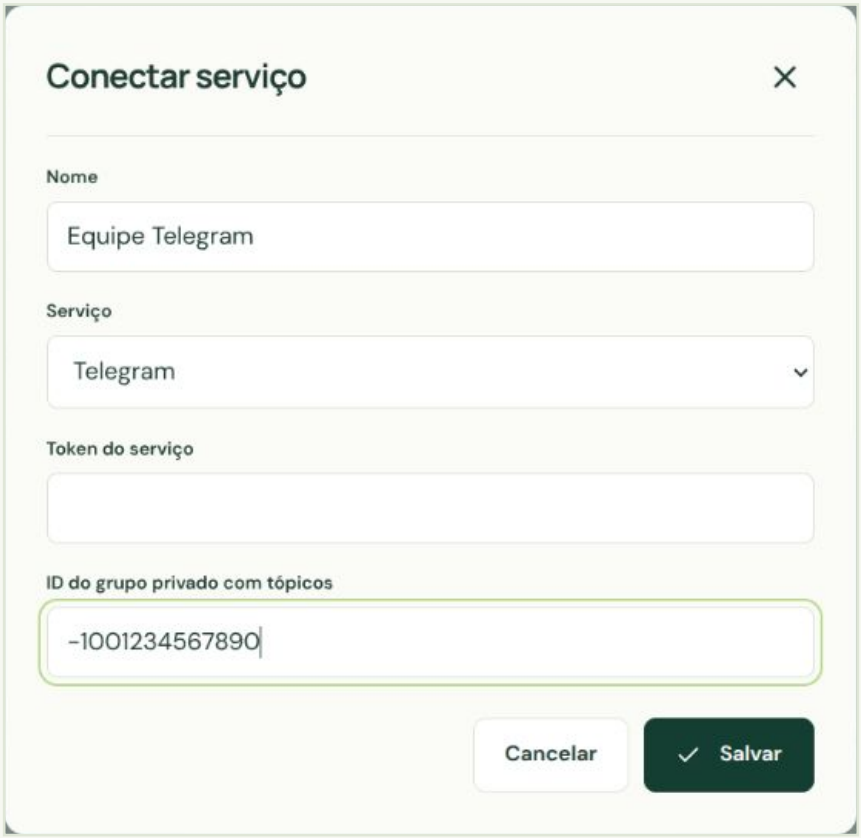

Nova conexão > Telegram. O grupo é fictício e o token não está preenchido.

1. Crie um bot exclusivo no **@BotFather** com /newbot. Não reutilize o bot do gateway Hermes.

2. Crie um **grupo privado com tópicos**. Adicione o bot como administrador, com permissão de gerenciar tópicos e enviar mensagens e anexos.


3. Obtenha o ID numérico do grupo, geralmente -100...; o Bot API getUpdates pode mostrar esse ID antes de configurar o webhook.

4. No painel, informe token e grupo, salve, teste e clique **Ligar recebimento Telegram**. Ative a conexão. Em Menus e preferências, cole os IDs da conexão e do grupo.

5. Cada pessoa envia **/identificar** no grupo. Vincule o ID retornado à conta correta em Pessoas. Depois use **/presente**.

O Telegram conversa diretamente com o Worker. Não instala plugin no Hermes. Vincule apenas o ID verificado da pessoa; não use bots terceiros para acessar os dados do grupo.

Prepare os bots e os menus

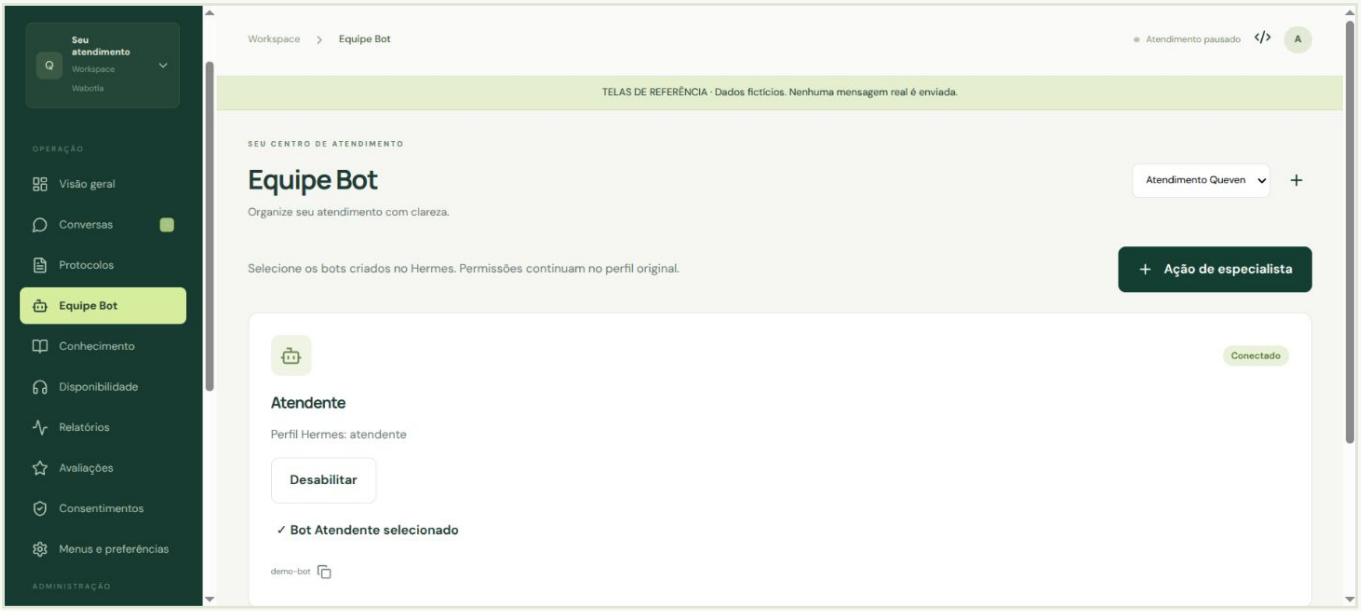

Equipe Bot com um perfil de demonstração. Os dados são fictícios.

1. Em **Equipe Bot**, habilite os perfis descobertos e selecione quem será o **Atendente**. Só habilite perfis cuja API_SERVER_KEY foi cadastrada.

2. Clique **Ação de especialista**. Escolha o bot, descreva quando consultá-lo e a ação permitida. Os modelos e ferramentas continuam configurados no Hermes.

3. Abra **Conhecimento** e cadastre informações úteis: texto, URL pública, PDF com texto ou DOCX. Espere a importação ficar disponível. Arquivos têm limite de 20 MB.


4. Em **Menus e preferências**, configure prazo, instruções, avaliações e opções de menu. Se necessário, use o editor JSON para aplicativos e submenus. JEV é opcional.

5. Cadastre pessoas e permissões por perfil. Em **Disponibilidade**, registre presença antes de abrir o atendimento.

Arquivos de bots: precisam ser exportados como artefatos da API nativa. Caminhos locais não viram links públicos. Downloads de uso único interrompidos exigem nova exportação; o Wabotia não os repete automaticamente.

PDF digitalizado sem texto não tem OCR nesta versão. Vídeos precisam de legendas públicas/autorizadas; também é possível importar TXT, VTT ou SRT.

Faça a primeira conversa

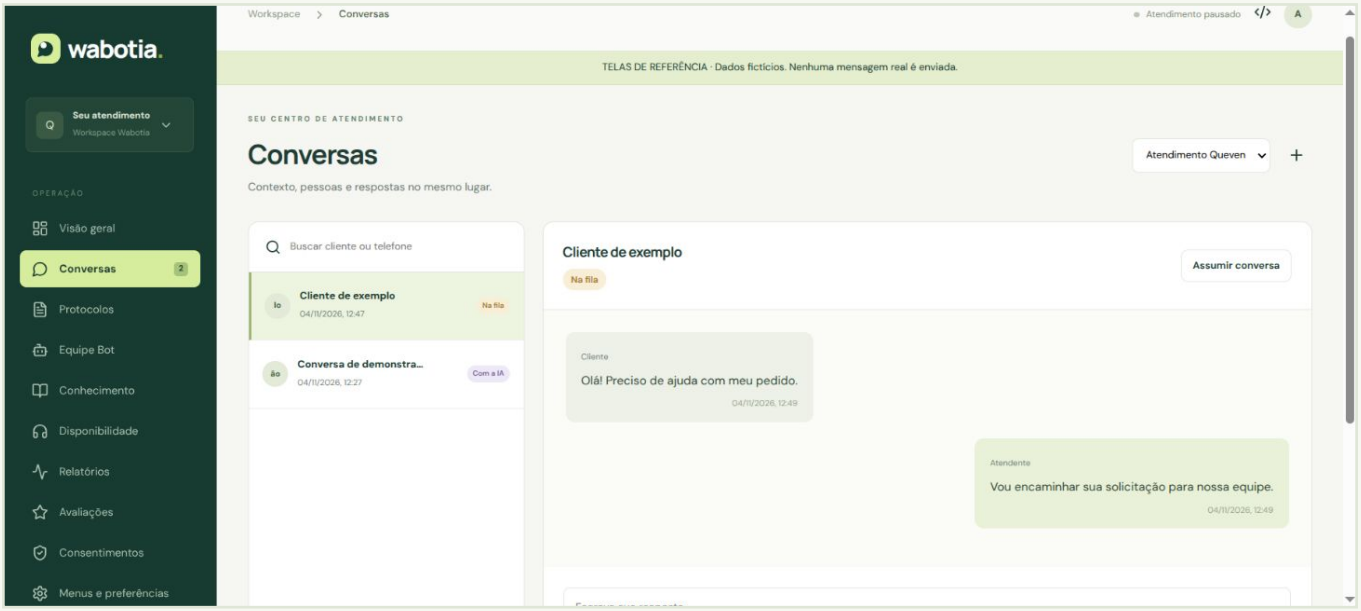

Tela de atendimento com mensagens fictícias. Assumir invalida a resposta automática anterior.

1. Use um número de teste autorizado. Envie uma pergunta que possa ser respondida com o conhecimento cadastrado.

2. Abra a conversa e clique **Assumir**. Confira que o responsável é sua conta e responda pelo painel.

3. Teste nota interna, anexo, transferência e abertura de protocolo. Nota interna não deve ir ao cliente.


4. No Telegram, vá ao tópico da conversa e use /assumir antes de /responder. Confira o resultado também no painel.

Comando Telegram	Uso
/presente ou /ausente	Registra disponibilidade.
/assumir e /responder texto	Assume a conversa e responde ao cliente.
/nota texto e /transferir ID	Registra nota interna e transfere para atendente autorizado.
/encerrar e /retomar	Conclui ou devolve o atendimento à automação.
/identificar e /ajuda	Mostra sua identidade ou a lista de comandos.

No modo por comando, texto comum vira nota interna. No modo direto, o responsável responde sem /responder conforme as regras do tópico. Confira esse comportamento com mensagens fictícias antes de usar.

Integre outros sistemas

A API é para comunicação entre servidores. Seu programa usa uma chave própria e só opera os perfis, bots e ações autorizados.

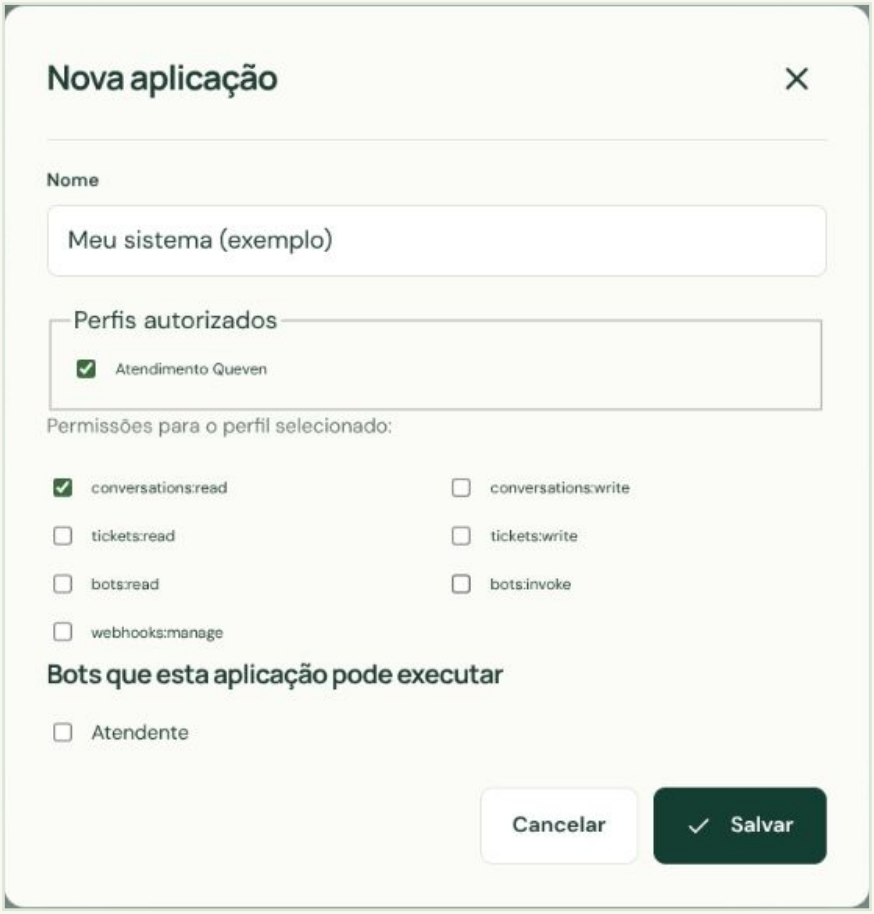

API e integrações > Nova aplicação. Exemplo de seleção de permissões.

1. Cadastre uma aplicação, escolha os perfis e marque as permissões necessárias. Selecione os bots que ela poderá executar.

2. Clique **Gerar chave**, escolha validade e copie o valor exibido para o backend do integrador. Para rotação, emita outra e depois revogue a antiga.

3. Abra **/api-docs** na sua instalação. Há OpenAPI 3.1 e exemplos em cURL, JavaScript e Python no repositório.

4. Cadastre um webhook HTTPS para eventos. Guarde o segredo HMAC e verifique assinatura, timestamp e ID do evento. O destinatário precisa deduplicar.

Escritas exigem Idempotency-Key. Bots retornam 202 e um ID para acompanhamento. Repetir a chave com outro corpo gera conflito; timeout não deve disparar uma nova execução automaticamente.

Backup e manutenção

Copiar seus dados

1. Pause o atendimento e as entradas dos canais. Pare QR/transporte para não gravar durante a cópia. Preserve os diários.

2. Na pasta Wabotia, execute o comando. Use o arquivo de configuração da implantação correta.

```
node scripts/backup.mjs wrangler.production.local.json backup-seguro
```

O backup inclui banco e mídias. Só considere concluído quando manifest.json tiver **complete: true**. Guarde a pasta protegida e a **MASTER_KEY original separadamente**. Depois retome os canais.

Restaurar em recursos novos

Crie um D1 vazio e um R2 privado novo. Faça uma configuração local apontando para esses recursos, sem sobrescrever a produção. Então execute:

```
node scripts/restore.mjs wrangler.restore.local.json backup-seguro --empty-target
```

O script recusa banco preenchido. Configure a MASTER_KEY original, publique a mesma versão e teste dados e arquivos antes de mover o domínio. Pare a instalação antiga antes de ligar os mesmos canais na restaurada.

Diagnóstico

```
node scripts/diagnose.mjs https://SUA_URL
```

Sintoma	O que conferir
Hermes offline	Processo, portas, túnel, Access, URLs e chaves de cada perfil.
401 / 403 / 404	Validade da chave, permissões, perfil e dono do recurso.
429	Respeite Retry-After e reduza a frequência.
unknown	Confira Hermes/canal e use Execuções ou Entregas para reconciliar.

Antes de atender clientes

O núcleo e a publicação já foram testados. Seus perfis e canais precisam passar por homologação com credenciais e destinatários autorizados. Não confunda uma tela de demonstração com um canal conectado.

Execute na sua instalação de teste

1. Envie e receba texto e anexo em cada canal escolhido. Confira protocolo, prazo, consentimento, avaliações, presença, notas e transferência.

2. Peça uma resposta lenta ao bot e assuma no meio da execução. A resposta automática antiga não deve chegar ao cliente.

3. Desligue e religue Hermes, túnel e conector. O painel deve continuar acessível; confira a retomada e os estados sem confirmação.

4. Repita uma mensagem/webhook de teste. Confira deduplicação, assinatura e recuperação. Teste também uma chave expirada/revogada.

5. Valide backup e restauração antes de depender da instalação. Só então ative o atendimento para clientes.

Evidência desta edição: 50 testes em workerd, 3 testes do atualizador, 3 testes Python do transporte, 20 verificações HTTP em staging, exemplos em três linguagens e restauração remota D1/FTS/R2. Os testes externos usaram simulações ou dados fictícios. **As APIs Hermes locais também passaram na descoberta e na recusa de acesso sem chave. Isso não substitui homologação completa de modelo, túnel e canais Meta, QR e Telegram na sua instalação.**

Onde encontrar os detalhes

Site e guia atualizado

Código aberto e instruções completas

Matriz de validação e limites

Operação, atualização e recuperação

Uma organização por implantação. Fuso America/Sao_Paulo. O histórico antigo não é importado automaticamente. Telas capturadas em 04/11/2026; menus de fornecedores podem mudar. Wabotia é independente de Cloudflare, Meta, Telegram e NousResearch.

Autorize o deploy do Hermes

Depois de ligar as APIs locais e obter dois OK, você pode criar Access, túnel e DNS pelo Wabotia. O Hermes continua no computador ou VPS. Quem já conectou esta máquina pode manter a conexão existente.

1. Ative Zero Trust e confirme que o domínio está ativo na Cloudflare. As adesões a R2 e aos planos continuam sendo feitas pelo titular.

2. Abra **My Profile > API Tokens > Create Token > Custom Token**. Limite o token à conta e à zona do domínio desejado.

3. Na conta, conceda **Cloudflare Tunnel: Edit**, **Access: Apps and Policies: Edit** e **Access: Service Tokens: Edit**. Na zona, conceda **Zone: Read** e **DNS: Edit**. Defina validade e copie o token em local privado.

4. Na visão geral do domínio, copie **Account ID** e **Zone ID**.


5. No Wabotia, abra **Sistema e atualizações > Preparação do Hermes na Cloudflare**. Cole os dois IDs e o token. Clique **Verificar e salvar autorização**.

Qual chave é esta? É o token de API da Cloudflare, usado para criar os recursos. Ele é diferente de MASTER_KEY/SETUP_TOKEN, das duas chaves Hermes e do par Client ID/Secret do Access. O Wabotia o guarda criptografado.

Se aparecer erro de autorização, confira conta, zona, validade e todas as permissões. Um token somente de leitura não pode executar o deploy.

Roteiro completo do deploy pelo painel

Revise e faça o deploy

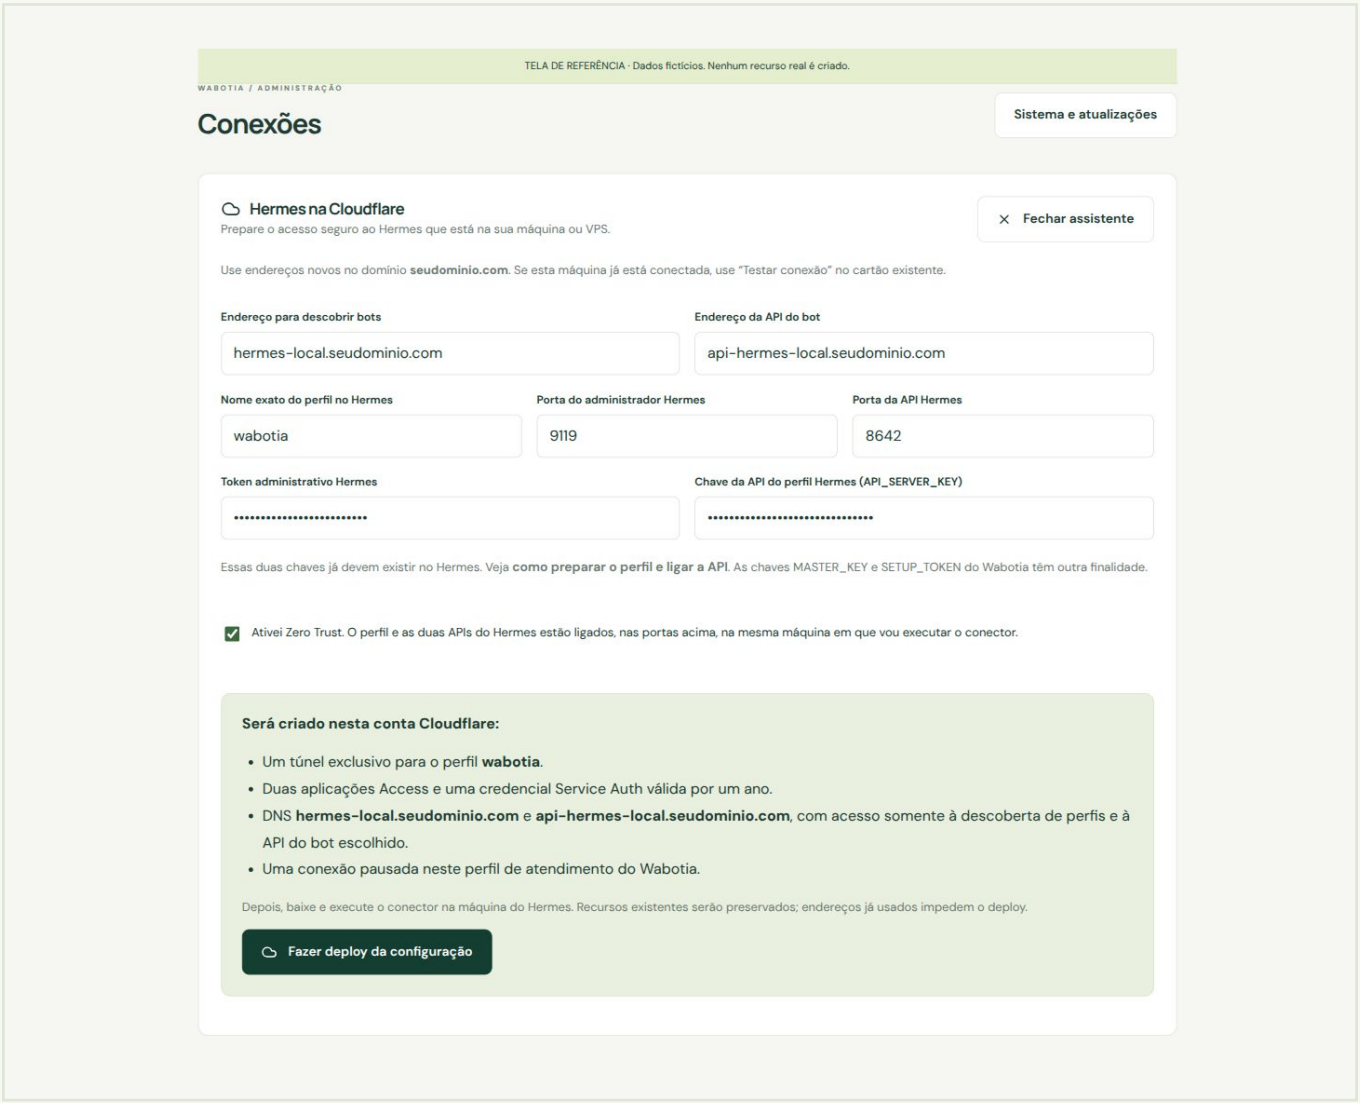


Conexões > Preparar Hermes na Cloudflare. Tela funcional com dados e chaves fictícios.

1. Informe dois subdomínios novos, perfil Hermes, portas e as duas chaves de chaves.local.txt. Confirme os pré-requisitos e clique **Revisar configuração**.

2. Confira o resumo e clique **Fazer deploy da configuração**. Acompanhe as 12 etapas. Endereços usados serão preservados e impedirão a criação.

A credencial Access gerada vale por um ano. Renove-a no Cloudflare e atualize a conexão antes de vencer. Não execute o assistente nos endereços de uma conexão já pronta.

Ligue o conector da máquina

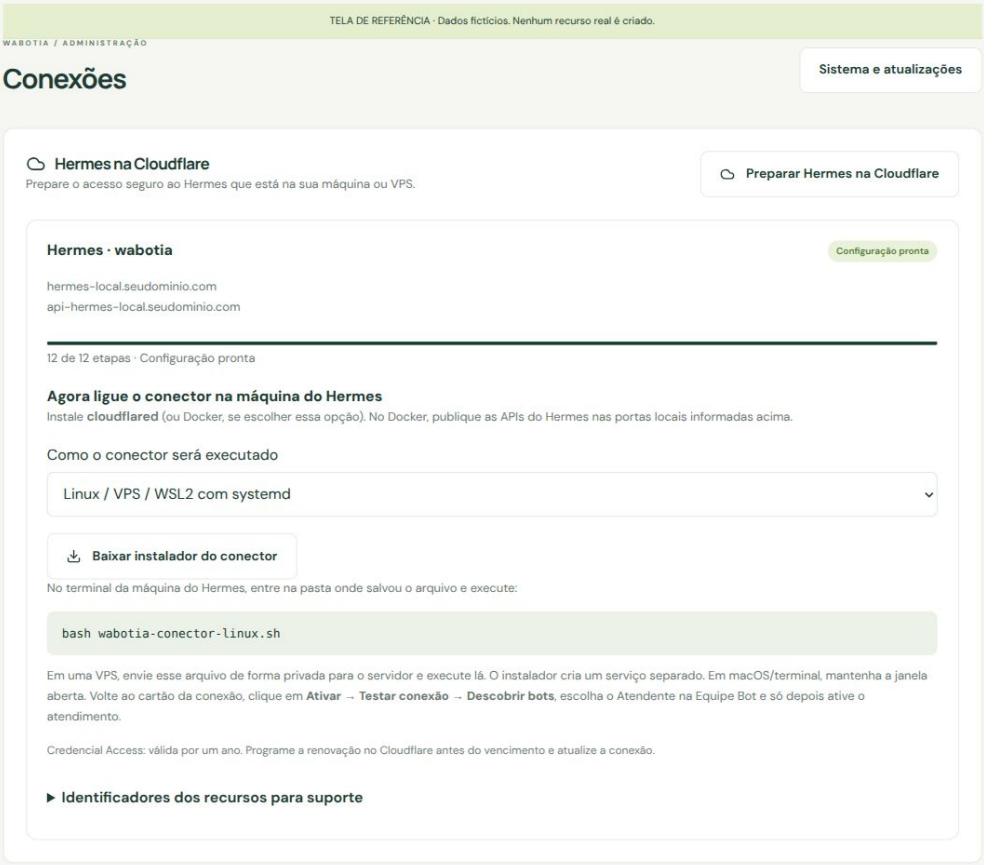

Ao concluir o deploy, baixe o conector para a máquina do Hermes. Exemplo fictício.

1. Instale cloudflared pelo site oficial, ou Docker para essa opção. Escolha o sistema e baixe o instalador. O arquivo contém uma credencial: guarde-o em local privado.

2. No terminal da máquina do Hermes, entre na pasta do download e rode o comando correspondente. Na VPS, transfira o arquivo de forma privada antes.

```
bash wabotia-conector-linux.sh
```

Linux/WSL2 precisa de systemd. Docker requer Linux com rede do host. macOS/terminal precisa permanecer aberto. Na VPS, habilite sudo loginctl enable-linger "$USER". Depois, ative a conexão no painel, teste, descubra os bots e selecione o Atendente.

Atualize pelo painel



Sistema e atualizações. Tela de referência da versão 0.3, sem credenciais.

1. O instalador já habilita a atualização. Entre como administrador e abra **Sistema e atualizações**. Faça backup antes de publicar uma nova versão.

2. Clique **Verificar atualização**. O painel consulta as versões oficiais publicadas; um commit no GitHub só fica disponível quando seu pacote é publicado.

3. Se houver uma versão nova, clique **Atualizar Wabotia**. O painel acompanha a preparação dos arquivos, as migrações e a publicação.

4. Espere **Atualização publicada e verificada**. Clique **Reabrir painel atualizado**. Banco, mídias, domínios e credenciais são preservados.

Você não precisa sincronizar uma cópia GitHub, configurar Builds nem criar Deploy Hook. A consulta é renovada a cada cinco minutos.

Renove o token quando precisar

Se o token inicial expirar ou você quiser reduzir suas permissões, crie outro token na mesma conta Cloudflare. Depois da instalação, a atualização precisa somente de **Account > Workers Scripts > Edit**.

1. Na Cloudflare, abra **My Profile > API Tokens > Create Token > Custom Token**. Adicione Workers Scripts: Edit e restrinja à conta da instalação.

2. No Wabotia, abra **Sistema e atualizações > Alterar configuração de atualização**.

3. Cole o token no campo protegido e clique **Verificar e salvar token**. O Wabotia confirma se o Worker é desta instalação antes de guardar a credencial criptografada.

4. Depois de confirmar o novo token, revogue o anterior na Cloudflare se ele não for usado por outro serviço. Atualize também sua cópia privada de chaves.local.json.

Não troque MASTER_KEY para renovar o token. Essa chave protege credenciais já guardadas no banco. O token de atualização e o token de deploy da configuração Hermes têm finalidades diferentes.

Onde ver o andamento

Na Cloudflare, abra **Workers & Pages > seu Worker > Deployments / Implantações**. A versão do Wabotia também aparece em **SUA_URL/api/health**. As novas instalações publicam diretamente, sem uma compilação em Builds.

Documentação de atualização e recuperação

Reinstalação e recuperação

Sair de uma instalação antiga

1. Faça backup do banco, arquivos e credenciais da instalação antiga se precisar preservar o histórico. A nova instalação começa vazia.

2. Execute o instalador com **outro nome**. Crie seu administrador e cadastre a conexão com o Hermes. Reutilize suas URLs, chaves e túnel existentes quando forem adequados.

3. Mantenha os canais da instalação nova pausados durante a preparação. Antes de transferir um número ou bot, pause a instalação antiga e confira as entregas pendentes.

4. Atualize os webhooks dos canais para a URL da nova instalação. Teste atendimento humano, bots e anexos antes de ativar. Nunca use dois consumidores ativos para o mesmo número.

5. Só depois de validar a nova instalação considere remover o Worker e os recursos antigos ou a cópia particular do GitHub. A nova instalação não depende deles.

A atualização ficou sem confirmação


Confira Implantações e /api/health. Um pedido pode ter sido aceito antes de a conexão cair. Não repita enquanto houver publicação em andamento. Após falha confirmada ou 15 minutos sem confirmação, o painel permite liberar nova tentativa, exigindo conferir que a anterior terminou.

> Não restaure apenas o código se uma migração exigir outro esquema de banco. Use o backup e revise a compatibilidade. O instalador não substitui outro Worker nem troca as chaves de uma instalação existente.

O novo instalador foi exercitado em Linux com recursos reais na Cloudflare. Comandos Windows/macOS estão documentados; ainda precisam de validação nesses sistemas. Teste canais reais na sua instalação antes de usar em produção.

Sua agenda de contatos

A partir da versão 0.4.0, guarde nome, telefone, e-mail, empresa e observações de cada cliente. Escolha o perfil no alto do painel e abra **Agenda de contatos**.

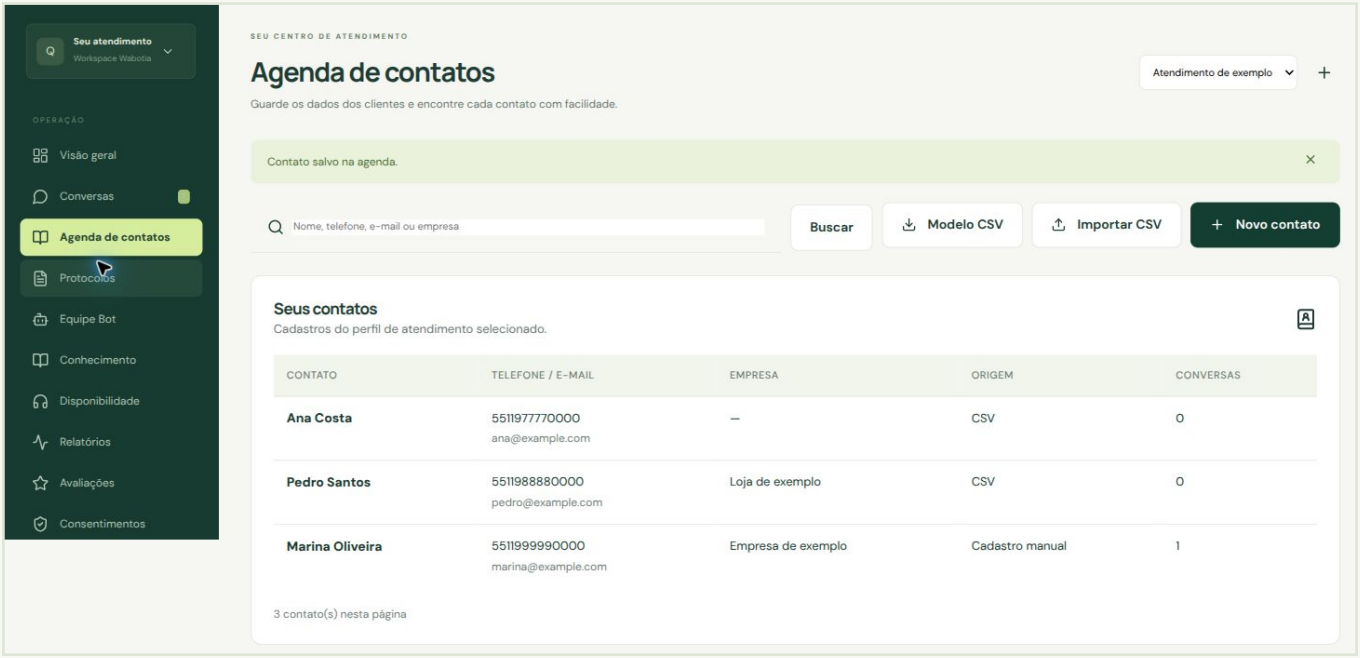

Agenda em uma instalação de teste. Todos os contatos e telefones desta imagem são fictícios.

1. Clique em **Novo contato**. Preencha o nome; os outros campos são opcionais.

2. No telefone, inclua DDI e DDD: por exemplo, **5511999990000**. Pode usar +55 (11) 99999-0000. O sistema guarda os dígitos, sem acrescentar o país.

3. Clique em **Salvar contato**. Para corrigir, clique no nome na agenda. A edição vale para todas as conversas vinculadas.

4. Para localizar uma pessoa, digite nome, telefone, e-mail ou empresa e clique em **Buscar**. Use Próxima página quando houver mais registros.

Se o menu ainda não apareceu, use **Sistema e atualizações > Verificar atualização > Atualizar Wabotia**. Ao concluir, clique em Reabrir painel atualizado. Não precisa reinstalar.

Atendentes acessam apenas seus perfis. Integrações externas possuem cadastros separados, identificados como Integração externa. A API da agenda também está disponível.

Importe sua planilha CSV

1. Na agenda, clique em **Modelo CSV**. Abra no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas. Mantenha a primeira linha e substitua o contato de exemplo.

2. Use as colunas **nome, telefone, email, empresa, observacoes**. Só nome é obrigatório. Antes de preencher, formate a coluna telefone como **Texto**; inclua DDI e DDD.

3. Salve como **CSV UTF-8** com vírgula ou ponto e vírgula. No Excel: Arquivo > Salvar como > CSV UTF-8. No Google Planilhas: Arquivo > Fazer download > Valores separados por vírgulas. No LibreOffice: Texto CSV, UTF-8.

4. Use até **500 contatos e 1 MB por arquivo**. Para mais contatos, divida a planilha e mantenha o cabeçalho em cada arquivo.

5. Clique em **Importar CSV** e escolha o arquivo. Confira os novos contatos, linhas idênticas ignoradas e erros. Corrija os erros, salve e selecione o arquivo novamente.


6. Com a prévia correta, clique em **Importar N contato(s)**. Aguarde a confirmação na agenda.



Prévia com dois contatos novos e uma linha idêntica ignorada. Role a janela para conferir as linhas e o botão de importação.

Se houver erro, nenhum contato será importado. Repetir o mesmo CSV ignora as linhas idênticas, sem sobrescrever edições posteriores. Dados diferentes geram outro cadastro, mesmo com o mesmo telefone. Para corrigir um cadastro existente, edite na agenda.

Salve o contato da conversa

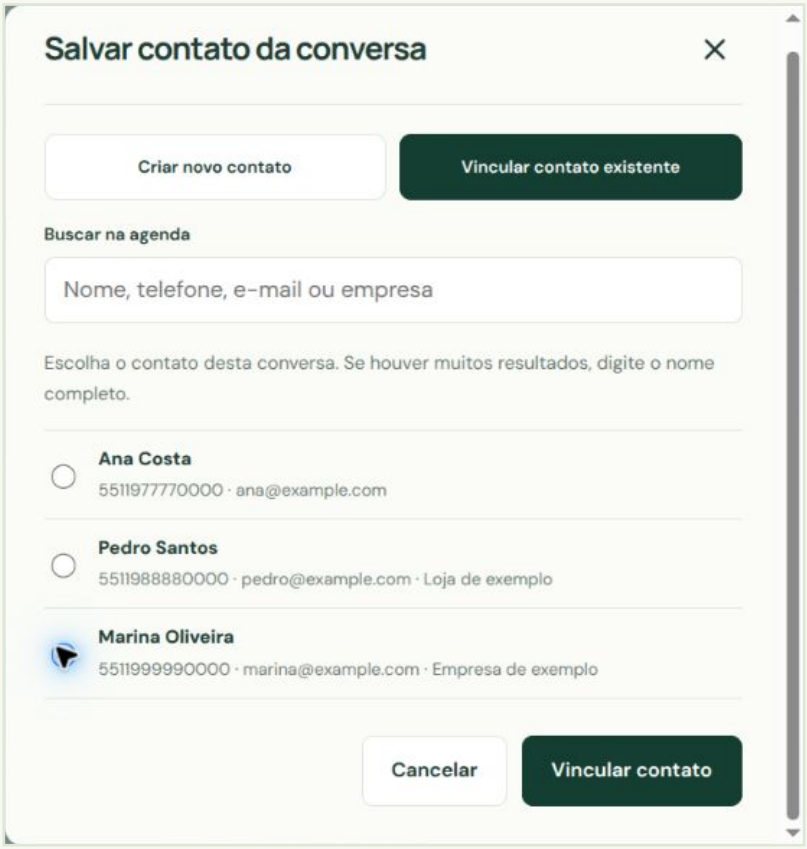

Escolha explícita de um contato já cadastrado. Tela com dados fictícios.

1. Abra **Conversas** e selecione o atendimento. Clique em **Salvar contato**. O telefone é preenchido quando está disponível.

2. Escolha **Criar novo contato** e preencha o nome, ou **Vincular contato existente** e selecione a pessoa na agenda. Clique em Salvar contato ou Vincular contato.

3. O nome passa a aparecer na conversa. Depois, use **Editar contato** para corrigir os dados.

4. Se vinculou a pessoa errada, clique em **Editar contato > Desvincular desta conversa**. O cadastro e o histórico permanecem salvos. Depois escolha o contato correto.

Um contato pode ser vinculado a várias conversas. O mesmo telefone não une clientes automaticamente. Importar ou salvar contatos não envia mensagens nem concede consentimento.

Guia da agenda no site · Baixar modelo CSV

Atualize o WhatsApp do Wabotia

A versão 0.5.0 acrescenta mídias nativas, voz gravada, grupos e ligações pela Meta. O painel na Cloudflare e o conector externo são atualizados separadamente. Preserve a sessão do WhatsApp e os diários de entrega.

1. Faça backup. No painel, abra **Sistema e atualizações > Verificar atualização > Atualizar Wabotia**. Espere a confirmação e reabra o painel. Não precisa reinstalar.

2. Se usa **Meta direto**, o código do canal já é atualizado com o Worker. Confira no aplicativo Meta os eventos assinados no webhook.

3. Se usa **QR direto**, pause a conexão, confira as entregas e pare o conector. Faça backup privado de .env e data/ (ou volume Docker). Atualize a cópia do repositório oficial e reinstale as dependências na pasta connectors/qr.

4. Se usa **WhatsApp pelo Hermes**, atualize o transporte e a extensão compatível com o gateway parado. O roteiro abaixo confere a versão antes de alterar arquivos. Preserve os perfis, bots e dados.

Seu modo	Depois de atualizar o código
QR com Node.js	Na pasta connectors/qr: npm ci e npm start. Use a mesma pasta de dados e as mesmas credenciais.
QR com Docker	docker compose stop; faça backup; atualize o código; docker compose up -d --build. Não use down -v.
Pelo Hermes	Siga o roteiro específico; não aplique patches à força nem substitua o perfil inteiro.

Roteiro de atualização QR
Roteiro de atualização Hermes

O botão do painel não atualiza o computador/VPS. Reative a conexão somente após atualizar o conector. Não execute duas cópias para o mesmo número. Se não souber qual processo usa, confira Conexões antes de prosseguir.

Fotos, vídeos e documentos



Conversa local de teste: imagem, áudio e resposta citada. Todos os dados são fictícios.

1. Em **Conversas**, abra o atendimento e clique **Assumir conversa**. Isso pausa a IA e invalida respostas antigas ainda em preparação.

2. Clique **Anexar**, escolha os arquivos e escreva a legenda se quiser. Deixe Automático pelo arquivo ou selecione Enviar como documento.

3. Clique **Enviar** e acompanhe a porcentagem. Na fila significa pedido recebido; Enviada significa confirmação do provedor. Entregue e Lida dependem dos recibos do canal.

4. Reproduza vídeo/áudio recebido no painel. Clique no nome do arquivo para baixar. A seta na mensagem permite responder citando o conteúdo.

Áudio e limites dos arquivos

Grave uma mensagem de voz

1. Assuma a conversa e clique **Gravar áudio**. Permita o microfone no navegador. Use o painel em HTTPS.

2. Grave por até dois minutos e clique em parar. Ouça a prévia. Você pode descartar antes de enviar.

3. Clique **Enviar**. A gravação é preparada em OGG/Opus, formato compatível com voz no WhatsApp.

Conteúdo	Limites de envio
Foto	Meta: JPG/PNG até 5 MB. QR direto: até 20 MB.
Vídeo	Meta: MP4/3GP até 16 MB, H.264/AAC. QR direto: até 100 MB; prefira MP4 compatível.
Áudio e voz	Meta até 16 MB; voz em OGG/Opus. QR: arquivo de áudio até 100 MB, voz até 16 MB.
Documento	Até 100 MB. Na Meta, use PDF, TXT ou formatos Office aceitos.
Figurinha	WebP 512 x 512 pixels. Meta: estática até 100 KB, animada até 500 KB. QR: até 1 MB.


O upload Wabotia aceita até 100 MB, mas o canal pode aceitar menos. Não há conversão automática de vídeo/documento. O formato e o codec ainda precisam ser aceitos pelo WhatsApp. O transporte Hermes pode oferecer menos funções, conforme o adaptador instalado.

Outras ações da mensagem

Reaja pelo ícone de rosto. Editar e Apagar aparecem quando o canal permite; a Meta não oferece essas ações neste fluxo. No QR, edição de texto tem limite local de 15 minutos. Localização e Compartilhar contato estão no seletor de conteúdo.

Se aparecer **Sem confirmação**, confira Entregas e o WhatsApp antes de reenviar. A conexão pode ter caído depois de o provedor aceitar. Uploads incompletos expiram após 24 horas; o rascunho permanece em caso de erro enquanto a conversa está aberta.

Converse em grupos

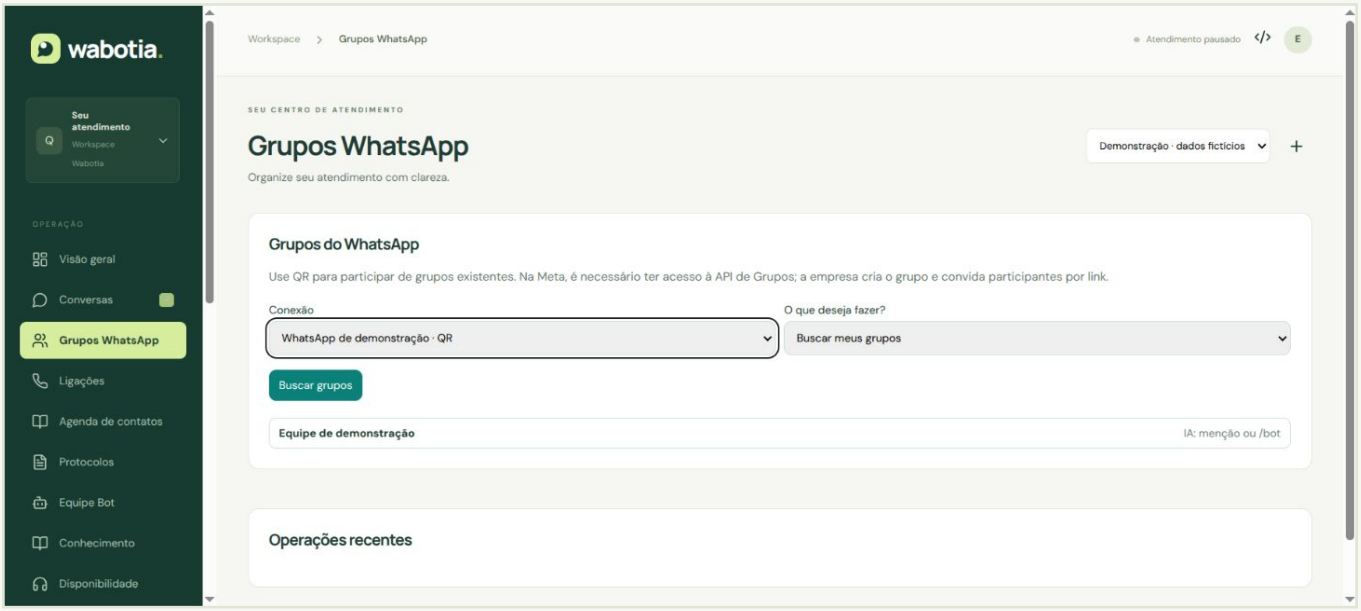

Menu Grupos WhatsApp com um grupo fictício. O conector QR deve estar ligado para buscar grupos.

1. Abra **Grupos WhatsApp**, selecione a conexão QR e use **Buscar grupos**. Aguarde o resultado em Operações recentes.

2. Abra um grupo existente ou selecione Criar grupo / Entrar por convite. Use apenas grupos e participantes autorizados.

3. Na conversa, escolha a IA: **Somente atendimento humano**, **Quando mencionada ou /bot** ou **Todas as mensagens**. Retome a IA se o atendimento estiver assumido por uma pessoa.

4. Atualize os dados do grupo antes de mudar nome, participantes ou convite. O número precisa ter as permissões necessárias no próprio WhatsApp. Confira resultados parciais por participante.

Meta tem regras diferentes: grupos empresariais exigem conta oficial elegível, têm até oito participantes na referência consultada e entrada por convite. Não acessam todos os grupos pessoais. Sem ligações, editar/apagar ou interativos no grupo Meta.

Pelo Hermes, configure também a política normal de grupos dele. Mensagens podem ser filtradas antes de chegar ao Wabotia. O transporte não oferece administração completa de grupos. Grupos não são salvos como uma pessoa na agenda.

Prepare ligações pela Meta

Ligações ao vivo usam **WhatsApp direto pela Meta** e o microfone do navegador. Não funcionam pelo QR nem pelo transporte Hermes. Videochamadas não são oferecidas.

1. Na sua conta Meta, confirme que o número tem acesso à **Calling API**. A referência de produção consultada exige nível de mensagens de pelo menos 2.000 destinatários únicos por dia, país/número elegível e permissões do token. A Meta define a elegibilidade final.

2. No aplicativo Meta, abra a configuração de webhooks do WhatsApp. Use a mesma URL de conexão exibida no Wabotia. Assine **calls**, além de **messages**. Mantenha o segredo do aplicativo cadastrado para validar a assinatura.

3. No Wabotia, abra **Conexões**. Na conexão Meta, clique **Habilitar ligações de voz**. Aguarde o resultado. Se houver recusa, confira as permissões e a elegibilidade na Meta.

4. Abra uma conversa individual e clique **Assumir conversa**. Use **Verificar permissão** para consultar a autorização e os limites atuais.

5. Se necessário, clique **Pedir permissão**. O cliente recebe uma solicitação e precisa autorizar. Para esse pedido, a janela de atendimento deve estar aberta por uma mensagem recente dele.


Permissão de enviar mensagens não é permissão para ligar. Não basta habilitar o botão no painel: a Meta precisa liberar o número e o cliente precisa autorizar a ligação iniciada pela empresa. Cobranças e limites Meta continuam aplicáveis.

Deixe o navegador pronto

Use HTTPS, permita o microfone e confira o dispositivo de áudio do computador. Firewall ou VPN podem impedir WebRTC. O áudio passa entre navegador e Meta; não é gravado nem armazenado pelo Wabotia. O modo de ligação deste painel usa WebRTC com SIP desativado.

Requisitos oficiais da Calling API
Permissão do cliente

Atenda, ligue e encerre

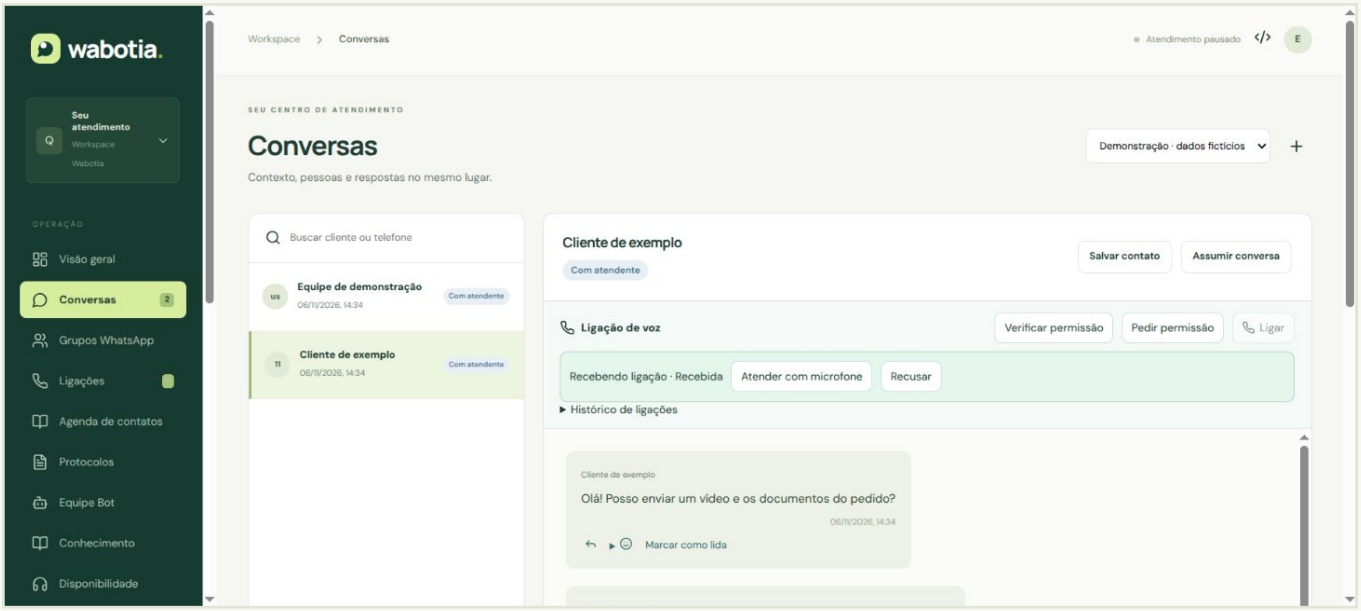

Chamada recebida simulada. Os botões são reais, mas não há ligação com um número nesta imagem.

1. Para ligar, assuma a conversa, confirme a autorização e clique **Ligar**. Permita o microfone quando o navegador solicitar.

2. Quando o cliente ligar, o painel mostra um aviso e o menu **Ligações**. Abra a conversa e clique **Atender com microfone** ou **Recusar**. Apenas um responsável pode assumir.

3. Use o controle de áudio e Silenciar microfone quando necessário. Ao terminar, clique **Encerrar**. O histórico fica na conversa e no menu Ligações.

4. Mantenha a conversa aberta. Sair dela fecha o áudio e solicita encerramento. Se o navegador cair, o servidor solicita encerramento depois de aproximadamente 90 segundos sem presença.

Se aparecer **Sem confirmação**, aguarde a atualização do provedor. Use **Confirmar encerramento** somente depois de conferir no WhatsApp que a chamada acabou. Esse botão corrige o registro; não desliga uma chamada ainda ativa.

O Wabotia não liga novamente por conta própria depois de uma falha de rede. Não abre ligação em grupo nem videochamada. Faça o teste completo com seu número antes de atender clientes.

Teste com seu número real

Os testes automatizados conferem as regras usando serviços simulados. Esta etapa confirma seu número, o conector, a rede e as permissões reais. Use destinatários e grupo de teste autorizados.

Teste	O que conferir
Mídias	Receba e envie foto, vídeo MP4, documento e áudio. Grave voz no painel e ouça nos dois lados.
Ações	Cite e reaja; confira recibos. No QR, edite/apague uma mensagem enviada.
Reconexão	Desligue e religue o QR. Confira mensagens recebidas enquanto ficou offline, sem duplicação.
Grupos	Participantes separados, menção, /bot, IA desligada e restrições de administrador.
Voz Meta	Permissão negada/concedida; ligar, atender, recusar, silenciar e encerrar. Confira recuperação ao fechar o navegador.
Responsabilidade	Assuma durante resposta da IA. Nenhuma resposta antiga deve ser enviada depois.
API externa	Chave sem permissão recusada; mesma intenção repetida sem duplicar; webhook validado e deduplicado.

Anote a versão Wabotia, versão Hermes/conector, modo WhatsApp, data e resultado. **Na fila não é prova de entrega.** Não marque uma função como homologada apenas porque a simulação passou.

Integrar com outro sistema

Cadastre a aplicação em API e integrações. Selecione somente os perfis e permissões necessários. A API oferece mídias, grupos e chamadas, com chaves individuais. O sistema integrador protege a chave no seu servidor; para voz ele também precisa de um cliente WebRTC.

Guia completo WhatsApp · API e exemplos

Você pode manter o painel disponível enquanto Hermes/QR estão desligados. Os bots dependem do Hermes ligado; o canal QR depende do seu conector. Cada número deve ter apenas um consumidor ativo.

Até 20 números, uma entrada

A versão 0.6.0 acrescenta o **Roteador de números**. Ele conecta até 20 telefones da mesma conta empresarial WhatsApp, chamada WABA, usando **Meta direto no Worker**. QR e transporte Hermes continuam separados; não é preciso alterar o Hermes para usar este recurso.

1. Faça backup. Em **Sistema e atualizações**, clique **Verificar atualização** e **Atualizar Wabotia**. Aguarde a confirmação e reabra o painel.

2. Selecione o perfil e abra **Roteador de números**. Prepare a conta Meta, o webhook, os números e um grupo conforme as próximas páginas.

Atendimento e modelos pagos são diferentes


Tipo	Como funciona
Atendimento	O cliente falou com este mesmo número nas últimas 24 horas. O roteador respeita um teto local de até 1.000 mensagens por número/mês.
Modelo pago	Use modelo aprovado pela Meta, autorização explícita naquele envio e prova de consentimento na mesma categoria. A aplicação e a origem também precisam permitir pagos.
Novos contatos	O link público do grupo abre o WhatsApp num número ativo com saldo. O cliente inicia a conversa; o link sozinho não envia mensagem.
Conversa em andamento	Mantém o remetente original. Fim de cota, pausa ou falha não fazem o sistema enviar por outro número.

A janela de 24 horas pertence ao cliente e ao número com que ele falou. **Saldo em outro telefone não transfere essa janela.** O Wabotia não converte atendimento ou notificação automática de um número do roteador em modelo pago.

O FAQ Meta consultado em 06/11/2026 informa que as primeiras 1.000 mensagens de atendimento por número empresarial/mês são gratuitas desde 01/10/2026. Modelos têm regras próprias de cobrança. Confirme as condições da sua conta. O contador local não substitui a fatura Meta.

FAQ oficial da Meta · Guia do roteador no site

Cadastre a WABA e o webhook

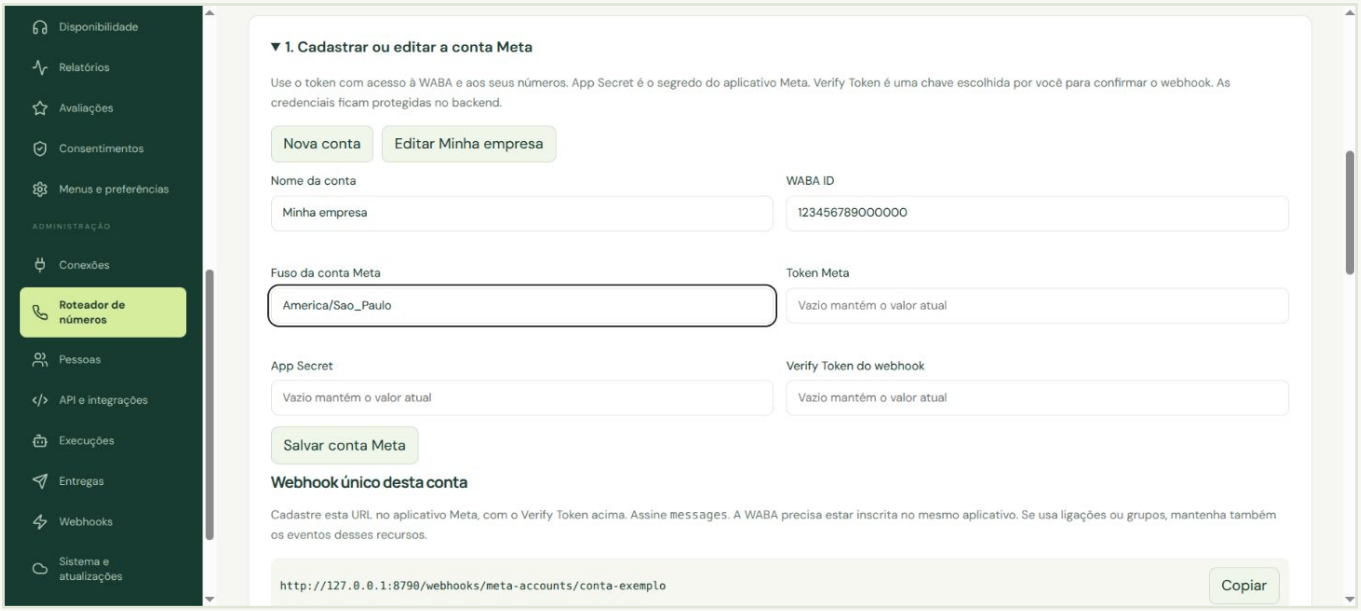

Tela de referência com dados fictícios. Os campos protegidos ficam vazios ao editar para manter os valores atuais.

1. Na Meta, tenha uma **WABA** com os números habilitados na Cloud API. O Wabotia não compra nem registra números.

2. Separe **WABA ID**, **token Meta** com acesso à conta/números e **App Secret** do aplicativo. Escolha também um **Verify Token**, que será colocado igual nos dois lados.

3. No Wabotia, abra **Cadastrar ou editar a conta Meta**. Preencha nome, WABA ID, fuso igual ao da conta Meta e os três campos protegidos. Salve e aguarde a confirmação.


4. Copie **Webhook único desta conta**. No aplicativo Meta, procure **WhatsApp > Configuração > Webhook**. Cole a URL e o mesmo Verify Token, verifique e salve.

5. Assine **messages** e confirme que a WABA está inscrita nesse aplicativo. Ligações e grupos precisam também dos eventos próprios. Use uma única URL para os números desta conta.

Use o endereço da **sua instalação**. Não copie o endereço 127.0.0.1 da imagem: ele é apenas do teste local. O App Secret confere a assinatura dos eventos. Evite outro sistema respondendo ao mesmo tempo pelo mesmo número.

O token Meta precisa permitir consultar WABA/modelos e enviar pelos números. Ele é diferente da chave de integração Wabotia, da senha de login e das chaves Cloudflare. Na edição, campo de segredo vazio preserva o valor anterior.

Números e contadores

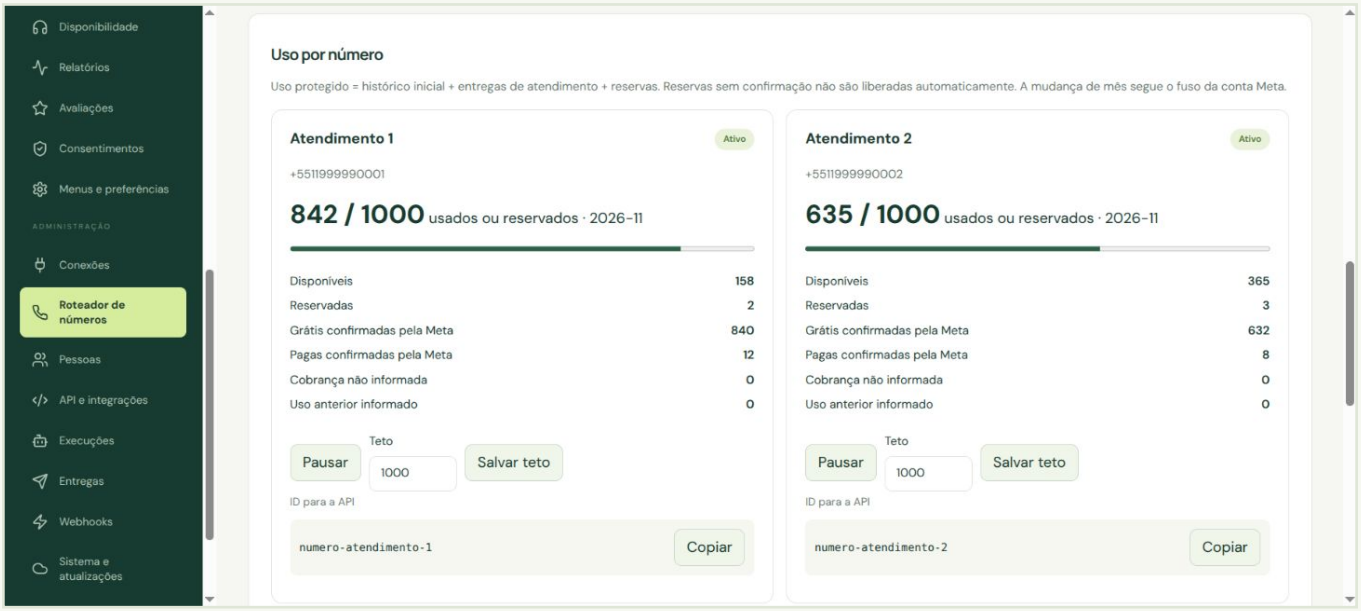

Dois números e consumos fictícios. O uso inclui reservas; mensagens pagas e cobrança não informada aparecem separadas.

1. Clique **Buscar números na Meta** e escolha um número encontrado. Dê um nome para reconhecê-lo.

2. Confira na Meta as mensagens de atendimento já usadas neste mês. Informe o consumo inicial e o teto local, no máximo **1.000**. Zero somente se não houve uso.

3. Confirme o uso e o fuso, depois clique **Adicionar ao roteador**. O número entra pausado. Confira o webhook e clique **Ativar**. Repita para os demais, até 20.


4. Se o número já está em Conexões, pause-o, reconcilie filas desconhecidas e aguarde os comprovantes das entregas anteriores. Seu histórico é preservado.

Leia o uso protegido

Uso = histórico inicial do mês + entregas de atendimento + reservas. Envios humanos, bots e API compartilham a contagem. Falha definitiva ou cancelamento antes do envio libera a reserva. Sem confirmação mantém a reserva, inclusive na mudança de mês.

O mês segue o fuso da conta. Recibos repetidos não somam novamente. Envios feitos fora do Wabotia só aparecem se os recibos chegarem ao webhook; pode haver atraso. **Confira também o WhatsApp Manager.** Cobrança não informada não significa gratuito.

Grupo e programas autorizados

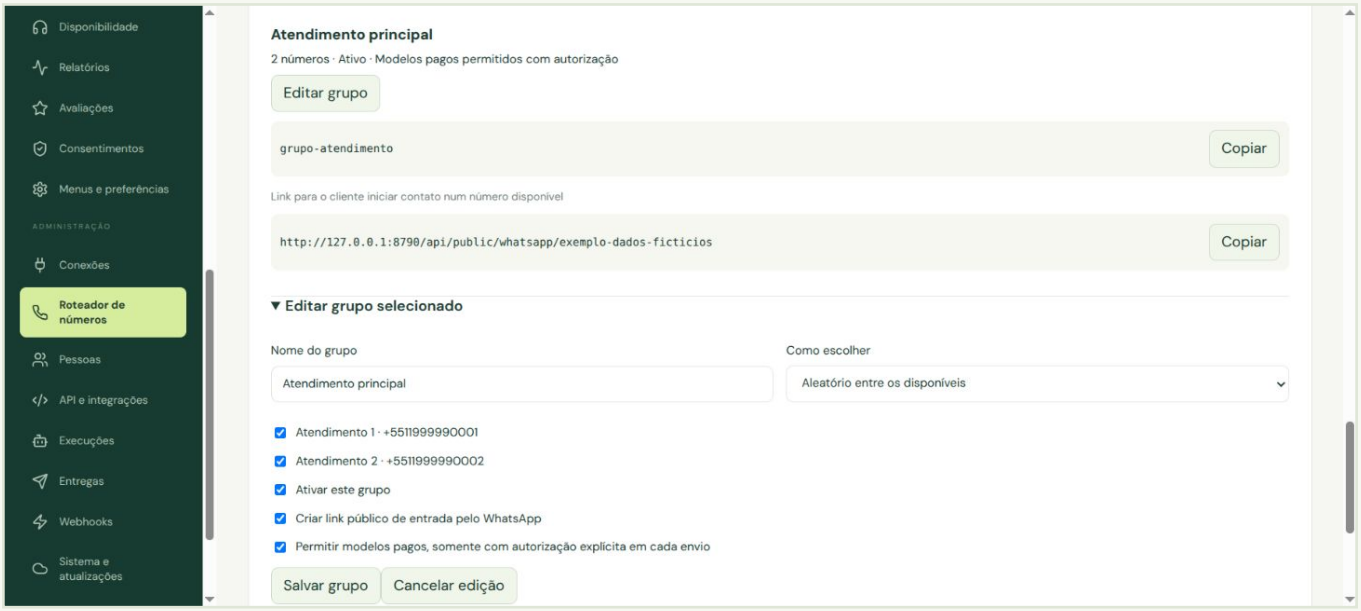

Grupo fictício com sorteio, link de entrada e permissão para pedidos pagos. O envio ainda exige autorização individual.

1. Abra **Criar grupo de roteamento**, informe um nome e selecione os números da mesma conta Meta.

2. Escolha **Menor consumo**, **Em sequência** ou **Aleatório entre os disponíveis**. A escolha vale para novos atendimentos; o remetente depois fica vinculado.

3. Ative o grupo. Marque **Criar link público** para divulgar uma entrada única. Para modelos pagos, marque a permissão específica. Salve.

4. Copie o link público para novos clientes iniciarem contato. Copie o ID do grupo para o seu programa integrador. Um número em vários grupos mantém um só contador.

5. Em **API e integrações**, crie a aplicação e sua chave com acesso ao perfil. Em **Autorizar programas externos**, selecione a aplicação, seus números diretos ou grupos e salve.

Autorizar um grupo inclui seus membros atuais e futuros. Escolher um número diretamente exige a permissão individual. Ativar modelos pagos nessa tela **não autoriza envios automaticamente**: cada pedido precisa da confirmação e do consentimento.

A chave da aplicação fica no servidor do programa integrador. Ela não deve aparecer no navegador dos clientes. As credenciais Meta permanecem protegidas no Wabotia.

Envio pago: confirme cada pedido

Para o programa integrador: faça **POST /api/v1/profiles/{perfil}/router/messages**, com chave Bearer e Idempotency-Key. Escolha **number_id** ou **pool_id**. Reutilize external_id para o mesmo cliente/atendimento e origem.

```
{
  "pool_id": "ID_DO_GRUPO",
  "to": "5511999992222",
  "external_id": "cliente-456",
  "allow_paid": true,
  "consent": {
    "granted": true, "category": "utility",
    "reference": "Aceite no pedido 456"
  },
  "template": {
    "name": "seu_modelo_aprovado",
    "language": "pt_BR"
  }
}
```

O exemplo omite variáveis do modelo; se ele tiver campos, envie os componentes correspondentes. Use modelo real aprovado e consentimento na mesma categoria. Não basta ter uma opção geral de pagos ligada. Um consentimento retirado pelo cliente não pode ser substituído por uma declaração da API.

Resultado	O que fazer
202 / pending	O pedido entrou na fila. Guarde delivery_id e consulte /router/messages/{delivery_id}.
sent	O canal aceitou. Confira provider_status delivered/read para comprovar entrega/leitura.
unknown	Sem confirmação. Confira e reconcilie; não gere outro pedido nem troque de número. Nova tentativa paga exige nova autorização.
Cota ou janela encerrada	Peça nova mensagem do cliente ou faça um pedido explícito de modelo autorizado. Não há troca silenciosa do remetente.

Antes de atender clientes, teste os números reais: webhook de cada telefone, remetente escolhido/fixo, cota, modelo autorizado, recibos e repetição da mesma chave sem duplicar. Os testes do projeto usam dados fictícios; não substituem essa homologação.

Exemplos cURL, JavaScript e Python · Documentação interativa

WhatsApp: do chip à API

Um roteiro para cadastrar **um número novo** na Meta, obter as chaves corretas e conectá-lo à **sua instalação Wabotia**. As telas reais foram conferidas em 06/11/2026. Alguns nomes aparecem em inglês.

Etapa	Resultado esperado
Preparar a empresa	Administrador, dados coerentes, portfólio e documentos disponíveis.
Cadastrar o telefone	Linha própria confirmada por SMS ou ligação.
Criar o app Meta	Integração ligada à conta de mensagens do atendimento.
Preparar as chaves	Token de produção, App Secret e Verify Token guardados.
Conectar ao Wabotia	Conta salva, webhook verificado e telefone encontrado.
Testar	Mensagem real recebida, resposta e recibo conferidos.

Este roteiro usa **Meta direto**. Não precisa de QR Code, WhatsApp Web nem WhatsApp instalado no Hermes. A operadora mantém a linha; a Meta opera o WhatsApp; a Cloudflare mantém o Wabotia. O Hermes executa os bots quando necessário.

Já usa WhatsApp nesse número? Não apague a conta para experimentar. Migração, coexistência com WhatsApp Business e número novo têm caminhos diferentes. Preserve os dados e avalie o fluxo compatível antes de mudar.

Roteiro online com as mesmas etapas
Documentação oficial de introdução à Cloud API

Prepare os requisitos

Prepare	O que conferir
Administrador	Conta legítima na Meta, acesso ao e-mail, desafios de segurança e autenticação de dois fatores. Não compartilhe senha.
Empresa	Nome comercial, razão social, endereço, telefone e site coerentes. No Brasil, deixe CNPJ e documentos oficiais disponíveis para o que a Meta solicitar.
Site	Página acessível, identificação e contato da empresa, política de privacidade adequada ao uso dos dados.
Portfólio empresarial	Selecione a empresa correta no Business Suite. Tenha acesso suficiente para gerenciar os ativos.
Número	Linha própria, com DDI/DDD e recebimento de SMS ou ligação. Não cadastre o chip novo no aplicativo WhatsApp antes deste roteiro.
Wabotia	Instalação atualizada em HTTPS, administrador e perfil de atendimento. Use sua instalação, não a demonstração pública.
Cobrança	Responsável por revisar tarifas e cadastrar o pagamento exigido pela Meta para uso pago. Custos Meta, operadora e Cloudflare são separados.

Para receber o código, abra o aplicativo de **SMS** do celular ou atenda a ligação normal da operadora. O código não chega ao painel Wabotia e não exige cadastrar o número no WhatsApp do celular.

A Meta pode liberar testes antes da verificação e impor requisitos para produção ou escala. Os limites efetivos são os da sua conta. O teto de 20 do Wabotia não amplia o limite de números concedido pela Meta.

Empresa: confira a verificação

1. Abra **Meta Business Suite**, selecione o portfólio correto e entre em **Configurações > Informações da empresa**.

2. Confira nome, razão social, endereço, site e contato. Corrija divergências com os documentos antes de solicitar análise.

3. Localize **Status de verificação da empresa**. Se aparecer **Verificada**, não crie outra empresa para repetir o processo.

4. Se solicitado, abra **Central de Segurança**. Envie os documentos e confirme o vínculo com a empresa pelo método oferecido na própria Meta.

5. Acompanhe o resultado e eventuais pedidos de correção. Não há prazo universal de aprovação garantido pelo Wabotia.



Recorte real de uma empresa verificada. Os dados cadastrais foram deixados fora da imagem.

Não confunda estas etapas

Verificação	O que significa
Empresa	Confere a identidade e o vínculo com o negócio.
Nome de exibição	Analisa o nome que será mostrado no telefone. É uma etapa separada.
Meta Verified	Selo/assinatura; não substitui automaticamente os requisitos técnicos da API.
Provedor de Tecnologia	Verificação de acesso para integrar ativos de outras empresas. É diferente de usar seus próprios números.

Cadastre o perfil WhatsApp


1. No Business Suite, abra **Configurações > Contas > Contas do WhatsApp** e clique **Adicionar**.

2. Escolha **Criar conta do WhatsApp**. Neste roteiro, não escolha vincular o aplicativo WhatsApp Business existente.

3. Informe o **Nome de exibição do WhatsApp Business**. Use o nome comercial reconhecido pelo cliente, coerente com o site e a empresa.

4. Selecione a categoria real da atividade. Confira a foto e campos opcionais, se desejar.

5. Leia os termos. O responsável pela empresa deve concordar antes de continuar.

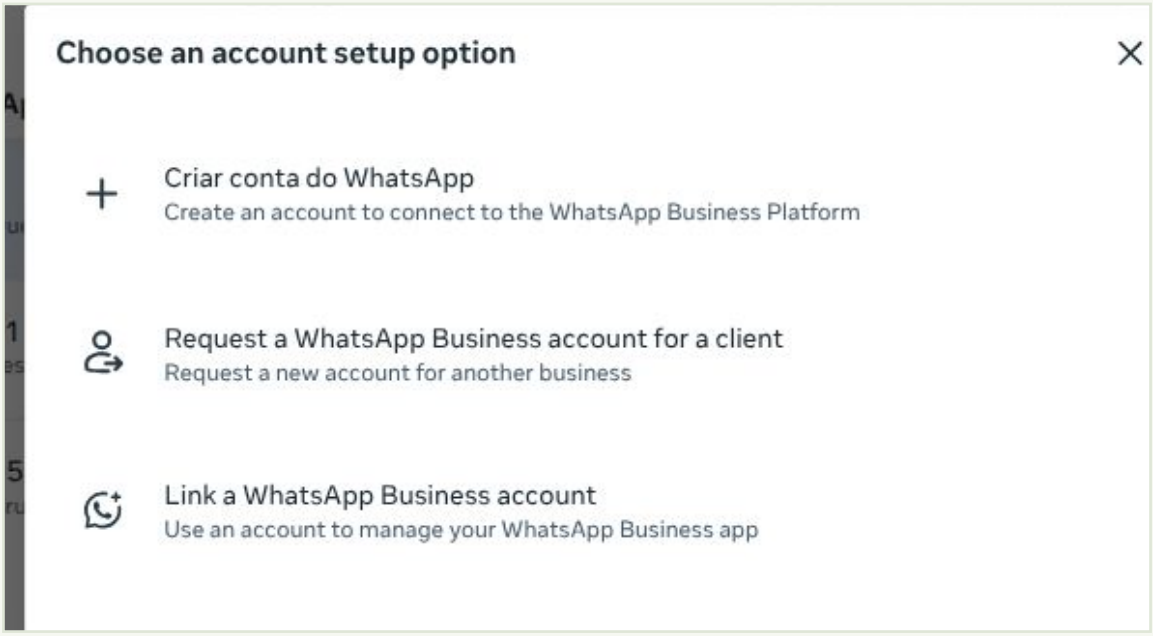

Menu real da Meta. A primeira opção inicia o cadastro de um número novo na plataforma.

O nome do perfil será visto pelo cliente e pode passar por análise. **Criar uma conta não aprova automaticamente o nome.** Não use nomes de terceiros, promessas de aprovação ou um nome sem relação com a empresa.

Confirme o seu telefone

1. Em **Escolha o número que deseja usar**, marque **Adicionar um novo número**. A opção Usar somente um nome de exibição não é o cadastro do chip deste roteiro.

2. Selecione **BR +55**. No campo do telefone, informe **DDD + número**, sem repetir o +55.

3. Escolha **SMS** ou **Ligação telefônica** e clique **Continuar**. Em telefone fixo, prefira ligação e confira se uma URA não impede o recebimento.

4. Digite os seis dígitos recebidos diretamente na tela da Meta. Não envie o código em chamados ou mensagens de suporte.

5. Clique **Avançar** e espere a conclusão da verificação.

Exemplo de preenchimento, com número fictício

Campo	Como preencher
País	BR +55
Telefone	11999990000
Formato completo	+55 (11) 99999-0000

O SMS não chegou? Confira país, DDD, sinal, linha ativa e bloqueios de SMS/ligações internacionais. Aguarde o prazo da tela antes de reenviar ou trocar para ligação. Não repita pedidos rapidamente.


O código recebido é temporário. Ele comprova o controle da linha e **não é** o token da API, o Verify Token ou o PIN de seis dígitos que pode ser definido no registro da Cloud API.

Conta de mensagens e fuso

1. Depois da confirmação, a interface nova pode mostrar **Create a new Messaging account**.

2. Em **Account name**, use um nome reconhecível. Em **Time zone**, escolha o fuso da operação; neste exemplo, **(GMT-03:00) America/Sao Paulo**.

3. Leia os termos e conclua quando concordar. Espere **Conta do WhatsApp adicionada**.

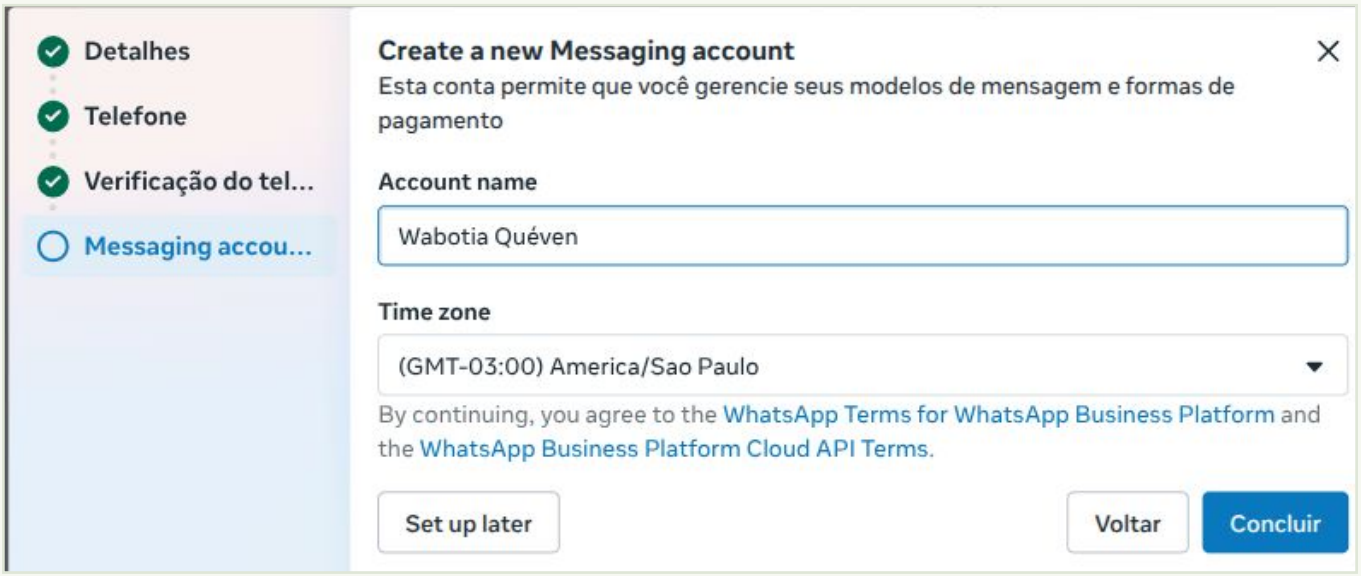

Tela real: a conta de mensagens organiza modelos e cobrança; o fuso precisa coincidir com o usado no Wabotia.

Nome da tela	Para que serve
Portfólio empresarial	Agrupa pessoas e ativos. Seu ID não é o WABA ID.
Conta do WhatsApp / WAAC	Representa o perfil/telefone.
Conta de mensagens	Organiza modelos e cobrança. Telas antigas usam WhatsApp Business Account ou WABA.
Aplicativo Meta	Cadastro da integração, com permissões, App Secret e webhook.

Para os próximos números do mesmo grupo, use **Adicionar telefone** na mesma conta pelo WhatsApp Manager ou pela Configuração da API. Não crie uma conta de mensagens separada para cada telefone de um grupo.


Crie o aplicativo da integração

1. Abra **developers.facebook.com/apps**. No primeiro acesso, conclua o cadastro de desenvolvedor solicitado pela Meta.

2. Clique **Criar aplicativo**, informe um nome como Wabotia Minha Empresa e um e-mail de contato acompanhado pela equipe.

3. Selecione **Conectar-se com clientes pelo WhatsApp**. Em Empresa, marque o portfólio correto.

4. Confira Requisitos e Visão geral. Leia os termos e clique **Criar aplicativo** quando concordar. Conclua pessoalmente a senha ou o desafio de segurança solicitado.

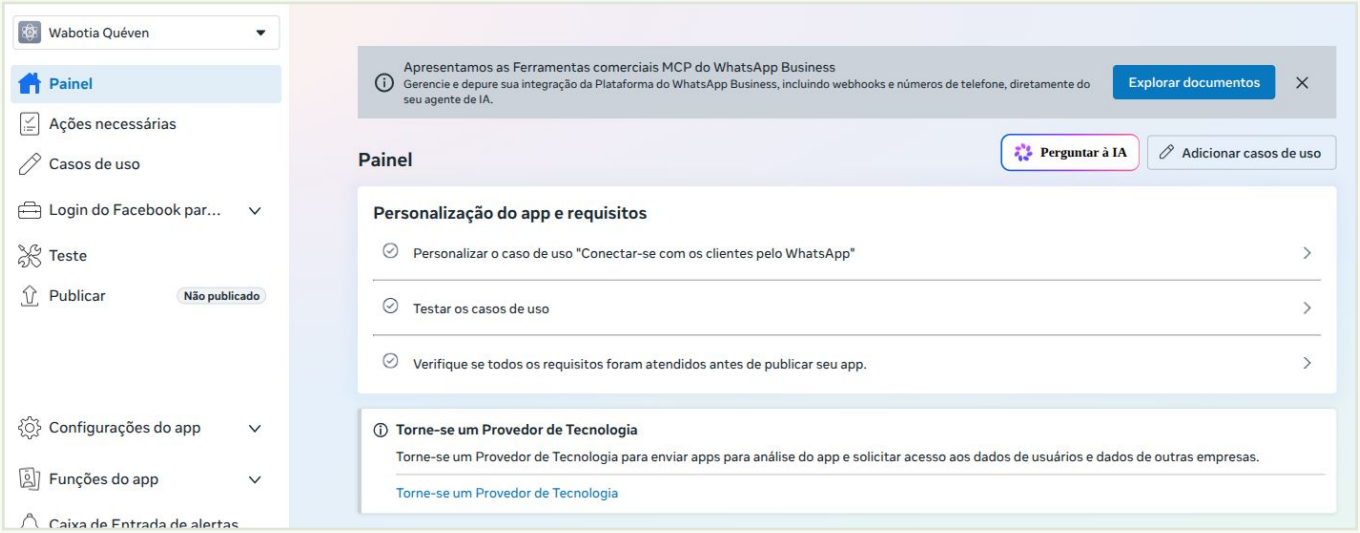

Painel real do aplicativo criado, com o caso de uso WhatsApp. A conta de mensagens é outra tela.

5. Confirme que o app aparece em **Meus apps**. No painel, abra **Personalizar o caso de uso WhatsApp > Configuração básica > Etapa 2. Configuração da produção**.

6. Expanda **Registre seu número de telefone do WhatsApp**. Confira a conta, o **Messaging Account ID** e a identificação do telefone. Se o número já aparece, não cadastre de novo.

> Na tela antiga, use **Início rápido > Começar a usar a API / Configuração da API**. Test Number é um telefone de teste da Meta, não seu chip. Confira o número real.

Cada chave tem um lugar

Dado	Onde obter e onde usar
ID da conta / WABA ID	Messaging Account ID na Configuração de produção, ou WABA ID na Configuração da API antiga. Use no Wabotia; não copie o ID do portfólio ou do app.
Phone Number ID	ID específico do telefone na Meta. O roteador obtém na busca. Não é o número com DDI/DDD.
Token Meta	Gerado para o usuário do sistema com acesso ao app e à conta. Cole no campo protegido Token Meta do Wabotia.
App Secret	App Meta > Configurações > Básico > Chave secreta do aplicativo. Cole em App Secret. Valida a assinatura dos eventos.
Verify Token	Você escolhe uma senha aleatória. Coloque exatamente igual no Wabotia e na configuração do webhook da Meta.
PIN de seis dígitos	Você define para o registro/proteção do número na Cloud API. Guarde em local privado. Não é o código recebido por SMS.



Configurações do app > Básico. A chave continua oculta nesta imagem.

Pause a gravação ao gerar, revelar ou copiar segredos. Guarde em gerenciador de senhas ou arquivo privado protegido. Nunca publique tokens no manual, GitHub ou capturas. IDs identificam recursos; tokens e segredos autorizam operações.

Essas credenciais são diferentes de MASTER_KEY, SETUP_TOKEN, token Cloudflare e chave de integração Wabotia. Na edição de uma conta Wabotia, deixar um segredo vazio preserva o valor já salvo.


Gere o token de produção

1. No Business Suite, abra **Configurações > Usuários > Usuários do sistema**. Crie um usuário **Employee**, com nome simples como Wabotia.

2. Em **Atribuir ativos**, selecione somente o app da integração e a conta de mensagens do atendimento. Confira o alcance das permissões com o administrador.

3. Clique **Gerar token**, escolha o app e a validade. **60 dias** é a recomendação da Meta: anote o vencimento e troque antes dele.

4. Selecione **whatsapp_business_management** e **whatsapp_business_messaging**. Gere e guarde o token no local privado; cole no campo Token Meta do Wabotia.

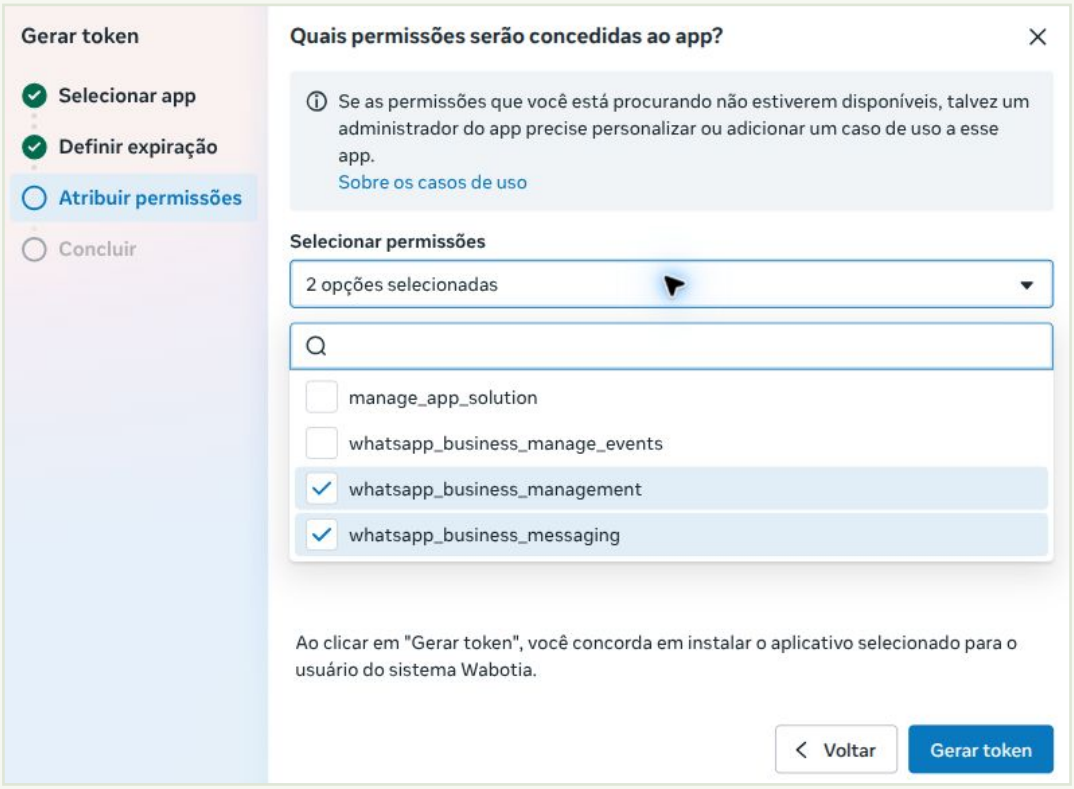

Permissões antes de gerar o token. Nenhuma credencial aparece na captura.

Na tela atual, Apps > Gerenciar app e Contas de mensagens > Contas vinculadas > Tudo concedem o acesso. **Tudo também inclui usuários, configurações e informações de pagamento dessa conta.** Avalie o alcance; não selecione os demais ativos.

Para renovar, gere outro token no mesmo usuário/app e substitua só Token Meta no Wabotia. Valide a busca antes de revogar o antigo. O token temporário da tela de testes não é a credencial de produção.

Conectado não é nome aprovado

Abra **Gerenciador do WhatsApp > Números de telefone** e selecione a conta de mensagens. Confira o estado do número e do nome separadamente.



Recorte real: o telefone aparece Conectado e com qualidade alta, enquanto o nome ainda está Em análise. O número foi omitido do recorte.

Indicação	Como interpretar
Código SMS confirmado	A Meta confirmou o controle da linha. Não comprova sozinho toda a integração.
Conectado	O telefone está conectado na Meta. Ainda é necessário configurar token, webhook e conferir um teste real.
Nome em análise	O nome de exibição passa por aprovação separada. Acompanhe o resultado.
Qualidade e limites	Dependem da Meta e do uso. O Wabotia não amplia os limites concedidos.
Pagamento pendente	Revise a cobrança da conta com o responsável antes do uso pago.

Se o telefone já estiver conectado, **não refaça o registro nem redefina seu PIN** apenas para seguir uma receita. Se faltar registro Cloud API, consulte o roteiro da próxima página. Depois, volte à configuração normal.

Não cadastre novamente o mesmo número no WhatsApp pessoal ou Business do celular para testar este caminho. Use outro telefone como destinatário e remetente de teste.

Apoio: registro pela API Meta

Use somente se a Meta indicar que falta registrar o número na Cloud API. A verificação do SMS e esse registro são coisas diferentes. Se já aparece Conectado e a API funciona, pule esta etapa.

1. No Meta for Developers, abra **Ferramentas > Explorador da Graph API**. Use apenas a ferramenta oficial da Meta. Pause a gravação.

2. Selecione o aplicativo da integração e use seu **token de produção** no campo de token. Não use App Secret, Verify Token ou senha de login nesse lugar.

3. Selecione o método **POST**. No caminho, coloque o **Phone Number ID** seguido de **/register**. Mantenha uma versão de Graph API suportada pela sua conta.

4. Na área de parâmetros/corpo, adicione **messaging_product** com valor **whatsapp** e **pin** com um PIN de seis dígitos escolhido pelo responsável. Guarde esse PIN em local privado.

5. Confira novamente o telefone correspondente ao ID e envie uma vez. O retorno esperado é **success: true**. Volte ao WhatsApp Manager e confira o estado.

```
Caminho: PHONE_NUMBER_ID/register
Método: POST

Parâmetros:
messaging_product = whatsapp
pin = SEU_PIN_DE_SEIS_DIGITOS
```

O PIN acima é uma indicação de campo, não um valor para copiar. Não use 123456 ou o código SMS como PIN por conveniência. Se a resposta for ambígua, confira o estado antes de tentar de novo; não redefina credenciais para corrigir erros de token.

Documentação oficial de registro


Preencha sua conta no Wabotia

1. Abra a URL HTTPS da **sua instalação**, entre como administrador e selecione o perfil.

2. Abra **Roteador de números > Cadastrar ou editar a conta Meta**. Esse caminho permite começar com um só telefone.

3. Preencha nome, **ID da conta usado pela API / WABA ID**, fuso da conta Meta e os campos protegidos **Token Meta**, **App Secret** e **Verify Token**.

4. Clique **Salvar conta Meta** e aguarde a confirmação. Copie **Webhook único desta conta**.

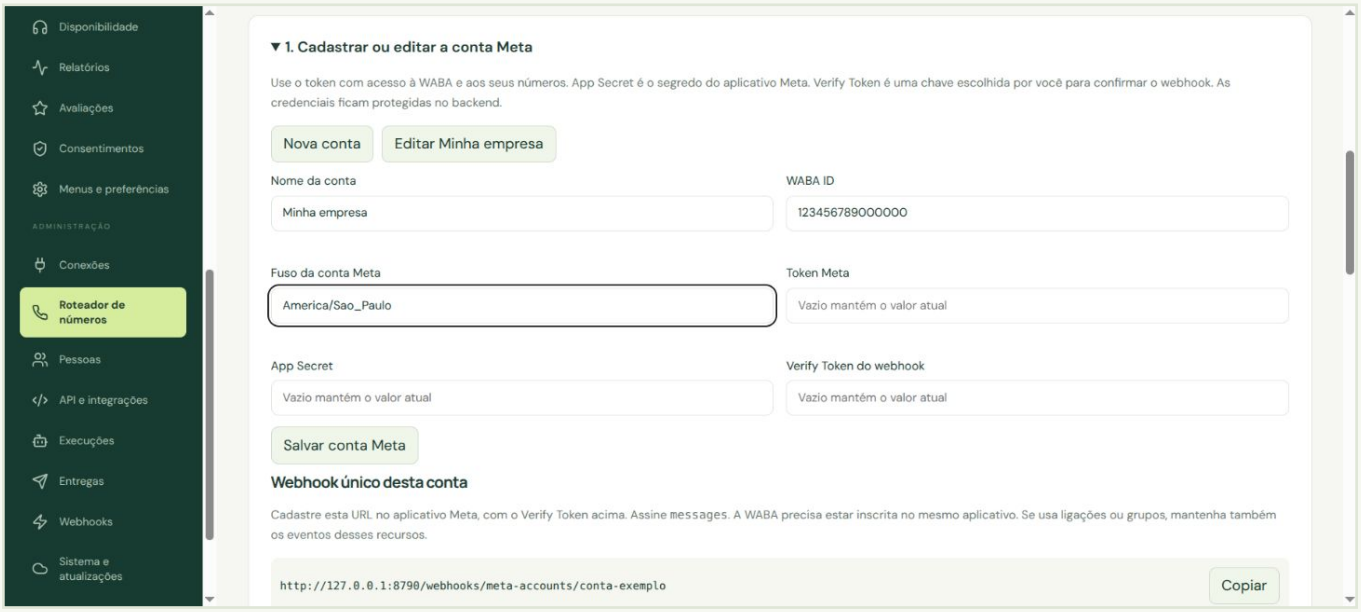

Referência do Wabotia com dados fictícios. Use o domínio da sua instalação, não o endereço local 127.0.0.1 da imagem.

Não cadastre o mesmo telefone em dois caminhos. O roteador usa **/webhooks/meta-accounts/...**; uma conexão individual tem outro caminho. Para adotar uma conexão antiga, pause e reconcilie as entregas primeiro.

Webhook: ligue o recebimento

1. Abra **Personalizar o caso de uso WhatsApp > Configuração básica > Etapa 2. Configuração da produção > Configurar webhooks**. Na tela antiga, procure WhatsApp > Configuração.

2. Em **URL de callback**, cole o endereço exibido pelo Wabotia. Use HTTPS público, sem login do Cloudflare Access na frente.

3. Em **Verificar token**, coloque o mesmo **Verify Token** salvo no Wabotia. Clique **Verificar e salvar** e espere a confirmação.



Tela real com campos vazios. O aviso da Meta explica que o app precisa estar publicado para receber dados de produção.

Não coloque o token Meta nem o App Secret no campo Verificar token. Um evento fictício do botão Testar não comprova a entrega de uma mensagem real.

Inscreva a conta e publique o app

1. Assine o campo **messages** para receber mensagens e recibos. Ligações e grupos precisam dos eventos próprios quando habilitados.

2. No bloco **Registre seu número de telefone do WhatsApp**, ligue **Assinar webhooks** na conta correta. Assinar os campos e vincular a conta são etapas diferentes.

3. Abra **Publicar** no menu do aplicativo. Complete as pendências, incluindo as URLs públicas de privacidade e exclusão de dados quando solicitadas.

4. Use informações reais da sua empresa. A política deve descrever o tratamento de dados do atendimento e informar um contato responsável. Não invente URLs nem use a política de outra empresa.

5. Conclua os requisitos e publique o aplicativo. Confira o status **Publicado** antes do teste real.

Webhook verificado ainda não basta. A Meta informa que aplicativos não publicados recebem somente eventos de teste do painel, sem dados de produção. Publicar o app não substitui a aprovação do nome do telefone.

Se precisar conferir a inscrição pela API

Na ferramenta oficial Explorador da Graph API, com o app e o token corretos, faça **GET ID_DA_CONTA/subscribed_apps**. Procure o app esperado. Se faltar e esta for a integração desejada, **POST** no mesmo caminho inscreve o app do token. Confirme com GET. Não remova inscrições de outros sistemas sem avaliar o uso.

Verificou, mas não recebe? Confira app publicado, campo messages, inscrição da conta, App Secret correto, número ativo e perfil. O App Secret valida os eventos; Verify Token valida o desafio inicial.

Primeiro teste e próximos números

1. No Wabotia, clique **Buscar números na Meta**. Selecione o telefone real encontrado e dê um nome.

2. Confira e informe o uso de atendimento já realizado no mês. Zero somente se não houve uso. Confirme o fuso, o teto local e clique **Adicionar ao roteador**. O número entra pausado.

3. Revise na Meta: registro/conexão, nome, qualidade, limites e pendências da conta ou cobrança. Ative o número e o perfil quando estiver pronto para o teste.

4. De outro WhatsApp sob seu controle, envie uma mensagem ao novo número. Confira em **Conversas**, assuma o atendimento e responda.

5. Confira a resposta no celular e o recibo em **Entregas**. Depois teste anexos, queda/retomada e o bot, se for usar Hermes.

6. Para novos números do grupo, adicione-os à mesma conta de mensagens na Meta e repita a busca no Wabotia. Depois configure o grupo de roteamento.

Falha	Confira
Busca vazia	ID da conta, conta selecionada no app, token e ativos do usuário do sistema.
Recebe, mas não envia	Registro, permissão de mensagens, janela, limites e cobrança.
Resposta duplicada	Outro sistema atendendo o mesmo número; pause e reconcilie o consumidor antigo.
Na fila / sem confirmação	Acompanhe Entregas. Não repita criando um novo pedido sem conferir o anterior.

Cadastro do número não autoriza mensagens pagas. Use modelo aprovado, consentimento do destinatário e **autorização explícita por envio**. Testes e capturas de tela não substituem a validação real da sua conta.

Grupos, contadores e API do roteador
Roteiro completo e fontes