
Seu atendimento. Bem conectado.

Guia para instalar na Cloudflare pelo navegador, conectar o Hermes e preparar sua equipe.

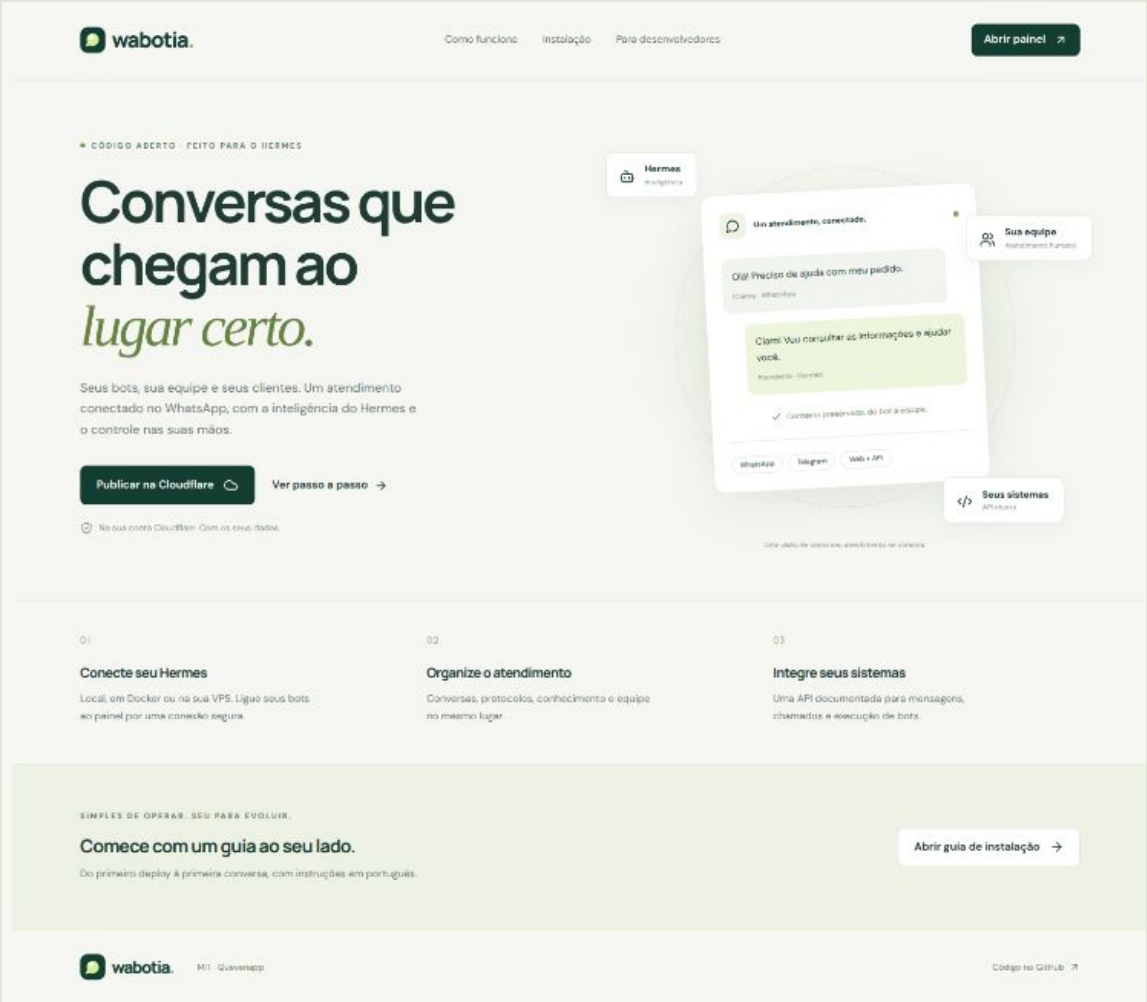

Página inicial do Wabotia. As ilustrações e conversas de exemplo são fictícias.

[Instalar agora em wabotia.queven.app/instalar](wabotia.queven.app/instalar)

Edição de 13/11/2026. Leia na ordem. A instalação é feita pelo navegador, sem terminal. O painel fica na sua conta Cloudflare; o Hermes continua no computador ou servidor que você escolher.

Do zero ao atendimento

Você não precisa instalar programas no computador, criar conta no GitHub nem ter domínio próprio. A instalação cria tudo na sua conta Cloudflare e as próximas versões chegam pelo painel.

1. Prepare a Cloudflare. Ative o R2 e copie o ID da conta. Página 4.

2. Crie o token pelo link que já abre o formulário preenchido. Página 5.

3. Instale pelo navegador. Informe o ID, o token e um nome; baixe as chaves e aguarde alguns minutos. Páginas 6 e 7.

4. Crie seu administrador pelo botão exibido ao final e conheça o painel. Páginas 8 e 9.

5. Conecte o Hermes pelo plugin. Um comando na máquina do Hermes, sem túnel, domínio ou porta aberta. Páginas 10 a 13.

6. Conecte o WhatsApp pela Zernio, página 14, ajuste as regras de atendimento, página 19, e faça a primeira conversa, página 21.

Vai reinstalar? Use um nome novo, como wabotia-atendimento. A instalação nova começa vazia e não importa o histórico antigo. Mantenha a anterior até conferir o novo painel. O roteiro de transição está na página 27.

Caminhos alternativos

Se preferir que o token da Cloudflare nunca passe pelo site oficial, use o **instalador pelo terminal**, páginas 44 a 50. Se o seu Hermes já está ligado por **túnel Cloudflare**, ou você precisa desse modo, o roteiro continua nas páginas 51 a 65. Conexões por túnel já criadas não mudam.

Depois de instalar: atualizações na página 25, contatos na página 28, recursos do WhatsApp na página 31 e Integração Zernio com vários números na página 38.

Para que serve a Cloudflare?

Ela mantém o Wabotia disponível na internet e guarda seus dados. Cada serviço cuida de uma parte. O Hermes continua executando os bots na máquina ou VPS escolhida.


Serviço	Função no seu atendimento
Workers	Executa o painel web, a API e as regras do atendimento. O painel continua acessível com seu computador desligado.
D1	Banco de dados: guarda usuários, configurações, conversas, protocolos e registros.
R2	Armazena documentos, imagens, áudios e anexos. Um bucket é a área onde esses arquivos ficam guardados. O instalador cria um bucket privado.
Durable Objects e alarmes	Organizam o processamento por perfil e retomam tarefas pendentes, mantendo a ordem e evitando operações duplicadas.
API da Cloudflare	Recebe os arquivos do instalador e publica as atualizações solicitadas no painel, sem repositório próprio ou Builds.
Workers Secrets	Guardam MASTER_KEY, SETUP_TOKEN e o token de atualização no ambiente protegido do seu Worker.

Exemplo: a mensagem chega ao Worker; o registro vai para o D1 e o anexo para o R2. Durable Objects organizam o trabalho. Para executar um bot, o Worker entrega o pedido ao plugin instalado no Hermes, que mantém a conexão aberta de dentro para fora.

Com o plugin, você **não precisa** de Zero Trust, Access, Tunnel, cloudflared, DNS nem domínio próprio. Esses serviços só entram no modo alternativo por túnel, páginas 51 a 65.

O plano do site/domínio, Workers e a assinatura R2 são configurações distintas. Ativar um deles não ativa os demais. D1 e Durable Objects seguem o plano Workers. Workers Paid é a referência de produção; confira planos e condições vigentes na Cloudflare.

Ative o R2 e copie o ID da conta

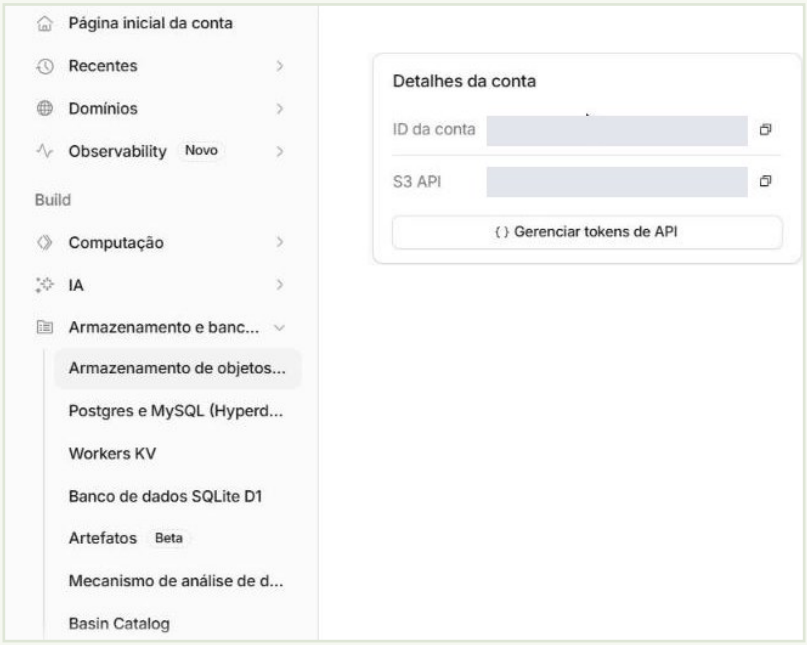

Recortes do painel da Cloudflare em português: o menu de armazenamento e o cartão Detalhes da conta. Os identificadores foram cobertos.

1. Entre em dash.cloudflare.com e selecione a conta onde o Wabotia vai ficar. Se ainda não tem conta, crie uma gratuitamente.

2. No menu lateral, abra **Armazenamento e bancos de dados > Armazenamento de objetos R2**. Se aparecer a tela de adesão, conclua a ativação: a Cloudflare pede dados de cobrança mesmo para usar a franquia gratuita. Confira termos e valores antes de confirmar.

3. Confirme que aparece a lista de buckets ou o botão **Criar bucket**. Não crie nenhum bucket: o instalador cria o dele.


4. Na mesma tela, à direita, em **Detalhes da conta**, copie o **ID da conta**: 32 letras e números. Ele também aparece na barra de endereço, logo depois de dash.cloudflare.com/. Não use o ID de zona de um domínio.

Sem o R2 ativo a instalação não começa. A conferência inicial avisa e não cria nada. O D1 (Banco de dados SQLite D1, no mesmo menu) já faz parte do plano Workers e não tem adesão separada. Você não precisa criar banco nem gerar chaves S3.

O R2 inclui uma franquia mensal gratuita e pode cobrar pelo uso excedente. Gratuito não significa armazenamento ilimitado. Se o painel estiver em inglês, os nomes são Storage & databases, R2 object storage e Account ID.

Ativação oficial do R2 · Preços R2 · Planos D1

Crie o token pelo link pronto

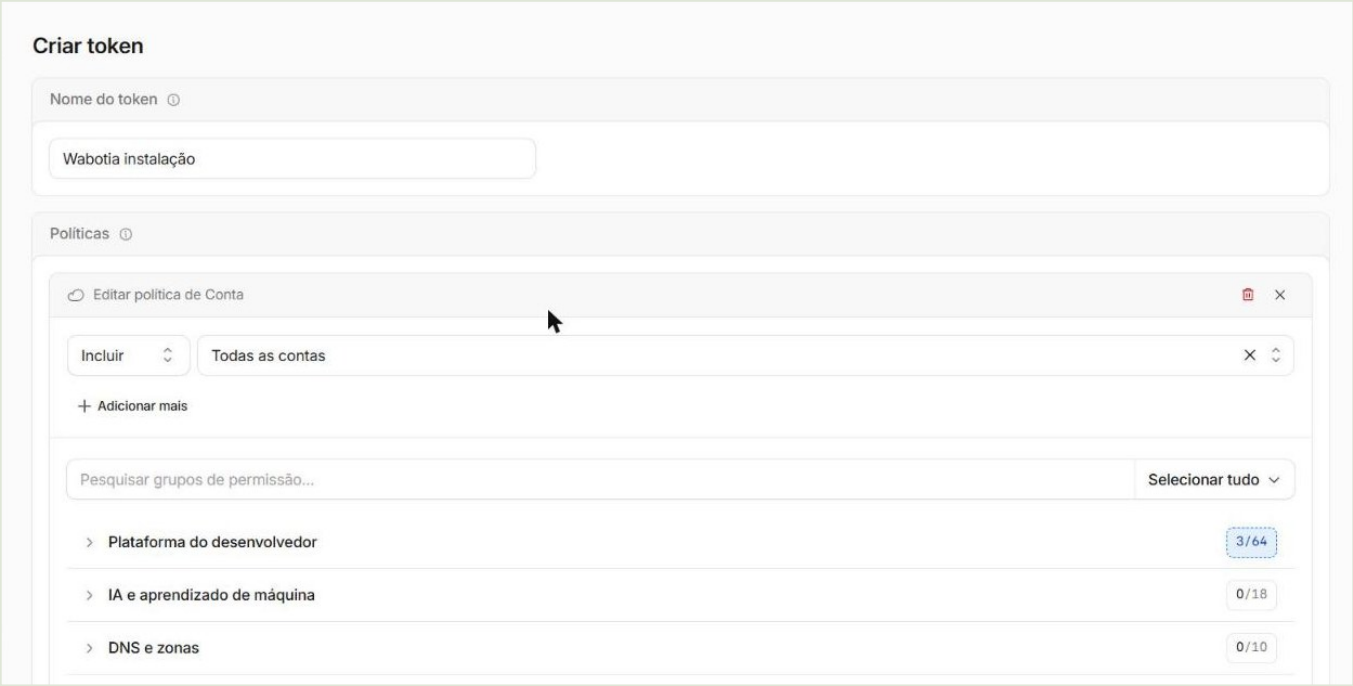

Tela real Criar token aberta pelo link do instalador: nome preenchido e 3 permissões já marcadas em Plataforma do desenvolvedor.

1. Abra wabotia.queven.app/instalar e clique em **abrir a Cloudflare com o token já preenchido**. A Cloudflare abre a tela **Criar token** com o nome Wabotia instalação e as três permissões necessárias: Workers Scripts, D1 e Workers R2 Storage, todas de edição.

2. Em **Políticas**, troque **Todas as contas** pela conta onde vai instalar. Assim o token não alcança outras contas suas.

3. Em **Expiração do token**, escolha a validade. O token fica guardado no seu Worker para as atualizações pelo painel; se ele expirar, basta cadastrar outro, página 26.

4. Clique **Continuar até o resumo**, confira e confirme a criação. Copie o valor exibido: a Cloudflare mostra o token uma única vez. Guarde-o até colar no instalador.

Não use a Global API Key. No instalador pelo navegador, o token passa pelo servidor do site oficial a cada passo, apenas para ser repassado à Cloudflare; ele não é guardado nem registrado lá. Se preferir que nunca passe pelo site, use o instalador pelo terminal, página 44.

Em telas em inglês: Policies, All accounts, Token expiration e Continue to summary. O token para o modo túnel do Hermes é outro, com permissões diferentes, página 63.

Instale pelo navegador



wabotia.queven.app/instalar, etapa 2. O campo do token não mostra o que foi colado.

1. Volte à aba wabotia.queven.app/instalar. Em **Account ID da Cloudflare**, cole o ID da conta copiado na página 4.

2. Em **Token de API da Cloudflare**, cole o token criado na página 5.

3. Em **Nome novo para a instalação**, use letras minúsculas, números e hífen, como wabotia-atendimento. O nome vira o endereço: nome.sua-conta.workers.dev. Não reutilize o nome de uma instalação existente.

4. Leia o aviso sobre o token, marque **Entendi e quero instalar por aqui** e clique **Conferir a conta**.

A conferência valida o token, o R2 e os nomes. **Nada é criado nessa etapa.** Se algo estiver errado, a página explica o motivo e oferece **Corrigir os dados**.

Causa comum	O que fazer
R2 ainda não ativado	Conclua a adesão da página 4 e tente de novo.
Token recusado ou sem permissão	Confira se copiou o token inteiro, se ele inclui a conta certa e se não expirou. Crie outro pelo link.
Nome já usado	Escolha outro nome. O instalador não substitui um Worker, banco ou bucket existente.

Guarde as chaves e acompanhe

1. Com a conta conferida, aparece **3. Guarde as chaves antes de continuar**. Clique **Baixar chaves**. O navegador salva o arquivo **nome-chaves.local.json**, com MASTER_KEY e SETUP_TOKEN gerados no seu próprio navegador.

2. Guarde esse arquivo em local privado e faça uma cópia de segurança. A **MASTER_KEY** protege as credenciais da instalação e não pode ser recuperada depois. Não envie o arquivo a ninguém, nem ao suporte.

3. Clique **Guardei o arquivo, instalar**. **Não feche a aba.** A página mostra as oito etapas abaixo e marca cada uma ao concluir. Costuma levar poucos minutos.

Etapa na tela	O que acontece na sua conta
Conferir a conta e os nomes	Validação, sem criar nada.
Criar o banco de dados	Banco D1 com o nome da instalação.
Criar o armazenamento de arquivos	Bucket R2 privado, nome seguido de -media.
Preparar o banco	Tabelas da versão oficial mais recente.
Enviar os arquivos do painel	Telas do painel e do site da sua instalação.
Publicar o Wabotia	Worker com as ligações ao banco, ao bucket e às chaves.
Ligar o endereço	Endereço nome.sua-conta.workers.dev.
Conferir se está no ar	Teste da instalação publicada.

4. Se uma etapa falhar ou a internet cair, clique **Tentar este passo de novo** sem fechar a aba; a instalação continua de onde parou. Se desistir, apague na Cloudflare o Worker, o banco D1 e o bucket R2 com esse nome antes de instalar novamente.

5. Ao ver **Pronto. O Wabotia está na sua conta.**, anote o endereço exibido e clique **Criar meu administrador**.

Nada fica instalado no seu computador e ele pode ser desligado depois. O instalador publica a versão oficial mais recente; as próximas chegam por **Sistema e atualizações**, página 25.

Sua primeira conta

O botão **Criar meu administrador** abre **SUA_URL/app** com o código de instalação já preenchido. A primeira conta é de administrador; as próximas pessoas são cadastradas dentro do painel.



Tela de primeira instalação, com os campos vazios. Pelo botão do instalador, o código de instalação já vem preenchido.


1. Preencha **Seu nome**, **E-mail** e uma **Senha** com pelo menos 12 caracteres. Essa senha é só sua e é diferente das chaves do arquivo.

2. Se o campo **Código de instalação (SETUP_TOKEN)** estiver vazio, porque você abriu o endereço direto, copie o valor de SETUP_TOKEN do arquivo de chaves, sem as aspas.

3. Clique **Criar conta e entrar**. Guarde o endereço da instalação nos favoritos.

O código de instalação só serve para criar o primeiro administrador. Depois disso ele não abre mais nada.

Conheça o painel

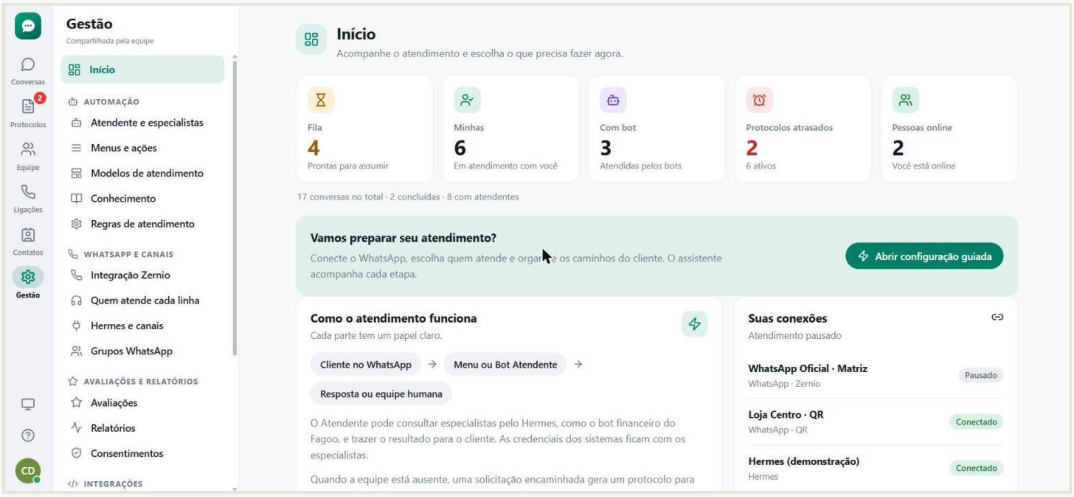

Gestão > Início em uma instalação local de demonstração. Pessoas, conversas e números são fictícios.

A coluna da esquerda tem as áreas de atendimento. Tudo o que é configuração fica em **Gestão**, que só administradores veem por inteiro. Desde a versão 0.16.1 o painel tem um único modo, com todas as opções visíveis.

Área	Para que serve
Conversas	Receber mensagens, assumir, responder, transferir e concluir.
Protocolos	Solicitações com responsável e prazo.
Equipe	Presença de cada pessoa e conversa interna com pessoas e bots.
Ligações	Histórico de ligações.
Contatos	Cadastro de clientes e importação por CSV.
Gestão > Automação	Atendente e especialistas, Menus e ações, Modelos de atendimento, Conhecimento e Regras de atendimento.
Gestão > WhatsApp e canais	Integração Zernio, Quem atende cada linha, Hermes e canais e Grupos WhatsApp.
Gestão > Integrações e Sistema	Sistemas conectados, execuções e entregas, Sistema e atualizações, Pessoas e acessos.


1. Em **Gestão > Pessoas e acessos**, crie uma conta por atendente. Não compartilhe a sua.

2. Mantenha o atendimento **pausado** até conectar o Hermes e o WhatsApp. O botão Ativar atendimento fica em Gestão > Regras de atendimento.

3. Se preferir ser conduzido, abra **Gestão > Configuração guiada**: ela leva às mesmas telas deste guia.

Hermes: crie a conexão por plugin

O plugin é a forma recomendada de ligar os bots do Hermes Agent ao Wabotia. Ele é instalado na máquina do Hermes e abre a conexão **de dentro para fora**: não há túnel, domínio, porta aberta nem chave do Hermes guardada no Wabotia.

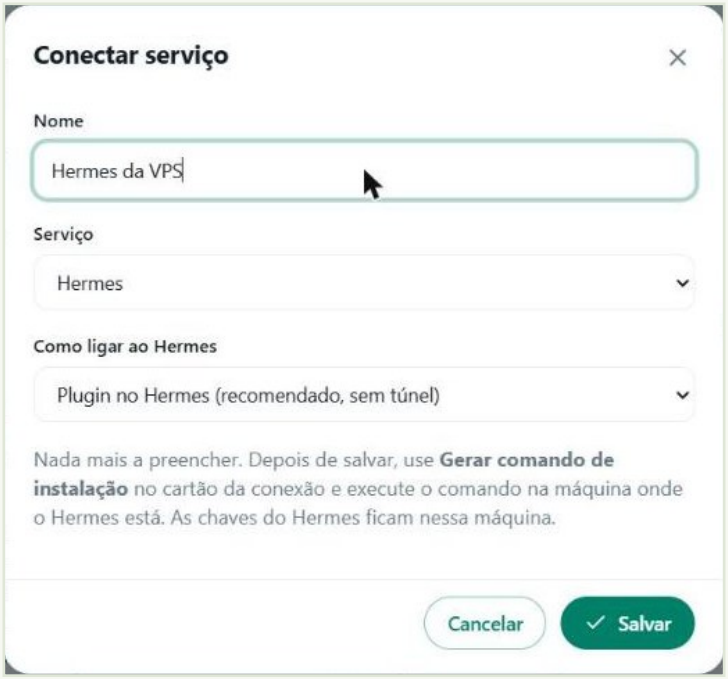

Gestão > Hermes e canais > Nova conexão. Não há endereço nem chave para preencher.

1. Tenha o Hermes Agent instalado e funcionando em Linux, macOS, WSL2 ou Docker. Ainda não há instalador do plugin para Hermes nativo no Windows.


2. No Wabotia, abra **Gestão > WhatsApp e canais > Hermes e canais** e clique **Nova conexão**.

3. Dê um nome, como Hermes da VPS. Em **Serviço**, mantenha Hermes. Em **Como ligar ao Hermes**, mantenha **Plugin no Hermes (recomendado, sem túnel)**. Clique **Salvar**.

4. A conexão nasce pausada, com o aviso **Plugin ainda não pareado**. No cartão dela, clique **Gerar comando de instalação**.

O modo de ligação é escolhido na criação e não muda depois. Para trocar entre plugin e túnel, crie outra conexão.

Hermes: copie o comando

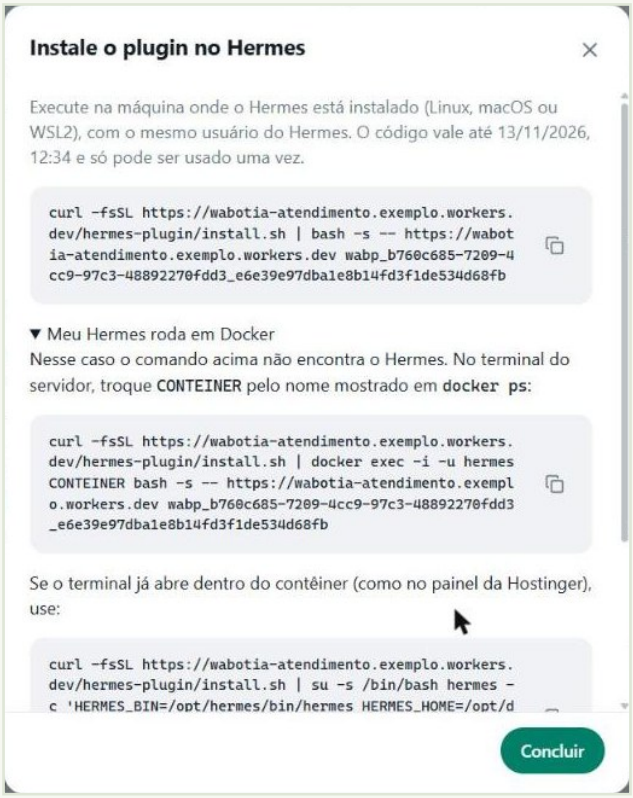

Janela Instale o plugin no Hermes, com endereço de exemplo. O código de pareamento vale 15 minutos e só pode ser usado uma vez.

1. Hermes instalado direto no sistema (Linux, macOS ou WSL2): copie o primeiro comando e cole no terminal dessa máquina, com o mesmo usuário que executa o Hermes. Não use sudo.

2. Hermes em Docker: abra **Meu Hermes roda em Docker** e use um dos dois comandos de lá. A página 12 mostra o caminho na Hostinger.

3. Aguarde as cinco etapas do instalador, de **1/5 · Baixando o plugin** a **5/5 · Ativando o plugin**.


4. Reinicie o gateway do Hermes pelo método que você já usa. O plugin só carrega depois disso. Volte ao Wabotia e clique **Concluir**.

O instalador baixa o plugin da sua própria instalação, troca o código por um token guardado na máquina do Hermes, liga a API local somente em 127.0.0.1 e cria a chave do perfil se ela ainda não existir. Chaves existentes são preservadas. Ele não abre portas e não reinicia serviços.

Se o código expirar antes de você usar, clique de novo em Gerar comando de instalação. Um código gera um único vínculo.

Hermes na Hostinger (Docker)

Na VPS da Hostinger com a aplicação Hermes Agent, o Hermes roda dentro de um contêiner. O comando comum responde **Hermes não encontrado**; use o caminho abaixo.

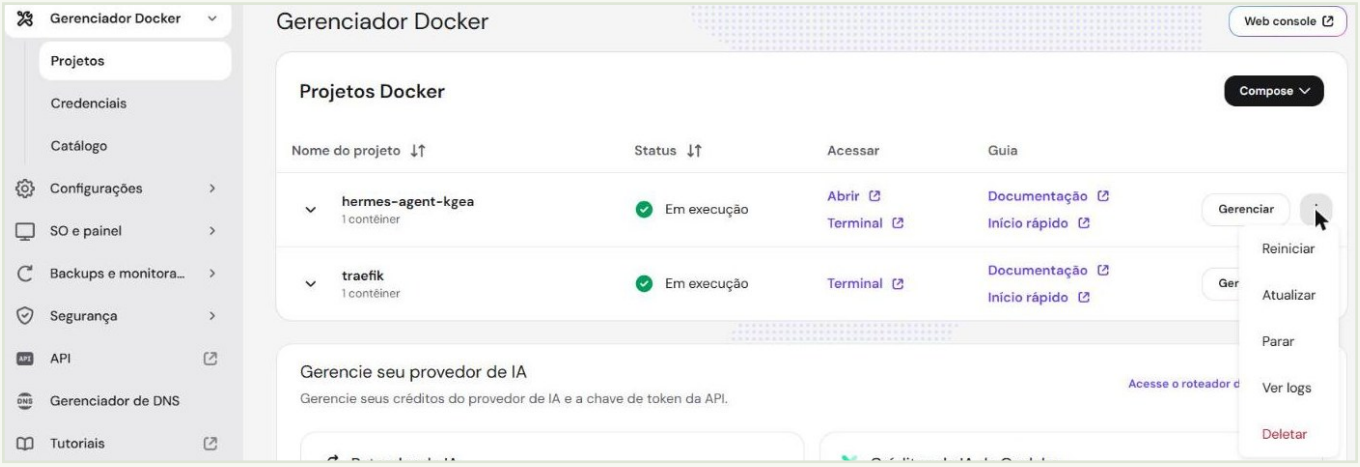

hPanel > VPS > Gerenciador Docker > Projetos. O link Terminal abre dentro do contêiner; Reiniciar fica no menu de três pontos.

1. No hPanel, abra **VPS**, escolha o servidor e entre em **Gerenciador Docker > Projetos**. Localize o projeto **hermes-agent-…** com status Em execução.

2. Na linha do projeto, clique **Terminal**. Ele abre **dentro do contêiner**.

3. No Wabotia, em Meu Hermes roda em Docker, copie o comando que vem depois de **Se o terminal já abre dentro do contêiner**. Cole no terminal e pressione Enter.

4. Ao terminar a etapa 5/5, volte ao Gerenciador Docker, clique nos **três pontos** do projeto e escolha **Reiniciar**. Espere voltar a Em execução.

Pelo terminal do servidor

Se preferir o **Web console** (terminal do próprio servidor, fora do contêiner), descubra o nome do contêiner e use o outro comando da janela, trocando CONTEINER por esse nome:

```
docker ps --format "{{.Names}}"
docker restart CONTEINER
```

O plugin fica na pasta de dados do Hermes (/opt/data), que é um volume: ele continua lá quando o contêiner é atualizado ou recriado. O instalador se recusa a rodar com um usuário diferente do dono dessa pasta, para o Hermes conseguir ler os arquivos.

Hermes: teste e escolha o Atendente



Cartão da conexão depois do pareamento, em uma instalação de demonstração.

1. No cartão da conexão deve aparecer **Plugin pareado em** seguido do nome da máquina. Clique **Testar conexão**.

2. Clique **Descobrir bots**. Cada perfil do Hermes aparece como um bot. Depois clique **Ativar**: o cartão passa a Conectado.

3. Abra **Gestão > Automação > Atendente e especialistas**. Clique **Habilitar** no bot que vai falar com o cliente e depois **Usar como Bot Atendente**.

Situação	O que fazer
Plugin ainda não pareado	O comando não terminou ou o código expirou. Gere outro comando e repita.
Hermes offline	O gateway do Hermes está parado ou não foi reiniciado depois da instalação.
Trocar de máquina	Use Parear novamente e rode o novo comando na outra máquina.
Suspeita de vazamento	Use Revogar plugin. O vínculo para de funcionar na hora.

Para incluir outros perfis do Hermes, gere um código novo e acrescente os nomes dos perfis ao final do comando. O uso com vários perfis ainda precisa de validação na sua instalação.

WhatsApp com Zernio

O Wabotia importa telefones WhatsApp já cadastrados na Zernio. Gerencie o cadastro do telefone no painel Zernio; no Wabotia, informe as credenciais e escolha quais linhas importar.

1. Confira os telefones já cadastrados no painel Zernio e obtenha a chave API.

2. No Wabotia, abra Gestão > WhatsApp e canais > Integração Zernio. Informe nome, fuso, chave API e segredo para o webhook; o ID pode ficar vazio inicialmente.

3. Salve, clique Encontrar ID na Zernio e confirme a integração pelo nome.

4. Em Telefones, clique Buscar telefones na Zernio. Confira a linha encontrada, contador inicial e limite local; adicione o telefone ao Wabotia.

A conta local Wabotia e o accountId WhatsApp da Zernio são identificadores diferentes. Não informe Phone Number ID, WABA ID, App Secret ou Verify Token da antiga integração direta.

Telefones cadastrados na Zernio

Webhook e primeiro atendimento

1. Copie o webhook único da conta exibido no Wabotia. Na Zernio, cadastre esse endereço com o mesmo segredo.

2. Assine message.received, message.sent, message.delivered, message.read, message.failed e reaction.received.

3. Ative o número importado. Para conexão individual cadastrada em Hermes e canais, clique Testar conexão antes de ativar.

4. Envie uma mensagem de um destinatário de teste. Confira o recebimento no Wabotia, responda pelo painel e teste uma mídia.

5. Confira os recibos de entrega/leitura. Uma entrega sem confirmação precisa de reconciliação antes de nova tentativa.

```
https://SUA_URL/webhooks/zernio-accounts/ID_DA_CONTA_LOCAL
```

Na conexão individual, use a URL /webhooks/zernio/ID_DA_CONEXAO. Não configure esses endereços diretamente na Meta: o remetente dos webhooks é a Zernio.

> Texto livre exige mensagem do cliente nas últimas 24 horas. Fora dessa janela, use template aprovado com consentimento e autorização de possível cobrança. O contador local não substitui as faturas Zernio/Meta.

Mensagens e webhooks · Preços e custos

Trocar ou excluir telefones

1. As conexões antigas da Meta ficam pausadas após a atualização. Importe o telefone já cadastrado na Zernio e homologue o novo caminho.

2. Para excluir, conclua ou reconcilie envios já iniciados, ligações e operações de grupos sem confirmação.

3. Em Hermes e canais ou Integração Zernio, clique Excluir telefone e confirme. O Wabotia cancela envios ainda na fila e remove credenciais locais e vínculos de roteamento.

4. O histórico de mensagens, conversas e protocolos é preservado. A exclusão no Wabotia não remove a conta na Zernio.

Ligações ao vivo no navegador não estão disponíveis nesta integração. Os registros históricos continuam acessíveis. Consulte as capacidades da conexão para os demais recursos.

Zernio: conexão individual

O caminho principal é a Integração Zernio da página 14, que importa todos os telefones da conta. Esta página cobre a conexão individual de um único número, cadastrada em Hermes e canais.

1. Na Zernio, prepare um perfil e conecte seu número WhatsApp Business pelo cadastro guiado.

2. No Wabotia, abra **Gestão > Hermes e canais > Nova conexão** e escolha **WhatsApp · Zernio**. Informe número, ID do perfil Zernio e accountId do WhatsApp.

3. Preencha a chave API Zernio e um segredo para assinar o webhook. Salve a conexão.

4. Na Zernio, cadastre a URL exibida no Wabotia e o mesmo segredo. Assine message.received, message.sent, message.delivered, message.read, message.failed e reaction.received.

5. Clique **Testar conexão**, ative o canal e teste recebimento, resposta e anexo com um destinatário autorizado.

```
https://SUA_URL/webhooks/zernio/ID_DA_CONEXAO
```

Janela, consentimento e templates

Fora da janela de atendimento de 24 horas, esta versão permite notificações de protocolo somente com consentimento e template **UTILITY aprovado**. O corpo deve ter **{{1}}** para protocolo e **{{2}}** para andamento. Configure nome e idioma em Regras de atendimento.

> **Um número, um consumidor.** Antes de trocar entre Zernio, QR ou Hermes, pause o antigo, pare o conector correspondente e confira as pendências em Entregas. Ative o novo modo somente depois da reconciliação.

A confirmação perdida de um envio pode produzir estado unknown. Confira no canal antes de autorizar nova tentativa: ela pode duplicar uma mensagem já recebida.

QR direto ou WhatsApp Hermes

QR direto: processo ao lado do Hermes

1. Crie uma conexão **WhatsApp · QR direto**. Informe o número. Salve e clique **Gerar chave do conector**. Guarde chave e ID da conexão.

2. No host que ficará ligado, abra **connectors/qr**. Copie .env.example para .env e preencha URL HTTPS, ID e chave. Instale e inicie:

```
cd connectors/qr
npm ci
npm start
```

3. Ative a conexão. O QR aparece no cartão do painel. No WhatsApp do celular, abra **Aparelhos conectados** e leia o código.

4. Mantenha o processo ligado. Preserve **data/**, com sessão e diário; configure reinício e backup. Não precisa abrir portas de entrada nem túnel para esse conector.

Em Docker, após preencher .env nessa pasta, use **docker compose up -d --build**. Preserve o volume qr-data ao atualizar. Baileys é um cliente não oficial; o pareamento deve ser validado na sua conta.

WhatsApp que já está ligado no Hermes


Mantenha Meta/QR configurados no Hermes e escolha **WhatsApp · pelo Hermes** no painel. Esse caminho precisa do transporte mínimo e da extensão compatível de entrada exclusiva no gateway.

Com o gateway parado e o perfil copiado para backup, siga o README de **connectors/hermes**: conferir a revisão, testar o patch com git apply --check, instalar no perfil existente e habilitar wabotia_transport em in_process. Reinicie pelo processo que já utiliza.

Não misture os caminhos. O WhatsApp direto dispensa esse plugin. A extensão do Hermes requer manutenção técnica e revalidação quando o gateway é atualizado; não aplique em outra revisão sem conferir compatibilidade.

Regras: ausência, protocolo e assinatura

Em **Gestão > Automação > Regras de atendimento** você define como o Bot Atendente se comporta quando encaminha o cliente para a equipe. As quatro opções abaixo vêm ligadas.

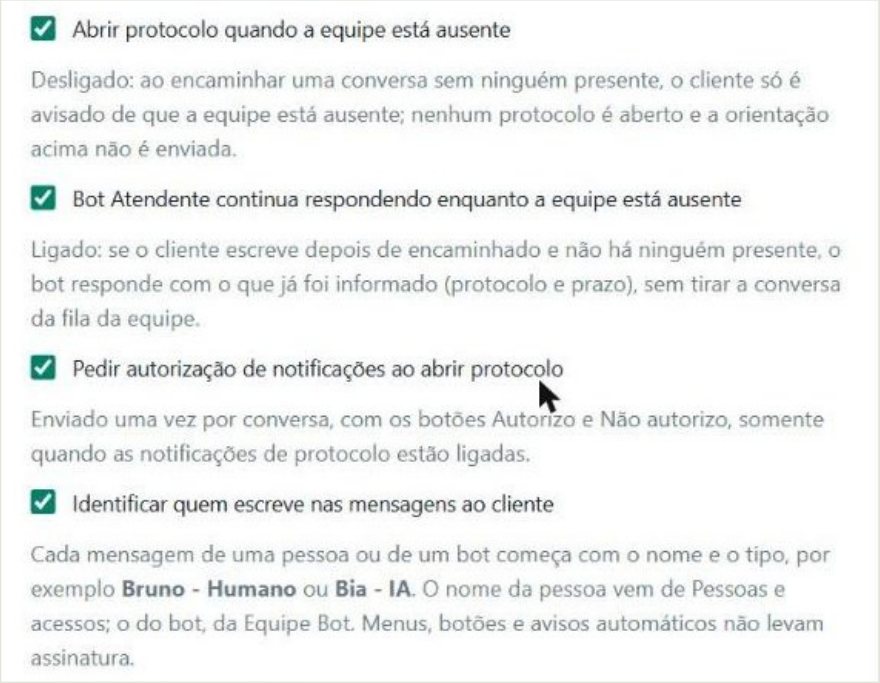

Regras de atendimento, em uma instalação de demonstração.

Opção	Ligada	Desligada
Abrir protocolo quando a equipe está ausente	Sem ninguém presente, o encaminhamento abre um protocolo e envia a orientação de ausência.	O cliente só é avisado de que a equipe está ausente; nenhum protocolo é aberto.
Bot Atendente continua respondendo enquanto a equipe está ausente	Se o cliente escreve depois de encaminhado, o bot responde com o que já foi informado, sem tirar a conversa da fila.	O cliente aguarda a equipe sem novas respostas do bot.
Pedir autorização de notificações ao abrir protocolo	Uma vez por conversa, o cliente recebe a pergunta com os botões Autorizo e Não autorizo.	Nenhum pedido é enviado; o consentimento precisa vir de outro registro.
Identificar quem escreve nas mensagens ao cliente	Cada mensagem começa com o nome e o tipo: Bruno - Humano ou Bia - IA.	As mensagens seguem sem assinatura.

O nome da pessoa vem de Pessoas e acessos; o do bot, de Atendente e especialistas. Menus, botões e avisos automáticos não levam assinatura. Nas linhas da Zernio, o cliente vê **digitando...** enquanto o bot prepara a resposta; não há o que configurar.

Altere e clique **Salvar regras**. Na mesma tela ficam as orientações do Bot Atendente, a mensagem de ausência, a avaliação ao concluir e o botão **Ativar atendimento**.

Prepare os bots e os menus



Atendente e especialistas com bots de demonstração. Um bot é o Atendente; os demais podem ser especialistas.

1. Em **Atendente e especialistas**, habilite os bots descobertos e confirme quem é o **Bot Atendente**. Modelos e ferramentas de cada bot continuam configurados no Hermes.

2. Clique **Ação de especialista**. Escolha o bot, descreva quando consultá-lo e a ação permitida. O Atendente consulta o especialista internamente e responde ao cliente.

3. Abra **Conhecimento** e cadastre informações úteis: texto, URL pública, PDF com texto ou DOCX. Espere a importação ficar disponível. Arquivos têm limite de 20 MB.

4. Em **Menus e ações**, monte os caminhos do cliente. Em **Modelos de atendimento** há conjuntos prontos de menus, setores, categorias e prazos para começar.


5. Em **Quem atende cada linha**, escolha o bot ou a equipe responsável por cada telefone conectado.

6. Cadastre as pessoas em **Pessoas e acessos**. Na área **Equipe**, cada pessoa informa quando está presente para assumir atendimentos.

Arquivos de bots: precisam ser exportados como artefatos da API nativa do Hermes. Caminhos locais não viram links públicos. Downloads de uso único interrompidos exigem nova exportação; o Wabotia não os repete automaticamente.

PDF digitalizado sem texto não tem OCR nesta versão. Vídeos precisam de legendas públicas/autorizadas; também é possível importar TXT, VTT ou SRT.

Faça a primeira conversa

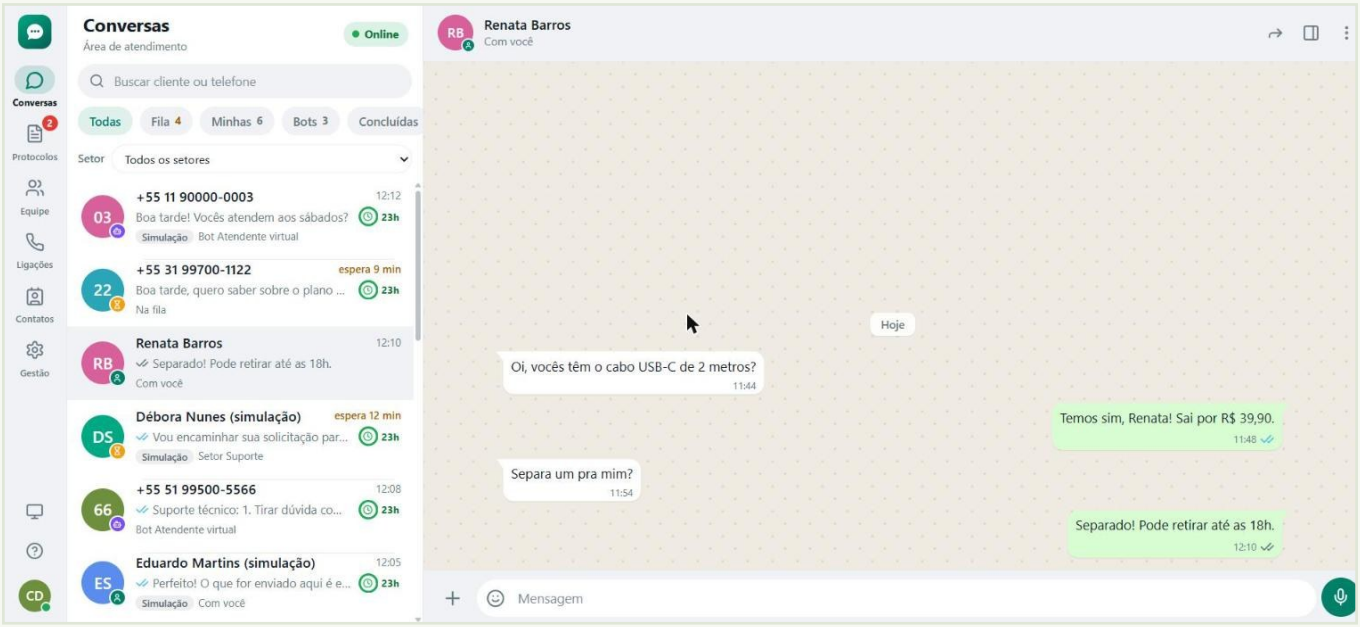

Área Conversas com mensagens fictícias. A lista mostra fila, responsável e o tempo restante da janela de 24 horas.

1. Em Regras de atendimento, clique **Ativar atendimento**. Use um número de teste autorizado e envie uma pergunta que possa ser respondida com o conhecimento cadastrado.

2. Confira a resposta do bot e, no WhatsApp, a assinatura no início da mensagem.

3. Abra a conversa em **Conversas** e clique **Assumir**. Responda pelo painel: a resposta automática que estava em preparação é descartada.

4. Peça ao bot para falar com um atendente sem ninguém presente. Confira o protocolo aberto, a pergunta de autorização com botões e a resposta do bot enquanto a equipe está ausente.

5. Teste nota interna, anexo, transferência e conclusão. Nota interna não deve ir ao cliente.

Integre outros sistemas

Em **Gestão > Integrações > Sistemas conectados** você autoriza outros programas a usar o Wabotia. A API é para comunicação entre servidores: cada programa usa uma chave própria e só opera os perfis, bots e ações autorizados.

1. Para Vinki ou Fagoo, use **Parear**: no outro sistema escolha Conectar ao Wabotia, informe o endereço da sua instalação e confirme no painel o código mostrado. As credenciais são trocadas entre os servidores.

2. Para dar ao Hermes Agent as ferramentas do Wabotia (consultar e responder conversas, abrir protocolos, contatos), use o cartão **Ferramentas do Wabotia no Hermes Agent (MCP)** e copie a configuração gerada para o Hermes. É um recurso independente do plugin.

3. Para outro programa, cadastre uma aplicação, escolha as permissões e os bots e gere a chave. Copie o valor exibido para o servidor do integrador. Para rotação, emita outra e depois revogue a antiga.

4. Abra **/api-docs** na sua instalação. Há OpenAPI 3.1 e exemplos em cURL, JavaScript e Python no repositório.

5. Cadastre um webhook HTTPS para eventos. Guarde o segredo HMAC e verifique assinatura, timestamp e ID do evento. O destinatário precisa deduplicar.

Escritas exigem Idempotency-Key. Bots retornam 202 e um ID para acompanhamento. Repetir a chave com outro corpo gera conflito; timeout não deve disparar uma nova execução automaticamente.

Backup e manutenção

Copiar seus dados

1. Pause o atendimento e as entradas dos canais. Pare QR/transporte para não gravar durante a cópia. Preserve os diários.

2. Na pasta Wabotia, execute o comando. Use o arquivo de configuração da implantação correta.

```
node scripts/backup.mjs wrangler.production.local.json backup-seguro
```

O backup inclui banco e mídias. Só considere concluído quando manifest.json tiver **complete: true**. Guarde a pasta protegida e a **MASTER_KEY original separadamente**. Depois retome os canais.

Restaurar em recursos novos

Crie um D1 vazio e um R2 privado novo. Faça uma configuração local apontando para esses recursos, sem sobrescrever a produção. Então execute:

```
node scripts/restore.mjs wrangler.restore.local.json backup-seguro --empty-target
```

O script recusa banco preenchido. Configure a MASTER_KEY original, publique a mesma versão e teste dados e arquivos antes de mover o domínio. Pare a instalação antiga antes de ligar os mesmos canais na restaurada.

Diagnóstico

```
node scripts/diagnose.mjs https://SUA_URL
```

Sintoma	O que conferir
Hermes offline	Plugin: gateway do Hermes ligado e reiniciado após a instalação. Túnel: processo, portas, Access, URLs e chaves.
401 / 403 / 404	Validade da chave, permissões, perfil e dono do recurso.
429	Respeite Retry-After e reduza a frequência.
unknown	Confira Hermes/canal e use Execuções ou Entregas para reconciliar.

Antes de atender clientes

O núcleo e a publicação já foram testados. Seus perfis e canais precisam passar por homologação com credenciais e destinatários autorizados. Não confunda uma tela de demonstração com um canal conectado.

Execute na sua instalação de teste

1. Envie e receba texto e anexo em cada canal escolhido. Confira protocolo, prazo, consentimento, avaliações, presença, notas e transferência.

2. Peça uma resposta lenta ao bot e assuma no meio da execução. A resposta automática antiga não deve chegar ao cliente.

3. Desligue e religue o Hermes e os conectores. O painel deve continuar acessível; confira a retomada e os estados sem confirmação.

4. Repita uma mensagem/webhook de teste. Confira deduplicação, assinatura e recuperação. Teste também uma chave expirada/revogada.

5. Valide backup e restauração antes de depender da instalação. Só então ative o atendimento para clientes.

Evidência desta edição (0.16.1): 584 testes automatizados, instalação real pelo navegador em outra conta Cloudflare seguida de atualização pelo painel, e plugin validado em um Hermes Agent 0.22.6 em Docker na Hostinger até o bot responder mensagens reais de WhatsApp. **Ainda sem validação em uso real:** parada de execução, aprovação de ferramenta e artefatos pelo plugin, Hermes fora do Docker e com vários perfis. Isso não substitui a homologação na sua instalação.

Onde encontrar os detalhes

Site e guia atualizado · Plugin do Hermes: contrato e validação

Código aberto e instruções completas

Matriz de validação e limites

Operação, atualização e recuperação

Uma organização por implantação. Fuso America/Sao_Paulo. O histórico antigo não é importado automaticamente. Telas novas capturadas em 13/11/2026; as demais são de versões anteriores e podem diferir do painel atual. Menus de fornecedores podem mudar. Wabotia é independente de Cloudflare, Meta e NousResearch.

Atualize pelo painel



Gestão > Sistema e atualizações, em uma instalação local de demonstração na versão 0.16.1.

1. O instalador já habilita a atualização. Entre como administrador e abra **Gestão > Sistema > Sistema e atualizações**. Faça backup antes de publicar uma nova versão.

2. Clique **Verificar atualização**. O painel consulta as versões oficiais publicadas; um commit no GitHub só fica disponível quando seu pacote é publicado.

3. Se houver uma versão nova, clique **Atualizar Wabotia**. O painel acompanha a preparação dos arquivos, as migrações e a publicação.

4. Espere **Atualização publicada e verificada**. Clique **Reabrir painel atualizado**. Banco, mídias, domínios e credenciais são preservados.

Em **Atualizações automáticas**, na mesma tela, você pode deixar o Wabotia instalar as versões novas sozinho em uma janela diária. Você não precisa sincronizar uma cópia GitHub, configurar Builds nem criar Deploy Hook.

O plugin do Hermes é atualizado separadamente: gere um novo comando no cartão da conexão e execute de novo na máquina do Hermes quando uma versão pedir.

Renove o token quando precisar

Se o token inicial expirar ou você quiser reduzir suas permissões, crie outro token na mesma conta Cloudflare. Depois da instalação, a atualização precisa somente de **Account > Workers Scripts > Edit**.

1. Na Cloudflare, abra **My Profile > API Tokens > Create Token > Custom Token**. Adicione Workers Scripts: Edit e restrinja à conta da instalação.

2. No Wabotia, abra **Gestão > Sistema e atualizações > Alterar configuração de atualização**.

3. Cole o token no campo protegido e clique **Verificar e salvar token**. O Wabotia confirma se o Worker é desta instalação antes de guardar a credencial criptografada.

4. Depois de confirmar o novo token, revogue o anterior na Cloudflare se ele não for usado por outro serviço. Atualize também sua anotação privada do token.

Não troque MASTER_KEY para renovar o token. Essa chave protege credenciais já guardadas no banco. O token de atualização e o token de deploy da configuração Hermes têm finalidades diferentes.

Onde ver o andamento

Na Cloudflare, abra **Workers & Pages > seu Worker > Deployments / Implantações**. A versão do Wabotia também aparece em **SUA_URL/api/health**. As novas instalações publicam diretamente, sem uma compilação em Builds.

Documentação de atualização e recuperação

Reinstalação e recuperação

Sair de uma instalação antiga

1. Faça backup do banco, arquivos e credenciais da instalação antiga se precisar preservar o histórico. A nova instalação começa vazia.

2. Instale de novo pelo navegador, página 6, com **outro nome**. Crie seu administrador e conecte o Hermes: pelo plugin, gere um comando na instalação nova e execute na máquina do Hermes; o vínculo passa a apontar para ela.

3. Mantenha os canais da instalação nova pausados durante a preparação. Antes de transferir um número ou bot, pause a instalação antiga e confira as entregas pendentes.

4. Atualize os webhooks dos canais para a URL da nova instalação. Teste atendimento humano, bots e anexos antes de ativar. Nunca use dois consumidores ativos para o mesmo número.

5. Só depois de validar a nova instalação considere remover o Worker e os recursos antigos ou a cópia particular do GitHub. A nova instalação não depende deles.

A atualização ficou sem confirmação


Confira Implantações e /api/health. Um pedido pode ter sido aceito antes de a conexão cair. Não repita enquanto houver publicação em andamento. Após falha confirmada ou 15 minutos sem confirmação, o painel permite liberar nova tentativa, exigindo conferir que a anterior terminou.

> Não restaure apenas o código se uma migração exigir outro esquema de banco. Use o backup e revise a compatibilidade. O instalador não substitui outro Worker nem troca as chaves de uma instalação existente.

O instalador pelo navegador foi exercitado com recursos reais na Cloudflare. No instalador pelo terminal, os comandos Windows/macOS estão documentados e ainda precisam de validação nesses sistemas. Teste canais reais na sua instalação antes de usar em produção.

Seus contatos

Guarde nome, telefone, e-mail, empresa e observações de cada cliente. Abra a área **Contatos**, na coluna da esquerda.

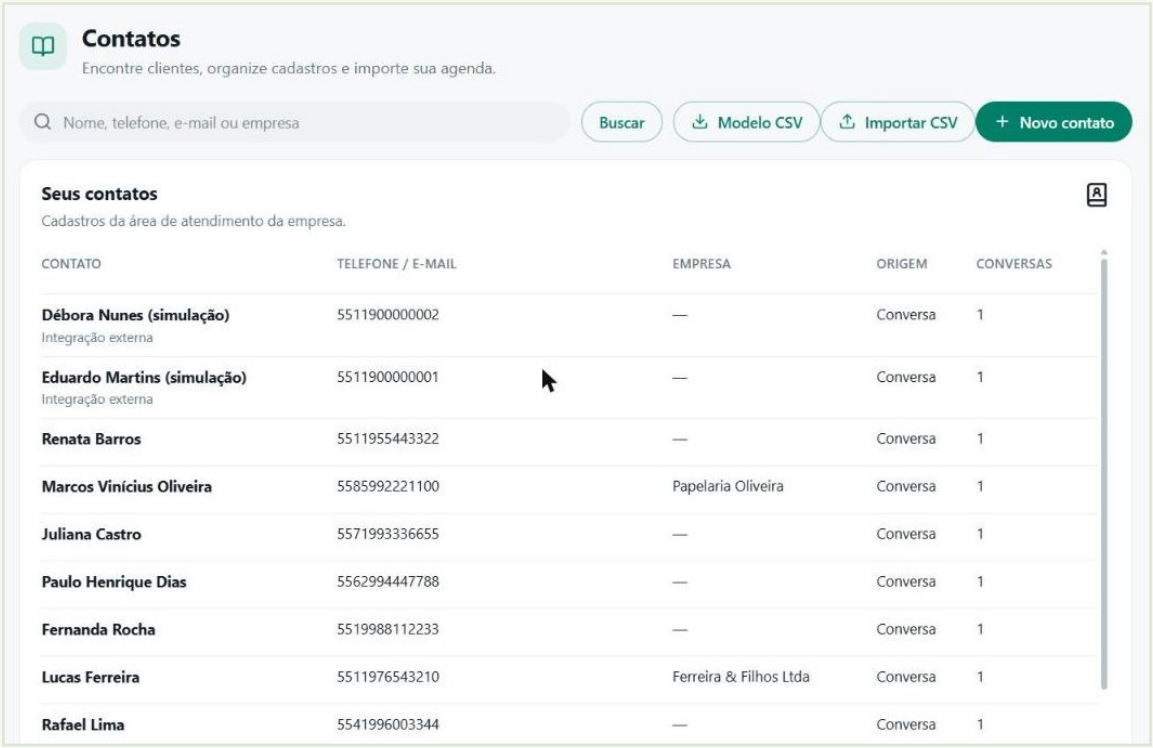

Contatos em uma instalação de demonstração. Todos os nomes e telefones desta imagem são fictícios.

1. Clique em **Novo contato**. Preencha o nome; os outros campos são opcionais.

2. No telefone, inclua DDI e DDD: por exemplo, **5511999990000**. Pode usar +55 (11) 99999-0000. O sistema guarda os dígitos, sem acrescentar o país.

3. Clique em **Salvar contato**. Para corrigir, clique no nome na lista. A edição vale para todas as conversas vinculadas.

4. Para localizar uma pessoa, digite nome, telefone, e-mail ou empresa e clique em **Buscar**. Use Próxima página quando houver mais registros.

Atendentes acessam apenas seus perfis. Integrações externas possuem cadastros separados, identificados como Integração externa. A API da agenda também está disponível.

Importe sua planilha CSV

1. Na agenda, clique em **Modelo CSV**. Abra no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas. Mantenha a primeira linha e substitua o contato de exemplo.

2. Use as colunas **nome, telefone, email, empresa, observacoes**. Só nome é obrigatório. Antes de preencher, formate a coluna telefone como **Texto**; inclua DDI e DDD.

3. Salve como **CSV UTF-8** com vírgula ou ponto e vírgula. No Excel: Arquivo > Salvar como > CSV UTF-8. No Google Planilhas: Arquivo > Fazer download > Valores separados por vírgulas. No LibreOffice: Texto CSV, UTF-8.

4. Use até **500 contatos e 1 MB por arquivo**. Para mais contatos, divida a planilha e mantenha o cabeçalho em cada arquivo.

5. Clique em **Importar CSV** e escolha o arquivo. Confira os novos contatos, linhas idênticas ignoradas e erros. Corrija os erros, salve e selecione o arquivo novamente.


6. Com a prévia correta, clique em **Importar N contato(s)**. Aguarde a confirmação na agenda.



Prévia com dois contatos novos e uma linha idêntica ignorada. Role a janela para conferir as linhas e o botão de importação.

Se houver erro, nenhum contato será importado. Repetir o mesmo CSV ignora as linhas idênticas, sem sobrescrever edições posteriores. Dados diferentes geram outro cadastro, mesmo com o mesmo telefone. Para corrigir um cadastro existente, edite na agenda.

Salve o contato da conversa

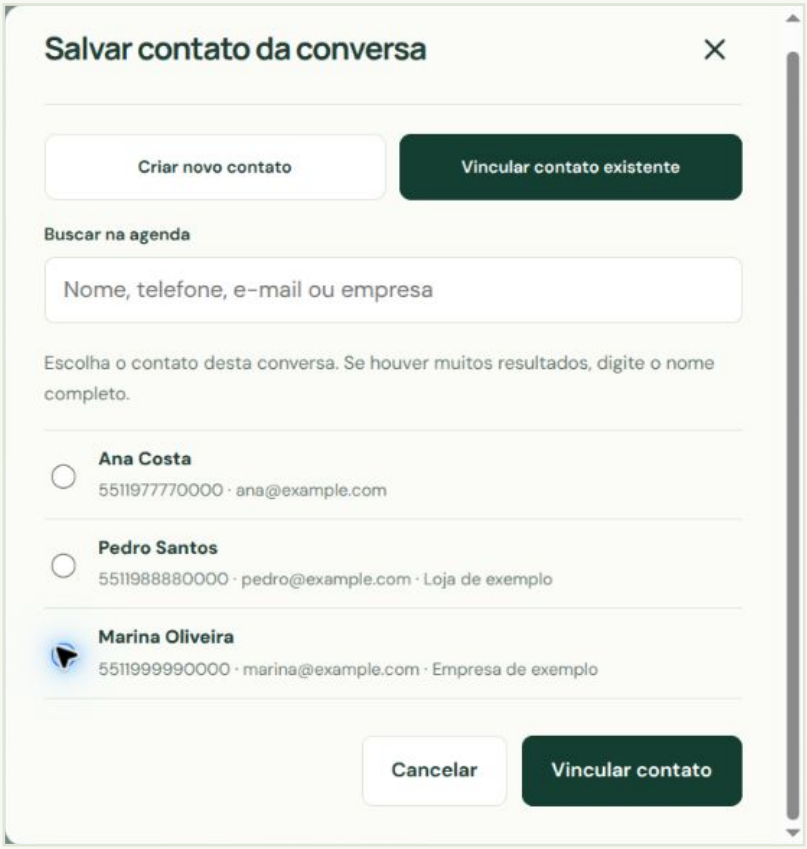

Escolha explícita de um contato já cadastrado. Tela com dados fictícios.

1. Abra **Conversas** e selecione o atendimento. Clique em **Salvar contato**. O telefone é preenchido quando está disponível.

2. Escolha **Criar novo contato** e preencha o nome, ou **Vincular contato existente** e selecione a pessoa na agenda. Clique em Salvar contato ou Vincular contato.

3. O nome passa a aparecer na conversa. Depois, use **Editar contato** para corrigir os dados.

4. Se vinculou a pessoa errada, clique em **Editar contato > Desvincular desta conversa**. O cadastro e o histórico permanecem salvos. Depois escolha o contato correto.

Um contato pode ser vinculado a várias conversas. O mesmo telefone não une clientes automaticamente. Importar ou salvar contatos não envia mensagens nem concede consentimento.

Guia da agenda no site · Baixar modelo CSV

Atualize o WhatsApp do Wabotia

O painel na Cloudflare e os conectores externos são atualizados separadamente. Preserve as sessões e os diários de entrega. A conexão oficial agora usa a Zernio; as antigas conexões diretas da Meta permanecem pausadas até a substituição.

1. Faça backup. No painel, abra **Gestão > Sistema e atualizações > Verificar atualização > Atualizar Wabotia**. Espere a confirmação e reabra o painel.

2. Se usava **Meta direto**, cadastre a conta e o webhook Zernio conforme este guia. Reconcilie as entregas anteriores antes de ativar a nova linha.

3. Se usa **QR direto**, pause a conexão, confira as entregas e pare o conector. Faça backup privado de .env e data/ (ou volume Docker). Atualize a cópia do repositório oficial e reinstale as dependências na pasta connectors/qr.

4. Se usa **WhatsApp pelo Hermes**, atualize o transporte e a extensão compatível com o gateway parado. Preserve os perfis, bots e dados.

Seu modo	Depois de atualizar o código
QR com Node.js	Na pasta connectors/qr: npm ci e npm start. Use a mesma pasta de dados e as mesmas credenciais.
QR com Docker	docker compose stop; faça backup; atualize o código; docker compose up -d --build. Não use down -v.
Pelo Hermes	Siga o roteiro específico; não aplique patches à força nem substitua o perfil inteiro.

Roteiro de atualização QR
Roteiro de atualização Hermes

O botão do painel não atualiza o computador/VPS. Reative a conexão somente após atualizar o conector. Não execute duas cópias para o mesmo número. Se não souber qual processo usa, confira Hermes e canais antes de prosseguir.

Fotos, vídeos e documentos



Conversa local de teste: imagem, áudio e resposta citada. Todos os dados são fictícios.

1. Em **Conversas**, abra o atendimento e clique **Assumir conversa**. Isso pausa a IA e invalida respostas antigas ainda em preparação.

2. Clique **Anexar**, escolha os arquivos e escreva a legenda se quiser. Deixe Automático pelo arquivo ou selecione Enviar como documento.

3. Clique **Enviar** e acompanhe a porcentagem. Na fila significa pedido recebido; Enviada significa confirmação do provedor. Entregue e Lida dependem dos recibos do canal.

4. Reproduza vídeo/áudio recebido no painel. Clique no nome do arquivo para baixar. A seta na mensagem permite responder citando o conteúdo.

Áudio e limites dos arquivos

Grave uma mensagem de voz

1. Assuma a conversa e clique **Gravar áudio**. Permita o microfone no navegador. Use o painel em HTTPS.

2. Grave por até dois minutos e clique em parar. Ouça a prévia. Você pode descartar antes de enviar.

3. Clique **Enviar**. A gravação é preparada em OGG/Opus, formato compatível com voz no WhatsApp.

Conteúdo	Limites de envio
Foto	Zernio: JPG/PNG até 5 MB. QR direto: até 20 MB.
Vídeo	Zernio: MP4/3GP até 16 MB, H.264/AAC. QR direto: até 100 MB; prefira MP4 compatível.
Áudio e voz	Zernio até 16 MB; voz em OGG/Opus. QR: arquivo de áudio até 100 MB, voz até 16 MB.
Documento	Até 100 MB. Na Zernio, use PDF, TXT ou formatos Office aceitos.
Figurinha	Envio indisponível pela Zernio nesta integração. QR: WebP 512 x 512 pixels até 1 MB.


O upload Wabotia aceita até 100 MB, mas o canal pode aceitar menos. Não há conversão automática de vídeo/documento. O formato e o codec ainda precisam ser aceitos pelo WhatsApp. O transporte Hermes pode oferecer menos funções, conforme o adaptador instalado.

Outras ações da mensagem

Reaja pelo ícone de rosto. Editar e Apagar aparecem quando o canal permite; a Meta não oferece essas ações neste fluxo. No QR, edição de texto tem limite local de 15 minutos. Localização e Compartilhar contato estão no seletor de conteúdo.

Se aparecer **Sem confirmação**, confira Entregas e o WhatsApp antes de reenviar. A conexão pode ter caído depois de o provedor aceitar. Uploads incompletos expiram após 24 horas; o rascunho permanece em caso de erro enquanto a conversa está aberta.

Converse em grupos

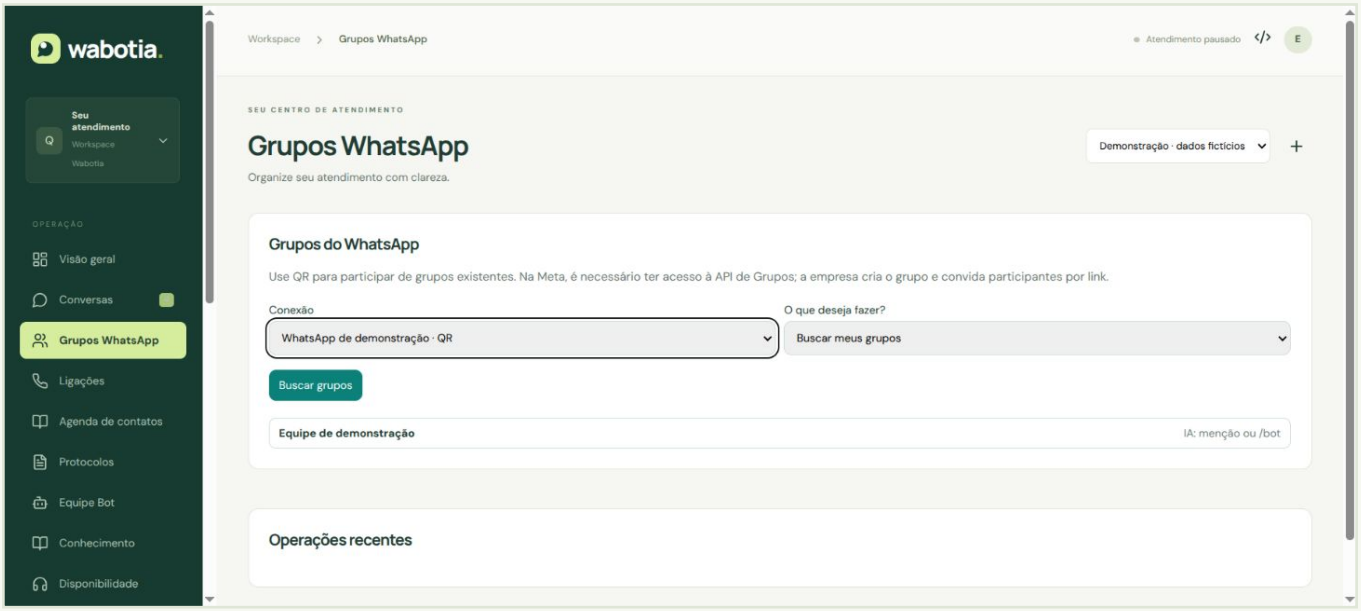

Menu Grupos WhatsApp com um grupo fictício. O conector QR deve estar ligado para buscar grupos.

1. Abra **Grupos WhatsApp**, selecione a conexão QR e use **Buscar grupos**. Aguarde o resultado em Operações recentes.

2. Abra um grupo existente ou selecione Criar grupo / Entrar por convite. Use apenas grupos e participantes autorizados.

3. Na conversa, escolha a IA: **Somente atendimento humano**, **Quando mencionada ou /bot** ou **Todas as mensagens**. Retome a IA se o atendimento estiver assumido por uma pessoa.

4. Atualize os dados do grupo antes de mudar nome, participantes ou convite. O número precisa ter as permissões necessárias no próprio WhatsApp. Confira resultados parciais por participante.

Meta tem regras diferentes: grupos empresariais exigem conta oficial elegível, têm até oito participantes na referência consultada e entrada por convite. Não acessam todos os grupos pessoais. Sem ligações, editar/apagar ou interativos no grupo Meta.

Pelo Hermes, configure também a política normal de grupos dele. Mensagens podem ser filtradas antes de chegar ao Wabotia. O transporte não oferece administração completa de grupos. Grupos não são salvos como uma pessoa na agenda.

Ligações e recursos disponíveis

Nesta integração, o Wabotia oferece mensagens, mídias e recibos pela Zernio. Ligações ao vivo no navegador não estão implementadas. O histórico de ligações anteriores permanece disponível.

A Zernio possui recursos próprios de voz, mas eles não equivalem ao antigo WebRTC direto da Meta. Confira os recursos disponíveis no cartão da conexão; não tente reativar a integração antiga.

Documentação de voz Zernio

Excluir um telefone

1. Abra **Gestão > Hermes e canais** ou **Integração Zernio** e localize o telefone.

2. Conclua ou reconcilie envios já iniciados, ligações anteriores e operações de grupos sem confirmação.

3. Clique **Excluir telefone** e confira a confirmação. A exclusão cancela mensagens e operações ainda na fila, remove a conexão e suas credenciais locais.

4. Mensagens, conversas e protocolos permanecem no histórico. Os atendimentos daquela linha são encerrados. Para voltar a atender, conecte novamente e inicie uma nova conversa.

Excluir no Wabotia não desconecta nem remove a conta WhatsApp na Zernio. Se desejar encerrar também a conexão no provedor, faça isso na Zernio depois de conferir suas pendências.

Teste com seu número real

Os testes automatizados conferem as regras usando serviços simulados. Esta etapa confirma seu número, o conector, a rede e as permissões reais. Use destinatários e grupo de teste autorizados.

Teste	O que conferir
Mídias	Receba e envie foto, vídeo MP4, documento e áudio. Grave voz no painel e ouça nos dois lados.
Ações	Cite e reaja; confira recibos. No QR, edite/apague uma mensagem enviada.
Reconexão	Desligue e religue o QR. Confira mensagens recebidas enquanto ficou offline, sem duplicação.
Grupos	Confira as capacidades do canal antes de testar participantes e automação.
Ligações	Somente histórico nesta integração; não tente iniciar chamadas ao vivo no navegador.
Responsabilidade	Assuma durante resposta da IA. Nenhuma resposta antiga deve ser enviada depois.
API externa	Chave sem permissão recusada; mesma intenção repetida sem duplicar; webhook validado e deduplicado.

Anote a versão Wabotia, versão Hermes/conector, modo WhatsApp, data e resultado. **Na fila não é prova de entrega.** Não marque uma função como homologada apenas porque a simulação passou.

Integrar com outro sistema

Cadastre a aplicação em Sistemas conectados. Selecione somente os perfis e permissões necessários. A API oferece mídias, grupos e chamadas, com chaves individuais. O sistema integrador protege a chave no seu servidor; para voz ele também precisa de um cliente WebRTC.

Guia completo WhatsApp · API e exemplos

Você pode manter o painel disponível enquanto Hermes/QR estão desligados. Os bots dependem do Hermes ligado; o canal QR depende do seu conector. Cada número deve ter apenas um consumidor ativo.

Seus números, uma entrada

A **Integração Zernio** conecta os telefones de um perfil Zernio e distribui as mensagens entre eles. A Zernio intermedeia a integração com a Meta. QR e transporte Hermes continuam separados; não é preciso alterar o Hermes para usar este recurso.

1. Faça backup e atualize o Wabotia pelo painel.

2. Abra **Gestão > WhatsApp e canais > Integração Zernio**. Prepare a conta Zernio, o webhook, os números e um grupo conforme as próximas páginas.

Atendimento e modelos pagos são diferentes

Tipo	Como funciona
Atendimento	O cliente falou com este mesmo número nas últimas 24 horas. O roteador respeita um teto local de até 1.000 mensagens por número/mês.
Modelo pago	Use modelo aprovado pela Meta, autorização explícita naquele envio e prova de consentimento na mesma categoria. A aplicação e a origem também precisam permitir pagos.
Novos contatos	O link público do grupo abre o WhatsApp num número ativo com saldo. O cliente inicia a conversa; o link sozinho não envia mensagem.
Conversa em andamento	Mantém o remetente original. Fim de cota, pausa ou falha não fazem o sistema enviar por outro número.

A janela de 24 horas pertence ao cliente e ao número com que ele falou. **Saldo em outro telefone não transfere essa janela.** O Wabotia não converte atendimento ou notificação automática de um número do roteador em modelo pago.

O contador local é uma estimativa para limitar e distribuir envios. Ele não garante gratuidade nem substitui as faturas da Zernio e Meta. Confira os preços e as condições da sua conta.

Preços e custos WhatsApp na Zernio · Guia do roteador no site

Cadastre a Zernio e o webhook

1. Crie um perfil na Zernio. Separe o ID do perfil e sua chave API.

2. No Wabotia, cadastre a conta com nome, ID do perfil Zernio, fuso, chave API e segredo do webhook.

3. Use **Conectar WhatsApp** para abrir o cadastro guiado pela Zernio. Ao voltar ao Wabotia, busque os números conectados.


4. Na Zernio, cadastre o webhook único da conta exibido no Wabotia, com o mesmo segredo e os eventos de mensagens, recibos e reações.

```
https://SUA_URL/webhooks/zernio-accounts/ID_DA_CONTA_LOCAL
```

Use o endereço da sua instalação. A assinatura é validada com o segredo do webhook Zernio. Evite outro sistema respondendo simultaneamente pelo mesmo número.

A chave API Zernio é diferente da chave de integração Wabotia, da senha de login e das chaves Cloudflare. Na edição, omita os segredos para mantê-los.

Números e contadores

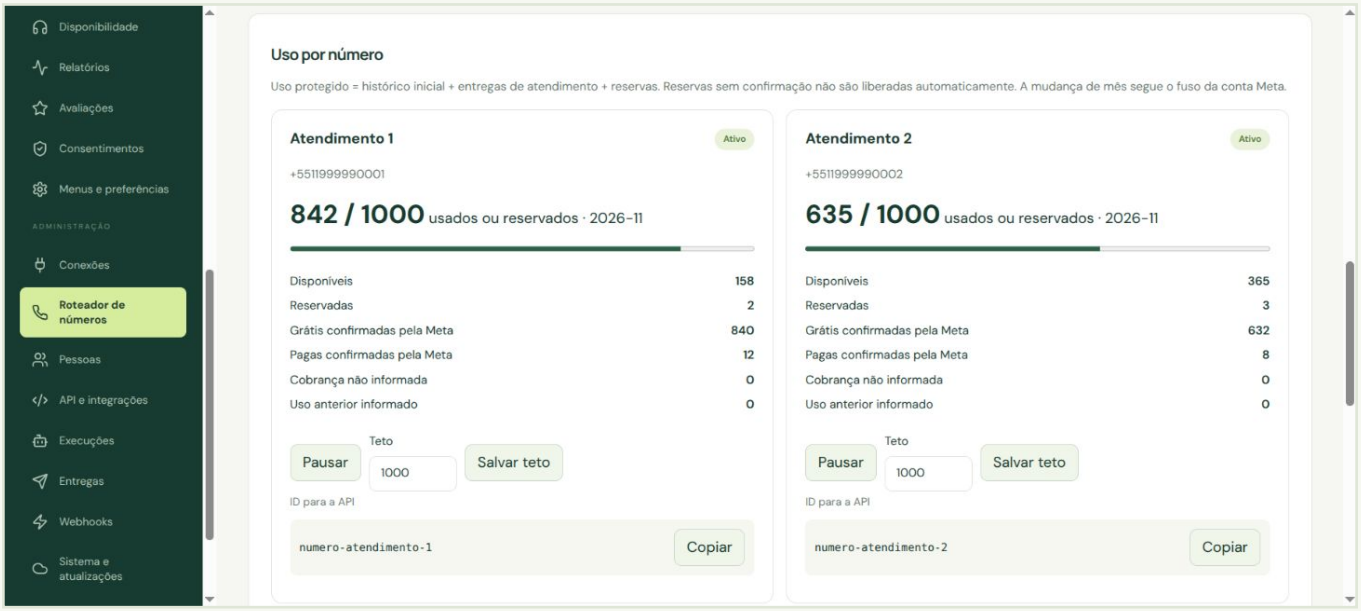

Dois números e consumos fictícios. O uso inclui reservas; mensagens pagas e cobrança não informada aparecem separadas.

1. Clique **Buscar números na Zernio** e escolha um número encontrado. Dê um nome para reconhecê-lo.

2. Confira o consumo já conhecido neste mês. Informe o consumo inicial e o limite local, no máximo **1.000**. Esse limite não corresponde a uma promessa de gratuidade.

3. Confirme o uso e o fuso, depois clique **Adicionar ao roteador**. O número entra pausado. Confira o webhook e clique **Ativar**. Repita para os demais números do perfil Zernio.


4. Se o telefone estava em outra conexão, pause-a e reconcilie entregas antes de cadastrar. Use Excluir telefone para remover a conexão antiga preservando o histórico.

Leia o uso protegido

Uso = histórico inicial do mês + entregas de atendimento + reservas. Envios humanos, bots e API compartilham a contagem. Falha definitiva ou cancelamento antes do envio libera a reserva. Sem confirmação mantém a reserva, inclusive na mudança de mês.

O mês segue o fuso da conta. Recibos repetidos não somam novamente. Envios feitos fora do Wabotia só aparecem se os recibos chegarem ao webhook; pode haver atraso. **Confira também o WhatsApp Manager.** Cobrança não informada não significa gratuito.

Grupo e programas autorizados

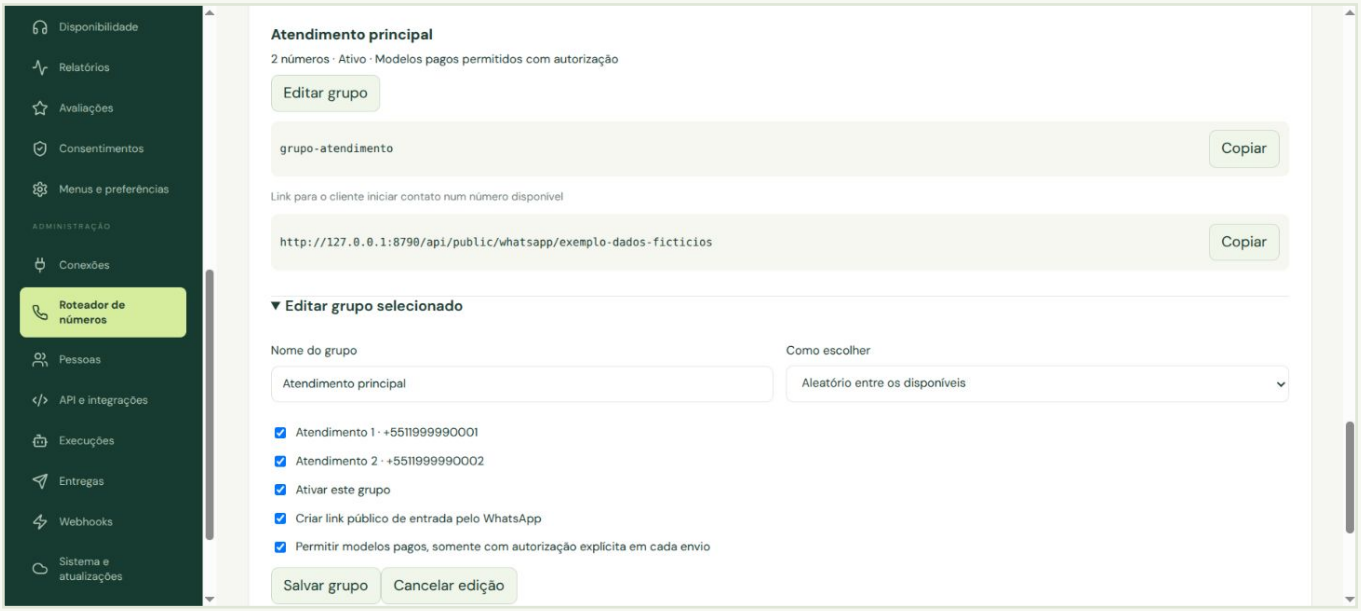

Grupo fictício com sorteio, link de entrada e permissão para pedidos pagos. O envio ainda exige autorização individual.

1. Abra **Criar grupo de roteamento**, informe um nome e selecione os números da mesma conta Zernio.

2. O rodízio prioriza números com saldo no contador local. A escolha vale para novos atendimentos; o remetente depois fica vinculado.

3. Ative o grupo. Marque **Criar link público** para divulgar uma entrada única. Para modelos pagos, marque a permissão específica. Salve.

4. Copie o link público para novos clientes iniciarem contato. Copie o ID do grupo para o seu programa integrador. Um número em vários grupos mantém um só contador.

5. Em **Sistemas conectados**, crie a aplicação e sua chave com acesso ao perfil. Em **Autorizar programas externos**, selecione a aplicação, seus números diretos ou grupos e salve.

Autorizar um grupo inclui seus membros atuais e futuros. Escolher um número diretamente exige a permissão individual. Ativar modelos pagos nessa tela **não autoriza envios automaticamente**: cada pedido precisa da confirmação e do consentimento.

A chave da aplicação fica no servidor do programa integrador. Ela não deve aparecer no navegador dos clientes. As credenciais Zernio permanecem protegidas no Wabotia.

Envio pago: confirme cada pedido

Para o programa integrador: faça **POST /api/v1/profiles/{perfil}/router/messages**, com chave Bearer e Idempotency-Key. Escolha **number_id** ou **pool_id**. Reutilize external_id para o mesmo cliente/atendimento e origem.

```
{
  "pool_id": "ID_DO_GRUPO",
  "to": "5511999992222",
  "external_id": "cliente-456",
  "allow_paid": true,
  "consent": {
    "granted": true, "category": "utility",
    "reference": "Aceite no pedido 456"
  },
  "template": {
    "name": "seu_modelo_aprovado",
    "language": "pt_BR"
  }
}
```

O exemplo omite variáveis do modelo; se ele tiver campos, envie os componentes correspondentes. Use modelo real aprovado e consentimento na mesma categoria. Não basta ter uma opção geral de pagos ligada. Um consentimento retirado pelo cliente não pode ser substituído por uma declaração da API.

Resultado	O que fazer
202 / pending	O pedido entrou na fila. Guarde delivery_id e consulte /router/messages/{delivery_id}.
sent	O canal aceitou. Confira provider_status delivered/read para comprovar entrega/leitura.
unknown	Sem confirmação. Confira e reconcilie; não gere outro pedido nem troque de número. Nova tentativa paga exige nova autorização.
Cota ou janela encerrada	Peça nova mensagem do cliente ou faça um pedido explícito de modelo autorizado. Não há troca silenciosa do remetente.

Antes de atender clientes, teste os números reais: webhook de cada telefone, remetente escolhido/fixo, cota, modelo autorizado, recibos e repetição da mesma chave sem duplicar. Os testes do projeto usam dados fictícios; não substituem essa homologação.

Exemplos cURL, JavaScript e Python · Documentação interativa

Caminhos alternativos

As páginas seguintes guardam os dois roteiros anteriores. Eles continuam funcionando e são mantidos para quem já usa ou precisa deles. **Quem instalou pelo navegador e ligou o Hermes pelo plugin não precisa de nada daqui.**

Roteiro	Quando usar	Páginas
Instalador pelo terminal	Você prefere que o token da Cloudflare fique só no seu computador, ou quer retomar uma instalação feita assim. Exige Node.js.	44 a 50
Hermes por túnel Cloudflare	Seu Hermes já está ligado por URLs públicas, ou o plugin não pode ser instalado na máquina. Exige domínio na Cloudflare, Zero Trust, Access e cloudflared.	51 a 65

Os dois caminhos chegam ao mesmo painel. A instalação pelo terminal e a instalação pelo navegador publicam o mesmo pacote oficial e recebem as mesmas atualizações. Uma conexão Hermes por túnel e outra por plugin usam os mesmos bots.

Terminal: prepare o Node.js no Ubuntu

Este roteiro é a alternativa ao instalador pelo navegador da página 6. **Node.js executa o instalador; npm vem junto.** Você pode publicar a partir do computador ou da VPS. O Wabotia fica na Cloudflare. Se usar a VPS, a pasta privada com as chaves ficará nela.

1. Abra o terminal certo

1. Hostinger: abra **VPS**, selecione o servidor e procure **Terminal** ou **Terminal do navegador**. Use o Ubuntu da VPS, fora do contêiner Docker do Hermes.

2. Ubuntu local: abra **Terminal**. Windows/WSL2: abra o aplicativo **Ubuntu** no menu Iniciar. Para Windows sem WSL ou macOS, use a página 47.

3. Digite o comando abaixo e pressione Enter. Ele informa qual usuário está executando os comandos.

```
whoami
```

2. Instale os pacotes necessários

Se a resposta foi **root**, como costuma acontecer na VPS Hostinger:

```
apt-get update
apt-get install -y ca-certificates curl git libatomic1
```

Se apareceu **outro nome**, use esta alternativa com sudo:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl git libatomic1
```

Use somente a alternativa do seu usuário. **libatomic1** evita o erro libatomic.so.1. A senha de sudo não aparece enquanto você digita. Se houver erro, corrija antes de seguir.

Cole uma linha de cada vez. Espere o nome do usuário reaparecer antes da próxima. Copie apenas os comandos, sem root@servidor:~#. Não use apt-get no macOS.

Instale Node.js e confira

3. Instale o NVM e a versão LTS

No mesmo terminal Ubuntu e com o mesmo usuário da página anterior, execute uma linha de cada vez. NVM gerencia as versões do Node.js. O primeiro comando usa o instalador oficial. O download pode levar alguns minutos.

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.41.0/install.sh | bash
source "$HOME/.nvm/nvm.sh"
nvm install --lts
nvm alias default 'lts/*'
nvm use --lts
```

LTS é a versão com suporte prolongado. Copie a linha source inteira, incluindo as duas aspas. Se o NVM disser que já está instalado, siga com as linhas seguintes. Não use sudo antes de nvm ou node.

4. Veja os dois resultados

```
node -v
npm -v
```

Exemplo de saída, não são comandos para copiar:

```
v26.13.0
11.20.0
```

Os números podem mudar. O Wabotia exige **Node.js 22.13 ou superior** e npm. Os dois comandos precisam mostrar as versões sem erro. Se houver erro, use a próxima página.

> Node.js instalado por NVM fica disponível para este usuário. Continue o instalador Wabotia no **mesmo terminal e usuário**, sem sudo. Instalar como root não instala automaticamente para o usuário hermes.

Com os dois resultados corretos, ative o R2 como na página 4, crie o token na página 48 e execute o instalador na página 49.

Abrir o passo a passo com botões de copiar · NVM oficial

Node.js: resolva os erros

libatomic.so.1: cannot open shared object file

O Node.js foi instalado, mas falta uma biblioteca do Ubuntu. Repita a preparação da página 44 conforme seu usuário. Se já fez apt-get update, o comando de correção como root é:

```
apt-get install -y libatomic1
node -v
npm -v
```

Com usuário comum, coloque sudo somente antes de apt-get. Não precisa apagar o Node.js nem o Wabotia.

nvm: command not found ou node: command not found

Entre no Ubuntu com o mesmo usuário usado para instalar e execute:

```
source "$HOME/.nvm/nvm.sh"
nvm use --lts
node -v
npm -v
```

Se o arquivo nvm.sh não existir, volte à etapa 3 da página 45. Se estiver no Windows ou Mac, conclua o instalador gráfico e abra uma nova janela de terminal.

O terminal mostra somente >

Geralmente faltou fechar uma aspa. Pressione **Ctrl+C** e copie novamente a linha inteira. A linha source precisa de uma aspa antes de $HOME e outra depois de nvm.sh.

Falta de permissão ou bloqueio do npm.ps1

No Ubuntu, confira **whoami**: usuário comum precisa de sudo para apt-get; root não precisa. Se sua conta não puder usar sudo, use uma conta administradora. No PowerShell, confira o npm com **npm.cmd -v**.

Não avance enquanto node e npm não responderem com números de versão. O erro de biblioteca acontece antes da instalação do Wabotia; não exige apagar recursos da Cloudflare.

Node.js no Windows e Mac

Windows sem WSL2: instalador gráfico

1. Abra nodejs.org/en/download. Escolha **LTS** e **Windows**. Baixe **Windows Installer (.msi)**.

2. Em um PC Intel/AMD comum, selecione x64. Use ARM64 somente se o seu computador for ARM. Não copie os comandos Linux/NVM da página.

3. Abra o arquivo baixado, avance pelo assistente e mantenha **npm** e **PATH** nas opções padrão. Conclua.

4. Feche terminais antigos e abra uma nova janela de **PowerShell** pelo menu Iniciar. Confira:

```
node -v
npm.cmd -v
```

Se usa Ubuntu/WSL2 para executar o instalador, siga as páginas 44 e 45 dentro do aplicativo Ubuntu. Instalar no Windows não substitui essa preparação.

macOS: instalador gráfico

5. No mesmo site oficial, escolha **LTS**, **macOS** e baixe **macOS Installer (.pkg)** para o seu Mac.

6. Abra o arquivo e conclua o assistente com as opções padrão. Ele instala Node.js e npm.

7. Feche terminais antigos. Abra **Aplicativos > Utilitários > Terminal** e confira:

```
node -v
npm -v
```

Espere versões sem erro, por exemplo v26.13.0 e 11.20.0. Node.js deve ser 22.13 ou superior. Depois siga os requisitos Cloudflare e os comandos do seu sistema na página 49. Se gravar, pause antes de preencher tokens ou abrir arquivos de chaves.

Terminal: crie o token manualmente

O link da página 5 também serve aqui e já preenche as permissões. Este é o caminho manual.

1. Abra a Cloudflare e selecione a conta da instalação. Copie seu **Account ID** na visão geral da conta. Ele também aparece como código de 32 caracteres na URL do dashboard, depois de dash.cloudflare.com/. Não use Zone ID.

2. Clique no ícone do usuário e abra **My Profile > API Tokens > Create Token**. Em **Custom Token**, clique **Get started**.

3. Dê um nome, como Wabotia instalação. Adicione as três permissões abaixo, todas do tipo **Account**.

Permissão	Nível
Workers Scripts	Edit
D1	Edit
Workers R2 Storage	Edit

4. Em **Account Resources**, escolha **Include > Specific account** e somente a conta onde vai instalar. Defina a validade e confira o resumo.

5. Crie o token e copie o valor exibido uma vez. Guarde-o em um gerenciador de senhas até digitá-lo no instalador.

Não use Global API Key. O token será usado no seu computador e guardado como secret no seu Worker. Não é enviado ao site oficial. Para futuras atualizações, você pode trocá-lo por um token mais restrito, página 26.

O token para preparar Access, Tunnel e DNS do Hermes é separado e usa as permissões da página 63.

Terminal: execute o instalador

Conclua o roteiro Node.js das páginas 44 a 47. Use o mesmo terminal e usuário em que node e npm responderam. Na VPS Ubuntu, execute fora do contêiner Hermes. Cole uma linha de cada vez e pressione Enter.

Linux, macOS ou WSL2

```
curl -fL https://wabotia.queven.app/install-wabotia.mjs -o install-wabotia.mjs
node install-wabotia.mjs
```

Windows / PowerShell

```
Invoke-WebRequest https://wabotia.queven.app/install-wabotia.mjs -OutFile install-wabotia.mjs
node .\install-wabotia.mjs
```

1. Ao ver **AGUARDANDO VOCÊ**, informe seu **Account ID** e pressione Enter. Depois cole o **token de API Cloudflare**. Por segurança, ele não aparece enquanto você digita ou cola. Pressione Enter.

2. Escolha um nome novo, em letras minúsculas e hífens, como **wabotia-atendimento**. Não reutilize o nome de uma instalação existente.

3. A publicação pode levar alguns minutos. O instalador mostra a etapa e, a cada 10 segundos, o tempo aguardando resultado. Ao ver **Pronto**, abra o endereço com **/app**.

> O instalador roda uma vez. Ele não mantém um servidor no computador. A publicação e as próximas atualizações usam a API Cloudflare; não precisa vincular GitHub ou configurar Deploy Hook.

Abrir o site para copiar os comandos



No site, escolha seu sistema e copie os comandos. As chaves são geradas pelo instalador.

Terminal: guarde a pasta e as chaves

Na pasta de onde você executou o comando, procure a nova pasta com o nome da instalação. Exemplo: wabotia-atendimento. Ela é privada; não envie para repositórios nem para suporte.

Arquivo ou pasta	Para que serve
chaves.local.json	Guarda MASTER_KEY, SETUP_TOKEN e o token Cloudflare de atualização. Abra em um editor de texto e copie somente o valor desejado.
installation.local.json	Identifica a conta, o Worker e o progresso. Permite retomar uma instalação interrompida.
wrangler.jsonc	Configuração de recuperação com os recursos da instalação.
worker, web e migrations	Cópia da versão instalada e migrações do banco. Não contêm um repositório Git.

1. Faça uma cópia protegida da pasta em um local de backup. Preserve MASTER_KEY: sem ela, as credenciais guardadas no banco não podem ser recuperadas.

2. Abra chaves.local.json. Copie o valor de SETUP_TOKEN, sem as aspas, para a primeira conta. Na página 8 você escolherá sua senha de login, que é diferente dessas chaves.

Se a instalação parar

Corrija o erro indicado e, na pasta onde está install-wabotia.mjs, retome com o mesmo nome e diretório:

```
node install-wabotia.mjs --name wabotia-atendimento --resume
```

Digite novamente a conta e um token válido. A retomada preserva as chaves existentes. Se escolheu outra pasta, acrescente --directory com o caminho correto.

Hermes por túnel: por onde começar

Use este roteiro somente se não for ligar o Hermes pelo plugin das páginas 10 a 13. Aqui você liga as APIs do Hermes, protege a conexão na Cloudflare com Zero Trust, Access e Tunnel e cadastra as URLs no painel. Exige um domínio ativo na Cloudflare.

1. Escolha onde está o Hermes: **computador nativo** (páginas 52 e 53) ou **VPS Ubuntu com Docker** (páginas 54 e 55).

2. Teste as APIs localmente. Só continue depois dos dois resultados **OK**.

3. Você pode usar o **botão de deploy pelo painel, páginas 63 a 65**, ou configurar Zero Trust, Access e Tunnel manualmente nas páginas 56 a 60.

4. Cadastre a conexão no Wabotia, página 61. A página 62 explica como religar serviços.

Cada chave tem um lugar

Credencial	Quem gera / onde usar
MASTER_KEY e SETUP_TOKEN	Gerador/instalador Wabotia. Secrets do Worker, já guardados na instalação. Preserve os valores originais.
Token administrativo Hermes	Assistente prepare-hermes.py. Campo administrativo da conexão no Wabotia.
API_SERVER_KEY de wabotia	Assistente ou Hermes. Campo da chave do perfil na conexão.
Access Client ID e Client Secret	Cloudflare. Preencha o par nos campos Cloudflare Access da conexão.
Token do túnel	Cloudflare. O assistente o guarda criptografado para gerar o instalador privado do cloudflared. No modo manual, use apenas na máquina.

As chaves Hermes geradas ficam em **~/.config/wabotia/hermes/chaves.local.txt**. Abra em um editor, copie apenas os valores e guarde o arquivo privado. No Linux, Ctrl+H mostra pastas ocultas. Não publique chaves nem capturas que as revelem.

Comandos completos e referências oficiais

Local: habilite a API

Abra Terminal no Ubuntu/Linux/macOS, ou Ubuntu no Windows/WSL2, com o mesmo usuário que instalou o Hermes. Confirme que **hermes --help** funciona. Não use sudo nos comandos Hermes.

1. Se não tem uma cópia do código Wabotia, baixe-a. Se já tem, abra e atualize a pasta existente.

```
git clone https://github.com/Quevenapp/Wabotia.git
cd Wabotia
```

2. Execute a preparação abaixo. Troque **seudominio.com** pelo domínio ativo na sua Cloudflare. O perfil wabotia é criado somente se ainda não existir.

```
python3 scripts/prepare-hermes.py \
  --profile wabotia --create-profile \
  --admin-hostname hermes-local.seudominio.com \
  --api-hostname api-hermes-local.seudominio.com
```

3. Aguarde as quatro etapas do assistente. Ele faz backup privado, preserva chaves existentes e cria as que faltam.

4. Abra o perfil **wabotia** no Hermes e confira modelo, provedor e autenticação. Se necessário, use o seletor nativo:

```
hermes -p wabotia model
```

API desligada: a preparação configura gateway.api_server.enabled=true, host=127.0.0.1 e porta 8642. Criar a chave sozinho não inicia o processo. A próxima página liga os serviços.

O gateway é compartilhado entre perfis. A chave default, necessária para o listener, permanece no Hermes; o Wabotia recebe somente a chave do perfil escolhido. Canais e dados existentes são preservados. O assistente recusa perfis pausados e gateway.multiplex_profiles=false.

Local: ligue e teste

No Ubuntu/Linux com gateway instalado como serviço de usuário, cole uma linha de cada vez. A barra \ no fim da linha indica continuação do mesmo comando.

```
mkdir -p ~/.config/systemd/user
install -m 600 \
  ~/.config/wabotia/hermes/hermes-wabotia-admin.service \
  ~/.config/systemd/user/hermes-wabotia-admin.service
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable --now hermes-wabotia-admin.service
systemctl --user restart hermes-gateway.service
```

Reinicie fora de um atendimento em andamento: o gateway pausa brevemente seus canais. Se aparecer **Unit not found**, use o gerenciador pelo qual seu Hermes já inicia. Não abra um segundo gateway. Sem gateway instalado, consulte **hermes gateway install --help**.

Confira o resultado antes de abrir o túnel

```
python3 scripts/prepare-hermes.py --check

OK · Descoberta: autenticado e recusando acesso sem chave.
OK · API de bots: autenticado e recusando acesso sem chave.
```

Esse teste confirma a descoberta, idempotência durável e autenticação. Não executa o modelo nem envia mensagens. Só prossiga quando as duas linhas estiverem OK.

Execução manual, Mac e persistência

No macOS ou sem systemd, mantenha este comando em outro terminal. Reinicie o gateway pelo método já usado:

```
python3 scripts/prepare-hermes.py --serve-admin
```

Fechar o terminal encerra esse backend. No Mac, use launchd para início automático. No Ubuntu, para manter os servicos de usuário após sair da sessão:

```
sudo loginctl enable-linger "$USER"
```

No Windows/WSL2, systemd precisa estar habilitado e o WSL deve permanecer ligado. Suspender ou desligar o computador interrompe os bots.

VPS Docker: prepare

Entre por SSH ou pelo terminal da Hostinger. Este roteiro usa a imagem oficial atual, usuário **hermes**, volume **/opt/data** e rede **host** no Ubuntu. Confira sua implantação antes de aplicar.

```
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'
docker inspect -f '{{.HostConfig.NetworkMode}}' hermes
```

O exemplo usa contêiner chamado hermes. Substitua esse nome em todos os comandos se o seu for diferente. O segundo resultado precisa ser **host**. Em rede bridge, adapte a rede privada conforme o manual completo; o localhost do host não é o contêiner.

1. Faça backup do volume e do Compose existentes. Não use docker compose down -v.

2. Na pasta do código Wabotia da VPS, copie e execute o assistente dentro do contêiner:

```
docker cp scripts/prepare-hermes.py \
  hermes:/tmp/wabotia-prepare-hermes.py
docker exec --user hermes hermes python3 \
  /tmp/wabotia-prepare-hermes.py \
  --output /opt/data/wabotia-connection \
  --profile wabotia --create-profile \
  --admin-hostname hermes-vps.seudominio.com \
  --api-hostname api-hermes-vps.seudominio.com
docker exec --user hermes hermes cp \
  /tmp/wabotia-prepare-hermes.py \
  /opt/data/wabotia-connection/prepare-hermes.py
```

3. Fora de um atendimento, reinicie o contêiner existente para carregar a API:

```
docker restart hermes
```

Confira modelo/provedor no perfil novo. Se a imagem não tiver o usuário, Python ou API compatível, revise a versão; não contorne as permissões executando tudo como root. A execução na sua VPS precisa ser validada.

VPS Docker: mantenha ligado

Na VPS, crie **/etc/systemd/system/hermes-wabotia-admin.service** com sudo nano. O serviço abaixo mantém só o backend administrativo dentro do contêiner existente, sem iniciar outro gateway.

```
[Unit]
Description=Hermes administrativo para Wabotia
After=docker.service
Requires=docker.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/docker exec --user hermes hermes python3 \
  /opt/data/wabotia-connection/prepare-hermes.py \
  --output /opt/data/wabotia-connection --serve-admin
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Confira **command -v docker** e ajuste o caminho se necessário. A porta 9119 precisa estar livre. Caso contrário, prepare com --admin-port 9120 e use 9120 também no túnel.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now hermes-wabotia-admin.service
docker exec --user hermes hermes python3 \
  /opt/data/wabotia-connection/prepare-hermes.py \
  --output /opt/data/wabotia-connection --check
```

Espere os dois OK da página 53. Copie as chaves para um arquivo privado no host com os comandos do manual completo. Dentro do contêiner elas estão em **/opt/data/wabotia-connection/chaves.local.txt**.

Instale cloudflared no host Ubuntu. Na rede host, ele alcança as APIs em 127.0.0.1. Use o túnel e os hostnames **da VPS**. Preserve o volume e o reinício automático do contêiner ao atualizar o Hermes.

Cloudflare: Zero Trust

Se ativou Zero Trust nos requisitos iniciais, confira o acesso a Aplicativos e avance à próxima página. A referência abaixo orienta quem ainda precisa concluir a adesão. Use a conta com seu domínio ativo.



Tela real de ativação do Zero Trust. Confira os valores e termos vigentes antes de concluir.

1. Se aparecer a tela de boas-vindas, clique **Começar**. Selecione o plano adequado. Zero Trust gratuito, quando disponível, atende esta conexão inicial.

2. Confira preço, eventuais dados de cobrança e termos antes de confirmar a ativação. O plano Zero Trust é separado do Workers Paid.

3. Se pedir nome de equipe, escolha um disponível, como minhaempresa-wabotia. O endereço nome.cloudflareaccess.com não é a URL do Hermes.

4. Volte a **Controles de acesso > Aplicativos**. Continue quando conseguir acessar a lista e adicionar aplicações.

A ativação precisa ser concluída pelo titular da conta quando houver aceite de termos ou cobrança. Ter um túnel já criado não significa que o Access esteja habilitado.

Access: proteja as duas URLs

1. Abra **Controles de acesso > Credenciais de serviço > Service Tokens**. Em telas antigas: Access > Service Auth > Service Tokens.

2. Clique **Criar token de serviço**. Nome: wabotia-hermes-local. Escolha validade e anote a data de renovação.

3. A Cloudflare gera **Client ID** e **Client Secret**. Guarde os dois agora; o segredo pode aparecer apenas uma vez.

4. Em **Aplicativos > Adicionar aplicativo > Self-hosted**, preencha conforme a referência abaixo.

Referência de preenchimento: aplicação administrativa

Campo	Preencher
Nome	Wabotia - Hermes administrativo local
Subdomínio / domínio	hermes-local / seudominio.com
Caminho do Access	Vazio: proteger o hostname inteiro
Nome da política	Somente Wabotia
Action / Ação	Service Auth
Include / Incluir	Service Token = wabotia-hermes-local

5. Salve a política e a aplicação. Não use Everyone ou Bypass.

6. Repita para **api-hermes-local.seudominio.com**, com o mesmo token. Na VPS, substitua local por vps nos nomes.

7. Confirme as duas aplicações e suas políticas antes de publicar as rotas do túnel.

Service Auth permite que o Worker se identifique sem uma pessoa no navegador. Uma política de login por e-mail não substitui essa autenticação. A tabela é um mapa dos campos, não uma captura de uma configuração já salva.

Tunnel: crie a ponte

1. Abra **Rede > Túneis > Criar túnel**. Em algumas contas: Zero Trust > Networks > Connectors > Cloudflare Tunnels.

2. Escolha **Cloudflared**, se solicitado. Use um nome novo: wabotia-hermes-local; para VPS, wabotia-hermes-vps.

3. Na tela de instalação, selecione o sistema da máquina do Hermes. No Ubuntu, escolha o pacote/arquitetura corretos e instale pelos comandos oficiais exibidos.

4. Confirme a instalação no terminal:

```
cloudflared --version
```

5. A tela fornece um comando para registrar o conector. Ele contém o **token do túnel**. Guarde esse token privado; não o cole nos campos do Wabotia.

6. Se não houver outro serviço cloudflared, o comando oficial de instalação de serviço pode ser usado. Se já houver, use o serviço separado da próxima página.

7. Aguarde o estado **Healthy / Íntegro**. Depois configure as rotas da página 60.

Referência: o que cada nome significa

Nome	Uso
wabotia-hermes-local	Túnel novo para o computador local.
hermes-local.seudominio.com	Endereço HTTPS para descoberta de perfis.
api-hermes-local.seudominio.com	Endereço HTTPS para a API dos bots.
UUID.cfargotunnel.com	Destino DNS criado pela Cloudflare para o túnel.

Não execute outro **cloudflared service install** por cima de um conector existente. O token do túnel e o par Client ID/Secret do Access são credenciais diferentes. Não abra portas de entrada no roteador ou na VPS.

Um serviço de túnel separado

Ubuntu/Linux/WSL2 com systemd: no Bash da máquina do Hermes, guarde o token sem exibi-lo no histórico. Cole **somente o token** quando solicitado. A entrada fica invisível; pressione Enter.

```
mkdir -p ~/.config/wabotia/tunnel ~/.config/systemd/user
chmod 700 ~/.config/wabotia/tunnel
read -rsp "Token do novo túnel: " WABOTIA_TUNNEL_TOKEN
printf "%s" "$WABOTIA_TUNNEL_TOKEN" > \
  ~/.config/wabotia/tunnel/token
unset WABOTIA_TUNNEL_TOKEN
chmod 600 ~/.config/wabotia/tunnel/token
command -v cloudflared
```

Crie **~/.config/systemd/user/cloudflared-wabotia.service** no editor. Ajuste /usr/bin/cloudflared para o caminho mostrado acima. %h representa a pasta do usuário.

```
[Unit]
Description=Cloudflare Tunnel exclusivo do Wabotia
After=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/cloudflared tunnel --no-autoupdate run \
  --token-file %h/.config/wabotia/tunnel/token
Restart=always
RestartSec=5
UMask=0077

[Install]
WantedBy=default.target

systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable --now cloudflared-wabotia.service
sudo loginctl enable-linger "$USER"
```

No Mac/Windows nativo, siga o serviço oficial para esse sistema, preservando conectores existentes. Para teste temporário, cloudflared tunnel run --token-file CAMINHO_PRIVADO_DO_TOKEN mantém o túnel enquanto o terminal estiver aberto.

Rotas públicas e DNS

No túnel, abra **Published application routes** (ou Public Hostnames) e adicione duas rotas. Use os mesmos hostnames já protegidos pelo Access. A tabela é referência de preenchimento.

Campo	Administrativo	Bots
Subdomínio	hermes-local	api-hermes-local
Domínio	seudominio.com	seudominio.com
Path no Tunnel	^/api/profiles$	^/p/wabotia/v1/.*$
Tipo	HTTP	HTTP
URL do serviço	127.0.0.1:9119	127.0.0.1:8642
HTTP Host Header	127.0.0.1:9119	Deixar padrão

1. Em **Additional application settings > HTTP Settings**, defina o HTTP Host Header administrativo. Isso permite a validação de Host do backend loopback; Access e Bearer continuam obrigatórios.

2. Salve as duas rotas. Na VPS, use hermes-vps e api-hermes-vps. Se mudou a porta administrativa, ajuste os dois campos da rota.

3. Em **Domínios > seu domínio > DNS > Registros**, confira os CNAMEs criados para UUID.cfargotunnel.com, com proxy ativo. Não substitua registros que já tenham outra função.


4. Abra uma rota protegida em janela anônima, sem chaves. O Access deve bloquear. Uma tela de login/recusa é esperada; a raiz / pode retornar 404.

5. Se aparecer JSON de perfis sem autenticação, remova a rota publicada e corrija a proteção antes de continuar. O teste autenticado será pelo Wabotia.

Dois campos diferentes: o caminho no Access ficou vazio para proteger o hostname inteiro. O Path do Tunnel limita as rotas publicadas. A API deste exemplo permite apenas o perfil wabotia. Não publique todas as páginas administrativas do Hermes.

Túnel: cadastre no Wabotia

Na URL da sua instalação, abra **/app**. Em **Gestão > Hermes e canais > Nova conexão**, mantenha o serviço Hermes e escolha **URLs públicas com túnel Cloudflare** em Como ligar ao Hermes.

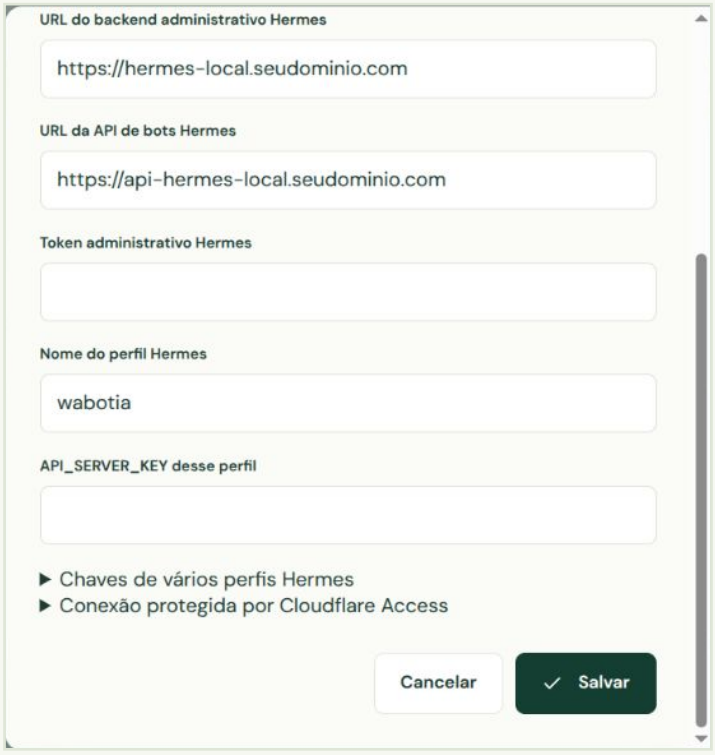

Tela de referência de uma versão anterior, com dados fictícios e chaves vazias.

Campo	Preencher
URL administrativa	https://hermes-local.seudominio.com
URL dos bots	https://api-hermes-local.seudominio.com
Token administrativo	Token administrativo Hermes de chaves.local.txt
Perfil e API_SERVER_KEY	wabotia e sua chave de chaves.local.txt
Cloudflare Access	Abra os detalhes e cole Client ID + Client Secret

Use URLs base, sem /api/profiles ou /p/wabotia/v1. Salve, **Teste a conexão** e **Descubra bots**. Ative a conexão e escolha wabotia como Bot Atendente em Atendente e especialistas. Mantenha o atendimento pausado até testar os canais.

Túnel: se desligou, como religar

Ubuntu nativo, com os serviços deste guia

```
systemctl --user start hermes-gateway.service
systemctl --user start hermes-wabotia-admin.service
systemctl --user start cloudflared-wabotia.service
python3 scripts/prepare-hermes.py --check
```

Se desativou a API na configuração, repita a preparação da página 52 e depois **systemctl --user restart hermes-gateway.service**. O assistente preserva as chaves existentes.

Docker na VPS

```
docker start hermes
sudo systemctl restart hermes-wabotia-admin.service
systemctl --user start cloudflared-wabotia.service
docker exec --user hermes hermes python3 \
  /opt/data/wabotia-connection/prepare-hermes.py \
  --output /opt/data/wabotia-connection --check
```

Se desativou a configuração da API, repita a preparação dentro do contêiner com o mesmo --output e reinicie hermes. Se usou o serviço cloudflared oficial, utilize seu nome correspondente.

Sintoma	Ação
Connection refused	Iniciar gateway/backend e conferir portas.
502 na Cloudflare	Túnel não alcança a API. Execute --check local.
1033 / túnel offline	Ligar cloudflared; conferir token e internet.
401/403 ou login HTML	Conferir chaves, validade e política Service Auth.
Invalid Host	HTTP Host Header = 127.0.0.1:9119.
Perfil não executa	Conferir modelo/provedor e chave do perfil.

Com dois OK locais e túnel Íntegro, volte ao Wabotia e teste a conexão. Computador/WSL precisam ficar ligados. O painel permanece disponível quando o Hermes está offline.

Túnel: autorize o deploy pelo painel

Depois de ligar as APIs locais e obter dois OK, você pode criar Access, túnel e DNS pelo Wabotia. O Hermes continua no computador ou VPS. Quem já conectou esta máquina pode manter a conexão existente.

1. Ative Zero Trust e confirme que o domínio está ativo na Cloudflare. As adesões a R2 e aos planos continuam sendo feitas pelo titular.

2. Abra **My Profile > API Tokens > Create Token > Custom Token**. Limite o token à conta e à zona do domínio desejado.

3. Na conta, conceda **Cloudflare Tunnel: Edit**, **Access: Apps and Policies: Edit** e **Access: Service Tokens: Edit**. Na zona, conceda **Zone: Read** e **DNS: Edit**. Defina validade e copie o token em local privado.

4. Na visão geral do domínio, copie **Account ID** e **Zone ID**.


5. No Wabotia, abra **Gestão > Sistema e atualizações > Preparação do Hermes na Cloudflare**. Cole os dois IDs e o token. Clique **Verificar e salvar autorização**.

Qual chave é esta? É o token de API da Cloudflare, usado para criar os recursos. Ele é diferente de MASTER_KEY/SETUP_TOKEN, das duas chaves Hermes e do par Client ID/Secret do Access. O Wabotia o guarda criptografado.

Se aparecer erro de autorização, confira conta, zona, validade e todas as permissões. Um token somente de leitura não pode executar o deploy.

Roteiro completo do deploy pelo painel

Túnel: revise e faça o deploy

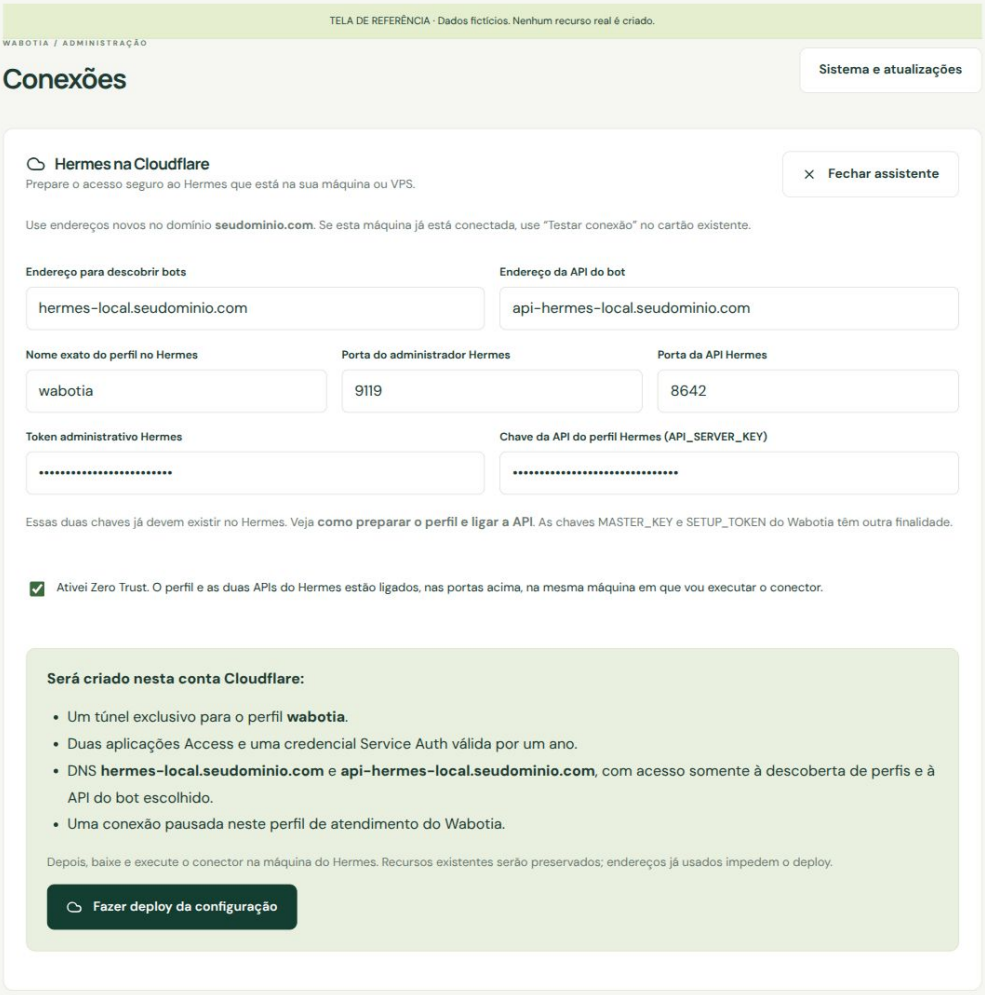


Hermes e canais > Meu Hermes está no computador ou em uma rede privada > Preparar Hermes na Cloudflare. Tela de uma versão anterior, com dados e chaves fictícios.

1. Informe dois subdomínios novos, perfil Hermes, portas e as duas chaves de chaves.local.txt. Confirme os pré-requisitos e clique **Revisar configuração**.

2. Confira o resumo e clique **Fazer deploy da configuração**. Acompanhe as 12 etapas. Endereços usados serão preservados e impedirão a criação.

A credencial Access gerada vale por um ano. Renove-a no Cloudflare e atualize a conexão antes de vencer. Não execute o assistente nos endereços de uma conexão já pronta.

Túnel: ligue o conector da máquina

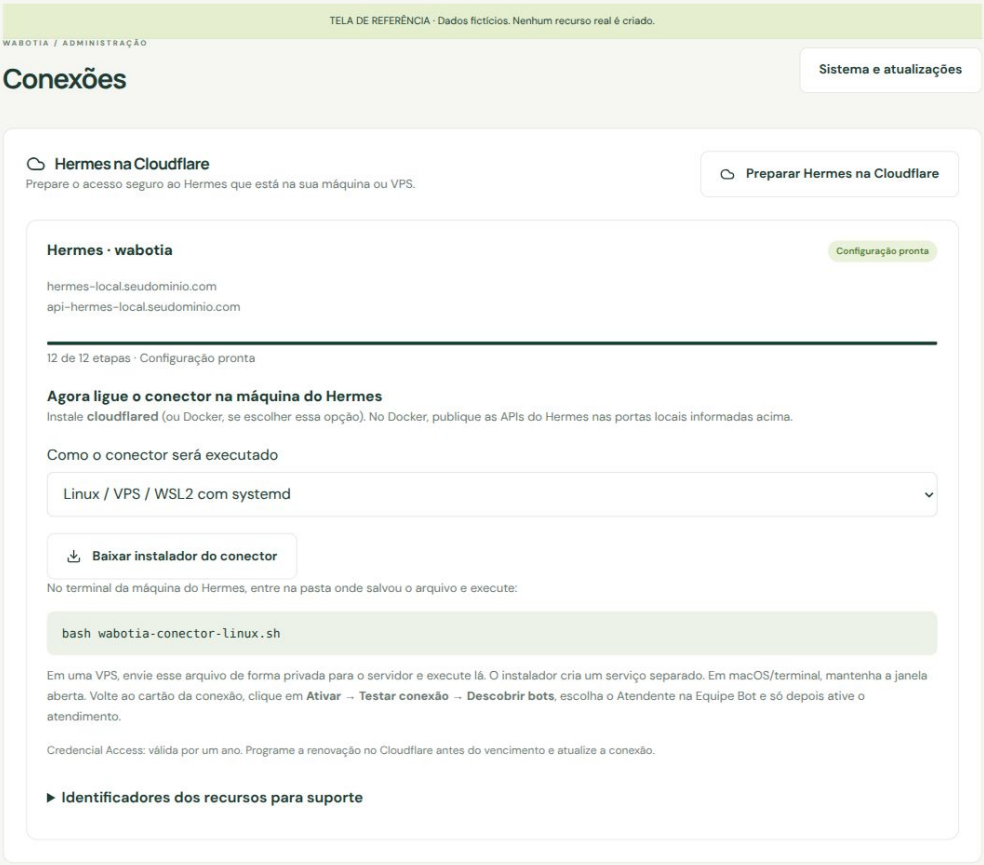

Ao concluir o deploy, baixe o conector para a máquina do Hermes. Exemplo fictício.

1. Instale cloudflared pelo site oficial, ou Docker para essa opção. Escolha o sistema e baixe o instalador. O arquivo contém uma credencial: guarde-o em local privado.

2. No terminal da máquina do Hermes, entre na pasta do download e rode o comando correspondente. Na VPS, transfira o arquivo de forma privada antes.

```
bash wabotia-conector-linux.sh
```

Linux/WSL2 precisa de systemd. Docker requer Linux com rede do host. macOS/terminal precisa permanecer aberto. Na VPS, habilite sudo loginctl enable-linger "$USER". Depois, ative a conexão no painel, teste, descubra os bots e selecione o Atendente.