



JWT

Tutoría - JWT

{desafío}
latam_



¿Qué componente de react
router dom implementamos
para indicar la vista en la
que se encuentra un
visitante?



Autoaprendizaje


Recursos asincrónicos

- Guía - JWT.



Ideas fuerza

- JWT (JSON Web Token) es un estándar abierto basado en JSON que define una forma compacta y autónoma para transmitir información de forma segura entre dos partes como un objeto JSON.
- Esta información puede ser verificada y confiable porque está firmada digitalmente.
- JWT se utiliza para autenticar usuarios y autorizarlos a acceder a recursos específicos.

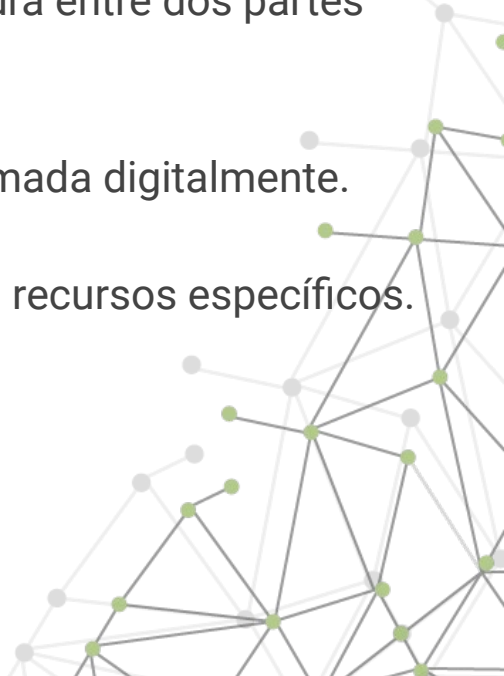

/* Custom Hooks */

Repaso de Custom Hooks

Hooks personalizados

- Los Custom Hooks son una característica de React que nos permite extraer lógica de componentes en funciones reutilizables.
- Estos hooks personalizados te permiten crear funciones reutilizables que encapsulan esta lógica repetitiva, permitiéndote llamarlas desde cualquier componente que la necesite.
- Los Custom Hooks **son, en esencia, funciones JavaScript** que siguen las convenciones de los Hooks básicos de React

Demostración: "Práctica de Custom Hooks"



Práctica de Custom Hooks

A continuación, realizaremos un ejercicio donde pondremos en práctica la implementación de hooks personalizados en React. Para realizarlo, deberán descargar el “**Material de apoyo tutoría - Práctica de Custom Hooks**” disponible en la plataforma.

- Una vez descargado instala las dependencias con **npm install**.
- Levanta el servidor con **npm run dev**.



Práctica de Custom Hooks

- **Paso 1:** Este proyecto contiene las bases para desarrollar un contador con hooks personalizados. En el App.jsx tenemos un conjunto de botones para sumar, restar y resetear el contador.

En el directorio /src tenemos un archivo de JavaScript donde vamos a escribir la lógica de implementación del hook personalizado. Este, manejará la lógica de sumar, restar y hacer el reset al contador.



Práctica de Custom Hooks

Entendiendo la estructura de nuestro proyecto, vamos a construir entonces la función que aumentará en 1 el contador.

```
import { useState } from "react"

export const useCount = (valorInicial = 0) => {
  const [contador, setContador] = useState(valorInicial)

  return {
    contador,
  }
}
```



Práctica de Custom Hooks

- **Paso 2:** Mostramos el contador en el App.jsx

```
import { useCount } from "../hooks/useCount";

function App() {
  const { contador, setContador } = useCount();
  return (
    <>
      <h1>Practicando con Custom Hooks</h1>
      <h2>{contador}</h2>
      <button>+1</button>
      <button>-1</button>
      <button>Reiniciar</button>
    </>
  );
}

export default App;
```



Práctica de Custom Hooks

- **Paso 3:** Vamos a crear los métodos de nuestro hook personalizado para modificar el estado. Empecemos con la suma

```
import { useState } from "react"

export const useCount = (valorInicial = 0) => {
  const [contador, setContador] =
    useState(valorInicial)

  //Métodos del hook personalizado
  const suma = () => {
    setContador(contador + 1)
  }

  return {
    contador,
    suma,
  }
}
```



Resultado parcial de ejecución

Practicando con Custom Hooks

5

+1	-1	Reiniciar
----	----	-----------

Al hacer clic en el botón +1, este modifica el estado de 1 en 1.



Ejercicio:
Finaliza el ejercicio anterior
añadiendo el método
correspondiente para la resta
y el reset.



Hito 5: “Hito 8 - Pizzería Mamma Mía”





Próxima sesión...

- *Cierre del módulo*

{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

