



Trabajo colaborativo y GitHub pages

Semana 6 - Tutoría

¿Por qué es relevante
hacer trabajo
colaborativo con GIT?
¡Compártelo con la clase!



Recursos asincrónicos

¿Revisaste los recursos de la semana 2?

- *Presentación de clases*
- *Prueba - Desarrollo de portafolio*

¿Tienes dudas sobre el material o algo revisado en ellos?




`/*Github*/`

¿Qué es GitHub Pages

GitHub Pages nos permite levantar una página web gratuita a partir de un repositorio en Github. En ella podemos tener:


- Un sitio web para nuestro usuario en Github, aquí podemos dejar nuestro CV y portafolio.
- Un sitio web para cada uno de nuestros proyectos, de esta forma podemos crear páginas web para presentarlos.

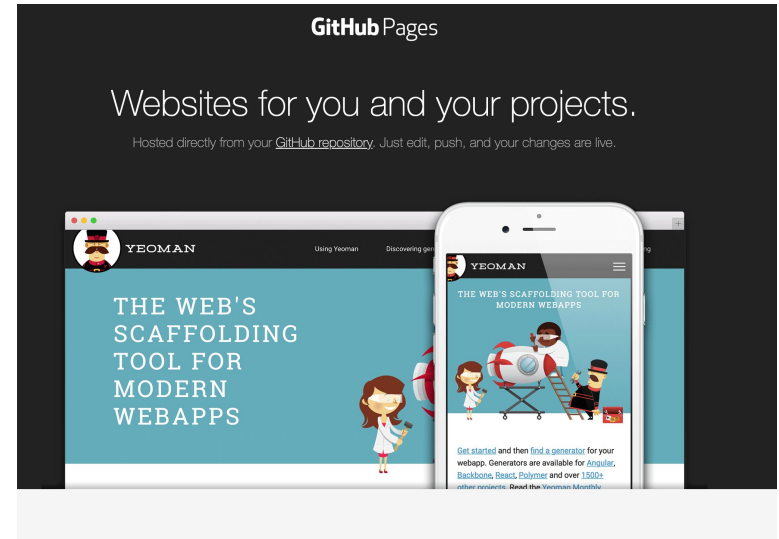

Github Pages

Un proyecto Git en tu computador puede tener una o más referencias a un repositorio remoto, como en el caso de GitHub, esto es, el **remote**.

Cuando uno agrega un **remote** a un proyecto debe ponerle un nombre. Usualmente se le pone el nombre **origin**, pero podrías poner un nombre distinto o incluso configurar más de un **remote**.

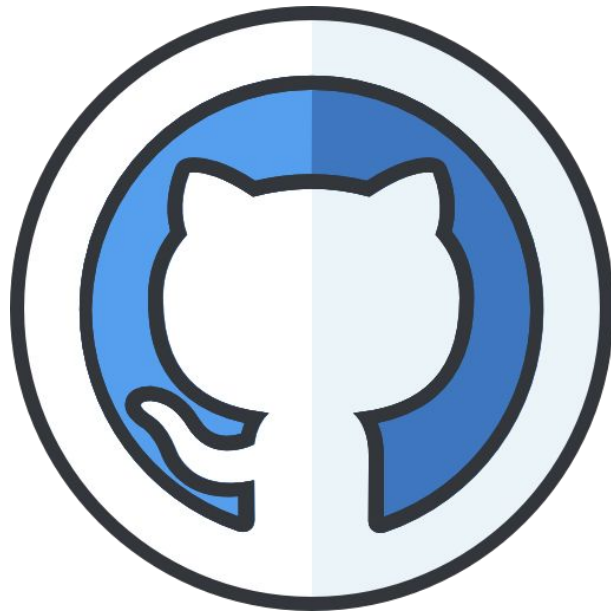


Revisando los remotes

- El remote de git nos indica a qué repositorio apunta.
- Un proyecto incluso podría apuntar a múltiples repositorios distintos.
- Podemos conocer los puntos remotos de un proyecto en git con `git remote -v`

```
origin  git@github.com:gsanchezd/fdsw-github.git (fetch)
origin  git@github.com:gsanchezd/fdsw-github.git (push)
```

Agregando un remote

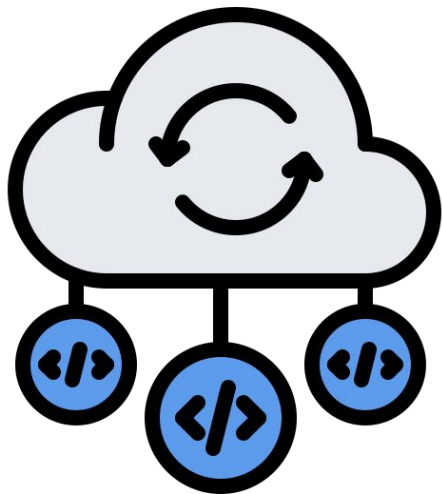

Podemos agregar un nuevo remote con `git remote add alias direccion_al_remoto`


Por ejemplo:

```
git remote add deploy git@github.com:usuario/usuario.github.io.git
```

Luego, podemos enviar los cambios con `git push deploy main`

/* Trabajo colaborativo */

Múltiples personas en un repositorio

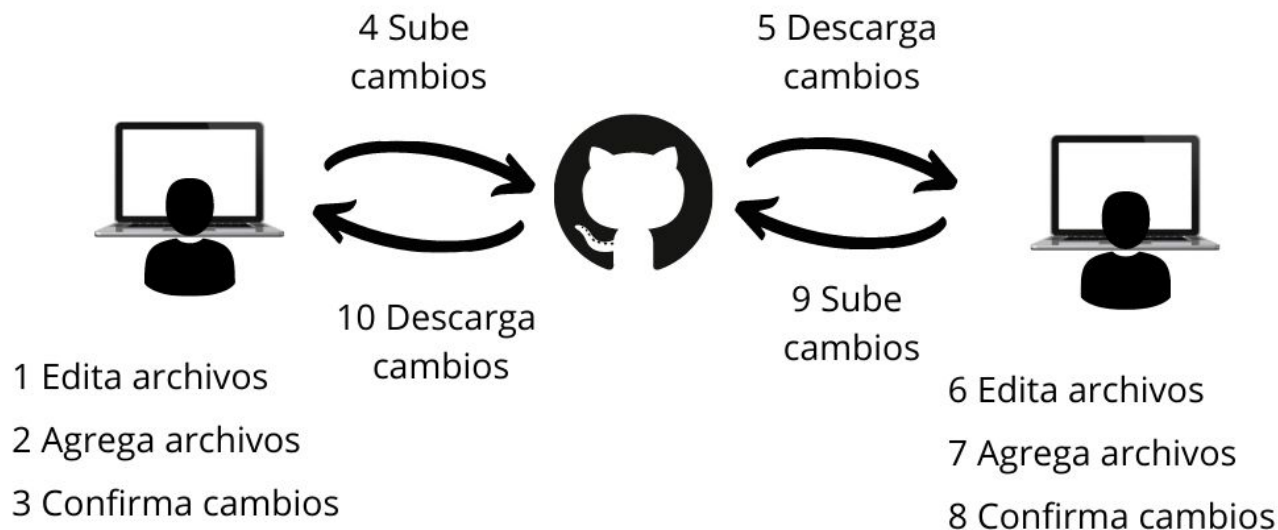

¿Qué es un conflicto?

Un conflicto se produce cuando se está trabajando colaborativamente en GIT y dos personas modifican las mismas líneas.



Manejo de conflictos

El siguiente escenario puede llevar a tener que resolver un conflicto:

1. Roberto edita la línea 3 del archivo index.html
2. Roberto confirma el cambio, pero no hace push
3. Alicia edita la línea 3 del archivo index.html
4. Alicia confirma el cambio y hace push
5. Roberto hace pull para descargar los cambios de Alicia y ... ¡Conflicto! Puesto que ambos modificaron el mismo archivo y ahora, Roberto debe determinar cuáles cambios serán los finales, los suyos o los de Alicia.

Trabajo colaborativo

Resolver el conflicto requiere de tomar una de las siguientes decisiones:

1. Roberto deja su cambio deshaciendo el de Alicia.
2. Roberto deja los cambios de Alicia deshaciendo sus cambios.
3. Roberto modifica el archivo manualmente intentando dejar ambos cambios o una mezcla de ellos.

Una vez elegido cuál será el cambio resultante, escoge la opción. Luego deberás añadir los archivos utilizando git add, para realizar un commit indicando los cambios y finalmente, hacer un push.

Los conflictos son buenos ¡simplemente hay que determinar cuál de los dos cambios manda!

Resumen de comandos más utilizados

Comandos básicos de GIT

git init: Crea un nuevo repositorio de Git en un directorio local.

<Se ejecuta solo una vez en un proyecto nuevo>

Comandos de inicio

git log: Muestra un registro de commits en orden cronológico inverso.

Comandos de registro

Comandos de configuración

git config: Configura opciones de git como el nombre del usuario y el correo electrónico.

git add: Agrega cambios al índice para ser incluidos en el próximo commit.

git commit: Crea un nuevo commit con los cambios en el índice.

git status: Muestra el estado actual del repositorio, incluyendo archivos modificados y sin seguimiento.

Comandos de trabajo con archivos

Comandos de colaboración remota


git push: Envía los cambios locales al repositorio remoto.

git pull: Descarga los cambios del repositorio remoto y los fusiona con los cambios locales.

Ejercicio: Agregando colaboradores a un repositorio



Contexto

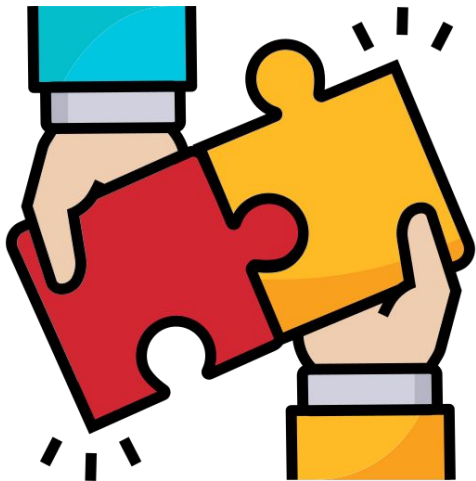


A continuación, ejercitaremos los aprendizajes adquiridos con GitHub-

En esta ocasión, el **docente guiará el proceso de liderazgo del repositorio**. Cada uno de los estudiantes será un colaborador.

- El líder añadirá los colaboradores de ese repositorio.
- Cada uno de los colaboradores realizará las siguientes acciones:
 - Aceptar la invitación a colaborar.
 - Clonar el repositorio.
 - Crear una rama.
 - Subir cambios a esa rama, estos cambios pueden ser de HTML y CSS.

La temática a desarrollar es libre.

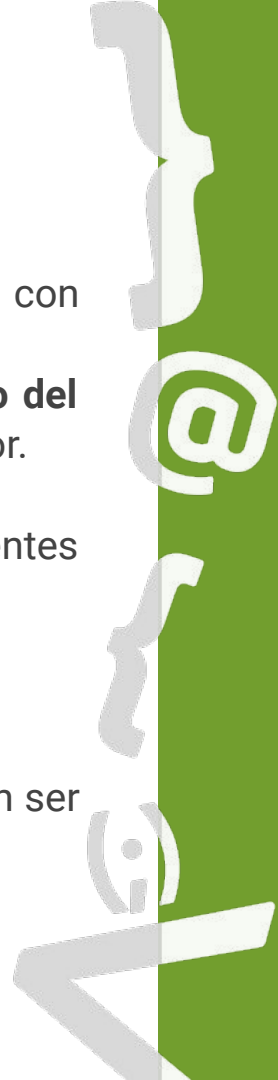

Revisemos la prueba "Desarrollo de portafolio"



Recomendaciones

- Es posible aportar a un proyecto vía un pull request. Para lograrlo, hay que hacer un fork del repositorio original, hacer los cambios y subirlos en el repositorio forkeado y luego, desde la página del repositorio en Github, hacer clic en pull request.
- Posteriormente, llegará una notificación al proyecto original para hacer un merge de esos cambios.



¡Esto debe hacerse adicionalmente (y no en lugar del punto 4 o 5) para obtener el puntaje del desafío!!





Próxima sesión...

Introducción a CSS

{desafío}
latam_



{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

