



Condiciones



¿Recuerdas que es una
condición?



Recursos asincrónicos

¿Revisaste los recursos de la semana 2?

- *Presentación de clases*
- *Guía - Condiciones*
- *Desafío – Condiciones*


¿Tienes dudas sobre el material o algo revisado en ellos?




/*Condiciones*/

¿Qué es son las Condiciones?

- En JavaScript, las condiciones se utilizan para tomar decisiones en función del resultado de una expresión booleana.
- Una expresión booleana es aquella que puede evaluarse como verdadera (true) o falsa (false). La estructura básica para manejar condiciones en JavaScript es la instrucción if.

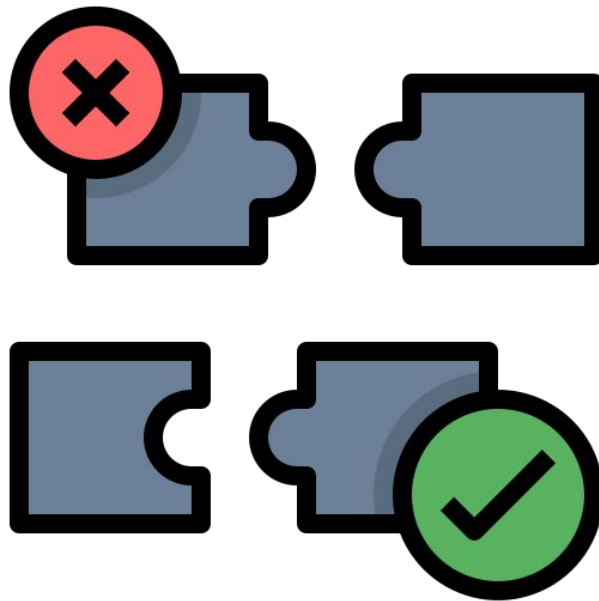

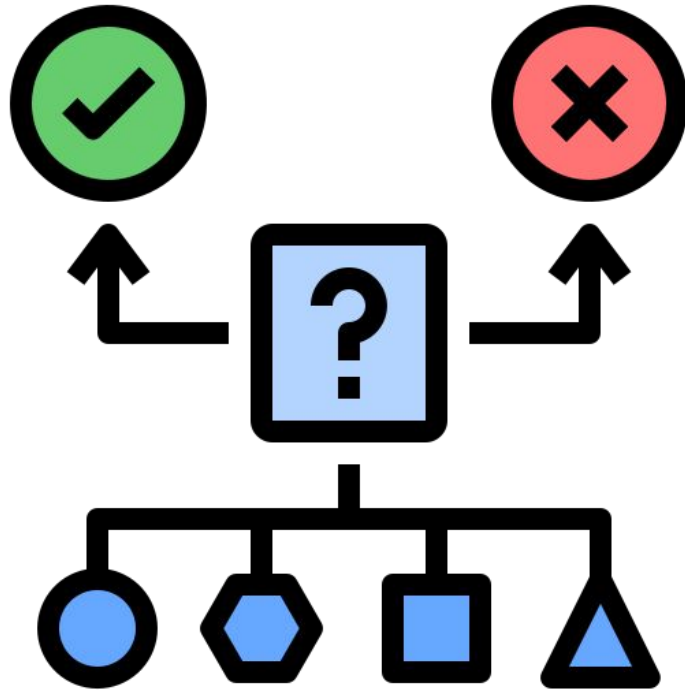

En JavaScript, `if` es una palabra clave que introduce una instrucción condicional. La instrucción `if` se utiliza para ejecutar un bloque de código si una expresión booleana asociada a la palabra `if` se evalúa como verdadera (`true`).

Anatomía básica de un if

Condición debe ir entre paréntesis

Operador de comparación

Bloque

```
if (edad < 18) {  
  console.log("Lo siento, No puede pasar al club 🚫")  
}
```

Ejecutando código si se cumple una condición

El código anterior puede verse más útil si el valor lo introduce el usuario

```
edad = prompt("Introduce tu edad")

if (edad < 18) {
  alert("Lo siento no puedes entrar a esta página")
}
```

En este ejemplo la condición se lee como: “si la edad es menor a 18...”, lo que está entre llaves se denomina bloque, este bloque solo se ejecuta si se cumple la condición.

Comparaciones

Cuidado con comparar tipos de datos distintos:

```
edad = Number(prompt("Introduce tu edad"))  
  
if (edad < 18) {  
  alert("Lo siento no puedes entrar a esta página")  
}
```

En este caso puntual no hay problema, pero en otros algo que pensamos que es verdadero podría ser falso. Comparemos manzanas con manzanas, números con números, strings con strings.

/*Operadores de comparación */

Operadores

Símbolo	Nombre
==	Igual
!=	No es igual
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que

- Los operadores lógicos en JavaScript son símbolos que se utilizan para combinar o modificar expresiones booleanas.
- Permiten realizar operaciones lógicas, como la negación, la conjunción y la disyunción, en las expresiones booleanas.
- Hay distintos operadores para comparar, los siguientes los utilizaremos frecuentemente.

Resolviendo operadores lógicos

Al igual que cuando uno utiliza el operador aritmético $1 + 1$ la expresión se resuelve en 2. Al utilizar comparadores lógicos las expresiones se resuelven lógicamente, esto quiere decir que el resultado de la expresión será verdadero (true) o falso (false).



$5 > 3$ es cierto (true)

$3 > 5$ es falso (false)

$1 == 1$ true

$2 >= 1$ true

/* If... Else */

Propiedades

- en JavaScript. `else` se utiliza junto con la instrucción `if` para proporcionar un bloque de código alternativo que se ejecuta cuando la condición en el `if` es falsa.
- Es decir, se usa cuando queramos a hacer algo en caso de que la condición no se cumpla. Para esto sirve la instrucción `else`, (en español, “En caso contrario”).
- La estructura básica es la siguiente:


```
let edad = 20;

if (edad >= 18) {
  console.log("Eres mayor de edad");
} else {
  console.log("Eres menor de edad");
}
```

Condiciones

If - else if - else

Es posible evaluar múltiples situaciones relacionadas, algo así como:

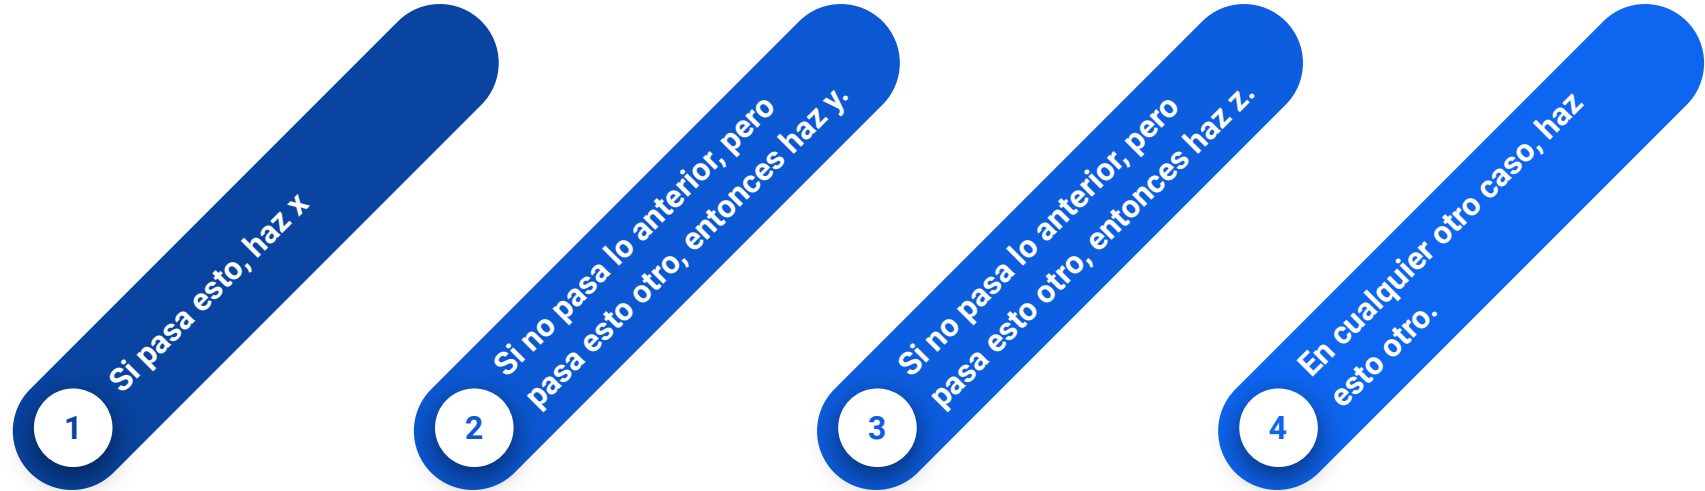

múltiples ifs vs else if

```
a = 950
if (a < 576){
  console.log("xs")
}
else if(a < 768){
  console.log("sm")
}
else if(a < 962){
  console.log("md")
}
else{
  console.log("xl")
}
```


```
a = 950
if (a < 576){
  console.log("xs")
}
if(a < 768){
  console.log("sm")
}
if(a < 962){
  console.log("md")
}
else{
  console.log("xl")
}
```



¿Cuál es la diferencia?

¿Qué es el control de flujo?


Un programa es una secuencia de instrucciones. Esas instrucciones usualmente se leen de forma lineal, pero cuando hay un if, si la condición no se cumple, las instrucciones dentro del bloque no se leen. Entonces, lo que sucede es que está cambiando el flujo de cómo se lee un programa.

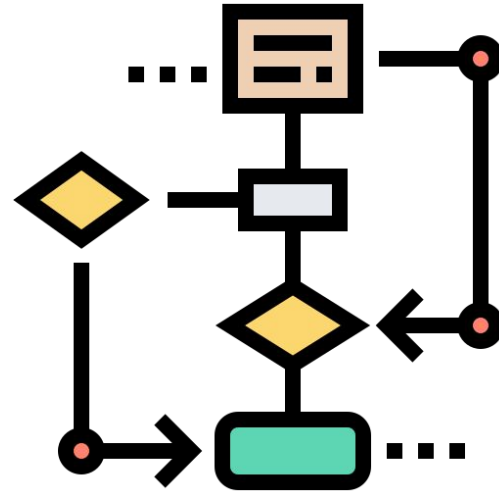

Ejercicio: Clasificación de T°



Contexto

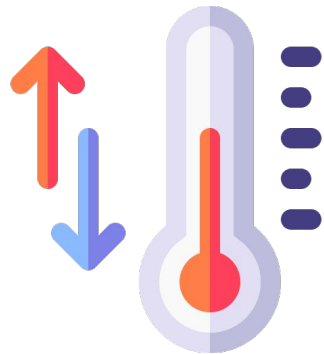

Crea un script donde el usuario ingrese la temperatura actual en grados Celsius mediante un prompt. El script deberá mostrar un mensaje indicando la categoría de temperatura en función de los siguientes criterios:

- Si la temperatura es menor a 0°C , mostrar "Hace mucho frío".
- Si la temperatura está entre 0°C y 10°C (inclusive), mostrar "Hace frío".
- Si la temperatura está entre 11°C y 20°C (inclusive), mostrar "Temperatura agradable".
- Si la temperatura está entre 21°C y 30°C (inclusive), mostrar "Hace calor".
- Si la temperatura es mayor a 30°C , mostrar "Hace mucho calor".

Recuerda solicitar al usuario que ingrese la temperatura y utilizar las estructuras if, else if y else para clasificar la temperatura en la categoría correspondiente.

Revisemos el Desafío: "Condiciones"



{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

