Práctica de Laboratorio 1: Sistema de Gestión de Flota de Transporte "Rutas"

Contexto: Una asociación de transporte requiere automatizar la gestión de su flota de vehículos. Para ello, se necesita desarrollar el núcleo de un sistema en Dart que modele el comportamiento de sus diferentes unidades de transporte, garantizando la seguridad de la información interna de cada vehículo y estandarizando las operaciones de ruta.

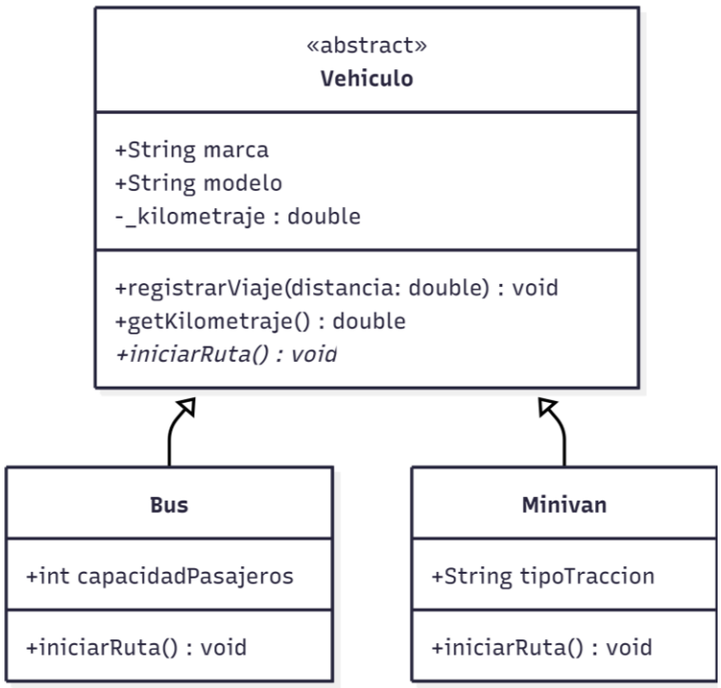

Instrucciones: Desarrolle una solución en Dart aplicando los cuatro pilares de la Programación Orientada a Objetos, guiándose por el Diagrama de Clases UML adjunto. Su código debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. **Abstracción:** Defina el concepto general de un vehículo en el sistema. Este componente no debe poder instanciarse directamente, pero debe establecer la estructura base (marca y modelo) y definir la firma de la acción principal del sistema: `iniciarRuta()`.
2. **Encapsulamiento:** Proteja el estado interno de los vehículos. El kilometraje acumulado (`_kilometraje`) de cualquier unidad debe ser estrictamente privado. Su valor inicial será cero y solo podrá incrementarse a través de un método autorizado llamado `registrarViaje(double distancia)`. Proporcione una forma de leer este valor sin permitir su modificación directa.
3. **Herencia:** Modele al menos dos tipos específicos de unidades que pertenecen a la flota: `Bus` (que incluye el atributo `capacidadPasajeros`) y `Minivan` (que incluye el atributo `tipoTraccion`). Ambas unidades deben reutilizar la estructura y el comportamiento definidos en el concepto general de vehículo.
4. **Polimorfismo:** Implemente el comportamiento específico del método `iniciarRuta()` para cada tipo de unidad.

   - Para el `Bus`, debe imprimir un mensaje indicando que inicia su ruta predeterminada con su capacidad máxima de pasajeros.
   - Para la `Minivan`, debe imprimir un mensaje indicando que inicia un viaje exprés destacando su tipo de tracción.

5. Finalmente, en la función `main()`, cree una lista que contenga objetos de ambos tipos y utilice un bucle para ejecutar el método `iniciarRuta()` en cada elemento, demostrando cómo el sistema responde dinámicamente según el tipo de objeto.