

Система автоматизированного обогащения товарных данных для интернет-магазина

Фролов М. А.

Московский авиационный институт
Институт № 8, кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»
Научный руководитель: Судаков В. А.

Москва, 2026

Актуальность

- ▶ Каталоги маркетплейсов — десятки миллионов товарных позиций.
- ▶ Качество поиска, ранжирования и аналитики напрямую зависит от полноты карточки.
- ▶ PIM-системы (Akeneo, Pimcore, Salsify) хранят, но не извлекают атрибуты.
- ▶ Единая большая языковая модель универсальна, но дорога и ошибочна на числовых полях.


Архитектура

- ▶ Слой 0 — категорайзер.
- ▶ Слой 1 — регулярные выражения.
- ▶ Слой 2 — XGBoost на эмбедингах SBERT.
- ▶ Слой 3 — байесовский валидатор.
- ▶ Слой 4 — большая языковая модель (запасной слой).



Главный результат

- ▶ Сквозная точность 92,8 % на 4350 ячейках без пересечения брендов.
- ▶ Сокращение стоимости в 720 раз относительно прямого вызова Claude Sonnet 4.5.
- ▶ На локальной открытой gpt-oss-120b точность 92,3 % против 69,3 % при прямом вызове.

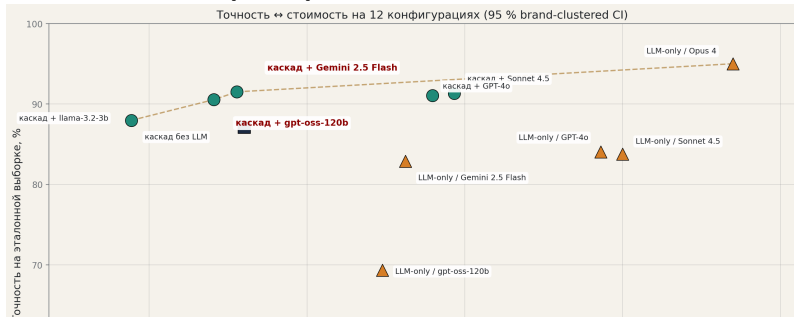

Спасибо за внимание

Вопросы?