#Codigo en Python con base de datos en SQLite
#Tematica - Equipos de Futbol

```
import sqlite3
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
from tkinter import ttk

# Asignamos un valor base
VALOR_BASE_BOLIVAR = 12.0

# Parte 1: Lógica de la base de datos
def conectar_bd():
    return sqlite3.connect("equipos_futbol.db")

def inicializar_bd():
    conexion = conectar_bd()
    cursor = conexion.cursor()
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS equipos (
            nombre TEXT PRIMARY KEY,
            valor_millones REAL,
            valor_relativo REAL
        )
    ''')
    cursor.execute("SELECT nombre FROM equipos WHERE nombre = '(Valor
Minimo) Bolívar'")
    if not cursor.fetchone():
        cursor.execute('''
            INSERT INTO equipos (nombre, valor_millones, valor_relativo)
            VALUES (?, ?, ?)
        ''', ('(Valor Minimo) Bolívar', VALOR_BASE_BOLIVAR, 1.0))
    conexion.commit()
    conexion.close()

def borrar_datos():

    respuesta = messagebox.askyesno("Confirmación", "¿Estás seguro de que
deseas borrar todos los equipos?")
```

```
    if respuesta:
        conexion = conectar_bd()
        cursor = conexion.cursor()

        cursor.execute("DELETE FROM equipos WHERE nombre != '(Valor
Minimo) Bolívar'")
        conexion.commit()
        conexion.close()

        actualizar_lista()
        messagebox.showinfo("Listo", "La lista ha sido limpiada.")

# Parte 2: Funciones de los botones
def guardar_equipo():
    nombre = entry_nombre.get().strip()
    valor_str = entry_valor.get().strip()

    if not nombre or not valor_str:
        messagebox.showwarning("Advertencia", "Por favor, llena todos los
campos.")
        return

    try:
        valor_millones = float(valor_str)
    except ValueError:
        messagebox.showerror("Error", "El valor debe ser un número (ej: 60
o 60.5).")
        return

    conexion = conectar_bd()
    cursor = conexion.cursor()

    cursor.execute("SELECT nombre FROM equipos WHERE nombre = ?",
(nombre,))
    if cursor.fetchone():
        messagebox.showerror("Error", f"El equipo '{nombre}' ya está
registrado.")
    else:
        valor_relativo = valor_millones / VALOR_BASE_BOLIVAR
```

```
        cursor.execute('''
            INSERT INTO equipos (nombre, valor_millones, valor_relativo)
            VALUES (?, ?, ?)
        ''', (nombre, valor_millones, valor_relativo))
        conexion.commit()

        messagebox.showinfo("El equipo", f"{nombre} fue guardado\nEquivale
a {valor_relativo:.1f} Bolivares.")

        entry_nombre.delete(0, tk.END)
        entry_valor.delete(0, tk.END)
        actualizar_lista()

    conexion.close()

def actualizar_lista():
    for fila in tabla.get_children():
        tabla.delete(fila)

    conexion = conectar_bd()
    cursor = conexion.cursor()
    cursor.execute("SELECT nombre, valor_millones, valor_relativo FROM
equipos ORDER BY valor_millones ASC")
    equipos = cursor.fetchall()

    for indice, equipo in enumerate(equipos, start=1):
        tabla.insert("", tk.END, values=(indice, equipo[0], equipo[1],
round(equipo[2], 1)))

    conexion.close()

# Parte 3: Diseño de la interfaz visual
inicializar_bd()

ventana = tk.Tk()
ventana.title("Equipos de Fútbol")
ventana.geometry("520x520")

tk.Label(ventana, text="Nombre del Equipo:").pack(pady=(15, 0))
entry_nombre = tk.Entry(ventana, width=30)
```

```
entry_nombre.pack()

tk.Label(ventana, text="Valor (Ej: 20 Millones de Euros):").pack(pady=(10,
0))
entry_valor = tk.Entry(ventana, width=30)
entry_valor.pack()

btn_guardar = tk.Button(ventana, text="Registrar Equipo", bg="lightblue",
command=guardar_equipo)
btn_guardar.pack(pady=(15, 5))

btn_borrar = tk.Button(ventana, text="Limpiar Lista", bg="#ff9999",
command=borrar_datos)
btn_borrar.pack(pady=(0, 15))

columnas = ("Posición", "Nombre", "Millones (€)", "Bolívares (Relativo)")
tabla = ttk.Treeview(ventana, columns=columnas, show="headings", height=8)

for col in columnas:
    tabla.heading(col, text=col)

tabla.column("Posición", width=60, anchor=tk.CENTER)
tabla.column("Nombre", width=150, anchor=tk.CENTER)
tabla.column("Millones (€)", width=100, anchor=tk.CENTER)
tabla.column("Bolívares (Relativo)", width=140, anchor=tk.CENTER)

tabla.pack(pady=10)

actualizar_lista()

ventana.mainloop()
```

SIS II > EquiposFutbol.py > ...

```python
109
110 tk.Label(ventana, text="Valor (Ej: 20 Millones de Euros):").pack(pady=(10, 0))
111 entry_valor = tk.Entry(ventana, width
112 entry_valor.pack()
113
114 btn_guardar = tk.Button(ventana, text
115 btn_guardar.pack(pady=(15, 5))
116
117 btn_borrar = tk.Button(ventana, text=
118 btn_borrar.pack(pady=(0, 15))
119
120 columnas = ("Posición", "Nombre", "Mi
121 tabla = ttk.Treeview(ventana, columns
122
123 for col in columnas:
124     tabla.heading(col, text=col)
125
126 tabla.column("Posición", width=60, an
127 tabla.column("Nombre", width=150, anc
128 tabla.column("Millones (€)", width=10
129 tabla.column("Bolívares (Relativo)",
130
131 tabla.pack(pady=10)
132
133 actualizar_lista()
134
135 ventana.mainloop()
```

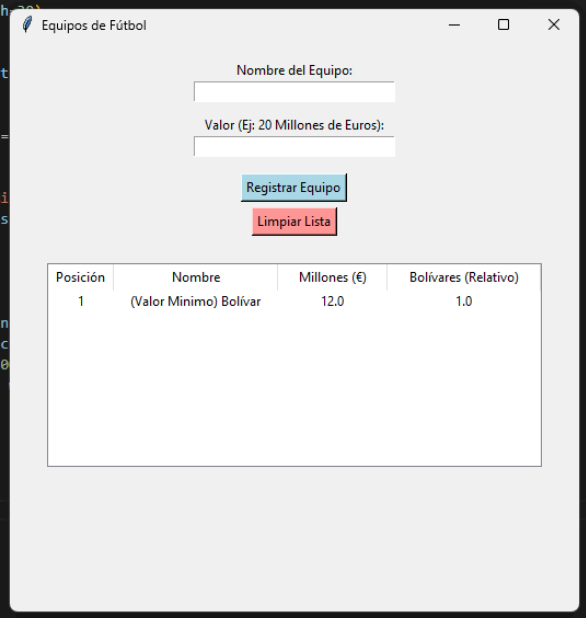


```python
from tkinter import ttk

# Asignamos un valor base
VALOR_BASE_BOLIVAR = 12.0

# Parte 1: Lógica de la base de datos
def conectar_bd():
    return sqlite3.connect("equipos_futbol.db")

def inicializar_bd():
    conexion = conectar_bd()
    cursor = conexion.cursor()
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS equipos (
            nombre TEXT PRIMARY KEY,
            valor_millones REAL,
            valor_relativo REAL
        )
    ''')
    cursor.execute("SELECT nombre FROM equipos WHERE
    if not cursor.fetchone():
        cursor.execute('''
            INSERT INTO equipos (nombre, valor_millon
            VALUES (?, ?, ?)
        ''', ('(Valor Minimo) Bolívar', VALOR_BASE_BO
    conexion.commit()
    conexion.close()

def borrar_datos():

    respuesta = messagebox.askyesno("Confirmación", "¿Estás seguro de que deseas borrar todos los equipos?")

    if respuesta:
        conexion = conectar_bd()
```

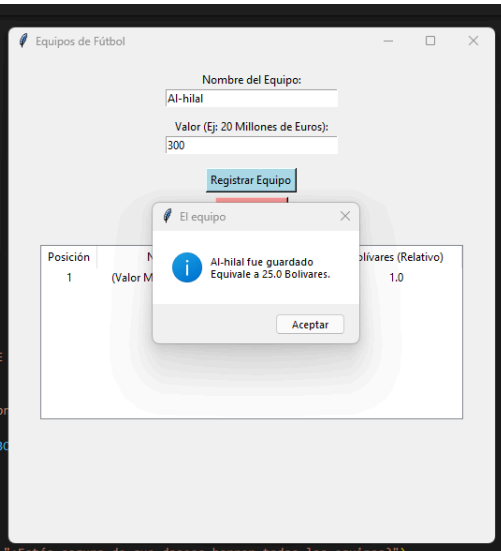
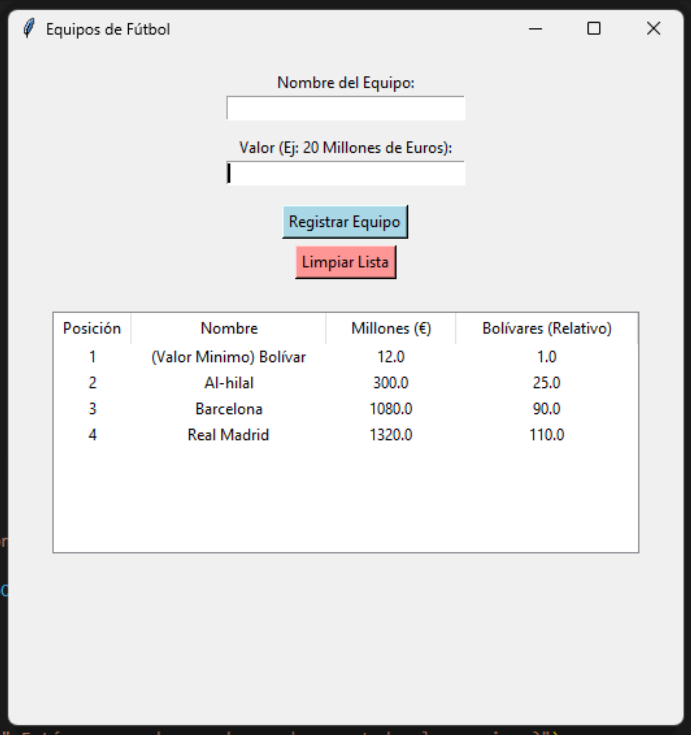
```
ttk

 base
 12.0

 la base de datos

onnect("equipos_futbol.db")

:
tar_bd()
n.cursor()
''
 IF NOT EXISTS equipos (
EXT PRIMARY KEY,
llones REAL,
lativo REAL


SELECT nombre FROM equipos WHERE
tchone():
te('''
NTO equipos (nombre, valor_millor
?, ?, ?)
r Minimo) Bolívar', VALOR_BASE_BO
)



agebox.askyesno("Confirmación", "¿Estás seguro de que deseas borrar todos los equipos?")
```