

工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

Agentic SDK使用教學

報告人：電光系統所 陳冠穎

簡報日期：2026/07/31

課程綱要

- 一、通過OpenAI SDK部署Gemma模型
- 二、使用自訂遊樂場，打造自己的AI工作流程
- 三、通過Agentic SDK整合到整個系統產品

產品與服務

核心 觀念

一個**訓練/微調好的AI模型**要落地，必需搭配符合生態的硬體產品而**軟體服務**也需要搭配對應的**運算單元與記憶體**的頻寬。



嵌入式邊緣裝置

經由單一封裝、系統整合的AI算力產品



工作站/ 伺服器

經由加裝獨立顯示卡來提供AI算力的產品。





雲端平台

同屬獨立顯示卡的產品，只是經由網際網路提供AI服務。

模型部署的三種方法

模型 來源

開發者可依 AI Hub工作坊-(1) 上架其**訓練/量化**好的模型
說明使用者部署的方式取決於**發布方的支援度**。

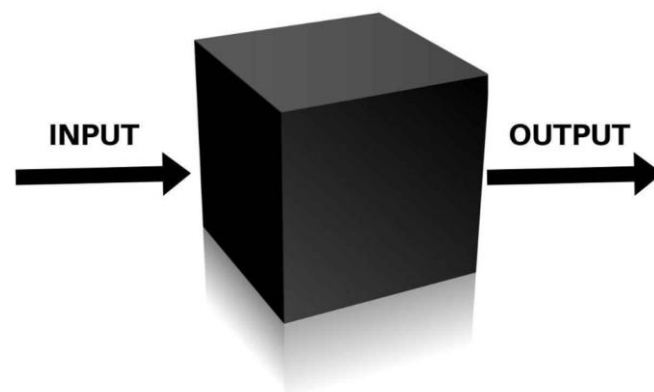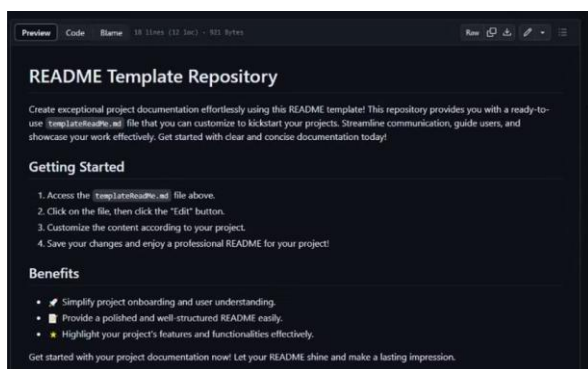

原始程式碼

按照文字指令說明，逐
步完成安裝、使用

微服務/容器

按照容器發布方定義的
API的規格使用。


開源套件/框架

直接依照標準OpenAI
SDK的規格使用。

AI Hub實際操作練習

依裝置類型選擇合適的模型

產品 > 晶片部署 > 模型小卡

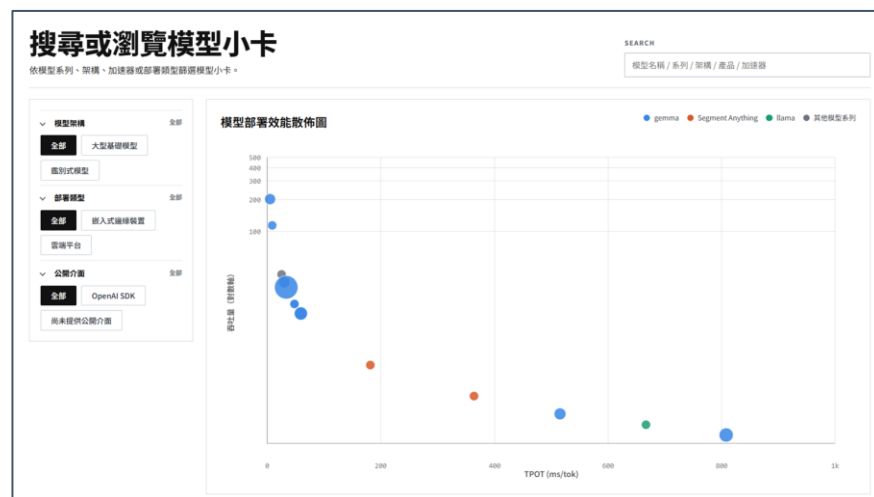

模型系列 7 個模型 54 個部署組合

gemma 4 個模型 10 個部署組合

gemma-3-27b

gemma-3-4b

gemma-4-e2b

gemma-4-e4b

llama 1 個模型 1 個部署組合

LLAMA3 1B

剖析規格與資源是否滿足需求

包含「小卡資訊」及「安裝及使用文件」

Overview PyTorch / ROCm 6.2.2

模型小卡 > gemma-4-e2b

gemma-4-e2b

一鍵部署

支援一鍵部署的模型
會自動顯示此鈕

全部展開

模型資訊

模型家族 gemma

任務類型

架構

部署資源

程式碼連結 -

容器位置 -


部署入口 modelcards.azurecr.io/admin/7/2:latest

部署組合與小卡規格

個案：LaNew 透過 AI 為顧客提供話術性諮詢


方案不是只要會說話，而是要符合整個業務流程

從數據到選鞋建議

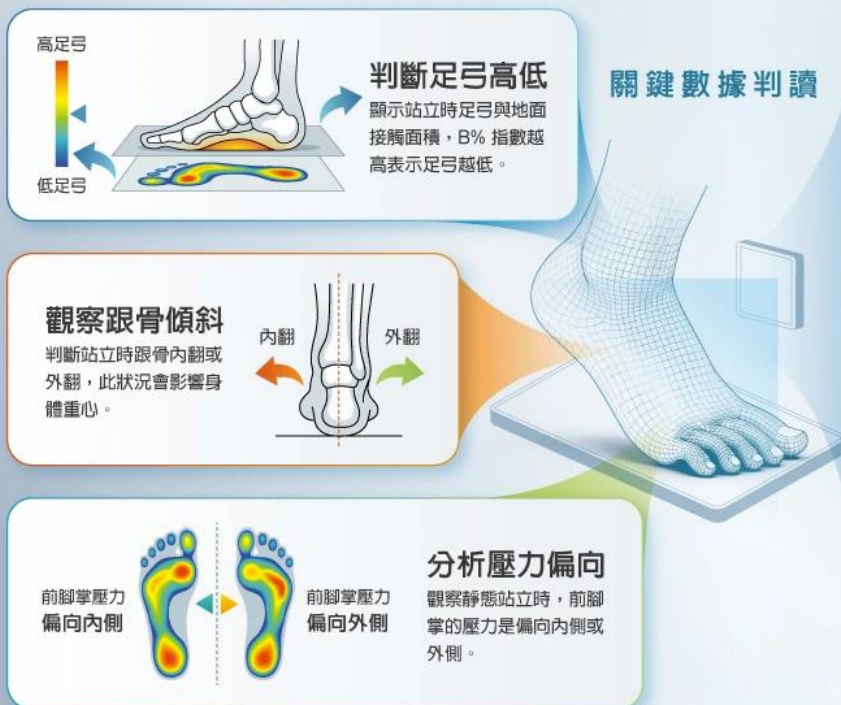

科技選鞋建議

低足弓	跟骨外傾	足壓偏內
控制型	彈性支撐系列	
一般足弓	跟骨正常	足壓正常分佈
全系列	全系列	
高足弓	跟骨內傾	足壓偏外
避震型	緩震減壓系列	

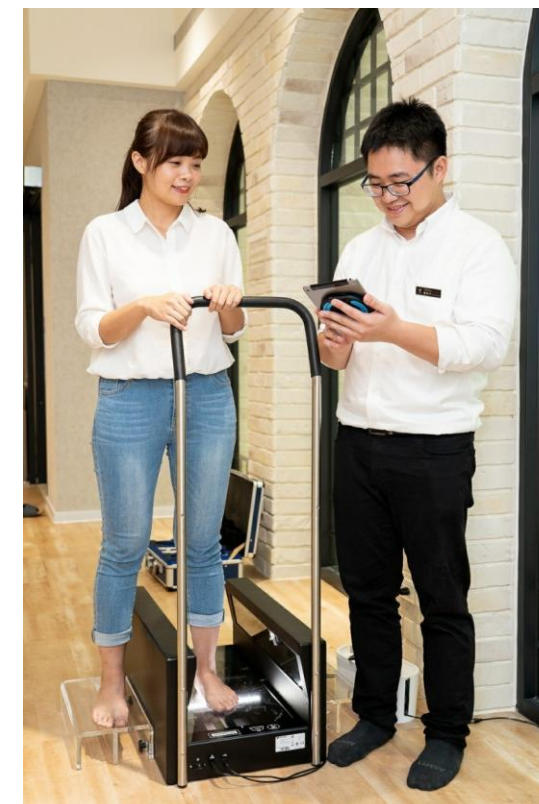

AI 服務系統架構

Pipecat

ElevenLabs

Vercept

ADEPT

Inflection AI

manus

Graphify

timbr.ai

neptune.ai

caveman


Reflection

imbue

π Physical Intelligence

FIGURE

SPACEX

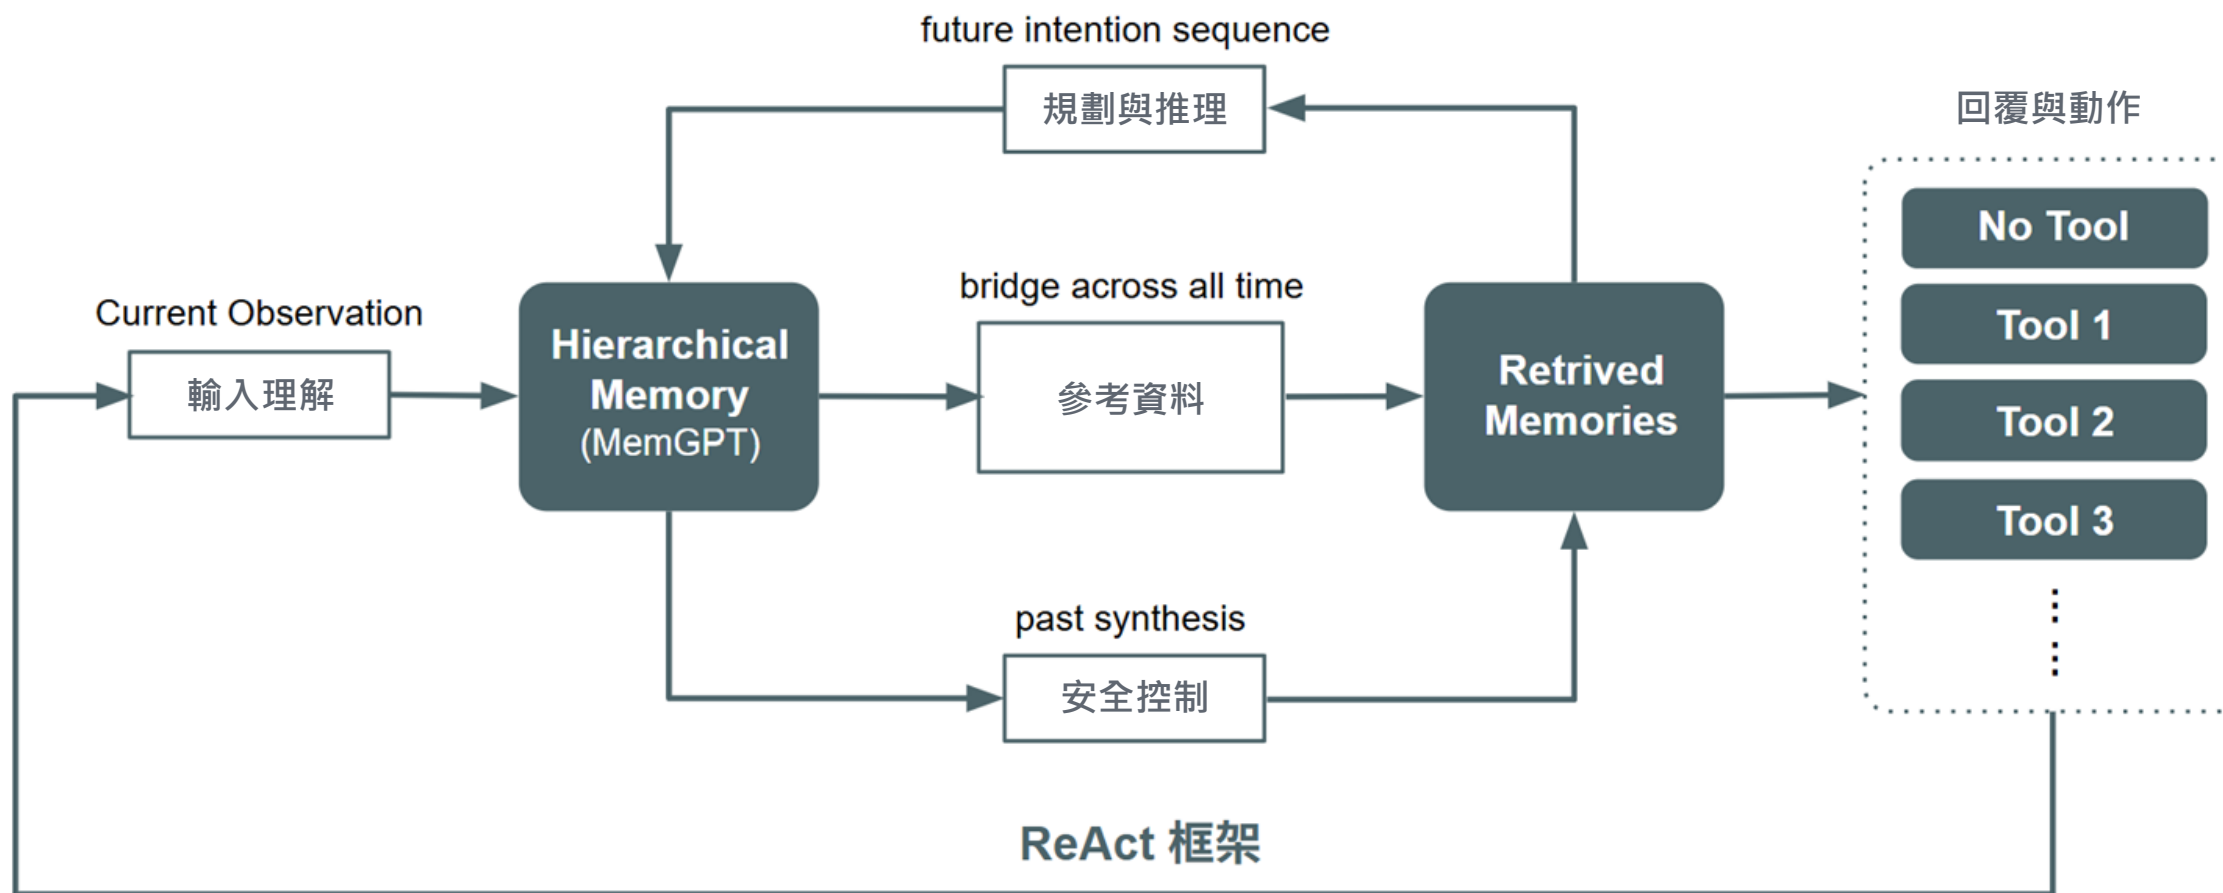

ReAct 框架

通過我的遊樂場建立一個新的AI workflow

從欲發展的目標市場開始

AI資源發布 > 我的遊樂場 > 建立新工作流程

依照簡單的問題引導

一步步完成工作流的細部設定

R300-AI

我的遊樂場

建立與試跑你的 AI Agent workflow，並銜接外部 Playground。

0 Budget

0 Credit

工作流程總數

2 個

已分類展示

1 個

尚未分類

1 個

工作流程清單

管理 Agentic SDK 工作流程，選擇公開展示類型後才會出現在 Gallery。

Workflow

類型

操作

default

尚未提供摘要。

無分類

檢視

刪除

AI Hub入門工作坊

透過這個 AI Agent，你可以學會如何將AI系統上架到平台，提供不同使用者一鍵部署模型的解決方案。

智慧大健康

檢視

刪除

建立新工作流程

Agent 設定

已登入 AI Hub

本機設定

目前階段：步驟 1 / 6

1

2

3

4

5

6

步驟 1 / 6

Q1: 這個 Agent 主要要完成哪類任務？

1 即時問答

2 預覽中

承接前文問答

問答時需要接續先前互動內容或狀態。

▼ 進階設定

對話開始前，要先放哪些常用問題？

例如：這份內容的重點是什麼？

移除

+

上一步

下一步


* AI Hub目前的市場主要包括智慧大健康與智慧工廠次系統

完成後可進入基本聊天Landing Page

自動生成部署程式碼

以LaNew自訂的工作流為例

問題選項	詳細配置
Q2 整理文字與圖片	請根據使用者文字與足測圖片，整理足部量測數據、足部外觀、雙足足壓、左右腳差異、足弓狀態、受力分布與尺寸風險。若圖片資訊不足，請明確說明不確定處，不要捏造數值。
Q3 語義搜尋	LaNew catalog 知識檔.md 查找 LaNew 產品資訊、鞋墊建議、適用條件、支撐特性、楦頭或寬腳適配、價格、商品編號與限制條件。
Q4 可互動元件	你是 LaNew 門市鞋墊顧問。請先判斷使用者意圖。 當使用者只是詢問足測結果、足部狀況、數據代表意義、壓力分布、左右腳差異、足弓判讀或推薦依據時，只回覆文字分析，不推薦產品，也不要詢問是否購買。 當使用者明確要求推薦、比較、挑選、購買建議、久站通勤選擇、寬腳適配、正式外型搭配或下一步決策時，請根據足測報告與 LaNew 產品資料推薦合適鞋墊或鞋款，說明推薦依據、商品名稱、價格、限制與下一步。 回覆順序請固定為： 1. 先說結論 2. 說明足測或需求判斷 3. 引用商品資料作為推薦依據 4. 說明限制或仍需門市確認的地方 5. 只有在完成具體推薦後，才詢問是否進行下一步 僅在本輪已完成具體產品推薦，且需要使用者確認是否購買、保留推薦、送出需求或進入下一步時呼叫。若使用者只是要求分析、解釋、查詢足測結果、追問理由、比較原因或補充條件，不要呼叫工具。 https://example.com/lanew/recommendation/confirm 是否進行下一步/ 使用者是否確認要購買、保留或送出本次推薦 (資料類型：是/否)

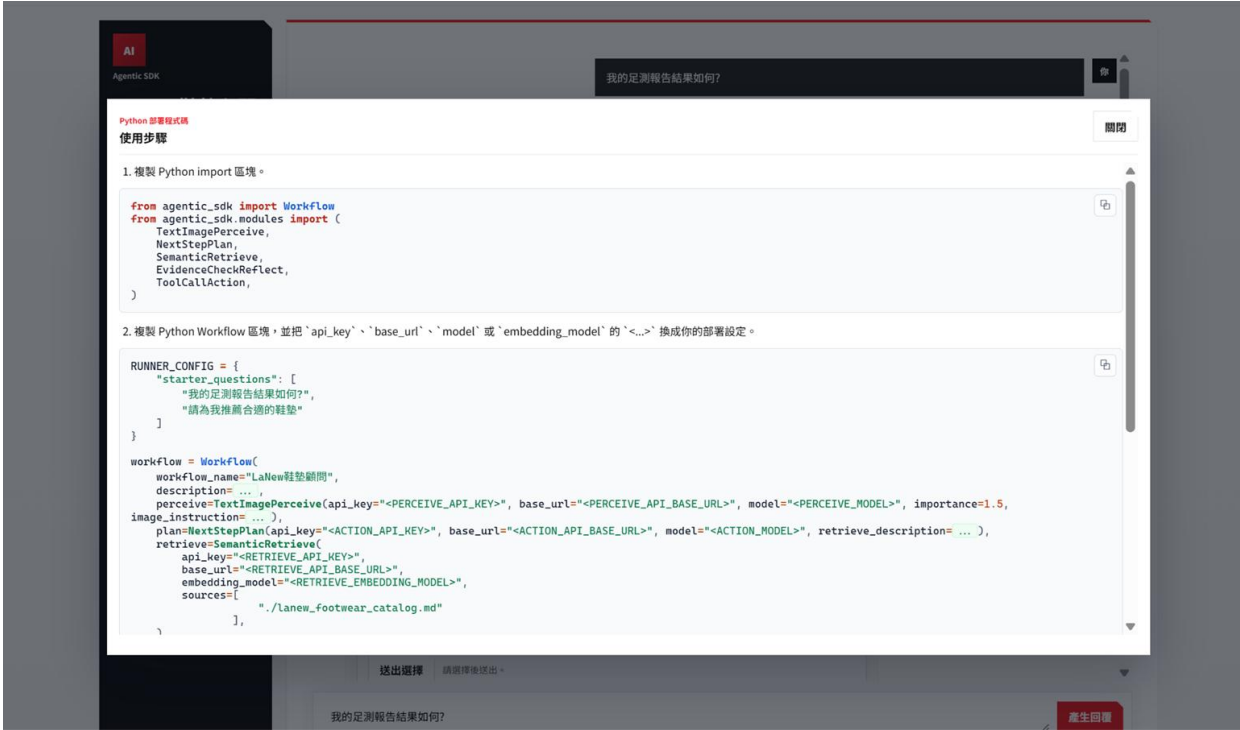

如何使用遊樂場提供的Python範例程式碼？

從欲發展的目標市場開始

產品 > 整合服務 > 平台入口 > 開發者文件

Perceive

Perceive 模組負責把原始輸入整理成 workflow 後續節點可直接消費的感知結果。這一頁先定義 Perceive 家族處理哪些輸入型態，再依序展開目前文件採用的三個標準模組。每個模組會先列出建立物件時使用的初始化參數，再列出 workflow 執行時接收的標準輸入參數；整理後寫入 Entities 的欄位，會回到 Module Family 的中央定義理解。輸入來源包含純文字、結構化欄位與圖片檔，圖片格式支援 image/png、image/jpeg、image/webp。需要模型的 Perceive 模組會讀取 MemoryStore 的完整對話歷史；實際採用的記憶類型可以是 InContextMemory，也可以是同層可互換的 PersistentMemory，但仍以最新 user turn 當成本輪要整理的焦點。

PassThroughPerceive

參考論文：無特定 arXiv 對應；此模組是工程化 baseline。

PassThroughPerceive 將最新一輪使用者輸入直接整理成查詢內容，交給後續節點接手。它適合 README 的最小流程，也適合作為文字型流程的直接入口。這個模組代表的是最短路徑：收到新訊息後，先把可查詢的內容穩定交出去。

初始化參數

參數	型態	必填	預設值	說明
input_label	string	否	""	寫入感知結果 metadata 的輸入標籤，方便後續節點或觀察資料辨識來源。

標準輸入參數

參數	型態	格式	說明
user_message	string	"請介紹 Agentic	本輪最新的使用者文字。

從教材學習Agentic SDK的進階用法

可通過OpenAI SDK整合模型，以導入完整AI系統方案

01-build-and-run-a-workflow.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

Q 指令 + 程式碼 + 文字 ▶ 全部執行 複製到雲端硬碟 連線

做出一條可以跑的工作流程

這份教材的重點是看懂一條最小可用的工作流程怎麼組起來。只需要設定資料與參數的地方會拆開講；只是照常使用的模組會直接放進流程裡。

在 Colab 準備環境

如果你是在 Colab 開啟，先複製專案並切換到專案資料夾；如果你已經在專案資料夾，可以直接跳過這格。

```
[ ] !pip install -q "git+https://github.com/R300-AI/Agentic-SDK.git"
```

先載入這次會用到的東西

Workflow 是工作流程本體。KeywordRetrieve 需要接資料與查不到時的回覆，所以待會會特別設定；其他模組這次只照預設方式使用。

```
[ ] from agentic_sdk import Workflow
from agentic_sdk.modules import DirectAnswerAction, KeywordRetrieve, PassThroughPerceive
```


準備查資料會用到的內容

這裡先用小型知識表。每筆資料都放一組會命中的關鍵字，以及命中後要交給 Agent 的內容。

```
[ ] knowledge_items = [
    {'keywords': ['agentic_sdk', 'sdk'], 'content': 'Agentic SDK 可以用工作流程組裝 Agent 行為。'},
    {'keywords': ['tsip'], 'content': 'TSiP 是工研院推動國產 AI 晶片落地的藍圖。'},
]
```

變數 終端機

撰寫成功個案的新聞稿

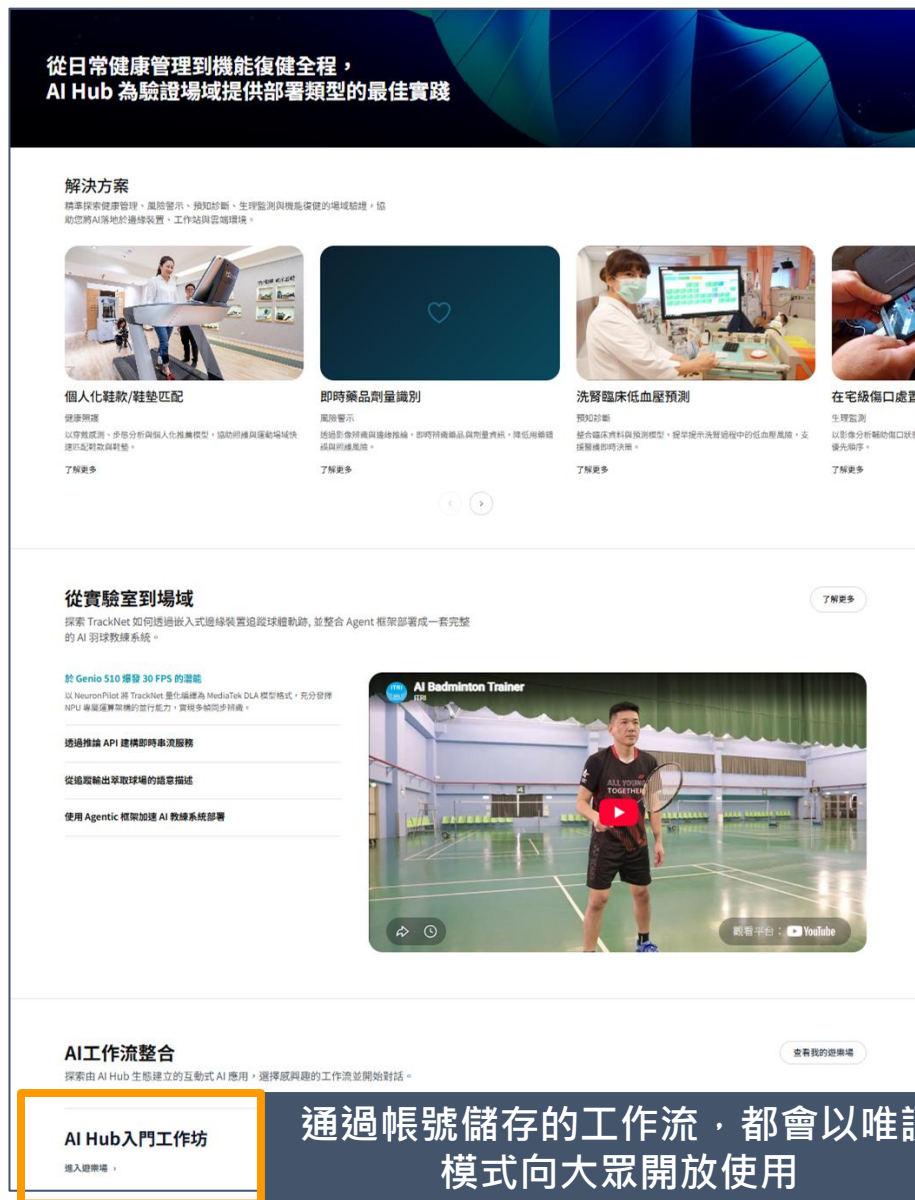

問題回報管道

<https://github.com/R300-AI/Agentic-SDK>

The screenshot displays the GitHub interface for the repository R300-AI / Agentic-SDK. The top navigation bar includes links to Code, Issues, Pull requests, Agents, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. The 'Issues' section is active, showing a search bar with the query 'is:issue state:open'. Below the search bar, the results show 'No results' with the message 'Try adjusting your search filters.' A green 'New issue' button is highlighted with an orange box in the top right corner. The left sidebar shows navigation options like 'Issues', 'Pull requests', 'Agents', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security and quality', 'Insights', and 'Settings'.