Alumno—
Roberto Antonio Cortez Molina

ID—
00000252256

Asignación—
Asignación 10 - Selectores CSS

Fecha—
13 de Noviembre de 2026

Materia—
Aplicaciones Web

Profesor—
Martin Guadalupe Bernal Lugo

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Ejercicios a resolver en consola:

1. Buscador por atributo específico: Encuentra el campo de texto del buscador principal de la página basándote en su tipo.
document.querySelector('input[type="search"]');

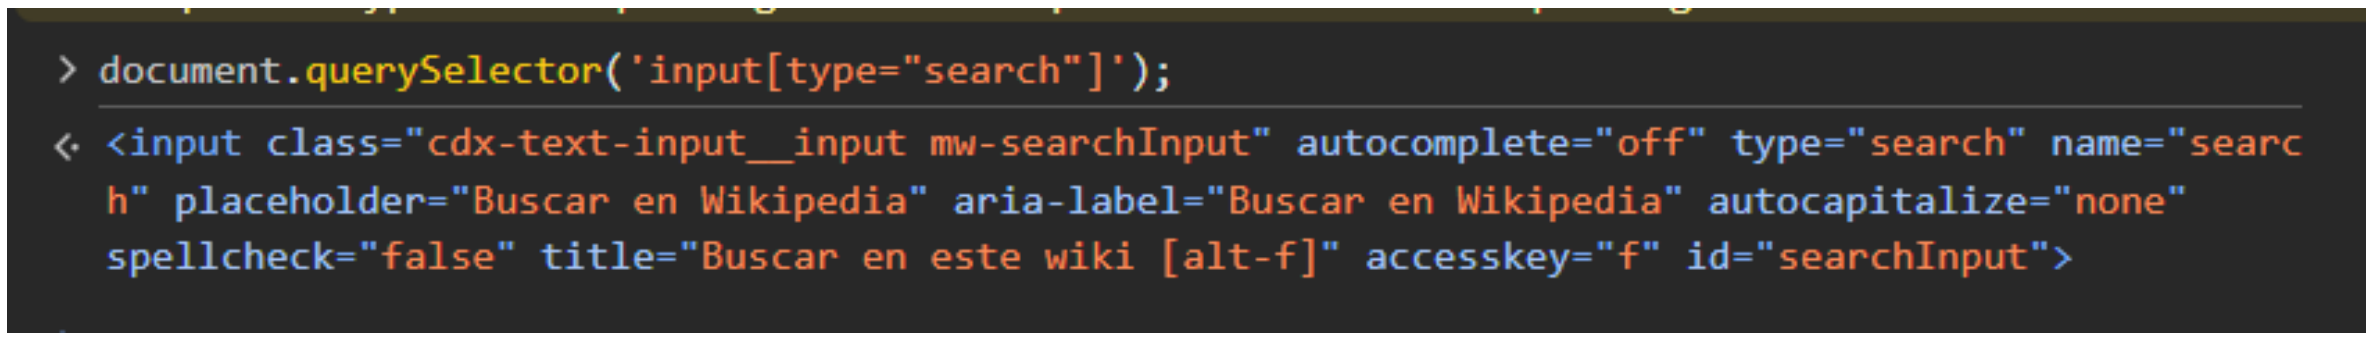

```
> document.querySelector('input[type="search"]');
<· <input class="cdx-text-input__input mw-searchInput" autocomplete="off" type="search" name="searc
   h" placeholder="Buscar en Wikipedia" aria-label="Buscar en Wikipedia" autocapitalize="none"
   spellcheck="false" title="Buscar en este wiki [alt-f]" accesskey="f" id="searchInput">
```

2. Enlaces externos (Atributo que inicia con): Encuentra todos los links (<a>) cuyo atributo href comience exactamente con "https".
document.querySelectorAll('a[href^="https"]');

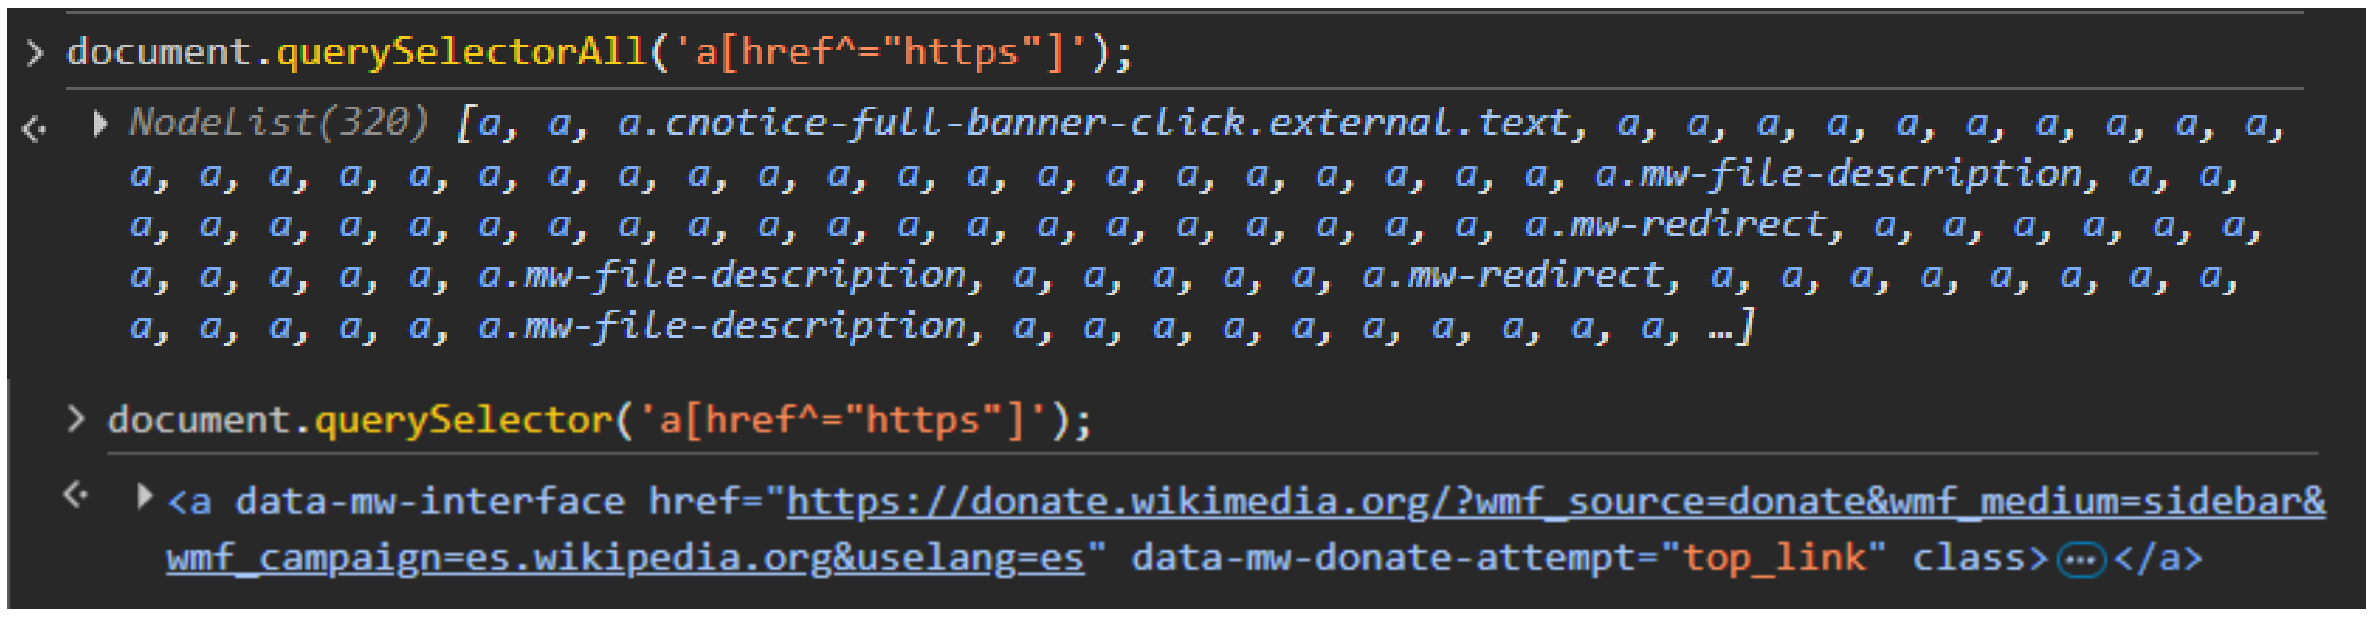

```
> document.querySelectorAll('a[href^="https"]');
<·  ▸ NodeList(320) [a, a, a.cnotice-full-banner-click.external.text, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a,
    a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a.mw-file-description, a, a,
    a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a.mw-redirect, a, a, a, a, a, a,
    a, a, a, a, a, a.mw-file-description, a, a, a, a, a, a.mw-redirect, a, a, a, a, a, a, a, a,
    a, a, a, a, a, a.mw-file-description, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, …]

  > document.querySelector('a[href^="https"]');
  <·  ▸ <a data-mw-interface href="https://donate.wikimedia.org/?wmf_source=donate&wmf_medium=sidebar&
       wmf_campaign=es.wikipedia.org&uselang=es" data-mw-donate-attempt="top_link" class>⋯</a>
```

3. Elementos ocultos: Encuentra todos los input que estén configurados como campos ocultos en los formularios.
document.querySelectorAll('input[type="hidden"]');

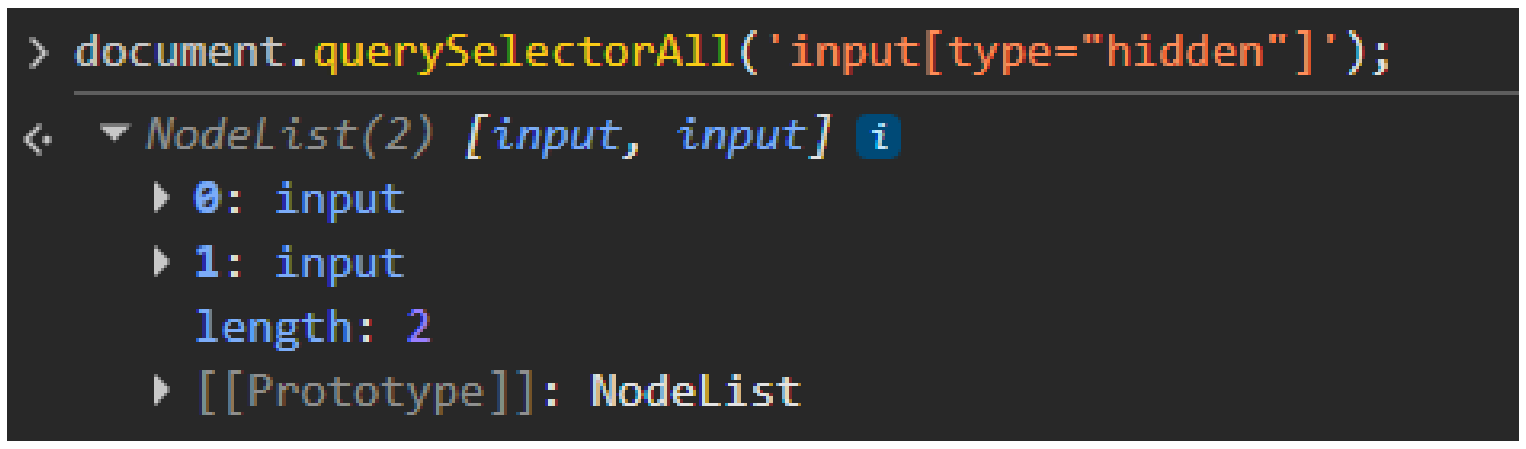

```
> document.querySelectorAll('input[type="hidden"]');
<·  ▾ NodeList(2) [input, input] i
      ▸ 0: input
      ▸ 1: input
        length: 2
      ▸ [[Prototype]]: NodeList
```

4. Selección de hijos directos: Encuentra todos los párrafos (<p>) que sean hijos directos de un contenedor div.
document.querySelectorAll('div > p');

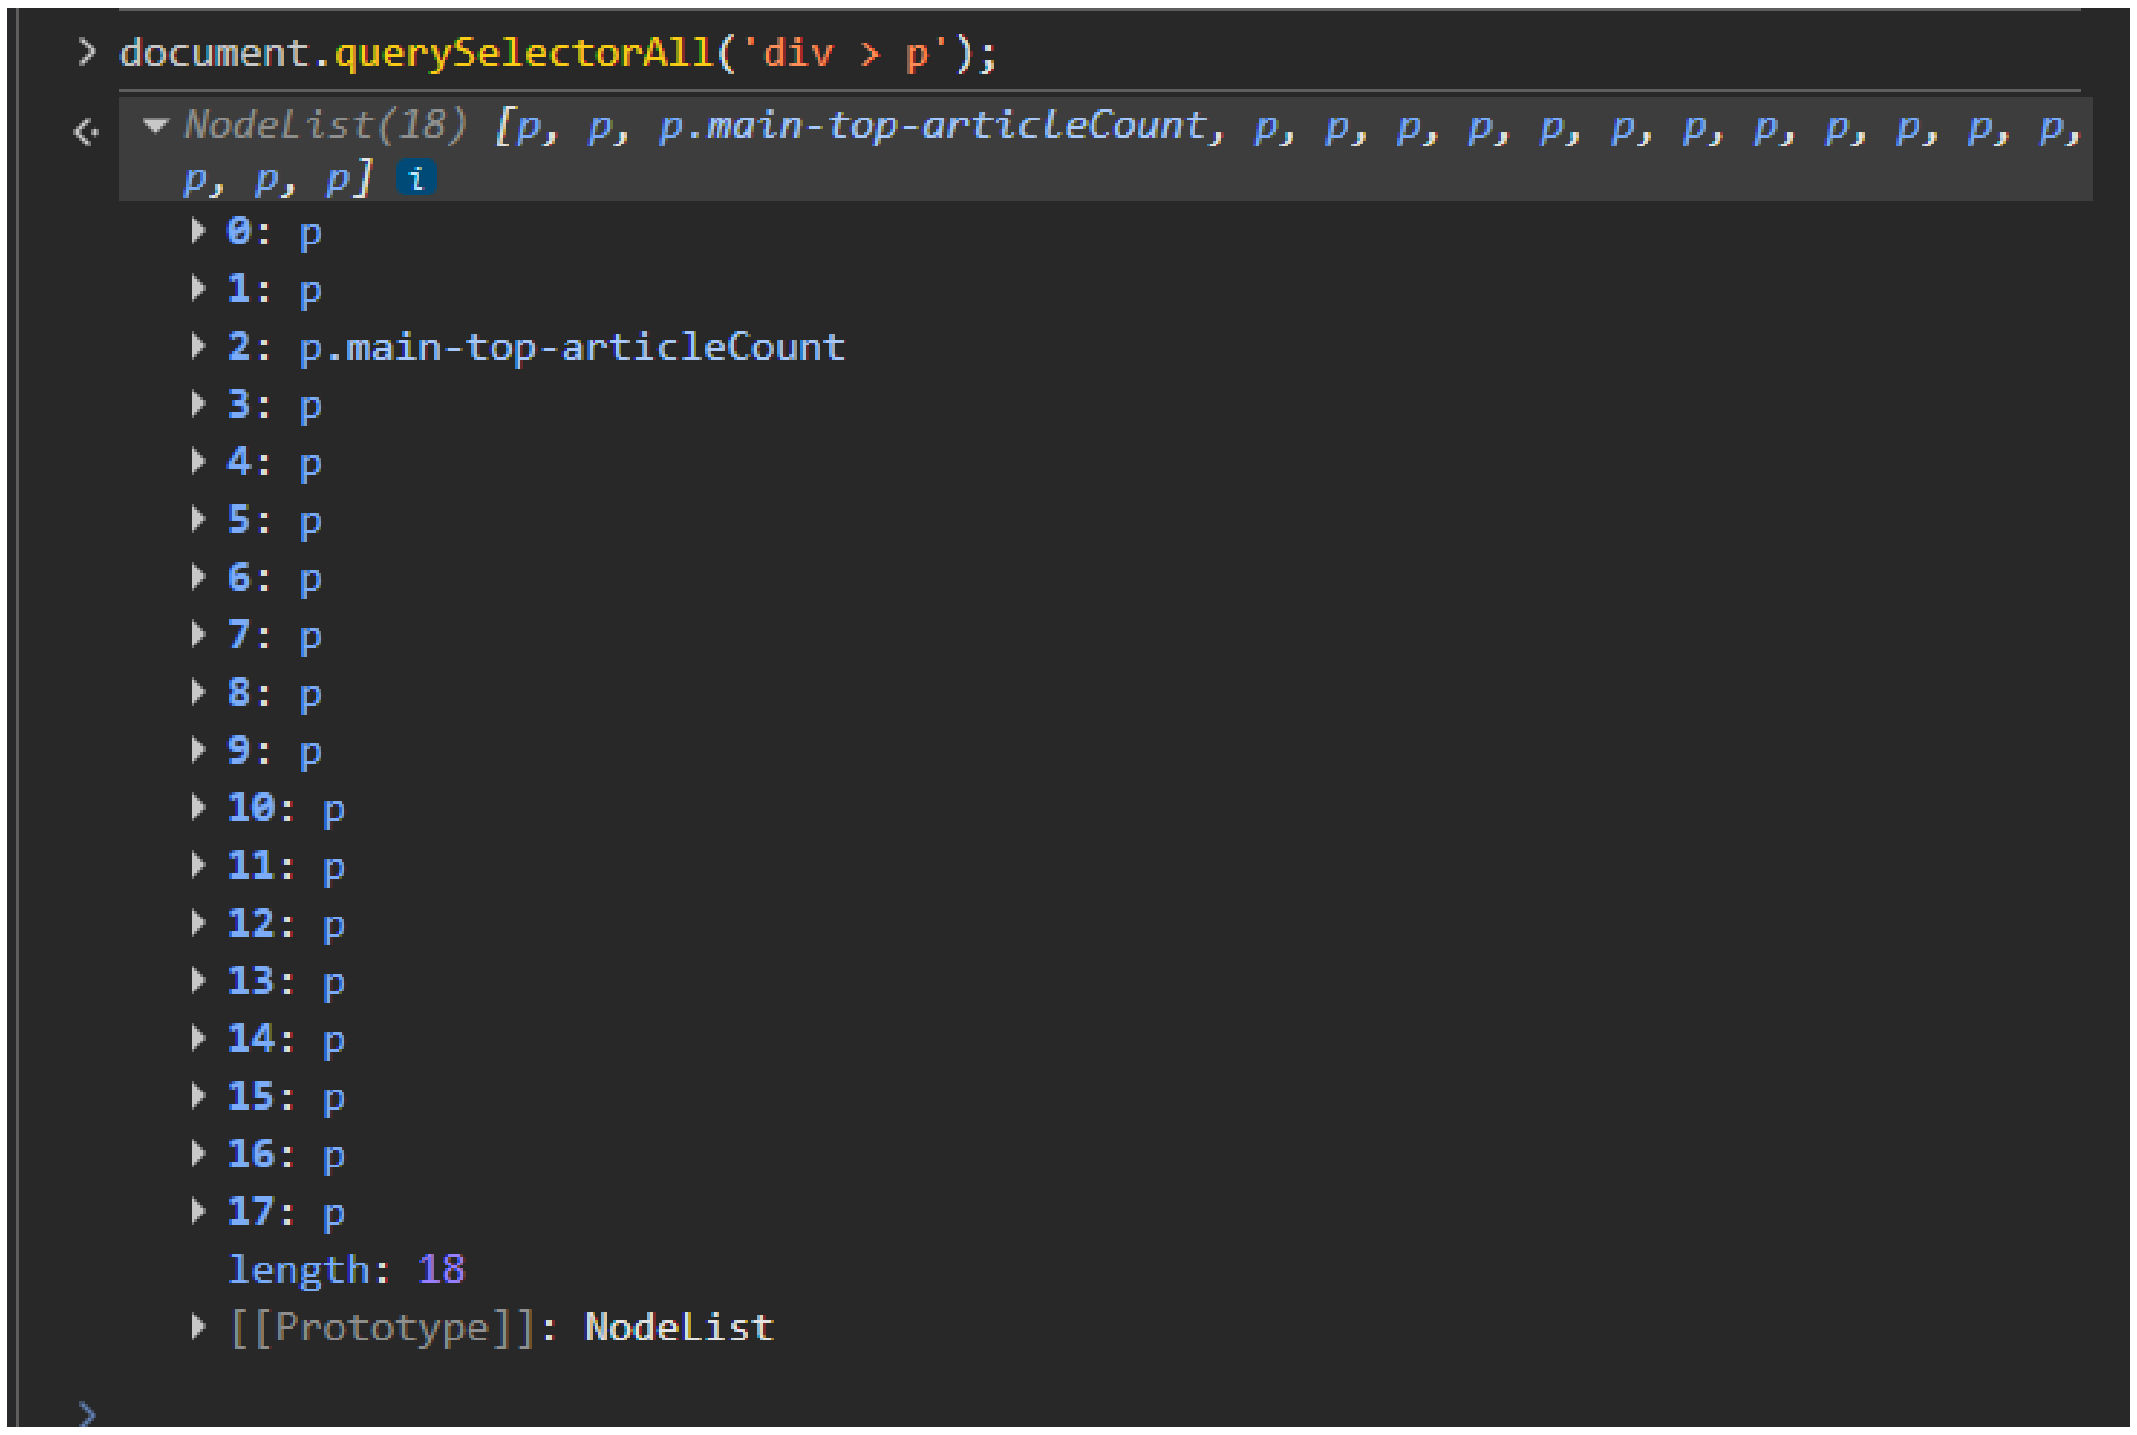

```
> document.querySelectorAll('div > p');
<· ▼ NodeList(18) [p, p, p.main-top-articleCount, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p,
     p, p, p] i
     ▶ 0: p
     ▶ 1: p
     ▶ 2: p.main-top-articleCount
     ▶ 3: p
     ▶ 4: p
     ▶ 5: p
     ▶ 6: p
     ▶ 7: p
     ▶ 8: p
     ▶ 9: p
     ▶ 10: p
     ▶ 11: p
     ▶ 12: p
     ▶ 13: p
     ▶ 14: p
     ▶ 15: p
     ▶ 16: p
     ▶ 17: p
       length: 18
     ▶ [[Prototype]]: NodeList
>
```

5. Elementos vacíos (Pseudo-clases): Encuentra todos los span o div en el DOM que estén completamente vacíos (sin texto ni otros nodos dentro).
document.querySelectorAll('span:empty, div:empty');

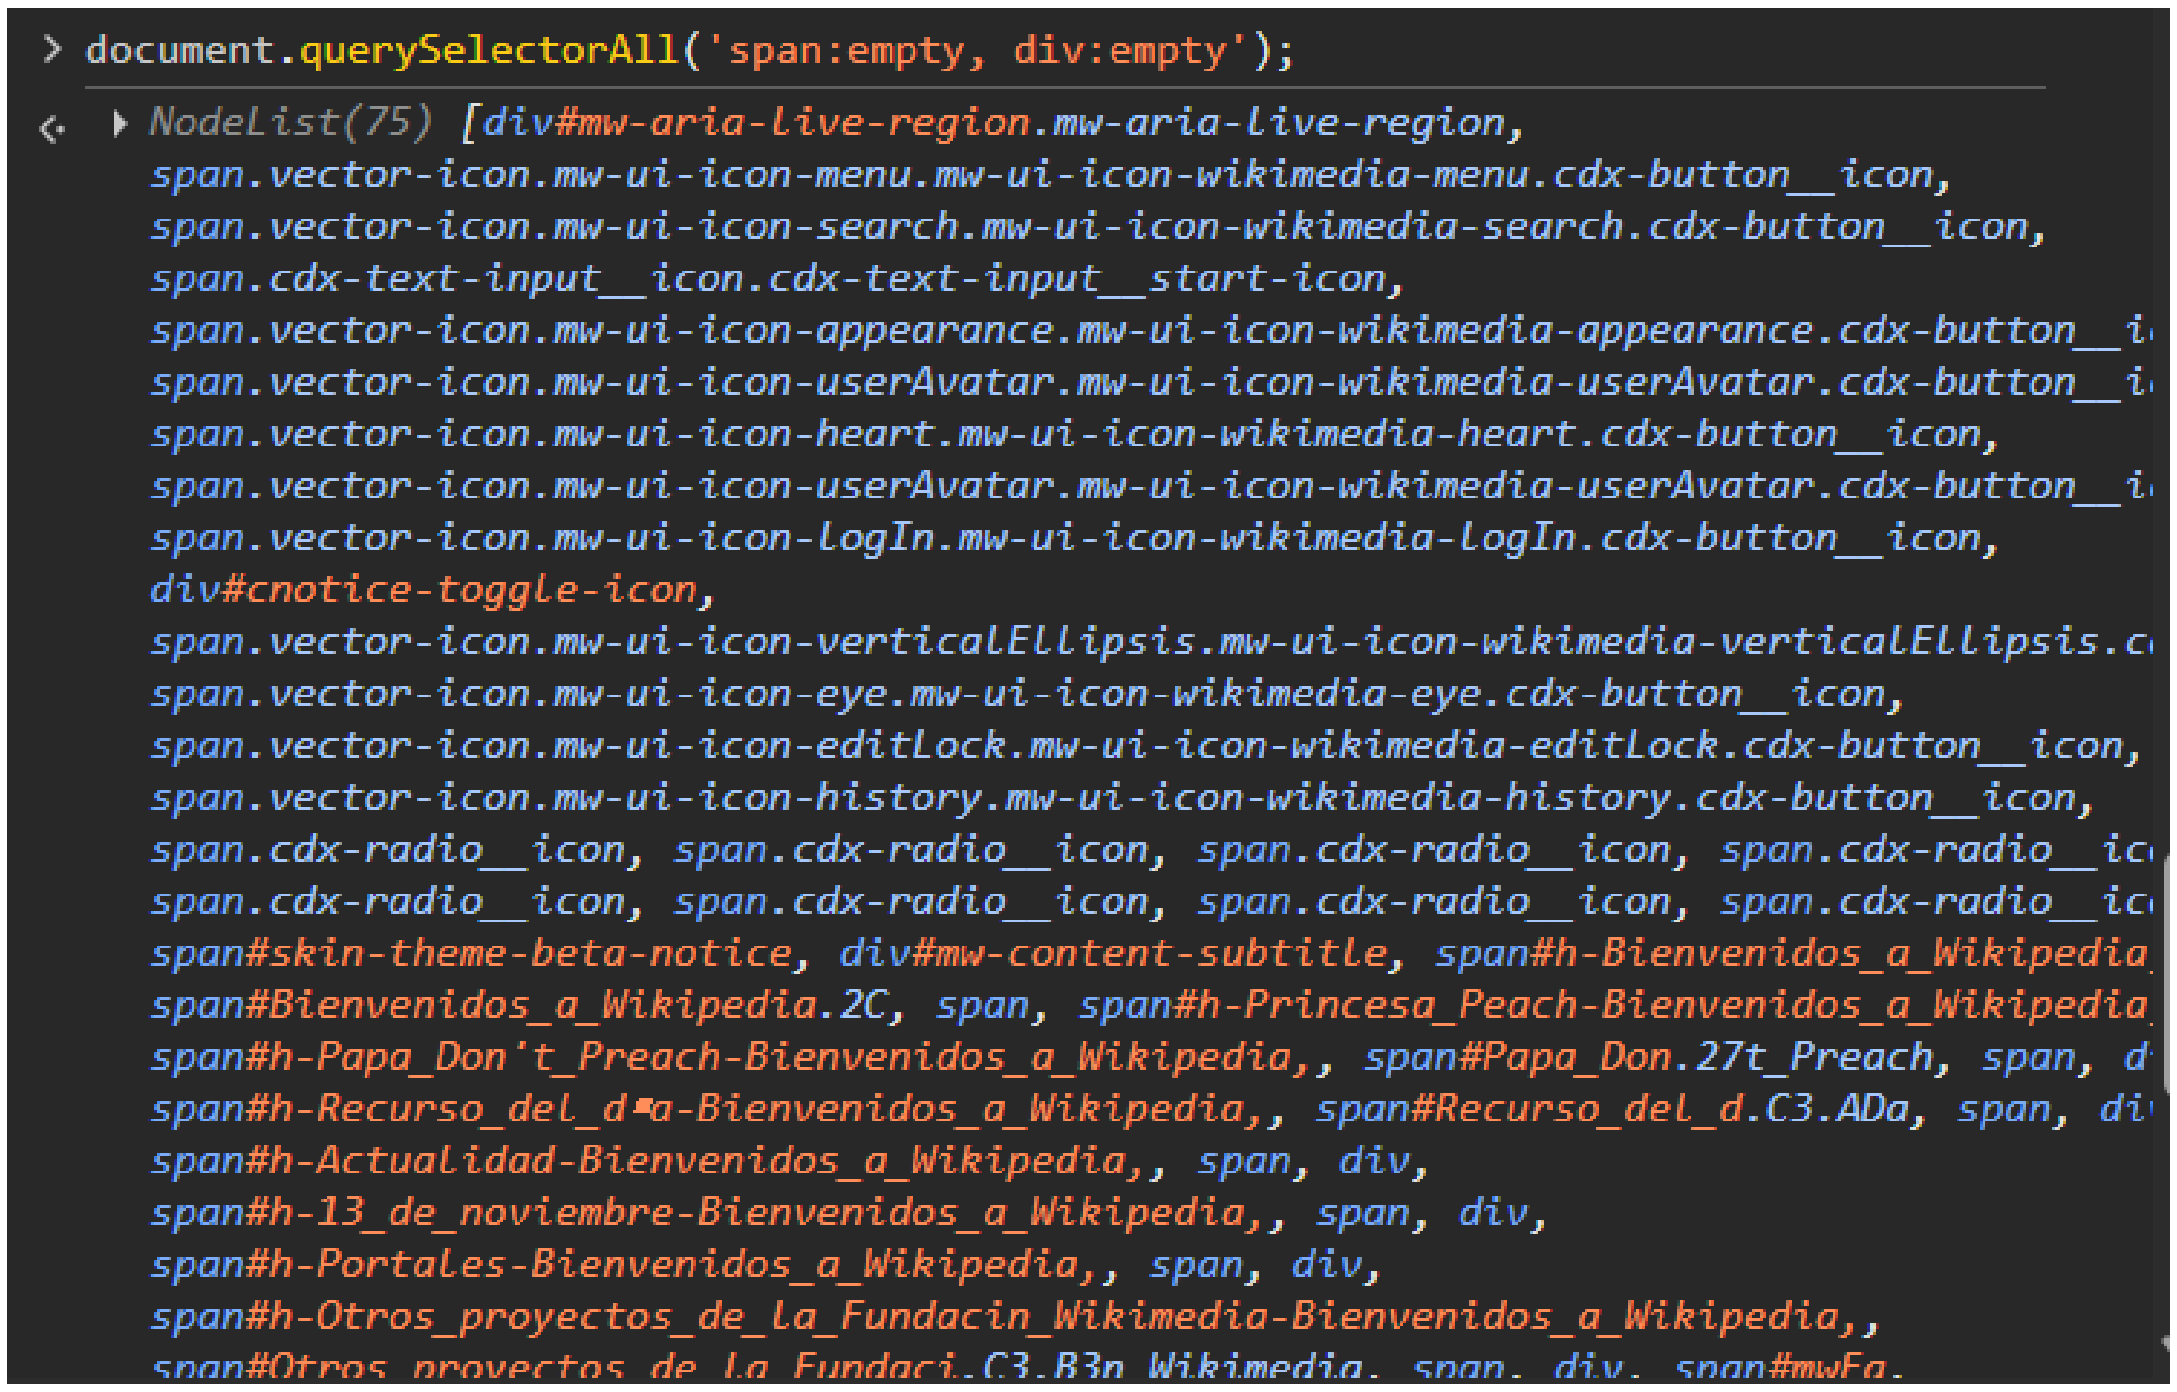

```
> document.querySelectorAll('span:empty, div:empty');
<· ▶ NodeList(75) [div#mw-aria-live-region.mw-aria-live-region,
    span.vector-icon.mw-ui-icon-menu.mw-ui-icon-wikimedia-menu.cdx-button__icon,
    span.vector-icon.mw-ui-icon-search.mw-ui-icon-wikimedia-search.cdx-button__icon,
    span.cdx-text-input__icon.cdx-text-input__start-icon,
    span.vector-icon.mw-ui-icon-appearance.mw-ui-icon-wikimedia-appearance.cdx-button__i
    span.vector-icon.mw-ui-icon-userAvatar.mw-ui-icon-wikimedia-userAvatar.cdx-button__i
    span.vector-icon.mw-ui-icon-heart.mw-ui-icon-wikimedia-heart.cdx-button__icon,
    span.vector-icon.mw-ui-icon-userAvatar.mw-ui-icon-wikimedia-userAvatar.cdx-button__i
    span.vector-icon.mw-ui-icon-logIn.mw-ui-icon-wikimedia-logIn.cdx-button__icon,
    div#cnotice-toggle-icon,
    span.vector-icon.mw-ui-icon-verticalEllipsis.mw-ui-icon-wikimedia-verticalEllipsis.c
    span.vector-icon.mw-ui-icon-eye.mw-ui-icon-wikimedia-eye.cdx-button__icon,
    span.vector-icon.mw-ui-icon-editLock.mw-ui-icon-wikimedia-editLock.cdx-button__icon,
    span.vector-icon.mw-ui-icon-history.mw-ui-icon-wikimedia-history.cdx-button__icon,
    span.cdx-radio__icon, span.cdx-radio__icon, span.cdx-radio__icon, span.cdx-radio__ic
    span.cdx-radio__icon, span.cdx-radio__icon, span.cdx-radio__icon, span.cdx-radio__ic
    span#skin-theme-beta-notice, div#mw-content-subtitle, span#h-Bienvenidos_a_Wikipedia
    span#Bienvenidos_a_Wikipedia.2C, span, span#h-Princesa_Peach-Bienvenidos_a_Wikipedia
    span#h-Papa_Don't_Preach-Bienvenidos_a_Wikipedia,, span#Papa_Don.27t_Preach, span, d
    span#h-Recurso_del_d▪a-Bienvenidos_a_Wikipedia,, span#Recurso_del_d.C3.ADa, span, di
    span#h-Actualidad-Bienvenidos_a_Wikipedia,, span, div,
    span#h-13_de_noviembre-Bienvenidos_a_Wikipedia,, span, div,
    span#h-Portales-Bienvenidos_a_Wikipedia,, span, div,
    span#h-Otros_proyectos_de_la_Fundacin_Wikimedia-Bienvenidos_a_Wikipedia,,
    span#Otros_proyectos_de_la_Fundaci.C3.B3n_Wikimedia, span, div, span#mwEg,
```

6. Selección de descendientes profundos (Tablas): Encuentra todos los enlaces (<a>) que se encuentren dentro de una celda (<td>) que a su vez pertenezca a una tabla (<table>).
document.querySelectorAll('table td a');

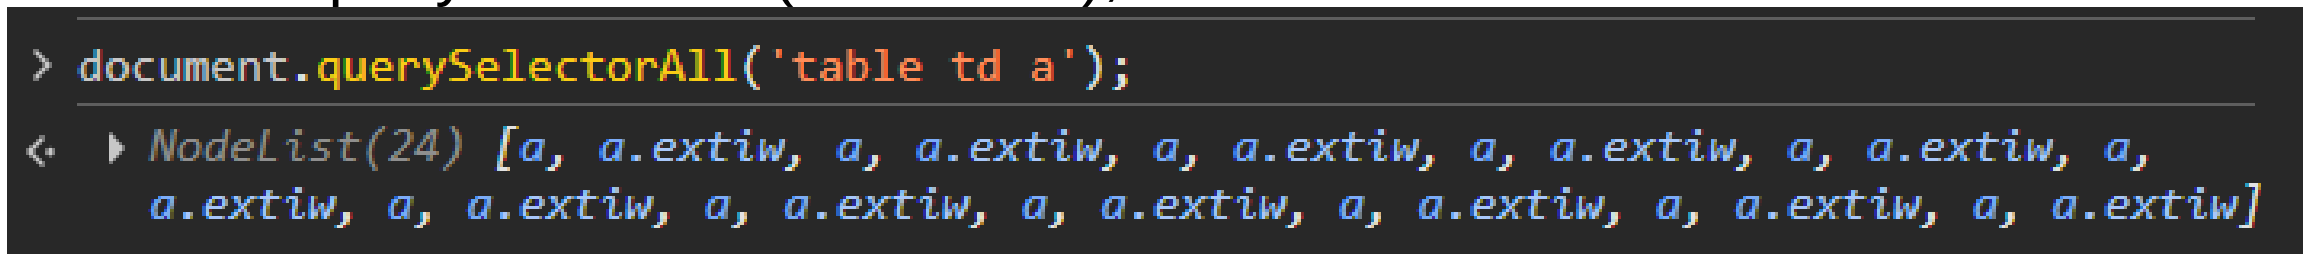

```
> document.querySelectorAll('table td a');
<· ▶ NodeList(24) [a, a.extiw, a, a.extiw, a, a.extiw, a, a.extiw, a, a.extiw, a,
     a.extiw, a, a.extiw, a, a.extiw, a, a.extiw, a, a.extiw, a, a.extiw, a, a.extiw]
```

7. Atributo por terminación: Encuentra todas las imágenes (<img>) cuyo atributo src termine con la extensión ".png" o ".svg".
document.querySelectorAll('img[src$=".png"], img[src$=".svg"]');

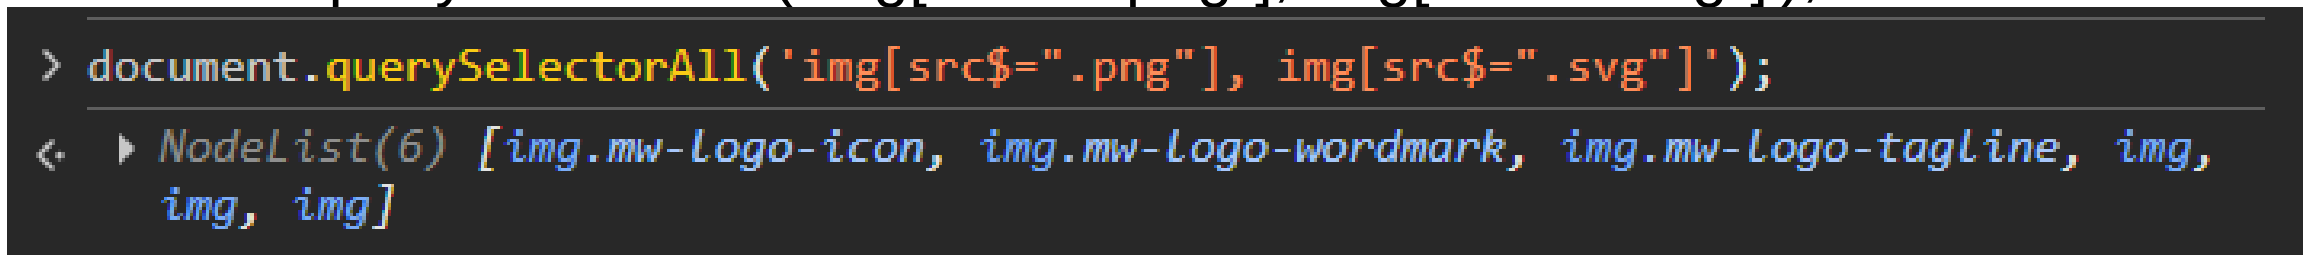

```
> document.querySelectorAll('img[src$=".png"], img[src$=".svg"]');
<· ▶ NodeList(6) [img.mw-logo-icon, img.mw-logo-wordmark, img.mw-logo-tagline, img,
     img, img]
```

8. Selección por pseudo-clase estructural: Encuentra el primer elemento (<li>) de todas las listas desordenadas (<ul>) que hay en la página.
document.querySelectorAll('ul li:first-child');

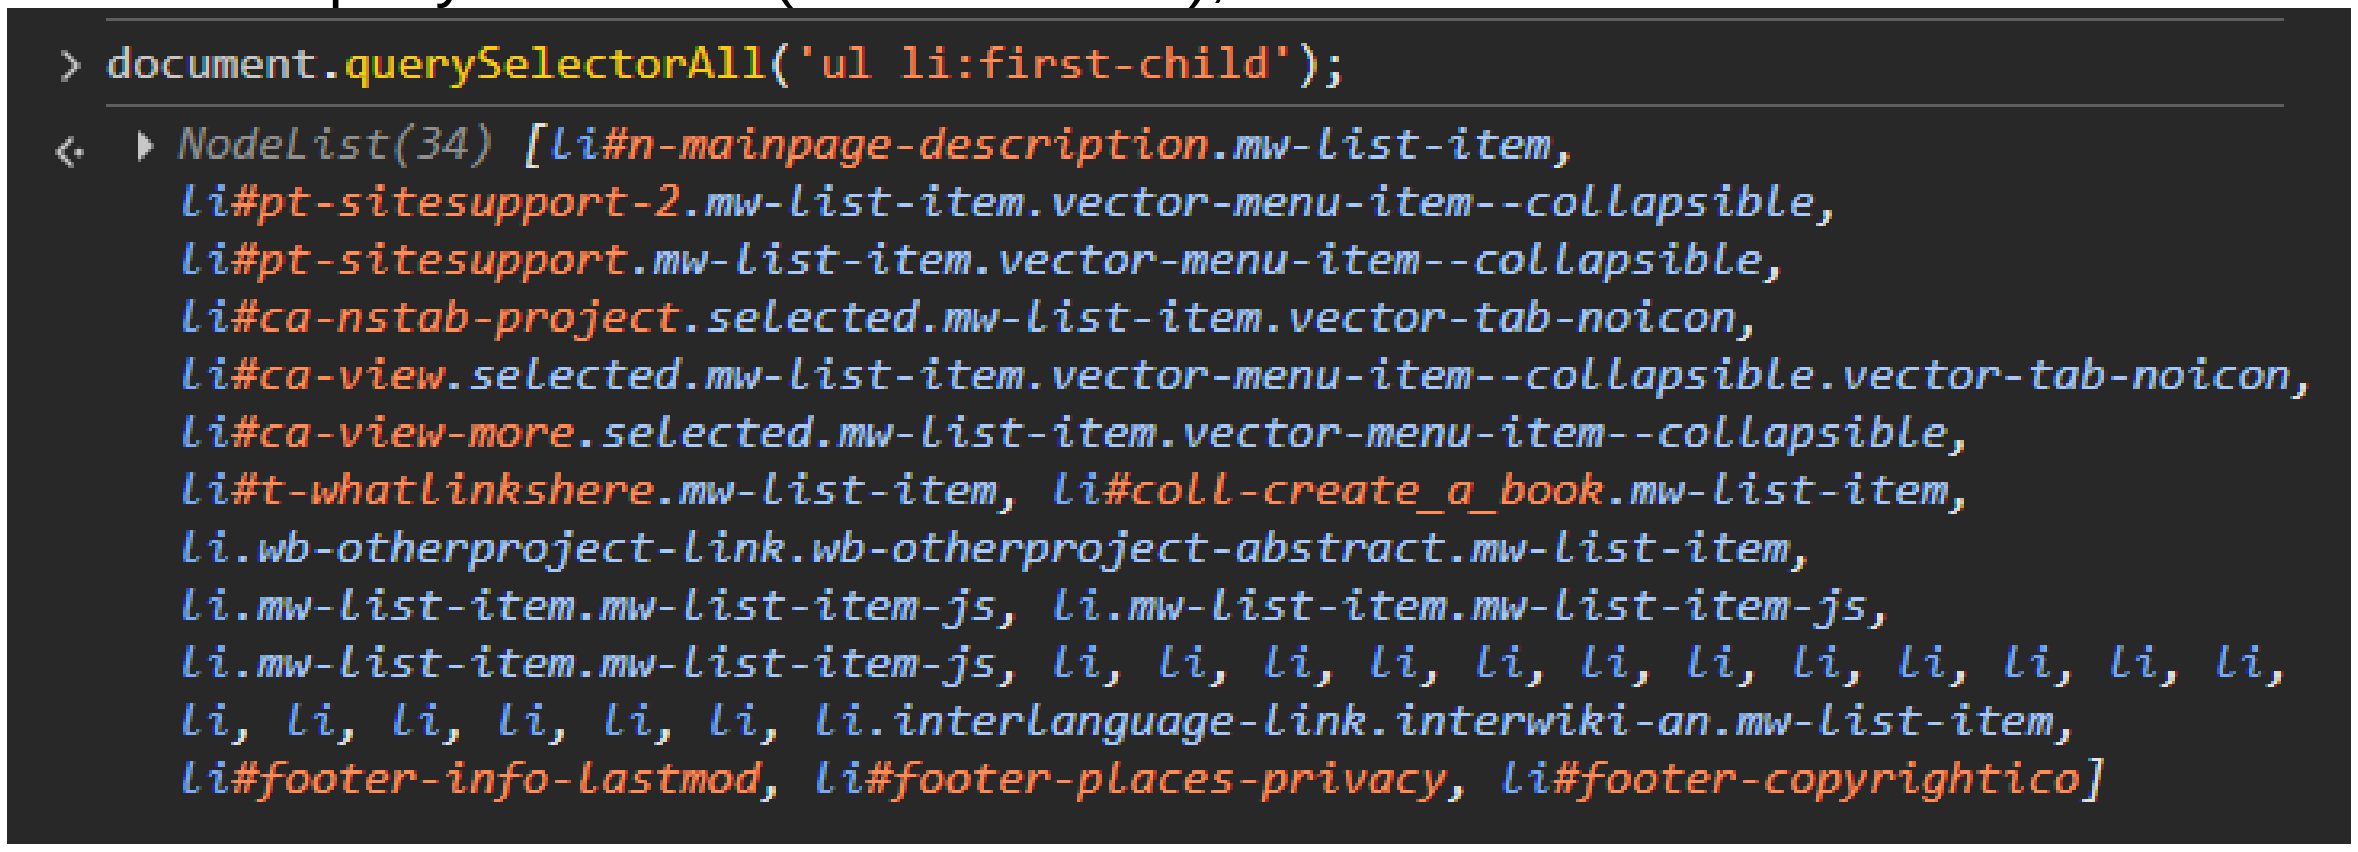

```
> document.querySelectorAll('ul li:first-child');
<· ▶ NodeList(34) [li#n-mainpage-description.mw-list-item,
     li#pt-sitesupport-2.mw-list-item.vector-menu-item--collapsible,
     li#pt-sitesupport.mw-list-item.vector-menu-item--collapsible,
     li#ca-nstab-project.selected.mw-list-item.vector-tab-noicon,
     li#ca-view.selected.mw-list-item.vector-menu-item--collapsible.vector-tab-noicon,
     li#ca-view-more.selected.mw-list-item.vector-menu-item--collapsible,
     li#t-whatlinkshere.mw-list-item, li#coll-create_a_book.mw-list-item,
     li.wb-otherproject-link.wb-otherproject-abstract.mw-list-item,
     li.mw-list-item.mw-list-item-js, li.mw-list-item.mw-list-item-js,
     li.mw-list-item.mw-list-item-js, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li,
     li, li, li, li, li, li, li.interlanguage-link.interwiki-an.mw-list-item,
     li#footer-info-lastmod, li#footer-places-privacy, li#footer-copyrightico]
```

9. Elementos con múltiples clases: Encuentra todos los elementos que contengan simultáneamente las clases vector-menu y vector-menu-portal (sin espacios entre ellas).
document.querySelectorAll('.vector-menu.vector-menu-portal');



```
> document.querySelectorAll('.vector-menu.vector-menu-portal');
<· ▶ NodeList []
```

10. Selección de hermanos adyacentes: Encuentra el primer párrafo (<p>) que esté inmediatamente después de un encabezado de nivel 2 (<h2>).
document.querySelectorAll('h2 + p');

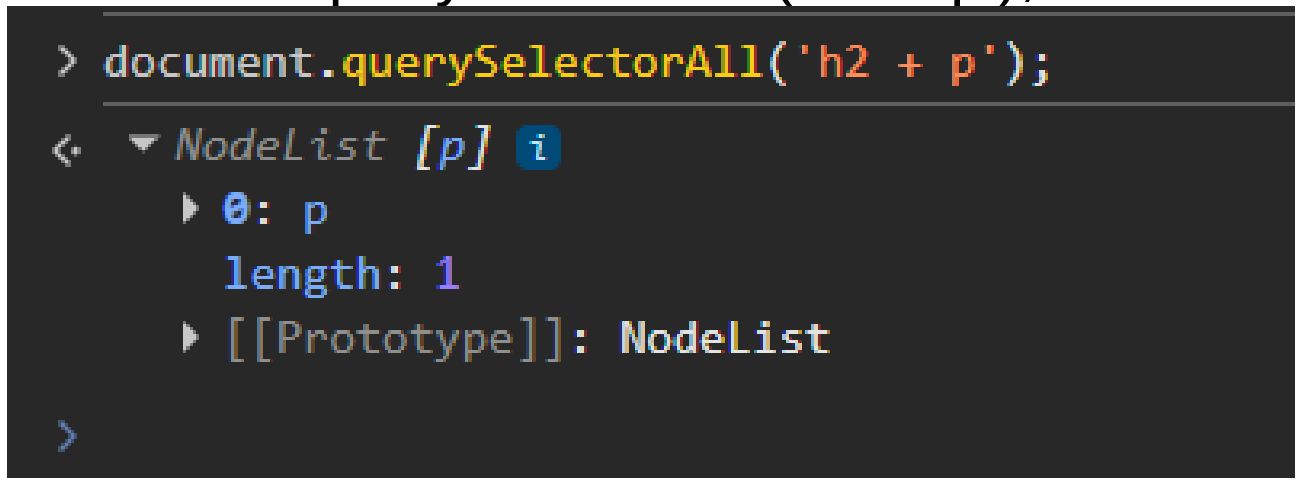

```
> document.querySelectorAll('h2 + p');
<· ▼ NodeList [p] i
     ▶ 0: p
       length: 1
     ▶ [[Prototype]]: NodeList
>
```