

2025 自然语言处理 课程设计 1

人工智能学院 221300079 王俊童

2025.4.1

写在开头，请助教老师一定要看完这份报告。

综述，首先观察代码结构，逻辑如下：

- 命令行参数解析。有 method，是否 analyze，statistical 里面方法的选取。
- 加载数据和数据分析（需要我们实现数据分析）
- 三个方法的训练：
 - rule: 基于一些规则得到的一个实现。train 有四种纠错规则：
 - * `_extract_confusion_pairs`: 字符混淆对提取。
 - * `_extract_punctuation_rules`: 标点符号规则提取
 - * `_extract_grammar_rules`: 语法规则提取
 - * `_extract_word_confusion`: 词汇混淆对提取然后以上四种错误的纠错发生在 correct 里面。
 - statistical: 基于统计学习方法的纠错。这个里面又分为两个模型：
 - * ngram 模型: 初始化了一堆数据结构，1-4 的 gram 方法，字符混淆矩阵和错误率等
 - * ml 模型: 用机器学习方法去做。
 - 集成学习方法，在框架代码的 ensemble 部分有留给我们实现。
- 三个方法对应的纠错和评估。跟上面一样了，可以实现很多的 correct 方法，都有对应接口。

可以看出整个代码框架都还是比较整齐的，我们需要完成的 TODO 任务如下：

- 数据的 analyze 分析部分和画图。
- rule: 完成规则方法的实现。完成对应规则方法的纠错改正。
- statistical: 完成 ngram 和 ml 方法的对应修正和改正。
- main: 完成集成学习方法。
- 其余可以加一些深度学习之类的方法实现。

1 实现方法及其简单描述，遇到的问题 and 解决方案（全包含，就不单独列了，按照我的编程和问题思考思路来写的）

1.1 数据分析部分

数据分析部分，我们将原来的 args 做了一点点修改，然后我们首先可以根据原词典数据进行统计，把 label 为 1 的错误数据中的错误字符全部统计出来，而且可以得到错误率最高的 10 个的错误模式和错误字符，这更方便我们后续处理：

```
# 只看错的
if label == 1:
    error_count += 1

    if len(source) == len(target):
        for i, (s_char, t_char) in enumerate(zip(source, target)):
            if s_char != t_char:
                char_error_freq[s_char] += 1
                error_patterns[(s_char, t_char)] += 1
```

然后我们把它可视化, 同时, 由于 matplotlib 不支持中文字体, 需要更换自己电脑里面的路径。这个在对应 data analysis 的 python 文件里面有讲。

可以看一个我做出来的效果, 还是蛮不错的。可以看到的和地的错误最多, 还有的和得之类的, 一般都

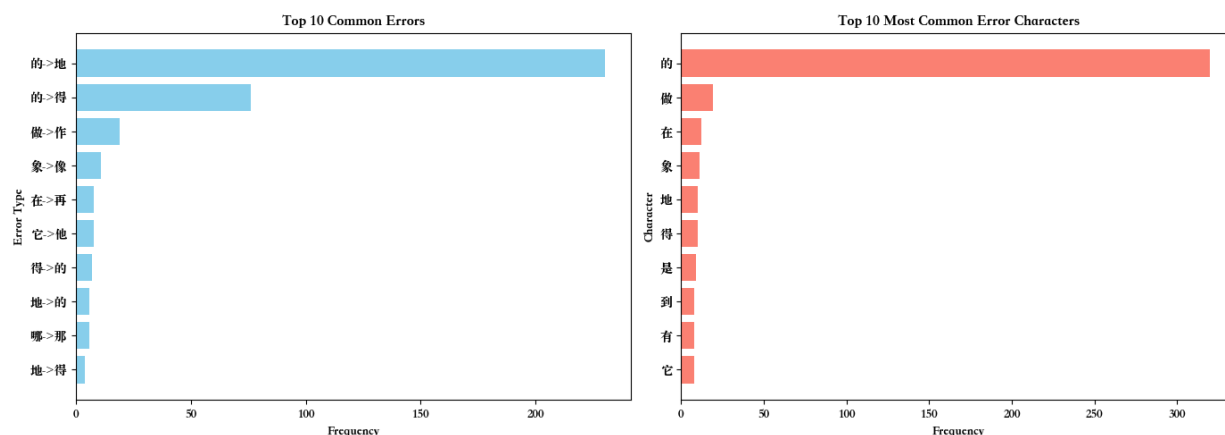


Figure 1: error distribution

是些同音不同意的字。

1.2 3 个方法部分

1.2.1 方法 1: rule

rule 这个方法还蛮简单的, 基本是基于人类的常识性的方法, 有点像是打表。但是肯定有补全不了的规则, 这个是硬伤。共有如下的需要填补的方法:

- self._extract_confusion_pairs: 这个方法已经给我们补全了。意思是提取了混淆字符对。但是这个一眼就存在一些问题:
 - 没有考虑插入和删除的错误
 - 没有考虑很强烈的上下文特征
 - 不同的 count 对于噪声过滤效果不一样, 可以产生不一样的效果

我们首先修改这个混淆对的做法: 我们加入一个 insert, delete 标识, 这样就考虑了重复和缺失两个新的情况, 然后对于 count 的噪声过滤, 我们设一个 min_count, 这样就可以随时调控。但是, 我写了之后发现还降低了, 真没绷住啊, 说明好像不需要考虑这么多, 就注释掉了。但是我们保留一个 count 的修改

同时我们还尝试让他考虑上下文: `self.confusion_pairs[s_char][(t_char, context)] += 1`, 但是好像这样效果更差。我们的思考是, 引入上下文增加了噪声, 反而让这个效果不好了, 说明成对出现的错词可能多, 而且可能存在故意的行为, 我们就干脆不要好了。

BTW，经过我反复尝试，mincount 去噪为 3 效果好，这也证实了我的猜想，上下文反而会增加噪声。

- self._extract_punctuation_rules：我的思路是将每一句的标点单独的提取出来，然后对比，看哪一个位置的标点不一样，然后就记录。但是事实上好像训练集的标点正确率有点高吧，我只找到了一组有错误的。`''' : defaultdict(< class'int' >, '': 1)` 那这个就很恶心了，我可能需要自己去补充一些修正规则了。
- self._extract_grammar_rules：我的想法是，可以用一定的词性分析工具来看语法的正确或者错误。我们引入 `import jieba.posseg`。这个库可以拿来作词性分析。然后记录每种词性替换 (pos_replace) 和单词替换 (word_replace) 出现的次数。我们设置一个置信度，这样就不会乱换一些东西，跟之前的 count 其实是一个东西。我们认为：

$$confidence = \frac{appear\ counts}{training\ set\ length}$$

这样就可以避免一些问题。

经过实验，其实我发现这个的作用率很小，因为如果我按照 rule 直接去设定规则，整个会有能修改的，但是同时也会违背一些规则本身，句法反而被改变了，所以高置信度虽然可以保证不会错改，但是修改及其的少。

- self._extract_word_confusion：同理我们还是分词，用高阈值过滤（置信度 90% + 最小出现次数 3 次）。而且如果一个错误词可能对应多个正确词（如“的”可能改为“得”或“地”），只保留最可能的修正。我们可以看到他的一些提取：

提取到 14 条易混淆词规则

```
'象' → '像' (置信度: 100.00%)
'唯个' → '唯一' (置信度: 100.00%)
'看做' → '看作' (置信度: 100.00%)
'当做' → '当作' (置信度: 100.00%)
'自己' → '自己' (置信度: 100.00%)
'好象' → '好像' (置信度: 100.00%)
'其它' → '其他' (置信度: 100.00%)
'纪录' → '记录' (置信度: 100.00%)
'来自' → '外地' (置信度: 100.00%)
'外地' → ',' (置信度: 100.00%)
```

其实还真像那么一回事。但是肯定有问题，我们加两个约束就好，首先长度要一样，而且第一个字一般相同。

```
'象' → '像' (置信度: 100.00%)
'唯个' → '唯一' (置信度: 100.00%)
'看做' → '看作' (置信度: 100.00%)
'当做' → '当作' (置信度: 100.00%)
'自己' → '自己' (置信度: 100.00%)
'好象' → '好像' (置信度: 100.00%)
'其它' → '其他' (置信度: 100.00%)
```

这下确实对劲了

上面全部是提取，那么下面给出修改的规则：

- self._correct_punctuation(text): 那么根据上面说的其实标点错的很少，我们就着重处理标点成对的问题，这也是观察发现的。我们用 stack 来处理匹配问题，做自动补全，然后还调整引号和句号的顺序。
- self._correct_confusion_chars(corrected): 除了已经实现的，其实基于最开始的实现，我们也有加入 insert 或者 delete 的处理，只不过到后面发现没啥用 QAQ，但是我们发现重复字词还是蛮多的，所以可以进行一个去重。那么要考虑的基本就是单字去重和单词去重。

- `self._correct_grammar(corrected)`: 结合上面的就是先进性序列化修正，然后替换可能错误的词性，对于高置信度的语法错误，可以直接换。
- `self._correct_word_confusion(corrected)`: 这个结合上面的修正规则，用一个词的 window 去做过滤，然后进行修正。

最后实现的效果如下：

```

===== Chinese Text Correction Evaluation Results =====
Sample-level Evaluation:
Accuracy: 0.3734
Character Accuracy: 0.8999

Detection Evaluation:
Precision: 0.0855
Recall: 0.0697
F1 Score: 0.0768
F0.5 Score: 0.0818

Correction Evaluation:
Precision: 0.0808
Recall: 0.0661
F1 Score: 0.0727
F0.5 Score: 0.0774

Final Score:
F0.5 Score: 0.0774
=====
    
```

Figure 2: rule

说实话，rule 这个方法是真的笨比，感觉不下降就很好了。

1.2.2 方法 2:ml 模型

这个板块分为 ngram 和 ml 方法，先看 ngram 吧：btw 我稍微修改了一下类别的问题，单独把两个拆开了，变成了两个单独的类别，这样好修改

1.ngram 模型:

ngram 模型主要是要修改 `_train_ngram_model`, 对于这个东西，首先看他干了啥：很显然，现在是最简单的，一个 gram 的实现。

- `train` 部分：这个模块主要是对训练样本进行一元，二元，三元，四元的统计并更新 counter。然后对错误 `label=1` 的进行分析，然后和目标文本对比，加入误差矩阵。并且储存每一个字的一个错误概率
- `correct`：主要是逐字去看错误概率，如果小于某个阈值就跳过。然后根据上下文纠错，看是否要纠正，然后用 ngram 进行选择。对比原字符看替换哪一个

那么对于这个，涉及到我到底看哪一个字符的评分，这个问题比较重要。事实上，好像把补全了之后没有很明显的提升，那就说明参数要调，还有一个问题是除了参数，阈值这个东西在我看的里面确实做的不够。然后我更换了阈值和调参数，具体操作：`python3 main.py -method statistical -analyze 0 -statistical_method ngram -statistical_optparam 1`。然后做出来的结果如下

```
Evaluating on test data...
100% | 2311/2311 [00:01<00:00, 1498.55it/s]
===== Chinese Text Correction Evaluation Results =====
Sample-level Evaluation:
Accuracy: 0.1064
Character Accuracy: 0.8454
Detection Evaluation:
Precision: 0.0518
Recall: 0.3201
F1 Score: 0.0891
F0.5 Score: 0.0622
Correction Evaluation:
Precision: 0.0375
Recall: 0.2544
F1 Score: 0.0654
F0.5 Score: 0.0452
Final Score:
F0.5 Score: 0.0452
=====
```

Figure 3: ngram

从结果来看，这个任务用 ngram 的统计方法可能有点鸡肋了。

2.ml 模型:

1

1.2.3 方法 3:ensemble 模型

对于集成学习模型，由于本身两个学习器就是弱学习器，所以也不可能做的多好，那就按照说的基于规则和统计模型来做集成就好了。就先规则来训练，然后纠错，交给统计学习模型去训练就好了。

当然在这个里面我们也引入权重，其实是拿来平衡两个学习器做集成学习的贡献度的问题。那么决策的时候为了更精准，引入编辑距离和随机的方法：

- 如果有 tar，rule 距离小，选 rule
- 如果有 tar，stat 距离小，选 stat
- 如果有 tar，距离一样，随机。
- 如果没有 tar，那就衡量不了编辑距离了，那就根据我们的输出的权重来选。

结果如下：

```
===== Chinese Text Correction Evaluation Results =====
Sample-level Evaluation:
Accuracy: 0.3107
Character Accuracy: 0.8857
Detection Evaluation:
Precision: 0.0636
Recall: 0.1401
F1 Score: 0.0875
F0.5 Score: 0.0714
Correction Evaluation:
Precision: 0.0507
Recall: 0.1151
F1 Score: 0.0704
F0.5 Score: 0.0571
Final Score:
F0.5 Score: 0.0571
=====
```

Figure 4: ensemble

1.3 其余方法: 深度学习

2 如何复现结果和代码环境依赖问题

rulebase 复现指令：

```
python3 main.py --method rule --analyze 0
```

statistical ngram 复现指令:

```
python3 main.py --method statistical --analyze 0 --statistical_method ngram
--statistical_optparam 0
```

statistical ml 复现指令:

```
python3 main.py --method statistical --analyze 0 --statistical_method ml
```

ensemble learning 复现指令:

```
python3 main.py --method ensemble --analyze 0
```

ensemble online learning 复现指令:

```
python3 main.py --method ol --analyze 0
```

nn 复现指令:

```
python3 main.py --method nn --analyze 0
```

3 不同实验方法的对比结果

模型	rule 模型	统计 ngram 模型	统计 ml 模型	集成模型	深度学习模型
Final F0.5	0.0774	0.0452	-	0.0571	-

Table 1: 方法性能对比

4 一些思考：在线学习方法

通过研究我发现，似乎对于后面的预测是一个一个进行的，前面的学习也是一样，那能不能通过**在线学习 (online learning)** 的方法来提高准确率呢，好消息，我觉得是可以的。

鉴于之前集成学习方法表现的实在是太垃圾了，因为如果两个学习器都很弱，集成了肯定更弱，总之不会好。

那有没有方法可以让他变好呢，有的兄弟，有的。

我的想法就是在喂了测试集合之后，先预测，再学习，类似于在线学习的方法来做。做一个在线集成学习，这样也可以有效的平衡权重。根据在线集成学习的公式：

$$w_t = w_{t-1} \exp(-\lambda x)$$

这个公式里面， λ 就是学习率，然后 x 我们需要一个合理的衡量标准来衡量两个学习器的贡献，根据之前学过的算法知识，编辑距离是一个不错的选择。

从 train 开始为了不改变结构，前面先学，学了之后后面来预测准确率，发现准确率高的离谱。由于涉及不同的 seed，我们做一个 0-10seed 的平均调参。

给出最新的对比模型：

模型	rule 模型	统计 ngram 模型	统计 ml 模型	集成模型	深度学习模型	在线学习模型
Final F0.5	0.0774	0.0452	-	0.0571	-	0.1812 ± 0.0055

Table 2: 方法性能对比