


CAPÍTULO 4

Control de flujo

Todo programa informático está formado por *instrucciones* que se ejecutan en forma secuencial de «arriba» a «abajo», de igual manera que leeríamos un libro. Este orden constituye el llamado **flujo** del programa. Es posible modificar este flujo secuencial para que tome *bifurcaciones* o *repita* ciertas instrucciones. Las sentencias que nos permiten hacer estas modificaciones se engloban en el *control de flujo*.

4.1 Condicionales

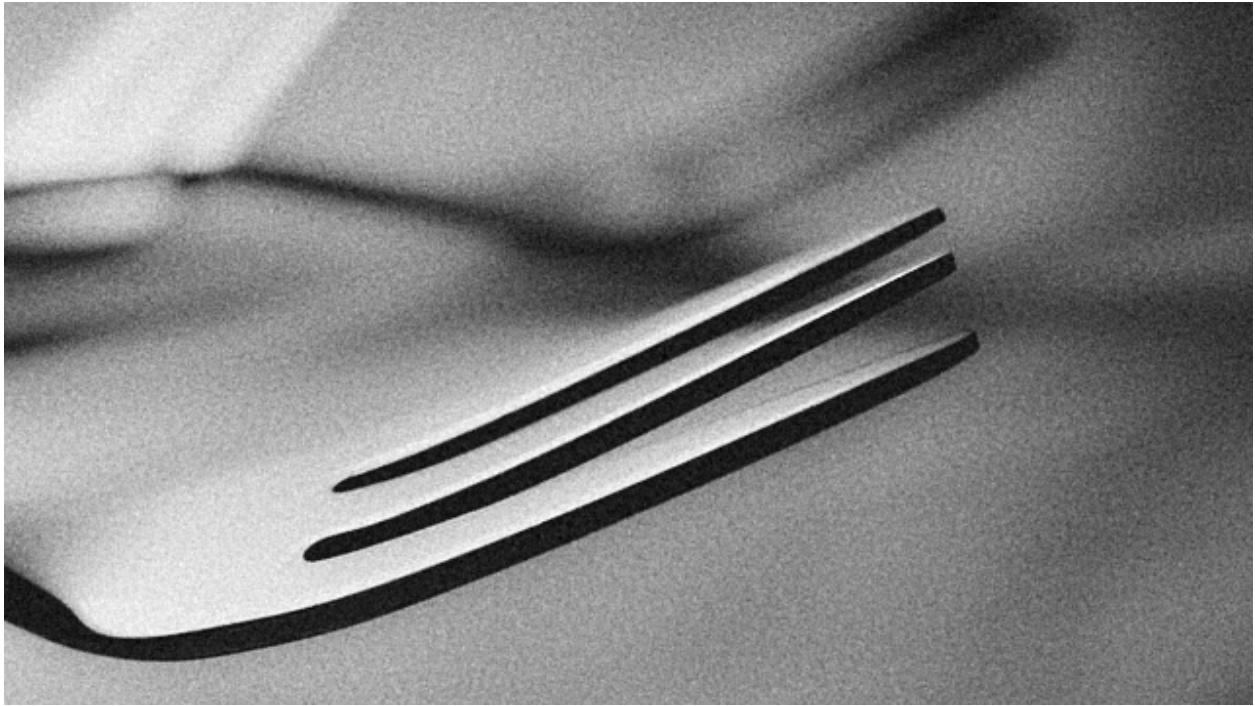

En esta sección veremos las sentencias `if` y `match-case` junto a las distintas variantes que pueden asumir, pero antes de eso introduciremos algunas cuestiones generales de *escritura de código*.¹

4.1.1 Definición de bloques

A diferencia de otros lenguajes que utilizan llaves para definir los bloques de código, cuando Guido Van Rossum *creó el lenguaje* quiso evitar estos caracteres por considerarlos innecesarios. Es por ello que en Python los bloques de código se definen a través de **espacios en blanco, preferiblemente 4**.² En términos técnicos se habla del **tamaño de indentación**.

Consejo: Esto puede resultar extraño e incómodo a personas que vienen de otros lenguajes de programación pero desaparece rápido y se siente natural a medida que se escribe código.

¹ Foto original de portada por [ali nafezarefi](#) en Unsplash.

² Reglas de indentación definidas en [PEP 8](#)

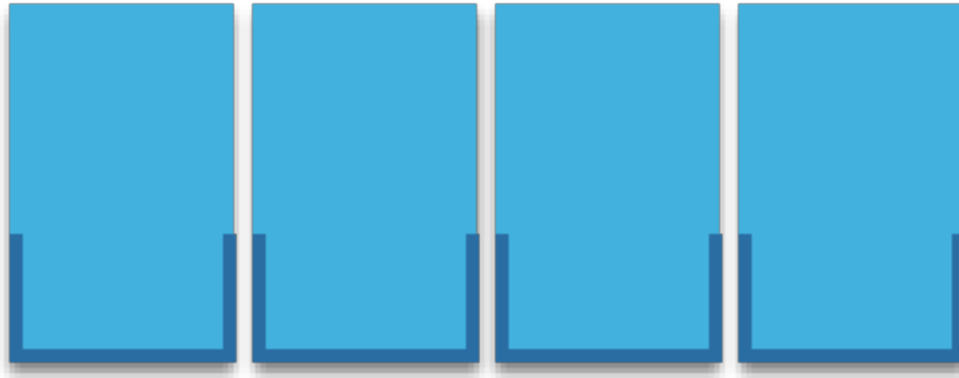


Figura 1: Python recomienda 4 espacios en blanco para indentar

4.1.2 Comentarios

Los comentarios son anotaciones que podemos incluir en nuestro programa y que nos permiten aclarar ciertos aspectos del código. Estas indicaciones son ignoradas por el intérprete de Python.

Los comentarios se incluyen usando el símbolo almohadilla `#` y comprenden hasta el final de la línea.

Lista 1: Comentario en bloque

```
# Universe age expressed in days
universe_age = 13800 * (10 ** 6) * 365
```

Los comentarios también pueden aparecer en la misma línea de código, aunque [la guía de estilo de Python](#) no aconseja usarlos en demasía:

Lista 2: Comentario en línea

```
stock = 0 # Release additional articles
```

Reglas para escribir buenos comentarios:⁶

1. Los comentarios no deberían duplicar el código.
2. Los buenos comentarios no arreglan un código poco claro.
3. Si no puedes escribir un comentario claro, puede haber un problema en el código.
4. Los comentarios deberían evitar la confusión, no crearla.
5. Usa comentarios para explicar código no idiomático.
6. Proporciona enlaces a la fuente original del código copiado.

⁶ Referencia: [Best practices for writing code comments](#)

7. Incluye enlaces a referencias externas que sean de ayuda.
8. Añade comentarios cuando arregles errores.
9. Usa comentarios para destacar implementaciones incompletas.

4.1.3 Ancho del código

Los programas suelen ser más legibles cuando las líneas no son excesivamente largas. La longitud máxima de línea recomendada por [la guía de estilo de Python](#) es de **80 caracteres**.

Sin embargo, esto genera una cierta polémica hoy en día, ya que los tamaños de pantalla han aumentado y las resoluciones son mucho mayores que hace años. Así las líneas de más de 80 caracteres se siguen visualizando correctamente. Hay personas que son más estrictas en este límite y otras más flexibles.

En caso de que queramos **romper una línea de código** demasiado larga, tenemos dos opciones:

1. Usar la *barra invertida* \:

```
>>> factorial = 4 * 3 * 2 * 1

>>> factorial = 4 * \
...                 3 * \
...                 2 * \
...                 1
```

2. Usar los *paréntesis* (...):

```
>>> factorial = 4 * 3 * 2 * 1

>>> factorial = (4 *
...             3 *
...             2 *
...             1)
```

4.1.4 La sentencia if

La sentencia condicional en Python (al igual que en muchos otros lenguajes de programación) es `if`. En su escritura debemos añadir una **expresión de comparación** terminando con dos puntos al final de la línea. Veamos un ejemplo:

```
>>> temperature = 40
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> if temperature > 35:
...     print('Aviso por alta temperatura')
...
Aviso por alta temperatura
```

Nota: Nótese que en Python no es necesario incluir paréntesis (y) al escribir condiciones. Hay veces que es recomendable por claridad o por establecer prioridades.

En el caso anterior se puede ver claramente que la condición se cumple y por tanto se ejecuta la instrucción que tenemos dentro del cuerpo de la condición. Pero podría no ser así. Para controlar ese caso existe la sentencia **else**. Veamos el mismo ejemplo anterior pero añadiendo esta variante:

```
>>> temperature = 20

>>> if temperature > 35:
...     print('Aviso por alta temperatura')
... else:
...     print('Parámetros normales')
...
Parámetros normales
```

Podríamos tener incluso condiciones dentro de condiciones, lo que se viene a llamar técnicamente **condiciones anidadas**³. Veamos un ejemplo ampliando el caso anterior:

```
>>> temperature = 28

>>> if temperature < 20:
...     if temperature < 10:
...         print('Nivel azul')
...     else:
...         print('Nivel verde')
... else:
...     if temperature < 30:
...         print('Nivel naranja')
...     else:
...         print('Nivel rojo')
...
Nivel naranja
```

Python nos ofrece una mejora en la escritura de condiciones anidadas cuando aparecen consecutivamente un **else** y un **if**. Podemos sustituirlos por la sentencia **elif**:

³ El anidamiento (o «nesting») hace referencia a incorporar sentencias unas dentro de otras mediante la inclusión de diversos niveles de profundidad (indentación).



Figura 2: Construcción de la sentencia `elif`

Apliquemos esta mejora al código del ejemplo anterior:

```
>>> temperature = 28

>>> if temperature < 20:
...     if temperature < 10:
...         print('Nivel azul')
...     else:
...         print('Nivel verde')
... elif temperature < 30:
...     print('Nivel naranja')
... else:
...     print('Nivel rojo')
...
Nivel naranja
```

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/wd58B4t>

4.1.5 Asignaciones condicionales

Nivel intermedio

Supongamos que queremos asignar un nivel de riesgo de incendio en función de la temperatura. En su **versión clásica** escribiríamos:

```
>>> temperature = 35

>>> if temperature < 30:
...     fire_risk = 'LOW'
... else:
...     fire_risk = 'HIGH'
... 
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> fire_risk
'HIGH'
```

Sin embargo, esto lo podríamos abreviar con una **asignación condicional de una única línea**:

```
>>> fire_risk = 'LOW' if temperature < 30 else 'HIGH'

>>> fire_risk
'HIGH'
```

4.1.6 Operadores de comparación

Cuando escribimos condiciones debemos incluir alguna expresión de comparación. Para usar estas expresiones es fundamental conocer los operadores que nos ofrece Python:

Operador	Símbolo
Igualdad	==
Desigualdad	!=
Menor que	<
Menor o igual que	<=
Mayor que	>
Mayor o igual que	>=

A continuación vamos a ver una serie de ejemplos con expresiones de comparación. Téngase en cuenta que estas expresiones habría que incluirlas dentro de la sentencia condicional en el caso de que quisiéramos tomar una acción concreta:

```
# Asignación de valor inicial
>>> value = 8

>>> value == 8
True

>>> value != 8
False

>>> value < 12
True

>>> value <= 7
False
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> value > 4
True

>>> value >= 9
False
```

Python ofrece la posibilidad de ver si un valor está entre dos límites de manera directa. Así, por ejemplo, para descubrir si x está entre 4 y 12 haríamos:

```
>>> 4 <= x <= 12
True
```

4.1.7 Operadores lógicos

Podemos escribir condiciones más complejas usando los operadores lógicos:

- and
- or
- not

```
# Asignación de valor inicial
>>> x = 8

>>> x > 4 or x > 12 # True or False
True

>>> x < 4 or x > 12 # False or False
False

>>> x > 4 and x > 12 # True and False
False

>>> x > 4 and x < 12 # True and True
True

>>> not(x != 8) # not False
True
```

Véanse las **tablas de la verdad** para cada operador lógico:

Nota:

or	True	False	and	True	False	not	
True	True	True	True	True	False	True	False
False	True	False	False	False	False	False	True

Figura 3: Resultados al aplicar operadores lógicos

1. Una expresión de comparación siempre devuelve un valor *booleano*, es decir True o False.
2. El uso de paréntesis, en función del caso, puede aclarar la expresión de comparación.

Ejercicio

Dada una variable `year` con un valor entero, compruebe si dicho año es **bisiesto** o no lo es.

i Un año es bisiesto en el calendario Gregoriano, si es divisible entre 4 y no divisible entre 100, o bien si es divisible entre 400. Puedes hacer la comprobación en [esta lista de años bisiestos](#).

Ejemplo

- Entrada: 2008
- Salida: Es un año bisiesto

Cortocircuito lógico

Es interesante comprender que **las expresiones lógicas no se evalúan por completo si se dan una serie de circunstancias**. Aquí es donde entra el concepto de **cortocircuito** que no es más que una forma de denominar a este escenario.

Supongamos un ejemplo en el que utilizamos un **teléfono móvil** que mide la batería por la variable `power` de 0 a 100% y la cobertura 4G por la variable `signal_4g` de 0 a 100%.

Para poder **enviar un mensaje por Telegram** necesitamos tener al menos un 25% de batería y al menos un 10% de cobertura:

```
>>> power = 10
>>> signal_4g = 60

>>> power > 25 and signal_4g > 10
False
```

Dado que estamos en un `and` y la primera condición `power > 25` no se cumple, se produce un **cortocircuito** y no se sigue evaluando el resto de la expresión porque ya se sabe que va

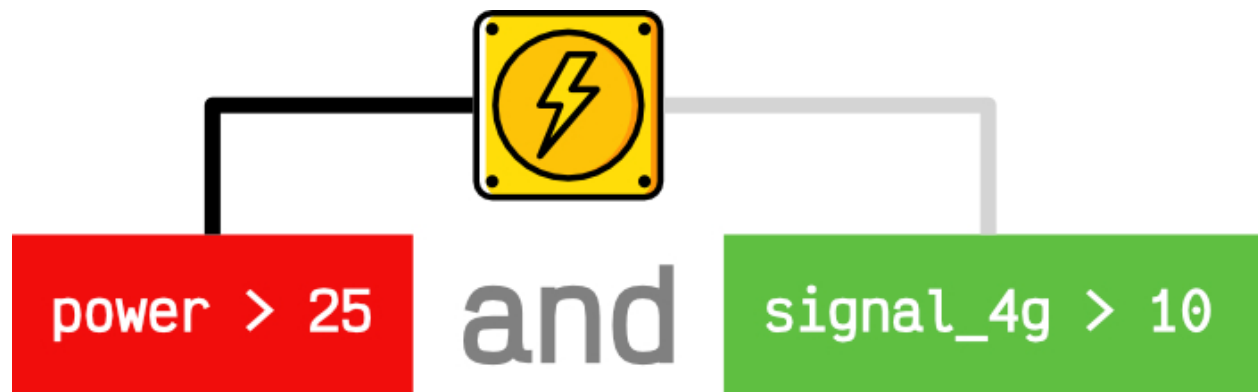


Figura 4: Cortocircuito para expresión lógica «and»

a dar False.

Otro ejemplo. Para poder **hacer una llamada VoIP** necesitamos tener al menos un 40% de batería o al menos un 30% de cobertura:

```
>>> power = 50
>>> signal_4g = 20

>>> power > 40 or signal_4g > 30
True
```

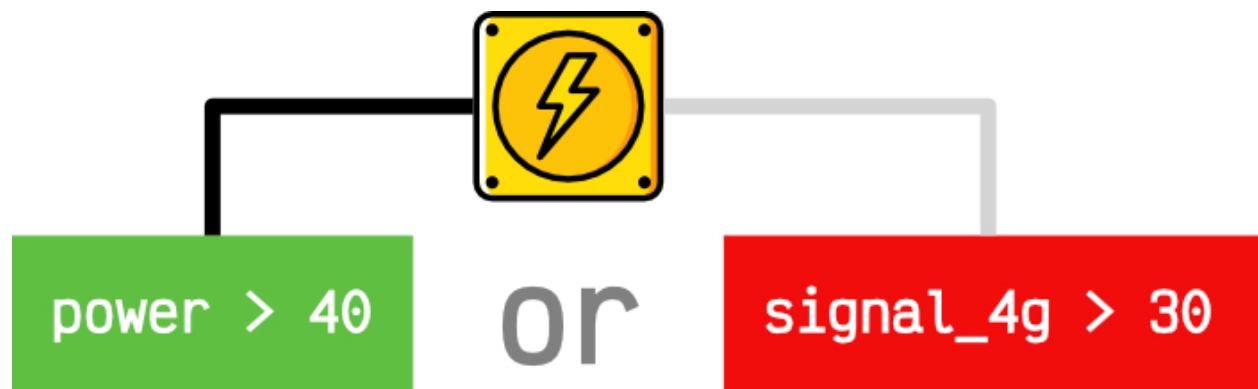


Figura 5: Cortocircuito para expresión lógica «or»

Dado que estamos en un **or** y la primera condición `power > 40` se cumple, se produce un **cortocircuito** y no se sigue evaluando el resto de la expresión porque ya se sabe que va a dar True.

Nota: Si no se produjera un cortocircuito en la evaluación de la expresión, se seguiría comprobando todas las condiciones posteriores hasta llegar al final de la misma.

«Booleanos» en condiciones

Cuando queremos preguntar por la **veracidad** de una determinada variable «booleana» en una condición, la primera aproximación que parece razonable es la siguiente:

```
>>> is_cold = True

>>> if is_cold == True:
...     print('Coge chaqueta')
... else:
...     print('Usa camiseta')
...
Coge chaqueta
```

Pero podemos *simplificar* esta condición tal que así:

```
>>> if is_cold:
...     print('Coge chaqueta')
... else:
...     print('Usa camiseta')
...
Coge chaqueta
```

Hemos visto una comparación para un valor «booleano» verdadero (**True**). En el caso de que la comparación fuera para un valor falso lo haríamos así:

```
>>> is_cold = False

>>> if not is_cold: # Equivalente a if is_cold == False
...     print('Usa camiseta')
... else:
...     print('Coge chaqueta')
...
Usa camiseta
```

De hecho, si lo pensamos, estamos reproduciendo bastante bien el *lenguaje natural*:


- Si hace frío, coge chaqueta.
- Si no hace frío, usa camiseta.

Ejercicio

Implemente un «clon» de [Akinator](#) que permita adivinar un personaje de [Marvel](#) en base a las tres preguntas siguientes:

1. ¿Puede volar?
2. ¿Es humano?

3. ¿Tiene máscara?

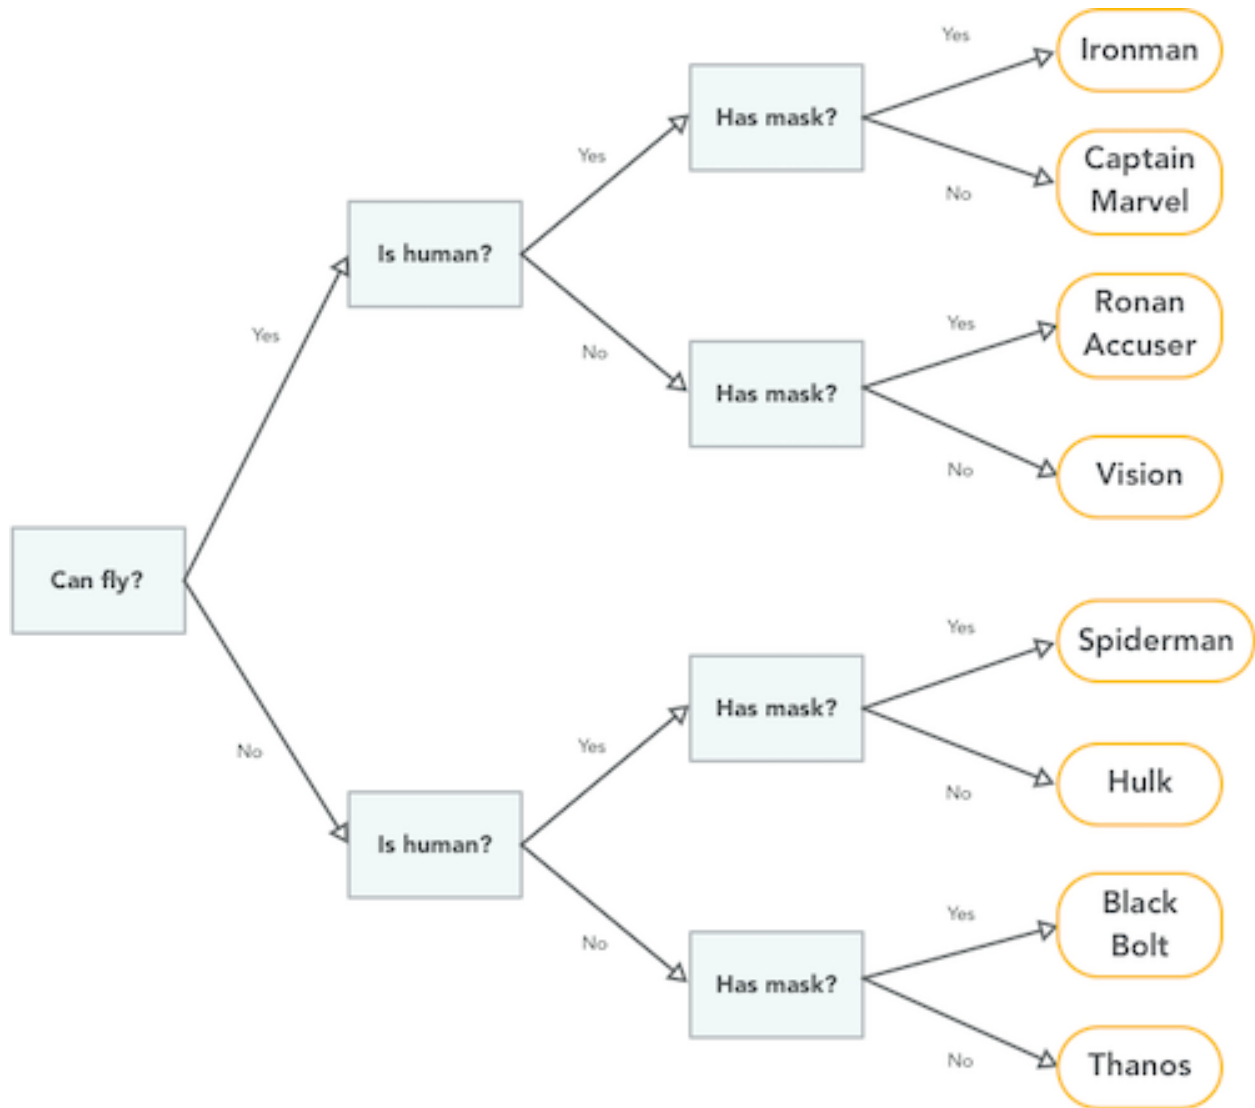

Ejemplo

- Entrada: `can_fly = True`, `is_human = True` y `has_mask = True`
- Salida: Ironman

No use `input()` ya que puede complicar la gestión de los valores booleanos.

Valor nulo

Nivel intermedio

`None` es un valor especial de Python que almacena el **valor nulo**⁴. Veamos cómo se comporta al incorporarlo en condiciones de veracidad:

```
>>> value = None

>>> if value:
...     print('Value has some useful value')
... else:
...     # value podría contener None, False (u otro)
...     print('Value seems to be void')
...
Value seems to be void
```

Para distinguir `None` de los valores propiamente booleanos, se recomienda el uso del operador `is`. Veamos un ejemplo en el que tratamos de averiguar si un valor **es nulo**:

```
>>> value = None

>>> if value is None:
...     print('Value is clearly None')
... else:
...     # value podría contener True, False (u otro)
...     print('Value has some useful value')
...
Value is clearly None
```

De igual forma, podemos usar esta construcción para el caso contrario. La forma «pitónica» de preguntar si algo **no es nulo** es la siguiente:

```
>>> value = 99

>>> if value is not None:
...     print(f'{value=}')
...
value=99
```

Nivel avanzado

Cabe preguntarse por qué utilizamos `is` en vez del operador `==` al comprobar si un valor es nulo, ya que ambas aproximaciones nos dan el mismo resultado⁷:

⁴ Lo que en otros lenguajes se conoce como `nil`, `null`, `nothing`.

⁷ Uso de `is` en comparación de valores nulos explicada [aquí](#) por Jared Grubb.

```
>>> value = None

>>> value is None
True

>>> value == None
True
```

La respuesta es que el operador `is` comprueba únicamente si los identificadores (posiciones en memoria) de dos objetos son iguales, mientras que la comparación `==` puede englobar *muchas otras acciones*. De este hecho se deriva que su ejecución sea mucho más rápida y que se eviten «falsos positivos».

Cuando ejecutamos un programa Python existe una serie de objetos precargados en memoria. Uno de ellos es `None`:

```
>>> id(None)
4314501456
```

Cualquier variable que igualem al valor nulo, únicamente será una referencia al mismo objeto `None` en memoria:

```
>>> value = None

>>> id(value)
4314501456
```

Por lo tanto, ver si un objeto es `None` es simplemente comprobar que su identificador coincida con el de `None`, que es exactamente el cometido de la función `is()`:

```
>>> id(value) == id(None)
True

>>> value is None
True
```

Truco: Python carga inicialmente en memoria objetos como `True` o `False`, pero también los números enteros que van desde el -5 hasta el 256. Se entiende que tiene que ver con optimizaciones a nivel de rendimiento.

4.1.8 Veracidad

Nivel intermedio

Cuando trabajamos con expresiones que incorporan valores booleanos, se produce una *conversión implícita* que transforma los tipos de datos involucrados a valores True o False.

Lo primero que debemos entender de cara comprobar la **veracidad** son los valores que **evalúan a falso** o **evalúan a verdadero**.

Veamos las únicas «cosas» que son evaluadas a False en Python:

```
>>> bool(False)
False

>>> bool(None)
False

>>> bool(0)
False

>>> bool(0.0)
False

>>> bool('') # cadena vacía
False

>>> bool([]) # lista vacía
False

>>> bool(()) # tupla vacía
False

>>> bool({}) # diccionario vacío
False

>>> bool(set()) # conjunto vacío
False
```

Importante: El resto de objetos son evaluados a True en Python.

Veamos algunos ejemplos que son evaluados a True en Python:

```
>>> bool('False')
True
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> bool(' ')
True

>>> bool(1e-10)
True

>>> bool([0])
True

>>> bool('🦆')
True
```

Asignación lógica

Es posible utilizar *operadores lógicos* en **sentencias de asignación** sacando partido de las tablas de la verdad que funcionan para estos casos.

Veamos un ejemplo de **asignación lógica** utilizando el operador **or**:

```
>>> b = 0
>>> c = 5

>>> a = b or c

>>> a
5
```

En la línea resaltada podemos ver que se está aplicando una **expresión lógica**, por lo tanto se aplica una conversión implícita de los valores enteros a valores «booleanos». En este sentido el valor 0 se **evalúa a falso** y el valor 5 se evalúa a verdadero. Como estamos en un **or** el resultado será verdadero, que en este caso es el valor 5 asignado finalmente a la variable **a**.

Veamos **el mismo ejemplo de antes** pero utilizando el operador **and**:

```
>>> b = 0
>>> c = 5

>>> a = b and c

>>> a
0
```

En este caso, como estamos en un **and** el resultado será falso, por lo que el valor 0 es asignado finalmente a la variable **a**.

4.1.9 Sentencia match-case

Una de las novedades más esperadas (y quizás controvertidas) de Python 3.10 fue el llamado **Structural Pattern Matching** que introdujo en el lenguaje una nueva sentencia condicional. Ésta se podría asemejar a la sentencia «switch» que ya existe en otros lenguajes de programación.

Comparando valores

En su versión más simple, el «pattern matching» permite comparar un valor de entrada con una serie de literales. Algo así como un conjunto de sentencias «if» encadenadas. Veamos esta aproximación mediante un ejemplo:

```
>>> color = '#FF0000'

>>> match color:
...     case '#FF0000':
...         print('●')
...     case '#00FF00':
...         print('●')
...     case '#0000FF':
...         print('●')
...     
```

●

¿Qué ocurre si el valor que comparamos no existe entre las opciones disponibles? Pues en principio, nada, ya que este caso no está cubierto. Si lo queremos controlar, hay que añadir una nueva regla utilizando el subguión `_` como patrón:

```
>>> color = '#AF549B'

>>> match color:
...     case '#FF0000':
...         print('●')
...     case '#00FF00':
...         print('●')
...     case '#0000FF':
...         print('●')
...     case _:
...         print('Unknown color!')
...     
```

Unknown color!

Ejercicio

Escriba un programa en Python que pida (por separado) dos valores numéricos y un operando (suma, resta, multiplicación, división) y calcule el resultado de la operación, usando para ello la sentencia `match-case`.

Controlar que la operación no sea una de las cuatro predefinidas. En este caso dar un mensaje de error y no mostrar resultado final.

Ejemplo

- Entrada: 4, 3, +
 - Salida: 4+3=7
-

Patrones avanzados

Nivel avanzado

La sentencia `match-case` va mucho más allá de una simple comparación de valores. Con ella podremos deconstruir estructuras de datos, capturar elementos o mapear valores.

Para ejemplificar varias de sus funcionalidades, vamos a partir de una *tupla* que representará un punto en el plano (2 coordenadas) o en el espacio (3 coordenadas). Lo primero que vamos a hacer es detectar en qué dimensión se encuentra el punto:

```
>>> point = (2, 5)

>>> match point:
...     case (x, y):
...         print(f'({x},{y}) is in plane')
...     case (x, y, z):
...         print(f'({x},{y},{z}) is in space')
...
(2,5) is in plane

>>> point = (3, 1, 7)

>>> match point:
...     case (x, y):
...         print(f'({x},{y}) is in plane')
...     case (x, y, z):
...         print(f'({x},{y},{z}) is in space')
...
(3,1,7) is in space
```

En cualquier caso, esta aproximación permitiría un punto formado por «strings»:

```
>>> point = ('2', '5')

>>> match point:
...     case (x, y):
...         print(f'({x},{y}) is in plane')
...     case (x, y, z):
...         print(f'({x},{y},{z}) is in space')
...
(2,5) is in plane
```

Por lo tanto, en un siguiente paso, podemos restringir nuestros patrones a valores enteros:

```
>>> point = ('2', '5')

>>> match point:
...     case (int(), int()):
...         print(f'{point} is in plane')
...     case (int(), int(), int()):
...         print(f'{point} is in space')
...     case _:
...         print('Unknown!')
...
Unknown!

>>> point = (3, 9, 1)

>>> match point:
...     case (int(), int()):
...         print(f'{point} is in plane')
...     case (int(), int(), int()):
...         print(f'{point} is in space')
...     case _:
...         print('Unknown!')
...
(3, 9, 1) is in space
```

Imaginemos ahora que nos piden calcular la distancia del punto al origen. Debemos tener en cuenta que, a priori, desconocemos si el punto está en el plano o en el espacio:

```
>>> point = (8, 3, 5)

>>> match point:
...     case (int(x), int(y)):
...         dist_to_origin = (x ** 2 + y ** 2) ** (1 / 2)
...     case (int(x), int(y), int(z)):
...         dist_to_origin = (x ** 2 + y ** 2 + z ** 2) ** (1 / 2)
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     case _:
...         print('Unknown!')
...
>>> dist_to_origin
9.899494936611665
```

Con este enfoque, nos aseguramos que los puntos de entrada deben tener todas sus coordenadas como valores enteros:

```
>>> point = ('8', 3, 5) # Nótese el 8 como "string"

>>> match point:
...     case (int(x), int(y)):
...         dist_to_origin = (x ** 2 + y ** 2) ** (1 / 2)
...     case (int(x), int(y), int(z)):
...         dist_to_origin = (x ** 2 + y ** 2 + z ** 2) ** (1 / 2)
...     case _:
...         print('Unknown!')
...
Unknown!
```

Cambiando de ejemplo, veamos un fragmento de código en el que tenemos que **comprobar la estructura de un bloque de autenticación** definido mediante un *diccionario*. Los métodos válidos de autenticación son únicamente dos: bien usando nombre de usuario y contraseña, o bien usando correo electrónico y «token» de acceso. Además, los valores deben venir en formato cadena de texto:

```
1 >>> # Lista de diccionarios
2 >>> auths = [
3     {'username': 'sdelquin', 'password': '1234'},
4     {'email': 'sdelquin@gmail.com', 'token': '4321'},
5     {'email': 'test@test.com', 'password': 'ABCD'},
6     {'username': 'sdelquin', 'password': 1234}
7     ]
8
9 >>> for auth in auths:
10     print(auth)
11     match auth:
12     case {'username': str(username), 'password': str(password)}:
13         print('Authenticating with username and password')
14         print(f'{username}: {password}')
15     case {'email': str(email), 'token': str(token)}:
16         print('Authenticating with email and token')
17         print(f'{email}: {token}')
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

18 ...         case _:
19 ...             print('Authenticating method not valid!')
20 ...         print('---')
21 ...
22 {'username': 'sdelquin', 'password': '1234'}
23 Authenticating with username and password
24 sdelquin: 1234
25 ---
26 {'email': 'sdelquin@gmail.com', 'token': '4321'}
27 Authenticating with email and token
28 sdelquin@gmail.com: 4321
29 ---
30 {'email': 'test@test.com', 'password': 'ABCD'}
31 Authenticating method not valid!
32 ---
33 {'username': 'sdelquin', 'password': '1234'}
34 Authenticating method not valid!
35 ---

```

Cambiando de ejemplo, a continuación veremos un código que nos indica si, dada la edad de una persona, puede beber alcohol:

```

1 >>> age = 21
2
3 >>> match age:
4 ...     case 0 | None:
5 ...         print('Not a person')
6 ...     case n if n < 17:
7 ...         print('Nope')
8 ...     case n if n < 22:
9 ...         print('Not in the US')
10 ...     case _:
11 ...         print('Yes')
12 ...
13 Not in the US

```

- En la **línea 4** podemos observar el uso del operador **OR**.
- En las **líneas 6 y 8** podemos observar el uso de condiciones dando lugar a **cláusulas guarda**.

4.1.10 Operador morsa

Nivel avanzado

A partir de Python 3.8 se incorpora el [operador morsa](#)⁵ que permite unificar **sentencias de asignación dentro de expresiones**. Su nombre proviene de la forma que adquiere `:=`

Supongamos un ejemplo en el que computamos el perímetro de una circunferencia, indicando al usuario que debe incrementarlo siempre y cuando no llegue a un mínimo establecido.

Versión tradicional

```
>>> radius = 4.25
... perimeter = 2 * 3.14 * radius
... if perimeter < 100:
...     print('Increase radius to reach minimum perimeter')
...     print('Actual perimeter: ', perimeter)
...
Increase radius to reach minimum perimeter
Actual perimeter: 26.69
```

Versión con operador morsa

```
>>> radius = 4.25
... if (perimeter := 2 * 3.14 * radius) < 100:
...     print('Increase radius to reach minimum perimeter')
...     print('Actual perimeter: ', perimeter)
...
Increase radius to reach minimum perimeter
Actual perimeter: 26.69
```

Consejo: Como hemos comprobado, el operador morsa permite realizar asignaciones dentro de expresiones, lo que, en muchas ocasiones, permite obtener un código más compacto. Sería conveniente encontrar un equilibrio entre la expresividad y la legibilidad.

⁵ Se denomina así porque el operador `:=` tiene similitud con los colmillos de una morsa.

EJERCICIOS DE REPASO

1. Escriba un programa en Python que acepte la opción de dos jugadoras en **Piedra-Papel**.
 - Entrada: person1=piedra; person2=papel
 - Salida: Gana persona2: El papel envuelve a la piedra
2. Escriba un programa en Python que acepte 3 números y calcule el mínimo (**solución**).
 - Entrada: 7, 4, 9
 - Salida: 4
3. Escriba un programa en Python que acepte un país (como «string») y muestre por pantalla.
 - Entrada: Italia
 - Salida:
4. Escriba un programa en Python que acepte 3 códigos de teclas y muestre por pantalla.
 - Entrada: tecla1=Ctrl; tecla2=Alt; tecla3=Del;
 - Salida: Log out
5. Escriba un programa en Python que acepte edad, peso, pulso y plaquetas, y determine.
 - Entrada: edad=34; peso=81; heartbeat=70; plaquetas=150000
 - Salida: Apto para donar sangre
6. **pycheck**: red_square

EJERCICIOS EXTERNOS

1. Return the day
2. Return negative
3. What's the real floor?
4. Area or Perimeter
5. Check same case
6. Simple multiplication
7. Quarter of the year

8. Grade book
9. Transportation on vacation
10. Safen User Input Part I - htmlspecialchars
11. Remove an exclamation mark from the end of string
12. Pythagorean triple
13. How much water do I need?
14. Set Alarm
15. Compare within margin
16. Will you make it?
17. Plural
18. Student's final grade
19. Drink about
20. Switch it up!
21. Floating point comparison
22. No zeros for heros
23. Tip calculator
24. Grader
25. Evil or Odious
26. Validate code with simple regex
27. Fuel calculator

AMPLIAR CONOCIMIENTOS

- How to Use the Python or Operator
- Conditional Statements in Python (if/elif/else)

4.2 Bucles



Cuando queremos hacer algo más de una vez, necesitamos recurrir a un **bucle**. En esta sección veremos las distintas sentencias en Python que nos permiten repetir un bloque de código.¹

4.2.1 La sentencia while

El primer mecanismo que existe en Python para repetir instrucciones es usar la sentencia `while`. La semántica tras esta sentencia es: «Mientras se cumpla la condición haz algo».

Veamos un sencillo bucle que repite un saludo mientras así se desee:

```
>>> want_greet = 'S' # importante dar un valor inicial

>>> while want_greet == 'S':
...     print('Hola qué tal!')
...     want_greet = input('¿Quiere otro saludo? [S/N] ')
...     print('Que tenga un buen día')
Hola qué tal!
¿Quiere otro saludo? [S/N] S
Hola qué tal!
¿Quiere otro saludo? [S/N] S
```

(continué en la próxima página)

¹ Foto original de portada por [Gary Lopater](#) en Unsplash.

(proviene de la página anterior)

```
Hola qué tal!  
¿Quiere otro saludo? [S/N] N  
Que tenga un buen día
```

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/Zwwr8fub>

La condición del bucle se comprueba en cada nueva repetición. En este caso chequeamos que la variable `want_greet` sea igual a `'S'`. Dentro del cuerpo del bucle estamos mostrando un mensaje y pidiendo la opción al usuario.

Romper un bucle `while`

Python ofrece la posibilidad de *romper* o finalizar un bucle *antes de que se cumpla la condición de parada*.

Supongamos que en el ejemplo anterior, establecemos un máximo de 4 saludos:

```
>>> MAX_GREETES = 4  
  
>>> num_greets = 0  
>>> want_greet = 'S'  
  
>>> while want_greet == 'S':  
...     print('Hola qué tal!')  
...     num_greets += 1  
...     if num_greets == MAX_GREETES:  
...         print('Máximo número de saludos alcanzado')  
...         break  
...     want_greet = input('¿Quiere otro saludo? [S/N] ')  
... print('Que tenga un buen día')  
Hola qué tal!  
¿Quiere otro saludo? [S/N] S  
Hola qué tal!  
¿Quiere otro saludo? [S/N] S  
Hola qué tal!  
¿Quiere otro saludo? [S/N] S  
Hola qué tal!  
Máximo número de saludos alcanzado  
Que tenga un buen día
```

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/0wwtyaDF>

Como hemos visto en este ejemplo, **break** nos permite finalizar el bucle una vez que hemos llegado al máximo número de saludos. Pero si no hubiéramos llegado a dicho límite, el bucle habría seguido hasta que el usuario indicara que no quiere más saludos.

Otra forma de resolver este ejercicio sería incorporar una condición al bucle:

```
while want_greet == 'S' and num_questions < MAX_GREETES:
    ...
```

Comprobar la rotura

Nivel intermedio

Python nos ofrece la posibilidad de **detectar si el bucle ha acabado de forma ordinaria**, esto es, ha finalizado por no cumplirse la condición establecida. Para ello podemos hacer uso de la sentencia **else** como parte del propio bucle. Si el bucle **while** finaliza normalmente (sin llamada a **break**) el flujo de control pasa a la sentencia opcional **else**.

Veamos su comportamiento siguiendo con el ejemplo que venimos trabajando:

```
>>> MAX_GREETES = 4

>>> num_greets = 0
>>> want_greet = 'S'

>>> while want_greet == 'S':
...     print('Hola qué tal!')
...     num_greets += 1
...     if num_greets == MAX_GREETES:
...         print('Máximo número de saludos alcanzado')
...         break
...     want_greet = input('¿Quiere otro saludo? [S/N] ')
... else:
...     print('Usted no quiere más saludos')
... print('Que tenga un buen día')
Hola qué tal!
¿Quiere otro saludo? [S/N] S
Hola qué tal!
¿Quiere otro saludo? [S/N] N
Usted no quiere más saludos
Que tenga un buen día
```

Importante: Si hubiéramos agotado el número de saludos **NO** se habría ejecutado la cláusula **else** del bucle ya que habríamos roto el flujo con un **break**.

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/jwwtpivu>

Continuar un bucle

Nivel intermedio

Hay situaciones en las que, en vez de romper un bucle, nos interesa **saltar adelante hacia la siguiente repetición**. Para ello Python nos ofrece la sentencia `continue` que hace precisamente eso, descartar el resto del código del bucle y saltar a la siguiente iteración.

Continuamos con el ejemplo anterior y vamos a contar el número de respuestas válidas:

```
>>> want_greet = 'S'
>>> valid_options = 0

>>> while want_greet == 'S':
...     print('Hola qué tal!')
...     want_greet = input('¿Quiere otro saludo? [S/N] ')
...     if want_greet not in 'SN':
...         print('No le he entendido pero le saludo')
...         want_greet = 'S'
...         continue
...     valid_options += 1
... print(f'{valid_options} respuestas válidas')
... print('Que tenga un buen día')
```

Hola qué tal!
¿Quiere otro saludo? [S/N] S
Hola qué tal!
¿Quiere otro saludo? [S/N] A
No le he entendido pero le saludo
Hola qué tal!
¿Quiere otro saludo? [S/N] B
No le he entendido pero le saludo
Hola qué tal!
¿Quiere otro saludo? [S/N] N
2 respuestas válidas
Que tenga un buen día

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/Ywwt1Ap8>

Bucle infinito

Si no establecemos correctamente la **condición de parada** o bien el valor de alguna variable está fuera de control, es posible que lleguemos a una situación de bucle infinito, del que nunca podamos salir. Veamos un ejemplo de esto:

```
>>> num = 1

>>> while num != 10:
...     num += 2
...
# CTRL-C
KeyboardInterrupt
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

El problema que surge es que la variable `num` toma los valores 1, 3, 5, 7, 9, 11, .. por lo que nunca se cumple la condición de parada del bucle. Esto hace que repitamos «eternamente» la instrucción de incremento.

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/AfrZroa>

Una posible solución a este error es reescribir la condición de parada en el bucle:

```
>>> num = 1

>>> while num < 10:
...     num += 2
...
...

```

Truco: Para abortar una situación de *bucle infinito* podemos pulsar en el teclado la combinación CTRL-C. Se puede ver reflejado en el intérprete de Python por `KeyboardInterrupt`.

Hay veces que un **supuesto bucle «infinito»** puede ayudarnos a resolver un problema. Imaginemos que queremos escribir un programa que ayude al profesorado a introducir las notas de un examen. Si la nota no está en el intervalo `[0, 10]` mostramos un mensaje de error, en otro caso seguimos pidiendo valores:

```
>>> while True:
...     mark = float(input('Introduzca nueva nota: '))
...     if not(0 <= mark <= 10):
...         print('Nota fuera de rango')
...         break
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
...     print(mark)
...
Introduzca nueva nota: 5
5.0
Introduzca nueva nota: 3
3.0
Introduzca nueva nota: 11
Nota fuera de rango
```

El código anterior se podría enfocar haciendo uso del *operador morsa*:

```
>>> while 0 <= (mark := float(input('Introduzca una nueva nota: '))) <= 10:
...     print(mark)
...     print('Nota fuera de rango')
Introduzca una nueva nota: 5
5.0
Introduzca una nueva nota: 3
3.0
Introduzca una nueva nota: 11
Nota fuera de rango
```

Ejercicio

Escriba un programa que encuentre todos los múltiplos de 5 menores que un valor dado:

Ejemplo

- Entrada: 36
 - Salida: 5 10 15 20 25 30 35
-

4.2.2 La sentencia for

Python permite recorrer aquellos tipos de datos que sean **iterables**, es decir, que admitan *iterar*² sobre ellos. Algunos ejemplos de tipos y estructuras de datos que permiten ser iteradas (*recorridas*) son: cadenas de texto, listas, diccionarios, ficheros, etc. La sentencia **for** nos permite realizar esta acción.

A continuación se plantea un ejemplo en el que vamos a recorrer (iterar) una cadena de texto:

² Realizar cierta acción varias veces. En este caso la acción es tomar cada elemento.

```
>>> word = 'Python'

>>> for letter in word:
...     print(letter)
...
P
y
t
h
o
n
```

La clave aquí está en darse cuenta que el bucle va tomando, en cada iteración, cada uno de los elementos de la variable que especifiquemos. En este caso concreto **letter** va tomando cada una de las letras que existen en **word**, porque una cadena de texto está formada por elementos que son caracteres.

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/Pft6R2e>

Importante: La variable que utilizamos en el bucle **for** para ir tomando los valores puede tener **cualquier nombre**. Al fin y al cabo es una variable que definimos según nuestras necesidades. Tener en cuenta que se suele usar un nombre en singular.

Romper un bucle for

Una sentencia **break** dentro de un **for** rompe el bucle, *igual que veíamos* para los bucles **while**. Veamos un ejemplo con el código anterior. En este caso vamos a recorrer una cadena de texto y pararemos el bucle cuando encontremos una letra *t* minúscula:

```
>>> word = 'Python'

>>> for letter in word:
...     if letter == 't':
...         break
...     print(letter)
...
P
y
```

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/zfyqkbJ>

Truco: Tanto la *comprobación de rotura de un bucle* como la *continuación a la siguiente iteración* se llevan a cabo del mismo modo que hemos visto con los bucles de tipo `while`.

Ejercicio

Dada una cadena de texto, indique el número de vocales que tiene.

Ejemplo

- Entrada: Supercalifragilisticoespialidoso
 - Salida: 15
-

Secuencias de números

Es muy habitual hacer uso de secuencias de números en bucles. Python no tiene una instrucción específica para ello. Lo que sí aporta es una función `range()` que devuelve un *flujo de números* en el rango especificado. Una de las grandes ventajas es que la «lista» generada no se construye explícitamente, sino que cada valor se genera bajo demanda. Esta técnica mejora el consumo de recursos, especialmente en términos de memoria.

La técnica para la generación de secuencias de números es muy similar a la utilizada en los «*slices*» de cadenas de texto. En este caso disponemos de la función `range(start, stop, step)`:

- **start:** Es *opcional* y tiene valor por defecto **0**.
- **stop:** es *obligatorio* (siempre se llega a 1 menos que este valor).
- **step:** es *opcional* y tiene valor por defecto **1**.

`range()` devuelve un *objeto iterable*, así que iremos obteniendo los valores paso a paso con una sentencia `for ... in`³. Veamos diferentes ejemplos de uso:

Rango: `[0, 1, 2]`

```
>>> for i in range(0, 3):
...     print(i)
...
0
1
2

>>> for i in range(3): # No hace falta indicar el inicio si es 0
```

(continué en la próxima página)

³ O convertir el objeto a una secuencia como una lista.

(proviene de la página anterior)

```
...     print(i)
...
0
1
2
```

Rango: [1, 3, 5]

```
>>> for i in range(1, 6, 2):
...     print(i)
...
1
3
5
```

Rango: [2, 1, 0]

```
>>> for i in range(2, -1, -1):
...     print(i)
...
2
1
0
```

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/vfywE45>

Truco: Se suelen utilizar nombres de variables *i*, *j*, *k* para lo que se denominan **contadores**. Este tipo de variables toman valores numéricos enteros como en los ejemplos anteriores. No conviene generalizar el uso de estas variables a situaciones en las que, claramente, tenemos la posibilidad de asignar un nombre semánticamente más significativo. Esto viene de tiempos antiguos en FORTRAN donde *i* era la primera letra que tenía valor entero por defecto.

Ejercicio

Determine si un número dado es un **número primo**.

No es necesario implementar ningún algoritmo en concreto. La idea es probar los números menores al dado e ir viendo si las divisiones tienen resto cero o no.

¿Podría optimizar su código? ¿Realmente es necesario probar con tantos divisores?

Ejemplo

- Entrada: 11

- Salida: Es primo
-

Usando el gui3n bajo

Nivel avanzado

Hay situaciones en las que **no necesitamos usar la variable** que toma valores en el rango, sino que 3nicamente queremos repetir una acci3n un n3mero determinado de veces.

Para estos casos se suele recomendar usar el **gui3n bajo _** como **nombre de variable**, que da a entender que no estamos usando esta variable de forma expl3cita:

```
>>> for _ in range(10):  
...     print('Repeat me 10 times!')  
...  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!  
Repeat me 10 times!
```

Ejercicio

Imprima los 100 primeros n3meros de la sucesi3n de Fibonacci:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

4.2.3 Bucles anidados

Como ya vimos en las *sentencias condicionales*, el *anidamiento* es una t3cnica por la que incluimos distintos niveles de encapsulamiento de sentencias, unas dentro de otras, con mayor nivel de profundidad. En el caso de los bucles tambi3n es posible hacer anidamiento.

Veamos un ejemplo de 2 bucles anidados en el que generamos todas las tablas de multiplicar:

```
>>> for num_table in range(1, 10):  
...     for mul_factor in range(1, 10):
```

(contin3e en la pr3xima p3gina)

⁴ Foto de Matrioskas por Marina Yufereva⁴ en Esc3ner Cultural.



Figura 6: Muñecas rusas Matrioskas para ejemplificar el anidamiento⁴

(proviene de la página anterior)

```
...     result = num_table * mul_factor
...     print(f'{num_table} * {mul_factor} = {result}')
...
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
```

Lo que está ocurriendo en este código es que, para cada valor que toma la variable *i*, la otra variable *j* toma todos sus valores. Como resultado tenemos una combinación completa de los valores en el rango especificado.

Ejecución **paso a paso** a través de *Python Tutor*:

<https://cutt.ly/pwwtctK6>

Nota:

- Podemos añadir todos los niveles de anidamiento que queramos. Eso sí, hay que tener en cuenta que cada nuevo nivel de anidamiento supone un importante aumento de la **complejidad ciclomática** de nuestro código, lo que se traduce en mayores tiempos de ejecución.
 - Los bucles anidados también se pueden aplicar en la sentencia **while**.
-

Ejercicio

Dado su tamaño, muestre por pantalla un mosaico donde la diagonal principal esté representada por X, la parte inferior por D y la parte superior por U.

Ejemplo

- Entrada: 5
- Salida:

```
X U U U U
D X U U U
D D X U U
D D D X U
D D D D X
```

EJERCICIOS DE REPASO

1. Escriba un programa que encuentre la mínima secuencia de múltiplos de 3 (distintos) de un número dado.

- Entrada: 45
- Salida: 0, 3, 6, 9, 12, 15

2. Escriba un programa que pida nombre y apellidos de una persona (usando un solo **input**) y repita la pregunta mientras el nombre no esté en formato título (**solución**).

```
¿Su nombre? ana torres blanco
Error. Debe escribirlo correctamente
¿Su nombre? Ana torres blanco
Error. Debe escribirlo correctamente
¿Su nombre? Ana Torres blanco
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

Error. Debe escribirlo correctamente
 ¿Su nombre? Ana Torres Blanco

3. Escriba un programa en Python que realice las siguientes 9 multiplicaciones. ¿Nota algo raro en el resultado? (solución)

$$\begin{array}{c}
 1 \cdot 1 \\
 11 \cdot 11 \\
 111 \cdot 111 \\
 \vdots \\
 111111111 \cdot 111111111
 \end{array}$$

4. Escriba un programa en Python que acepte una cadena de texto e indique si todos sus

- Entrada: hello-world
- Salida: Se han encontrado caracteres no alfabéticos

5. Escriba un programa en Python que acepte un número entero n y realice el siguiente cálculo de productos sucesivos (solución):

$$\prod_{i=1}^n i^2 = 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot \dots \cdot n^2$$

6. Escriba un programa en Python que acepte dos cadenas de texto y compute el **producto**

- Entrada: str1=abc; str2=123
- Salida: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3

7. Escriba un programa en Python que acepte dos valores enteros (x e y) que representen

- Entrada: objetivo_x=7; objetivo_y=8;
- Salida: (0, 0) (1, 2) (3, 3) (4, 5) (6, 6) (7, 8)

8. Escriba un programa que calcule la **distancia hamming** entre dos *cadenas de texto* de l


- Entrada: 00010100111101 y 0000110010001
- Salida: 4

9. Escriba un programa que calcule el máximo común divisor entre dos números enteros.

- Entrada: a=12; b=44

- Salida: 4


10. Escriba un programa que muestre por pantalla todas las fichas del dominó. La ficha «en blanco» se puede representar con un 0 (solución).

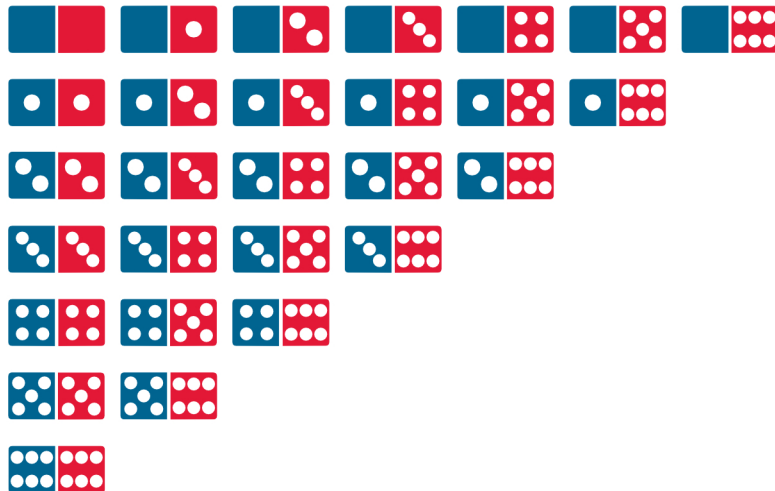

```
0|0 0|1 0|2 0|3 0|4 0|5 0|6
1|1 1|2 1|3 1|4 1|5 1|6
2|2 2|3 2|4 2|5 2|6
3|3 3|4 3|5 3|6
4|4 4|5 4|6
5|5 5|6
6|6
```

11. Escriba un programa que calcule el valor de x para el que la función $f(x) = x^2 - 6x + 3$ obtiene su menor resultado. Centre la búsqueda en el rango $[-9, 9]$ sólo con valores enteros (solución).

El resultado es: $x = 3$ y $f(x) = -6$

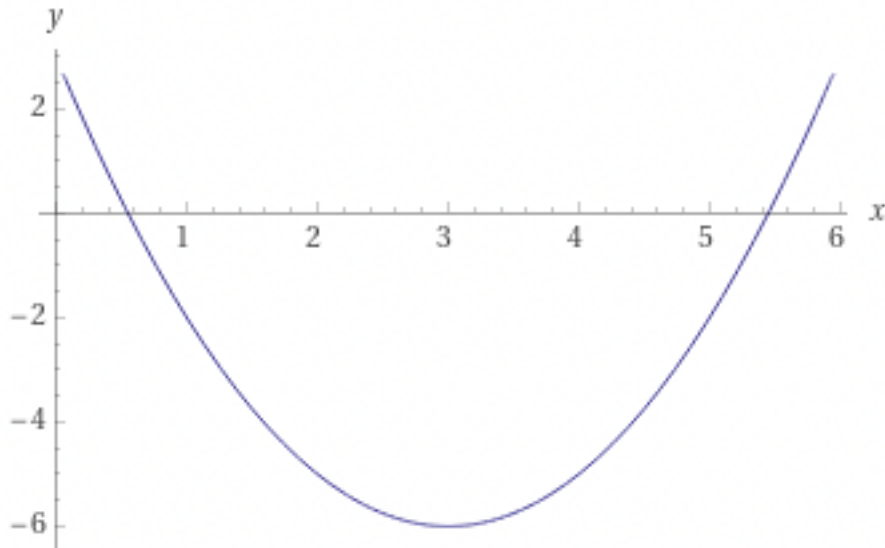

12. Escriba un programa que muestre (por filas) la [Tabla ASCII](#), empezando con el código 33 y terminando con el 127 ([solución](#)):

```

033 !   034 "   035 #   036 $   037 %
038 &   039 '   040 (   041 )   042 *
043 +   044 ,   045 -   046 .   047 /
048 0   049 1   050 2   051 3   052 4
053 5   054 6   055 7   056 8   057 9
058 :   059 ;   060 <   061 =   062 >
063 ?   064 @   065 A   066 B   067 C
068 D   069 E   070 F   071 G   072 H
073 I   074 J   075 K   076 L   077 M
078 N   079 O   080 P   081 Q   082 R
083 S   084 T   085 U   086 V   087 W
088 X   089 Y   090 Z   091 [   092 \
093 ]   094 ^   095 _   096 `   097 a
098 b   099 c   100 d   101 e   102 f
103 g   104 h   105 i   106 j   107 k
108 l   109 m   110 n   111 o   112 p
113 q   114 r   115 s   116 t   117 u
118 v   119 w   120 x   121 y   122 z
123 {   124 |   125 }   126 ~   127

```

13. Escriba un programa que permita al usuario adivinar un número. Indicar si el número buscado es menor o mayor que el que se está preguntando y mostrar igualmente el número de intentos hasta encontrar el número objetivo ([solución](#)):

```

Introduzca número: 50
Mayor
Introduzca número: 100

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

Menor

Introduzca número: 90

Menor

Introduzca número: 87

✓ ¡Enhorabuena! Has encontrado el número en 4 intentos

14. `pycheck: tennis__game`

15. `pycheck: tennis__set`

EJERCICIOS EXTERNOS

1. Summation
2. Find nearest square number
3. Bin to decimal
4. altERnaTIng cAsE
5. Fake binary
6. Correct the mistakes of the character recognition software
7. String cleaning
8. Sum of multiples
9. ASCII Total
10. Collatz Conjecture ($3n+1$)

AMPLIAR CONOCIMIENTOS

- The Python `range()` Function
- How to Write Pythonic Loops
- For Loops in Python (Definite Iteration)
- Python «while» Loops (Indefinite Iteration)