

Administration Microsoft 365

Support de formation autonome — administration, sécurité, collaboration et migration cloud.

Ce document est conçu pour être lu **sans prérequis** : chaque terme technique, sigle et notion est défini à sa première apparition et repris dans le [glossaire](#) en fin de document.

Comment lire ce support

ÉLÉMENT	SIGNIFICATION
Encadré « Définition »	Explication d'un terme ou d'une notion
Tableau	Synthèse opérationnelle
Figure	Schéma récapitulatif
Points clés	À retenir en fin de module
Liens	Portails admin et documentation Microsoft Learn (fr-fr)
Manipulations	Tableaux avec colonne Documentation → procédure détaillée sur Learn

Public visé : administrateurs et techniciens chargés de gérer un environnement Microsoft 365 en entreprise.

Portails essentiels

PORTAIL	URL	USAGE PRINCIPAL
Microsoft 365 admin center	admin.microsoft.com	Utilisateurs, licences, facturation, rapports, Copilot
Microsoft Entra admin center	entra.microsoft.com	Identités, MFA, Conditional Access, rôles admin
Exchange admin center	admin.exchange.microsoft.com	Boîtes aux lettres, groupes, flux de messagerie, règles de transport
Teams admin center	admin.teams.microsoft.com	Équipes, réunions, appels, appareils MTR
SharePoint admin center	admin.microsoft.com/sharepoint	Sites, stockage, partage, Migration center
Microsoft Purview	compliance.microsoft.com	Audit, rétention, eDiscovery, DLP
Microsoft Defender	security.microsoft.com	Menaces, Safe Links, anti-phishing
Microsoft Intune	endpoint.microsoft.com	Appareils, conformité, applications
Portail Azure	portal.azure.com	Ressources Azure, accès Entra ID
Santé des services M365	Service health	Incidents et maintenance Microsoft
État des services Office	status.office.com	Disponibilité publique des services

Documentation générale : [Microsoft Learn — Microsoft 365](#) · [Microsoft Learn — Entra ID](#) · [Microsoft Graph](#)

Table des matières

- 1. [Module 1 — Introduction Microsoft 365 et Office 365](#)
- 2. [Module 2 — Gestion des identités et des accès](#)

3. [Module 3 — Sécurité et authentification](#)
 4. [Module 4 — Administration Exchange Online](#)
 5. [Module 5 — Administration SharePoint Online](#)
 6. [Module 6 — Administration Microsoft Teams](#)
 7. [Module 7 — Administration de Copilot](#)
 8. [Module 8 — Outils d'administration et PowerShell](#)
 9. [Module 9 — Migration vers le cloud](#)
 10. [Module 10 — Gouvernance et adoption](#)
 11. [Module 11 — Administration Microsoft Intune](#)
 12. [Tips & tricks — Administration et production](#)
 13. [Exercices pratiques](#)
 14. [Mise en pratique — Entreprise fictive et cahiers des charges](#)
 15. [Références — portails et documentation Microsoft](#)
 16. [Glossaire général](#)
 17. [Index des figures](#)
-

Module 1 — Introduction Microsoft 365 et Office 365

Objectifs

- Comprendre l'écosystème Microsoft 365 et le rôle de chaque service.
- Distinguer **Microsoft 365** et **Office 365**.
- Identifier les principaux **SKU** (E5, E3, F3, F1) et leurs usages.
- Découvrir la **Power Platform** dans le continuum M365.

1.1 Présentation de l'écosystème

Définition — Cloud (informatique en nuage)


Modèle dans lequel des services informatiques (messagerie, stockage, applications) sont hébergés par un fournisseur (ici Microsoft) sur Internet, plutôt que sur des serveurs locaux dans l'entreprise. L'entreprise **loue** l'accès via des **licences** au lieu d'acheter et de maintenir l'infrastructure.

Définition — SaaS (Software as a Service)

Logiciel accessible via un navigateur ou un client, hébergé par l'éditeur. Microsoft 365 est un ensemble de services SaaS : vous ne déployez pas Exchange ou SharePoint sur vos serveurs ; Microsoft les opère pour vous.

Microsoft 365 est la plateforme cloud qui regroupe messagerie, collaboration, stockage, identité et sécurité :

SERVICE	RÔLE	DÉFINITION RAPIDE	DOCUMENTATION
Microsoft Entra ID	Identités, authentification, accès	Annuaire cloud des utilisateurs et de leurs droits de connexion	Entra ID
Exchange Online	Messagerie, calendrier	Serveur de messagerie et d'agenda hébergé par Microsoft	Exchange Online
SharePoint Online	Sites, intranet, bibliothèques	Plateforme de sites web d'entreprise et de bibliothèques de documents	SharePoint
Teams	Chat, réunions, visioconférence	Application de collaboration unifiant chat, réunions et fichiers	Microsoft Teams
OneDrive	Stockage personnel synchronisé	Espace de fichiers personnel de chaque utilisateur, synchronisable sur le PC	OneDrive Entreprise
Microsoft Intune	Gestion des appareils (MDM/MAM)	Inscription, conformité, déploiement d'apps et politiques sur PC et mobiles	Microsoft Intune
Defender / Purview	Sécurité et conformité	Protection contre les menaces et outils d'audit, conformité, rétention	Defender · Purview

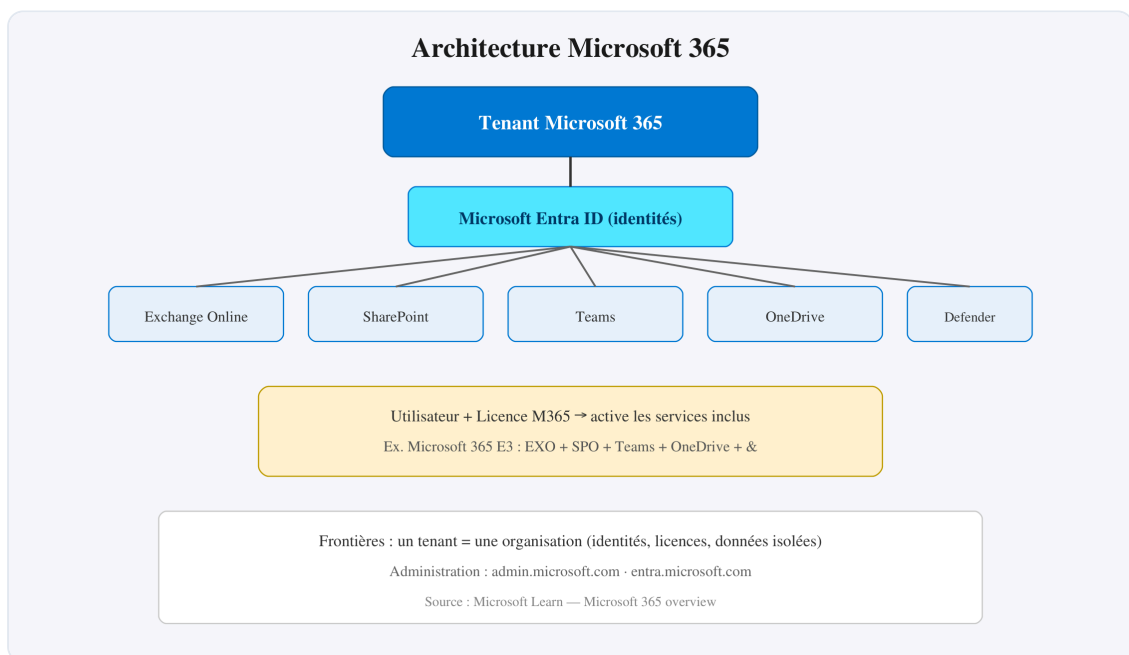

Définition — Tenant (locataire)

Instance cloud dédiée à une organisation. Un tenant possède son propre domaine (ex. `contoso.onmicrosoft.com`), ses utilisateurs, ses licences et ses données. En pratique : **une entreprise = un tenant** (sauf cas de filiales ou fusions nécessitant plusieurs tenants).

Définition — Domaine vérifié

Nom de domaine Internet (ex. `entreprise.fr`) que vous associez à votre tenant pour que les utilisateurs se connectent avec `@entreprise.fr` au lieu de `@contoso.onmicrosoft.com` .

Chaîne d'accès à un service

Pour qu'un collaborateur utilise Teams ou Outlook, trois étapes sont nécessaires :

ÉTAPE	MANIPULATION	DOCUMENTATION
1	Créer un utilisateur dans Entra ID	Ajouter des utilisateurs
2	Attribuer une licence (utilisateur ou groupe)	Assigner des licences · Licences par groupe
3	Activer les services inclus dans le SKU	Services inclus dans les licences

Définition — Licence

Droit d'utilisation d'un **SKU** (offre commerciale) pour un utilisateur ou un appareil. Sans licence adaptée, l'utilisateur ne peut pas ouvrir Outlook desktop, Teams complet, etc.


Microsoft 365 et Office 365

Définition — Office 365 (historique)

Ancienne marque Microsoft regroupant les applications Office (Word, Excel, PowerPoint...) et services associés : Exchange Online, SharePoint Online, Teams, OneDrive. Le nom **Office 365** est progressivement remplacé par **Microsoft 365**.

Définition — Microsoft 365 (actuel)

Offre **plus large** qu'Office 365 : inclut en plus Entra ID avancé, **Intune** (gestion d'appareils), **Defender**, **Purview**, et parfois Windows selon le SKU.

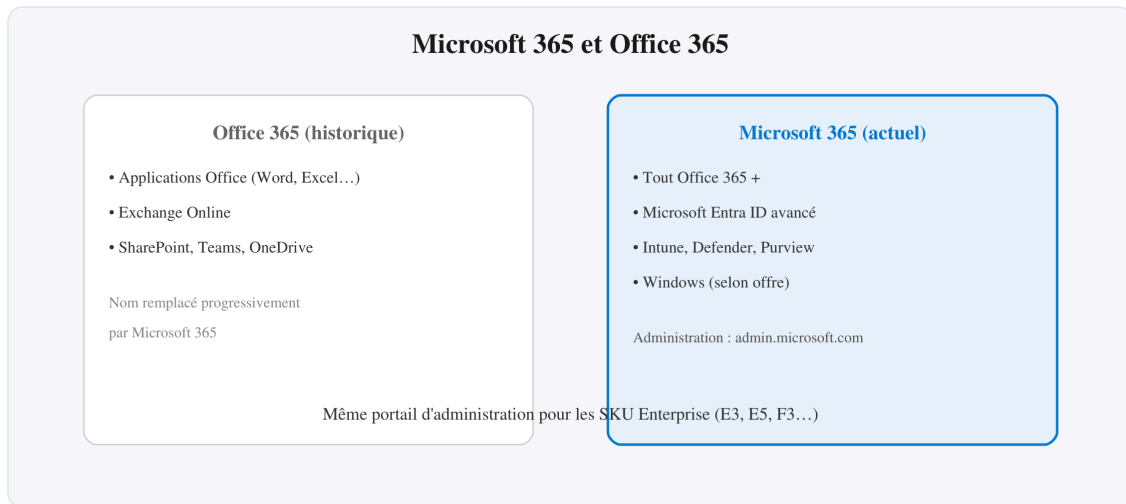


En pratique : les offres Enterprise actuelles (E3, E5, F3...) sont commercialisées sous **Microsoft 365**. L'administration centrale se fait via le [centre d'administration Microsoft 365](#).

Power Platform

Définition — Power Platform

Suite d'outils **low-code** (peu ou pas de code) pour créer des applications métier, automatiser des processus et analyser des données, en s'appuyant sur les données M365.


COMPOSANT	USAGE
Power Apps	Créer des applications métier (formulaires, apps mobiles)
Power Automate	Automatiser des flux (approbations, notifications, synchronisation)
Power BI	Tableaux de bord et rapports à partir des données d'entreprise
Copilot Studio	Créer des agents conversationnels (chatbots)

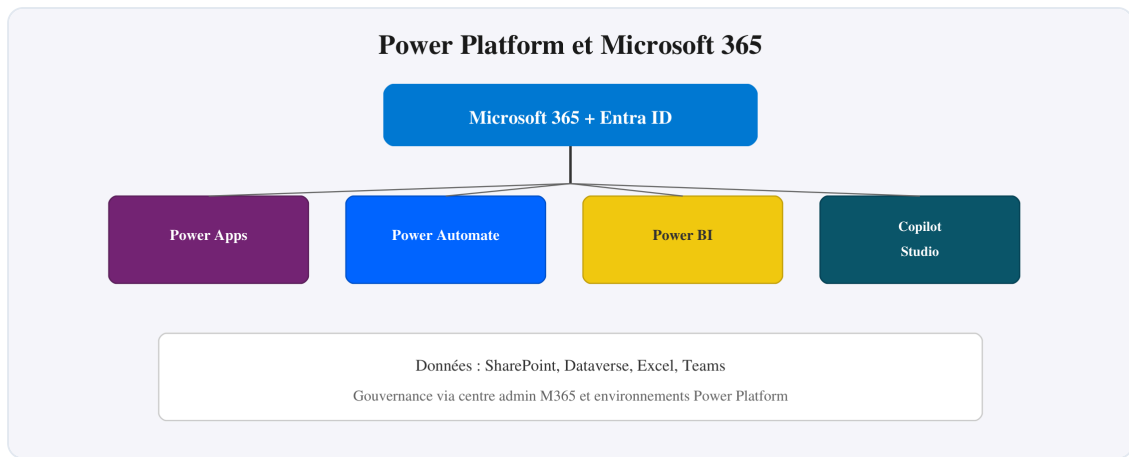

1.2 Modèle de licences

Définition — SKU (Stock Keeping Unit)

Référence commerciale d'une offre de licence (ex. **ENTERPRISEPACK** = Microsoft 365 E3). Le SKU détermine **quels services** sont disponibles pour l'utilisateur.

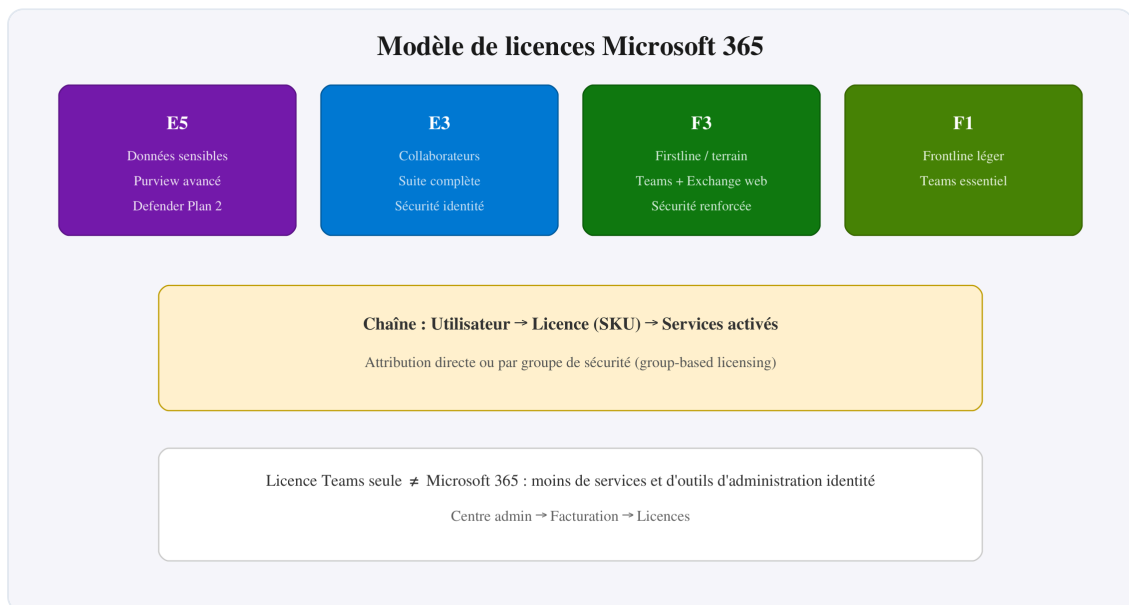

SKU	PROFIL TYPE	POINTS FORTS
E5	Profils à données sensibles, conformité avancée	Purview avancé, Defender for Office 365 Plan 2, eDiscovery Premium — Description E5
E3	Collaborateurs standard (socle entreprise)	Suite Office + Exchange + Teams + SharePoint + OneDrive
F3	Firstline / terrain	Teams, Exchange web, sécurité renforcée ; profils sans bureau fixe — Plans Firstline
F1	Frontline léger	Teams essentiel, accès limité ; kiosques, personnel très mobile

Définition — Firstline / Frontline

Collaborateurs « de première ligne » : terrain, magasin, production, accueil — souvent sans PC fixe, usage mobile ou partagé.

Licences Teams seules vs Microsoft 365

Définition — Licence Teams standalone

Licence achetée **uniquement** pour Teams, sans le socle Microsoft 365 complet. Elle ne remplace **pas** un SKU E3/E5 : pas d'Exchange complet, pas de SharePoint admin central, pas de Conditional Access avancé via les mêmes portails.

Attribution des licences :

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Assigner une licence à un utilisateur	Centre admin → Utilisateurs actifs → utilisateur → Licences	Assigner des licences
Assigner une licence à un groupe	Centre admin → Facturation → Licences → Assigner des licences	Licences par groupe
Comparer les SKU	Centre admin → Facturation → Licences	Comparer les offres

Lexique du module 1

TERME	SIGNIFICATION
Tenant	Instance M365 de l'organisation
SKU	Type de licence (E3, E5, F3, F1...)
Entra ID	Annuaire identités Microsoft
SaaS	Logiciel hébergé par l'éditeur

Documentation et liens utiles — Module 1

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Vue d'ensemble M365	Qu'est-ce que Microsoft 365 ?
Centre admin	Vue d'ensemble du centre d'administration
Plans et licences	Options de plans Office 365 / M365
Assigner des licences	Licences et services inclus
Power Platform	Documentation Power Platform
Power Apps	Qu'est-ce que Power Apps ?
Power Automate	Qu'est-ce que Power Automate ?
Power BI	Documentation Power BI

Points clés

- Le **tenant** est la frontière organisationnelle (identités, licences, données).
 - **Entra ID** gère *qui* se connecte ; la **licence** gère *à quoi* il a accès.
 - **E3** = socle entreprise ; **E5** = conformité et sécurité avancées ; **F3/F1** = firstline.
-

Module 2 — Gestion des identités et des accès

Objectifs

- Créer et maintenir les comptes utilisateurs.
- Structurer les groupes et attribuer les licences.
- Comprendre le **RBAC** Entra ID et l'identité hybride.
- Introduire l'automatisation via PowerShell / Graph.

2.1 Gestion des utilisateurs

Définition — Utilisateur (Entra ID)

Objet représentant une personne (ou parfois un compte de service) dans l'annuaire.
Contient : nom, prénom, **UPN**, mot de passe, groupes, licences.

Définition — UPN (User Principal Name)

Identifiant de connexion, souvent identique à l'adresse e-mail : `prenom.nom@domaine.com` .
C'est ce que l'utilisateur saisit sur la page de connexion Microsoft.


ACTION	CHEMIN (CENTRE ADMIN)	EXPLICATION	DOCUMENTATION
Créer	Utilisateurs actifs → Ajouter un utilisateur	Nouveau compte cloud	Ajouter des utilisateurs
Licences	Utilisateur → Licences et applications	Choisir le SKU et activer/désactiver des services	Assigner des licences
Options	Même écran	Ex. désactiver Yammer si non utilisé	Activer/désactiver des services
Bloquer	Bloquer connexion / révoquer sessions	Empêcher l'accès immédiat (départ, incident)	Bloquer un utilisateur · Révoquer les sessions
Réinitialiser mot de passe	Utilisateur → Réinitialiser le mot de passe	Support N1, compte verrouillé	Réinitialiser un mot de passe
Supprimer / restaurer	Utilisateurs actifs → Supprimer	Compte parti, restauration sous 30 j	Supprimer et restaurer

Définition — Environnement hybride

Coexistence d'**Active Directory local** (AD on-premises, serveurs dans le datacenter) et d'**Entra ID cloud**. Les comptes peuvent être créés localement puis **synchronisés** vers le cloud.

Attribution des droits et options

- **Licence directe** : assignée à un utilisateur — rapide pour un petit effectif.
- **Licence par groupe** : assignée à un groupe ; chaque membre reçoit ou perd la licence à l'entrée/sortie du groupe — **scalable** pour des milliers d'utilisateurs.

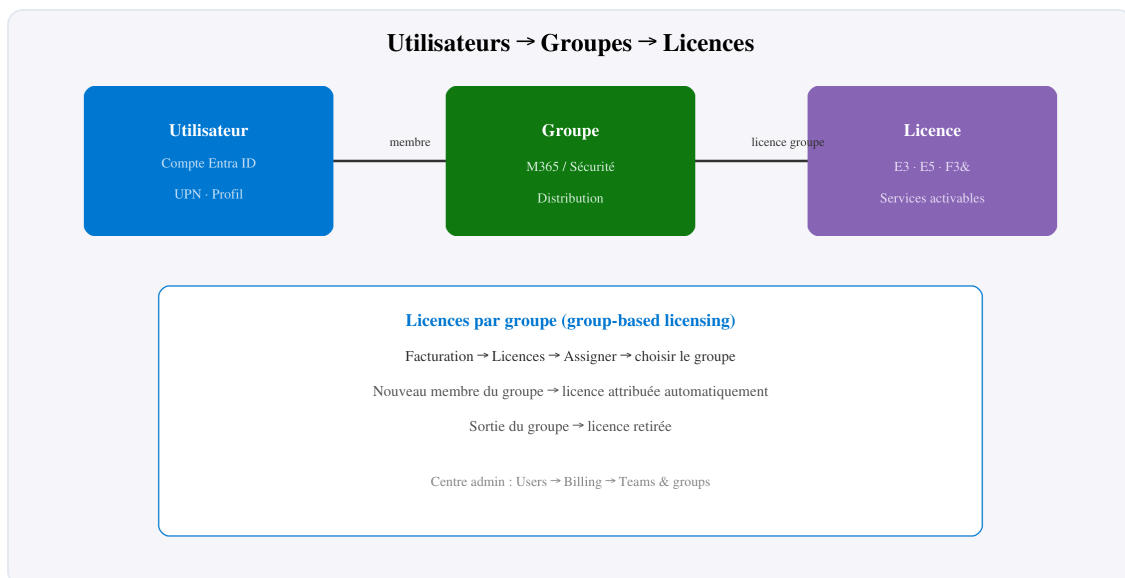

Définition — UsageLocation

Attribut obligatoire (pays, ex. **FR**) pour qu'une licence Microsoft puisse être assignée. Détermine aussi le datacenter de résidence des données dans certains cas.

Automatisation (aperçu)

TP dédié — [Automatisation PowerShell M365](#) (9 niveaux progressifs, fichiers CSV fournis).
PDF : [tp_m365_automatisation.pdf](#).

Définition — Microsoft Graph

API (interface de programmation) unifiée pour lire et modifier les objets M365 : utilisateurs, groupes, licences, Teams, etc. **Microsoft Graph PowerShell** est l'outil en ligne de commande qui appelle cette API.

```
Connect-MgGraph -Scopes "User.ReadWrite.All","Organization.Read.All"
$user = @{
    DisplayName = "Jean Dupont"
    UserPrincipalName = "jean.dupont@contoso.com"
    MailNickname = "jean.dupont"
    UsageLocation = "FR"
    AccountEnabled = $true
    PasswordProfile = @{
        Password = "Temporaire2026!"
        ForceChangePasswordNextSignIn = $true
    }
}
New-MgUser -BodyParameter $user
```

Documentation : [Créer un utilisateur avec Graph PowerShell](#) · [Référence New-MgUser](#)

2.2 Gestion des groupes

Définition — Groupe (Entra ID)

Collection d'utilisateurs (et parfois d'appareils) pour simplifier l'administration : licences, accès, messagerie, équipes Teams.

TYPE	USAGE	DÉTAIL
Microsoft 365	Collaboration	Crée automatiquement une équipe Teams , un site SharePoint , une boîte de groupe
Sécurité	Licences, Conditional Access, accès ressources	Pas de boîte mail ni Teams par défaut
Distribution	Listes de diffusion messagerie	Envoyer un mail à <code>equipe-ventes@</code> = tous les membres
Dynamique	Membership automatique	Règles du type « département = RH » ; membership recalculé selon attributs AD/Entra

Conventions de nommage recommandées :

- GRP-<Service>-<Profil> — groupes de sécurité / licences.
- TEAM-<Projet> — espaces Teams liés à un groupe M365.


Manipulations — groupes et licences

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer un groupe Microsoft 365	Centre admin → Équipes et groupes → Groupes actifs → Ajouter un groupe	Créer des groupes M365
Créer un groupe de sécurité	Entra admin → Groupes → Nouveau groupe	Créer un groupe de sécurité
Créer un groupe de distribution	Centre admin → Équipes et groupes	Listes de distribution
Créer un groupe dynamique	Entra → Groupes → Nouveau groupe → Type dynamique	Groupes dynamiques
Assigner une licence à un groupe	Centre admin → Facturation → Licences	Licences par groupe
Ajouter / retirer des membres	Groupe → Membres	Gérer les membres
Inviter un utilisateur externe (B2B)	Entra → Utilisateurs → Nouvel utilisateur invité	Inviter un utilisateur B2B

2.3 Microsoft Entra ID

Définition — Microsoft Entra ID

Service cloud de **gestion des identités et des accès** (IAM). Ancien nom : **Azure Active Directory (Azure AD)**. Centralise utilisateurs, groupes, authentification, applications, rôles admin.

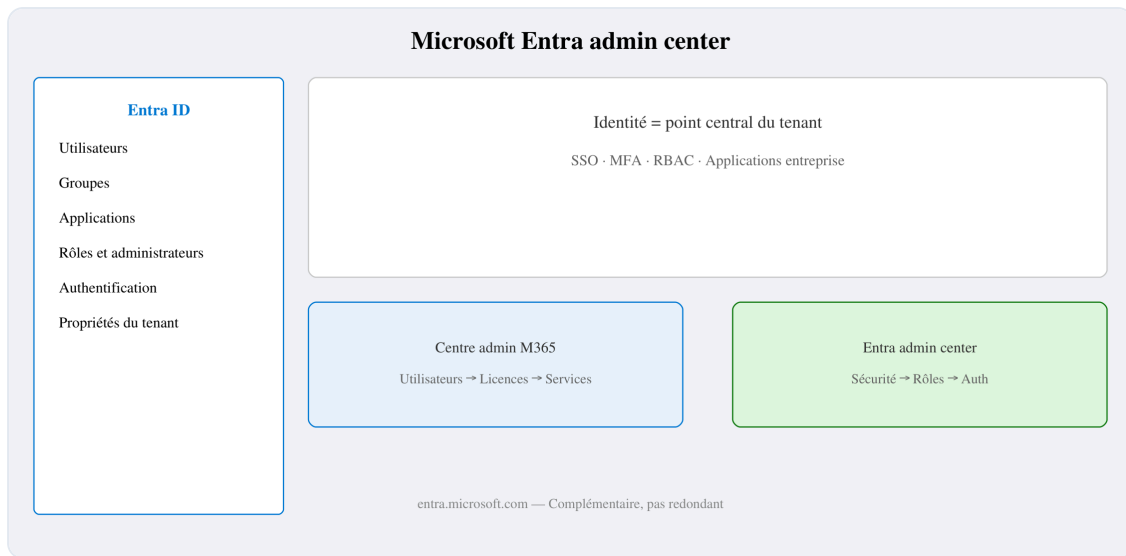

Portail dédié : entra.microsoft.com — [Guide du centre admin Entra](#)

Concepts clés

- **UPN** : identifiant de connexion (`prenom.nom@domaine.com`).
- **Invités B2B** : comptes **externes** invités à collaborer (Teams, SharePoint). Le suffixe `#EXT#` apparaît dans l'identifiant technique.
- **Appareils** : enregistrés (BYOD), **conformes Intune** (gérés et conformes à la politique), ou **hybrides Azure AD Join** (joint à AD local et Entra).

Définition — B2B (Business-to-Business)

Collaboration avec des utilisateurs **d'autres organisations** : ils se connectent avec leur propre compte (ex. `@partenaire.com`) mais accèdent à vos ressources en tant qu'**invité**.

Définition — Intune

Service de **gestion des appareils mobiles et postes** (MDM/MAM) : déployer des applications, imposer un chiffrement, un code PIN, etc.

RBAC — rôles administrateur

Définition — RBAC (Role-Based Access Control)

Contrôle d'accès basé sur les **rôles** : au lieu de donner tous les droits à chaque admin, on assigne des rôles limités (utilisateurs, licences, Teams...).

RÔLE	PÉRIMÈTRE
Administrateur global	Tout le tenant — usage d'urgence uniquement
Administrateur utilisateurs	Comptes et groupes
Administrateur licence	SKU et assignations
Administrateur Teams / SharePoint / Exchange	Administration d'un service

Définition — Moindre privilège

Principe de sécurité : chaque compte ne reçoit que les **droits minimaux** nécessaires à sa tâche. Les admins ne doivent **pas** utiliser leur compte Global Admin pour la messagerie quotidienne.

Identités hybrides — Entra Connect

Définition — Microsoft Entra Connect

Logiciel installé **on-premises** qui **synchronise** les objets Active Directory local vers Entra ID : utilisateurs, groupes, contacts, parfois appareils.

Définition — Entra Cloud Sync

Alternative plus légère à Entra Connect pour des scénarios de synchronisation simplifiés (agent cloud, pas de serveur complet).

Modes d'authentification hybride :

MODE	DESCRIPTION
Hash sync	Copie du hash du mot de passe vers Entra ; connexion validée dans le cloud
Pass-through (PTA)	Le mot de passe est vérifié contre l'AD local en temps réel
Fédération	Redirection vers ADFS ou partenaire ; l'entreprise gère l'authentification

Manipulations — rôles admin et identité hybride

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Assigner un rôle admin	Entra → Rôles et administrateurs → rôle → Ajouter des attributions	Attribuer des rôles Entra
Créer un compte admin dédié	Centre admin → Utilisateurs actifs	Comptes admin dédiés
Installer Entra Connect	Serveur AD local	Installation Entra Connect
Configurer la synchronisation	Assistant Entra Connect	Configurer la synchronisation
Choisir le mode d'auth hybride	Entra Connect / Entra	Choisir une méthode d'authentification
Vérifier la synchronisation	Entra → Entra Connect	Surveiller Entra Connect

Lexique du module 2

TERME	SIGNIFICATION
UPN	Identifiant de connexion
RBAC	Rôles admin limités
Groupe dynamique	Membership automatique par règles
Graph	API de gestion M365

Documentation et liens utiles — Module 2

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Ajouter des utilisateurs	Ajouter des utilisateurs
Licences par groupe	Gérer les licences par groupe
Types de groupes	Types de groupes Entra ID
Groupes dynamiques	Groupes dynamiques
Qu'est-ce qu'Entra ID ?	Qu'est-ce qu'Entra ID ?
Rôles admin (RBAC)	Rôles administrateur Entra
Moindre privilège	Meilleures pratiques — rôles admin
Invités B2B	Collaboration B2B
Entra Connect	Qu'est-ce qu'Entra Connect ?
Entra Cloud Sync	Entra Cloud Sync
Microsoft Graph PowerShell	Démarrer avec Graph PowerShell
Microsoft Graph API	Vue d'ensemble Microsoft Graph

Points clés

- Préférer les **licences par groupe** dès que le volume le justifie.
 - Documenter la correspondance **groupe ↔ licence ↔ profil métier**.
 - Auditer régulièrement **Rôles et administrateurs** dans Entra.
-

Module 3 — Sécurité et authentification

Objectifs

- Déployer et gérer la **MFA**.
- Configurer des politiques **Conditional Access**.
- Utiliser l'**audit** et **eDiscovery** (Purview).
- Mettre en place la **rétenion Teams**.

3.1 Authentification et accès

Définition — Authentification

Vérification de l'**identité** : « êtes-vous bien la personne que vous prétendez être ? » (mot de passe, MFA, certificat...).

Définition — Autorisation


Vérification des **droits** : « une fois identifié, qu'avez-vous le droit de faire ? » (licence, permissions SharePoint, rôle admin...).

MFA (authentification multifacteur)

Définition — MFA / 2FA

Authentification multifacteur : en plus du mot de passe (facteur 1), l'utilisateur prouve son identité avec un **second facteur** (application mobile, clé physique, SMS...). Protège contre le vol de mot de passe.

MÉTHODE	RECOMMANDATION	EXPLICATION
Microsoft Authenticator	Prioritaire	App mobile : notification ou code à 6 chiffres
Clé FIDO2	Haute sécurité (admins)	Clé USB/NFC ; résistant au phishing
SMS	Secours uniquement	Vulnérable au SIM swapping ; acceptable en fallback

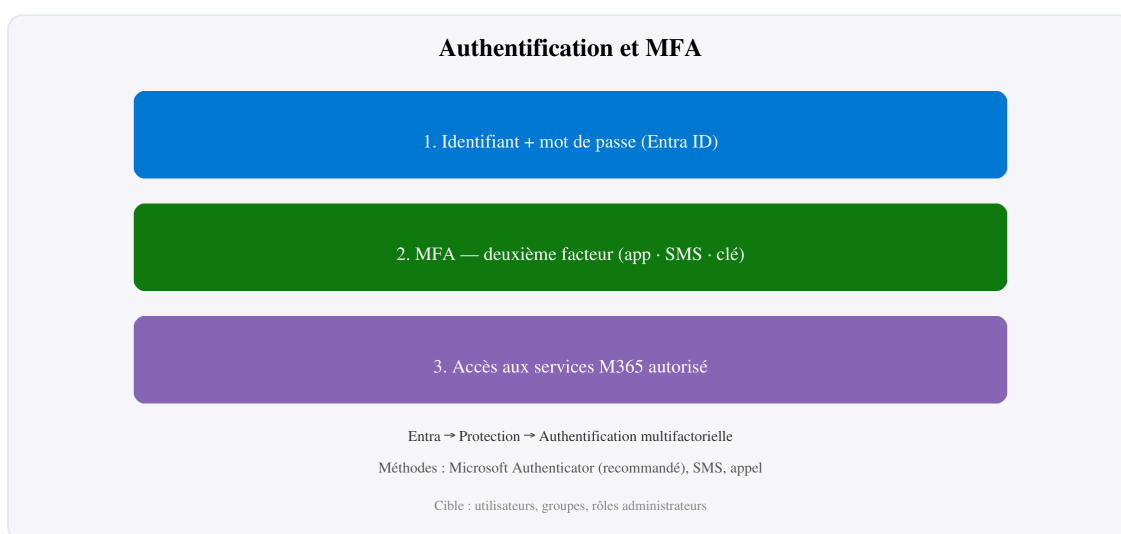

Configuration : entra.microsoft.com → **Protection** → **Authentification multifacteur / Méthodes d'authentification** — [Guide MFA](#).

Ordre de déploiement typique : administrateurs → pilote métier → généralisation à tous.

Manipulations — MFA

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Activer l'inscription MFA	Entra → Protection → Méthodes d'authentification	Activer l'inscription MFA
Configurer Microsoft Authenticator	Entra → Méthodes d'authentification	Authenticator
Enregistrer une clé FIDO2	Entra → Méthodes d'authentification → FIDO2	Clés de sécurité FIDO2
Forcer la réinscription MFA	Entra → utilisateur → Authentification	Réinitialiser les méthodes MFA

Politiques de sécurité

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Consulter Identity Secure Score	Entra → Vue d'ensemble → Secure Score	Identity Secure Score
Activer Security Defaults	Entra → Propriétés → Gérer les paramètres de sécurité par défaut	Security Defaults
Investiguer une connexion à risque	Entra → Protection → Protection identité	Signalements de risque


Définition — Auth legacy (authentification héritée)

Anciens protocoles (IMAP/POP/SMTP basique, clients obsolètes) qui **ne supportent pas** la MFA moderne. À **bloquer** via Conditional Access.

Accès conditionnel

Définition — Conditional Access (CA)

Moteur de **politiques** Entra ID : « SI [conditions] ALORS [contrôles] SINON [autre action] ». Ex. : si connexion depuis l'étranger → exiger MFA ; si appareil non conforme → bloquer.

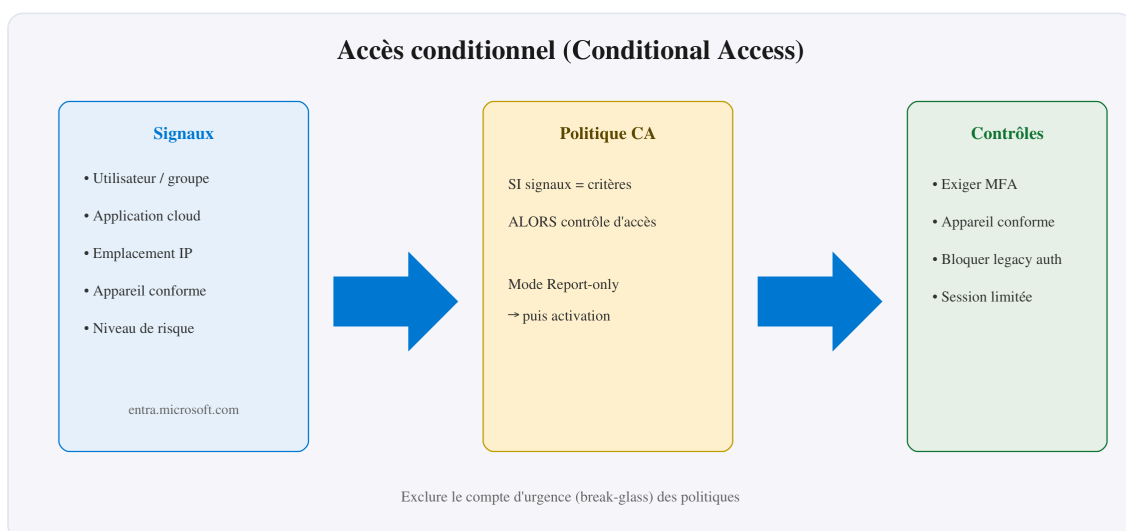

Création : [Entra admin center](#) → Protection → Conditional Access → Nouvelle stratégie — [Documentation CA](#).

POLITIQUE TYPE	CIBLAGE	CONTRÔLE	DOCUMENTATION
MFA administrateurs	Rôles Directory	Exiger MFA	Exiger MFA pour les admins
MFA portails admin	App « Microsoft Admin Portals »	Exiger MFA	Politique portails admin
Bloquer auth legacy	Tous utilisateurs	Bloquer clients obsolètes	Bloquer l'authentification héritée
Appareil conforme	Utilisateurs nommés	Exiger conformité Intune	Exiger un appareil conforme
Tester en Report-only	Toute nouvelle politique	Évaluation sans blocage	Mode Report-only
Créer une politique CA	Entra → Conditional Access → Nouvelle stratégie	—	Créer une politique CA

Définition — Mode Report-only

La politique Conditional Access est **évaluée** et journalisée **sans être appliquée** — permet de tester l'impact avant activation.


Définition — Compte break-glass (urgence)

Compte admin **hors MFA** et **exclu** des politiques CA, stocké de façon sécurisée — utilisé uniquement si MFA ou CA bloque tous les autres admins.

3.2 Audits et conformité

Définition — Microsoft Purview

Portail de **gouvernance, conformité et protection des données** : audit, eDiscovery, rétention, DLP, étiquettes de sensibilité.

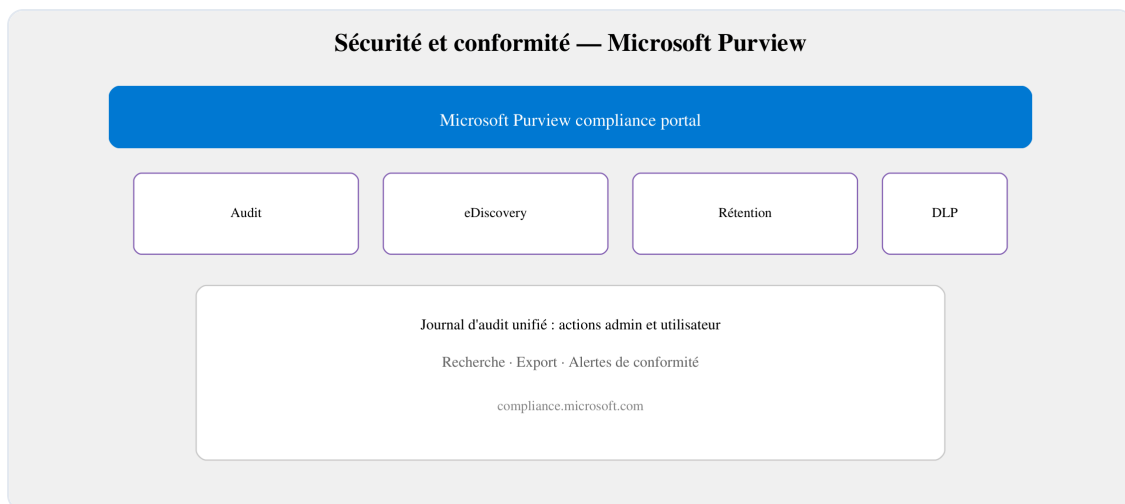

OUTIL	USAGE
Journal d'audit unifié	Tracer qui a fait quoi (admin et utilisateur)
eDiscovery	Recherche légale, export pour contentieux ou enquête interne
Content Search	Recherche transversale dans les boîtes mail, Teams, SharePoint

Définition — eDiscovery

Processus de **recherche et de production de preuves** numériques (emails, fichiers, chats) dans le cadre d'une procédure légale ou d'une enquête RH.

Définition — DLP (Data Loss Prevention)

Politiques empêchant la **fuite de données** sensibles (ex. numéros de carte bancaire) par email, Teams ou SharePoint.

Audit : [Purview](#) → **Audit** — filtrer par utilisateur, activité, période ; exporter en CSV — [Solutions d'audit](#).

Manipulations — audit et conformité (Purview)

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Rechercher dans le journal d'audit	Purview → Audit → Rechercher	Rechercher dans l'audit
Exporter les résultats d'audit	Purview → Audit → Exporter	Exporter l'audit
Créer une affaire eDiscovery	Purview → eDiscovery → Affaires	Démarrer avec eDiscovery
Recherche de contenu	Purview → eDiscovery → Recherche de contenu	Recherche de contenu
Créer une stratégie de rétention	Purview → Gouvernance des données → Stratégies de rétention	Créer une stratégie de rétention
Rétention Teams (chats + canaux)	Même écran → emplacements Teams	Rétention Teams
Publier une étiquette de sensibilité	Purview → Étiquettes de sensibilité	Étiquettes de sensibilité
Créer une politique DLP	Purview → Prévention de perte de données	Créer une politique DLP

Rétention et archivage (focus Teams)

Définition — Rétention (retention policy)

Règle imposant de **conserver** des contenus pendant X ans puis de les **supprimer** ou **archiver** — indépendamment de ce que fait l'utilisateur (corbeille, suppression manuelle).

Purview → **Gouvernance des données** → **Stratégies de rétention** :

- Inclure : messages de canaux Teams, chats, fichiers Teams (SharePoint / OneDrive).
- Définir durée puis action (suppression ou archivage).

Voir [Créer une stratégie de rétention](#) et [Rétention Teams](#).

3.3 Cycle de vie des données (aperçu)

MÉCANISME	DESCRIPTION
Étiquettes de rétention	Durée de vie appliquée à un document, dossier ou site
Étiquettes de sensibilité	Classification (Public, Confidentiel...) + chiffrement (souvent E5)
Records Management	Enregistrements immuable (impossible à modifier/supprimer avant échéance légale)

Lexique du module 3

TERME	SIGNIFICATION
MFA	Double (ou plus) vérification d'identité
Conditional Access	Politiques d'accès contextuelles
Purview	Conformité et gouvernance des données
Rétention	Conservation/suppression imposée par l'organisation

Documentation et liens utiles — Module 3

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
MFA — démarrage	Planifier le déploiement MFA
Méthodes d'authentification	Méthodes d'authentification
Microsoft Authenticator	Authenticator
Conditional Access	Qu'est-ce que Conditional Access ?
Créer une politique CA	Planifier un déploiement CA
Mode Report-only	Rapport Conditional Access
Security Defaults	Paramètres de sécurité par défaut
Identity Secure Score	Identity Secure Score
Protection identité	Protection identité Entra
Purview — conformité	Portail de conformité Purview
Journal d'audit	Solutions d'audit
eDiscovery	eDiscovery Microsoft Purview
Stratégies de rétention	Politiques de rétention
Rétention Teams	Rétention Teams
Étiquettes de sensibilité	Étiquettes de sensibilité
DLP	Prévention de perte de données
Defender for Office 365	Defender for Office 365

Points clés

- **MFA + Conditional Access** = socle avant tout déploiement cloud à grande échelle.
- La **rétention Teams** protège conformité et eDiscovery sur le volume de chat et visio.
- **eDiscovery** : rôles dédiés — pas uniquement Administrateur global.

Module 4 — Administration Exchange Online

Objectifs

- Comprendre le rôle d'**Exchange Online** dans Microsoft 365.
- Gérer les **boîtes aux lettres**, **groupes de distribution** et **boîtes partagées**.
- Configurer les **domaines acceptés** et le **flux de messagerie** (connecteurs, règles de transport).
- Utiliser le **centre d'administration Exchange** et les rapports de messagerie.

4.1 Boîtes aux lettres et destinataires

Définition — Exchange Online

Service cloud de **messagerie électronique** et de **calendrier** pour l'organisation. Chaque utilisateur licencié dispose d'une **boîte aux lettres** (mailbox) hébergée par Microsoft ; Outlook, Outlook mobile et Outlook Web (OWA) s'y connectent.

Définition — Boîte aux lettres utilisateur

Espace de stockage mail + calendrier + contacts d'un **utilisateur** Entra ID. Créée automatiquement lors de l'attribution d'une licence incluant Exchange Online.

TYPE DE DESTINATAIRE	USAGE	EXEMPLE
Utilisateur	Collaborateur avec boîte personnelle	marie.dupont@entreprise.fr
Boîte partagée	Adresse commune sans licence dédiée (lecture/écriture par plusieurs personnes)	support@entreprise.fr , accueil@entreprise.fr
Groupe de distribution	Liste d'adresses pour envoi groupé (pas de boîte de stockage propre)	equipe- commerciale@entreprise.fr
Groupe Microsoft 365	Boîte de groupe + calendrier partagé + Teams/SharePoint	Équipe projet
Salle / Équipement	Réservation de salles ou matériel dans le calendrier	salle-paris- a@entreprise.fr
Boîte aux lettres ressource	Alias technique (salle, équipement)	Calendrier de réservation

Portail dédié : [Exchange admin center \(EAC\)](#) — [Vue d'ensemble EAC](#)

Manipulations — boîtes aux lettres

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer une boîte utilisateur	Licence Exchange assignée → boîte auto ; ou EAC → Destinataires → Boîtes aux lettres	Gérer les boîtes aux lettres
Créer une boîte partagée	EAC → Destinataires → Boîtes aux lettres partagées → Ajouter	Boîtes aux lettres partagées
Convertir une boîte utilisateur en partagée	EAC → boîte → Convertir en boîte partagée (départ collaborateur)	Convertir en boîte partagée
Configurer le délégation (accès complet)	EAC → boîte → Délégation de boîte aux lettres	Permissions de boîte aux lettres
Définir une taille de boîte	EAC → boîte → Gérer la taille de la boîte aux lettres	Limites de stockage Exchange
Restaurer une boîte supprimée	EAC → Destinataires → Boîtes aux lettres supprimées	Restaurer une boîte supprimée

Définition — Alias (adresse proxy)

Adresse e-mail supplémentaire rattachée à une même boîte (ex. `m.dupont@entreprise.fr` en alias de `marie.dupont@entreprise.fr`). Configurable dans EAC → boîte → **Gérer les adresses e-mail**.

4.2 Groupes de distribution et listes de diffusion

Définition — Groupe de distribution

Objet Exchange regroupant des **membres** ; un message envoyé à l'adresse du groupe est distribué à tous les membres. Ne consomme pas de licence utilisateur ; adapté aux listes de diffusion internes.

TYPE	MEMBRES	USAGE
Groupe de distribution	Utilisateurs, contacts, autres groupes	Liste statique ou gérée manuellement
Groupe de distribution dynamique	Calculés par filtre (ex. département = « Ventes »)	Mise à jour automatique
Groupe de sécurité mail-enabled	Membres Entra + adresse mail	Distribution + permissions ressources

Bonnes pratiques :

- Préfixer les groupes (**DL -** , **GRP -**) pour distinguer listes et comptes utilisateurs.
- Limiter qui peut **envoyer** vers des listes larges (anti-spam interne, reply-all storm).
- Pour une équipe avec chat et fichiers : préférer un **groupe Microsoft 365** plutôt qu'une simple liste.

Manipulations — groupes de distribution

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer un groupe de distribution	EAC → Destinataires → Groupes → Ajouter un groupe	Gérer les groupes de distribution
Créer un groupe dynamique	EAC → Destinataires → Groupes → Groupe de distribution dynamique	Groupes de distribution dynamiques
Restreindre qui peut envoyer au groupe	EAC → groupe → Édition → Options de livraison	Contrôler la livraison vers un groupe
Ajouter / retirer des membres	EAC → groupe → Membres ; ou centre admin M365 → Groupes	Modifier les membres

4.3 Domaines acceptés et flux de messagerie

Définition — Domaine accepté

Domaine Internet autorisé à recevoir et envoyer du courrier via votre tenant Exchange (ex. `entreprise.fr`). Le domaine `*.onmicrosoft.com` est toujours présent ; les domaines personnalisés doivent être **vérifiés** (enregistrement DNS TXT ou MX).

Définition — Flux de messagerie (mail flow)

Chemin parcouru par un e-mail : expéditeur → serveurs Microsoft (ou connecteur) → destinataire. L'administrateur configure les **connecteurs** et **règles de transport** pour les scénarios hybrides, relais SMTP ou partenaires.

ÉLÉMENT	RÔLE
Enregistrement MX	Indique à Internet où livrer le courrier entrant (<code>entreprise-fr.mail.protection.outlook.com</code>)
SPF / DKIM / DMARC	Authentification anti-usurpation d'identité (configurés dans DNS + Defender)
Connecteur entrant	Réception de messages depuis un système externe (hybride, appliance)
Connecteur sortant	Envoi via un relais SMTP tiers ou scénario hybride

Scénarios courants :

1. **Cloud pur** : MX pointe vers Microsoft ; pas de connecteur obligatoire.
2. **Hybride** : boîtes locales + cloud ; connecteurs bidirectionnels entre Exchange on-prem et Exchange Online.
3. **Relais sortant** : connecteur sortant vers une appliance anti-spam ou un smart host.

Manipulations — domaines et flux

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Ajouter un domaine accepté	EAC → Flux de messagerie → Domaines acceptés	Gérer les domaines acceptés
Vérifier un domaine personnalisé	Centre admin M365 → Paramètres → Domaines	Ajouter un domaine
Créer un connecteur	EAC → Flux de messagerie → Connecteurs	Configurer les connecteurs
Consulter la file d'attente	EAC → Flux de messagerie → File d'attente	Gérer la file d'attente
Tracer un message	EAC → Flux de messagerie → Trace de message	Trace de message

4.4 Règles de transport et filtrage messagerie (sans Defender for Office 365)

Définition — EOP (Exchange Online Protection)

Protection anti-spam et anti-malware **incluse** avec toute boîte Exchange Online. Elle filtre le courrier **entrant** avant livraison. Ce n'est **pas** Defender for Office 365 (pas de Safe Links, Safe Attachments, anti-hameçonnage avancé).

Périmètre de cette section

Vertis n'a **pas** de licence **Defender for Office 365 Plan 1/2**. Les stratégies ci-dessous s'appuient sur l'**EAC** (règles de flux, domaines distants) et sur le **filtrage EOP par défaut** — sans configurer Safe Links ni politiques avancées du portail Defender.

OUTIL	PORTAIL	USAGE SANS DEFENDER PRO
Règles de flux (transport)	EAC → Flux de messagerie → Règles	Bloquer domaine, rediriger, mention légale, bloquer PJ, forcer SCL
Domaines distants (remote domains)	EAC → Flux de messagerie → Domaines distants	Contrôler transfert auto vers l'extérieur, format des messages
Domaines acceptés	EAC → Domaines acceptés	Domaines autorisés à envoyer/recevoir pour le tenant
Connecteurs	EAC → Connecteurs	Routage hybride ou relais SMTP
Filtrage EOP par défaut	Inclus (peu configurable sans portail sécurité avancé)	Anti-spam de base ; compléter par règles de flux en labo

Stratégies de règles de flux (bonnes pratiques)

PRINCIPE	DÉTAIL
Ordre de priorité	Les règles s'évaluent de haut en bas ; la première correspondance s'applique — placer les règles les plus spécifiques en premier
Mode test	Créer en Test ou Test avec notification avant activation — Tester les règles
Périmètre	Préciser entrant / sortant / interne ; éviter « tous les messages » si une condition suffit
Blocage domaine	Préférer domaine expéditeur + action Refuser ou SCL 9 plutôt qu'une règle trop large
Délai	Une nouvelle règle peut mettre 30 min ou plus avant d'être effective

Modèles de règles courants (EAC uniquement)

STRATÉGIE	CONDITION (EXEMPLE)	ACTION
Bloquer un domaine entrant	L'expéditeur est <code>concurrent-suspect.fr</code>	Refuser le message avec NDR
Bloquer une liste de domaines	L'adresse contient <code>@spam-news.</code> ou domaine dans liste	Refuser ou définir SCL = 9
Mention légale sortante	L'expéditeur est interne	Ajouter une clause en pied de message
Bloquer pièces jointes dangereuses	Pièce jointe <code>.exe</code> ou <code>.bat</code>	Refuser avec message à l'expéditeur
Rediriger une adresse	Le destinataire est <code>support@vertis-industrie.fr</code>	Rediriger vers <code>support-team@</code> (boîte partagée)
Copie à la DSI	Objet contient <code>[URGENT]</code>	Copie (Bcc) vers <code>noc@vertis-industrie.fr</code>
Bloquer transfert auto externe	Message transféré + destinataire externe	Refuser (compléter avec domaine distant)

Définition — Domaine distant (remote domain)

Paramètres appliqués aux messages échangés avec un **domaine externe** (hors tenant). Permet notamment d'**autoriser ou bloquer le transfert automatique** (forward) vers ce domaine — [Domaines distants](#).

PARAMÈTRE DOMAINE DISTANT	EFFET
Transfert automatique : Autoriser	Les utilisateurs peuvent transférer vers ce domaine (règle boîte aux lettres)
Transfert automatique : Refuser	Bloque le forward automatique vers ce domaine
Par défaut (*)	S'applique à tous les domaines non listés explicitement

Recommandation Vertis : domaine distant **par défaut** = transfert auto **refusé** ; exception explicite pour les partenaires de confiance si besoin.

Manipulations — règles de flux et domaines distants (EAC)

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer une règle de blocage par domaine	EAC → Règles → Ajouter une règle	Gérer les règles de flux
Bloquer des expéditeurs (bonnes pratiques)	EAC → règles ; voir modèles	Bonnes pratiques règles de flux
Définir SCL via règle (marquer comme spam)	Action Définir le niveau de confiance spam = 9	Règles et SCL
Bloquer pièces jointes	Modèle ou règle personnalisée	Scénarios blocage PJ
Rediriger des messages	Condition destinataire → Rediriger	Règles de flux — actions
Configurer domaines distants	EAC → Domaines distants	Gérer les domaines distants
Bloquer transfert auto vers l'extérieur	Domaine distant * → Transfert auto = Refuser	Contrôle du transfert externe
Routage conditionnel	Règle + connecteur	Routage conditionnel
Consulter les rapports de flux	EAC → Rapports → Flux de messagerie	Rapports mail flow

Attention

Sans Defender for Office 365, vous n'avez **pas** Safe Links ni Safe Attachments. Compensez par : règles de flux, sensibilisation utilisateurs, MFA, et blocage des transferts automatiques vers l'extérieur.

4.5 Dépannage et bonnes pratiques

SYMPTÔME	PISTE D'INVESTIGATION
Mail non reçu	Trace de message EAC ; vérifier MX, connecteurs, règles de transport
NDR (accusé de non-distribution)	Lire le code d'erreur dans le NDR ; corbeille/quota destinataire
Courrier en spam	Vérifier SPF/DKIM/DMARC ; politiques anti-spam ; liste blanche expéditeur
Boîte pleine	Quota boîte ; politique d'archivage ; boîte aux lettres d'archive (E3+)

Définition — Archivage Exchange (In-Place Archive)

Boîte aux lettres d'**archivage** supplémentaire pour l'utilisateur, activée par licence (ex. Exchange Online Archiving). Les messages anciens y sont déplacés automatiquement ou manuellement.

Rôles admin utiles : Administrateur Exchange (gestion messagerie), **Administrateur de l'organisation** (droits étendus EAC). Préférer des comptes admin dédiés avec moindre privilège.

Lexique du module 4

TERME	SIGNIFICATION
EAC	Exchange admin center — portail admin messagerie
NDR	Non-Delivery Report — accusé d'échec de livraison
MX	Enregistrement DNS de routage mail entrant
OWA	Outlook Web App — client web Outlook
Règle de transport	Règle appliquée aux messages en transit
Domaine distant	Paramètres mail pour un domaine externe (forward, format)
EOP	Filtrage anti-spam/malware inclus avec Exchange Online
Boîte partagée	Adresse mail commune sans licence utilisateur
SCL	Spam Confidence Level — score de probabilité spam

Documentation et liens utiles — Module 4

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Vue d'ensemble Exchange Online	Exchange Online
Centre d'administration Exchange	Exchange admin center
Gérer les boîtes aux lettres	Boîtes aux lettres utilisateur
Boîtes partagées	Boîtes aux lettres partagées
Groupes de distribution	Groupes de distribution
Domaines acceptés	Gérer les domaines acceptés
Connecteurs	Configurer le flux avec connecteurs
Règles de transport	Règles de flux de messagerie
Bonnes pratiques règles	Configurer les règles de flux
Domaines distants	Gérer les domaines distants
Bloquer des PJ	Scénarios blocage pièces jointes
Trace de message	Tracer un message
Rapports de flux	Rapports mail flow
Limites Exchange Online	Limites du service
Exchange Online PowerShell	Connecter Exchange Online PowerShell

Points clés

- Une boîte utilisateur est liée à la **licence Exchange** ; les boîtes **partagées** n'en consomment pas (sans archive auto).
- Vérifier **MX, SPF, DKIM** avant de diagnostiquer des problèmes de livraison.
- Utiliser la **trace de message** et les **rapports mail flow** pour le dépannage.
- Sans Defender Pro : privilégier **règles de flux** + **domaines distants** pour bloquer, rediriger et contrôler les transferts.

Module 5 — Administration SharePoint Online

Objectifs

- Créer et structurer des sites SharePoint.
- Gérer permissions et partage.
- Connaître les mécanismes natifs de restauration.

5.1 Gestion des sites

Définition — SharePoint Online

Service de **sites web d'organisation** : intranet, bibliothèques de documents, pages d'actualités. Chaque site a une URL du type

`https://contoso.sharepoint.com/sites/NomDuSite` .

TYPE	USAGE
Site d'équipe	Lié à un groupe Microsoft 365 / équipe Teams — collaboration projet
Site de communication	Intranet, actualités — diffusion vers toute l'entreprise
Hub	Site « parent » qui regroupe d'autres sites par thème (Direction, RH, IT...)

SharePoint Online — Types de sites

Site d'Équipe

Lié · une Équipe Teams / groupe M365
Bibliothèque Documents · Membres du groupe

Site de communication

Intranet · Actualités · Pages
Groupes SharePoint : Owners · Members · Visitors

SharePoint admin center

Sites actifs → Créer → Quotas stockage · Politiques

admin.microsoft.com/sharepoint

Permissions : privilégier le groupe M365 plutôt que l'utilisateur direct

Définition — Bibliothèque de documents

Conteneur SharePoint pour stocker des **fichiers** (équivalent d'un dossier réseau partagé, avec versioning et métadonnées).

Administration : [SharePoint admin center](#) → Sites actifs → Créer un site — [Gérer les sites](#)

Manipulations — sites SharePoint

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer un site d'équipe	SharePoint admin → Sites actifs → Créer	Créer un site
Créer un site de communication	SharePoint admin → Sites actifs → Créer	Site de communication
Associer un site à un hub	SharePoint admin → site → Hub	Sites hub
Modifier le quota de stockage	SharePoint admin → site → Stockage	Gérer le stockage
Restaurer un site supprimé	SharePoint admin → Sites supprimés	Restaurer un site

Structuration type :

Tenant

- └─ Hub « Direction »
- └─ Hub « Opérations »
 - └─ Site équipe « Logistique »
 - └─ Site communication « Actualités »
- └─ OneDrive (par utilisateur)

5.2 Permissions et partage

Définition — Groupe SharePoint (Owners / Members / Visitors)

Owners : gestion complète du site. **Members** : édition. **Visitors** : lecture seule. Liés au **groupe Microsoft 365** pour les sites d'équipe.

NIVEAU	GROUPE PAR DÉFAUT
Site	Owners / Members / Visitors
Bibliothèque	Héritage du site ou permissions propres

Définition — Héritage des permissions

Par défaut, une bibliothèque **hérite** des droits du site parent. Briser l'héritage permet des droits spécifiques sur un dossier sensible.



Partage externe : [SharePoint admin center](#) → Politiques → Partage — [Gérer le partage externe](#).

Règle : pour un site d'équipe Teams, gérer les accès via le **groupe Microsoft 365** (pas utilisateur par utilisateur).

Manipulations — permissions et partage


MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Configurer le partage externe (tenant)	SharePoint admin → Politiques → Partage	Partage externe
Gérer les permissions d'un site	Site → Paramètres → Autorisations du site	Permissions SharePoint
Briser l'héritage sur une bibliothèque	Bibliothèque → Paramètres → Autorisations	Personnaliser les autorisations
Partager un lien externe	Depuis le fichier ou la bibliothèque	Partager des fichiers
Gérer les invités	SharePoint admin → Accès partagé	Gérer les invités

5.3 Sauvegarde et restauration

Définition — Versioning (contrôle de version)

SharePoint conserve les **versions antérieures** d'un fichier ; possibilité de restaurer une version passée.

MÉCANISME	PORTÉE	DURÉE INDICATIVE	MANIPULATION / DOCUMENTATION
Versioning	Historique d'un fichier	Selon paramétrage site	Activer le versioning
Corbeille utilisateur	Fichiers supprimés par l'utilisateur	~30 jours	Restaurer depuis la corbeille
Corbeille site (admin)	Fichiers supprimés définitivement par l'utilisateur	~93 jours	Corbeille de collection de sites
Sites supprimés	Site entier supprimé	Restauration admin possible	Restaurer un site supprimé

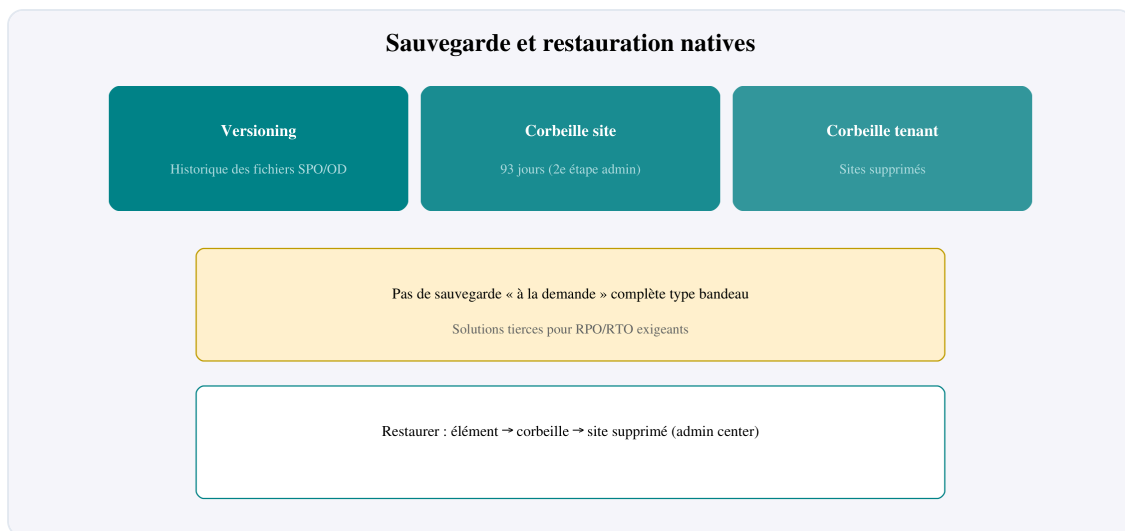

Microsoft 365 ne propose pas de sauvegarde « à la demande » type bande magnétique : combiner **versioning**, **corbeilles** et **rétenion Purview**.

Lexique du module 5

TERME	SIGNIFICATION
Site d'équipe	SharePoint lié à Teams / groupe M365
Hub	Regroupement thématique de sites
Partage externe	Accès pour utilisateurs hors de l'organisation

Documentation et liens utiles — Module 5

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Rôle admin SharePoint	Rôle administrateur SharePoint
Créer et gérer des sites	Gérer les sites
Sites d'équipe vs communication	Types de sites SharePoint
Sites hub	Sites hub SharePoint
Permissions SharePoint	Gérer les permissions
Partage externe	Gérer le partage
OneDrive admin	Gérer OneDrive
Versioning	Activer le versioning
Corbeilles et restauration	Restaurer une collection de sites
Limites SharePoint	Limites du service SharePoint

Points clés

- Préparer l'architecture de sites **avant** une migration de fichiers.
 - Revoir trimestriellement le **partage externe** et les invités.
-

Module 6 — Administration Microsoft Teams

Objectifs

- Créer et gouverner équipes et canaux.
- Configurer politiques de **réunion** et de **messagerie**.
- Intégrer Teams avec SharePoint et OneDrive.
- Administrer **Teams Rooms Pro** et les appareils de salle.


6.1 Configuration Teams

Définition — Microsoft Teams

Application de **collaboration** : chat instantané, canaux thématiques, réunions audio/vidéo, partage de fichiers, intégrations d'applications.

- **Teams admin center** : admin.teams.microsoft.com — [Gérer Teams](#)
- **Équipe (Team)** : espace de collaboration ; souvent = **groupe Microsoft 365** + site SharePoint.
- **Canal** : sous-espace thématique dans une équipe.

TYPE DE CANAL	DESCRIPTION
Standard	Visible par tous les membres de l'équipe
Privé	Membres invités explicitement
Partagé	Collaboration avec des invités d'autres organisations

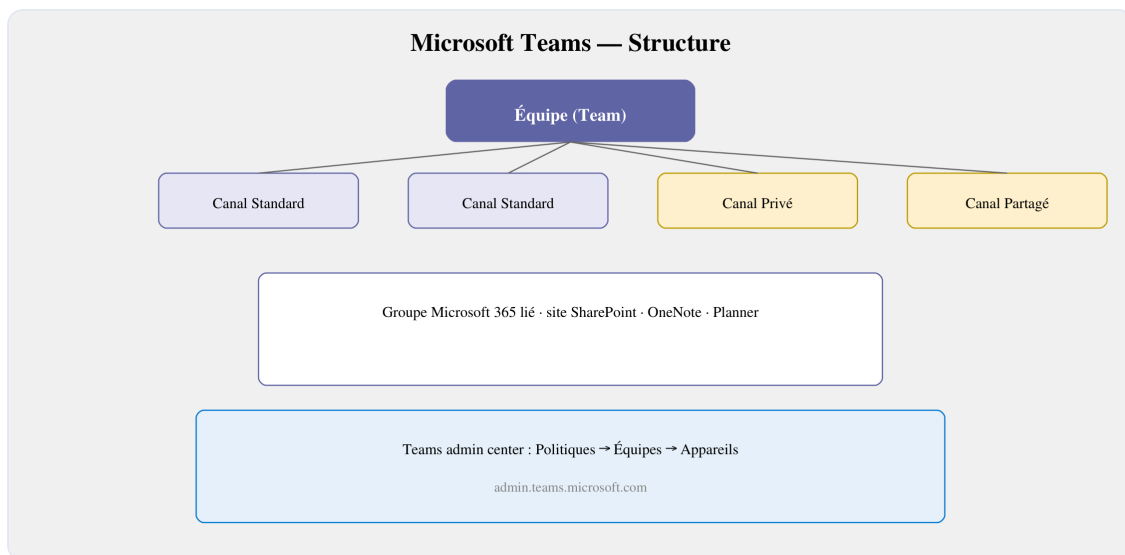

Gouvernance : les **propriétaires d'équipe** gèrent le quotidien (membres, canaux) ; l'**IT** définit les politiques organisationnelles et les appareils.

Manipulations — équipes et canaux

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer une équipe	Teams client ou centre admin → Équipes	Créer une équipe
Créer un canal standard / privé	Équipe → Ajouter un canal	Canaux Teams
Créer un canal partagé (B2B)	Équipe → Canaux → Ajouter un canal partagé	Canaux partagés
Ajouter des membres	Équipe → Gérer l'équipe	Gérer les membres
Archiver une équipe	Teams admin → Équipes → équipe → Archiver	Archiver une équipe
Supprimer une équipe	Teams admin → Équipes	Supprimer une équipe

6.2 Politiques Teams

Définition — Politique Teams (policy)

Ensemble de paramètres **assignés aux utilisateurs** : droits en réunion, messagerie, appels, applications. Ex. : qui peut enregistrer une réunion, qui passe par le lobby.

POLITIQUE	EMPLACEMENT	INTÉRÊT	DOCUMENTATION
Réunions	Teams admin → Réunions → Stratégies	Lobby, enregistrement, participants	Politiques de réunion
Messagerie	Teams admin → Messagerie	Chat, GIF, canaux	Politiques de messagerie
Appels	Teams admin → Voix	PSTN si numéros téléphoniques Teams	Téléphonie Teams
Attribuer une politique	Teams admin → utilisateur / groupe	Appliquer la stratégie	Attribuer des politiques

Définition — Lobby (salle d'attente)

Espace où les participants **attendent l'admission** par l'organisateur avant d'entrer dans la réunion — recommandé pour les invités externes.

Définition — PSTN (Public Switched Telephone Network)

Réseau téléphonique classique. **Teams Phone** permet d'appeler/recevoir des appels vers des numéros fixes et mobiles (licence et connectivité dédiées).

```
Connect-MicrosoftTeams
Get-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global
Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -AllowCloudRecording Enabled
```

Documentation : [Gérer les politiques de réunion en PowerShell](#) · [Set-CsTeamsMeetingPolicy](#)

6.3 Intégrations et équipements

Teams, SharePoint et OneDrive

Chaque équipe possède un **site SharePoint** et une bibliothèque **Documents**. Les fichiers déposés dans un canal sont stockés dans SharePoint (pas « dans Teams » en tant que stockage séparé).


Teams Rooms Pro

Définition — Microsoft Teams Rooms (MTR)

Solution **salle de réunion** : écran, caméra, micro, console tactile — compte ressource dédié pour organiser des réunions Teams en salle.

Définition — Teams Rooms Pro

Offre **premium** : gestion centralisée, maintenance, analytics via le **Teams Rooms Pro Management Portal**.

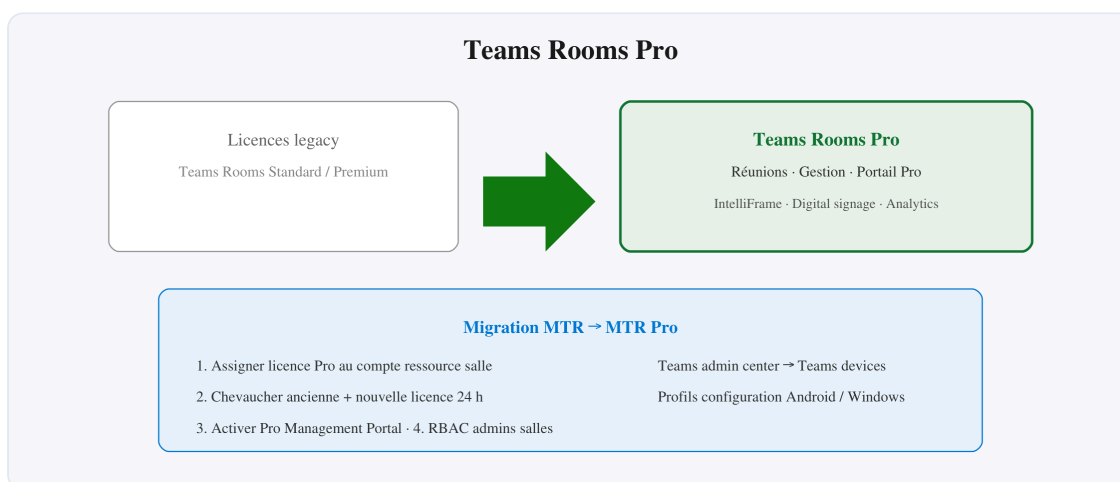

ÉTAPE	ACTION	DOCUMENTATION
1	Assigner licence Teams Rooms Pro au compte ressource de la salle	Migration licence MTR Pro
2	Chevaucher ancienne et nouvelle licence 24 h avant retrait	Plan de migration MTR
3	Activer le Teams Rooms Pro Management Portal	Portail MTR Pro
4	Configurer RBAC et profils appareils (Teams admin center)	Gérer les appareils MTR

Définition — Compte ressource

Compte non humain représentant une **salle**, un **équipement** ou une **boîte aux lettres partagée**.

Gestion des appareils

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Inventorier les appareils Teams	Teams admin → Teams devices	Gérer les appareils
Déployer un profil de configuration	Teams admin → Teams devices → Configurations	Profils de configuration
Mettre à jour les appareils MTR	Portail MTR Pro ou Teams admin	Mises à jour MTR

6.4 Rétention Teams

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer une stratégie de rétention Teams	Purview → Stratégies de rétention	Rétention Teams
Archiver une équipe inactive	Teams admin → Équipes → Archiver	Archiver une équipe

Définition — Archiver une équipe Teams

Met l'équipe en **lecture seule** : historique conservé, plus de nouveaux messages — étape avant suppression.

Lexique du module 6

TERME	SIGNIFICATION
Canal	Sous-espace thématique dans une équipe
Lobby	Salle d'attente des réunions
MTR	Teams Rooms — réunion en salle

Documentation et liens utiles — Module 6

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Admin Teams — vue d'ensemble	Gérer Teams pour votre organisation
Créer et gérer des équipes	Créer des équipes
Canaux	Canal standard, privé, partagé
Politiques de réunion	Politiques de réunion Teams
Politiques de messagerie	Politiques de messagerie
Lobby et participants	Gérer le lobby
Teams et SharePoint	Fichiers Teams dans SharePoint
Teams Rooms	Vue d'ensemble Teams Rooms
Teams Rooms Pro	Licence Teams Rooms Pro
Portail MTR Pro	Teams Rooms Pro Management Portal
Gestion des appareils	Gérer les appareils Teams
PowerShell Teams	MicrosoftTeams PowerShell
Teams Phone / PSTN	Téléphonie Teams

Points clés

- Politiques réunion/messagerie adaptées au **volume réel** de l'organisation.
 - Migration MTR : planifier **licence par licence** sur les comptes ressources.
 - **Rétention Teams** alignée sur les exigences de conformité.
-

Module 7 — Administration de Copilot

Objectifs

- Comprendre prérequis et déploiement de **Microsoft 365 Copilot**.
- Attribuer les licences et configurer la gouvernance.
- Superviser l'usage et limiter le sur-partage de données.

7.1 Déploiement

Définition — Microsoft 365 Copilot

Assistant **IA** intégré à Word, Excel, Outlook, Teams, PowerPoint. Il génère, résume et analyse du contenu à partir des **données M365 auxquelles l'utilisateur a déjà accès**.


Prérequis

- Licence **Microsoft 365 Copilot** (add-on) + SKU éligible (E3, E5...).
- Applications Microsoft 365 pour entreprises **à jour**.
- Réseau : accès aux **endpoints** Copilot autorisés (URLs Microsoft).
- Données indexables (SharePoint, OneDrive, Exchange) avec **permissions maîtrisées**.

Définition — Add-on (module complémentaire)

Licence **en plus** d'un SKU de base (E3/E5) — Copilot n'est pas inclus dans E3 seul.

Phases de déploiement

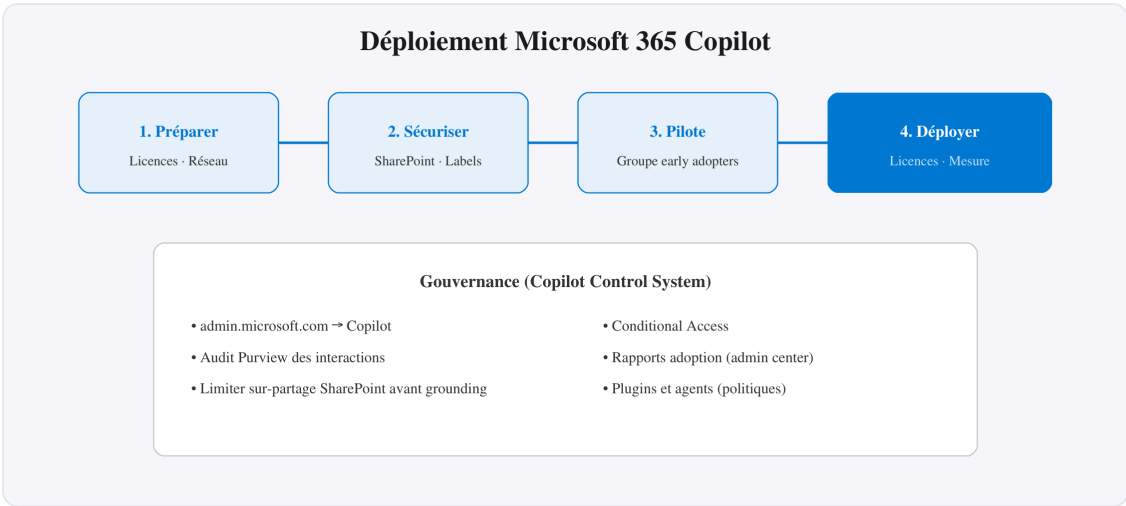

PHASE	ACTIONS	DOCUMENTATION
Préparer	Vérifier éligibilité, réseau, licences	Prérequis Copilot
Sécuriser	Hygiène SharePoint, étiquettes sensibilité	Préparer le contenu
Pilote	Groupe early adopters	Déploiement pilote
Déployer	Attribution licences, mesure adoption	Attribuer des licences Copilot

Définition — Grounding (ancrage)

Copilot s'appuie sur le **contenu réel** du tenant (emails, fichiers, chats) pour contextualiser ses réponses — d'où l'importance des **permissions** : Copilot ne voit que ce que l'utilisateur peut déjà voir.

Attribution : centre admin → **Utilisateurs** → licence **Microsoft 365 Copilot**, ou par groupe.

7.2 Administration et gouvernance

DOMAINE	ACTION
Copilot Control System	admin.microsoft.com → Copilot — paramètres org
Sur-partage	SharePoint Advanced Management, revue sites trop ouverts
Audit	Purview → interactions Copilot
Conditional Access	S'applique aux applications M365
Rapports	Centre admin → rapports Copilot ; Viva Insights (option)

Définition — Sur-partage (oversharing)

Fichiers ou sites SharePoint accessibles à **trop de personnes** (ex. « Toute l'organisation ») — risque si Copilot indexe des données sensibles pour des utilisateurs non autorisés.

Lexique du module 7

TERME	SIGNIFICATION
Copilot	Assistant IA M365
Add-on	Licence complémentaire
Grounding	Contexte issu des données M365

Documentation et liens utiles — Module 7

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Vue d'ensemble Copilot	Microsoft 365 Copilot
Prérequis et déploiement	Configurer Microsoft 365 Copilot
Gouvernance Copilot	Gouvernance et sécurité Copilot
Copilot Control System	Contrôles admin Copilot
Audit interactions Copilot	Audit Copilot
Préparer SharePoint pour Copilot	Préparer le contenu pour Copilot
SharePoint Advanced Management	SharePoint Advanced Management
Endpoints réseau Copilot	Configuration réseau Copilot
Viva Insights (adoption)	Viva Insights

Points clés

- Sécuriser SharePoint **avant** d'étendre Copilot à toute l'organisation.
 - Déploiement progressif : pilote → mesure → généralisation.
 - Copilot couvre Word, Excel, Outlook, Teams, PowerPoint.
-

Module 8 — Outils d'administration et PowerShell

Objectifs


- Naviguer dans le **centre d'administration M365**.

- Exploiter les **rapports** d'activité et de licences.
- Automatiser avec **PowerShell** (Graph, Exchange, Teams).

8.1 Portail Microsoft 365 admin center

Définition — Microsoft 365 admin center

Portail web principal pour l'administration **transversale** : utilisateurs, licences, facturation, rapports, santé des services, paramètres Copilot.

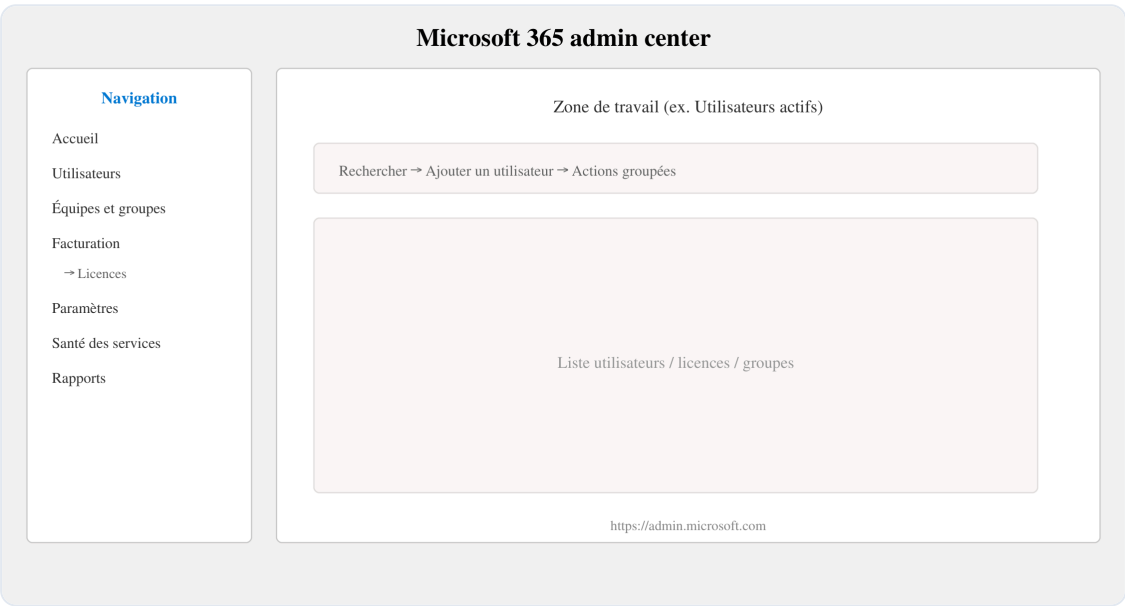

ZONE	USAGE
Utilisateurs actifs	Comptes, licences
Rapports	Teams, Exchange, SharePoint, licences
Santé des services	Incidents et maintenance Microsoft
Copilot	Paramètres et déploiement



Rapports prioritaires :

- Utilisation Microsoft Teams
- Activité Exchange
- SharePoint et OneDrive
- Licences par SKU
- Copilot readiness / usage (si déployé)

8.2 PowerShell pour Microsoft 365


Support complémentaire — [PowerShell — Syntaxe et instructions courantes](#) (pipeline, variables, cmdlets M365, récapitulatif). PDF : [support](#) · [TP](#).

Définition — PowerShell

Shell en ligne de commande et langage de script Microsoft. Permet d'automatiser des tâches répétitives ou massives (création de 500 utilisateurs, inventaire des équipes...).

Définition — Module PowerShell

Bibliothèque de **cmdlets** (commandes) pour un produit : `Connect-MgGraph` , `New-MgUser` , `Get-Team` , etc.

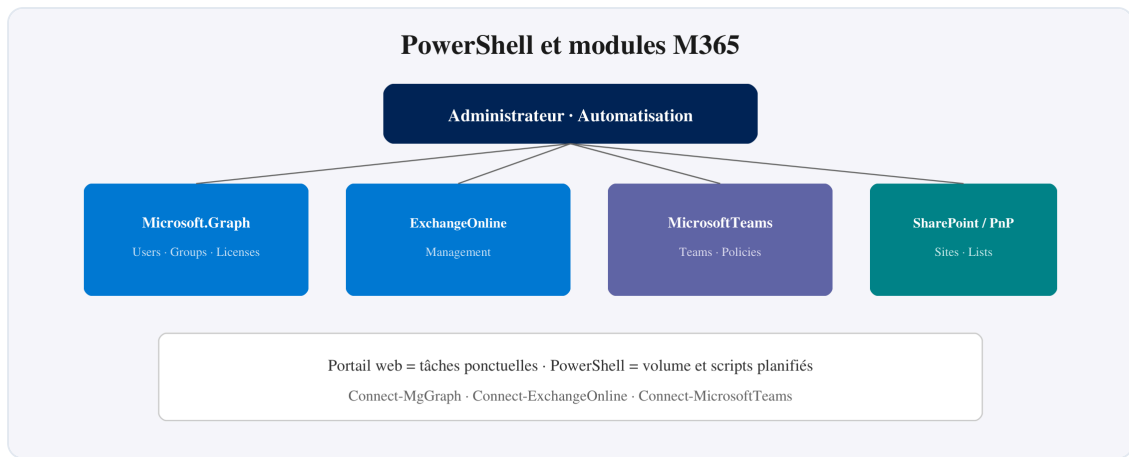

MODULE	USAGE
Microsoft.Graph	Users, groups, licenses
ExchangeOnlineManagement	Messagerie, rapports volume
MicrosoftTeams	Équipes, politiques
PnP.PowerShell	SharePoint (complément PnP)

```
Install-Module Microsoft.Graph -Scope CurrentUser
Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
Install-Module MicrosoftTeams -Scope CurrentUser

Connect-MgGraph -Scopes "Organization.Read.All"
Get-MgSubscribedSku | Select SkuPartNumber, ConsumedUnits

Connect-MicrosoftTeams
Get-Team | Select DisplayName, GroupId, Visibility
```

Définition — Scope (Microsoft Graph)

Permission demandée à la connexion : ex. `User.ReadWrite.All` = lire/écrire tous les utilisateurs. Principe du moindre privilège : ne demander que les scopes nécessaires.

Cas d'usage : création utilisateurs en masse (CSV), inventaire équipes, rapport licences, scripts planifiés.

Lexique du module 8

TERME	SIGNIFICATION
Cmdlet	Commande PowerShell
Module	Bibliothèque de cmdlets
Scope Graph	Permission API

Documentation et liens utiles — Module 8

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Centre admin — vue d'ensemble	Vue d'ensemble du centre admin
Rapports d'activité	Rapports d'activité M365
Rapport utilisation Teams	Utilisation Microsoft Teams
Rapport Exchange	Activité Exchange
Rapport SharePoint / OneDrive	Activité SharePoint
Santé des services	Vue d'ensemble Service health
Microsoft Graph	Vue d'ensemble Graph
Graph PowerShell	Microsoft Graph PowerShell SDK
Exchange Online PowerShell	Exchange Online PowerShell
Teams PowerShell	Teams PowerShell
PnP PowerShell (SharePoint)	PnP PowerShell
Référence API Graph	Référence Microsoft Graph

Points clés

- Portail = actions unitaires ; PowerShell = **volume** et reproductibilité.

- Ne jamais stocker de mots de passe en clair dans les scripts.
- Tester sur un environnement de test ou des comptes pilotes.

Module 9 — Migration vers le cloud

Objectifs

- Planifier la migration de **partages fichiers locaux / NAS** vers OneDrive et SharePoint.
- Utiliser **Migration Manager** et **SPMT**.
- Gérer permissions et conduite du changement post-migration.


9.1 Stratégie de migration

Définition — NAS (Network Attached Storage)

Serveur ou appliance de **stockage de fichiers** sur le réseau local, accessible par des chemins UNC (`\\serveur\partage`).

Définition — UNC (Universal Naming Convention)

Chemin réseau Windows : `\\nom-serveur\nom-partage\dossier\fichier.docx` .

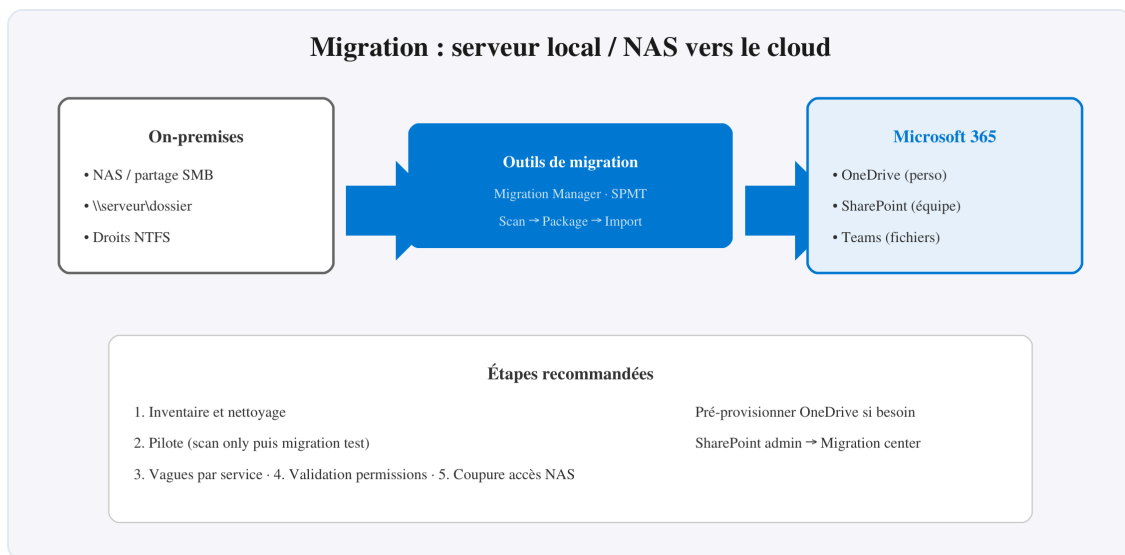

SOURCE	CIBLE M365	OUTIL
Dossiers personnels	OneDrive	Migration Manager / SPMT
Partages département	Site SharePoint ou Teams	Migration Manager
Volumes très importants	Azure Data Box + SPMT	Migration assistée

Définition — SPMT (SharePoint Migration Tool)

Outil Microsoft gratuit : scan, empaquetage et import de fichiers vers SharePoint ou OneDrive.

Définition — Migration Manager

Service dans SharePoint admin center : orchestration de migrations depuis des **partages SMB/NAS** via un **agent** installé on-premises.

Planification

1. **Inventaire** : volume, chemins UNC, droits **NTFS**.
2. **Nettoyage** : supprimer doublons et obsolètes.
3. **Architecture cible** : sites et groupes prêts.
4. **Pré-provisionner OneDrive** si migration avant première connexion utilisateur.
5. **Réseau** : anticiper le pic de trafic upload.

Définition — NTFS

Système de fichiers Windows. Les **ACL NTFS** (listes de contrôle d'accès) définissent qui peut lire/modifier chaque dossier/fichier sur le serveur local.

Définition — ACL (Access Control List)

Liste des **autorisations** (lecture, modification, contrôle total) pour utilisateurs et groupes sur un objet fichier.

Outils Microsoft

Migration Manager ([SharePoint admin center](#) → Migration center) :

1. Installer un **agent** sur un serveur avec accès SMB au NAS.
2. Créer une tâche : source UNC → URL site SharePoint ou compte OneDrive.
3. Lancer **scan only** → corriger le rapport → migrer.

Définition — Scan only

Mode d'analyse **sans copie** : inventaire des fichiers, erreurs, permissions — à lancer **avant** toute migration réelle.

Mapping permissions

NTFS / PARTAGE	SHAREPOINT
Full Control	Full Control
Modify	Contribute
Read	Read

Les ACL NTFS complexes ne sont pas toutes reproduites : **revoir les permissions après migration.**

9.2 Transition local → cloud

AVANT	APRÈS
Lecteur \\NAS\Dept	Site Teams / SharePoint synchronisé
Droits NTFS	Groupes M365 + permissions SharePoint
Sauvegarde NAS	Versioning + corbeille + rétention Purview

Coexistence hybride : le NAS peut rester en **lecture seule** jusqu'à validation ; communiquer la date de coupure.

Accompagnement utilisateurs : client OneDrive sync, onglet Fichiers Teams, procédure corbeille.

9.3 Bonnes pratiques

PHASE	ACTIONS
Préparation	Structurer, nommer, nettoyer
Pilote	Un service, scan + migration test
Vagues	Par métier, fenêtres adaptées
Validation	Comptage fichiers, tests accès
Rollback	Conserver source read-only jusqu'à validation signée

Lexique du module 9

TERME	SIGNIFICATION
NAS	Stockage fichiers réseau local
UNC	Chemin \\serveur\partage
SPMT	Outil migration SharePoint
Scan only	Analyse sans copie

Documentation et liens utiles — Module 9

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Migration Manager — démarrage	Démarrer avec Migration Manager
Migration Manager — agent	Installer l'agent Migration Manager
SharePoint Migration Tool (SPMT)	Introduction au SPMT
Télécharger SPMT	Télécharger SPMT
Azure Data Box (gros volumes)	Azure Data Box
Pré-provisionner OneDrive	Pré-provisionner OneDrive
Planifier migration SharePoint	Guide migration SharePoint
Bonnes pratiques permissions	Permissions SharePoint
Client OneDrive sync	Synchroniser OneDrive

Points clés

- Toujours **scanner avant de migrer**.
- Permissions post-migration = première cause de tickets support.
- Migration = projet **technique et humain** (formation, communication).

Module 10 — Gouvernance et adoption

Objectifs

- Formaliser conventions et cycle de vie des équipes et sites.
- Accompagner les utilisateurs sur les outils M365.

- Piloter l'adoption avec des indicateurs.

10.1 Gouvernance

Définition — Gouvernance (IT)

Ensemble de **règles, rôles et processus** pour que l'environnement M365 reste sécurisé, conforme et utilisable à long terme — nommage, cycle de vie, revues périodiques.

DOMAINE	PRATIQUE
Nommage	UPN <code>prenom.nom@domaine</code> ; groupes <code>GRP-<Service></code> ; équipes <code>TEAM-<Projet></code>
Équipes Teams	Owner obligatoire ; revue annuelle ; archiver si inactives
Sites SharePoint	Hubs par métier ; éviter sites orphelins
Licences	E5 pour profils sensibles ; revue F1/F3 vs E3

Bonnes pratiques d'administration

- ✓ Moindre privilège (rôles dédiés, pas Global Admin quotidien)
- ✓ Licences par groupe — pas attribution manuelle massive
- ✓ MFA pour tous, priorité aux comptes admin
- ✓ Conventions de nommage (utilisateurs, groupes, Équipes)
- ✓ Documenter les changements (qui, quoi, quand)
- ✓ Réviser partage externe et comptes invités
- ✓ Surveiller rapports et alertes régulièrement

Rythme suggéré

Quotidien : santé services · alertes critiques
Hebdomadaire : demandes utilisateurs · licences
Mensuel : revue rapports · comptes inactifs · partage
Trimestriel : revue rôles admin · politiques

10.2 Conduite du changement

Définition — Conduite du changement

Accompagnement **humain** d'un projet (migration, Copilot...) : communication, formation, support, mesure de l'adoption — pas seulement la technique.

Formation utilisateurs

Priorités d'usage :

1. **Teams** — réunions, canaux, fichiers.
2. **OneDrive** — synchronisation, partage, corbeille.
3. **SharePoint** — intranet, recherche.
4. **Outlook** — messagerie, archivage.
5. **Copilot** — si licences déployées (prompting de base).

Définition — Prompting

Art de formuler des **demandes claires** à Copilot (contexte, format, contraintes) pour obtenir des réponses utiles.

Stratégie d'adoption

ACTION	DÉTAIL
Communication	Calendrier migration / nouveautés
Champions	Référent métier par service — relais entre IT et utilisateurs
Support N1	Runbooks : mot de passe, sync OneDrive, réunion Teams
Mesure	Rapports centre admin mensuels

Définition — Runbook

Procédure documentée pas à pas pour le support (ex. « Réinitialiser OneDrive sync »).

Politiques de mise à jour

- Canal **Monthly Enterprise** pour Office (aligné Copilot si déployé).
- Fenêtres maintenance Teams client et appareils MTR via portail Pro.

Définition — Monthly Enterprise Channel

Canal de mise à jour Office **mensuel** avec fonctionnalités stabilisées — recommandé pour les entreprises.

Lexique du module 10

TERME	SIGNIFICATION
Gouvernance	Règles et processus de gestion M365
Champions	Référents métier pour l'adoption
Runbook	Procédure support documentée

Documentation et liens utiles — Module 10

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Checklist adoption M365	Checklist d'adoption
Centre d'excellence M365	Microsoft 365 Center of Excellence
Formation Teams utilisateurs	Formation Teams
Formation OneDrive	Formation OneDrive
Formation SharePoint	Formation SharePoint
Formation Copilot	Formation Microsoft Copilot
Canaux de mise à jour Office	Vue d'ensemble des canaux
Monthly Enterprise Channel	Canal Monthly Enterprise
Meilleures pratiques admin	Meilleures pratiques sécurité M365

Points clés

- L'administration M365 est un **processus continu**, pas un projet ponctuel.
 - Succès migration = technique + adoption utilisateur.
-

Module 11 — Administration Microsoft Intune

Objectifs

- Comprendre **MDM** et **MAM** dans l'écosystème Microsoft 365.

- Enregistrer des appareils et déployer des **profils de configuration** et **politiques de conformité**.
- Lier Intune à **Conditional Access** (appareil conforme).
- Effectuer des actions à distance (effacement sélectif, retrait).

Portail : intune.microsoft.com (alias endpoint.microsoft.com) — [Vue d'ensemble Intune](#)

11.1 Concepts et modes de gestion

Définition — MDM (Mobile Device Management)

Gestion **complète** de l'appareil par l'organisation : configuration, applications, conformité, effacement. L'appareil est **inscrit** (enrolled) dans Intune.

Définition — MAM (Mobile Application Management)

Gestion au niveau des **applications** (Outlook, Teams, Office mobile) sans contrôler tout l'appareil. Adapté au **BYOD** (Bring Your Own Device) via **App Protection Policies**.

MODE	INSCRIPTION APPAREIL	USAGE TYPIQUE
MDM — Corporate	Oui (appareil d'entreprise)	PC Windows, iPhone entreprise, tablette terrain
MDM — BYOD	Profil de travail (Android) / supervision limitée (iOS)	Mobile personnel avec séparation pro/perso
MAM sans inscription	Non	Protection des données dans les apps M365 uniquement
Entra join / Hybrid join	Windows joint à Entra	Prérequis fréquent pour CA « appareil conforme »

TYPE DE JOINTURE WINDOWS	DESCRIPTION
Entra ID Join	PC cloud-only, géré par Intune
Hybrid Entra Join	PC joint AD local + synchronisé Entra
Entra registered	Compte perso + accès M365 (BYOD Windows)

Manipulations — inscription et périmètre

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Configurer l'inscription automatique Windows	Intune → Appareils → Inscription → Inscription automatique	Inscription automatique Windows
Configurer Android Enterprise (work profile)	Intune → Appareils → Inscription → Android	Inscription Android
Configurer l'inscription iOS/iPadOS	Intune → Appareils → Inscription → Apple	Inscription iOS
Restreindre qui peut inscrire des appareils	Intune → Appareils → Restrictions d'inscription	Restrictions d'inscription
Consulter les appareils inscrits	Intune → Appareils → Tous les appareils	Gérer les appareils

11.2 Profils de configuration

Définition — Profil de configuration

Ensemble de paramètres déployés sur les appareils : Wi-Fi, VPN, chiffrement, pare-feu, restrictions USB, fond d'écran, etc. Équivalent cloud des **GPO** pour une partie des paramètres.

TYPE DE PROFIL	EXEMPLES
Administrative templates (Windows)	Paramètres équivalents GPO (Edge, Windows)
Paramètres	Catalogue de réglages par plateforme
Wi-Fi / VPN / Certificats	Connectivité entreprise
Restrictions	App Store, caméra, copier-coller (mobile)

Manipulations — profils

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer un profil de configuration	Intune → Appareils → Profils de configuration → Créer	Créer un profil
Déployer un profil Wi-Fi entreprise	Profil → type Wi-Fi	Profil Wi-Fi
Restreindre USB / Bluetooth	Profil → Restrictions	Restrictions appareil
Assigner à un groupe	Profil → Affectations → groupe Entra	Assigner des profils

11.3 Politiques de conformité

Définition — Politique de conformité

Règles qu'un appareil doit respecter pour être marqué **Conforme** (mot de passe, version OS, chiffrement, jailbreak/root...). Utilisée par **Conditional Access** pour bloquer l'accès si non conforme.

RÈGLE COURANTE	PLATEFORME
Code PIN / mot de passe complexe	Toutes
Chiffrement disque activé	Windows, iOS, Android
Version OS minimale	Toutes
Appareil non jailbreaké / rooté	iOS, Android
Defender à jour (Windows)	Windows

ACTION SI NON-CONFORMITÉ	EFFET
Marquer non conforme immédiatement	CA bloque l'accès
Envoyer e-mail à l'utilisateur	Sensibilisation
Effacement sélectif (après X jours)	Retrait des données pro

Manipulations — conformité

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Créer une politique de conformité	Intune → Appareils → Conformité → Créer une stratégie	Créer une politique de conformité
Configurer actions de non-conformité	Politique → Actions pour non-conformité	Actions non-conformité
Lier à Conditional Access	Entra → Conditional Access → exiger appareil conforme	Appareil conforme
Consulter l'état de conformité	Intune → Appareils → Conformité	Conformité des appareils

11.4 Applications et protection (MAM)

Définition — App Protection Policy (APP)

Règles sur les **données** dans les applications M365 mobiles : empêcher copie vers apps personnelles, exiger PIN, effacer données si trop d'échecs de connexion — **sans** gérer tout l'appareil.

SCÉNARIO	SOLUTION
Déployer Office sur mobile entreprise	Intune → Applications → ajouter depuis store
Protéger Teams/Outlook sur mobile perso	App Protection Policies
Déployer une app métier (LOB)	Package <code>.intunewin</code> ou store privé

Manipulations — applications

MANIPULATION	CHEMIN	DOCUMENTATION
Ajouter une application Microsoft 365	Intune → Applications → Ajouter	Ajouter des applications
Créer une App Protection Policy	Intune → Applications → Stratégies de protection des applications	Protection des applications
Déployer Office pour Windows	Intune → Applications → Suite Microsoft 365	Déployer Microsoft 365 Apps
Voir les apps installées sur un appareil	Appareil → Applications détectées	Surveiller les applications

11.5 Actions à distance et dépannage

ACTION	USAGE	DOCUMENTATION
Sync	Forcer la récupération des stratégies Intune	Actions à distance
Retire	Retirer l'appareil de la gestion (départ, changement PC)	Retirer des appareils
Wipe sélectif	Effacer uniquement les données organisationnelles (MAM)	Effacement sélectif
Wipe complet	Réinitialisation usine (appareil perdu/volé)	Effacer un appareil
Restart	Redémarrage à distance (Windows)	Redémarrer

Dépannage fréquent :

SYMPTÔME	PISTE
Politique non appliquée	Vérifier affectation groupe ; attendre 8 h max ; lancer Sync
Appareil « Non conforme »	Intune → appareil → Conformité → détail de la règle en échec
Company Portal bloqué	Vérifier restrictions d'inscription ; licence Intune assignée
CA bloque après inscription	Délai de propagation conformité (jusqu'à 24 h) ; mode Report-only d'abord

Lexique du module 11

TERME	SIGNIFICATION
MDM	Gestion complète de l'appareil
MAM	Gestion des applications et données pro
BYOD	Appareil personnel utilisé pour le travail
Conforme	Appareil respectant les politiques Intune
Company Portal	Application d'inscription et self-service Intune
APP	App Protection Policy — protection des apps mobiles

Documentation et liens utiles — Module 11

SUJET	DOCUMENTATION MICROSOFT LEARN
Qu'est-ce qu'Intune ?	Vue d'ensemble Intune
Inscription des appareils	Guide d'inscription
Profils de configuration	Profils de configuration
Politiques de conformité	Conformité des appareils
Protection des applications	App Protection Policies
Conditional Access + Intune	Intune et Conditional Access
Actions à distance	Actions à distance Intune
PowerShell Intune	Microsoft Graph pour Intune

Points clés

- **MDM** pour appareils d'entreprise ; **MAM** pour BYOD mobile.
- Toujours tester les politiques de **conformité** en pilote avant de les lier à **Conditional Access**.

- Une licence incluant **Intune** (E3, E5, Business Premium...) est requise par utilisateur géré.
- Préférer **Retire** au **Wipe** complet sauf perte/vol confirmée.

Tips & tricks — Administration et production

Conseils opérationnels pour l'administration M365 au quotidien — en labo comme en production.

Comptes, rôles et sécurité admin

TIP	DÉTAIL
Comptes admin dédiés	Jamais d'administration quotidienne avec le compte utilisateur ; préfixe <code>adm-</code> ou suffixe <code>.admin</code>
Break-glass	1–2 comptes cloud-only, MFA exemptés uniquement pour urgence ; mot de passe dans coffre-fort ; test trimestriel
PIM (si Entra ID P2)	Activer les rôles admin à la demande avec justification et durée limitée
Moindre privilège	Préférer Administrateur utilisateur + rôles service (Exchange, SharePoint, Intune) plutôt qu'Administrateur global
Journalisation	Activer Purview Audit (Standard minimum) ; consulter les connexions admin dans Entra → Sign-in logs

Licences et utilisateurs

TIP	DÉTAIL
UsageLocation	Obligatoire avant assignation de licence — pays = FR pour tenant français
Licences par groupe	Assigner au groupe , pas utilisateur par utilisateur ; documenter le mapping groupe ↔ SKU
Réconciliation mensuelle	Rapport Utilisateurs actifs + Licences ; retirer les licences des comptes désactivés
F3 / F1	Vérifier que les profils terrain n'ont pas E3 « par erreur » (coût)
Boîtes partagées	Pas de licence utilisateur ; pas d'archive auto sans licence supplémentaire

Délais de propagation (ne pas paniquer)

CHANGEMENT	DÉLAI TYPIQUE
Règle de flux Exchange	30 min – 2 h
Politique Conditional Access	5 – 15 min (parfois plus)
Profil / conformité Intune	Jusqu'à 8 h ; forcer avec Sync
DNS (domaine, SPF, DKIM)	15 min – 48 h selon TTL
Suppression utilisateur / restauration	Restauration possible 30 jours
SharePoint permissions	Quasi immédiat ; cache navigateur : Ctrl+F5

PowerShell et automatisation

TIP	DÉTAIL
Modules à connaître	<code>Microsoft.Graph</code> , <code>ExchangeOnlineManagement</code> , <code>MicrosoftTeams</code>
Connexion Graph	Toujours <code>-Scopes</code> minimaux ; <code>Connect-MgGraph -Scopes "User.ReadWrite.All"</code> seulement si nécessaire
Scripts idempotents	Vérifier existence avant création (<code>Get-MgUser</code> puis <code>New-MgUser</code>)
Journaliser	<code>Start-Transcript</code> sur les scripts de prod
Cloud Shell	Utile pour admin ponctuel sans installer les modules localement

```
# Connexion type admin M365 (exemple)
Connect-MgGraph -Scopes "User.Read.All","Group.ReadWrite.All"
Connect-ExchangeOnline
```

Exchange et messagerie (sans Defender Pro)

TIP	DÉTAIL
Trace de message	Premier réflexe si « mail non reçu » — EAC → Flux de messagerie → Trace
Règles en mode Test	Toujours tester avant Activer ; vérifier l'ordre de priorité
Domaine distant *	Bloquer le forward auto externe par défaut
Boîte partagée départ	Convertir avant de supprimer l'utilisateur si historique mail à conserver
NDR	Lire le code SMTP dans le NDR — souvent quota, règle de transport ou destinataire invalide

SharePoint, Teams, OneDrive

TIP	DÉTAIL
Équipe = groupe M365	Gérer les membres via le groupe , pas canal par canal
Partage externe	Revoir trimestriellement Accès partagé dans SharePoint admin
OneDrive sync	Premier dépannage : quitter OneDrive → effacer cache → reconnecter
Corbeille	Utilisateur 30 j / admin site 93 j — au-delà, données perdues
Teams orphelines	Politique : owner obligatoire ; revue annuelle des équipes inactives

Intune et appareils

TIP	DÉTAIL
Pilote avant CA	Ne pas exiger « appareil conforme » tenant-wide sans pilote
Company Portal	Former les utilisateurs à l'installer avant le déploiement CA
Wipe	Retire ou wipe sélectif par défaut ; wipe complet = dernier recours
Windows Autopilot	Zéro-touch pour PC neufs — profil dans Intune + hash hardware

Copilot et IA (si déployé)

TIP	DÉTAIL
Oversharing	Auditer les partages SharePoint avant Copilot
Groupe pilote	Déployer sur 10–20 utilisateurs représentatifs d'abord
Audit Copilot	Purview → Audit → filtre Copilot / AIApp

Production : incidents et communication

TIP	DÉTAIL
Service health	admin.microsoft.com/servicehealth avant d'ouvrir un ticket interne
status.office.com	Vérifier incident Microsoft global
Runbooks	Documenter : reset MDP, revoke sessions, sync OneDrive, trace mail
Fenêtre de changement	MFA, CA, règles de flux : hors heures ouvrées + communication préalable
Rollback	Conditional Access : mode Report-only ; règles Exchange : désactiver, pas supprimer

Erreurs fréquentes à éviter

ERREUR	CONSÉQUENCE	BON RÉFLEXE
Admin global pour tout le monde	Risque sécurité majeur	Rôles délégués par service
CA « Exiger MFA » sans pilote	Blocage massif	Groupe pilote + Report-only
Supprimer utilisateur sans sauver mail	Perte données	Convertir en boîte partagée ou export PST
Règle transport trop large	Faux positifs, mails bloqués	Conditions spécifiques + Test
Oublier UsageLocation	Licence non assignable	Définir à la création du compte
Partage « Anyone » par défaut	Fuite de données	Politique tenant restrictive

Checklist admin mensuelle (5 min)

- ☐ Incidents **Service health** du mois traités ?
- ☐ Comptes **désactivés** sans licence ?
- ☐ **Invités externes** SharePoint/Teams revus ?

- ☐ **Équipes Teams** sans owner ?
 - ☐ **Rapports** activité (mail, Teams, SharePoint) consultés ?
 - ☐ Sauvegarde config : export des **règles de flux** Exchange (PowerShell) ?
-

Exercices pratiques

Exercice A — Utilisateur, groupe et licence

Notions mobilisées : utilisateur Entra ID, groupe de sécurité, licence par groupe, SKU.

1. Créer un utilisateur test dans le centre admin.
2. Créer un groupe de sécurité `GRP-Pilote-E3`.
3. Assigner une licence M365 au **groupe** (Facturation → Licences).
4. Ajouter l'utilisateur au groupe ; vérifier Teams, Exchange et OneDrive.

Critère de réussite : connexion réussie et services visibles.

Documentation : [Ajouter des utilisateurs](#) · [Licences par groupe](#)

Exercice E — Exchange Online (boîte partagée et groupe de distribution)

Notions mobilisées : boîte aux lettres, boîte partagée, groupe de distribution, EAC.

1. Créer une boîte partagée `support-pilote@...` dans l'EAC.
2. Accorder l'accès **Envoi en tant que** à un utilisateur test.
3. Créer un groupe de distribution `DL-Pilote-IT` et y ajouter deux membres.
4. Envoyer un mail au groupe depuis un compte test ; vérifier la réception.

Critère de réussite : boîte partagée accessible depuis Outlook ; distribution fonctionnelle.

Documentation : [Boîtes partagées](#) · [Groupes de distribution](#)

Exercice B — Équipe Teams et SharePoint

Notions mobilisées : équipe Teams, canal, site SharePoint lié, bibliothèque Documents.

1. Créer une équipe privée « Projet Alpha ».
2. Ajouter membres et un canal « Livrables ».
3. Déposer un fichier ; vérifier sa présence dans la bibliothèque SharePoint du site lié.

Documentation : [Créer des équipes Teams](#) · [Fichiers Teams dans SharePoint](#)

Exercice C — MFA pilote

Notions mobilisées : MFA, Conditional Access, groupe de sécurité, Microsoft Authenticator.

1. Créer le groupe `GRP-Pilote-MFA`.
2. Configurer une politique Conditional Access (exiger MFA) ciblant ce groupe — mode **Report-only** d'abord.
3. Enregistrer Microsoft Authenticator sur un compte test ; valider la connexion.

Documentation : [MFA](#) · [Conditional Access](#)

Exercice D — Migration (simulation)

Notions mobilisées : UNC, scan only, Migration Manager ou SPMT, permissions SharePoint.

1. Lancer un **scan only** sur un partage test.
2. Analyser le rapport (permissions, fichiers bloqués).
3. Migrer vers un site SharePoint pilote et valider l'accès avec un compte utilisateur.

Documentation : [Migration Manager](#) · [SPMT](#)

Exercice F — Intune (conformité et pilote)

Notions mobilisées : politique de conformité, groupe pilote, Company Portal, Conditional Access.

1. Créer le groupe `GRP-Pilote-Intune` avec 2 utilisateurs test.
2. Créer une politique de conformité **Windows** (PIN + chiffrement).
3. Assigner la politique au groupe pilote.

4. Inscrire un PC test (ou simulateur) via Company Portal.
5. Vérifier l'état **Conforme** dans Intune avant de lier à une politique CA.

Documentation : [Politique de conformité](#) · [Inscription Windows](#)

Mise en pratique — Entreprise fictive et cahiers des charges

Cette section propose un **contexte d'entreprise fictive** à recréer en laboratoire (tenant de démonstration, souscription développeur Microsoft 365 ou environnement de formation). Les **cahiers des charges (CDC)** ci-dessous simulent des demandes métier réelles : à vous de traduire chaque besoin en actions d'administration M365.

Astuce — Environnement labo

Utilisez un tenant dédié (ex. Microsoft 365 Developer Program) avec un domaine `*.onmicrosoft.com`. Ne reproduisez pas ces scénarios sur un tenant de production sans validation du responsable sécurité.

L'entreprise : Vertis Industrie

ÉLÉMENT	VALEUR
Raison sociale	Vertis Industrie SAS
Secteur	Fabrication de composants industriels et logistique associée
Effectif	180 collaborateurs (+ 25 intérimaires saisonniers)
Siège	Lyon — sites : Saint-Étienne (production), Paris (commercial)
Domaine cible	vertis-industrie.fr (à vérifier dans le tenant labo)
Tenant labo	vertisindustrie.onmicrosoft.com
Contexte SI	Migration depuis serveur de fichiers Windows + messagerie hébergée chez un prestataire ; AD local synchronisé via Entra Connect (scénario hybride simplifié en labo)

Organisation et personas

SERVICE	RESPONSABLE	RÔLE DANS LES SCÉNARIOS
Direction générale	Claire Moreau	Valide la gouvernance, le budget licences
DSI / IT	Thomas Bernard	Administrateur M365 principal (vous en labo)
RH	Sophie Lemaire	Onboarding / offboarding, conformité RH
Commercial	Marc Dupuis	Équipes Teams, partage clients
Opérations / Production	Julie Martin	Profils F3 terrain, partages techniques
Qualité & Conformité	Pierre Girard	Audit, rétention, eDiscovery
Prestataire externe (B2B)	Alex Chen @ partenaire-logistik.com	Invité B2B sur projet commun

Matrice de licences (cible)

PROFIL	EFFECTIF	SKU CIBLE	SERVICES CRITIQUES
Direction + IT + Qualité	25	Microsoft 365 E5	Defender, Purview, Copilot (pilote)
Bureaux (commercial, RH, achats)	95	Microsoft 365 E3	Office, Teams, Exchange, SharePoint
Atelier / terrain	45	Microsoft 365 F3	Teams mobile, OWA, pas d'Office desktop
Intérimaires saisonniers	25	Microsoft 365 F1	Teams limité, pas de boîte Exchange complète
Salles de réunion	8	Teams Rooms Pro	Lyon + Saint-Étienne

Conventions de nommage (à appliquer dans le labo)

OBJET	CONVENTION	EXEMPLE
Utilisateur	prenom.nom	thomas.bernard@vertis-industrie.fr
Groupe de sécurité	GRP-<service>-<usage>	GRP-IT-Admins
Groupe de distribution	DL-<service>-<usage>	DL-Commercial-France
Équipe Teams	VERTIS-<projet ou service>	VERTIS-Projet-Neptune
Site SharePoint	/sites/<nom>	/sites/Vertis-Qualite
Boîte partagée	<fonction>@vertis-industrie.fr	qualite@vertis-industrie.fr

Contexte technique initial (état « J0 » du labo)

À recréer avant de traiter les CDC :

1. **Domaine** vertis-industrie.fr ajouté et vérifié (ou utiliser le domaine .onmicrosoft.com en substitut documenté).

2. 10 utilisateurs fictifs minimum couvrant les personas ci-dessus.
3. Groupes : GRP-IT-Admins , GRP-Pilote-MFA , GRP-Pilote-Copilot .
4. Licences : mélange E3/E5/F3 sur les comptes tests (pas besoin de 180 licences en labo).
5. SharePoint : un hub « Opérations » et un site d'équipe pilote.
6. Teams : une équipe VERTIS-Pilote-M365 .
7. Exchange : une boîte partagée accueil@ et une DL DL-IT-Interne .

Cahiers des charges — Scénarios à réaliser

Chaque CDC est une **demande métier**. Livrable attendu : configuration réalisée + courte note de réalisation (captures ou checklist).

CDC-01 — Arrivée d'un nouveau collaborateur commercial

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Sophie Lemaire (RH)
Contexte	Marc Dupuis recrute Léa Fontaine , commerciale grands comptes, basée à Paris. Début lundi prochain.
Périmètre	Création compte, licence E3, accès Teams/Exchange/SharePoint, groupe commercial
Contraintes	MFA obligatoire dès la première connexion ; pas d'administration
Livrables	Utilisateur créé ; membre de DL-Commercial-France et VERTIS-Commercial ; licence E3 ; mot de passe temporaire communiqué à RH
Critères d'acceptation	Léa se connecte à Outlook et Teams ; reçoit les mails de la DL ; pas de rôle admin
Modules	1, 2

Checklist stagiaire :

- ☐ Créer l'utilisateur avec UsageLocation = FR
- ☐ Assigner licence Microsoft 365 E3
- ☐ Ajouter aux groupes / équipes concernés

- ☐ Vérifier boîte Exchange et accès Teams
 - ☐ Documenter la procédure en 5 lignes max
-

CDC-02 — Départ d'un collaborateur et conservation des mails

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Sophie Lemaire (RH)
Contexte	Nicolas Petit (technicien maintenance) quitte Vertis. Son remplaçant doit accéder à l'historique des échanges fournisseurs.
Périmètre	Blocage accès, conversion boîte partagée, délégation au remplaçant, libération licence
Contraintes	Accès révoqué immédiatement ; mails conservés 12 mois minimum
Livrables	Compte bloqué ; boîte convertie en partagée <code>ex-n.petit@</code> ou <code>maintenance-archive@</code> ; accès complet pour <code>julie.martin</code> ; licence retirée
Critères d'acceptation	Nicolas ne peut plus se connecter ; Julie lit les anciens mails ; une seule licence consommée en moins
Modules	2, 4

Checklist stagiaire :

- ☐ Bloquer connexion + révoquer sessions
 - ☐ Convertir en boîte partagée
 - ☐ Déléguer accès à Julie
 - ☐ Retirer la licence utilisateur
 - ☐ Vérifier dans l'audit Purview (optionnel)
-

CDC-03 — Pilote MFA et Conditional Access

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Thomas Bernard (DSI) + Pierre Girard (Qualité)
Contexte	Après audit, Vertis doit généraliser le MFA. Pilote sur le service IT puis extension RH.
Périmètre	MFA, politique CA, groupe pilote, mode Report-only puis activation
Contraintes	Compte break-glass <code>adm-breakglass@</code> exclu des politiques ; auth legacy bloquée
Livrables	Groupe <code>GRP-Pilote-MFA</code> ; politique « Exiger MFA » ; politique « Bloquer auth legacy » ; rapport Report-only analysé
Critères d'acceptation	Utilisateur pilote enrôlé Authenticator ; IMAP/POP bloqués ; break-glass fonctionne sans MFA
Modules	3

CDC-04 — Projet Neptune : équipe Teams et SharePoint

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Marc Dupuis (Commercial)
Contexte	Projet client Neptune avec le partenaire Logistik (invité B2B Alex Chen). Durée 6 mois.
Périmètre	Équipe Teams privée, canal partagé ou standard, site SharePoint, partage contrôlé
Contraintes	Alex (externe) accès uniquement au canal/projet Neptune ; pas de téléchargement anonyme
Livrables	Équipe VERTIS-Projet-Neptune ; canal « Livrables » ; bibliothèque documentée ; invité B2B configuré
Critères d'acceptation	Membres internes + Alex collaborent ; fichiers visibles dans SharePoint lié ; partage externe conforme à la politique tenant
Modules	4, 5, 2

CDC-05 — Messagerie : qualité et listes de diffusion

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Pierre Girard (Qualité)
Contexte	Création d'une adresse unique qualite@vertis-industrie.fr (boîte partagée) et d'une liste DL-Qualite-Alertes pour les signalements internes.
Périmètre	EAC : boîte partagée, DL, permissions, règle de transport optionnelle
Contraintes	Seuls les membres Qualité envoient en tant que qualite@ ; DL accepte les mails de tout le tenant
Livrables	Boîte partagée + DL ; délégation « Envoi en tant que » ; test d'envoi réussi
Critères d'acceptation	Mail externe reçu sur qualite@ visible par l'équipe ; DL distribuée à 3 membres test
Modules	4

CDC-05B — Stratégies de filtrage : bloquer domaines et expéditeurs

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Thomas Bernard (DSI)
Contexte	Le service achats reçoit du courrier non sollicité depuis <code>promo-fournisseurs.biz</code> et <code>newsletter-industrie.net</code> . Vertis n'a pas Defender for Office 365 — uniquement EOP + règles EAC.
Périmètre	Règles de flux entrantes ; mode test puis activation
Contraintes	Ne pas bloquer le domaine partenaire <code>partenaire-logistik.com</code> ; documenter l'ordre des règles
Livrables	Règle 1 : refus si expéditeur = <code>promo-fournisseurs.biz</code> ; Règle 2 : SCL 9 si expéditeur = <code>newsletter-industrie.net</code> ; capture mode Test
Critères d'acceptation	Mail test depuis domaine bloqué = NDR ou non livré ; mail depuis partenaire = livré ; règles visibles dans Rapports → Règles de transport
Modules	4

Checklist stagiaire :

- ☐ EAC → Flux de messagerie → **Règles** → créer règle « Vertis — Bloquer promo-fournisseurs »
- ☐ Condition : **L'expéditeur** → domaine `promo-fournisseurs.biz` ; périmètre **entrant**
- ☐ Action : **Refuser le message** avec explication
- ☐ Créer règle « Vertis — Marquer newsletter-industrie » avec SCL = 9
- ☐ Tester en mode **Test** ; envoyer mails depuis comptes externes de test
- ☐ Activer les règles ; vérifier avec **Trace de message**

Documentation : [Gérer les règles de flux](#) · [Bonnes pratiques](#) · [SCL via règles](#)

CDC-05C — Stratégies mail : redirection, mention légale et blocage transfert externe

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Sophie Lemaire (RH) + Thomas Bernard (DSI)
Contexte	(1) Les mails à <code>support@vertis-industrie.fr</code> doivent arriver sur la boîte partagée <code>support-team@</code> . (2) Tout mail sortant doit porter une mention de confidentialité. (3) Interdire le transfert automatique vers des domaines externes (fuite de données).
Périmètre	Règles de flux + domaine distant par défaut ; sans Defender Pro
Contraintes	Exception : transfert auto autorisé uniquement vers <code>partenaire-logistik.com</code>
Livrables	Règle redirection support@ ; règle mention légale sur mails sortants ; domaine distant <code>*</code> = forward refusé ; domaine <code>partenaire-logistik.com</code> = forward autorisé
Critères d'acceptation	Mail à support@ visible dans boîte partagée ; pied de mail sortant contient la mention ; forward Outlook vers Gmail externe bloqué ; forward vers partenaire autorisé
Modules	4

Checklist stagiaire :

- ☐ Règle : si destinataire = `support@vertis-industrie.fr` → Rediriger vers `support-team@`
- ☐ Règle : si expéditeur est **dans l'organisation** → Appliquer une clause de non-responsabilité (texte fourni par RH)
- ☐ EAC → **Domaines distants** → domaine par défaut `*` → **Transfert automatique** = Refuser
- ☐ Ajouter domaine `partenaire-logistik.com` → Transfert automatique = Autoriser
- ☐ (Optionnel) Règle : détecter message **transféré** + destinataire externe → Refuser
- ☐ Tester chaque scénario et documenter dans un tableau résultat

Texte mention légale (exemple) :

Ce message et ses pièces jointes sont confidentiels et destinés exclusivement à leur destinataire.

Documentation : [Actions des règles de flux](#) · [Domaines distants](#) · [Blocage PJ](#)

CDC-06 — Migration du partage « Production » vers SharePoint

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Julie Martin (Opérations)
Contexte	Le partage réseau <code>\\srv-files\Production</code> (50 Go, 12 000 fichiers) doit migrer vers SharePoint pour le site Vertis-Production .
Périmètre	Scan Migration Manager ou SPMT ; rapport ; migration pilote 5 Go ; validation permissions
Contraintes	Fenêtre de migration week-end ; conserver l'arborescence <code>Plans\</code> , <code>Procédures\</code> , <code>Archives\</code>
Livrables	Rapport scan (fichiers bloqués, permissions) ; migration partielle ; plan de bascule DNS/liens
Critères d'acceptation	Utilisateur terrain ouvre un fichier migré depuis Teams/SharePoint ; permissions équivalentes au partage source
Modules	8, 4

Arborescence source à simuler en labo :

```
\\srv-files\Production
├─ Plans
├─ Procédures
├─ Archives
  └─ 2024
```

CDC-07 — Incident : compte compromis

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Thomas Bernard (DSI) — urgence
Contexte	Alerte Defender : le compte marc.dupuis@ a envoyé 200 mails suspects en 10 minutes (phishing).
Périmètre	Révocation sessions, reset MDP, investigation audit, communication RH
Contraintes	Traitement en moins de 30 minutes ; conserver les preuves pour Qualité
Livrables	Compte sécurisé ; recherche audit Purview exportée ; règle temporaire si nécessaire
Critères d'acceptation	Marc reconnecté avec nouveau MDP + MFA ; activité suspecte tracée ; pas d'envoi massif résiduel
Modules	3, 2, 4

CDC-08 — Préparation pilote Microsoft 365 Copilot

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Claire Moreau (DG)
Contexte	Vertis souhaite tester Copilot sur 15 utilisateurs E5 (direction, IT, qualité, 2 commerciaux).
Périmètre	Groupe pilote, licences Copilot, revue partage SharePoint, sensibilisation oversharing
Contraintes	Données RH et paie hors périmètre Copilot ; audit des interactions activé
Livrables	Groupe GRP-Pilote-Copilot ; licences assignées ; note des risques oversharing ; checklist utilisateur
Critères d'acceptation	3 utilisateurs pilotes utilisent Copilot dans Word/Teams ; pas d'accès document RH non autorisé
Modules	6, 4, 5

CDC-09 — Gouvernance : revue trimestrielle (tableau de bord admin)

CHAMP	DÉTAIL
Demandeur	Claire Moreau + Thomas Bernard
Contexte	Revue trimestrielle : licences, adoption Teams, santé des services, comptes orphelins.
Périmètre	Rapports admin center, Entra sign-ins, SharePoint sharing, plan d'action
Contraintes	Document de synthèse 1 page pour la COMEX
Livrables	Tableau : licences utilisées / disponibles ; top 3 équipes Teams actives ; incidents service health du trimestre ; 3 actions correctives
Critères d'acceptation	Données issues des portails admin (pas inventées) ; actions datées et responsables nommés
Modules	7, 10

Parcours suggéré en formation

JOUR	MATIN	APRÈS-MIDI	CDC
J1	Modules 1–2	Exercices A + CDC-01	Identités
J2	Module 3	Exercice C + CDC-03, CDC-07	Sécurité
J2	Module 11	Exercice F	Intune
J3	Module 4	Exercice E + CDC-02, CDC-05, CDC-05B, CDC-05C	Exchange
J4	Modules 5–6	Exercice B + CDC-04, CDC-08	Collaboration
J5	Modules 7–10	Exercice D + CDC-06, CDC-09	Migration & gouvernance

Grille d'auto-évaluation

COMPÉTENCE	JE SAIS FAIRE SEUL	AVEC AIDE	PAS ENCORE
Créer utilisateur + licence + groupe	☐	☐	☐
Configurer boîte partagée et DL	☐	☐	☐
Créer règles de flux (blocage, redirection)	☐	☐	☐
Configurer domaines distants (forward)	☐	☐	☐
Déployer MFA / CA en pilote	☐	☐	☐
Créer équipe Teams + site SharePoint	☐	☐	☐
Lancer un scan de migration	☐	☐	☐
Investiguer un incident via audit	☐	☐	☐
Produire un rapport d'activité admin	☐	☐	☐

Références — portails et documentation Microsoft

Index consolidé de tous les liens utiles (portails admin, documentation Learn en français, outils).

Portails d'administration

PORTAIL	URL
Microsoft 365 admin center	admin.microsoft.com
Microsoft Entra admin center	entra.microsoft.com
Exchange admin center	admin.exchange.microsoft.com
Teams admin center	admin.teams.microsoft.com
SharePoint admin center	admin.microsoft.com/sharepoint
Microsoft Purview (conformité)	compliance.microsoft.com
Microsoft Defender	security.microsoft.com
Microsoft Intune	endpoint.microsoft.com
Portail Azure	portal.azure.com
Santé des services (admin)	Service health
État public des services	status.office.com

Hubs documentation Microsoft Learn

DOMAINE	URL
Microsoft 365 (admin)	learn.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/
Microsoft Entra ID	learn.microsoft.com/fr-fr/entra/
Exchange Online	learn.microsoft.com/fr-fr/exchange/
Microsoft Teams	learn.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/
SharePoint	learn.microsoft.com/fr-fr/sharepoint/
Microsoft Purview	learn.microsoft.com/fr-fr/purview/
Microsoft Defender	learn.microsoft.com/fr-fr/defender-office-365/
Microsoft Copilot	learn.microsoft.com/fr-fr/copilot/
Microsoft Graph	learn.microsoft.com/fr-fr/graph/
Microsoft Intune	learn.microsoft.com/fr-fr/mem/intune/
Power Platform	learn.microsoft.com/fr-fr/power-platform/
Migration SharePoint	learn.microsoft.com/fr-fr/sharepointmigration/
Adoption M365	learn.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/adoption/

Documentation par thème

Identités, licences, groupes

- [Ajouter des utilisateurs](#)
- [Licences par groupe](#)
- [Vue d'ensemble des licences](#)
- [Plans Office 365 / M365](#)
- [Groupes Entra ID](#)
- [Entra Connect](#)

- [Rôles administrateur Entra](#)

Sécurité et conformité

- [MFA — démarrage](#)
- [Conditional Access](#)
- [Purview — portail conformité](#)
- [Audit](#)
- [eDiscovery](#)
- [Rétention](#)
- [Defender for Office 365](#)

Microsoft Intune

- [Vue d'ensemble Intune](#)
- [Inscription des appareils](#)
- [Profils de configuration](#)
- [Politiques de conformité](#)
- [App Protection Policies](#)
- [Intune et Conditional Access](#)

Exchange Online

- [Exchange Online — vue d'ensemble](#)
- [Exchange admin center](#)
- [Boîtes aux lettres partagées](#)
- [Groupes de distribution](#)
- [Règles de flux de messagerie](#)
- [Domaines distants](#)
- [Bonnes pratiques règles de flux](#)
- [Rapports mail flow](#)

Collaboration (SharePoint, Teams, OneDrive)

- [Admin SharePoint](#)
- [Partage et permissions](#)

- [Admin Teams](#)
- [Politiques de réunion Teams](#)
- [Teams Rooms Pro](#)
- [OneDrive — sync](#)

Copilot, automatisation, migration

- [Configurer M365 Copilot](#)
- [Microsoft Graph PowerShell](#)
- [Migration Manager](#)
- [SharePoint Migration Tool](#)

Rapports, adoption, mises à jour

- [Rapports d'activité M365](#)
- [Checklist adoption](#)
- [Canaux de mise à jour Office](#)

Outils et téléchargements

OUTIL	LIEN
SharePoint Migration Tool (SPMT)	Télécharger SPMT
Agent Migration Manager	Installer l'agent
Microsoft Graph PowerShell	Installation
Microsoft Authenticator	App mobile
OneDrive sync (client)	Télécharger OneDrive
Teams (client)	Télécharger Teams

Support Microsoft

RESSOURCE	URL
Support M365 (admin)	support.microsoft.com — M365 admin
Communauté Microsoft Tech Community	techcommunity.microsoft.com
Idées et votes (Feedback)	feedback.microsoft.com

Glossaire général

TERME	DÉFINITION
ACL	Liste de permissions sur un fichier ou dossier (NTFS ou SharePoint).
Add-on	Licence complémentaire (ex. Copilot) en plus d'un SKU de base.
Auth legacy	Anciens protocoles sans support MFA moderne — à bloquer.
Azure AD	Ancien nom de Microsoft Entra ID .
BYOD	Bring Your Own Device — appareil personnel pour le travail.
B2B	Collaboration avec utilisateurs d'autres organisations (invités).
Break-glass	Compte admin d'urgence, exclu de MFA/CA, usage exceptionnel.
Canal (Teams)	Sous-espace thématique dans une équipe Teams.
Company Portal	Application Intune d'inscription et self-service.
Cloud	Services hébergés par un fournisseur sur Internet (SaaS).
Conditional Access	Politiques d'accès contextuelles dans Entra ID.
Copilot	Assistant IA intégré aux applications M365.
DLP	Prévention de fuite de données sensibles.
Domaine vérifié	Domaine Internet associé au tenant (@entreprise.fr).
EAC	Exchange admin center — portail d'administration messagerie.
eDiscovery	Recherche et export de contenus à des fins légales ou enquête.
Entra Connect	Synchronisation AD local → Entra ID.
Entra ID	Annuaire identités et authentification Microsoft (ex-Azure AD).
EOP	Exchange Online Protection — anti-spam/malware inclus avec Exchange.
E3 / E5 / F3 / F1	SKU Microsoft 365 Enterprise / Firstline.

TERME	DÉFINITION
Exchange Online	Messagerie et calendrier cloud.
Firstline	Profils terrain / mobile (F3, F1).
Graph (Microsoft)	API unifiée de gestion M365.
Grounding	Contexte Copilot issu des données M365 de l'utilisateur.
Groupe dynamique	Groupe dont les membres sont calculés par règles.
Groupe Microsoft 365	Groupe créant Teams + SharePoint + boîte groupe.
Hub (SharePoint)	Site regroupant d'autres sites par thème.
Hybrid identity	Coexistence AD local et Entra ID synchronisés.
Intune	Gestion des appareils (MDM/MAM).
Licence	Droit d'utilisation d'un SKU pour un utilisateur.
Lobby	Salle d'attente des réunions Teams.
MFA	Authentification multifacteur (2e facteur après mot de passe).
MDM	Mobile Device Management — gestion complète de l'appareil.
MAM	Mobile Application Management — gestion des apps et données pro.
Migration Manager	Service migration NAS → SharePoint/OneDrive.
Moindre privilège	Donner le minimum de droits nécessaires.
MTR	Microsoft Teams Rooms — réunion en salle.
NDR	Non-Delivery Report — échec de livraison d'un e-mail.
NAS	Stockage fichiers sur le réseau local.
NTFS	Système de fichiers Windows et permissions associées.
OneDrive	Stockage personnel synchronisé par utilisateur.
Oversharing	Partage de fichiers trop permissif (risque Copilot).

TERME	DÉFINITION
Power Platform	Power Apps, Automate, BI, Copilot Studio.
PowerShell	Shell et langage d'automatisation Microsoft.
PSTN	Réseau téléphonique — appels Teams vers fixes/mobiles.
Purview	Conformité, audit, rétention, eDiscovery.
RBAC	Contrôle d'accès par rôles administrateur.
Report-only	Mode test Conditional Access sans blocage réel.
Rétention	Conservation/suppression imposée des contenus.
Runbook	Procédure support documentée.
SaaS	Logiciel hébergé par l'éditeur (Software as a Service).
Scan only	Analyse migration sans copie de fichiers.
Security Defaults	Baseline sécurité prédéfinie Entra ID.
SharePoint Online	Sites et bibliothèques documents cloud.
SKU	Référence commerciale d'une offre de licence.
SPMT	SharePoint Migration Tool.
Teams	Chat, réunions, collaboration.
Tenant	Instance M365 dédiée à une organisation.
UNC	Chemin réseau <code>\\serveur\partage</code> .
UPN	Identifiant de connexion (<code>prenom.nom@domaine.com</code>).
UsageLocation	Pays obligatoire pour assigner une licence.
Versioning	Historique des versions d'un fichier SharePoint.

Index des figures

FIGURE	MODULE	SUJET
01-architecture-m365.png	1	Écosystème M365
16-m365-vs-o365.png	1	M365 vs Office 365
17-licences-sku.png	1	Modèle de licences
18-power-platform.png	1	Power Platform
03-licences-groupes.png	2	Groupes et licences
04-entra-admin.png	2	Entra admin center
05-mfa-methodes.png	3	Méthodes MFA
19-conditional-access.png	3	Accès conditionnel
12-purview-compliance.png	3	Purview conformité
08-sharepoint-sites.png	5	Types de sites SharePoint
10-partage-org.png	5	Politiques de partage
13-restauration-corbeille.png	5	Corbeilles et restauration
07-teams-admin.png	6	Structure Teams
22-mtr-pro.png	6	Teams Rooms Pro
21-copilot-gouvernance.png	7	Déploiement Copilot
02-admin-center.png	8	Centre admin M365
14-rapports-activite.png	8	Rapports d'activité
23-powershell-modules.png	8	Modules PowerShell
20-migration-nas.png	9	Migration NAS → cloud
15-checklist-admin.png	10	Checklist administrateur