

KDDI Message Cast(APIプラン) API利用ガイド 1.4版

2026年7月13日

目次

- ・ 改定履歴
- ・ はじめに
- ・ 用語の定義
- ・ 設備構成とサービスご提供範囲
- ・ APIご利用開始手順とリリース前のご確認事項
- ・ 疎通条件について

1. 接続方式

- 1.1.セキュリティ要件及び通信方式
- 1.2.Basic認証ID、トークン、botIdまたはagentIdについて
- 1.3.接続方式まとめ
- 1.4.通信方式(SMS利用の場合)
- 1.5.通信方式(+メッセージ利用の場合)
- 1.6.通信方式(RCS利用の場合)

2. 提供API

- 2.1.提供API一覧(SMS/+メッセージ)
- 2.2.提供API一覧(RCS)

3. 代表的なシーケンス及びリクエスト・レスポンス

- 3.1.即時配信API(SMS)
- 3.2.SMS配信結果通知
- 3.3.SMS-MO(双方向SMS)メッセージ通知
- 3.4.即時配信API(+メッセージ)
- 3.5.RCS配信
- 3.6.ケーパビリティ判定
- 3.7.具体例:ケーパビリティ判定を用いたフォールバックについて

4. 利用イメージ

- 4.1.即時配信(SMS)
- 4.2.SMS-MO(双方向SMS)
- 4.3.即時配信(+メッセージ・テキスト)
- 4.4.即時配信(+メッセージ・リッチカード)
- 4.5.RCS配信(テキスト)
- 4.6.RCS配信(リッチカード)

参考資料:APIのテスト実行方法

5. 留意事項

改定履歴

版数	改版日	見出し名	改版内容
1.0版	2021年5月31日	全て	初版作成
1.1版	2022年5月20日	目次	・新規ページ追加 参考資料: ルート証明書及び中間証明書について ・既存見出し名の変更及びページ順序変更 1. API利用時の注意事項配下の見出し 2. 提供API配下の見出し 3. 利用イメージ ・APIのテスト実行方法に関するページ(参考資料)を修正
//	//	はじめに	・関連ドキュメント名を修正
//	//	用語の定義	・APIの説明を修正 ・Webhook通知の4パターンを追記 ・SMS結果通知を追記
//	//	APIご利用開始手順とリリース前のご確認事項	・SMS結果通知はオプションである旨を追記 ・Webhook/SMS結果通知先設定時に疎通確認テストを弊社より実施する旨を追記 ・疎通確認テストの内容を追記
//	//	1.1. セキュリティ要件及び通信方式	・SMS配信時/+メッセージ配信時のトークンの設定値を追記 ・項目の追記: botId
//	//	1.1. 通信方式(SMS利用の場合)	・ご利用企業さまからの返却値の表記修正 200OK⇒ステータスコード200 ・SMS結果通知先URLの指定は1つのbotIdに1つである旨追記
//	//	1.1. 通信方式(+メッセージ利用の場合)	・ご利用企業さまからの返却値の表記修正 200OK⇒ステータスコード200 ・SMS結果通知先URLの指定は1つのbotIdに1つである旨追記
//	//	1.2. 配信メッセージ結果の保管について	・Webhook通知の4パターンを追記 ・配信結果を能動的に取得する場合の方法を追記
//	//	1.3. Basic認証ID、トークン、botIdについて	アカウント通知書に記載されていないbotIdの使用は控えていただきたい旨を追記

改定履歴

版数	改版日	見出し名	改版内容
1.1版	2022年5月20日	2.1. 提供API一覧	・記載されているAPIの順序を変更 ・各APIがSMSと+メッセージのどちらで使用するかを追記
//	//	2.2.メッセージ配信API(SMS配信)	ご利用企業さまへ返却値の表記修正 200OK⇒ステータスコード200
//	//	2.3. SMS配信結果通知	ご利用企業さまからの返却値の表記修正 200OK⇒ステータスコード200
//	//	2.4. メッセージ配信API	下記項目の説明を補記 ・キャリア ・SMSフォールバック/+メッセージ配信/SMS配信
//	//	Send Message 各種DTOについて	DTO定義書に記載されているため削除
1.2版	2022年10月31日	全頁	語句の置換 ・サーバをサーバーに修正 ・ユーザをユーザーに修正 ・企業様を企業さまに修正 ・キャリアを通信キャリアに修正
//	//	目次	・SMS-MOメッセージ通知を追加 ・上記見出し追加に伴う既存見出しの見出し番号修正
//	//	用語の定義	・下記の用語の定義を修正 API/APIサーバー/JSON形式/エンドユーザー/キャリア/認証ID ・下記の用語の定義を追加 SMS-MOメッセージ通知/ケーパビリティ判定/ 配信ステータス
//	//	設備構成とサービスご提供範囲	通信事業者のロゴマークの記載方法を修正
//	//	1.2.配信メッセージ結果の保管について	・SMSのステータス取得期間を修正(14日間⇒31日間) ・+メッセージのステータス取得期間を修正(31日に統一) ・楽天モバイルの表記をRakutenに修正

改定履歴

版数	改版日	見出し名	改版内容
1.2版	2022年10月31日	2.1. 提供API一覧	・下記のAPIを追加 SMS-MOメッセージ通知 ・下記のAPIの定義を修正 サブスクライバリスト取得/SMS配信結果通知
//	//	2.5. メッセージ配信API	発信元表示番号の説明を追加
//	//	3.1. メッセージ配信API:SMS	・トークンの設定値を固定値に修正 ・smsTextEncに設定される文字列を修正 ・固定値の記載箇所を(※)で追記
//	//	3.7. メッセージ配信API:+メッセージ<カルーセル>(2)	・リクエスト文を修正 ・+メッセージ配信イメージのキャプチャの差し替え(画像が非表示⇒画像が表示)
//	//	1.1. 通信方式(SMS利用の場合) 1.1. 通信方式(+メッセージ利用の場合) 2.2.メッセージ配信API(SMS配信) 2.3. SMS配信結果通知 2.4. SMS-MOメッセージ通知 2.7. メッセージ配信API(+メッセージ配信) 2.8. Webhook 処理フロー	シーケンス図を修正 ・処理の順番毎に【1】【2】…のように番号を振る ・処理の順番を矢印の高低差で表すよう修正
1.3版	2025年9月1日	本サービスへRCS追加に伴い、目次構成及び資料全般1.4を改修。 各スライド説明文章を修正。	
1.4版	2026年7月13日	APIご利用開始手順とリリース前のご確認事項	SMS結果通知/Webhook通知/双方向SMSをお申し込みの場合の補足を追加

はじめに

本ドキュメントはKDDI Message Cast(以降、本サービスまたは本システムと記述)におけるAPIの概要をご理解いただくための説明資料となります。

KDDI Message Cast API仕様書 に詳細リクエスト・レスポンス内容等を記述しておりますので、あわせてご参照ください。
+メッセージ(RCS)をご利用される場合は +メッセージ DTO定義 も併せてご確認ください。

サービス手続きや仕様書、他ドキュメントは以下ページよりご確認くださいので、合わせてご利用ください。

[KDDI Message Cast サポートWEB](#)

(パスワード:kmcweb2204)


- サービスのご利用にあたり、別途定める「サービス利用規約」および「配信ガイドライン」の順守をお願いいたします。
- 当該資料に記載されている内容については、本日時点の内容となっております。
今後の開発状況などにより、仕様変更、ご提供サービス内容・開始時期の変更がある場合がございますので、予めご了承ください。
- 当該資料は守秘義務契約に基づく内容が含まれております。
- 当該資料には、KDDI株式会社及びSupership株式会社(以下、併せて「当社」といいます。)が独自に調査・収集した情報ならびに当社が独自に考案した財産的価値がある情報を含んでおります。
従って、本書および内容は貴社でご検討していただくための内部資料としてのみご利用ください。

用語の定義

用語	定義
SMS	携帯端末に送信されるShort Message Serviceの略。
+メッセージ	+メッセージアプリへ送信されるRCS(Rich Communication Services)規格を用いたメッセージ。
RCS	Rich Communication Servicesの略。本規格を用いてandroid及びiOSのメッセージアプリへ送信されるメッセージ。
botId	アカウントを指定するID、メッセージ配信やステータス確認API利用時に使用する。
agentId	本サービスのRCS配信に用いる認証ID。
Token	メッセージおよびSMSを配信する際に用いる認証ID。
JSON形式	APIをリクエストする際にお客さまサーバーとKDDI側サーバー間でデータをやり取りするときに使用する転送形式。
SMS結果通知	SMSを配信した際に配信状況のステータスを自動で通知する通信
SMS-MOメッセージ通知	SMSを受信した端末で返信をしたときに返信内容がお客様側サーバーへ通知される通信
SMSフォールバック	RCSに対応の携帯端末を判別し、SMS配信を行うこと。
Webhook	エンドユーザーが返信、既読などの動作ステータスを通知する通信(メッセージ受信/メッセージ更新状態通知/簡易返信通知/新規ユーザー送信)。
共通(CS)ショートコード	各通信キャリアが発行する、0005～始まる番号キャリア認証済みのSMS送信元表示番号。
アカウント	KDDI Message Castが企業へ付与するアカウント
アクションボタン	ユーザーが選択式で企業にメッセージを送れるボタン型メッセージタイプ
エンドユーザー	メッセージを受信するユーザー。
ケーパビリティ判定	送信先端末に+メッセージアプリがインストールされているか判定する機能。
通信キャリア	移動体通信事業者。携帯電話の物理的な移動体通信網を自社で保有し、加入者に直接通信サービスを提供する事業者。
ステータス通知	配信したメッセージの到達や失敗等の状態を示す通知。

設備構成とサービスご提供範囲

- 本システムはご利用企業様とのAPI連携により、通信キャリアを介しメッセージ送受信を行います。
- 通信においてはHTTPS(HTTP over SSL/TLS)が用いられ、JSON形式で行われます。

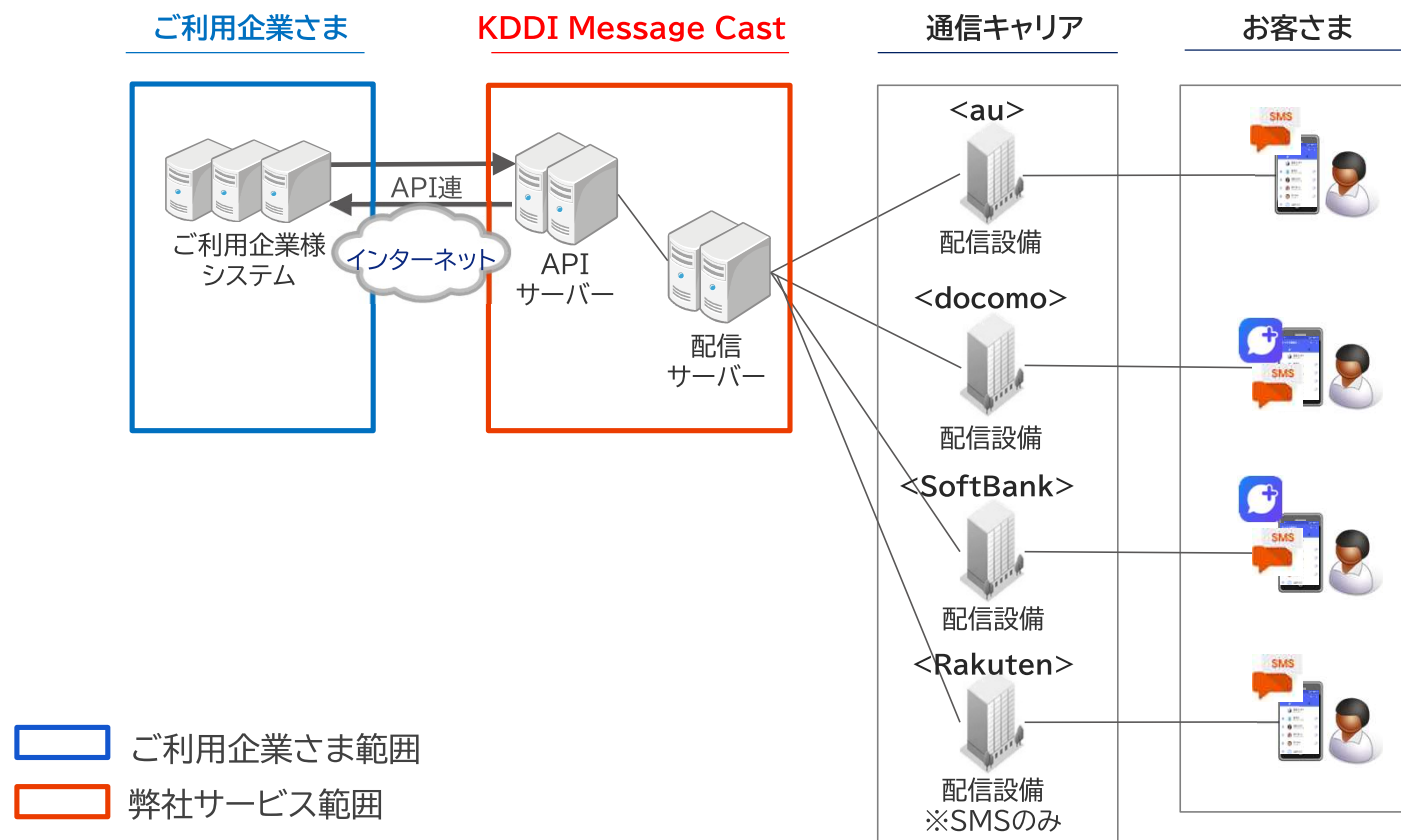


APIご利用開始手順とリリース前のご確認事項

- APIによる開発を行うには、まずは以下の手順で事前設定を行ってください
※SMSを配信する場合、SMS結果通知はオプションのためお申込みをされない場合は、項番1,2,5のみご確認ください。
- 1. KDDI Message Castのお申し込みを行ってください。
MSG-GWに接続を許可するIPアドレス、Webhook URL、SMS結果通知先URLの記載をお願いいたします。
(URLが決まっていない場合は後日でも問題ありません)
※セキュリティの観点より、httpsから始まるURLの設定を推奨いたします。
- 2. アカウント通知書を発行しますので、そこへ記載されているBasic認証IDとBasic認証パスワードで本システムへ接続ができるか確認ください。
- 3. 企業さま側にてAPI配信用サーバーを手配してください。
- 4. 自社サーバーでWebhookおよびSMS結果通知によるEvent通知リクエストを受信する準備を行ってください。
受信時はステータスコード200を返却するよう設定をお願いします。
- 5. API仕様書に記載のAPIが利用できるかリクエストを行ってください。
- 6. WebhookおよびSMS結果通知によるEventリクエストが正常に自社サーバーまで届いているかを確認ください。
※WebhookおよびSMS結果通知をお申込みいただいた場合は、ご利用企業さまがご用意いただいたサーバーの URL
あてに、疎通確認試験を実施させていただきます(疎通確認の内容及び結果毎の対応については次ページ参照)。

APIご利用開始手順とリリース前のご確認事項

- SMSのステータス結果通知、SMS MO通知、RCS webhook通知をご利用される場合は、弊社からの通知に対し①～④の合計時間が500ms以内に応答されるよう、サーバー側の環境設定のご準備をお願いします。
- 本システムからの疎通確認は、ダミーデータを用いて計3回実施し測定します。

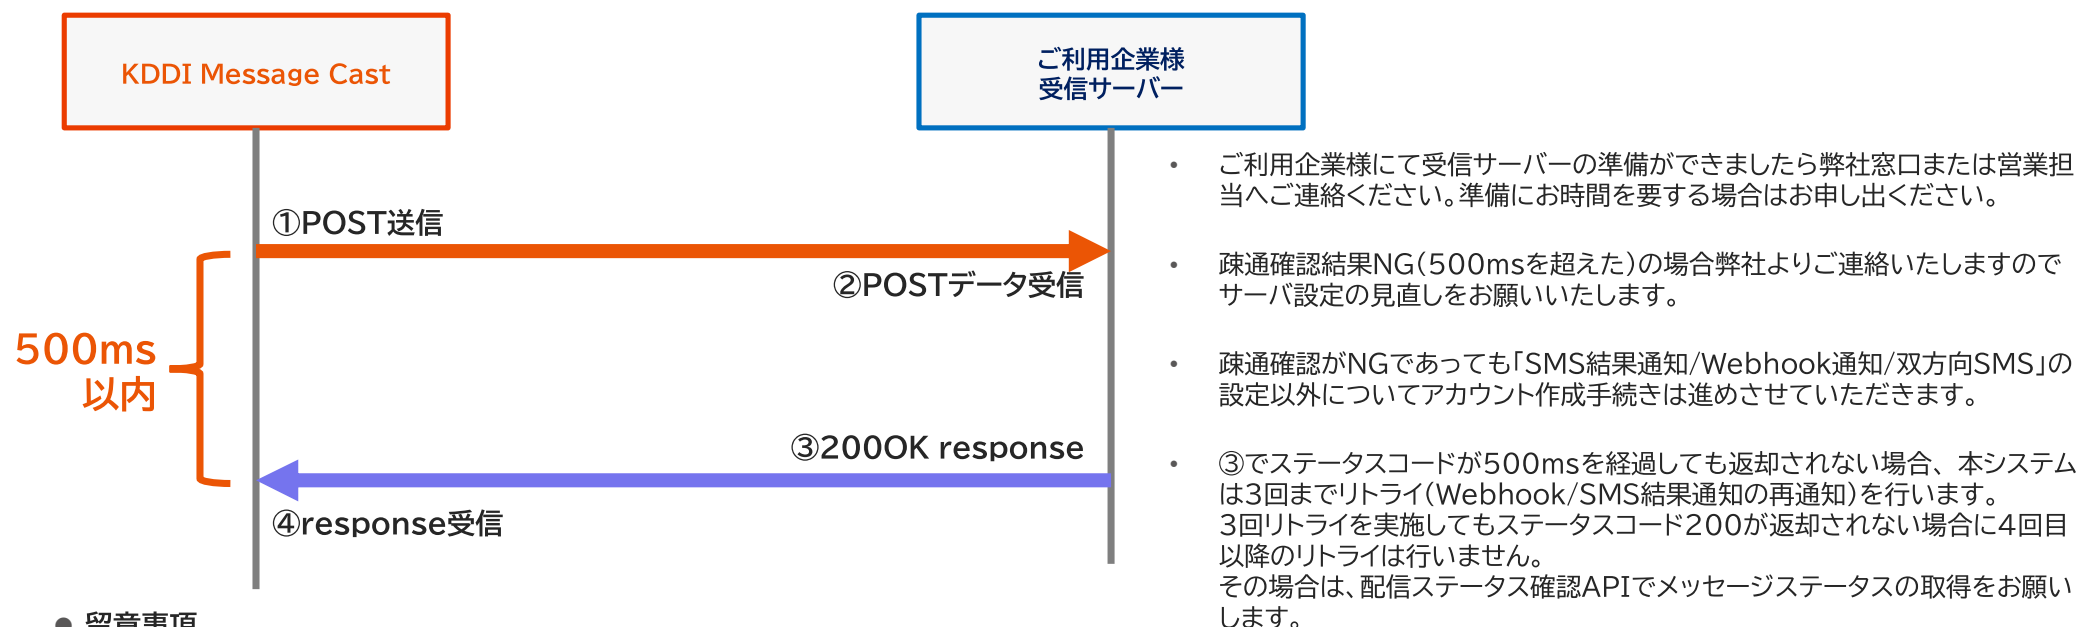

● 留意事項

- 各種通知先となるご利用企業様サーバのURLはAmazonおよび弊社設備の仕様上、「*.execute-api.リージョン名.amazonaws.com」のドメインはご利用不可となっております。
- 弊社サービス仕様により、通知先のサーバがAWSの場合、AWSのAPI Gatewayをデプロイした際に自動で払い出されるEndpointURLは使用できません。
- DNSとしてRoute53をご利用のうえ、カスタムドメイン名のDNSレコードタイプとしてCNAMEではなくエイリアスAを使用してください。

1.接続方式

1.1.セキュリティ要件及び通信方式

- ご利用企業様側システムと本システムの通信環境はIPフィルタ、Basic認証、トークンでの認証を行っております。

□ IPフィルタ

- ・ ご利用企業さまのアクセス元固定IPを弊社システムにて設定いたします。(申込書へご記入いただきます)

□ Basic認証

- ・ 各企業さま毎にBasic認証IDとパスワードを払い出しいたします。(各企業さまに1つ)

□ トークン

- ・ ヘッダに指定のトークンを付与してAPIをコールします。
- ・ APIをご利用の場合は、Basic認証ID、トークン、botIdを指定していただく必要があります。
 - ・ SMSを送る場合: Bearer smsonlyと固定値を設定してください。
 - ・ +メッセージを送る場合: アカウント通知書に記載のトークンを設定してください。

□ botId または agentId

- ・ APIリクエストする際のURLに指定してください。botId毎に何通メッセージを送ったかを弊社で管理しております。
- ・ RCSご利用時はagentIdをAPIリクエストする際のURLに指定してください。


ご利用企業様側システム



IPフィルタ
Basic認証
トークン
botIdまたはagentId

接続方式 : HTTPS 1.1
リクエストメソッド: POST/GET
トランスポート : TCP/IP

KDDI Message Cast




1.3.接続方式まとめ

IPフィルタ	- 弊社セキュリティ要件としてIPフィルタを必須としております。 - APIをリクエストする時に動的IPの設定がされているサーバからの接続は不可となりますためご利用企業様にてproxyサーバをご用意し、グローバルIPを設定してください。 - APIをリクエストするサーバが複数かつ不定期でIPが可変になる場合はご注意ください。
BASIC認証	- APIリクエストにはBasic認証を行います。 - 認証ID及びパスワードはサービスお申込後、弊社よりアカウント通知書としてお知らせします。
botId または agentId	- アカウントを識別するアカウント毎にユニークなキー情報です。APIリクエスト時のパス(URL)に指定してください。 - 本サービス利用実績はbotId単位で実績が集計され、請求が行われます。サービスお申込後、弊社よりアカウント通知書としてお知らせします。
トークン認証	+メッセージ、SMS配信時にヘッダー指定必須となります。 - SMSのみをご利用される場合は△Bearer△smsonlyを指定してください。(△は半角スペースとなります) - トークンは、サービスお申込後、弊社よりアカウント通知書としてお知らせします。
暗号化条件	- HTTPS(HTTP over SSL/TLS)が用いられます。プロトコルバージョンはTLS1.2をご利用ください。 - 鍵交換については以下の通りです。 ECDHE【鍵長 256ビット以上】、DHE【鍵長 2048ビット以上】、ECDH【鍵長 256ビット以上】、DH【鍵長 2048ビット以上】、RSA【鍵長 2048ビット以上】
疎通条件	- SMSのステータス結果通知およびRCS webhook応答(※1)をご利用される場合は、通知を受領するサーバをご利用企業様側にてご準備いただき、お申込書に通知先のURLをご記入ください。 - 弊社からの通知に対し500ms以内に応答されるよう、サーバ側の環境設定のご準備をお願いします。(※2) - 弊社よりお申込時に疎通確認を行い、問題がないことを確認後にKDDI Message Castから通知される設定を実施します。 (※1)・・・本システムより、配信したメッセージのステータス(到達、失敗等)をご利用企業様サーバへ通知します。 (※2)・・・詳細イメージを次スライド以降をご確認ください。
流量制限	- ご利用企業様サーバから本システムへAPIリクエスト可能な上限値は全API共通で1秒間あたり10回(10TPS)をベストエフォートで提供します。サーバやネットワークの負荷状況により上限値は変動するため値は目安となり、サービスとして保証するものではありません。 - 上限値を超過した場合、503エラーを本システムより応答します。


1.4.通信方式(SMS利用の場合)

- 本システムのAPI利用方法は①Basic認証ID、PW(ヘッダー)、②トークン(ヘッダー)、③botId(パス)が必要となります。
- エンドユーザーからの返信及び既読などのステータスは④SMS結果通知(エンドポイント)でアカウントパラメータ申込書にご記入のURLへ通知を行います。
指定可能なSMS結果通知先URLは1つのbotIdに対して1つです。複数をご希望の場合は、追加でお申し込みください。
- SMS結果通知を受信したらステータスコード200を返却するようにしてください。
- リクエストする際の文字コードはUTF-8となります。

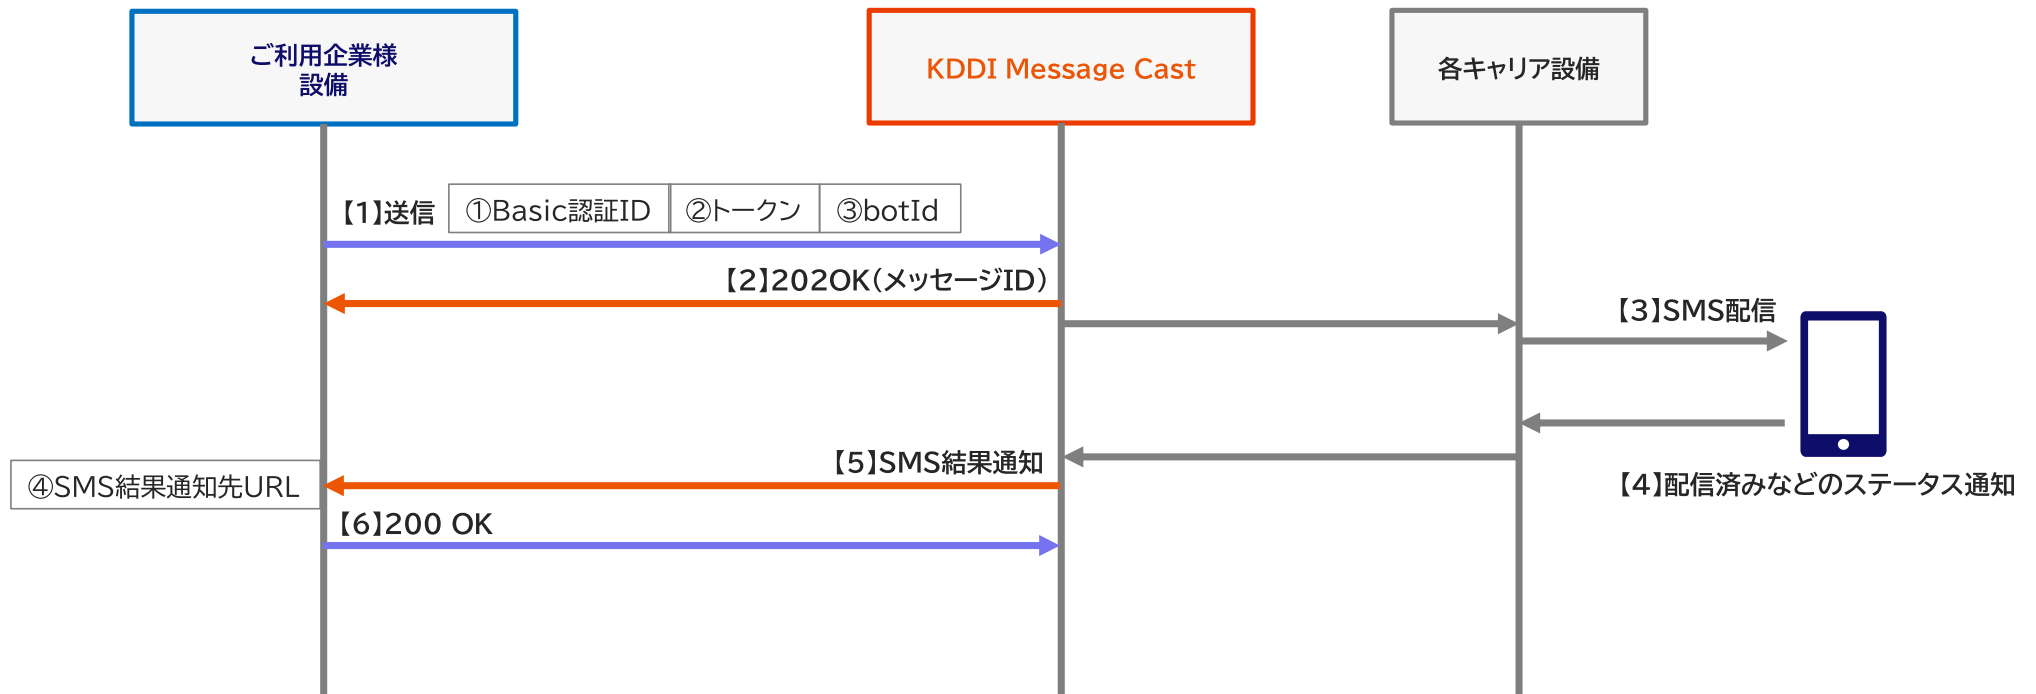


1.5.通信方式(+メッセージ利用の場合)

- 本システムのAPI利用方法は①Basic認証ID、PW(ヘッダー)、②トークン(ヘッダー)、③botId(パス)が必要となります。
- エンドユーザーからの返信及び既読などのステータスは④Webhook(エンドポイント)でアカウントパラメータ申込書にご記入のURLへ通知を行います。
- Webhookを受信したらステータスコード200を返却するようにしてください。
- リクエストする際の文字コードはUTF-8となります。

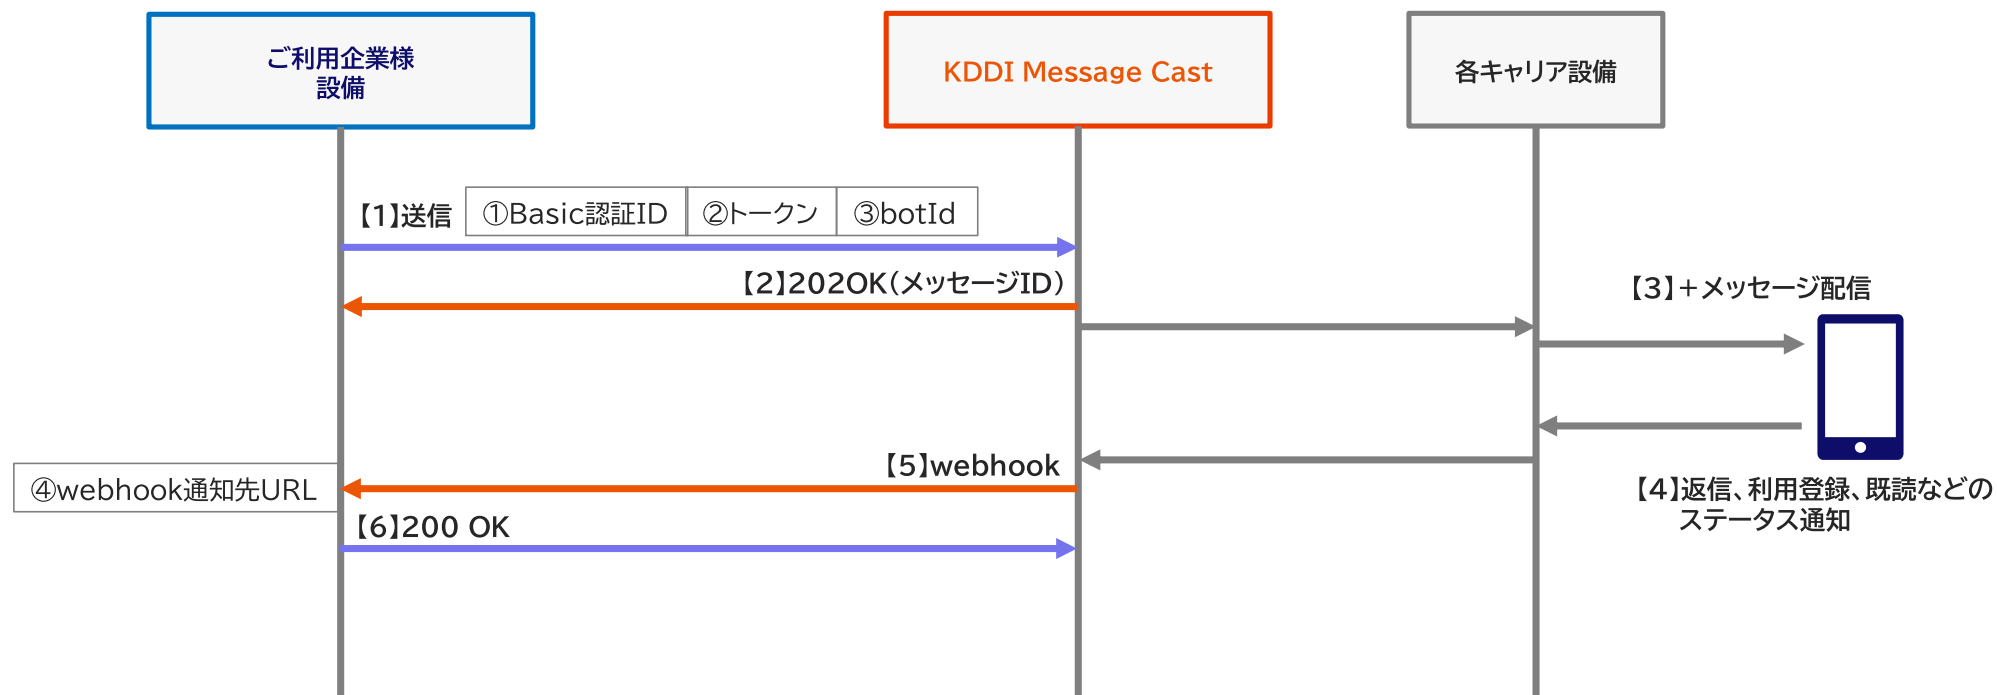

1.6.通信方式(RCS利用の場合)

- 本システムのAPI利用方法は①Basic認証ID、PW(ヘッダー)、②agentId(パス)が必要となります。
SMSおよび+メッセージとはbasic認証ID、パスワードが異なる仕様となります。
- エンドユーザーからの返信及び既読などのステータスは③Webhook(エンドポイント)でアカウントパラメータ申込書にご記入いただいたURLへ通知を行います。
- Webhookを受信したらステータスコード200を返却するようにしてください。
- リクエストする際の文字コードはUTF-8となります。

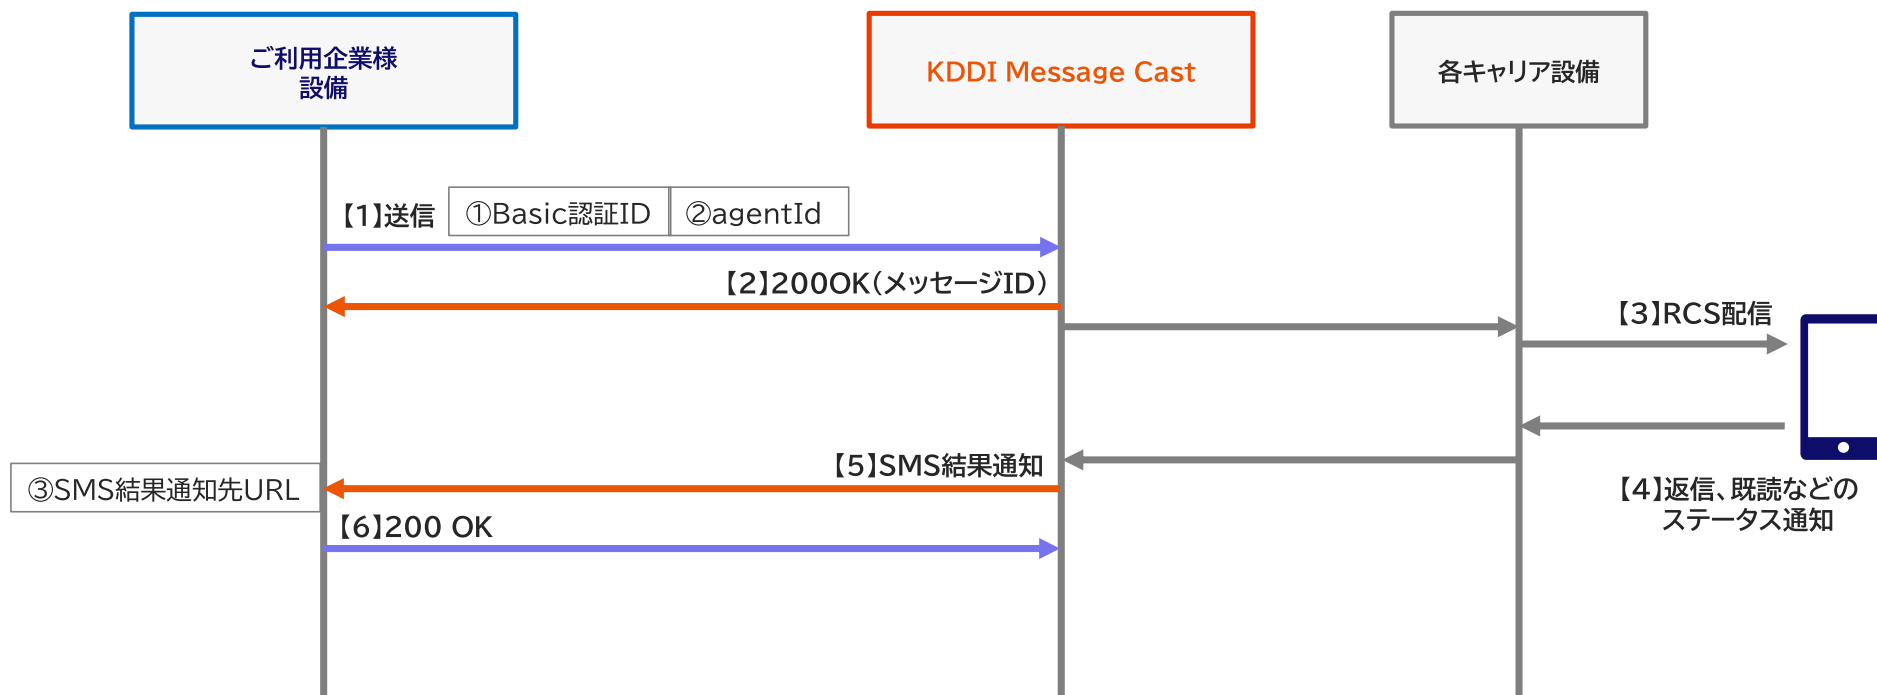

2.提供API

2.1.提供API一覧(SMS/+メッセージ)

- 本サービスにてご利用企業様へ提供するAPIは以下の通りです。

API名	メソッド	説明	SMS	+メッセージ
即時配信	POST	宛先にエンドユーザーの携帯電話番号を指定し、+メッセージ及びSMS配信が可能です。	○	○
配信ステータス確認	GET	+メッセージ及びSMS配信したメッセージのステータスとIDを返却します。	○	○
サブスクライバリスト取得	GET	公式アカウントに対して利用登録をしているエンドユーザーの端末の電話番号をリスト表示する機能。	-	○
ケーパビリティ判定	GET	宛先の携帯電話番号に+メッセージアプリがインストールされているかを判別します。	-	○
メッセージ受信	POST	webhookでエンドユーザーからの返信メッセージを通知します。	-	○
メッセージ更新状態通知	POST	webhookで+メッセージの配信結果ステータスを通知します。	-	○
簡易返信通知	POST	エンドユーザーが公式アカウントに対し返信あるいはアクションボタン応答を通知します。	-	○
新規ユーザー送信	POST	webhookでエンドユーザーが+メッセージ公式アカウントの利用登録をしたことを通知します。	-	○
SMS配信結果通知	POST	SMSの配信結果を指定のURLへ通知します。	○	-
SMS-MO メッセージ通知	POST	メッセージ配信APIにより配信されたSMSに対してエンドユーザーが端末よりメッセージを返信すると、 返信されたメッセージ内容をご利用企業さまのサーバーの指定のURLへ通知します。 ※双方向SMSオプションへのお申込みが必須となります。	○	-

2.2.提供API一覧(RCS)


- 本サービスにてご利用企業様へ提供するAPIは以下の通りです。

API名	メソッド	説明
RCS配信	POST	宛先にエンドユーザーの携帯電話番号を指定し、RCS配信が可能です。
RCSステータス取得	GET	RCSメッセージのステータスとIDを返却します。
RCS webhook転送	POST	RCS公式アカウントのメッセージステータス、エンドユーザーからの返信やアクションボタンの応答を通知します。
RCSケーパビリティ判定	GET	宛先の携帯電話番号がRCSメッセージに適用しているかを判別します。

3.代表的なシーケンスおよびリクエスト・レスポンス


3.1.即時配信API(SMS配信)

- 宛先にエンドユーザーの携帯電話番号を指定し、SMS配信を行います。
- 配信成功、失敗のステータスは、配信結果を確認するAPIでリクエストし、結果を取得します。

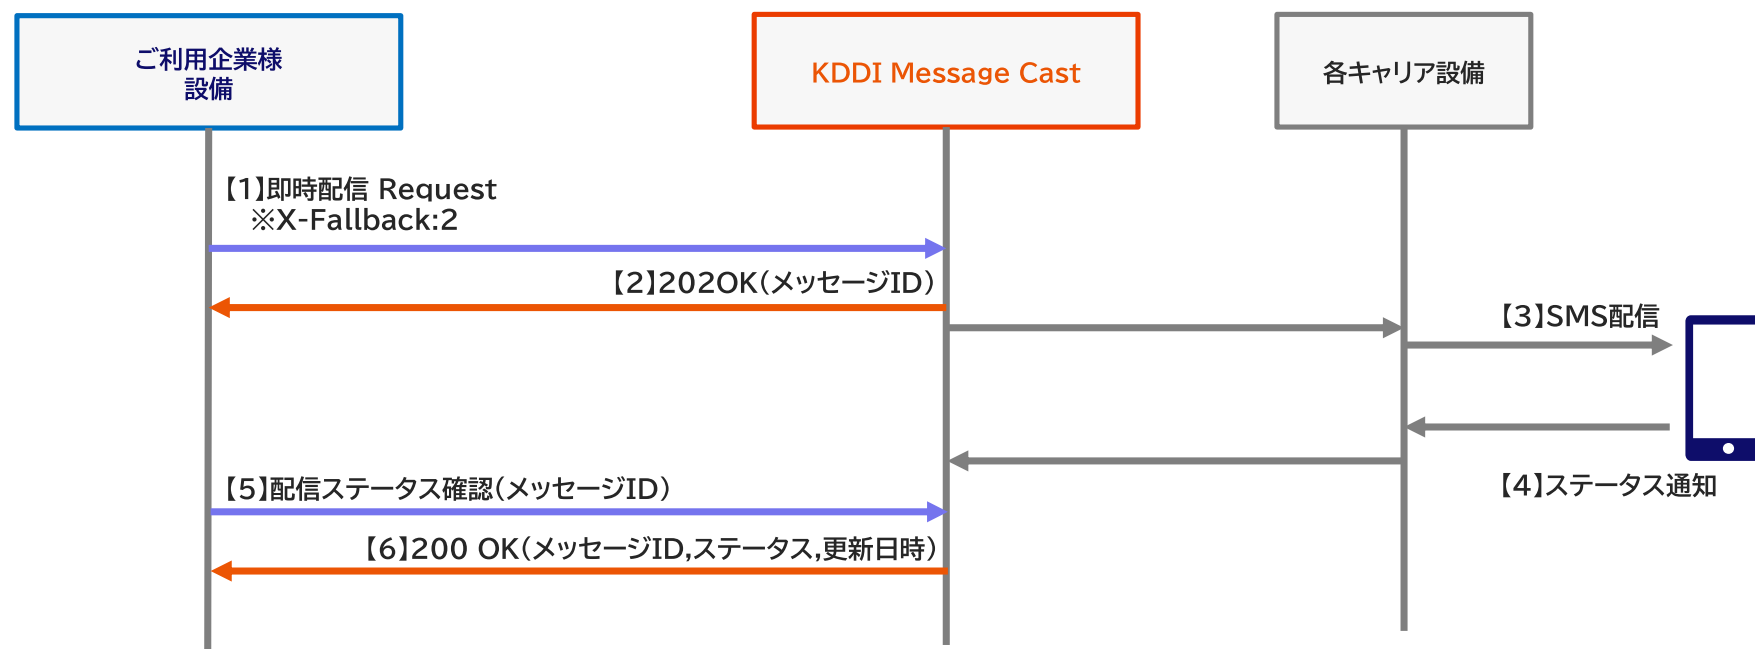


3.2.SMS配信結果通知

- 宛先にエンドユーザーの携帯電話番号を指定し、SMS配信を行います。
- エンドユーザーのSMS配信ステータスが通知されます。

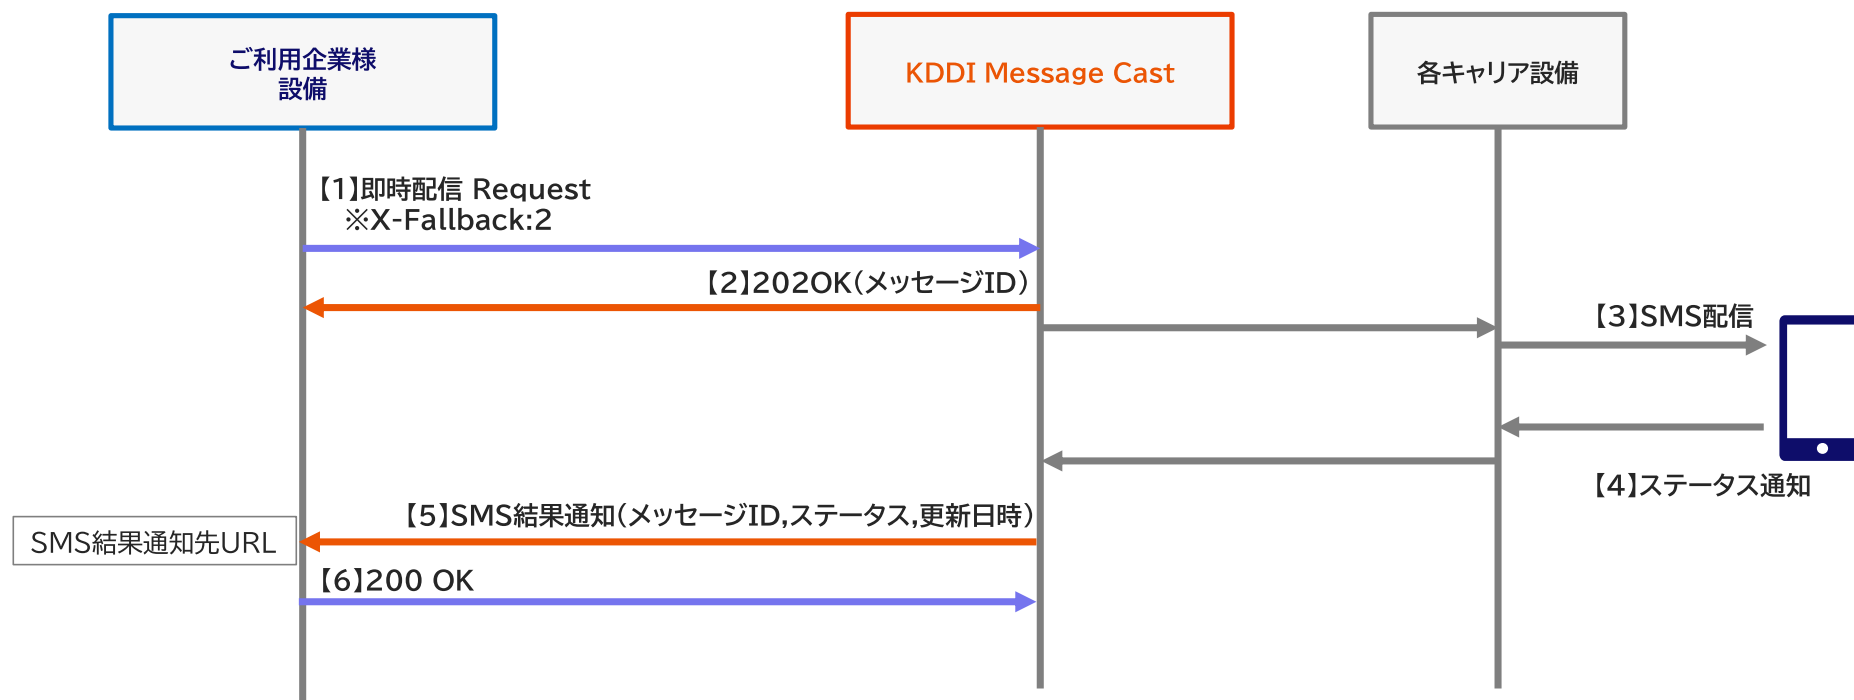


3.3.SMS-MO(双方向SMS)メッセージ通知

- エンドユーザーの端末に届いたSMSに対してメッセージの返信をすることにより、ご利用企業様側サーバーに指定していたURLへ返信内容が通知されます。
- 双方向SMSへの申込み時に発行された共通番号を、APIのリクエストボディ「smsNumber」に指定してください。

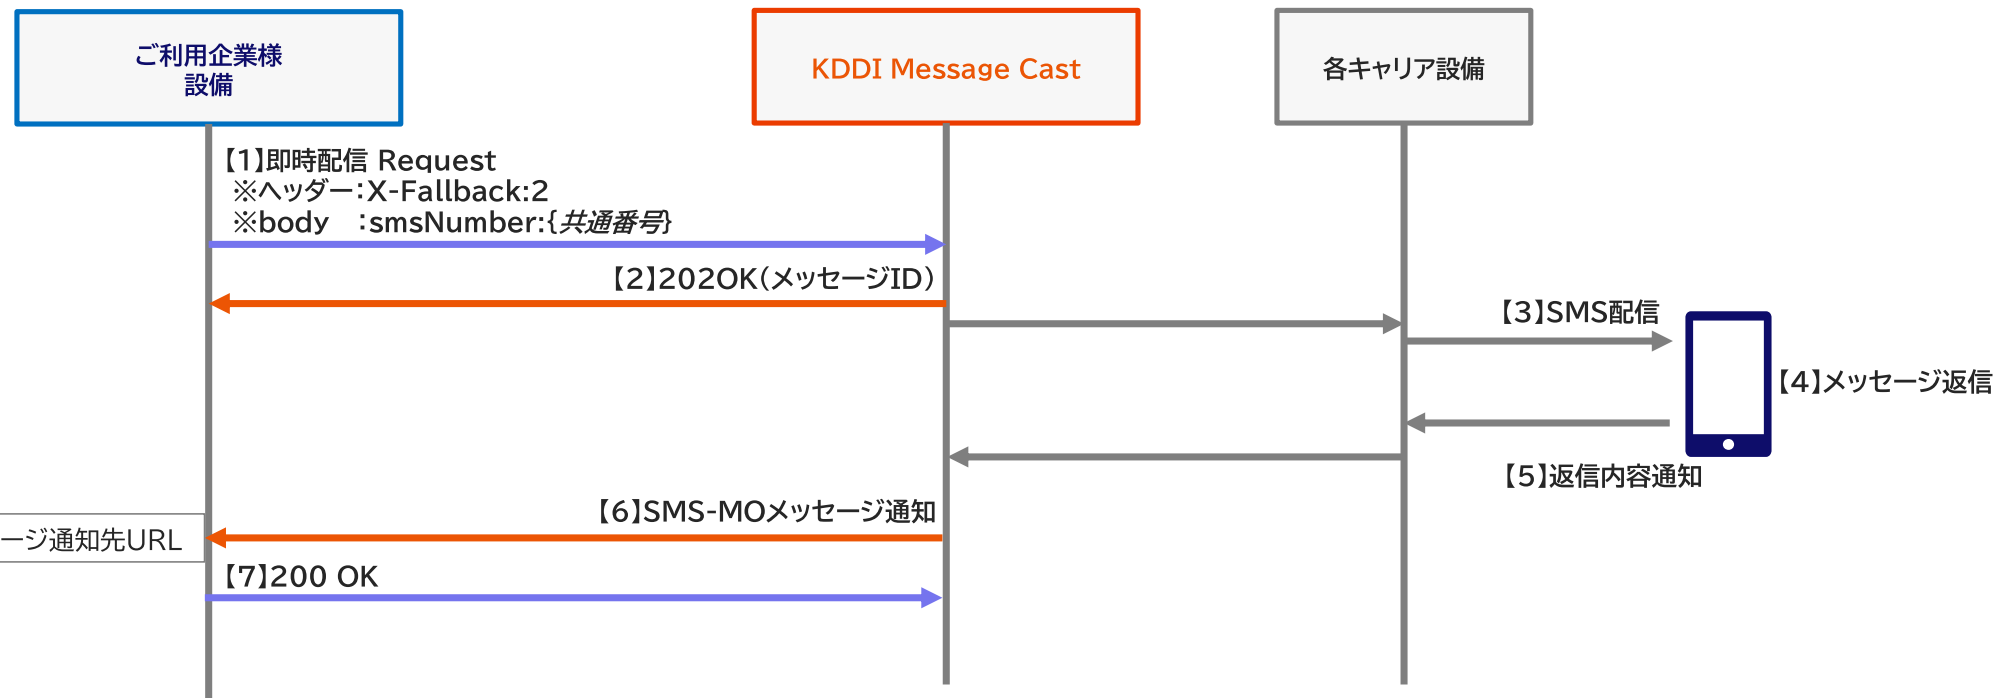


3.4.即時配信API(+メッセージ)

- 宛先にエンドユーザーの携帯電話番号を指定し、+メッセージ配信を行います。
- エンドユーザーの受信や利用登録、既読や返信などのステータスはWebhookで通知されます。

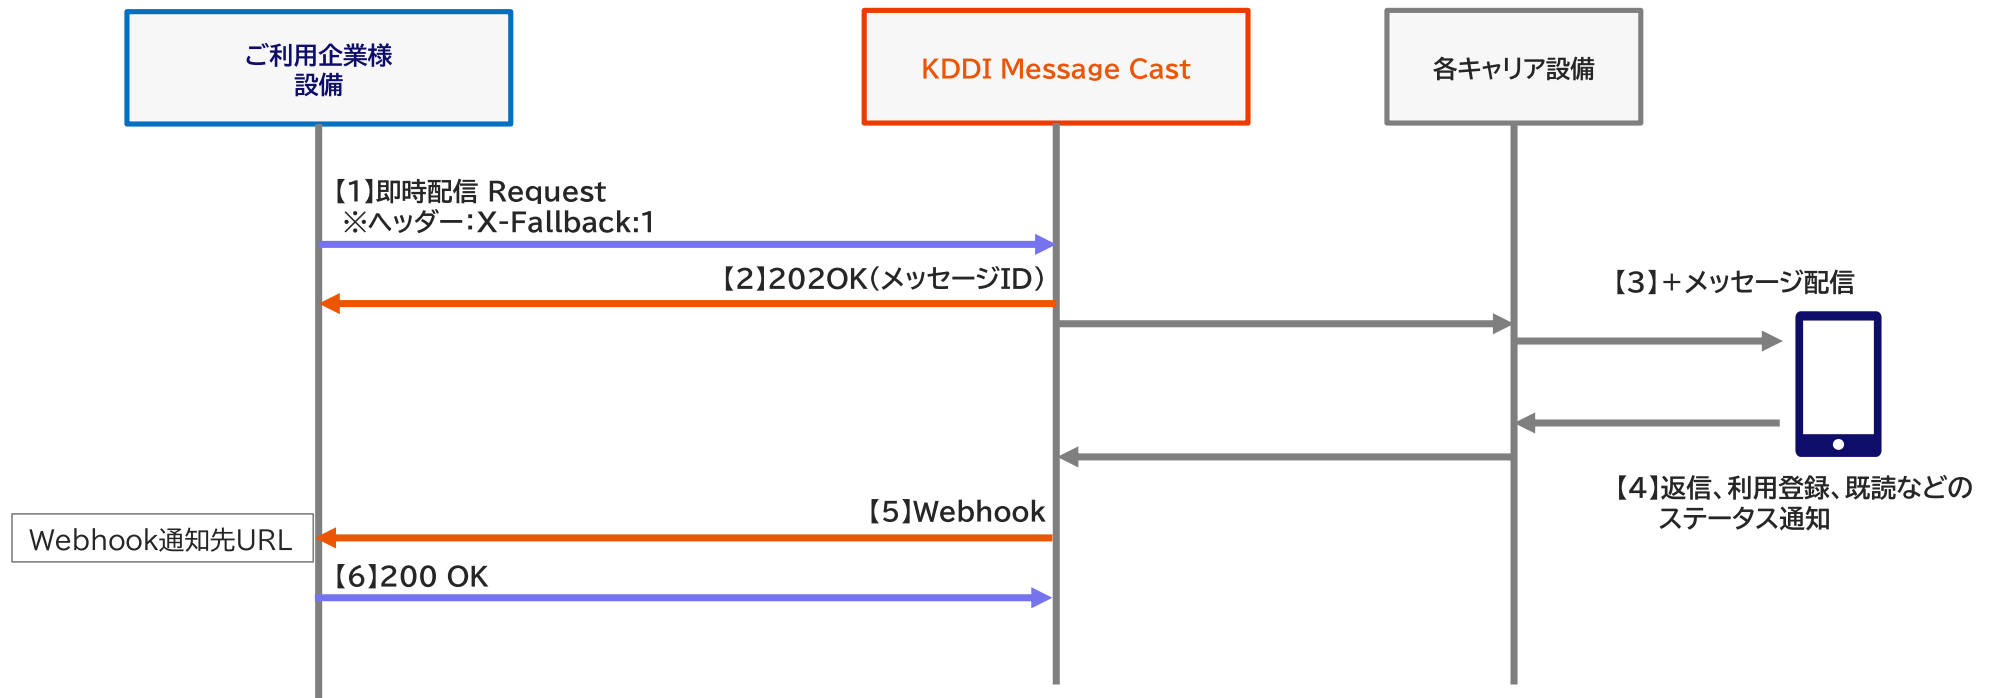


3.5.RCS配信

- 宛先にエンドユーザーの携帯電話番号を指定し、RCS配信を行います。
- エンドユーザーの受信、既読、返信などのステータスはWebhookで通知されます。

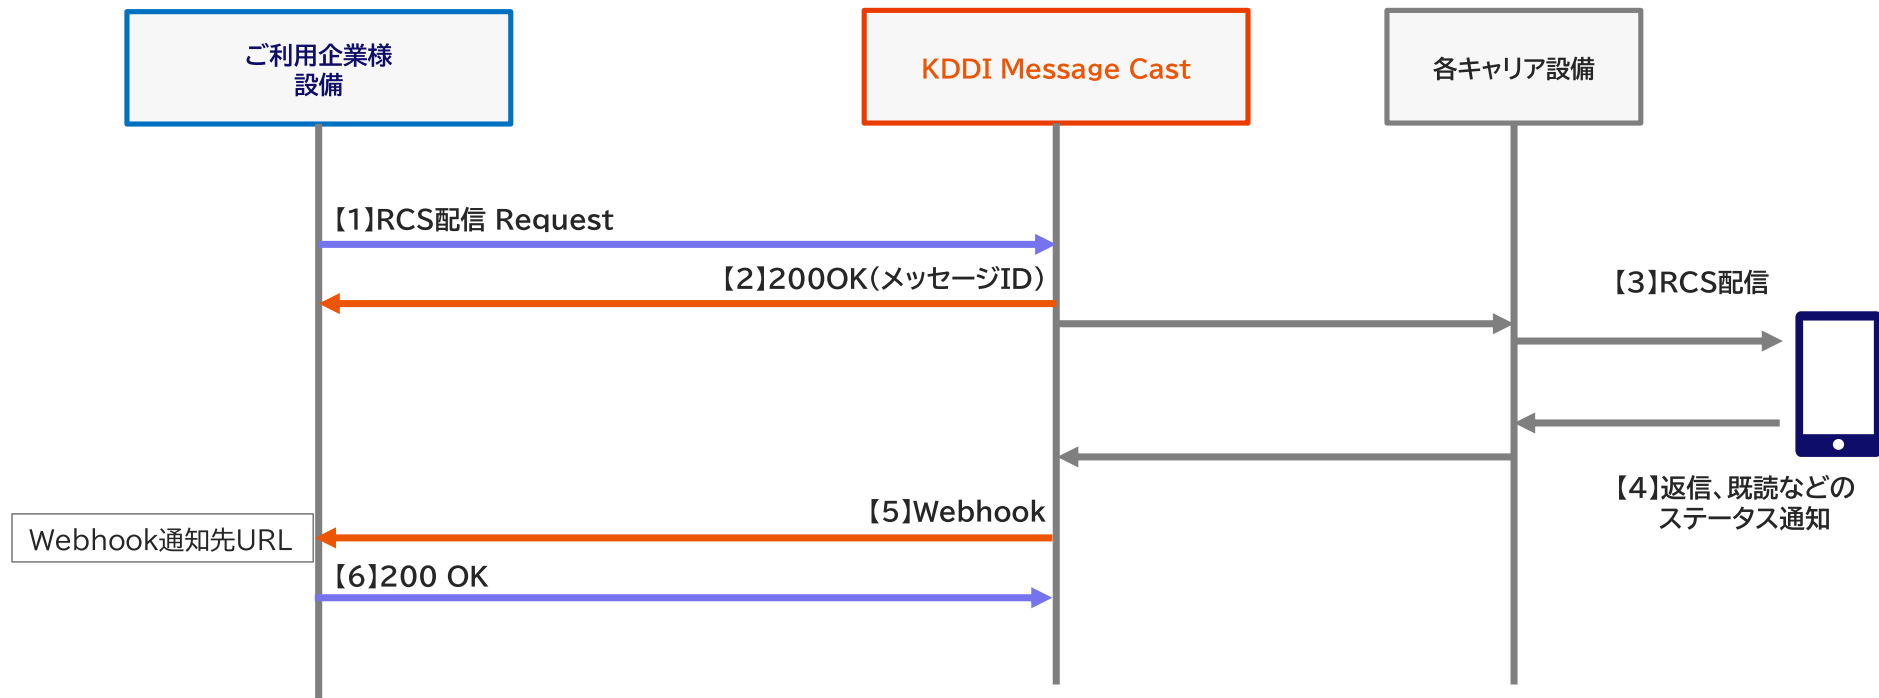


3.6.ケーパビリティ判定

- 送信先の携帯端末が+メッセージ・RCS受信に対応しているかのケーパビリティ判定が可能です。
- +メッセージとRCSはケーパビリティ判定APIはそれぞれが異なるAPIとなります。

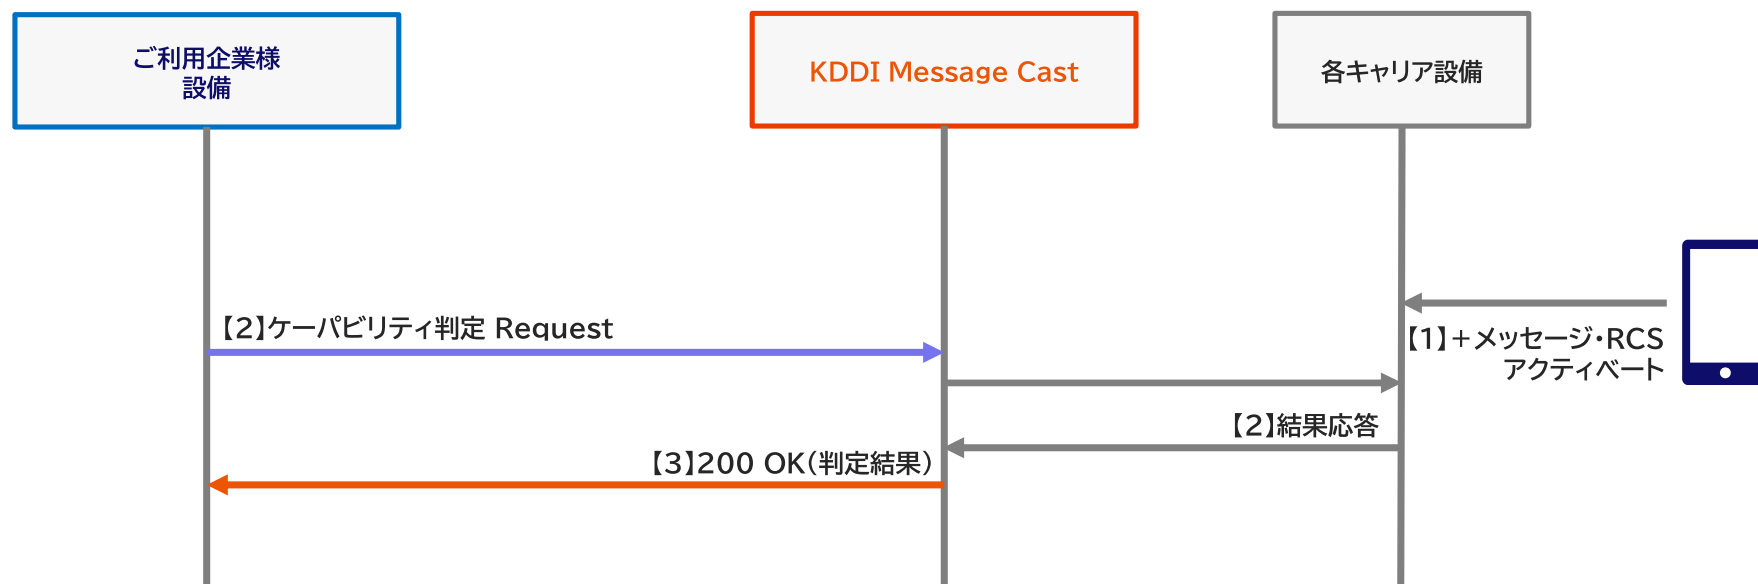

3.7.具体例:ケーパビリティ判定を用いたフォールバックについて

- ケーパビリティ判定の実行により、結果判定を行い+メッセージ、フォールバックを行った場合の実施例です。
- +メッセージとRCSはケーパビリティ判定APIはそれぞれが異なるAPIとなります。

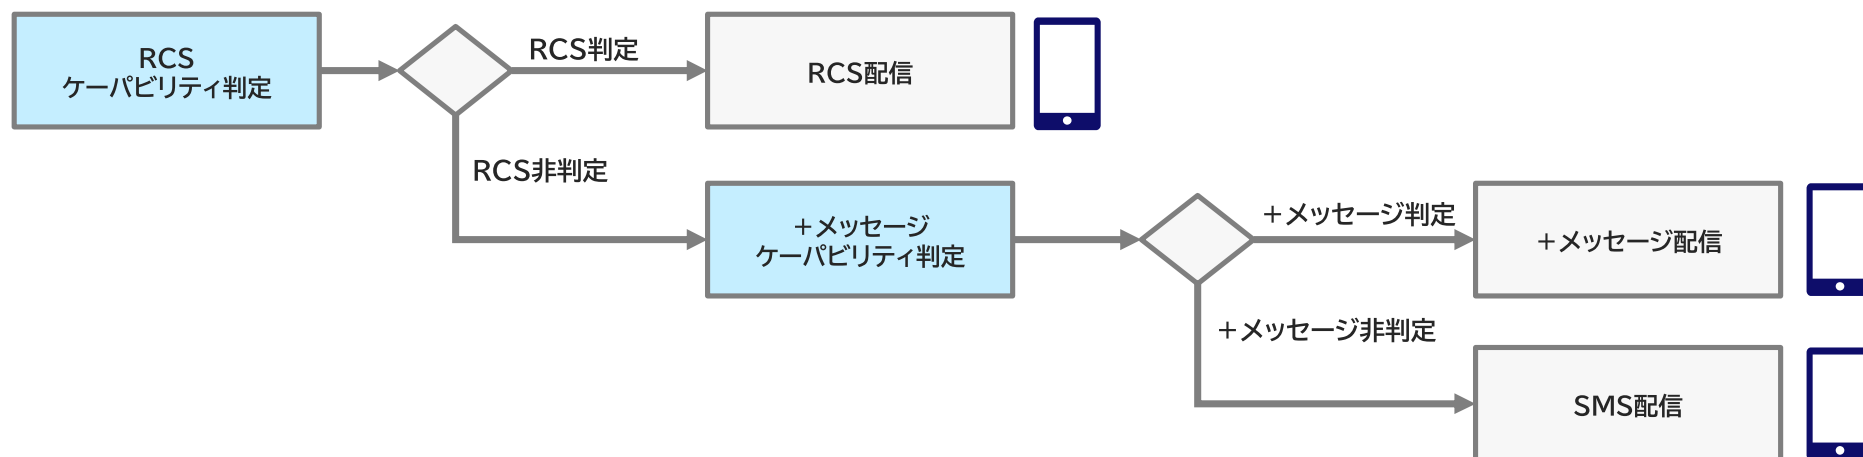

4.利用イメージ

4.1.即時配信(SMS)

- SMSアプリへメッセージを配信する際のリクエスト例です。

Requestサンプル(JSON形式)

```
POST: https://{弊社より指定したHOST}/{弊社より指定した値}/v1/fallback/rcs/bot/v1/{botId}/messages
Content-Type: "application/json"
X-Plusmsg-mkn-Authorization:固定値(※)
X-Plusmsg-tmt-Authorization:固定値(※)
X-Plusmsg-gmp-Authorization:固定値(※)
X-Fallback: 2
```

```
{
  "message": {
    "RCSMessage": {
      "textMessage": "※RCSMessageDTOは不要ですが入力しても参照されずエラーは発生しません。"
    },
    "messageContact": {
      "userContact": "+81*0*****"
    }
  },
  "smsmessage": {
    "smsNumber": "0123456789",
    "smsText": "これは、SMSテストメッセージです",
    "smsTextEnc": "MFMwjDBvMAEAUwBNAFMwxjC5MMgw4TDDMLsw/DC4MGcwWQ=="
  },
  "dst": "0"
}
```

(※)・・・設定値は1.1. セキュリティ要件及び通信方式のトークン参照

受信イメージ

発信元表示番号

SMS/MMS
今日 15:55

これは、SMSメッセージです。



件名

iMessage



※受信イメージはiOSです

4.2.SMS-MO(双方向SMS)

- 携帯端末から共通ショートコードへ返信した際の、本システムからご利用企業様へのリクエスト例です。

Requestサンプル(JSON形式)

```
{
  "smsmessage": {
    "msgId": "{UUID}",
    "timestamp": "2025-01-07T01:36:01.095Z",
    "carrier": "au",
    "smsText": "携帯端末からの返信テストです。",
    "smsSrcNumber": "+81xxxxxxxx",
    "smsDstNumber": "{共通ショートコード}"
  },
  "messageContact": {
    "userContact": "+81xxxxxxxx"
  },
  "event": "message"
}
```

受信イメージ



4.3.即時配信(+メッセージ・テキスト)

- +メッセージアプリハテキストメッセージを配信する際のリクエスト例です。

Requestサンプル(JSON形式)

```
POST: https://{弊社より指定したHOST}/{弊社より指定した値}/v1/fallback/rcs/bot/v1/{botId}/messages
Content-Type: "application/json"
X-Plusmsg-mkn-Authorization: <autトークン>
X-Plusmsg-tmt-Authorization: <docomoトークン>
X-Plusmsg-gmp-Authorization: <SoftBankトークン>
X-Fallback: 1
```

```
{
  "message": {
    "RCSMessage": {
      "textMessage": "これはテキストメッセージです"
    },
    "messageContact": {
      "userContact": "+81*0*****"
    }
  },
  "dst": "0"
}
```

受信イメージ



※受信イメージはiOSです

4.4.即時配信(+メッセージ・リッチカード)

- +メッセージアプリハリッチカードを配信する際のリクエスト例です。

Requestサンプル(JSON形式)

POST: https://{弊社より指定したHOST}/{弊社より指定した値}/v1/fallback/rcs/bot/v1/{botId}/messages
 Content-Type: application/json
 X-Plusmsg-mkn-Authorization: <autトークン>
 X-Plusmsg-tmt-Authorization: <docomoトークン>
 X-Plusmsg-gmp-Authorization: <SoftBankトークン>
 X-Fallback: 1

```
{
  "message": {
    "RCSMessage": {
      "richcardMessage": {
        "message": {
          "generalPurposeCard": {
            "layout": {
              "cardOrientation": "HORIZONTAL",
              "cardWidth": "SMALL_WIDTH",
              "imageAlignment": "LEFT"
            },
            "content": {
              "description": "PurposeCardコンテンツの説明",
              "title": "Carouselコンテンツタイトル",
              "media": {
                "contentDescription": "コンテンツ1の説明",
                "height": "SHORT_HEIGHT",
                "mediaContentType": "image/jpeg",
                "mediaFileSize": 76188,
                "mediaUrl": "https://*****lena.heart.PNG",
                "thumbnailContentType": "image/jpeg",
                "thumbnailFileSize": 95315,
                "thumbnailUrl": "https://*****lena.hello.PNG"
              },
              "suggestions": [
                {
                  "reply": {
                    "displayText": "test",
                    "postback": {
                      "data": ""
                    }
                  }
                }
              ]
            },
            "messageContact": {
              "userContact": "+81*0*****"
            }
          }
        },
        "dst": "0"
      }
    }
  }
}
```

※受信イメージはiOSです



4.5.RCS配信(テキスト)


- RCSでテキストメッセージを配信する際のリクエスト例です。

Requestサンプル(JSON形式)

```
POST /v1/phones/agentMessages?agentId={agentId} HTTP/1.1
Host: {弊社より指定したHOST}
Content-Type: application/json
Authorization: {basicid}
```

```
{
  "rbmMessage": {
    "agentMessage": {
      "ttl": "259200.0s",
      "contentMessage": {
        "text": "これはテストメッセージです。"
      }
    }
  },
  "messageContact": {
    "userContact": "+81xxxxxxxxx"
  }
}
```

受信イメージ

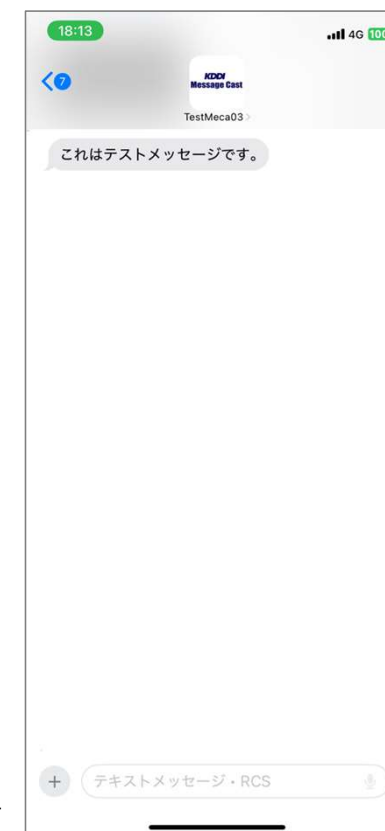

※受信イメージはiOSです

4.6.RCS配信(リッチカード)

- RCSでテキストメッセージを配信する際のリクエスト例です。

Requestサンプル(JSON形式)

```
POST /v1/phones/agentMessages?agentId={agentId} HTTP/1.1
Host: {弊社より指定したHOST}
Content-Type: application/json
Authorization: {basicid}
{
  "rbmMessage": {
    "agentMessage": {
      "ttl": "259200.0s",
      "contentMessage": {
        "richCard": {
          "standaloneCard": {
            "cardOrientation": "VERTICAL",
            "cardContent": {
              "title": "タイトル",
              "description": "description",
              "media": {
                "height": "MEDIUM",
                "contentInfo": {
                  "fileUrl": "https://サンプル.png"
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "messageContact": {
      "userContact": "+81*****"
    }
  }
}
```

受信イメージ



※受信イメージはiOSです

参考資料:APIのテスト実行方法

- 弊社より提供しているAPIを実行し動作確認をされる場合は、APIを実行するクライアントアプリが必要です。例として、Postmanを利用しての実行方法を記載します。
- ※認証情報、発信元表示番号、botIdはアカウント通知書に記載のものを使用してください。
- KDDI Message CastのAPIで使用するHTTPメソッドは下記のとおりです。
 - POST/GET
- API実行に必要な設定情報は下記のとおりです。
 1. リクエストURLとHTTPメソッド
APIリクエストするURLおよびHTTPメソッドをAPI仕様書を参考に記載してください。
リクエスト時のURLはアカウント通知書に記載されています。
 2. Authorization
Username:アカウント通知書のBasic認証IDを記載してください。
Password :アカウント通知書のBasic認証パスワードを記載してください。
 3. Headers
Content-Type :application/jsonと記載してください。
X-Plusmsg-mkn-Authorization :アカウント通知書に記載のトークンを記載してください。
X-Plusmsg-tmt-Authorization :アカウント通知書に記載のトークンを記載してください。
X-Plusmsg-gmp-Authorization :アカウント通知書に記載のトークンを記載してください。
※SMSを配信する場合は「Bearer smsonly」と固定値を記載してください。
X-Fallback :API仕様書を参考に記載してください。
 4. Body
リクエストするAPIのJSONコードを記載してください。

参考資料:メッセージ配信APIの実行

① リクエストに必要なパラメータを設定する。

○リクエストURLとHTTPメソッド

POST

HTTPメソッド ホスト agggid botId

○Authorization

Params **Authorization** Headers (15) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Type Basic ...

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more about variables](#)

Username testUser

Password

☐ Show Password

Basic認証ID

Basic認証パスワード

参考資料:メッセージ配信APIの実行

○Headers

KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒ Content-Type	application/json	
☒ X-Plusmsg-mkn-Authorization	Bearer smsonly	
☒ X-Plusmsg-tmt-Authorization	Bearer smsonly	
☒ X-Plusmsg-gmp-Authorization	Bearer smsonly	
☒ X-Fallback	2	
Key	Value	Description

・SMSを配信する場合
 ↳Bearer smsonlyと記載。
 ・+メッセージを配信する場合
 ↳アカウント通知書に記載のトークンを記載。

0:SMSフォールバック
 1:+メッセージを配信
 2:SMSを配信
 ※SMSのみを配信するときは必ず2を指定してください。

○Body

Params	Authorization	Headers (15)	Body	Pre-request Script	Tests	Settings	Cookies
none	form-data	x-www-form-urlencoded	raw	binary	GraphQL	JSON	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13			

```

1 {
2   "message": {
3     "messageContact": {
4       "userContact": "+8170xxxxxxx"
5     }
6   },
7   "smsmessage": {
8     "smsNumber": "03xxxxxxx",
9     "smsText": "【SMSサービス正常性確認開始】 \r\n 個人端末から配信試験実施",
10    "smsTextEnc": "MBAAUwBNAFMwtD8MNMwuWtjXjhgJ3i6io2Vi1nLMBEACIALTp672czMEswiZFNT+GKZpoTW59lvQ=="
11  },
12   "dst": "1"
13 }
  
```

各項目の詳細はAPI仕様書を参考に記載してください。

参考資料:メッセージ配信APIの実行

② APIを実行しResponseを確認する。

②-1 RequestURLとHTTPメソッドの横のSendボタンをクリックしAPIを実行する。



②-2 Responseウィンドウを確認する。



参考資料: 配信ステータス確認APIの実行

① Requestに必要なパラメーターを設定し、Sendボタンをクリックする

○リクエストURLとHTTPメソッド



○Authorization/ Headers

配信APIの実行 ①リクエストに必要なパラメータを設定すると同様の値を記載。

○Body

何も記載しない。

② APIを実行しResponseを確認する。



5.留意事項

留意事項

- ご利用企業様側と本システム間の通信はHTTPS通信であるため、SSL証明書の検証にはルート証明書、中間証明書が必要になります。
基本的にはご利用企業さま側サーバーに初期で導入されている証明書で問題ございませんが、検証ができなかった場合は下記を参考に、証明書をダウンロードしてください。
- ダウンロード用URL
 - <https://www.amazontrust.com/repository/>
- 各種証明書情報
 1. サーバー証明
CN = *.msg-gw-stg.kddi.com / subject=CN = *.msg-gw.kddi.com
 2. 中間証明1
C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
 3. 中間証明2
C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
 4. ルート証明
C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = “Starfield Technologies, Inc.”,
CN = Starfield Services Root Certificate Authority - G2


留意事項

- SMS、+メッセージは端末の状態が以下に該当している場合、未到達となる可能性があります。
そのため、ユースケースによって使い分けていただきますようお願いいたします。

	未到達となる場合	想定利用ユースケース
SMS	・ 端末が受信できない状態にある場合(電源OFF・圏外)	即時配信が必要な認証 ・ 会員登録時の端末認証 ・ ログイン時の二段階認証
 +メッセージ	・ 端末が受信できない状態にある場合(電源OFF・圏外) ・ アプリをアンインストールしている場合 ・ 機種変更後アプリ設定をしていない場合	お客さまへの案内、お客さまとの双方向通信 ・ ユーザー問い合わせ ・ 動画、画像を含む案内 ・ 料金督促、住所変更 ・ 予約リマインド

留意事項

- +メッセージアプリを利用していないエンドユーザーのうち、「アプリをアンインストールしている場合」および「機種変更後にアプリの設定を行っていない場合」でも、ケーパビリティ判定はOKとなりますが、フォールバック対象外となり+メッセージ・SMSどちらも到達しません。
- 認証等の即時配信が必要な場合は、SMSでの配信をお願いいたします。

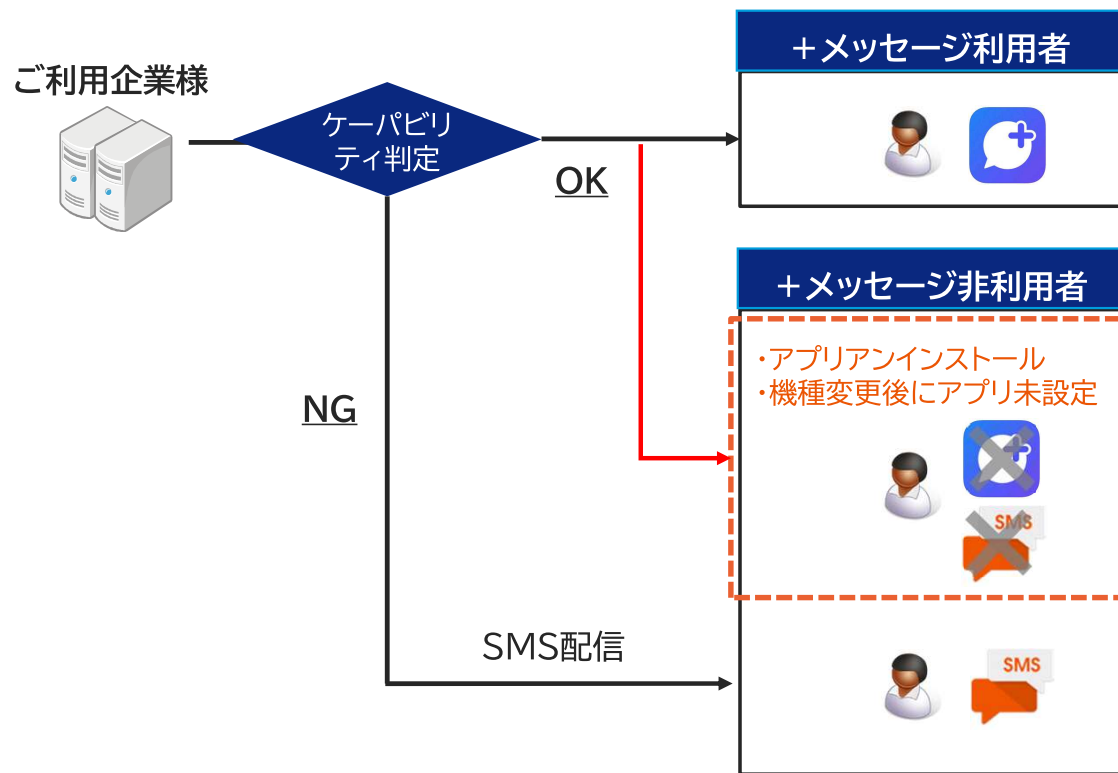

Tomorrow, Together

KDDI BUSINESS **WAKONX**

 **Supership**