



# AWS Managed Container Service ECS or EKS or ROSA ?? + ROSA HCP 紹介

Red Hat K.K.

2025.05

# Agenda

- ECS/EKS/ROSAの概要とライフサイクル
- EKS/ROSAサンプルユースケース その1
- EKS/ROSAサンプルユースケース その2
- ROSA Hosted Control Plane サービス仕様
- AWSサービスとの連携
- サポート体制
- Appendix:  
AWSに持ち込むRed Hat製品 Bring your Own Subscription (BYOS)

---

# ECS/EKS/ROSAの 概要とライフサイクル

# AWS上のコンテナサービスの選択肢


<https://aws.amazon.com/jp/getting-started/decision-guides/containers-on-aws-how-to-choose/>

ページの内容	コンテナ	使用するタイミングは?	どのような用途に最適化されていますか?	関連するコンテナサービスまたはツール
<a href="#">はじめに</a>	容量 ▾	セルフマネージド型の AWS 仮想マシンや AWS マネージドコンピューティングでコンテナを実行する場合に使用します。	AWS コンピューティングでコンテナを実行するのに最適化されています。	<a href="#">AWS Fargate</a> ▾ <a href="#">Amazon EC2</a> ▾
<a href="#">選択</a>	オーケストレーション ▾	最大数千のコンテナをデプロイして管理する必要がある場合に使用します。	AWS でコンテナ化されたアプリケーションをデプロイ、管理、スケーリングするのに最適化されています。	<a href="#">Amazon ECS</a> ▾ <a href="#">Amazon Elastic Kubernetes Service</a> ▾ <a href="#">Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)</a> ▾
<a href="#">使用</a>	プロビジョニング ▾	ユーザーや自身のチームがコンテナやインフラストラクチャを使用した経験がない場合に使用します。	使いやすさを考慮して最適化されています。	<a href="#">AWS App Runner</a> ▾ <a href="#">Amazon Lightsail</a> ▾ <a href="#">AWS Elastic Beanstalk</a> ▾
<a href="#">詳しく見る</a>	ツール ▾	コンテナレジストリを提供するだけでなく、既存のアプリケーションをコンテナ化および移行するツールが必要な場合に使用します。	コンテナ運用のサポートに最適化されています。	<a href="#">Amazon Elastic Container Registry</a> ▾
	オンプレミス ▾	使い慣れたコントロールプレーンを実行する必要がある場合に使用すると、コンテナベースのアプリケーションがどこで実行されていても一貫したエクスペリエンスを実現できます。	コンテナベースのアプリケーションを実行する場所に柔軟性を持たせるように最適化されています。	<a href="#">Amazon Elastic Container Service (ECS) Anywhere</a> ▾ <a href="#">Amazon EKS Anywhere</a> ▾ <a href="#">Amazon EKS Distro</a> ▾

コンテナオーケストレーションサービスにフォーカス

# Amazon ECS

- マネージドのコンテナオーケストレーションサービス
- AWSネイティブな方法で、Dockerフォーマットのコンテナの大規模実行が可能
  - 様々なAWSサービスとの連携を、迅速に設定して利用可能
  - コンテナクラスター利用料金が無いことによる、コスト最適化が可能
  - コントロールプレーンは完全に管理され、利用者によるアップグレードなどの対応は不要
- **AWS上でのアプリケーションを開発 / 実行するユースケースを想定**
  - CNCF(後述)のプロジェクトを利用したい Kubernetesユーザーには非推奨

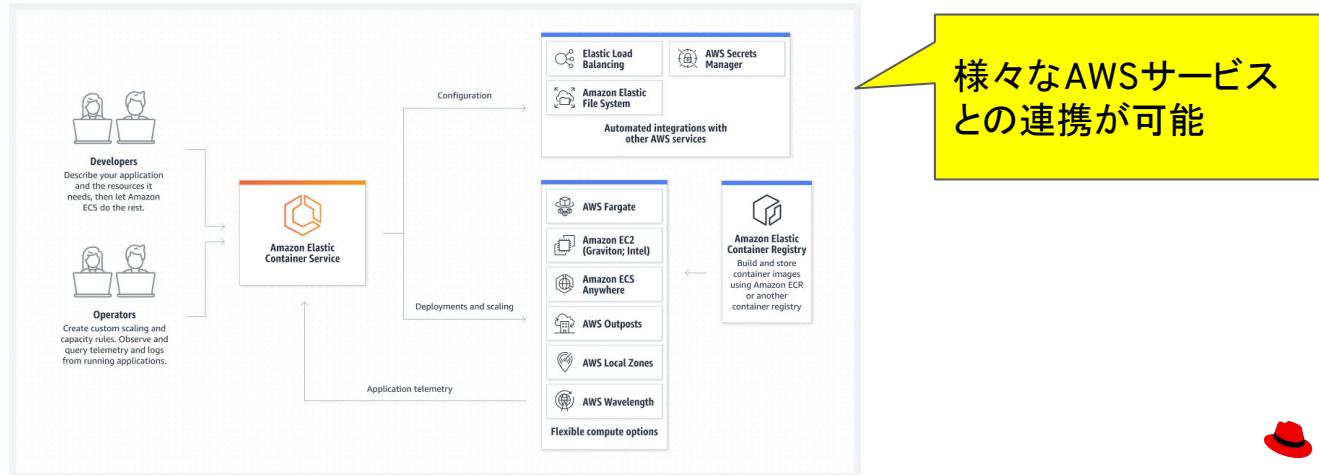


# Cloud Native Computing Foundation (CNCF)

<https://www.cncf.io/about/who-we-are/>

- CNCFはクラウドネイティブコンピューティング技術を推進する非営利団体であり、Linux Foundationプロジェクトの1つ
- 2015年のGoogleによるKubernetes v1発表と同時に、CNCFも発表
  - <https://cloudplatform.googleblog.com/2015/07/Kubernetes-V1-Released.html>
- AWSとRed Hatを含む多くの企業が参画しており、業界標準ソフトウェアとなっているKubernetesの発展と密接にリンク
- Amazon EKSの提供は、AWS顧客のKubernetesサービス需要によるもの
  - <https://aws.amazon.com/jp/blogsopensource/cloud-native-computing/>

Kubernetes and other CNCF projects have quickly gained adoption and secured diverse community support, becoming some of the highest velocity projects in the history of open source.

2023年7月時点の CNCF



162

CNCF Projects



205K+

CNCF Project  
Contributors



811

CNCF  
Members



59K+


Cloud Native Community  
Members



# Amazon EKS

<https://aws.amazon.com/jp/eks/>

- AWS クラウドおよびオンプレで Kubernetes を実行するためのマネージド Kubernetes サービス

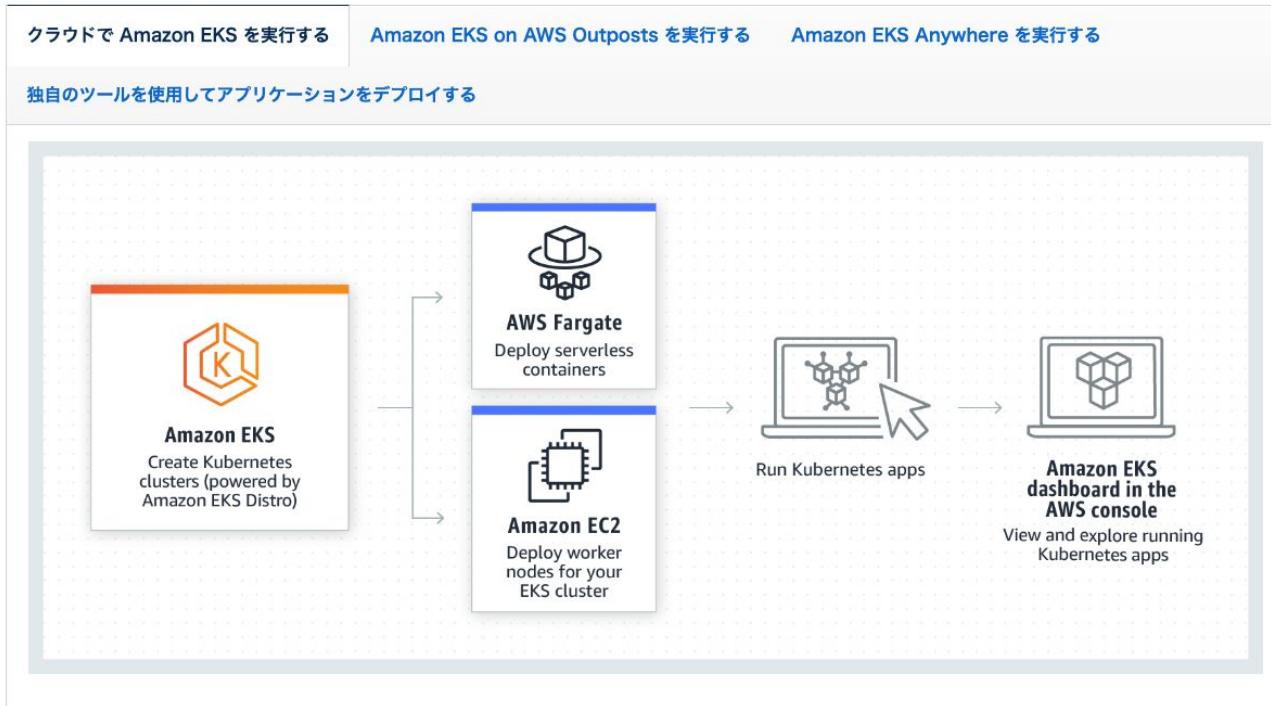

# Red Hat OpenShift と Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)

<https://www.redhat.com/ja/technologies/cloud-computing/openshift/red-hat-openshift-kubernetes>

- Red Hat OpenShift
  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) と並ぶ主力製品の1つ
  - RHELと統合されており、RHELをベースとしたコンテナ専用OSの上で動作
  - Kubernetesがベース
  - エンタープライズシステムで必要となる、様々な開発/運用関連の機能が統合
    - 前述のCNCFプロジェクトの機能を多数搭載
- ROSA
  - AWS上のマネージドOpenShiftサービス
  - Red HatとAWSによるサポートを提供



# サービス基盤の機能実装に必要なAWSサービス

**ROSAにより、基盤構築に必要な時間の短縮が可能**

要件に応じたAWSサービスの取捨選択と、EKSからそのサービスを利用する場合、EKSクラスター内での、AWS IAMによる権限設定が別途必要

## Amazon EKSを使う場合

- Dashboard
- Developer IDE/tools
- Build Automation
- Pipeline (CI)
- Deployment Automation (CD)
- Serverless
- Service Mesh
- Monitoring
- Logging
- Registry
- Orchestration
- Infrastructure

- Amazon EKS Console
- AWS Cloud9 / Amazon CodeCatalyst
- AWS CodeBuild
- AWS CodePipeline
- AWS Lambda
- AWS AppMesh / AWS X-Ray
- Amazon Managed Service for Prometheus
- Amazon CloudWatch
- Amazon ECR
- Amazon EKS
- AWS Compute Resources

## ROSAを使う場合

### ROSA 標準機能

- Built in Console
- OpenShift Dev Spaces
- S2i (Source-to-Image) Build
- OpenShift Pipelines
- OpenShift GitOps
- OpenShift Serverless
- OpenShift Service Mesh
- OpenShift Monitoring
- OpenShift Logging
- OpenShift Internal Registry
- Kubernetes

Kubernetesによる  
システム作り込み時に  
必要な主要機能

ROSA提供の  
OpenShift標準機能  
を利用可能


OpenShiftでは、統合された認証/認可機能により、各標準機能を利用するための権限設定がデフォルトで適用済み

# Amazon EKS Shared Responsibility Model

<https://aws.github.io/aws-eks-best-practices/security/docs/>

- AWSが管理/サポート
  - Amazon EKS コントロールプレーン
  - Amazon EKS ワーカーノード (Fargate, Managed Node Groups)
  - Amazon EKS アドオン (CoreDNS, Kube-proxyなど)
- ユーザーが管理※
  - Amazon EKS ワーカーノード (Self Managed Workers)
  - EKSに含まれない、CNCFなどが提供するKubernetes (K8s) 用アドオン
  - K8sのセキュリティ設定 (Pod, Image, Network, RBAC, Multi-tenancyなど)
  - ユーザーアプリやデータ、および、それらの実行基盤となるコンテナ上のミドルウェア

EKSは、Kubernetesクラスターの管理を、一部委任したいという希望者向けのサービス  
(クラスターの作成 / 削除 / 更新をセルフサービスで実施可能 )

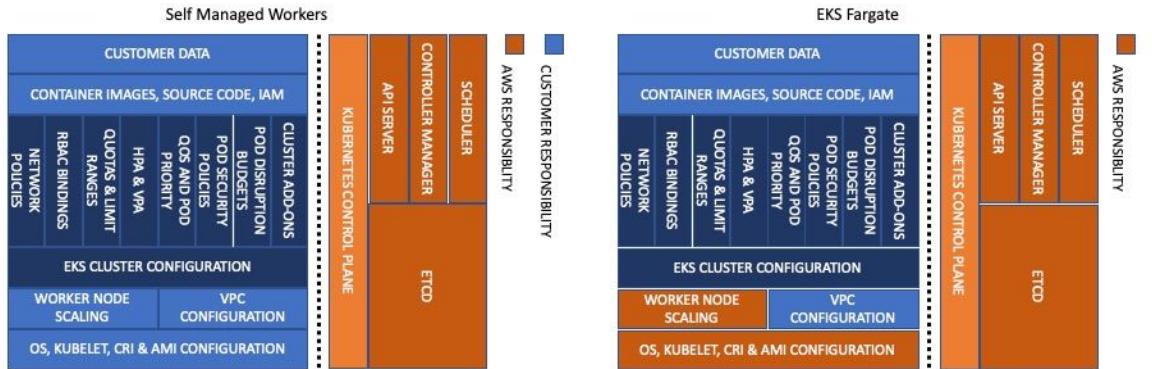


# ROSA Shared Responsibility Model

[https://docs.openshift.com/rosa/roса\\_architecture/roса\\_policy\\_service\\_definition/roса-policy-responsibility-matrix.html](https://docs.openshift.com/rosa/roса_architecture/roса_policy_service_definition/roса-policy-responsibility-matrix.html)

- Red HatとAWSが管理/サポート

- コントロールプレーン/ワーカーノード、K8s Network/DNS関連機能、ロードバランサーを含めたクラスター管理
- OpenShiftは予めセキュリティが強化されたK8sとして設定され、Red Hatがその利用をサポート  
(Pod, Image, Network, RBAC, Multi-tenancy, ホストOSなど)

ROSAは、KubernetesからコンテナのOS、ミドルウェアまでの統合サポートの希望者向けのサービス

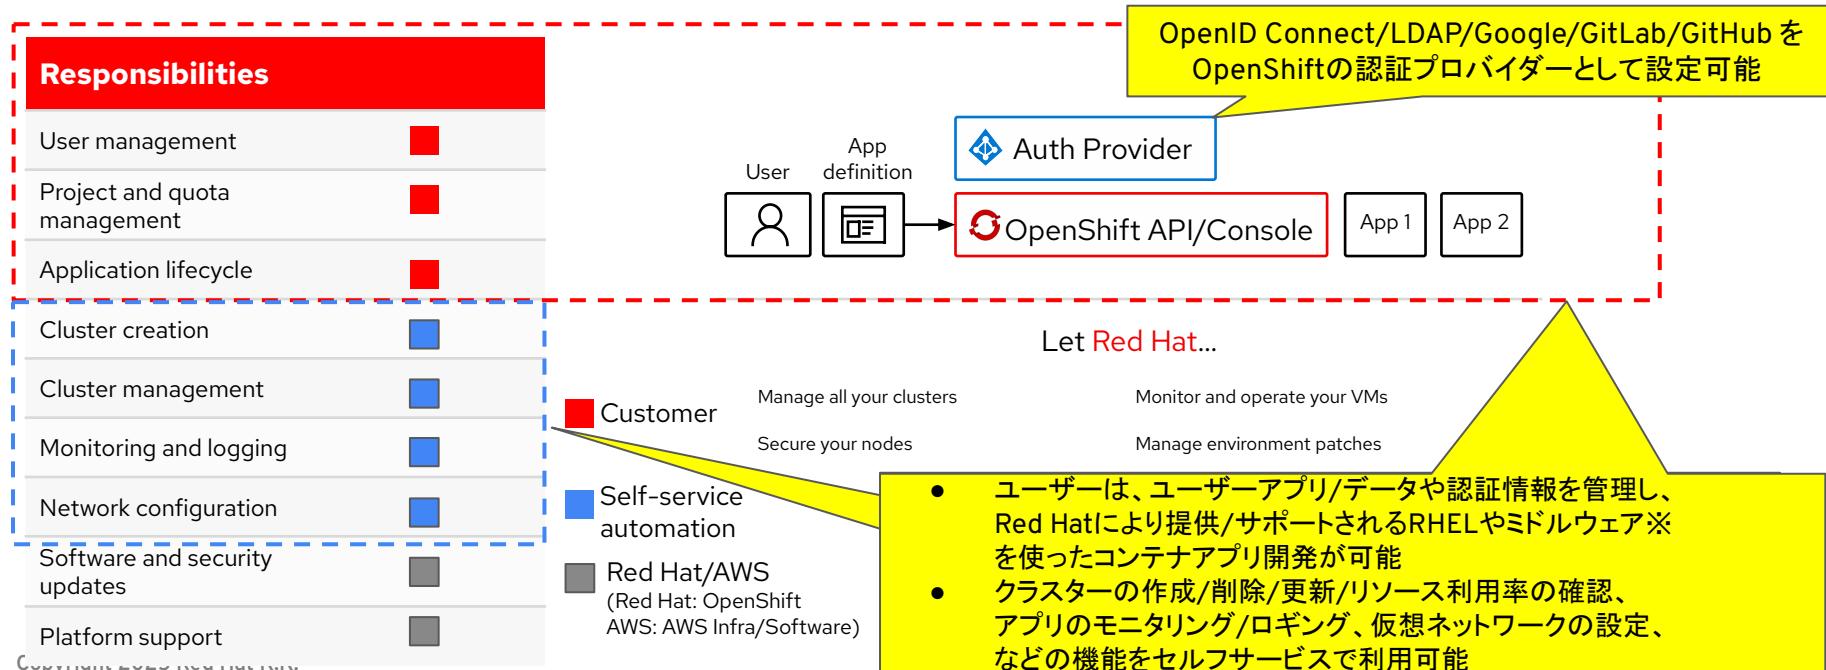

# EKS/ROSA ライフサイクル (2025年5月時点)

**EKS: 最低14ヶ月※、ROSA: 16ヶ月のサポートを提供**

Kubernetes Version	Upstream release	EKS release	EKS End of standard support	EKS End of extended support (注: クラスター料金が 6倍になります )
1.32	2024年12月11日	2025年1月23日	2026年3月23日	2027年3月23日
1.31	2024年8月13日	2024年9月26日	2025年11月26日	2026年11月26日
1.30	2024年4月17日	2024年5月23日	2025年7月23日	2026年7月23日

Kubernetes version	ROSA Version	ROSA release	ROSA End of Life
1.30	4.17	2024年10月14日	2026年2月14日
1.29	4.16	2024年7月2日	2025年11月2日
1.28	4.15	2024年2月27日	2025年6月30日


※ EKSでは、最低4つのKubernetesバージョンをサポートするように定義しており、Upstreamのリリース状況に応じて、14ヶ月以上のサポートを提供する場合があります。

---

# EKS/ROSA サンプルユースケース その1


# EKS/ROSA のサンプルユースケース その1

- Web IDEを使ったコンテナアプリの開発とデプロイ
- 開発者は、自分の開発/デプロイしたコンテナアプリしか見えない状態を想定

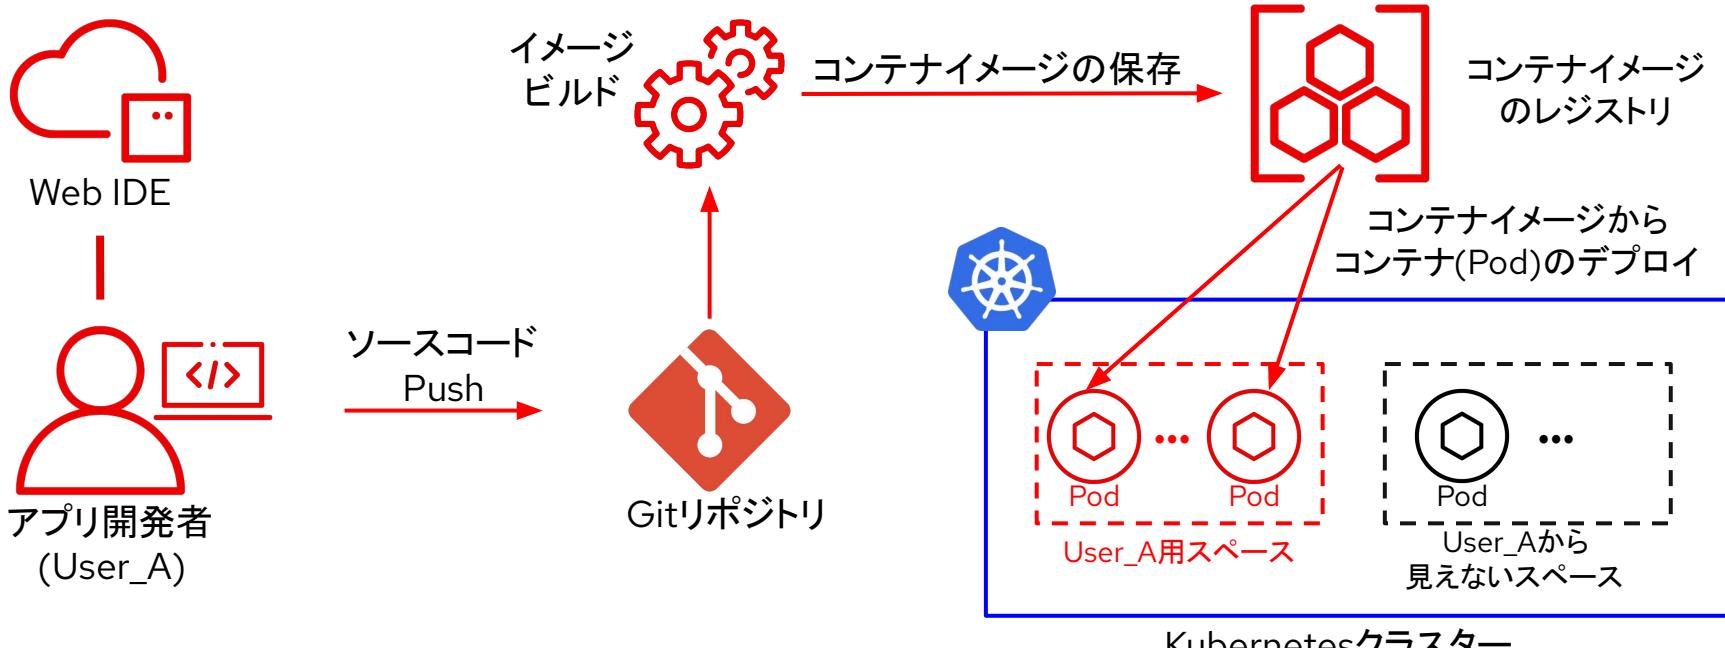


# EKSを使う場合のイメージ

- 他のAWSサービス(AWS Cloud9/CodeCommit/CodeBuild/ECR)を合わせて利用
- EKSのマルチテナント化には、EKS Blueprints※というオープンソースプロジェクトを利用可能
- 各AWSサービスを利用するためのAWS IAM設定(認証/認可)と、ユーザーごとに参照可能なECRレジストリの制限をかける場合、AWS IAM設定/ポリシーによるfiltreringとKubernetesクラスター内での権限設定が別途必要

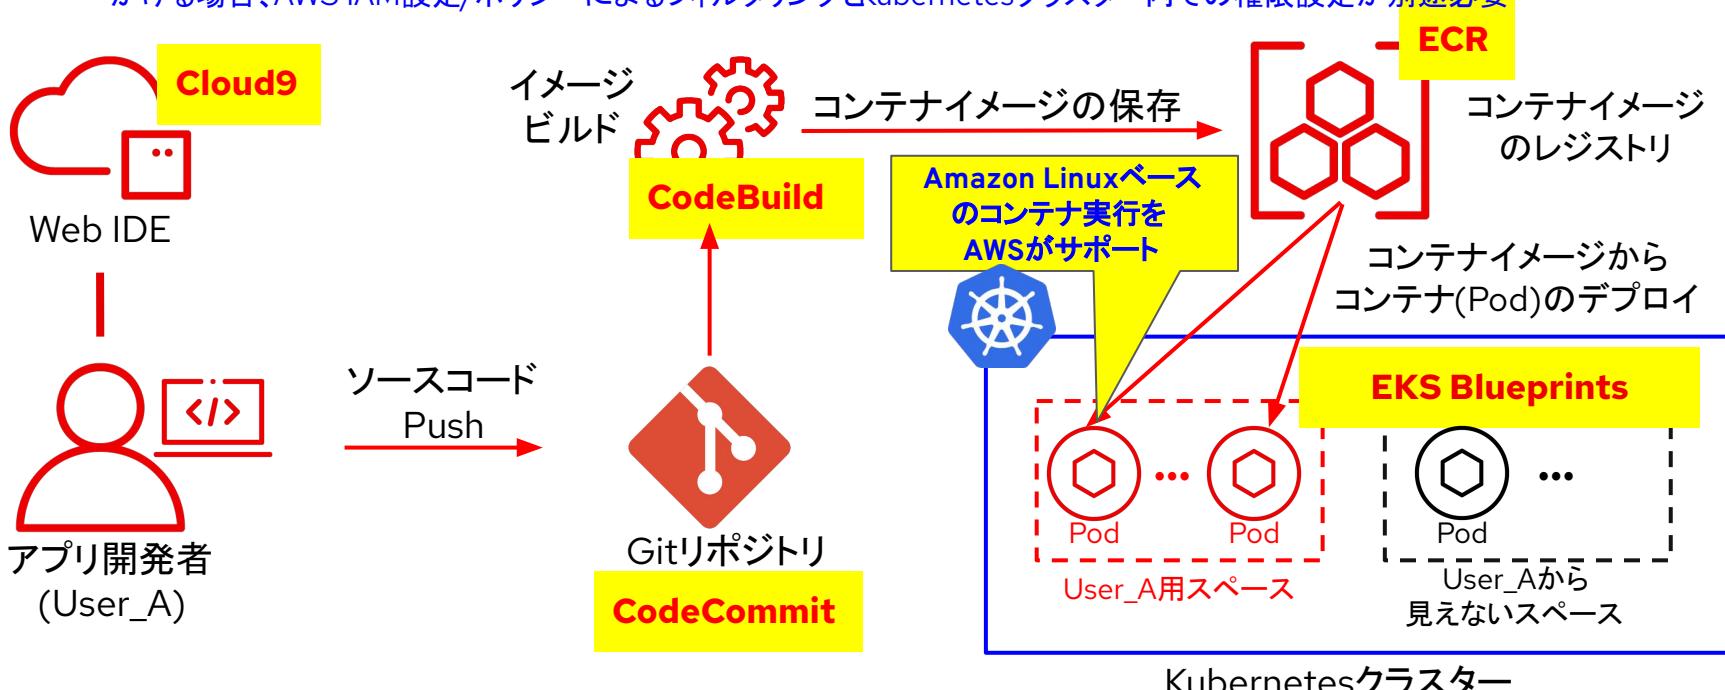


# ROSAを使う場合のイメージ

- ROSAにあるOpenShift標準機能 (OpenShift Dev Spaces/S2I/Internal Registry)を利用
- Gitリポジトリには、AWS CodeCommitを利用 (AWS IAM設定が必要)
- OpenShiftではマルチテナント化を考慮しており、ユーザーごとのスペースやレジストリがデフォルトで隔離済み
- OpenShiftに統合された認証/認可機能により、OpenShiftクラスターと連携した認証プロバイダー(OpenID Connectなど)のユーザー アカウントで、OpenShiftの各標準機能を自動的に利用可能

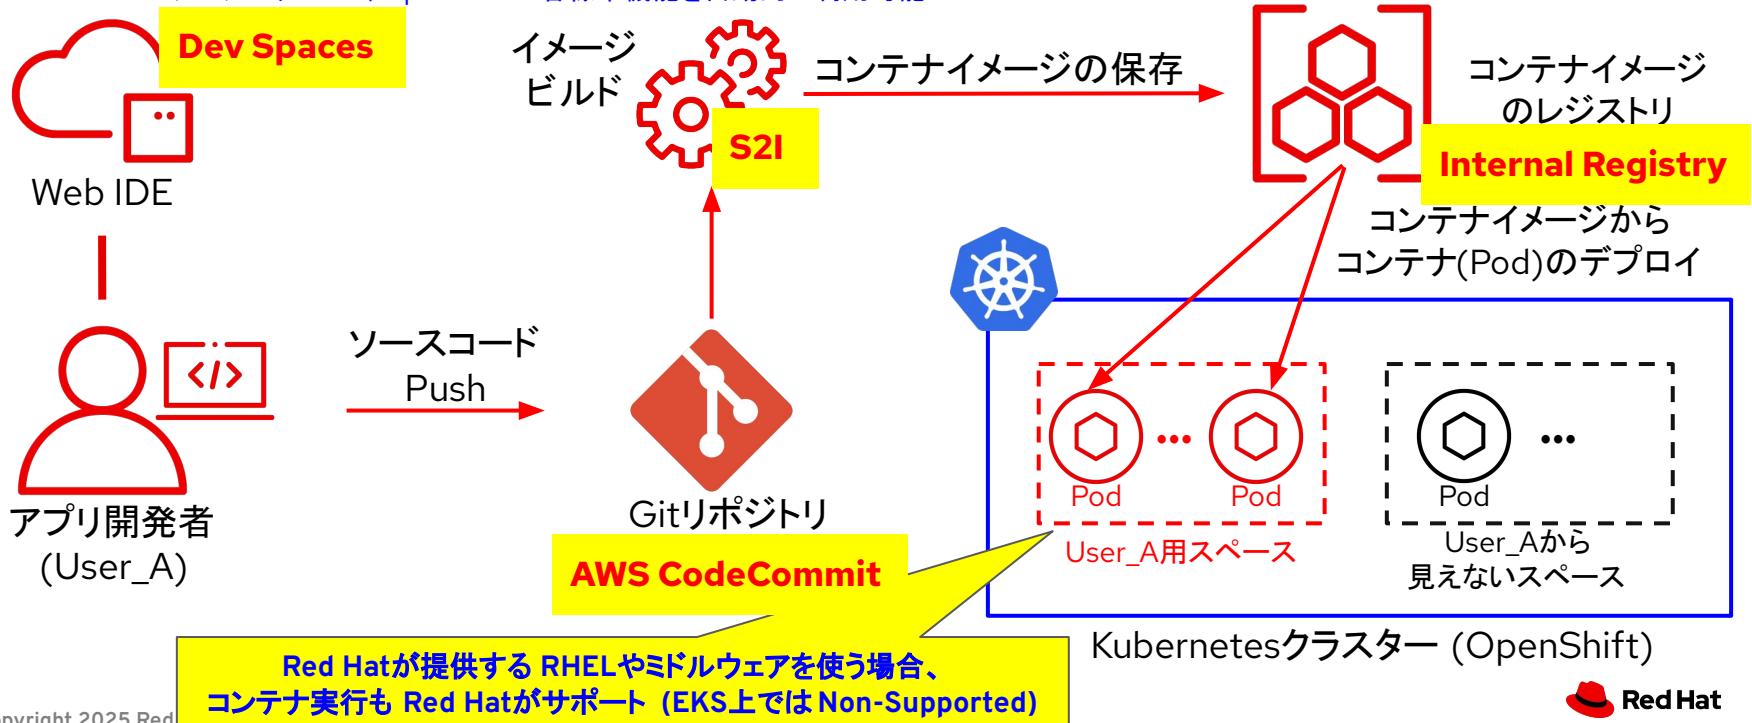

# OpenShift Dev Spaces用のテンプレート

- 標準テンプレートの他に、カスタマイズされたWeb IDEも利用可能
- カスタマイズには専用のテンプレート(Devfile)※を利用

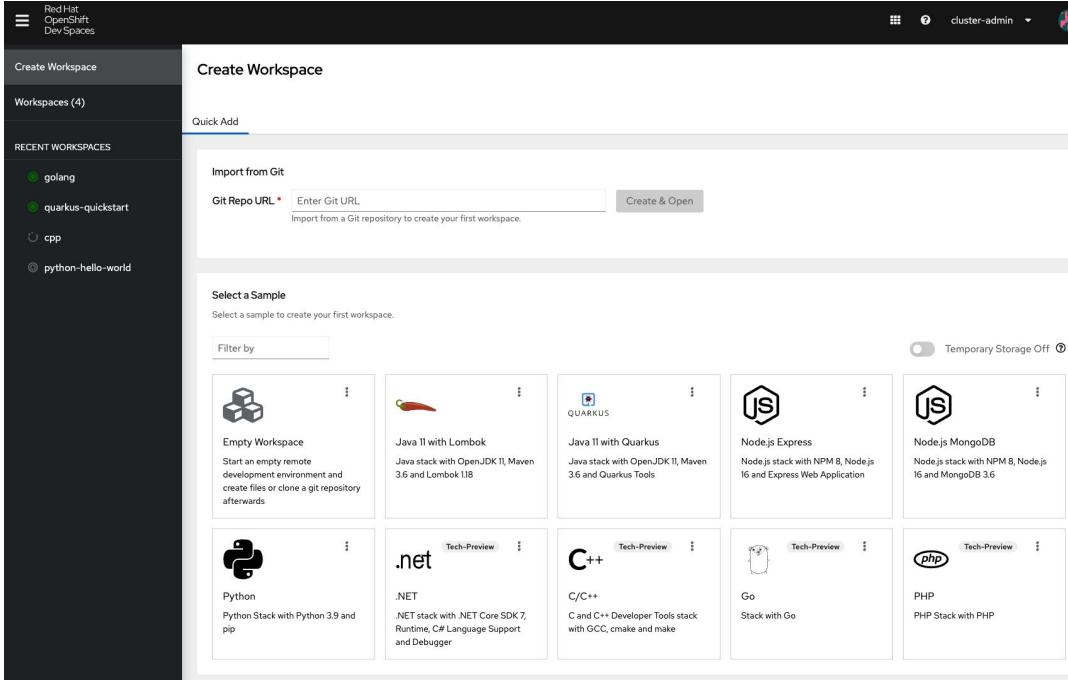

※ Devfile: Web IDEを定義するフォーマット(YAML)であり、ベースコンテナイメージやカスタムコマンドを定義。

# OpenShift Dev Spacesの画面

(Visual Studio Code的な Web IDE)

The screenshot shows the OpenShift Dev Spaces interface, which is a web-based IDE designed to look like Visual Studio Code. On the left is a sidebar with various icons and toolbars for AWS services like Lambda, CloudWatch, and CloudFormation. The main area is a code editor with a dark theme, displaying a Java file named GreetingResource.java. The code contains annotations for GET methods and produces plain text. A yellow callout box highlights the use of the Amazon CodeWhisperer plugin for code completion, specifically pointing to a suggestion for a @Path annotation at line 30. The status bar at the bottom provides information about the current session, including the number of spaces (4), the builder ID, and the fact that CodeWhisperer is active.

```
21
22     @GET
23     @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)
24     public String hello() {
25         return "hello";
26     }
27
28     // return bye
29     @GET
30     @Path("/bye")
31     @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)
32     public String bye() {
```

Visual Studio Code プラグインの、  
Amazon CodeWhisperer によるコード補完も利用可能

# OpenShift S2I に利用可能なカタログ

Project: test-project01 ▾

開発者カタログ > ビルダーイメージ

## ビルダーイメージ

特定の言語またはフレームワークをサポートするコンテナイメージについて参照します。クラスター管理者は、カタログで利用可能にされるコンテンツをカスタマイズできます。

すべての項目 Languages Middleware その他

キーワードでフィル... A-Z 12 項目

 <b>.NET</b> Red Hat による提供  Build and run .NET 7 applications on UBI 8. For more information about using this builder image,...	 <b>Apache HTTP Server (httpd)</b>  Build and serve static content via Apache HTTP Server (httpd) 2.4 on RHEL 7. For more information about using this builder image, includin...	 <b>Go</b>  Build and run Go applications on UBI 7. For more information about using this builder image, includin...	 <b>JBoss EAP XP 3.0 with OpenJDK 11</b> Red Hat による提供  JBoss EAP expansion pack 3.0 image for OpenShift to build and run Microservices applications o...
 <b>JBoss EAP XP 4.0 with OpenJDK 11</b> Red Hat による提供  JBoss EAP expansion pack 4.0 image for OpenShift to build and run Microservices applications o...	 <b>Nginx</b> <b>nginx</b>  Nginx HTTP server and a reverse proxy (nginx)  Build and serve static content via Nginx HTTP server and a reverse proxy (nginx) on RHEL 7. For...	 <b>Node.js</b>  Build and run Node.js 16 applications on UBI 8. For more information about using this...	 <b>Perl</b>  Build and run Perl 5.32 applications on UBI 8. For more information about using this...
 <b>PHP</b>  Build and run PHP 8.0 applications on UBI 8. For more information about using this...	 <b>Python</b>  Build and run Python 3.9 applications on UBI 8. For more information about using this...	 <b>Red Hat OpenJDK</b> Red Hat, Inc. による提供  Build and run Java applications using Maven and OpenJDK 17.	 <b>Ruby</b>  Build and run Ruby 3.0 applications on UBI 7. For more information about using this...

# OpenShift S2I の画面

Red Hat  
OpenShift Service on AWS

Project: test-project01 アプリケーション: すべてのアプリケーション

ビルダーイメージのバージョン

- IST 3.9-ubi8
- IST 3.9-ubi8
- IST 3.9-ubi9
- IST 3.8-ubi7
- IST 3.8-ubi8
- IST 3.6-ubi8
- IST 2.7-ubi7
- IST 2.7-ubi8
- IST latest

Source-to-Image (S2I) アプリケーションの作成

コンテナイメージビルド用のコンテナの選択

ビルダーイメージのバージョン IST 3.9-ubi8

Python 3.9 (UBI 8)  
BUILDER PYTHON

Build and run Python 3.9 applications on UBI 8. For more information about using this builder image, including OpenShift considerations, see <https://github.com/sclorg/s2i-python-container/blob/master/3.9/README.md>.  
サンプルリポジトリ: <https://github.com/sclorg/django-ex.git>

ソースコード置き場となる GitリポジトリのURL

Git  
Git リポジトリ URL https://github.com/sclorg/django-ex.git  
コードをビルドおよびデプロイするためのリポジトリ URL

サンプルを試す ➔ 詳細の Git オプションの表示

一般

「作成」クリックにより、アプリ作成と公開を自動実行

一般

アプリケーション sample-python

このコンポーネントをグループ化するアプリケーションを選択します。

名前 \*

sample-python01

コンポーネントに指定する一意名で、関連リソースに名前を付けるのに使用します。

リソースタイプ Deployment

Resource type to generate. The default can be set in [User Preferences](#).

詳細オプション

ターゲットポート 8080  
トラフィックのターゲットポート。

route を作成する  
パブリック URL でコンポーネントを公開します

▶ 詳細なルーティングオプションを表示する

名前をクリックして、ヘルスチェック、ビルト設定、Deployment、スケーリング、リソース制限、and ラベル の詳細オプションにアクセスします。

作成 キャンセル

# OpenShift上のアプリケーショントポロジー

(ユーザーは、作成したアプリケーションの様々な情報を確認可能 )

The image displays three side-by-side screenshots of the OpenShift application topology interface for the 'django-ex' application. Each screenshot shows a different tab: '詳細' (Details), 'リソース' (Resources), and 'モニタリング' (Monitoring).

**Left Screenshot (Details):**

- Pod:** Shows 1 Pod.
- 名前:** django-ex
- Namespace:** NS test-project01
- ラベル:** app=django-ex, app.kubernetes.io/...=django..., app.kubernetes.io/...=django..., app.kubernetes.i...=sample-p..., app.openshift.io/runti...=pyth..., app.openshift.io/runti...=3.9...
- Podセレクター:** Q app=django-ex
- Nodeセレクター:** セレクターなし

**Middle Screenshot (Resources):**

- Pod:** Shows a single pod named 'django-ex-85fcccc7c4-wtr5f' in the 'Running' state.
- Build:** Shows a build named 'BC django-ex' that has completed successfully 20 minutes ago.
- Service:** Shows a service named 'django-ex' with a port mapping from 8080-tcp to the Pod's 8080 port.
- Route:** Shows a route named 'RT django-ex' with a placeholder '場所:' and a generated URL: <https://django-ex-test-project01.apps.rosa.hcp-cluster01.6tzy.p3.openshiftapps.com>. A yellow callout box highlights this URL with the text: '自動作成されたアプリ公開用 URL  
(Route53に自動登録されたドメイン名を利用 )'.

**Right Screenshot (Monitoring):**

- Metrics:** Shows CPU usage over time, with a sharp peak around 9:30. A chart title is 'ダッシュボードの表示'.
- メモリー使用量:** Shows memory usage over time, with a baseline around 200M.

# EKS/ROSA 利用時の月額(730時間)料金イメージ その1

※ ROSAのHosted Control Plane利用を想定。2024年4月時点では、東京と大阪リージョンで利用できます。

- AWSの東京リージョンのMulti-AZ構成を想定 (ワーカーノードが3台構成)
- EKSではManaged Node Group (EC2インスタンス)の利用を想定
- 計算の簡単化のために、EKS/ROSA共に利用が想定される NAT Gateway, AWS Load Balancer, Route53のサービス利用料金や、AWS内外でのデータ転送利用料金などを除外
- AWS CodeCommit は無料利用枠の利用を想定

AWSサービス	利用料金 (USD)
EKS (0.10USD/hour/cluster)	73 (0.10 x 730)
EC2 インスタンス (Worker) (m5.xlarge x3, 0.248USD/hour EBS(gp3): 300GB, 0.08USD/GB/month)	615.12 (0.248 x 3 x 730 + 300 x 3 x 0.08)
Cloud9用 EC2インスタンス (共有環境 m5.large(2vCPU, メモリ8GB) x3, EBS(gp3): 100GB)	295.56 (0.124 x 3 x 730 + 100 x 3 x 0.08)
CodeBuild (16時間/monthのビルドを想定 ビルド用インスタンス general.medium (4vCPU, 7GB), 0.60USD/hour)	9.6 (0.6 x 16)
ECR (計1,000GBのイメージ保存を想定 保存料金: 0.10USD/GB/month)	100 (0.1 x 1000)


AWSサービス	利用料金 (USD)
ROSA サービス料金 (Cluster fee: 0.25USD/hour/cluster Worker Node service fee: 0.171USD/4vCPU/hour)	557 (0.25 x 730 + 0.171 x 3 x 730)
EC2 インスタンス (Worker) (m5.xlarge x3, 0.248USD/hour EBS(gp3): 300GB, 0.08USD/GB/month)	615.12 (0.248 x 3 x 730 + 300 x 3 x 0.08)
S3 (Internal Registryのバックエンド) (計1,000GBのイメージ保存(0.1GB/リクエスト)を想定 書き込み料金 \$0.0047/1,000リクエスト 保存料金 0.025USD/GB/month)	25.47 (0.0047 x 10 + 0.025 x 1000)
ROSA利用時の想定合計金額(USD): 1197.59	

---

# EKS/ROSA サンプルユースケース その2


# EKS/ROSA のサンプルユースケース その2

- Kubernetesクラスターのロギングとモニタリングを設定 /利用
- 開発部門のリーダーは、クラスター全体ログの集約や、アプリを実行するワーカーノードを中心としたクラスター全体のリソース (CPU/メモリなど) 利用率を監視
- 開発者は、自分のスペースにあるアプリログやリソース利用率を監視

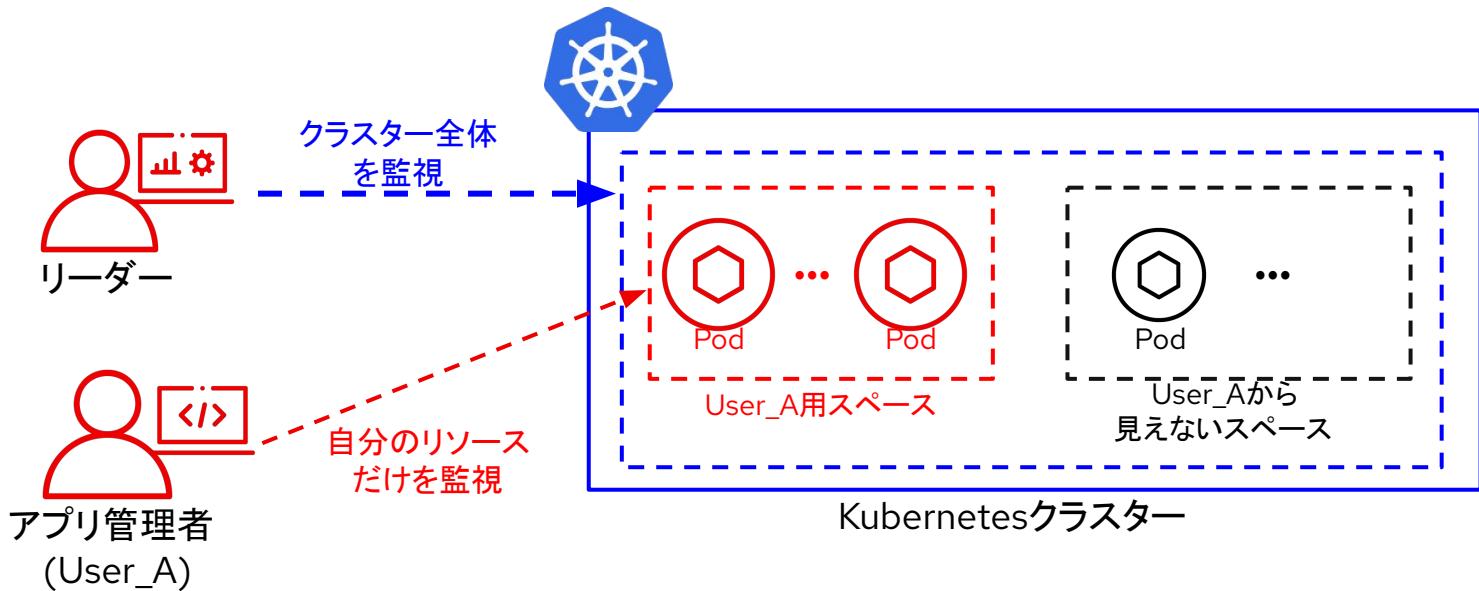


# EKSを使う場合のイメージ

- ロギングには、Amazon CloudWatchを利用する (AWS CLIによるログのダウンロードも可能)
- モニタリングには、Amazon Managed Service for Prometheus (AMP) を利用
- CloudWatch/AMPを利用するための、AWS IAM設定/ポリシーによるfiltrationや、データ転送のための Kubernetesクラスター内の権限設定が別途必要

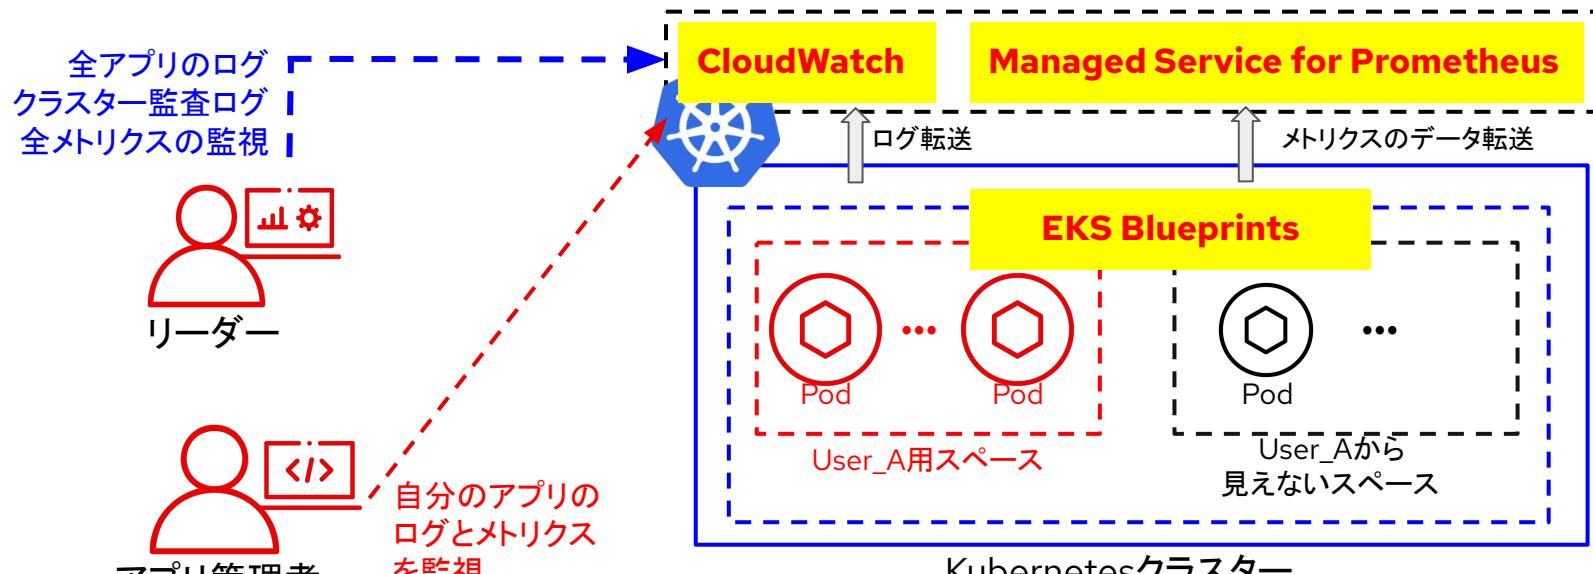

# ROSAを使う場合のイメージ

- ロギングには、OpenShift Logging (Loki) + Amazon S3 を利用 (CloudWatchも利用可能)
- モニタリングには、ROSA/OpenShiftのデフォルトで有効化されている Prometheusを利用
  - OpenShiftクラスターと連携した認証プロバイダーのユーザー アカウントが、管理するリソース利用率だけが見えるような設定が、デフォルトで適用済み

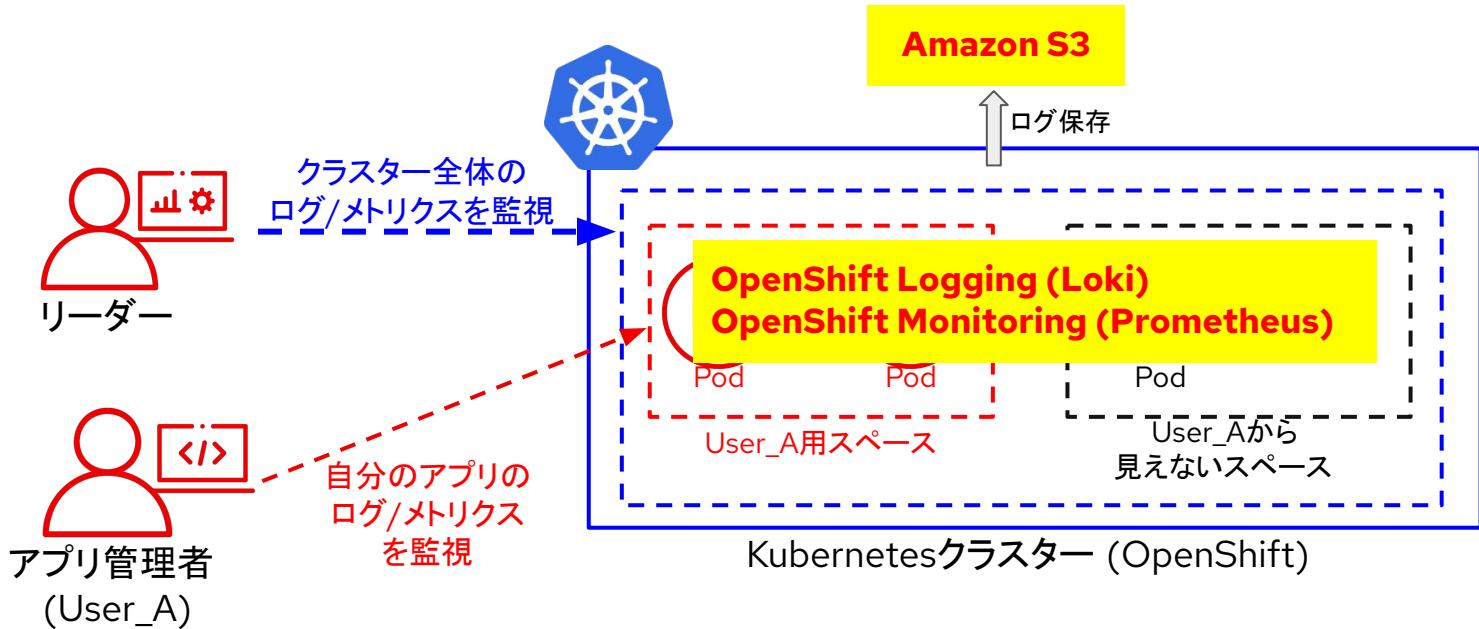

# EKS/ROSAでのCloudWatchによるログ集約のイメージ

CloudWatch > ロググループ

ログタイプごとのロググループ作成(アプリケーション/監査/インフラストラクチャー)  
ROSAの場合、Red Hatのサポートケース経由で、監査ログのリクエストも可能です。

ロググループ (4)

デフォルトでは、最大 10000 個のロググループのみをロー...

ロググループをフィルタリングするか、検索語を試す

完全一致

アクション ▾ Logs Insights で表示 テーリングを開始 ロググループを作成

ロググループ

rosa-sample-cluster01.application

rosa-sample-cluster01.audit

rosa-sample-cluster01.infrastructure

rosa-sample-cluster01.test-project01

データ保護 機密データの数 保持 メトリクスフィ... 寄稿者のインサ...

失効しない

CloudWatch > ロググループ > rosa-sample-cluster01.test-project01 > kubernetes.var.log.pods.test-project01\_django-psql-persistent-1-rgzqj\_7c44cd17-5799-47cc-83db-3a9cc9f70d28.djangoproject-psql-persistent.0.log

ログイベント

以下のフィルターバーを使用して、ログイベント内の用語、語句、値の検索や照合ができます。 フィルターパターンの詳細

アクション ▾ テーリングを開始 メトリクスフィルターを作成

クリア 1m 30m 1h 12h カスタム 表示

イベントをフィルター

メッセージ

ロードする古いイベントがあります。さらにロードします。

2023-07-07T15:10:28.123+09:00 {"@timestamp": "2023-07-07T06:10:18.025299232Z", "group\_name": "rosa-sample-cluster01.test-project01", "hostname": "ip-10-0-1-1...", "kubernetes": { "annotations": { "k8s.v1.cni.cni.io/network-status": "[{"ip\_addresses": [{"ip": "10.128.1.30/23"}], "mac\_address": "\\"0a:58:0a:80:01:1e\\", "gateway\_ip": "\\"10.128.0.1\\", "ips": "\\\n10.128.0.1\\", "ip\_address": "\\\n10.128.1.30/23\\", "gateway\_ip": "\\\n10.128.0.1\\"}, "k8s.v1.cni.cni.io/network-status": "[{"name": "\\\n10.128.0.1\\", "mac": "\\\n0a:58:0a:80:01:1e\\", "default": true, "dns": {}}], "k8s.v1.cni.cni.io/network-status": "[{"name": "\\\n10.128.0.1\\", "mac": "\\\n0a:58:0a:80:01:1e\\", "default": true, "dns": {}}], "openshift.io/deployment-config.latest-version": "1", "openshift.io/deployment-config.name": "django-psql-persistent", "openshift.io/deployment.name": "django-psql-persistent-1", "openshift.io/sec": "restricted-v2", "seccomp.security.alpha.kubernetes.io/pod": "runtime/default"}}, "interface": "\\\neth0\\", "ips": "\\\n10.128.1.30\\", "mac": "\\\n0a:58:0a:80:01:1e\\", "name": "\\\n10.128.0.1\\", "network\_status": "\\\n10.128.0.1\\", "version": "1"}, "interface": "\\\neth0\\", "ips": "\\\n10.128.1.30\\", "mac": "\\\n0a:58:0a:80:01:1e\\", "name": "\\\n10.128.0.1\\", "network\_status": "\\\n10.128.0.1\\", "version": "1"}]

ユーザーアプリのログを参照可能

27

Copyright 2025 Red Hat K.K.

# OpenShiftのコンソールでのログ確認

Project: test-project01

Pod > Pod の詳細

P django-ex-85fcccc7c4-wtr5f Running

詳細 Metrics YAML 環境 ログ イベント ターミナル

ログのストリーミング中です... C django-ex 現在のログ Search 行の折り返し | Raw | ダウンロード | 拡張

36 行

```
Operations to perform:
2 Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions, welcome
3 Running migrations:
4 Applying contenttypes.0001_initial... OK
5 Applying auth.0001_initial... OK
6 Applying admin.0001_initial... OK
7 Applying admin.0002_remove_auto_add... OK
8 Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
9 Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
10 Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
11 Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
12 Applying auth.0005_alter_user_last_login... OK
13 Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
14 Applying auth.0007_alter_validators add error messages... OK
15 Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
16 Applying sessions.0001_initial... OK
17 Applying welcome.0001_initial... OK
18 --> Serving application with gunicorn (wsgi) with default settings
19 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 19.5.0
20 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0
21 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
22 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [21] [INFO] Booting worker with pid: 21
23 [user@lib64 python3.9 os.py:1023: RuntimeWarning: line buffering (bu
24 return io.open(fd, *args, **kwargs)
25 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [21] [INFO] Booting worker with pid: 21
26 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [22] [INFO] Booting worker with pid: 22
27 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [23] [INFO] Booting worker with pid: 23
28 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [24] [INFO] Booting worker with pid: 24
29 [2023-07-07 00:26:58 +0000] [25] [INFO] Booting worker with pid: 25
30 [2023-07-07 00:26:59 +0000] [26] [INFO] Booting worker with pid: 26
31 [2023-07-07 00:26:59 +0000] [27] [INFO] Booting worker with pid: 27
32 [2023-07-07 00:26:59 +0000] [28] [INFO] Booting worker with pid: 28
```

## Podのログ

アクション

ログのストリーミング中です... C django-ex 現在のログ Search 行の折り返し | Raw | ダウンロード | 拡張

36 行

```
The log is abridged due to length.
To view unabridged log content, open the raw file in another window.
```

journal Filter by unit 検索 行の折り返し

```
1 Jul 07 00:42:49.534725 ip-10-0-1-62 systemd[1]: run-runc-fb5f5ae5b28c0d5499400d19d02b83275f7f64ac2fc52299c3e0f8f44e21cf0-runc.S9VHzn.mount: Succeeded.
2 Jul 07 00:42:56.832053 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57729] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366797: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
3 Jul 07 00:43:11.830292 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57730] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366767: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
4 Jul 07 00:43:25.947747 ip-10-0-1-62 kubenswrapper[2115]: I0707 00:43:25.947639 2115 kubelet_getters.go:182] "Pod status updated" pod="kube-system/kube-apiserver-proxy-ip-10-0-1-62.us-east-2.com"
5 Jul 07 00:43:26.833547 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57731] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366797: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
6 Jul 07 00:43:41.828364 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57732] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366788: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
7 Jul 07 00:43:56.829261 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57733] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366784: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
8 Jul 07 00:44:11.828987 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57734] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366793: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
9 Jul 07 00:44:25.947820 ip-10-0-1-62 kubenswrapper[2115]: I0707 00:44:25.947795 2115 kubelet_getters.go:182] "Pod status updated" pod="kube-system/kube-apiserver-proxy-ip-10-0-1-62.us-east-2.com"
10 Jul 07 00:44:26.828184 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57735] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366797: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
11 Jul 07 00:44:41.829108 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57736] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366806: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
12 Jul 07 00:44:56.830494 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57737] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366810: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
13 Jul 07 00:45:11.827005 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57738] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366819: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
14 Jul 07 00:45:18.544443 ip-10-0-1-62 systemd[1]: run-runc-53bb6238bf864f577a4b27799e87037d08ad4cad00e599b05cc29c4419a4fc5-runc.xIRGLz.mount: Succeeded.
15 Jul 07 00:45:25.948013 ip-10-0-1-62 kubenswrapper[2115]: I0707 00:45:25.947985 2115 kubelet_getters.go:182] "Pod status updated" pod="kube-system/kube-apiserver-proxy-ip-10-0-1-62.us-east-2.com"
16 Jul 07 00:45:26.828281 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57739] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366823: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
17 Jul 07 00:45:31.248004 ip-10-0-1-62 crio[2088]: time=2023-07-07 00:45:31.2398631047" level=info msg="Checking image status: quay.io/openshift/release-dev/ocp-v4.0-art-dev@sha256:e63c4cff31ad
18 Jul 07 00:45:31.247277 ip-10-0-1-62 crio[2088]: time=2023-07-07 00:45:31.2401168522" level=info msg="Image status: &ImageStatusResponse{Image:&Image{Id:e0da58ff44217a0fc0857f38ec7db81d41286
19 Jul 07 00:45:41.826000 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57740] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366832: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
20 Jul 07 00:45:56.829795 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57741] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366836: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
21 Jul 07 00:46:11.829947 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57742] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366846: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
22 Jul 07 00:46:25.949016 ip-10-0-1-62 kubenswrapper[2115]: I0707 00:46:25.948909 2115 kubelet_getters.go:182] "Pod status updated" pod="kube-system/kube-apiserver-proxy-ip-10-0-1-62.us-east-2.com"
23 Jul 07 00:46:26.834576 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57743] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366850: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
24 Jul 07 00:46:38.546894 ip-10-0-1-62 systemd[1]: run-runc-53bb6238bf864f577a4b27798e87037d08ad4cad00e599b05cc29c4419a4fc5-runc.vZ4H05.mount: Succeeded.
25 Jul 07 00:46:41.832282 ip-10-0-1-62 ovs-vswitchd[1120]: ovs[57744] [connmgr] INFO |br-<->>unix#366859: 2 flow_mods in the last 0 s (2 adds)
```

## ノードのログ

(RHELのjournaldによるログを表示)

アクション

行の折り返し

# OpenShift Logging でのログ集約の確認

ROSAクラスター管理者は、  
クラスター上の全てのアプリのログを確認可能

- 管理者者向け表示
- ホーム >
- Operator >
- Workloads >
- ネットワーク >
- ストレージ >
- Builds >
- モニタリング ▼
- Alerting
- Metrics
- Dashboard
- Target
- Logs
- コンピュート >
- ユーザー管理 >
- 管理 >



アプリ管理者は、クラスター管理者が設定した権限により、  
自分のアプリだけのログを確認可能

プロジェクト: test-project20 ▾

## モニタリング

イベント Dashboard Logs Metrics アラート サイレンス

Show Histogram Last 1 hour Refresh off

Content Search by Content Severity Show Resources Show Stats Export as CSV Explain Log Volume

Run Query Show Query

Namespaces test-project20 Clear all filters

Date	Message
> 2025年5月1日 12:14:38.600	Copying blob sha256:0d566730bd647b7125ef424637d3e23c229188ee43d6ff31c72c8ad0cf0209c
> 2025年5月1日 12:14:38.600	Copying blob sha256:9330d5b53ed2d526e051b7ec81157edb1bc1a9bc5f6de1c56d7bf7b06b1ee
> 2025年5月1日 12:14:38.577	Getting image source signatures
> 2025年5月1日 12:14:38.280	Trying to pull image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/nodejs@sha256:d48283259a27ae9a47cba0356dd2b5e46fb5897fb2d38f6200b5a
> 2025年5月1日 12:14:38.276	fb087...
> 2025年5月1日 12:14:38.276	Caching blobs under "/var/cache/blobs".
> 2025年5月1日 12:14:38.266	I0501 03:14:38.266723 i defaults.go:117] Defaulting to storage driver "overlay" with options [mountpoint=metacopy-on].
> 2025年5月1日 12:14:38.266	time=>2025-05-01T03:14:38Z level=info msg="Not using native diff for overlay, this may cause degraded performance for building images; kernel has CONFIG_OVERLAY_FS_REDIRECT_DIR enabled"
> 2025年5月1日 12:14:36.381	Date: Thu Apr 24 10:44:06 2025 +0200
> 2025年5月1日 12:14:36.381	Commit: 8bb73cd120295df6eb7e17e8b5e40f78dc (Merge pull request #287 from sclorg/Fix_ubuntu_retirement)
> 2025年5月1日 12:14:36.381	Author: Petr Horacek <phoracek@redhat.com>
> 2025年5月1日 12:14:35.784	Cloning "https://github.com/sclorg/nodjs-ex.git" ...

# OpenShiftのモニタリング (Prometheus)




クラスター全体や各ノード/Podのリソース利用情報

名前	ステータス	Role	Pod	メモリー	CPU	ファイルシ...	作成
ip-10-0-1-62.us-east-2.compute.internal	Ready	worker	41	6.9 GiB / 15.35 GiB	0.387 コア / 4 コア	21.58 GiB / 299.8 GiB	2023年6月27日 16:30
ip-10-0-1-169.us-east-2.compute.internal	Ready	worker	42	5.54 GiB / 15.35 GiB	0.380 コア / 4 コア	26.98 GiB / 299.8 GiB	2023年6月27日 16:29

# OpenShiftのモニタリング (Prometheus)

※ ユーザーは自分のアプリに関する情報しか見えない状態

ユーザーは自分のPodについて、  
AMPと類似したコンソールによるメトリクス確認が可能

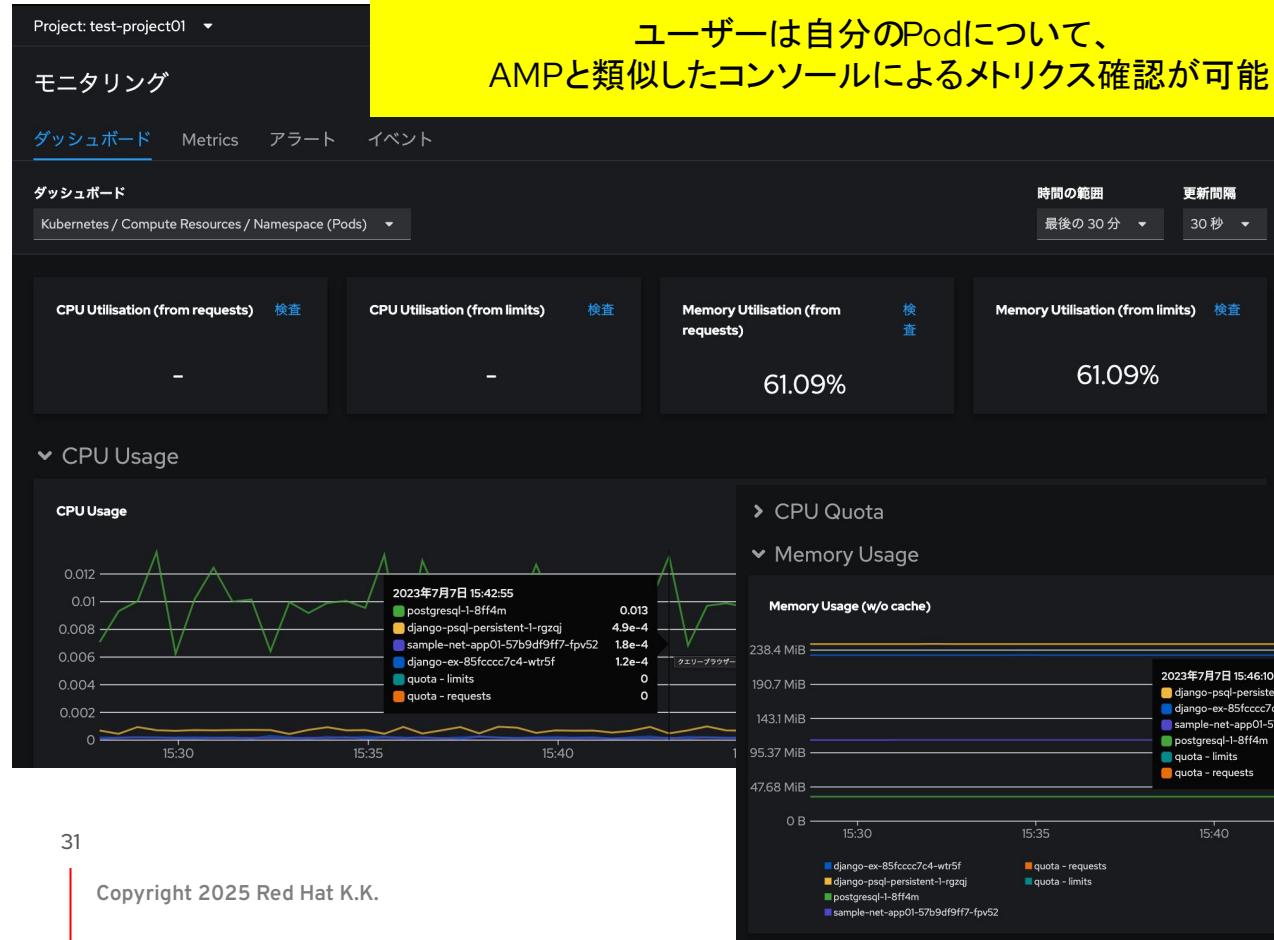

メトリクスの時間範囲や  
更新間隔も適宜変更可能

時間の範囲

最後の 30 分

カスタム時間範囲

最後の 5 分

最後の 15 分

最後の 30 分

最後の 1 時間

最後の 2 時間

最後の 6 時間

最後の 12 時間

最後の 1 日

最後の 2 日

最後の 1 週間

最後の 2 週間

更新間隔

30 秒

15 秒

30 秒

1 分

5 分

15 分

30 分

1 時間

2 時間

1 日

# EKS/ROSA 利用時の月額(730時間)料金イメージ その2

※ ROSAのHosted Control Plane利用を想定。2024年4月時点では、東京と大阪リージョンで利用できます。

- 基本的には、「サンプルユースケース その1」と同じ利用条件と計算過程を想定
- EKS/ROSA以外に利用するAWSサービスは、CloudWatchとManaged Service for Prometheus (AMP)を想定
- CloudWatchでは、ログの収集と保存のみを利用すると想定
- AMPでは、下記の「Example 1 - EKS on EC2 and Kubernetes」のシナリオを想定
  - <https://aws.amazon.com/jp/prometheus/pricing/>

AWSサービス	利用料金 (USD)
EKS (0.10USD/hour/cluster)	73 (0.10 x 730)
EC2 インスタンス (Worker) (m5.xlarge x3, 0.248USD/hour EBS(gp3): 300GB, 0.08USD/GB/month)	615.12 (0.248 x 3 x 730 + 300 x 3 x 0.08)
CloudWatch (1,500GB/month のログサイズを想定 ログ収集: 0.76USD/GB/month ログ保存: 0.033USD/GB/month, ログ圧縮率0.2)	1,149.9 (0.76 x 1500 + 0.033 x 300)
AMP (メトリクスのストレージは、3.34GB)	81.75
EKS利用時の想定合計金額(USD): 1,919.77	

AWSサービス	利用料金 (USD)
ROSA サービス料金 (Cluster fee: 0.25USD/hour/cluster Worker Node service fee: 0.171USD/4vCPU/hour)	806.65 (0.25 x 730 + 0.171 x 5 x 730)
EC2 インスタンス (Worker) (m5.xlarge x3, 0.248USD/hour EBS(gp3): 300GB, 0.08USD/GB/month)	615.12 (0.248 x 3 x 730 + 300 x 3 x 0.08)
EC2 インスタンス (Logging) (m5.xlarge x2, 0.248USD/hour EBS(gp3): 150GB, 0.08USD/GB/month)	386.08 (0.248 x 2 x 730 + 150 x 2 x 0.08)
S3 (1,500GB/month のログサイズ(1MB/1リクエスト)を想定 書き込み/保存時のログ圧縮率0.4を想定 書き込み料金 \$0.0047/1,000リクエスト 保存料金: 0.025USD/GB/month)	43.2 (0.047 x 600 + 0.025 x 600)
ROSA利用時の想定合計金額(USD): 1,851.05	

# ここまでまとめ: ECS/EKS/ROSAのどれを使うべきか??

- アプリ開発や実行のために、様々なAWSネイティブのサービスを活用したい
- Kubernetes (K8s) や関連するCNCFプロジェクトは使わない

ECS

- 最小限のインフラコストでKubernetes環境を利用したい
- K8sのセキュリティ設定に関するノウハウがある
- 選択したOSS、K8sアドオンやAWSサービスを合わせた運用体制を構築済み
  - 各サービスを組み合わせて商用レベルの開発・運用環境を構築可能
  - AWS IAMの設定やクラスター内の権限設定を実現可能
    - AWSによるIAM標準ポリシーのアップデートにも対応可能な体制がある
- コンテナを実行するためのミドルウェアのサポートが不要
  - 脆弱性対策やトラブルシューティングなどを自力で実施可能

EKS

- K8sレイヤやコンテナ開発/運用に必要なコンポーネントがパッケージングされた製品を活用したい
  - 基盤構築に必要な時間を短縮したい
  - セキュリティが強化されたK8sを利用したい
  - AWS IAMの設定やクラスター内の権限設定の手間を、最小限に抑えたい
  - 他サービスと統合されたコンソールを利用したい
- Red HatによるコンテナのOS(RHEL)やミドルウェアのサポートが必要
  - 脆弱性対策やトラブルシューティングなどの支援を依頼したい

ROSA

---

# ROSA Hosted Control Plane サービス仕様

# ROSAの契約形態

ROSAは、AWSの請求書にまとめたいお客様を想定した、従量課金のサービス

ROSA	
処理主体 (Transacted)	AWS
請求元 (Billed by) ※1	AWS
契約条件 (Contract terms)	AWS + Red Hat
マネージド管理主体 (Managed by) ※2	AWS + Red Hat
サポート作業主体 (Supported by) ※3	AWS + Red Hat

※1: 請求元が発行する請求書には、OpenShiftサービスの利用料金や、仮想マシンやストレージなどのクラウドサービスの利用料金が記載されます。

※2: ロギング、モニタリング、プラットフォームのアップグレード、セキュリティ、などを担当する主体者。

※3: インストール、利用方法、設定、問題診断、バグ解決などに関して、チャット、電話、メールなどでの問い合わせ対応を実施する主体者。

# ROSA overview of responsibility assignment matrix

- AWSがIaaS基盤、Red HatがOpenShiftを管理
- お客様は、アプリ、アプリの{データ、ロギング、ネットワークポリシー}、VPN/VPC接続、クラスターのプライベートネットワークなどを管理
- 詳細: [https://docs.openshift.com/roса/roса\\_architecture/roса\\_policy\\_service\\_definition/roса-policy-responsibility-matrix.html](https://docs.openshift.com/roса/roса_architecture/roса_policy_service_definition/roса-policy-responsibility-matrix.html)


Resource	Incident and operations management	Change management	Identity and access management	Security and regulation compliance	Disaster recovery					
Customer Data	Customer									
Customer applications	Customer									
Developer services	Customer									
Platform monitoring	Red Hat									
Logging	Red Hat	Shared			Red Hat					
Application networking	Shared			Red Hat						
Cluster networking	Red Hat	Shared		Red Hat						
Virtual networking	Shared									
Master and infrastructure nodes	Red Hat									
Worker nodes	Red Hat									
Cluster version	Red Hat	Shared	Red Hat							
Capacity management	Red Hat	Shared	Red Hat							
Virtual storage	Red Hat									
Physical infrastructure and security	Red Hat									

# ROSA Hosted Control Plane (HCP) の主なサービス仕様

Specification	ROSA
デフォルトの アーキテクチャ (SingleAZ/MultiAZ共通)	Worker Node: m5.xlarge (4vCPU/RAM 16GiB) x2 (最小は2台)
Max Worker Nodes	<u>500</u>
対応リージョン	<u>東京&amp;大阪リージョン、他多数</u>
プライベートクラスター	対応 ( <a href="#">ROSA</a> ) AWS VPC peering, AWS VPN, AWS Direct Connect が利用可能
IDプロバイダー (認証)	GitHub, GitHub Enterprise, GitLab, Google, LDAP, OpenID Connect, HTPasswd (HTPasswdはROSAクラスター管理者用途としてのみサポート )
AWSサービスとの連携	Amazon EBS/EFS(ストレージ機能), CloudWatch (ログ転送) <a href="#">AWS Controllers for Kubernetes</a> (ACK) によるAWS SDKを利用したサービスデプロイが可能
アップデート作業	Red HatによるOpenShiftの自動アップデート (お客様による、アップデート時間の設定が可能 )
SLA	99.95%

# ROSA HCPクラスターのアーキテクチャ

- EKSと同様に、ユーザー アカウントにはワーカーノードしか見えない状態のクラスター
- ROSA Service Accountは、Red Hat SREチームが管理
- AWS ファイアウォールによる送信トラフィックの制御 が可能

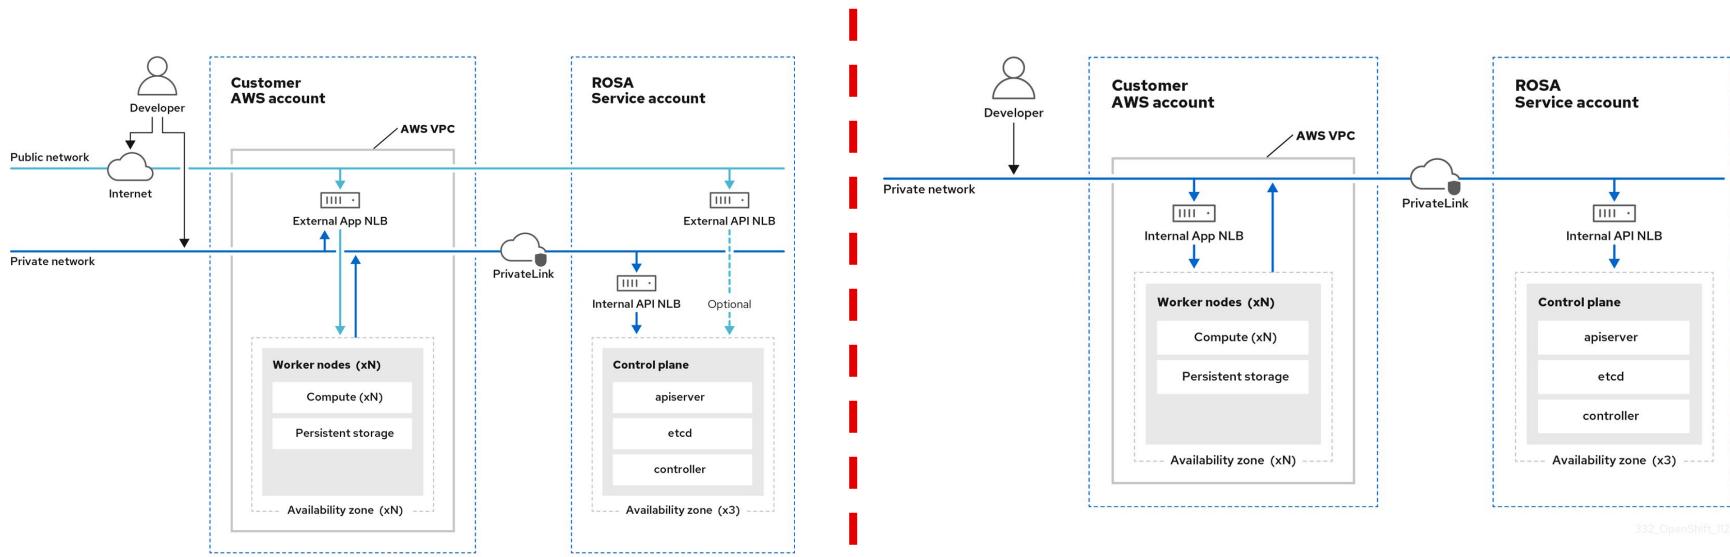

パブリッククラスター

プライベートクラスター

---

# AWSサービスとの連携

# ROSAクラスターでのAmazon EBSの利用

- ROSAクラスターでは、EBSを利用するためのストレージクラスが予め設定されており、追加設定することなく、Pod用の永続ボリュームとして利用可能

The screenshot shows two views of the Red Hat OpenShift Service on AWS web interface.

**Storage Classes View:** This view lists available storage classes. A specific entry, "gp3 - デフォルト" (gp3 - Default), is highlighted with a red box. The table columns include Name, Provisioner, and Recycle Policy.


Name	Provisioner	Recycle Policy
gp2	kubernetes.io/aws-ebs	Delete
gp2-csi	ebs.csi.aws.com	Delete
<b>gp3 - デフォルト</b>	ebs.csi.aws.com	Delete
gp3-csi	ebs.csi.aws.com	Delete

**Persistent Volume Claims View:** This view lists existing PVCs. One entry, "PVC postgresql", is highlighted with a red box. The table columns include Name, Status, Persistent Volume, Capacity, Usage, and Storage Class.

Name	Status	Persistent Volume	Capacity	Usage	Storage Class
PVC postgresql	Bound	PV pvc-63062e46-d76a-45bb-8f12-828ee7faf0a	1GiB	50.33 MiB	<b>gp3</b>

# ROSAクラスターのAmazon EFSの利用

- ROSAクラスターの複数のワーカーノードから同時に読み書き可能な永続ボリュームとして、EFSを利用するように設定可能
- EFSを利用するための、ファイルシステムとアクセスポイントを事前作成
- ROSAクラスターにある「AWS EFS CSI Driver Operator」を利用して、EFSを利用するためのストレージドライバーをインストール
- EFSのストレージドライバーを利用するストレージクラスを作成して、Podが利用するイメージ (NFS v4プロトコルによるアクセス)

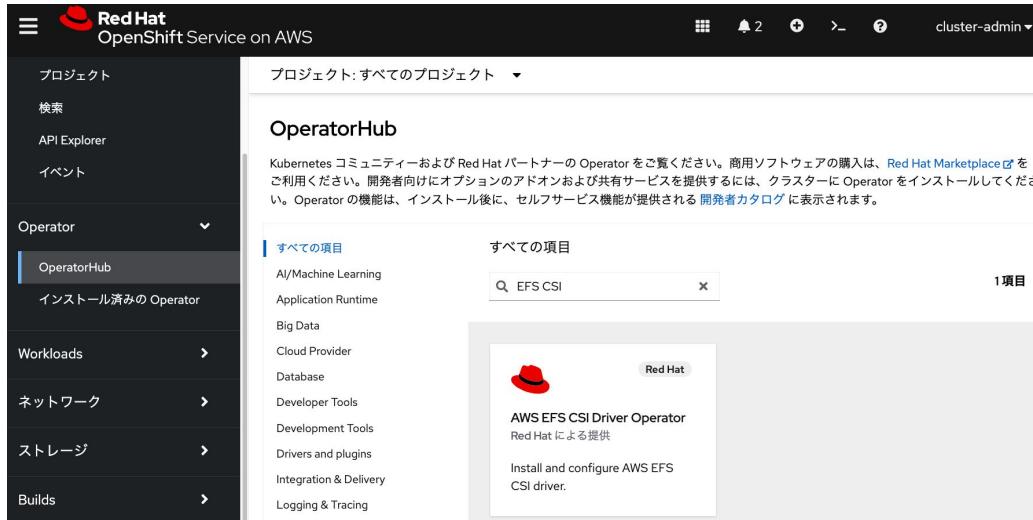

The screenshot shows the Red Hat OpenShift Service on AWS web interface. The left sidebar has a 'Operator' dropdown set to 'OperatorHub', which is highlighted in blue. The main area displays the 'OperatorHub' page with a search bar containing 'EFS CSI'. A single result is shown: 'AWS EFS CSI Driver Operator' by Red Hat, described as 'Install and configure AWS EFS CSI driver.'

# ROSAクラスターのロギング

- OpenShift LoggingやAmazon CloudWatchでの下記ログ転送/集約が可能
  - ユーザーアプリケーションのログ
  - インフラストラクチャー関連のログ
    - openshift-\*, kube-\*などのプロジェクトにあるログ
  - ワーカーノードのセキュリティ監査に関するログ(audit.log)
    - コントロールプレーンは、OAuth関連のログのみCloudWatchに転送可能
    - コントロールプレーンの監査ログは Red HatのSREチームによって、別途収集され、ユーザー依頼に応じて随時提供
- OpenShift Loggingでのログ集約の設定方法の概要
  - Lokiのログ保存用のS3をAWS STSで利用するためのIAMロールを作成
  - ROSAクラスターでOpenShift LoggingなどのOperatorをインストールして、vectorによるLokiStackへのログ転送設定を作成

# ROSAクラスターのロギング設定例 (Loki)

Red Hat  
OpenShift Service on AWS

プロジェクト: openshift-logging

Loki Operator  
Red Hat 提供のバージョン 6.2.1

詳細 YAML Subscription イベント すべてのインスタンス AlertingRule LokiStack Rec...

提供される API

AR AlertingRule  
AlertingRule is the Schema for the alertingrules API  
⊕ インスタンスの作成

LS LokiStack  
LokiStack is the Schema for the lokistacks API  
⊕ インスタンスの作成

RR RecordingRule  
RecordingRule is the Schema for the recordingrules API  
⊕ インスタンスの作成

RC RulerConfig  
RulerConfig is the Schema for the rulerconfigs API  
⊕ インスタンスの作成

説明

The Loki Operator for OCP provides a means for configuring and managing a Loki stack for cluster logging.

Prerequisites and Requirements

```
apiVersion: loki.grafana.com/v1
kind: LokiStack
metadata:
  name: logging-loki
  namespace: openshift-logging
spec:
  managementState: Managed
  size: 1x.pico
  storage:
    schemas:
      - effectiveDate: '2024-10-01'
        version: v13
    secret:
      name: logging-loki-s3
      type: s3
    storageClassName: gp3-csi
  tenants:
    mode: openshift-logging
```



# ROSAクラスターのロギング設定例 (vectorによるログ転送)

The screenshot shows the Red Hat OpenShift Service on AWS console. The left sidebar has a navigation menu with sections like Home, Operator, Workloads, Network, Storage, Builds, Monitoring, Compute, User Management, and Management. Under Operator, 'インストール済みの Operator' is selected, showing 'Red Hat OpenShift Logging' (Version 6.2.1). The main content area displays the 'Red Hat OpenShift Logging' details, including its description, API documentation for Cluster Log Forwarder and Log File Metric Exporter, and a 'Features' section with 'Create/Destroy' and 'Simplified Configuration' bullet points.


```
apiVersion: observability.openshift.io/v1
kind: ClusterLogForwarder
metadata:
  name: collector
  namespace: openshift-logging
spec:
  serviceAccount:
    name: collector
  outputs:
    - name: default-lokistack
      type: lokiStack
      lokiStack:
        authentication:
          token:
            from: serviceAccount
  target:
    name: logging-loki
    namespace: openshift-logging
  tis:
    ca:
      key: service-ca.crt
      configMapName: openshift-service-ca.crt
  pipelines:
    - name: default-logstore
      inputRefs:
        - application
        - infrastructure
        - audit
      outputRefs:
        - default-lokistack
```



# ACKによるAWSサービスのデプロイ

- さまざまなAWSサービスの作成/削除が可能

The screenshot shows the Red Hat OpenShift Service on AWS OperatorHub interface. The left sidebar navigation includes sections like Administrator, Operator, OperatorHub, and various service categories such as AI/Machine Learning, Application Runtime, Big Data, Cloud Provider, Database, Developer Tools, Drivers and Plugins, Integration & Delivery, Logging & Tracing, Networking, Security, Storage, Streaming & Messaging, and more. The main content area displays a search results page for "aws" operators, showing 25 items from the AWS Community. Examples of operators listed include "AWS Controllers for Kubernetes - Amazon API Gateway v2 controller", "AWS Controllers for Kubernetes - Amazon Application Auto Scaling", "AWS IAM controller", "AWS ECR controller", and "AWS RDS controller". Each item has a brief description and a link to its details.

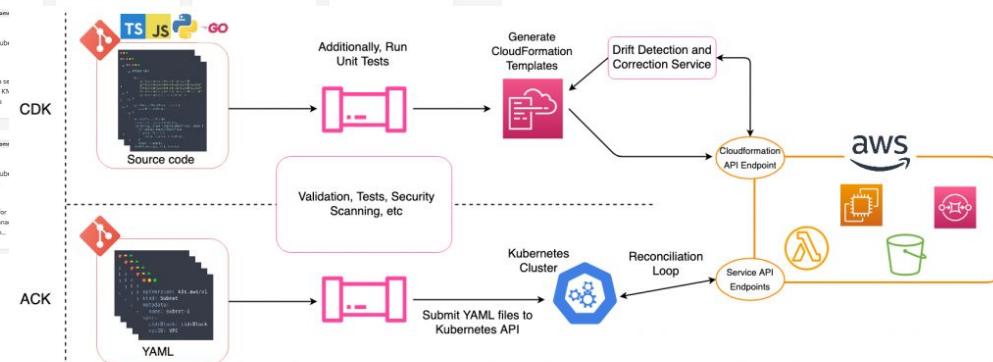


引用元: [Comparing AWS Cloud Development Kit and AWS Controllers for Kubernetes](#)

# ROSA上のアプリケーションとAWSサービスとの連携

<https://aws.amazon.com/jp/blogs/containers/fine-grained-iam-roles-for-red-hat-openshift-service-on-aws-rosa-workloads-with-sts/>

- AWS STSを使った、一時的な認証設定が可能
- OpenShiftの各Podは、サービスアカウントのトークン(システムコンポーネント間で利用される認証情報)により、AWSサービスを呼び出すことが可能
  - 参考: [サービスアカウントのIAMロール](#) (AWS公式ドキュメント)

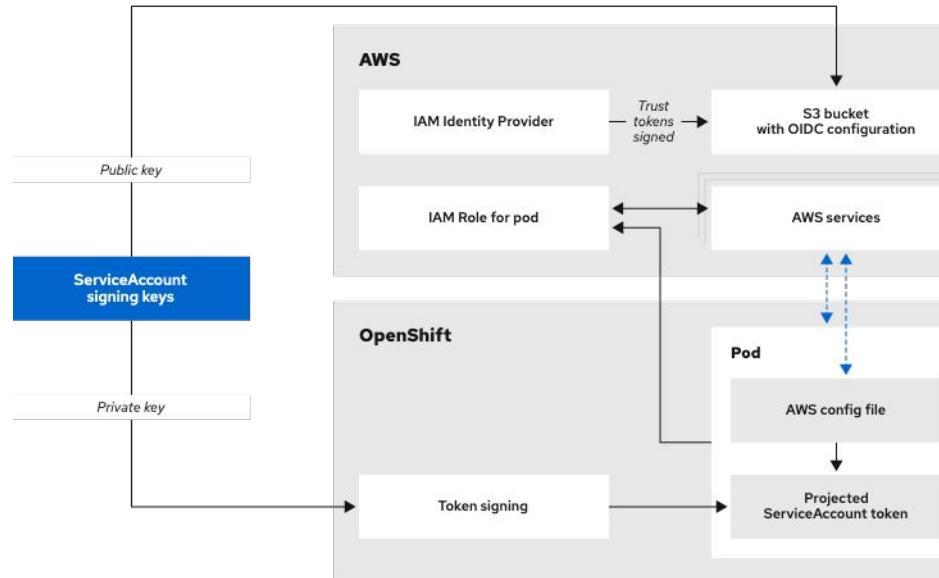

---

# サポート体制

# PAYGとBYOSのサポート体制

## PAYG



## BYOS



---

# Appendix: AWSに持ち込むRed Hat製品 Bring your Own Subscription (BYOS)

# RHEL/OpenShiftのサブスクリプション情報

- RHELのサブスクリプションガイド
  - AWSに持ち込む場合、実行する仮想インスタンス数を 2で割った数が、  
RHELのサブスクリプションの必要本数 (vCPUの数は関係ありません)
  - RHELのゴールドイメージ(BYOS用のEC2プライベートイメージとしてRed Hatが提供)を利用する場合、Cloud Accessという登録手続きが必要  
<https://access.redhat.com/ja/articles/5855161>
  - 「RHEL サブスクリプションガイド」で検索  
<https://www.redhat.com/ja/resources/red-hat-enterprise-linux-subscription-guide>
- Self-Managed OpenShiftのサブスクリプションガイド
  - AWSに持ち込む場合、OpenShiftワーカーノードの vCPU数の総数を 4で割った数が、  
OpenShiftのサブスクリプションの必要本数 (2コアまたは 4vCPU単位)
  - 「OpenShift サブスクリプションガイド」で検索  
<https://www.redhat.com/ja/resources/self-managed-openshift-sizing-subscription-guide>
- 参考: BYOSからPAYG (Pay-As-You-Go)への変換
  - RHEL: [PAYG RHELへのデータ移行ガイド](#)
  - Self-Managed OpenShift:
    - AWS Marketplaceから購入したPAYGのSelf-Managed OpenShiftに変換可能  
(ワーカーノードで利用するAMIのIDを従量課金専用のAMI IDに変更)



# Thank you

Red Hat is the world's leading provider of enterprise open source software solutions. Award-winning support, training, and consulting services make Red Hat a trusted adviser to the Fortune 500.



[linkedin.com/company/red-hat](https://www.linkedin.com/company/red-hat)



[facebook.com/redhatinc](https://www.facebook.com/redhatinc)



[youtube.com/user/RedHatVideos](https://www.youtube.com/user/RedHatVideos)



[twitter.com/RedHat](https://twitter.com/RedHat)