

## 1. 启动前端进程


```
cd font  
  
npm i  
  
npm install all dependencies
```



## 2. 启动后端进程



```
pip3 install flask  
  
pip3 install sqlalchemy  
  
pip3 install pymysql
```

## 3. 在本机开启数据源

1. 首先建立一个cmdbs数据库，然后使用 source + filepath 命令，或者使用mysql的IDE，将数据库文件导入。
2. mysql设置数据源  
对于windows：在系统中搜索应用"odbc 数据源"

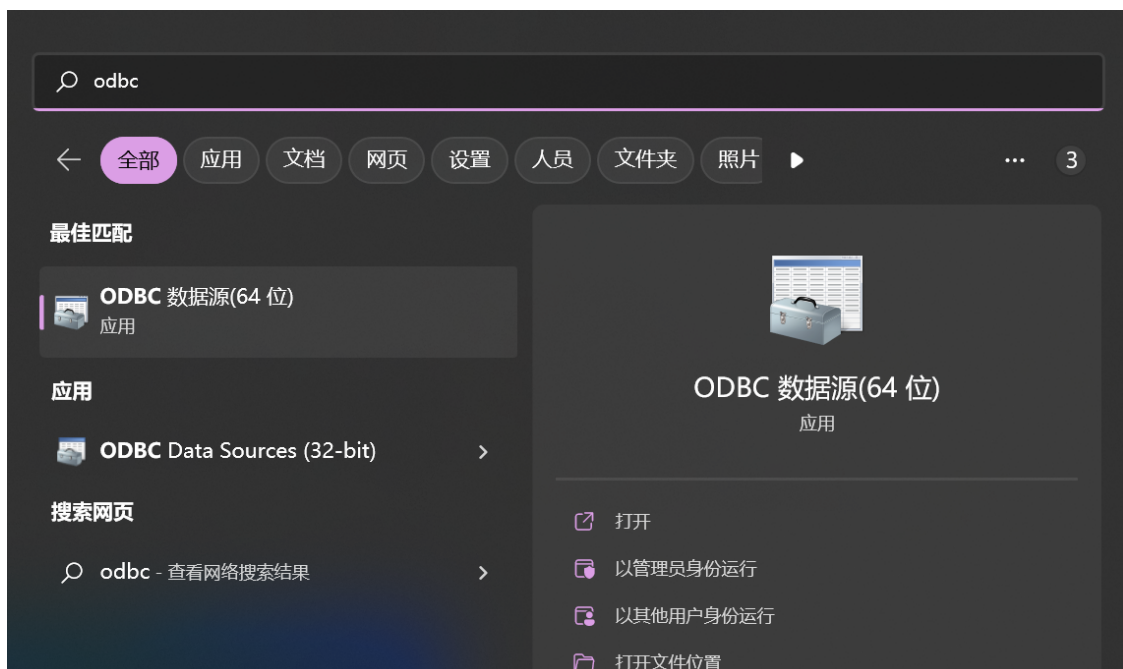

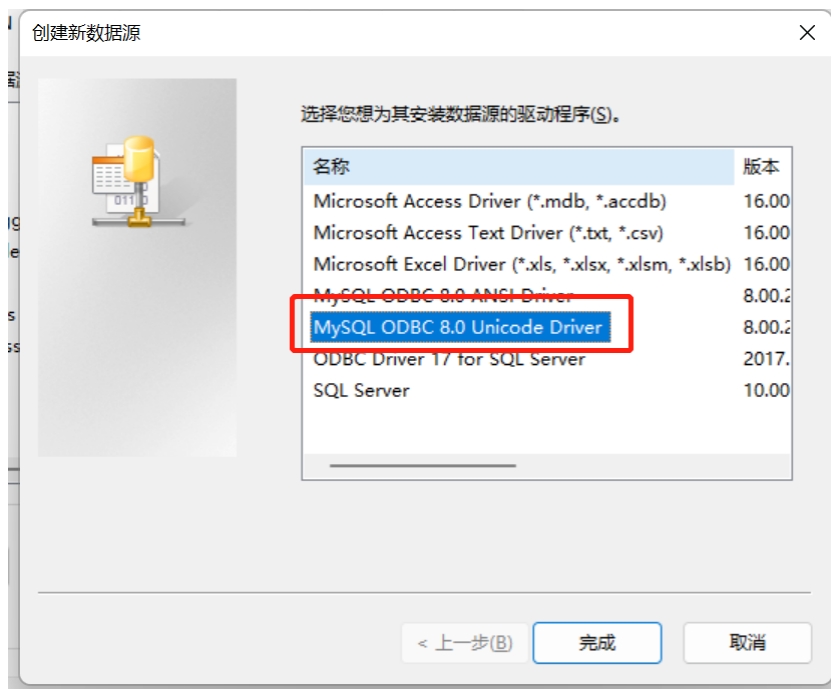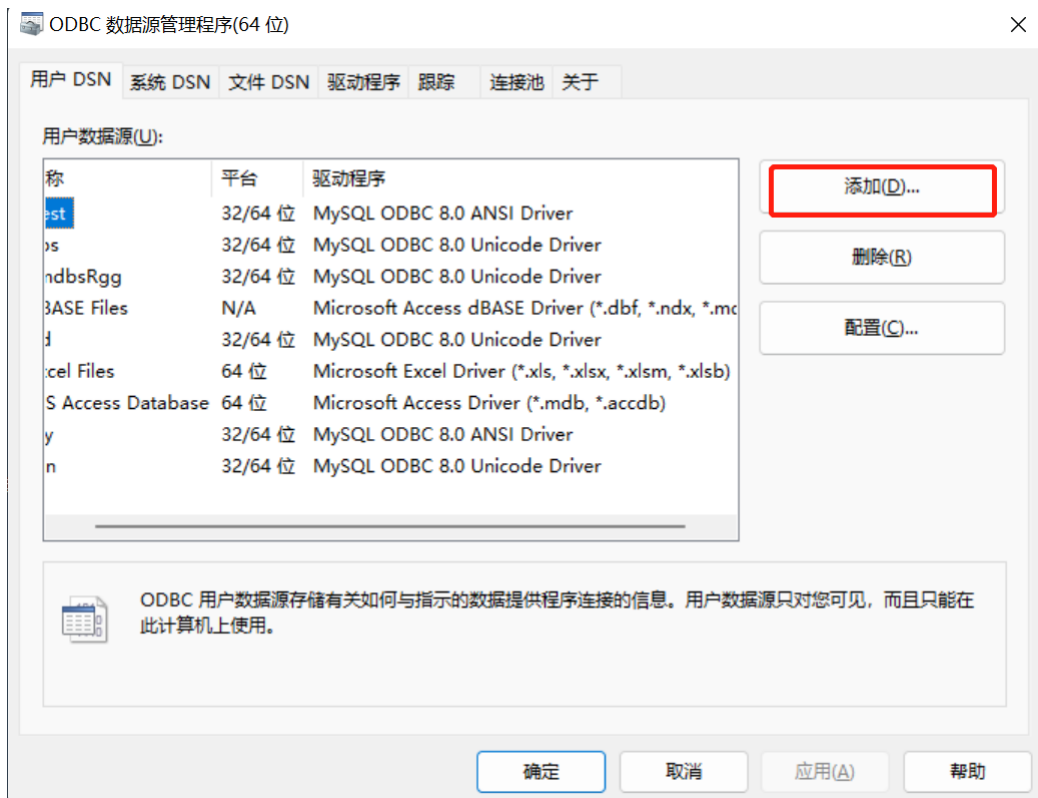

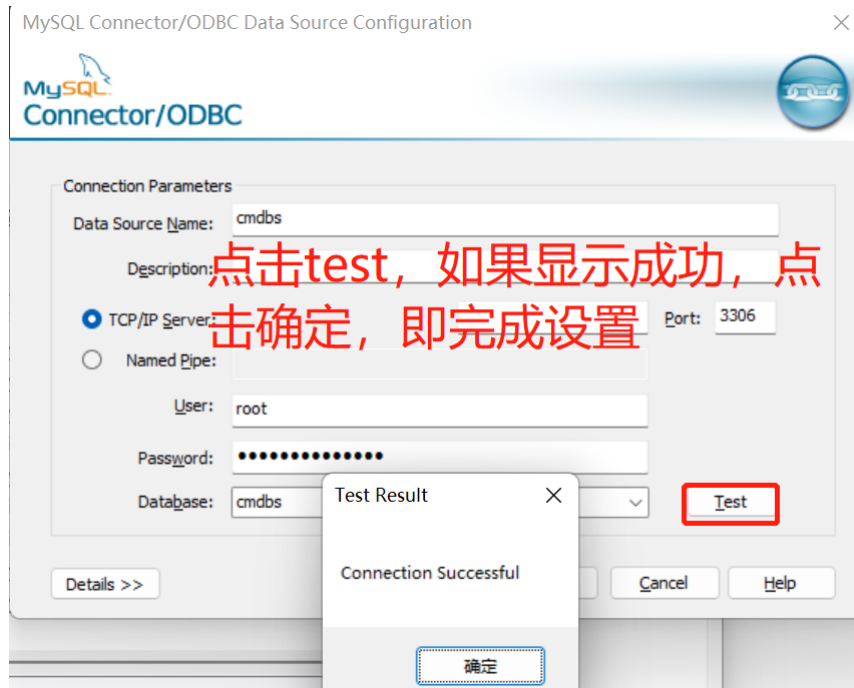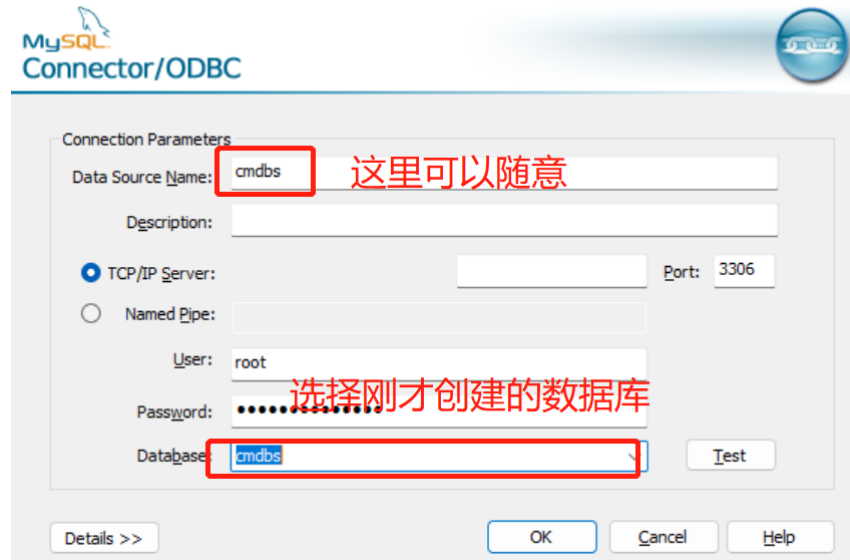

3. 修改server/constants.py内容, 填写自己的密码

```

HOSTNAME = "127.0.0.1"
PORT = 3306
PASSWORD = ""
USERNAME = "root"
DATABASE = "cmdbs"

DB_URI = 'mysql+pymysql://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}'.format(USERNAME, PASSWORD, HOSTNAME, PORT, DATABASE)

```

4. 配置完成

## 4. 启动

开启前端

```

cd font
npm start

```

开启后端

```
cd server
```

```
python ./main.py
```

**5. 访问本机3000端口，即可运行**