


markdown editor操作说明

环境配置：

1. 首先项目的根目录是markdown_editor,以markdown_editor作为模组（不然使用相对目录时会存在问题）
2. 依赖：使用maven配置，可以按照pom.xml加载依赖，主要有两类依赖一是junit5.8.1，二是json包com.fasterxml.jackson.annotation

启动方式：

1. 建议使用intellij idea打开项目
2. 启动类是MD_Editor,直接工具栏运行即可

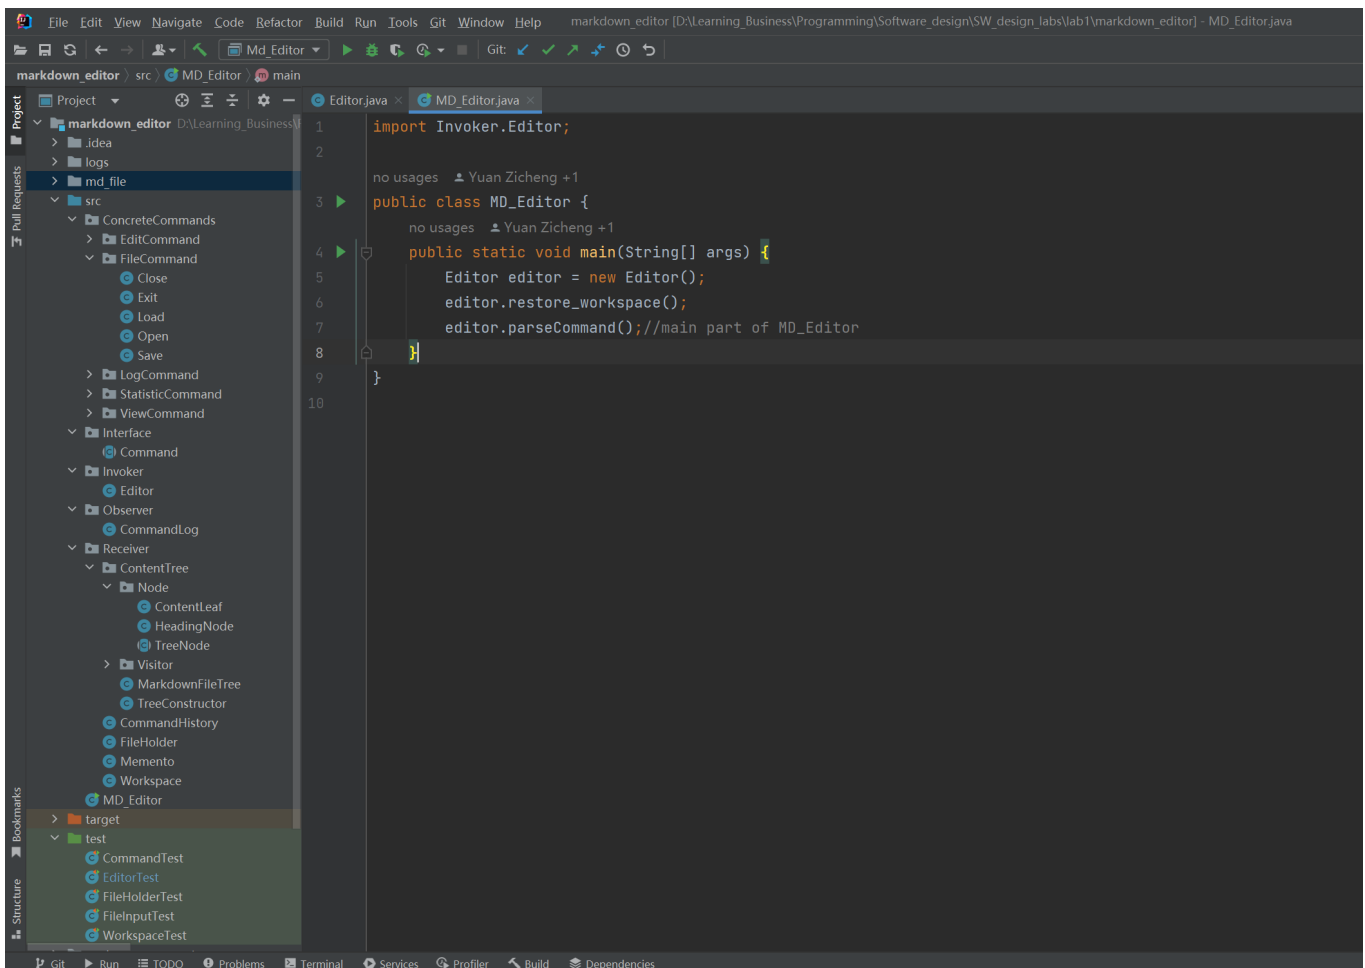

注意事项：

1. 为了方便整理测试的markdown文件都放在md_file中，load的文件路径可以使用md_file/*.md,但是后续的open都需要使用文件路径进行切换而不是文件名

e.g. load md_file/1.md

load md_file/2.md

此时想要打开2.md，应该是 open md_file/2.md而不是直接open 2.md

若直接load [文件名]就会在markdown_editor下创建文件，这样方便所有的手动测试

2. 所有涉及文件路径的操作都是相对路径所以一定要用markdown_editor作为根目录，markdown_editor目录下包含了所有的文件包括测试，log还有markdown编辑文件，根据对应目录即可找到

3. 对于log的写入，我使用了每次启动程序都新建一个log文件，用创建程序时的时间戳命名，而不是将所有的log放在同一个log中