Doctechnique GLPI sur DFBIAN (Oracle)

SOMMAIRE

Installat	tion sur la machine virtuelle	3
Me	ettez à jour votre système (commande du terminal)	3
	tallez un serveur LAMP (apache2, mariadb-server et php). Puis activez apache2 et mariadb au démarrage of machine (commande systemctl).	
Act	tivation des services au démarrage :	3
	ur l'installation de glpi, on aura également besoin de perl et d'extension php : veuillez les installer via la mmande :	3
Rec	charger apache2 pour que les modifications soient prises en compte.	3
	lécharger la version 10.0.10 au format .tgz de glpi-project sur github (avec la commande wget). Puis compressez ce fichier dans le dossier /var/www/html	4
Dor	nner les permissions sur le dossier glpi afin que notre serveur puisse y accéder commande chown puis chm	
Vou	us avez installé précédemment mysql connectez-vous avec la commande :	4
	is créer la base de données glpi et créez un utilisateur pour glpi et donner lui TOUS les privilèges sur la base données glpi.	
Fair	re une redirection de port 80 (apache) pour le glpi	5
Installat	tion de GLPI sur l'ordinateur	7
Alle	er sur votre navigateur de votre de votre ordinateur pour installer GLPI	7
Connexi	ion à GLPI sur l'ordinateur	11
Cor	nnexion avec le compte administrateur	11
Cré	éer un utilisateur client	11
Se	déconnecter et aller sur le compte client pour créer un ticket	12
Alle	er sur un compte tech puis répondre au ticket	12

Installation sur la machine virtuelle

Préreguis: Avoir une VM debian sans interface graphique

Identifiant utilisés glpi-admin azerty

Mettez à jour votre système (commande du terminal)

Les lignes de commandes à écrire dans le terminal seront écrite en vertes.

su

apt update

apt upgrade

```
root@glpi:/home/glpi-admin# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@glpi:/home/glpi-admin# apt upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@glpi:/home/glpi-admin#
```

Installez un serveur LAMP (apache2, mariadb-server et php). Puis activez apache2 et mariadb au démarrage de la machine (commande systematl).

apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php

Activation des services au démarrage :

Pour activer Apache2:

systemctl enable apache2

Pour activer MariaDB:

systemctl enable mariadb

Redémarrage des services :

systemctl restart apache2

systemctl restart mariadb

Pour l'installation de glpi, on aura également besoin de perl et d'extension php : veuillez les installer via la commande :

apt install perl php-ldap php-imap php-apcu php-xmlrpc php-cas php-mysqli php-mbstring php-curl php-gd php-simplexml php-xml php-intl php-zip php-bz2 -y

Recharger apache2 pour que les modifications soient prises en compte.

systemctl restart apache2

Télécharger la version 10.0.10 au format .tgz de glpi-project sur github (avec la commande wget). Puis décompressez ce fichier dans le dossier /var/www/html.

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz

tar -zxvf glpi-10.0.10.tgz -C/var/www/html/

Donner les permissions sur le dossier glpi afin que notre serveur puisse y accéder commande chown puis chmod

chown -R www-data:www-data/var/www/html/glpi

chmod -R 755 /var/www/html/glpi

Vous avez installé précédemment mysql connectez-vous avec la commande : mysql -u root

Puis créer la base de données glpi et créez un utilisateur pour glpi et donner lui TOUS les privilèges sur la base de données glpi.

*dans la base de données : *

create database alpi;

create user 'glpi-admin'@'localhost' identified by 'azerty';

grant all privileges on * . * to 'glpi-admin'@'localhost';

flush privileges;

exit;

```
root@glpi:/home/glpi-admin# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.4-MariaDB-1~deb12u1 Debian 12
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.


MariaDB [(none)]> create database glpi;
Query OK, 1 row affected (0,004 sec)


MariaDB [(none)]> create user 'glpi-admin'@'localhost' identified by 'azerty';
Query OK, 0 rows affected (0,024 sec)


MariaDB [(none)]> grant all privileges on * . * to 'glpi-admin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
root@glpi:/home/glpi-admin#
```

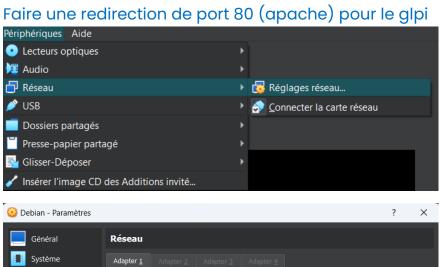


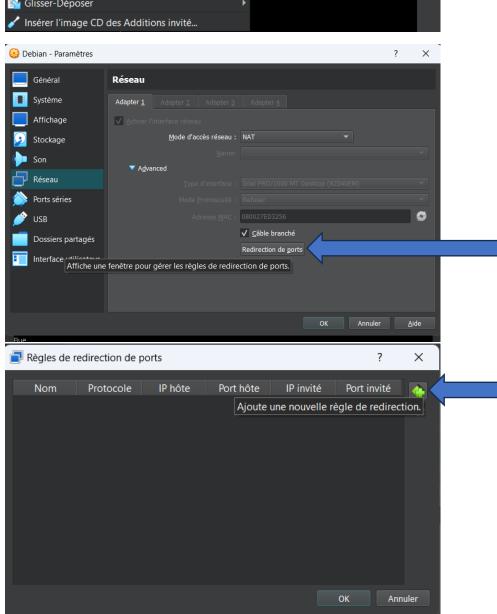

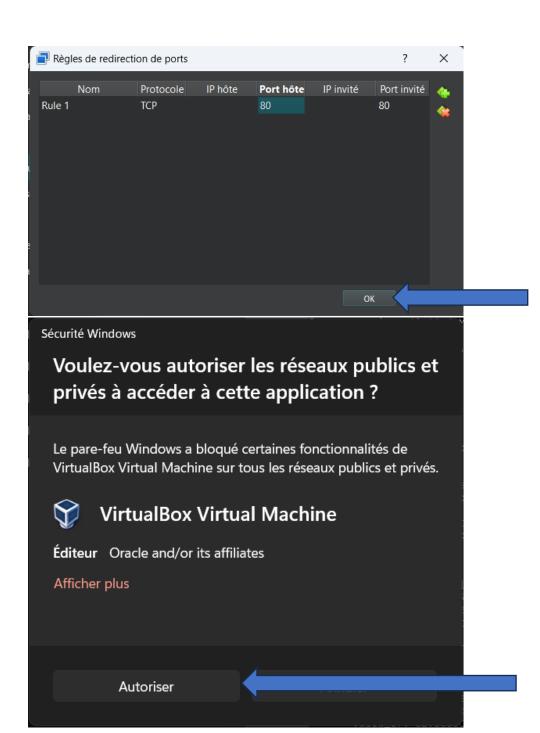

Installation de GLPI sur l'ordinateur

Aller sur votre navigateur de votre de votre ordinateur pour installer GLPI

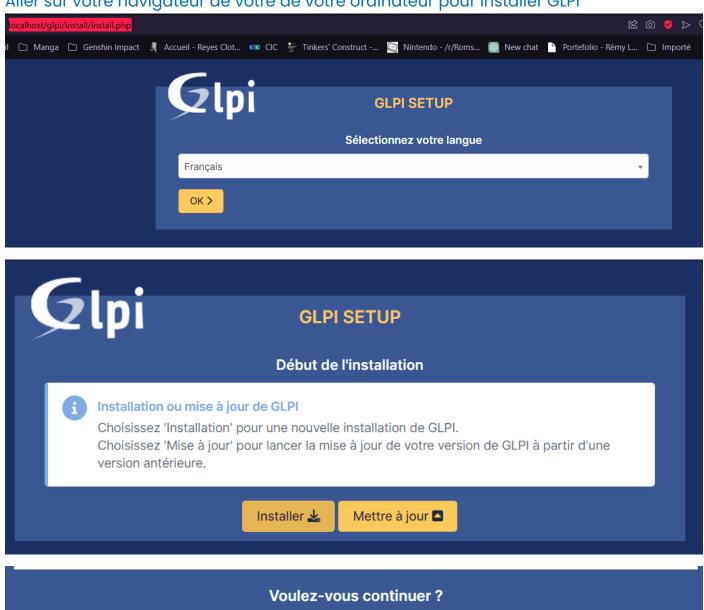

Continuer > Réessayer C'



Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisie lors de la création de la base de données en ligne de commande.





GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 4

Récolter des données

Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins!

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie.

Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins!

Voir ce qui serait envoyé...

Référencez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant

Le formulaire d'inscription

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 5

Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace https://services.glpi-network.com.

GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :


- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

I Utiliser GLPI


Connexion à GLPI sur l'ordinateur

Connexion avec le compte administrateur

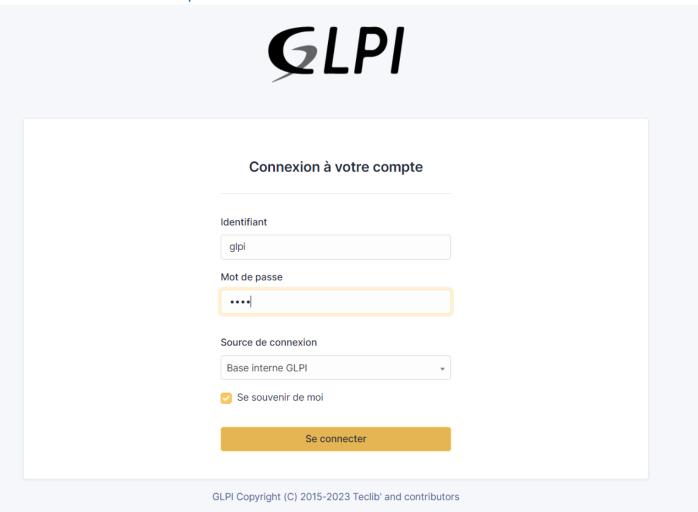


Mot de passe : glpi

Créer un utilisateur client

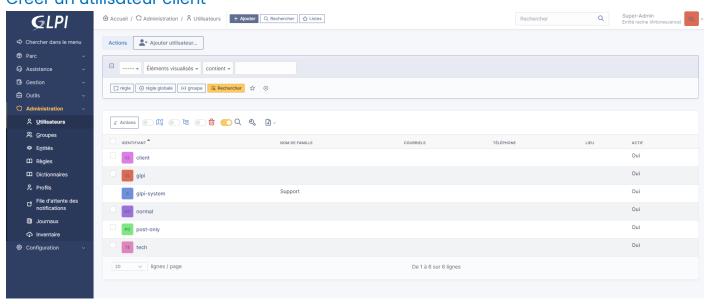

Se déconnecter et aller sur le compte client pour créer un ticket

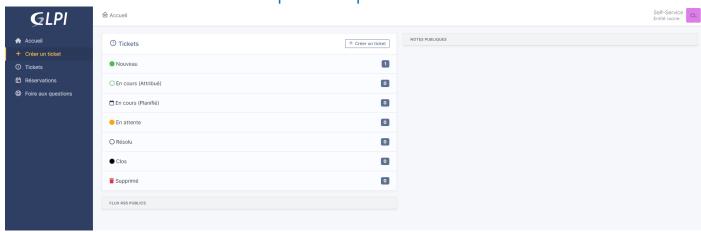

Aller sur un compte tech puis répondre au ticket

