Sistema de Locação de Veículos

Teste de APIs REST – Evidências

Aluno: Guilherme Augusto Lopes Campos

Disciplina: Tecnologias para Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Este documento apresenta os testes realizados na API REST desenvolvida para o sistema de locação de veículos.

Os testes foram executados utilizando o Swagger, demonstrando o funcionamento das operações CRUD e dos filtros implementados.

Endpoint: POST /api/fabricantes

Descrição: Cria fabricante.

POST /api/Fabricantes Cria um novo fabricante.

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Dados necessários para criação do fabricante.

```
{
  "nome": "Ford"
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7015/api/Fabricantes' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nome": "Ford"
}'
```

Request URL

https://localhost:7015/api/Fabricantes

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "id": 8,
  "nome": "Ford"
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu,16 Apr 2026 21:29:29 GMT
location: https://localhost:7015/api/Fabricantes/8
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
201	Fabricante criado com sucesso.	*No links*

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string"
}
```

Endpoint: GET /api/fabricantes

Descrição: Obtém a lista de todos os fabricantes.

Fabricantes

GET /api/Fabricantes Obtém a lista de todos os fabricantes.

Parameters

Cancel

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Fabricantes' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Fabricantes
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
[
  {
    "id": 8,
    "nome": "Ford"
  },
  {
    "id": 9,
    "nome": "Fiat"
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu,16 Apr 2026 21:32:48 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	Lista retornada com sucesso.	*No links*

Endpoint: GET /api/fabricantes/{id}

Descrição: Obtém um fabricante pelo id.

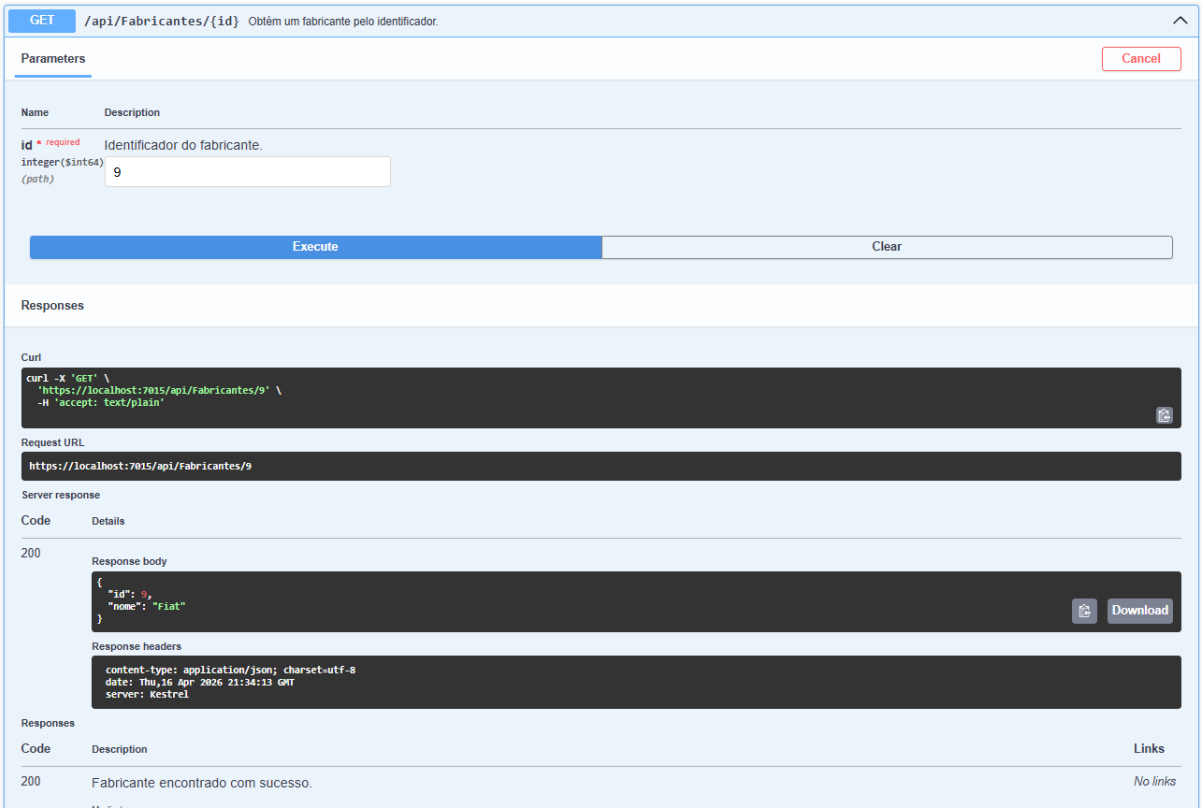

Endpoint: PUT /api/fabricantes/{id}

Descrição: Atualiza um fabricante pelo id.

PUT /api/Fabricantes/{id} Atualiza os dados de um fabricante existente.

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do fabricante. 9

Request body

application/json

Novos dados do fabricante.

```
{
  "nome": "FIAT"
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7015/api/Fabricantes/9' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nome": "FIAT"
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Fabricantes/9
```

Server response

Code	Details
204	Response headers date: Thu,16 Apr 2026 21:36:21 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
204	Fabricante atualizado com sucesso.	No links

404	Fabricante não encontrado.
	Media type: text/plain
	Example Value | Schema
	{
	"type": "string",
	"title": "string",
	"status": 0,
	"detail": "string",
	"instance": "string",
	"additionalProp1": "string",
	"additionalProp2": "string",
	"additionalProp3": "string"
	}
		No links

409	O fabricante já existe. Media type: text/plain Example Value | Schema { "type": "string", "title": "string", "status": 0, "detail": "string", "instance": "string", "additionalProp1": "string"	No links

Endpoint: DELETE /api/fabricantes/{id}

Descrição: Remove um fabricante pelo id.

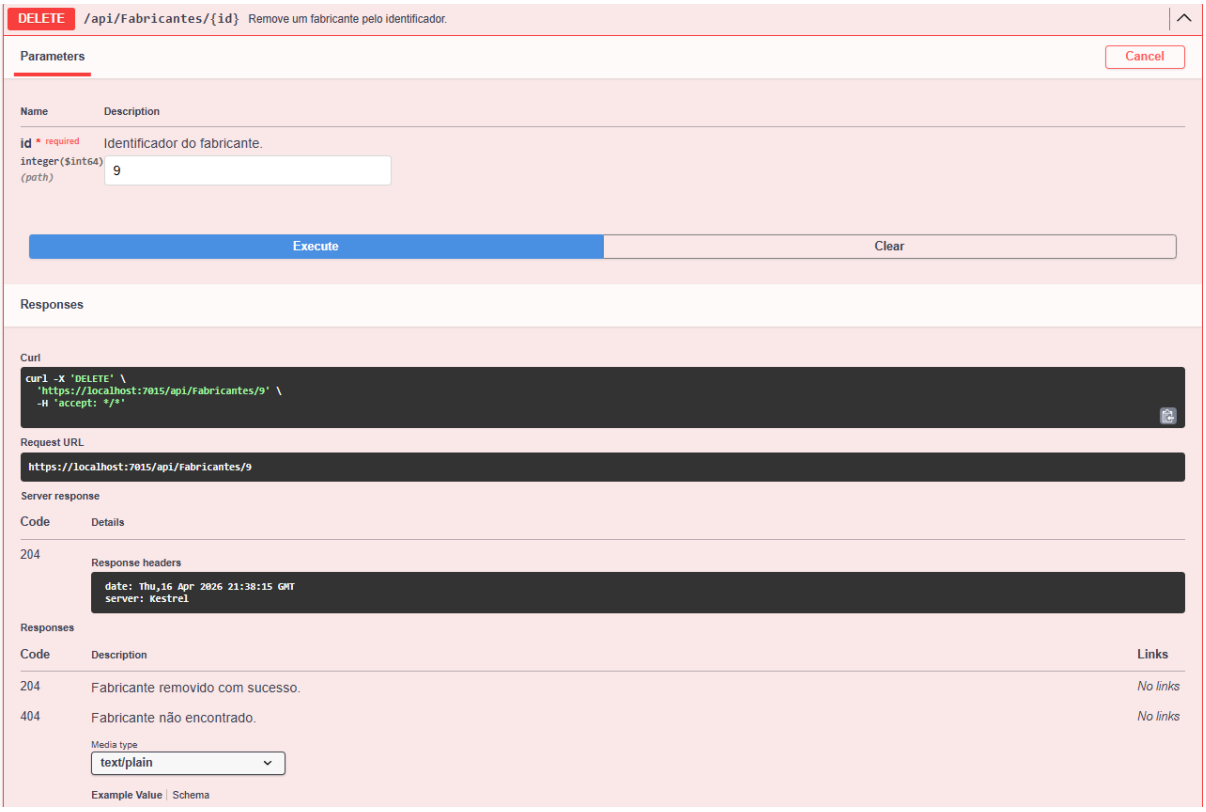

Endpoint: POST /api/veiculos

Descrição: Cria veículo.

Veiculos

GET /api/Veiculos Obtém a lista de todos os veículos.

POST /api/Veiculos Cria um novo veículo.

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Dados necessários para criação do veículo.

```
{
  "modelo": "Eco Sport",
  "ano": 2017,
  "quilometragem": 70000,
  "placa": "HPA3K23",
  "cor": "PRATA",
  "combustivel": "Gasolina",
  "disponivel": true,
  "fabricanteId": 8
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7015/api/Veiculos' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "modelo": "Eco Sport",
  "ano": 2017,
  "quilometragem": 70000,
  "placa": "HPA3K23",
  "cor": "PRATA",
  "combustivel": "Gasolina",
  "disponivel": true,
  "fabricanteId": 8
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Veiculos
```

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "id": 5,
  "modelo": "Eco Sport",
  "ano": 2017,
  "quilometragem": 70000,
  "placa": "HPA3K23",
  "cor": "PRATA",
  "combustivel": "Gasolina",
  "disponivel": true,
  "fabricante": {
    "id": 8,
    "nome": "Ford"
  }
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu,16 Apr 2026 21:41:57 GMT
location: https://localhost:7015/api/Veiculos/5
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
201	Veículo criado com sucesso.	*No links*

Endpoint: GET /api/veiculos

Descrição: Obtém lista de veículo cadastrados.

GET /api/Veiculos Obtém a lista de todos os veículos.

Parameters

Cancel

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Veiculos' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7015/api/Veiculos

Server response

Code Details

200

Response body


```
[
  {
    "id": 5,
    "modelo": "Eco Sport",
    "ano": 2017,
    "quilometragem": 70000,
    "placa": "HPA3K23",
    "cor": "PRATA",
    "combustivel": "Gasolina",
    "disponivel": true,
    "fabricante": {
      "id": 8,
      "nome": "Ford"
    }
  },
  {
    "id": 6,
    "modelo": "GOL",
    "ano": 2020,
    "quilometragem": 35000,
    "placa": "NZA2J71",
    "cor": "BRANCO",
    "combustivel": "Gasolina",
    "disponivel": true,
    "fabricante": {
      "id": 10,
      "nome": "Volkswagen"
    }
```


Download

Endpoint: GET /api/veiculos/{id}

Descrição: Obtém veículo através do id.

GET /api/Veiculos/{id} Obtém um veículo pelo identificador.

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do veículo. 5

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Veiculos/5' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Veiculos/5
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
{
  "id": 5,
  "modelo": "Eco Sport",
  "ano": 2017,
  "quilometragem": 70000,
  "placa": "HPA3K23",
  "cor": "PRATA",
  "combustivel": "Gasolina",
  "disponivel": true,
  "fabricante": {
    "id": 8,
    "nome": "Ford"
  }
}
```


Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu,16 Apr 2026 21:45:06 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Endpoint: PUT /api/veiculos/{id}

Descrição: Atualiza veículo através do id.

PUT /api/Veiculos/{id} Atualiza os dados de um veículo existente.

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do veículo. 5

Request body

application/json

Novos dados do veículo.

```
{
  "modelo": "Eco Sport",
  "ano": 2016,
  "quilometragem": 80000,
  "placa": "HPA3K23",
  "cor": "PRETO",
  "combustivel": "Gasolina",
  "disponivel": true,
  "fabricanteId": 8
}
```

Execute Clear

Responses

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7015/api/Veiculos/5' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "modelo": "Eco Sport",
  "ano": 2016,
  "quilometragem": 80000,
  "placa": "HPA3K23",
  "cor": "PRETO",
  "combustivel": "Gasolina",
  "disponivel": true,
  "fabricanteId": 8
}'
```

Request URL

https://localhost:7015/api/Veiculos/5

Server response

Code	Details
204	Response headers date: Thu,16 Apr 2026 22:05:00 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
204	Veículo atualizado com sucesso.	No links

Endpoint: DELETE /api/veiculos/{id}

Descrição: Remove veículo através do id.

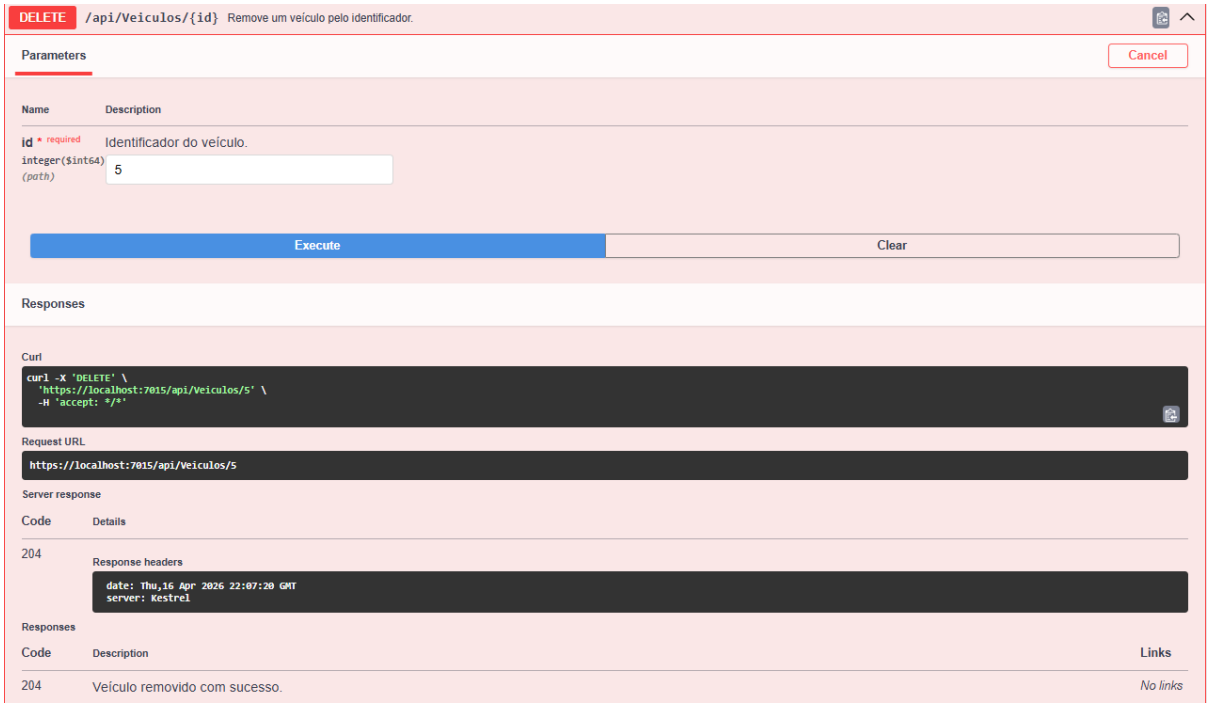

Endpoint: GET /api/veiculos/por-fabricante/{id}

Descrição: Obtém veículo através do id do fabricante.

GET /api/Veiculos/por-fabricante/{id} Obtém os veículos de um fabricante específico.

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do fabricante. 10

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Veiculos/por-fabricante/10' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7015/api/Veiculos/por-fabricante/10

Server response

Code Details

200

Response body


```
[
  {
    "id": 6,
    "modelo": "GOL",
    "ano": 2020,
    "quilometragem": 35000,
    "placa": "NZA2J71",
    "cor": "BRANCO",
    "combustivel": "Gasolina",
    "disponivel": true,
    "fabricante": {
      "id": 10,
      "nome": "Volkswagen"
    }
  }
]
```


Download

Endpoint: GET /api/veiculos/disponiveis

Descrição: Obtém lista de veículos disponíveis para locação.

GET /api/Veiculos/disponiveis Obtém a lista de veículos disponíveis para locação.

Parameters

Cancel

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Veiculos/disponiveis' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7015/api/Veiculos/disponiveis

Server response

Code Details

200

Response body


```
[
  {
    "id": 6,
    "modelo": "GOL",
    "ano": 2020,
    "quilometragem": 35000,
    "placa": "NZA2J71",
    "cor": "BRANCO",
    "combustivel": "Gasolina",
    "disponivel": true,
    "fabricante": {
      "id": 10,
      "nome": "Volkswagen"
    }
  }
]
```


Download

Endpoint: POST /api/clientes

Descrição: Cria cliente.

Clientes

GET /api/Clientes Obtém a lista de todos os clientes.

POST /api/Clientes Cria um novo cliente.

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body application/json

Dados necessários para criação do cliente.

```
{
  "nome": "Guilherme Campos",
  "cpf": "353.249.790-58",
  "email": "guilhermealc01@gmail.com",
  "telefone": "(31) 99912-4248"
}
```

Execute Clear

Responses

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7015/api/Clientes' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nome": "Guilherme Campos",
  "cpf": "353.249.790-58",
  "email": "guilhermealc01@gmail.com",
  "telefone": "(31) 99912-4248"
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Clientes
```

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Guilherme Campos",
  "cpf": "353.249.790-58",
  "email": "guilhermealc01@gmail.com",
  "telefone": "(31) 99912-4248"
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu,16 Apr 2026 22:12:20 GMT
location: https://localhost:7015/api/Clientes/4
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
201	Cliente criado com sucesso.	*No links*

Endpoint: GET /api/clientes

Descrição: Obtém lista de clientes cadastrados.

Clientes

GET /api/Clientes Obtém a lista de todos os clientes.

Parameters

Cancel

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Clientes' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Clientes
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "id": 4,
    "nome": "Guilherme Campos",
    "cpf": "353.249.790-58",
    "email": "guilhermecalc01@gmail.com",
    "telefone": "(31) 99912-4248"
  },
  {
    "id": 5,
    "nome": "Michele Faria",
    "cpf": "463.950.590-68",
    "email": "michele@gmail.com",
    "telefone": "(31) 99922-4322"
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu,16 Apr 2026 22:14:20 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	Lista retornada com sucesso.	*No links*

Endpoint: GET /api/clientes/{id]

Descrição: Obtém cliente pelo id.

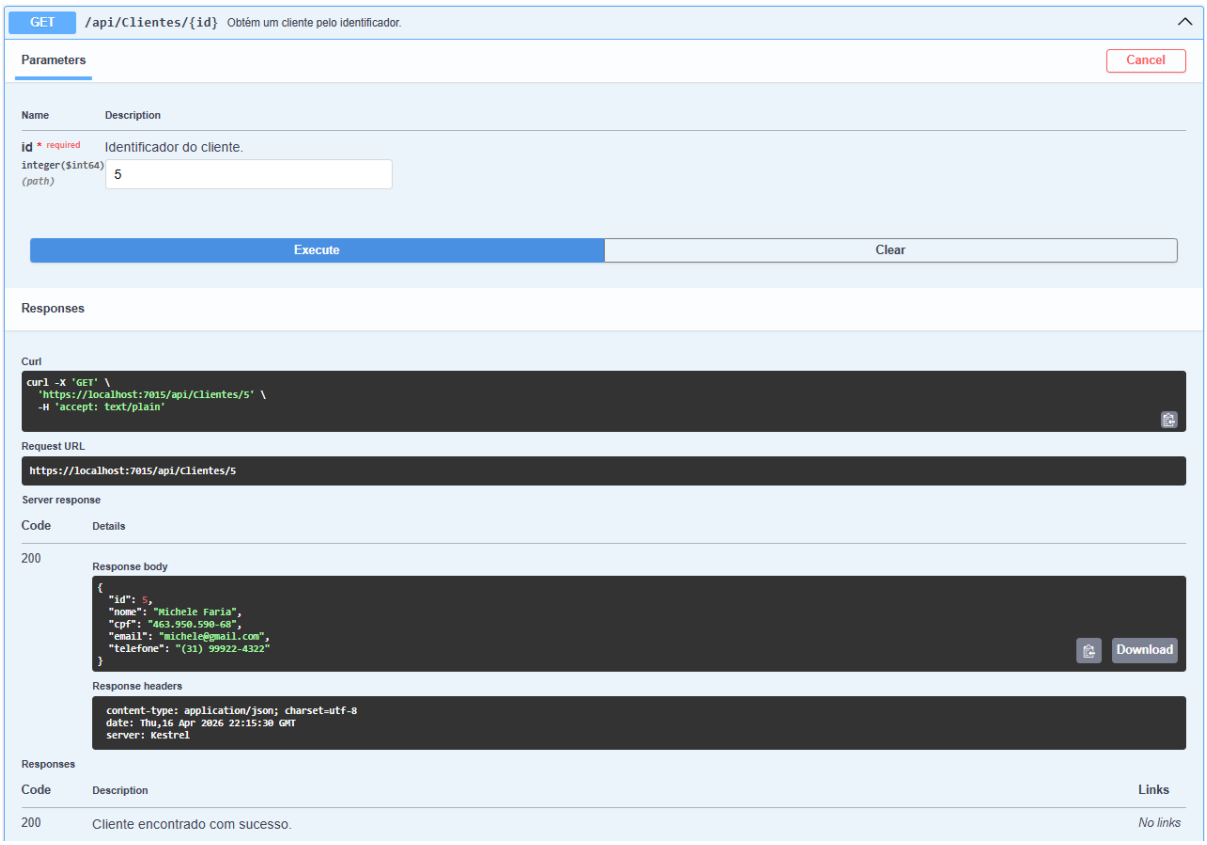

Endpoint: PUT /api/clientes/{id]

Descrição: Atualiza cliente através do id informado.

PUT /api/Clientes/{id} Atualiza os dados de um cliente existente.

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do cliente. 4

Request body

application/json

Novos dados do cliente.

```
{
  "nome": "Guilherme Augusto Lopes Campos",
  "cpf": "353.249.790-58",
  "email": "galcampos@sga.pucminas.br",
  "telefone": "(31) 99857-1212"
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7015/api/Clientes/4' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nome": "Guilherme Augusto Lopes Campos",
  "cpf": "353.249.790-58",
  "email": "galcampos@sga.pucminas.br",
  "telefone": "(31) 99857-1212"
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Clientes/4
```

Server response

Code	Details
204	Response headers date: Thu,16 Apr 2026 22:17:13 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
204	Cliente atualizado com sucesso.	No links

Endpoint: DELETE /api/clientes/{id}

Descrição: Remove o cliente através do id informado.

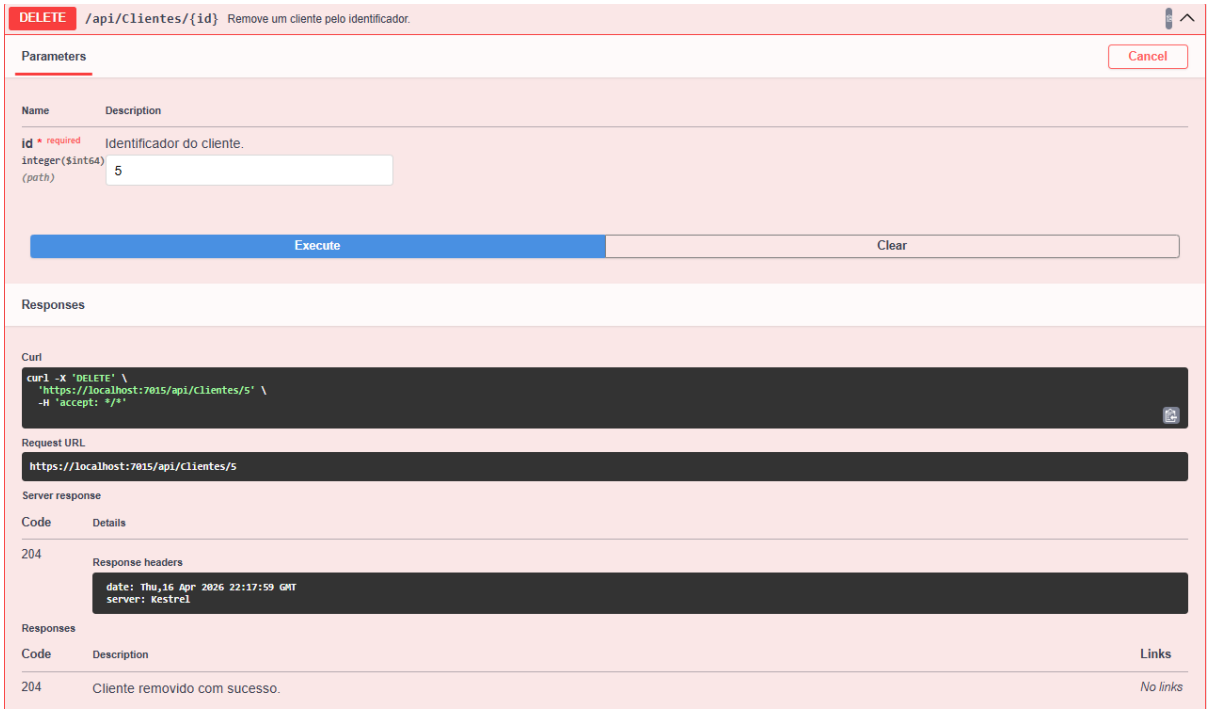

Endpoint: POST /api/alugueis

Descrição: Cria aluguel.

Alugueis

GET /api/Alugueis Obtém a lista de todos os aluguéis.

POST /api/Alugueis Cria um novo aluguel.

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body application/json

Dados necessários para criação do aluguel.

```
{
  "dataInicio": "2026-04-16T22:19:47.686Z",
  "dataTermino": "2026-04-30T22:19:47.686Z",
  "quilometragemFinal": 0,
  "valorDiaria": 125,
  "quantidadeDiarias": 14,
  "status": "Aberto",
  "observacoes": "",
  "clienteId": 4,
  "veiculoId": 6
}
```

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7015/api/Alugueis' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "dataInicio": "2026-04-16T22:19:47.686Z",
  "dataTermino": "2026-04-30T22:19:47.686Z",
  "quilometragemFinal": 0,
  "valorDiaria": 125,
  "quantidadeDiarias": 14,
  "status": "Aberto",
  "observacoes": "",
  "clienteId": 4,
  "veiculoId": 6
}'
```

Request URL

https://localhost:7015/api/Alugueis

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "id": 2,
  "dataInicio": "2026-04-16T22:19:47.686Z",
  "dataTermino": "2026-04-30T22:19:47.686Z",
  "quilometragemInicial": 35000,
  "quilometragemFinal": 0,
  "valorDiaria": 125,
  "quantidadeDiarias": 14,
  "valorTotal": 1750,
  "status": "Aberto",
  "observacoes": "",
  "clienteId": 4,
  "veiculoId": 6
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu,16 Apr 2026 22:21:56 GMT
location: https://localhost:7015/api/Alugueis/2
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
201	Aluguel criado com sucesso.	*No links*

Endpoint: GET /api/alugueis

Descrição: Obtém lista de alugueis.

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Alugueis' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Alugueis
```

Server response

Code | Details

200

Response body


```
[
  {
    "id": 2,
    "dataInicio": "2026-04-16T22:19:47.686",
    "dataTermino": "2026-04-30T22:19:47.686",
    "quilometragemInicial": 35000,
    "quilometragemFinal": 0,
    "valorDiaria": 125,
    "quantidadeDiarias": 14,
    "valorTotal": 1750,
    "status": "Aberto",
    "observacoes": "",
    "clienteId": 4,
    "veiculoId": 6
  },
  {
    "id": 3,
    "dataInicio": "2026-02-18T22:45:55.059",
    "dataTermino": "2026-02-28T22:45:55.059",
    "quilometragemInicial": 13000,
    "quilometragemFinal": 40000,
    "valorDiaria": 190,
    "quantidadeDiarias": 10,
    "valorTotal": 1900,
    "status": "Finalizado",
    "observacoes": "Cliente precisou utilizar o estepe",
    "clienteId": 6,
    "veiculoId": 7
  }
```


Download

Response headers

Endpoint: GET /api/alugueis/{id}

Descrição: Obtém um aluguel pelo id.

GET /api/Alugueis/{id} Obtém um aluguel pelo identificador.

Parameters | Cancel

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do aluguel. 3

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Alugueis/3' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Alugueis/3
```

Server response

Code | Details

200

Response body


```
{
  "id": 3,
  "dataInicio": "2026-02-18T22:45:55.059",
  "dataTermino": "2026-02-28T22:45:55.059",
  "quilometragemInicial": 13000,
  "quilometragemFinal": 40000,
  "valorDiaria": 190,
  "quantidadeDiarias": 10,
  "valorTotal": 1900,
  "status": "Finalizado",
  "observacoes": "Cliente precisou utilizar o estepe",
  "clienteId": 6,
  "veiculoId": 7
}
```


Download

Endpoint: PUT /api/alugueis/{id}

Descrição: Atualiza um aluguel através do id informado.

PUT /api/Alugueis/{id} Atualiza os dados de um aluguel existente.

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do aluguel. 2

Request body

application/json

Novos dados do aluguel.


```
{
  "dataInicio": "2026-01-16T22:50:28.029Z",
  "dataTermino": "2026-04-30T22:50:28.029Z",
  "quilometragemFinal": 0,
  "valorDiaria": 125,
  "quantidadeDiarias": 14,
  "status": "Cancelado",
  "observacoes": "Cliente cancelou antecipadamente",
  "clienteId": 4,
  "veiculoId": 6
}
```


Execute Clear

Responses

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7015/api/Alugueis/2' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "dataInicio": "2026-01-16T22:50:28.029Z",
  "dataTermino": "2026-04-30T22:50:28.029Z",
  "quilometragemFinal": 0,
  "valorDiaria": 125,
  "quantidadeDiarias": 14,
  "status": "Cancelado",
  "observacoes": "Cliente cancelou antecipadamente",
  "clienteId": 4,
  "veiculoId": 6
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Alugueis/2
```

Server response

Code	Details
204	Response headers date: Sat,18 Apr 2026 23:01:59 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
204	Aluguel atualizado com sucesso.	No links
400	Os dados informados são inválidos ou o veículo não está disponível.	No links

Endpoint: DELETE /api/alugueis/{id}

Descrição: Remove um aluguel através do id informado.

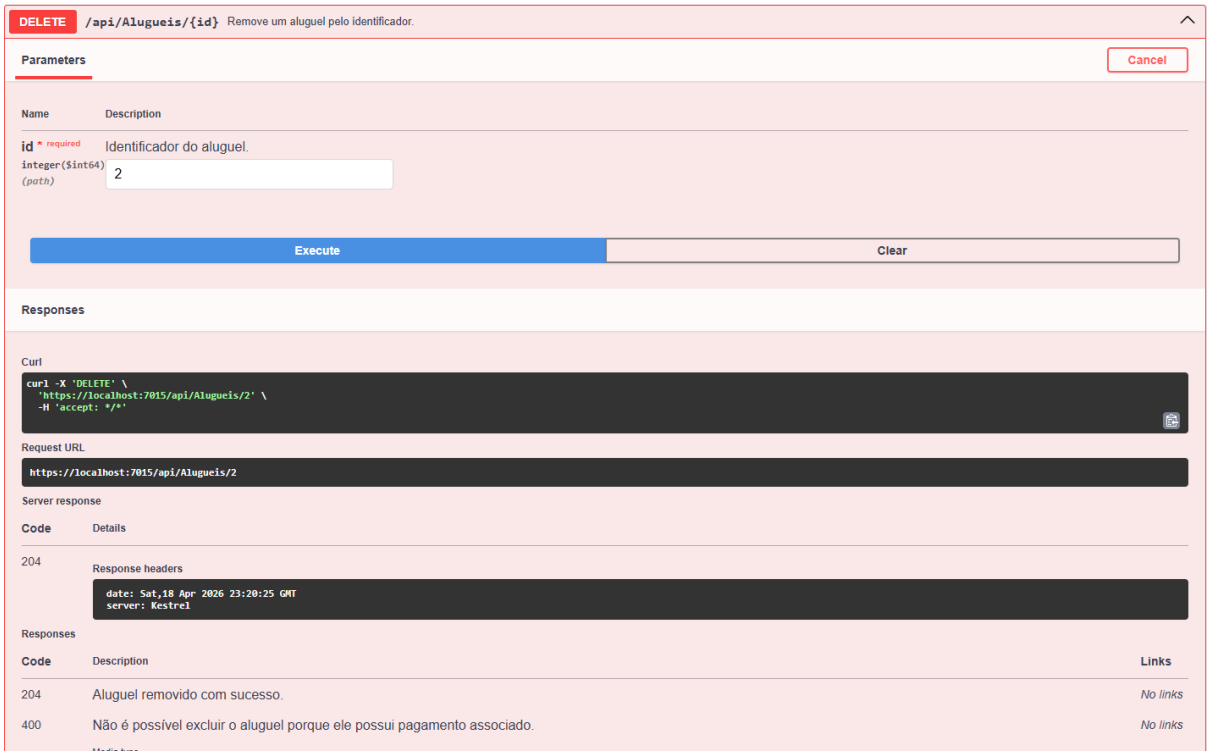

Endpoint: GET /api/alugueis/por-cliente/{id}

Descrição: Obtém alugueis de um cliente através do id dele.

GET /api/Alugueis/por-cliente/{id} Obtém os aluguéis de um cliente específico.

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do cliente. 4

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Alugueis/por-cliente/4' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7015/api/Alugueis/por-cliente/4

Server response

Code	Details
200	Response body


```
{
  "id": 2,
  "dataInicio": "2026-01-16T22:50:28.029",
  "dataTermino": "2026-04-30T22:50:28.029",
  "quilometragemInicial": 35000,
  "quilometragemFinal": 0,
  "valorDiaria": 125,
  "quantidadeDiarias": 14,
  "valorTotal": 1750,
  "status": "Cancelado",
  "observacoes": "Cliente cancelou antecipadamente",
  "veiculo": {
    "id": 6,
    "modelo": "GOL",
    "ano": 2020,
    "quilometragem": 35000,
    "placa": "NZA2J71",
    "cor": "BRANCO",
    "combustivel": "Gasolina",
    "disponivel": false,
    "fabricante": null
  },
  "cliente": {
    "id": 4,
    "nome": "Guilherme Augusto Lopes Campos",
    "cpf": "353.249.790-58",
    "email": "galcampos@sga.pucminas.br",
    "telefone": "(31) 99857-1212"
  }
```


Download

Endpoint: GET /api/alugueis/por-status/{id}

Descrição: Obtém alugueis através do status.

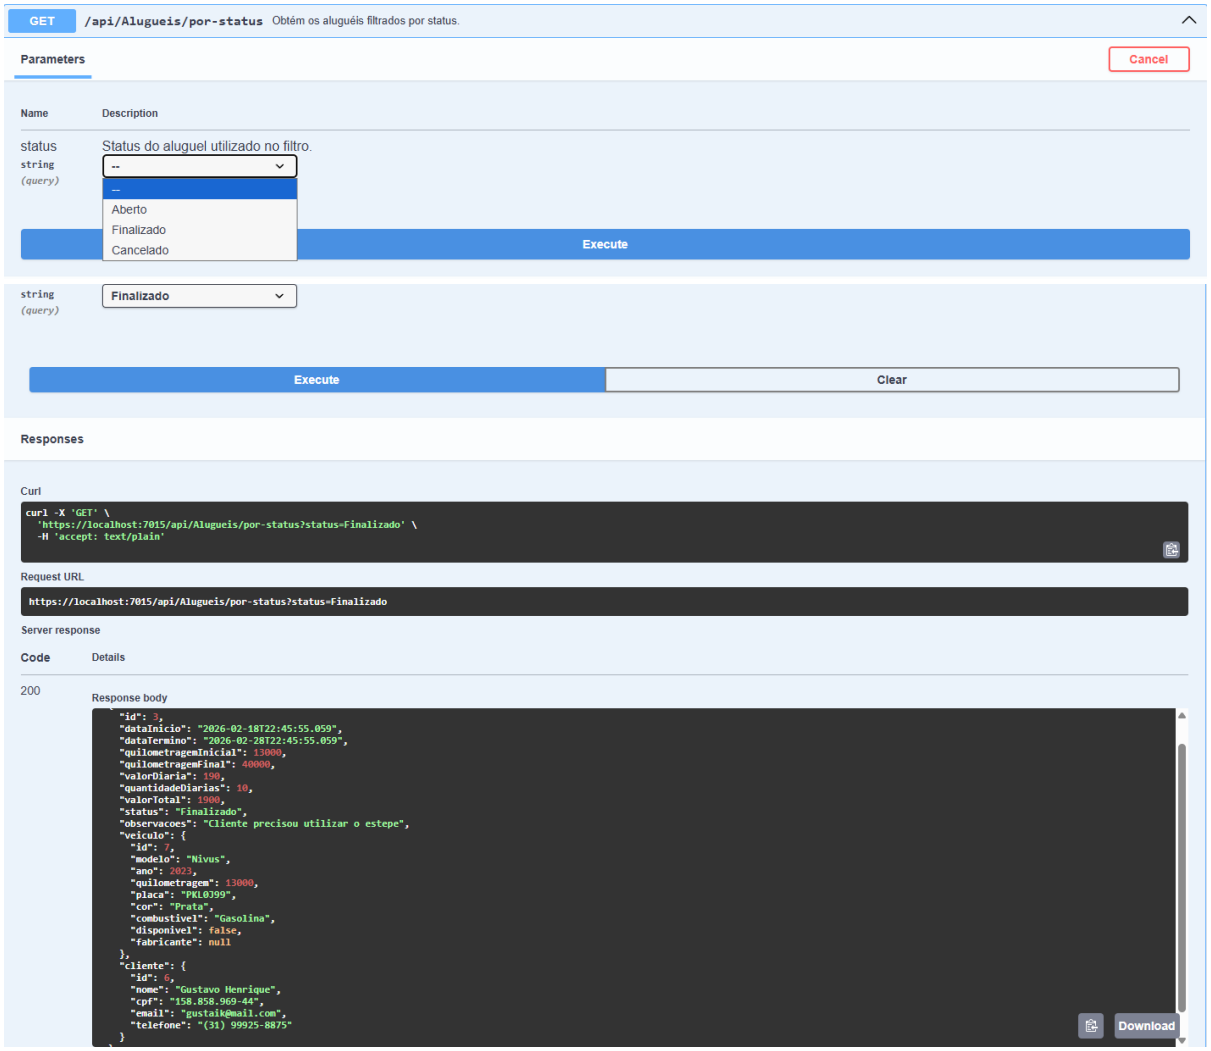

Endpoint: GET /api/alugueis/relatorio

Descrição: Obtém alugueis em conjunto com as informaçoes de pagamento, para relatórios.

GET /api/Alugueis/relatorio Obtém um relatório consolidado dos aluguéis com dados de cliente, veículo e pagamento.

Parameters

Cancel

No parameters

Code Details

200

Response body


```
  "id": 2,
  "dataInicio": "2026-01-16T22:50:28.029",
  "dataTermino": "2026-04-30T22:50:28.029",
  "valorDiaria": 125,
  "quantidadeDiarias": 14,
  "valorTotal": 1750,
  "clienteNome": "Guilherme Augusto Lopes Campos",
  "veiculoModelo": "GOL",
  "veiculoPlaca": "NZA2J71",
  "formaPagamento": null,
  "valorPago": null,
  "dataPagamento": null,
  "statusPagamento": null
},
{
  "id": 3,
  "dataInicio": "2026-02-18T22:45:55.059",
  "dataTermino": "2026-02-28T22:45:55.059",
  "valorDiaria": 190,
  "quantidadeDiarias": 10,
  "valorTotal": 1900,
  "clienteNome": "Gustavo Henrique",
  "veiculoModelo": "Nivus",
  "veiculoPlaca": "PKL0J99",
  "formaPagamento": "Credito",
  "valorPago": 1900,
  "dataPagamento": "2026-02-28T23:13:56.917",
  "statusPagamento": "Pago"
```


Download

Endpoint: GET /api/pagamentos

Descrição: Obtém lista de pagamentos.

Pagamentos

GET /api/Pagamentos Obtém a lista de todos os pagamentos.

Parameters

Cancel

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Pagamentos' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Pagamentos
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "id": 2,
    "valor": 1900,
    "dataPagamento": "2026-02-28T23:13:56.917",
    "status": "Pago",
    "formaPagamento": "Credito",
    "aluguelId": 3
  }
]
```


Download

Endpoint: POST /api/pagamentos

Descrição: Cria novo pagamento.

POST /api/Pagamentos Cria um novo pagamento.

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body application/json

Dados necessários para criação do pagamento.

```
{
  "valor": 1900,
  "dataPagamento": "2026-02-28T23:13:56.917Z",
  "status": "Pago",
  "formaPagamento": "Credito",
  "aluguelId": 3
}
```

Execute Clear

Responses

Code	Details
201	Response body

```
{
  "id": 2,
  "valor": 1900,
  "dataPagamento": "2026-02-28T23:13:56.917Z",
  "status": "Pago",
  "formaPagamento": "Credito",
  "aluguelId": 3
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 23:14:50 GMT
location: https://localhost:7015/api/Pagamentos/2
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
201	Pagamento criado com sucesso.	*No links*

Endpoint: GET /api/pagamentos/{id}

Descrição: Obtém pagamento pelo id.

GET /api/Pagamentos/{id} Obtém um pagamento pelo identificador.

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do pagamento. 2

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Pagamentos/2' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Pagamentos/2
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
{
  "id": 2,
  "valor": 1900,
  "dataPagamento": "2026-02-28T23:13:56.917",
  "status": "Pago",
  "formaPagamento": "Credito",
  "aluguelId": 3
}
```


Download

Response headers

Endpoint: GET /api/pagamentos/por-forma

Descrição: Obtém lista de pagamentos pela forma de pagamento.

GET /api/Pagamentos/por-forma Obtém os pagamentos filtrados pela forma de pagamento.

Parameters

Cancel

Name	Description
forma string (query)	Forma de pagamento utilizada no filtro. Dinheiro

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7015/api/Pagamentos/por-forma?forma=Dinheiro' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Pagamentos/por-forma?forma=Dinheiro
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "id": 2,
    "valor": 1900,
    "dataPagamento": null,
    "status": "Pendente",
    "formaPagamento": "Dinheiro",
    "aluguelId": 3,
    "dataInicioAluguel": "2026-02-18T22:45:55.059",
    "dataTerminoAluguel": "2026-02-28T22:45:55.059"
  }
]
```


Download

Endpoint: PUT /api/pagamentos/{id}

Descrição: Atualiza um pagamento existente.

PUT /api/Pagamentos/{id} Atualiza os dados de um pagamento existente.

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	Identificador do pagamento. 2

Request body

application/json

Novos dados do pagamento.

```
{
  "valor": 1900,
  "dataPagamento": "2026-02-28T23:24:53.344Z",
  "status": "Pendente",
  "formaPagamento": "Dinheiro",
  "aluguelId": 3
}
```

Request URL

```
https://localhost:7015/api/Pagamentos/2
```

Server response

Code	Details
204	Response headers date: Sat,18 Apr 2026 23:27:09 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links

Endpoint: DELETE /api/pagamentos/{id}
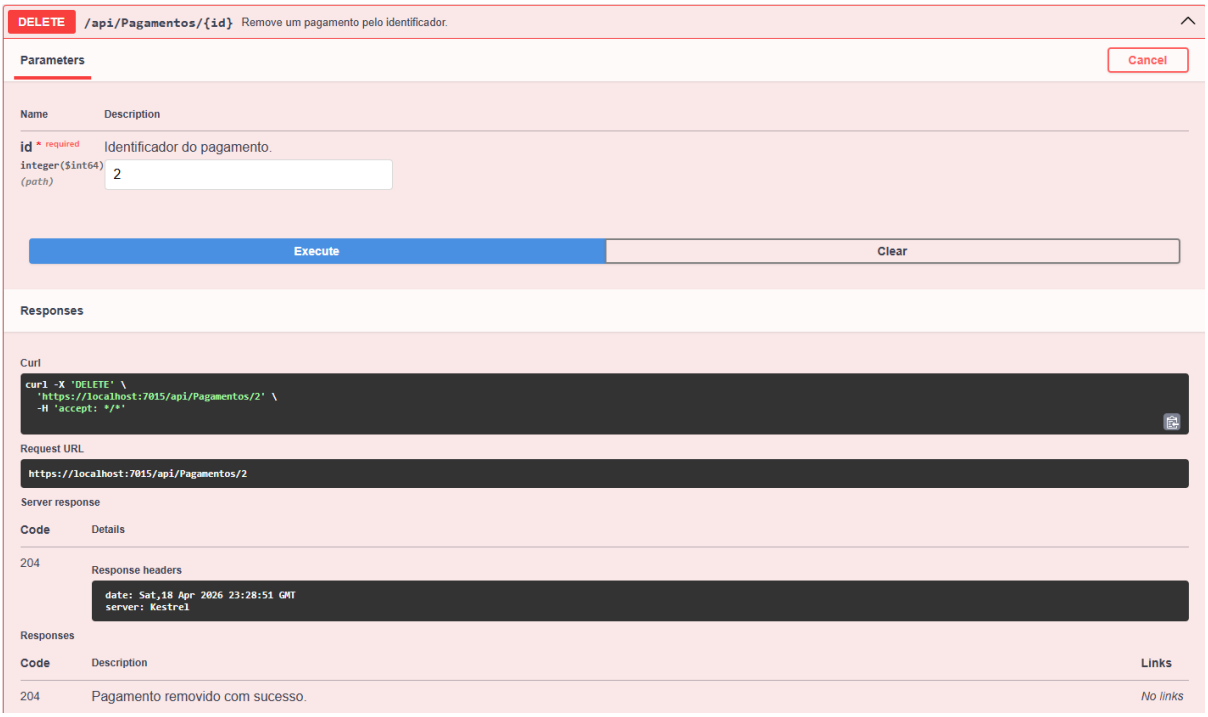
Descrição: Remove um pagamento através do id.