NEWS-BEREICH NEU

Der Press Tool veröffentlicht inzwischen automatisch, am 28.10. allein zehn Artikel. Die News-Seite ist aber noch eine einzige Liste mit einem Kategoriefilter. Dieser Plan macht daraus eine News-Seite für einen Sim-Racing-Broadcaster: Rubriken zum Navigieren, **Serien** als neue Ebene, Seiten, die auch bei 1000 Artikeln tragen, und eine Datenablage, die nicht an einer 37-MB-Datei erstickt.

Kurzfassung in fünf Punkten

1. **Rubriken bleiben fünf plus eine, die Schlüssel bleiben gleich.** Es ändern sich nur die angezeigten Namen. Dann muss kein bestehender Artikel und keine Press-Tool-Regel umgeschrieben werden.
2. **Neu ist die Serien-Ebene** (Porsche Esports Supercup, IMSA Esports, ERL, eNASCAR …), als feste Liste mit Aliasnamen. Sie verbindet News mit Kalender, Live und Aufzeichnungen. Für einen Broadcaster ist das die wichtigste Ordnung.
3. **Neue URLs**: `/news/category/<x>`, `/news/series/<x>`, `/news/page/<n>`. Artikel-URLs bleiben unverändert. Tags und Autoren bekommen **keine** eigenen Seiten.
4. **Ablage: ein JSON-File pro Artikel** statt eines Arrays in `articles.ts`. Das ist heute schon nötig, nicht erst bei 1000 Artikeln: zehn Press-Tool-PRs am Tag fügen alle an *derselben* Zeile ein. Die Umstellung läuft als *eine* abgestimmte Vertragsänderung mit dem Press Tool.
5. **Die Taxonomie liegt an einer Stelle** (`content/news/taxonomy.json` im Website-Repo). Der Press Tool liest sie aus seinem Checkout. Damit gibt es die „drei Stellen“, die auseinanderlaufen können, nicht mehr.

1. Bestand: was heute da ist
2. Taxonomie
3. Seitenstruktur, URLs, SEO
4. Vorschauformate und Wireframes
5. Wachstum: 100 / 500 / 1000 Artikel
6. Press-Tool-Anbindung
7. Sprachen
8. Suche und Filter
9. Umsetzungsschritte
10. Offene Entscheidungen

0 · BESTAND

Was	Heute	Folge für den Plan
Artikel	23, **alle** in sechs Sprachen. 18 vom Press Tool (seit 8.9.), 5 ältere von Hand. Seit 1.9. gab es 34 „Add article“-Commits (inkl. Neuauflagen), in Schüben (24.9.: 5, 28.10.: 10).	Bei diesem Tempo sind 100 Artikel im Dezember erreicht und 500 im Laufe von 2027.
`articles.ts`	854 KB, im Schnitt **~37 KB je Artikel** (sechs Sprachen), eine einzige Datei	1000 Artikel ergeben ~37 MB TypeScript in einer Datei. Siehe Abschnitt 4.
Kategorien	Esports 14 · Industry 5 · Events 3 · Broadcast 2 · Motorsport 0 · Company 0	Zwei Rubriken sind leer. Esports trägt 60 % und ist damit als Filter zu grob.
Topics (Press Tool)	`sim-racing-results` (die meisten), `sim-hardware`, `publisher-news`, `broadcast-hardware`, `events`, `esports-series`. Jedes Topic hat genau eine Kategorie in `project.yaml`.	Topics sind redaktionelle Ressorts, keine Leser-Navigation. Sie eignen sich als Unterfilter.
Tags	Frei vom Modell vergeben und uneinheitlich: `"moza racing"` neben `moza`, `"sim hardware"` neben `sim-hardware`, Topic-IDs als Tags, `porsche` für Supercup *und* für Lenkräder	Als öffentliche Seiten ungeeignet (dünn, doppelt). Für „verwandte Artikel“ und die Suche brauchbar.
Serien	Auf der Website gibt es keine. Der Press Tool kennt in `own_coverage.series` vier Einträge mit Match-Wörtern. `replays.ts` hat eine Alias-Tabelle für Kalendernamen.	Die Bausteine sind da, sie werden nur nirgends zusammengeführt.
Autoren	John Carter, Lauren Hughes, Matt Doyle: Personas des Press Tools mit erfundener Biografie	Keine Autorenseiten (siehe Entscheidung E4)
Seiten	`/news`: ein Aufmacher, darunter *alle* Artikel als Liste, Kategoriefilter im Browser. `/news/[slug]` mit Zurück/Weiter. Startseite: Aufmacher plus drei Karten.	`NewsBrowser` serialisiert jeden Artikel in die Seite. Bei 1000 Artikeln sind das ~600 KB pro Aufruf.
SEO	hreflang/Canonical sauber, `NewsArticle` mit Organisation als Autor, Breadcrumb News › Titel, Sitemap pro Sprache	Das Fundament ist gut, Listen- und Rubrikseiten fehlen noch

1 · TAXONOMIE

Es gibt vier Ebenen. Jede hat genau eine Aufgabe:

Ebene	Was	Wer vergibt	Navigation?	Eigene Seite?	Filter?
Rubrik (`category`)	5–6 feste Bereiche, genau einer pro Artikel	Press Tool, über das Topic (wie heute)	✔ Leiste oben auf jeder News-Seite	✔ indexiert	–
Serie (`series`, neu)	Kontrollierte Liste: Meisterschaften und Event-Reihen, 0–n pro Artikel	Press Tool, über Aliasabgleich gegen die Liste	✔ Leiste „Serien“ auf `/news`	✔ indexiert ab 3 Artikeln	✔
Topic (`topics`)	Redaktionelle Ressorts des Press Tools, feiner als die Rubrik	Press Tool (wie heute)	–	–	✔ als Unterfilter innerhalb einer Rubrik
Tag (`tags`)	Frei, normalisiert auf `klein-mit-bindestrich`	Press Tool	–	–	nur über die Suche; dazu ein kontrollierter Unterfilter „Plattform“

Rubriken: Schlüssel bleiben, Namen werden geschärft

Die Schlüssel (`Esports`, `Industry` …) stehen in 23 Artikeln, in `project.yaml` (Topics und `preview.categories`) und in `CATEGORY_COLORS`. Sie umzubenennen kostet eine Migration an drei Stellen und bringt dem Leser nichts. Der Leser sieht nur den **Anzeigenamen**, und der lässt sich frei ändern. Der URL-Teil ist ein eigener, englischer Slug.

Schlüssel	URL	Anzeige EN / DE (Vorschlag)	Inhalt	Topics darunter
Esports	`esports`	Esports / Esports	Rennen, Ergebnisse, Saisons, Teams, Fahrerwechsel, Ligen	sim-racing-results, esports-series, community-leagues
Industry	`sims-hardware`	**Sims & Hardware** / **Sims & Hardware** (heute „Industry / Branche“)	Plattformen und Spiele, Updates, Lenkräder, Rigs	publisher-news, sim-hardware
Events	`events`	Events / Events	Expos, Summits, LAN-Finals, Messen	events
Broadcast	`broadcast`	**Broadcast & Production** / **Broadcast & Produktion**	Produktionstechnik, Streaming, eigene Übertragungen	broadcast-hardware
Motorsport	`sim-to-real`	**Sim to Real** / **Sim to Real** (heute „Motorsport“)	Wege vom Simulator ins echte Auto. Echter Motorsport ist seit 9.9. ausgeschlossen, also passt „Motorsport“ als Name nicht mehr.	sim-to-real (Evergreen, alle 30 Tage)
Company	`racespot`	**Inside RaceSpot**	Eigene Meldungen, Partnerschaften, Presseecho	– (redaktionell von Hand)

Regel für leere Rubriken: Eine Rubrik erscheint in der Leiste erst, wenn sie mindestens einen Artikel hat. Ihre Seite wird erst ab drei Artikeln indexiert. Heute betrifft das „Sim to Real“ und „Inside RaceSpot“. Sie bleiben angelegt, damit der Press Tool sie schon vergeben kann.

Farben: Industry und Company teilen sich heute `purple-400`. Vorschlag: Company bekommt `text-rs-white`, so ist sie von Industry unterscheidbar und kommt ohne neue Farbe aus.

Serien: die neue Ebene

Ein Leser des Porsche Supercup will den Supercup verfolgen, nicht „Esports“. Für RaceSpot ist die Serie außerdem das Produkt: Sie verbindet Artikel mit Kalender, Live-Stream und Aufzeichnungen. Serien sind deshalb eine **kontrollierte Liste** und kein freies Tag. Nur was auf der Liste steht, bekommt eine Seite.

Ein Eintrag in `content/news/taxonomy.json`:

```
{
  "id": "porsche-esports-supercup",          // URL-Slug, englisch, nie ändern
  "name": "Porsche Esports Supercup",         // Eigenname, in allen Sprachen gleich
  "family": "porsche-esports",                // Dachmarke (optional)
  "platform": "iracing",
  "racespot": true,                           // produziert RaceSpot die Serie? → Badge, Kalender-Box
  "aliases": ["porsche esports supercup", "pesc", "porsche supercup esports"],
  "calendar": ["Porsche Esports Supercup"],   // Schreibweisen im Master Schedule (Spalte K)
  "desc": { "en": "…", "de": "…", "es": "…", "pt": "…", "fr": "…", "it": "…" },
  "active": true
}
```

Zum Start schlage ich diese Liste vor. Philip und Hugo sollten sie prüfen (Entscheidung E3):

Familie	Serien (id)	Artikel heute
Porsche Esports	`porsche-esports-supercup`, `porsche-esports-sprint-challenge`	3 + 1
IMSA	`imsa-esports`	2
VCO	`erl` (Esports Racing League), `vco-grand-slam`, `vco-infinity`	1 + 1 + 1
eNASCAR	`enascar-coca-cola-iracing-series`, `enascar-college`	1 + 3
RENNSPORT	`rennsport-r1`	1
Weitere	`vlms` (Virtual Le Mans Series), `24h-series-esports`, `fia-f4-esports`	0 + 0 + 1
Event-Reihen	`sim-racing-expo`, `rennsport-summit`	2 + 1

Eine **Familienseite** (z. B. `/news/series/porsche-esports`) zeigt die Artikel aller ihrer Serien. So gibt es eine Seite für „alles von Porsche Esports“, ohne dass jemand doppelt taggen muss.

Topics und Plattform als Unterfilter

Auf der Rubrikseite „Sims & Hardware“ trennen die Chips *Plattformen* | *Hardware* die beiden Topics. Auf „Esports“ trennen sie *Ergebnisse* | *Serien & Saisons* | *Community*. Der Filter „Plattform“ (iRacing, RENNSPORT, Le Mans Ultimate, Assetto Corsa EVO, rFactor 2, Gran Turismo) leitet sich aus normalisierten Tags gegen eine feste Liste ab. Ein neues Feld braucht es dafür nicht.

Mapping der 23 bestehenden Artikel

Die Rubriken bleiben bei allen gleich. Neu kommt nur `series` dazu. Zwei Artikel möchte ich zur Prüfung vorlegen:

Slug	Rubrik	Serie (neu)
logitech-g-presenting-sponsor-enascar-college-iracing	Esports	enascar-college
enascar-college-big-apple-battle-watkins-glen-seeds	Esports	enascar-college
enascar-college-queen-city-crown-semifinals-charlotte	Esports	enascar-college
steven-wilson-third-enascar-title-homestead	Esports	enascar-coca-cola-iracing-series
porsche-esports-supercup-interlagos-coanda-sweep	Esports	porsche-esports-supercup
porsche-esports-supercup-suzuka-dejong-wins-rain	Esports	porsche-esports-supercup
porsche-esports-supercup-world-championship-kicks-off-septem	Esports	porsche-esports-supercup
boxthislap-porsche-esports-sprint-challenge-gb-2026	Esports → prüfen: trägt das Tag `racespot-in-the-press`, gehört evtl. zu „Inside RaceSpot“	porsche-esports-sprint-challenge
imsa-esports-road-atlanta-season-five-opener	Esports	imsa-esports
imsa-esports-2025-virtual-meets-real	Broadcast → prüfen: inhaltlich eher Esports	imsa-esports
blue-mercure-esport-sweeps-petit-le-mans-vco-grand-slam	Esports	vco-grand-slam
vco-infinity-24h-endurance	Esports	vco-infinity
erl-2025-season-finals-maastricht	Esports	erl
rennsport-r1-fall-season-tc-esports-early-pace	Esports	rennsport-r1
moza-racing-title-sponsor-fia-f4-global-esports-2026	Industry	fia-f4-esports
simracing-expo-frankfurt-2026-exhibitor-list	Events	sim-racing-expo
sim-racing-expo-2025-record-attendance	Events	sim-racing-expo
rennsport-summit-2026-munich	Events	rennsport-summit
rennsport-hypercars-expansion-pack-release · next-level-racing-f-gt-shift-cockpit · moza-gamescom-… · thrustmaster-ferrari-499p-…	Industry	– (nur Plattform/Tags)
espn-4k-hdr-rollout-ip-infrastructure	Broadcast	–

Die Migration setzt außerdem die Tags auf die normalisierte Schreibweise (`"moza racing"` → `moza`). Text, Datum, `publishedAt`, `updatedAt` und KI-Hinweis bleiben unberührt. Die Sortierung wird vorher und nachher Zeile für Zeile verglichen.

2 · SEITENSTRUKTUR, URLS, SEO

URL (je Sprache)	Inhalt	Index	Sitemap
`/{lang}/news`	Startseite der News: Live-Leiste, Aufmacher, Rubriken, Serien, neueste 24	✔	✔
`/{lang}/news/page/{n}`	Ältere Artikel, 24 pro Seite, kompakte Liste	✔ (eigenes Canonical)	–
`/{lang}/news/category/{rubrik}` (+ `/page/{n}`)	Rubrikseite mit Beschreibung und Topic-Chips	✔ ab 3 Artikeln, sonst `noindex,follow`	✔ ab 3
`/{lang}/news/series/{serie}` (+ `/page/{n}`)	Serienseite: Beschreibung, nächste Übertragung, Chronik	✔ ab 3 Artikeln	✔ ab 3
`/{lang}/news/archive/{jahr}`	Jahresarchiv, nach Monaten gruppiert, nur Titel	✔	✔
`/{lang}/news/feed.xml`	RSS je Sprache, letzte 50 Artikel	–	–
`/{lang}/news/{slug}`	**unverändert**	wie heute	wie heute

Reservierte Slugs. `/news/page`, `/news/category`, `/news/series`, `/news/archive`, `/news/feed.xml` und `/news/search` liegen im selben Pfad wie Artikel. Kein Artikel darf `page`, `category`, `series`, `archive`, `search` oder `feed` heißen. Heute kollidiert keiner. Der Press Tool bekommt eine Prüfung im Precheck, und das Prüfskript der Website meldet einen Verstoß ebenfalls.

Nicht gebaut: Tag-Seiten (dünn und doppelt, siehe Bestand), Autorenseiten (siehe E4), Filter-URLs als eigene Seiten. `?topic=`, `?platform=` und `?q=` setzen das Canonical auf die Seite ohne Parameter.

Canonical und hreflang

- Listen- und Rubrikseiten gibt es in allen sechs Sprachen. Sie bekommen hreflang für alle sechs plus `x-default → /en/`, gebaut über `pageMetadata()`, wie bei den statischen Seiten.
- Seite 2 ff. verweist im Canonical auf sich selbst und nicht auf Seite 1. Das ist Googles Empfehlung, denn sonst werden ältere Artikel schlechter gefunden. Titel: „Esports – Seite 2 | Racespot.tv".
- Unübersetzte Artikel erscheinen in den Listen mit englischem Titel und kleinem „EN"-Badge (`lang="en"` am Titel). Der Artikel selbst verhält sich unverändert: Canonical auf `/en/`, kein hreflang, kein Sitemap-Eintrag.

Strukturierte Daten

- **Artikel**: `NewsArticle` bekommt zusätzlich `articleSection` (Rubrikname in der Sprache des Artikels), `keywords` (Seriennamen) und `about` (Serie als `Thing` mit URL der Serienseite). Als `author` bleibt die Organisation stehen (siehe E4).
- **Breadcrumb** wird dreistufig: Racespot.tv › News › *Serie* (oder Rubrik ohne Serie) › Titel. Dieselbe Spur steht auch sichtbar über dem Titel.
- **Listen**: `CollectionPage` mit `ItemList` (URLs der gezeigten Artikel) plus `BreadcrumbList`.
- Das JSON-LD bleibt in der bestehenden `JsonLd.tsx`, über `JSON.stringify` eines Objekts. Artikeltext wird dort nie als HTML gesetzt.

Sitemap


Dazu kommen die indexierbaren Rubrik-, Serien- und Archivseiten × sechs Sprachen. Ihr `lastmod` ist das Datum des neuesten Artikels darin, nicht der Deploy-Zeitpunkt (Regel aus `sitemap.ts`). Optional gibt es zusätzlich eine **Google-News-Sitemap** mit den Artikeln der letzten 48 Stunden, wenn RaceSpot ins Google News Publisher Center will (E7).

3 · VORSCHAUFORMATE UND WIREFRAMES

Fünf Kartentypen, gesammelt in `src/components/news/`. Heute baut jede Seite ihre Karten selbst (`NewsBrowser`, `LatestNews`). Danach nutzen alle Seiten dieselben Bausteine:


Baustein	Aussehen	Wo
`NewsHero`	Großes Bild 21:9 bzw. 2:1, Rubrik · Serie · Datum, Titel im Display-Font, Teaser	Aufmacher /news, Rubrik, Serie, Startseite
`NewsCard`	Bild 16:9, Rubrik/Serie, Datum, Titel (2 Zeilen), Teaser (2 Zeilen)	Raster 3-spaltig
`NewsRow`	Thumbnail links, Titel und Teaser rechts (die heutige Liste)	Rubrik- und Serienseiten unterhalb des Rasters
`NewsCompact`	Ohne Bild: Datum · Rubrikfarbe · Titel, eine Zeile	„Weitere Meldungen“, Archiv, Seite 2 ff., Seitenleisten
`SeriesCard`	Serienname, Familie, Zahl der Artikel, ggf. „Nächste Übertragung Fr 20:00“, RaceSpot-Badge	Serienleiste /news, verwandte Serien

A · /news (Desktop)

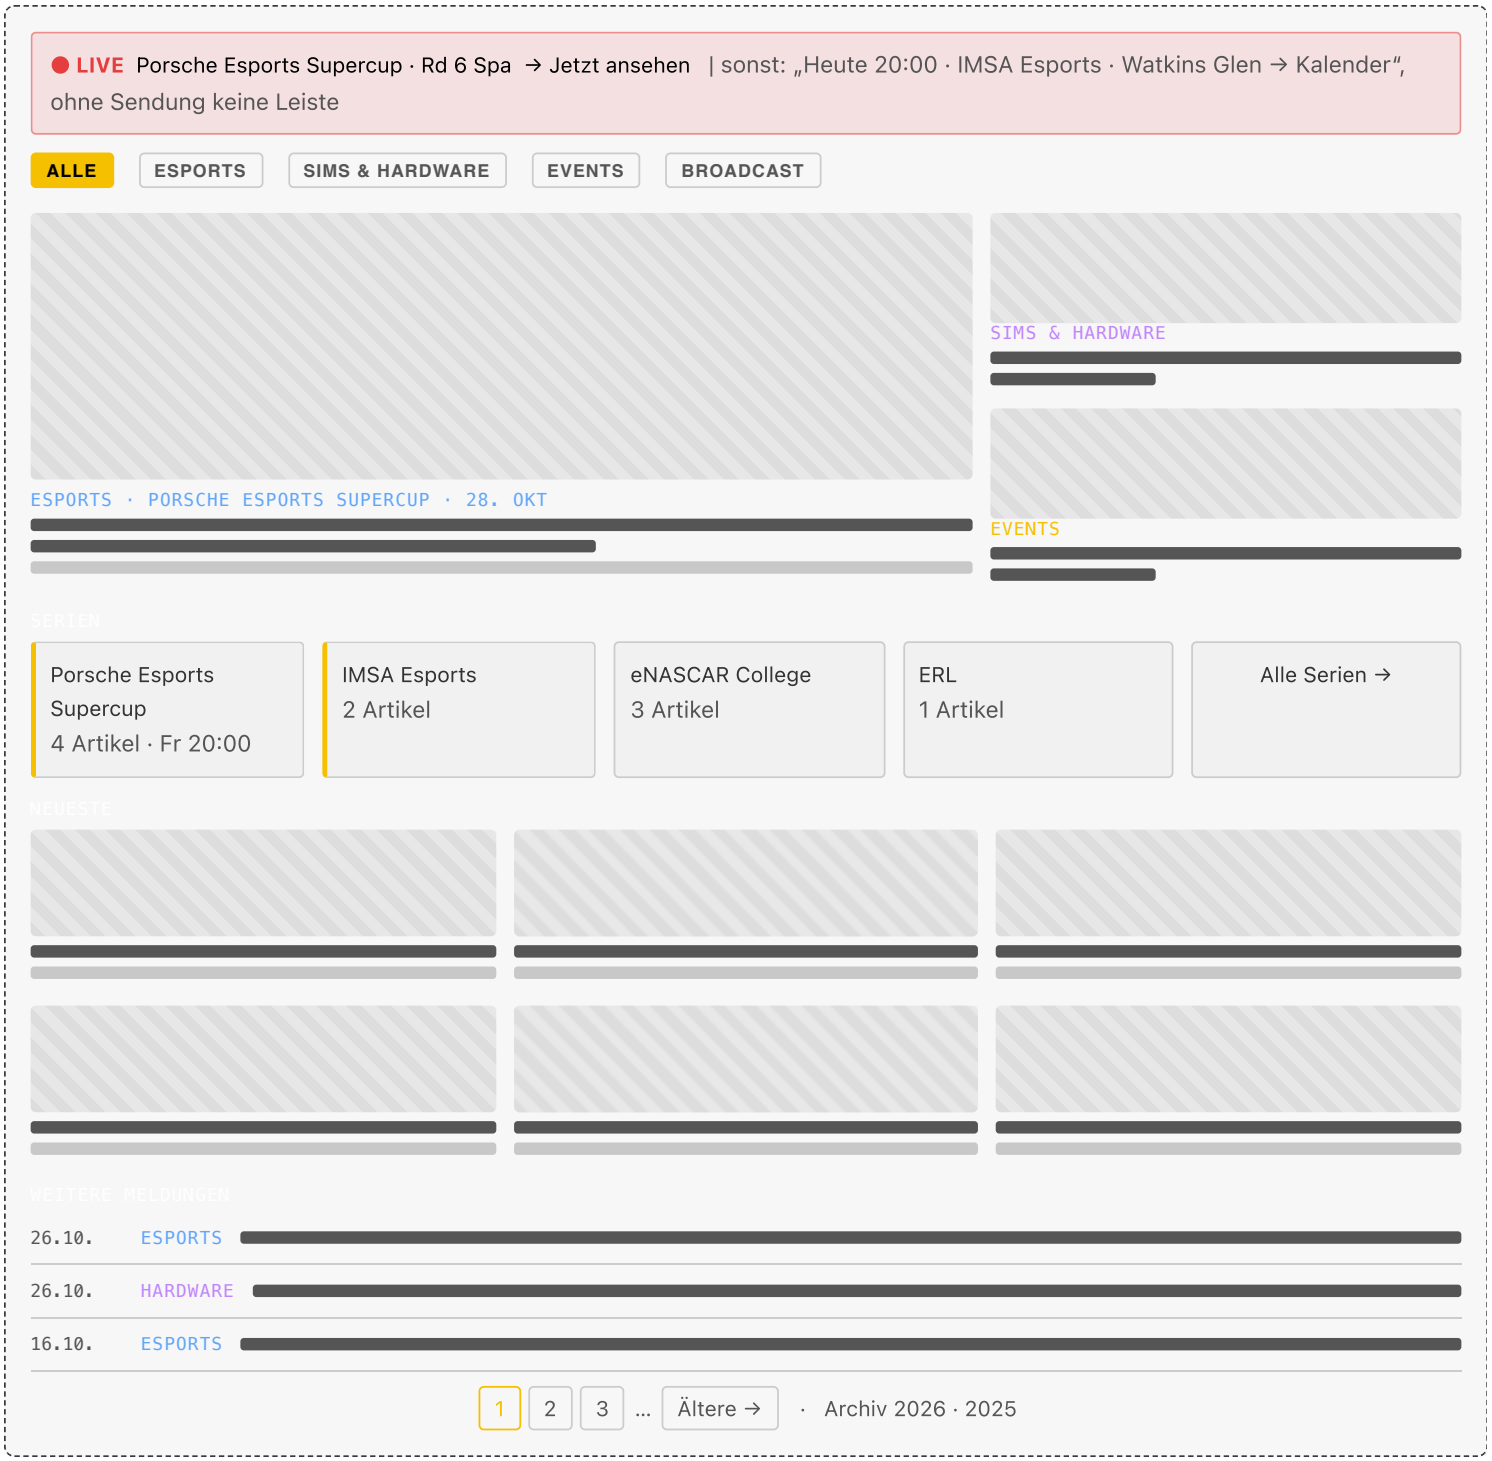


Aufmacher: neuester Artikel, oder ein angehefteter (E5). Rechts daneben die zwei nächsten, möglichst aus anderen Rubriken, damit oben nicht dreimal Esports steht. Danach 6 Karten, 15 kompakte Zeilen, Pagination. Insgesamt 24 Artikel pro Seite.

B · Rubrikseite /news/category/sims-hardware

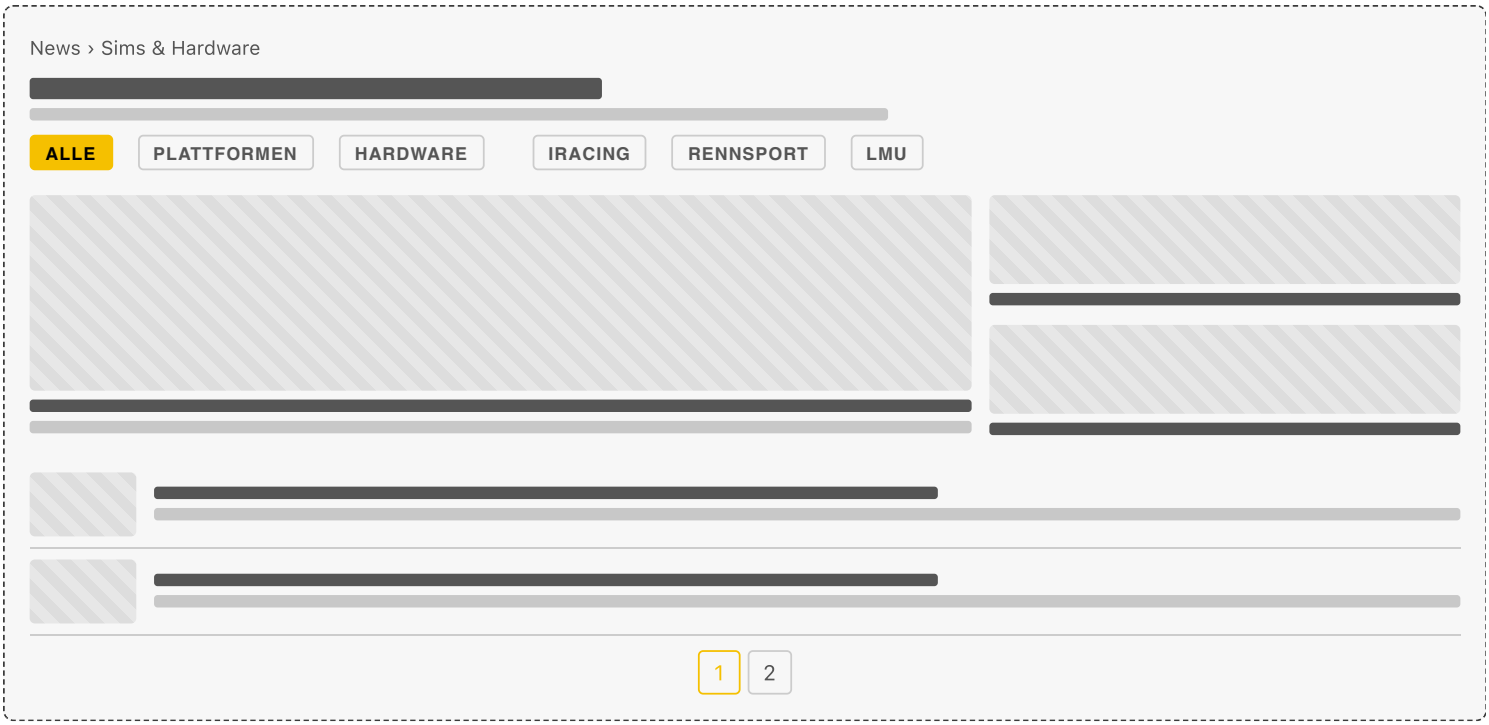


Zwei Sätze Beschreibung pro Rubrik und Sprache geben der Seite eigenen Text, damit sie keine reine Linkliste ist. Die Topic- und Plattform-Chips filtern im Browser über den Suchindex (Abschnitt 7), die URL bekommt `?topic=`.

C · Serienseite /news/series/porsche-esports-supercup

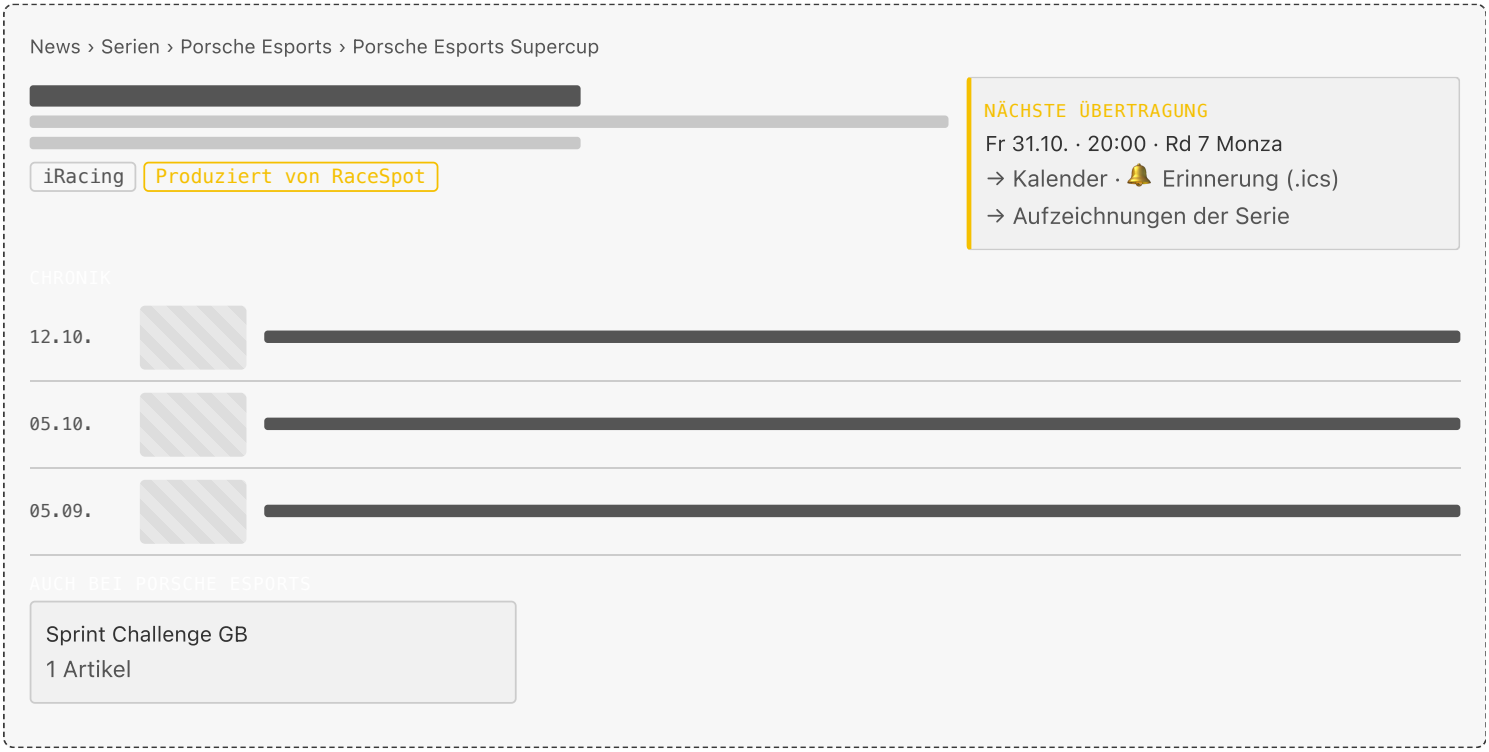


Die Box „Nächste Übertragung“ liest den Master Schedule aus dem vorhandenen Modul-Memo in `sheets.ts`. Das kostet keine zusätzliche Abfrage. Zugeordnet wird über `calendar`-Namen und Aliase der Serie, mit derselben Normalisierung wie in `replays.ts`. Ohne geplante Sendung gibt es keine Box. Live erscheint die rote Leiste wie auf /news, über `/api/live-streams` → `rows`.

D · Artikelseite (Ergänzungen)

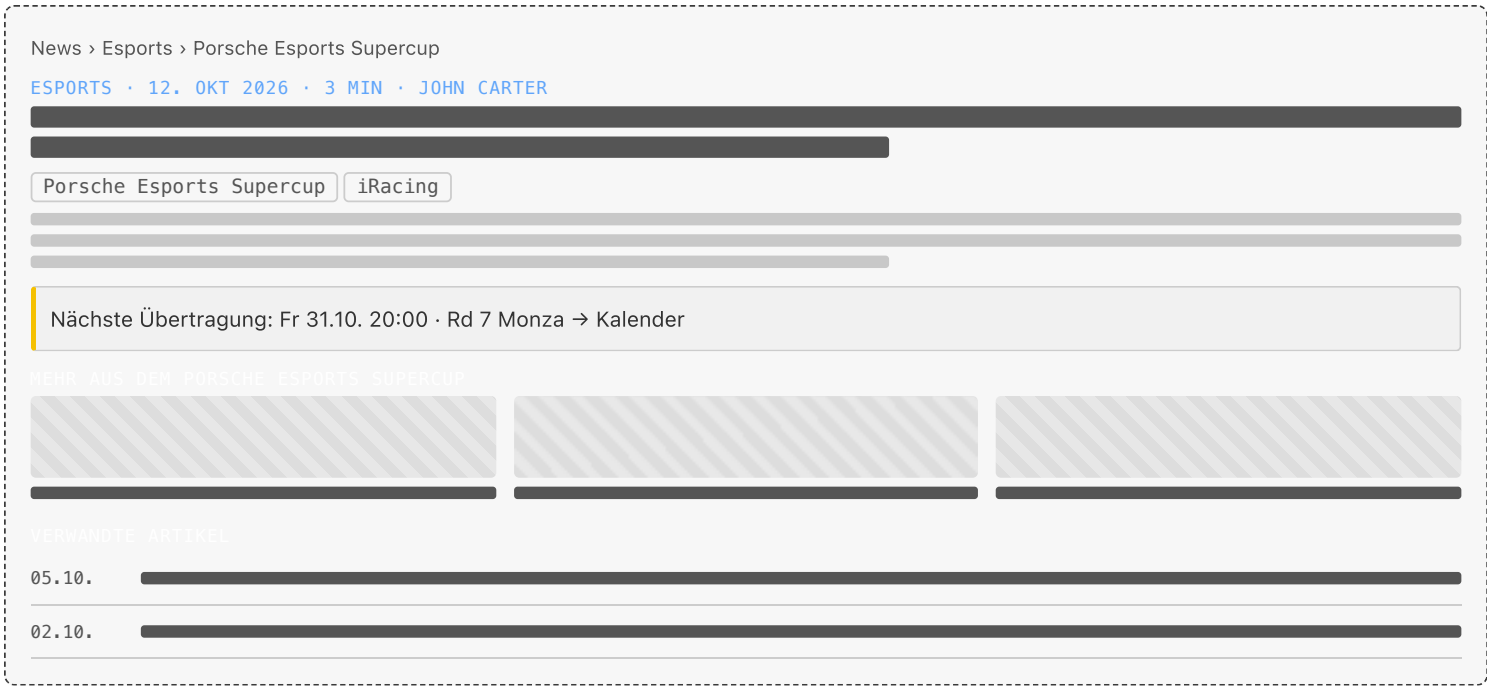

Die Serien-Chips verlinken auf die Serienseite. „Mehr aus dieser Serie“ zeigt die drei neuesten der Serie und fehlt, wenn die Serie keine weiteren Artikel hat. „Verwandt“ wird berechnet: gleiche Serie 5 Punkte, gleiche Familie 3, gleiches Topic 2, gemeinsames Tag je 1, dazu ein Abschlag für das Alter. Zurück/Weiter entfällt dafür. Es führte chronologisch durch fremde Themen, und bei zehn Artikeln am Tag ist das Rauschen. Der KI-Hinweis und der Übersetzungs-Footer bleiben unverändert am Ende des Textes, vor diesen Blöcken.

E · Mobil (/news)

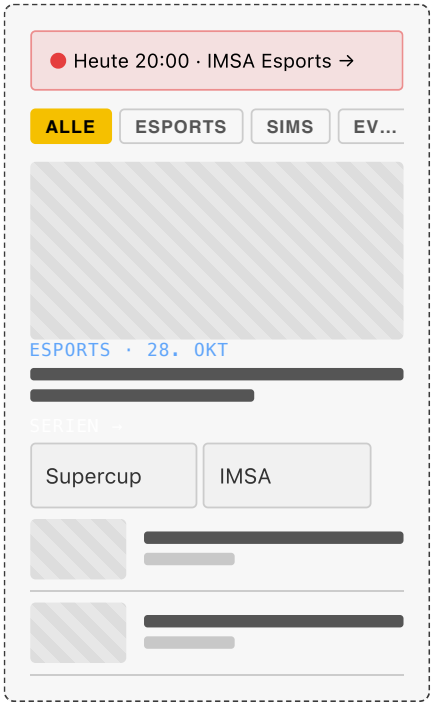

Rubriken und Serien sind waagerecht wischbar. Unter dem Aufmacher stehen nur Zeilen mit Thumbnail, keine Karten, das hält die Seite kurz.

F · Startseite

Das Layout bleibt (Aufmacher plus drei Karten), es nutzt nur die gemeinsamen Bausteine. Eine Änderung gibt es: Läuft heute eine Sendung einer Serie, rückt deren neuester Artikel (höchstens 7 Tage alt) auf den ersten der drei Plätze, mit Hinweis „Heute live“. So passt die Startseite zum Kalender.

4 · WACHSTUM: 100 / 500 / 1000 ARTIKEL

	100 (≈ Dez 2026)	500 (2027)	1000
`articles.ts`	~3,7 MB	~18 MB	~37 MB in einer Datei
Typprüfung/Build	unkritisch	spürbar: `tsc` muss ein riesiges Literal gegen `Article[]` prüfen, mehr Speicher im Coolify-Build	Risiko auf dem geteilten Server: Speicher und Minuten pro Build, bei 10 Deploys am Tag
Seiten beim Build	600 Artikelseiten	3000	6000 (× sechs Sprachen)
/news heute	~60 KB Liste im Payload	~300 KB	~600 KB pro Aufruf: `NewsBrowser` bekommt alle Artikel
Merge-Konflikte	**Schon heute ein Problem:** Jeder Press-Tool-PR fügt direkt nach `export const ARTICLES: Article[] = [` ein. Zwei offene PRs ändern dieselbe Stelle, der zweite kollidiert. Bei zehn am Tag passiert das regelmäßig.		
Git-Diffs/Review	Ein Artikel ergibt einen 180-Zeilen-Hunk in einer Riesendatei. Nachträgliche Korrekturen über den Brace-Walk in `remove_article()` sind fragil.		

Vorschlag: ein JSON pro Artikel

```
content/news/
  taxonomy.json                    // Rubriken (Schlüssel, Slug, Farbe, Namen, Beschreibung) + Serien
  articles/
    porsche-esports-supercup-interlagos-coanda-sweep.json
    imsa-esports-road-atlanta-season-five-opener.json
    …
```

- **Gleiche Form wie heute.** Jede Datei enthält genau ein `Article`-Objekt mit allen sechs Sprachen. `translations`, `Block[]` und Inline-Syntax bleiben unverändert. Der Text bleibt Text und wird über `renderInline()` dargestellt, ohne `dangerouslySetInnerHTML`.
- `src/lib/articles.ts` **behält Typen und API** (`ARTICLES`, `sortedArticles()`, `CATEGORY_COLORS`). Es liest den Ordner einmal pro Prozess, als Modul-Memo wie `sheets.ts`, und nur auf dem Server (`import 'server-only'`). Seiten und Sitemap rufen weiter dieselben Funktionen auf.
- **Validierung beim Laden** (`npm run check-news`, auch im `prebuild`): Pflichtfelder, Datumsformat, Slug = Dateiname, Slug eindeutig und nicht reserviert, Rubrik bekannt, KI-Hinweis in jeder vorhandenen Sprache. Ein kaputtes JSON bricht den Build ab, die laufende Version bleibt live. Eine unbekannte Serie erzeugt nur eine Warnung.
- **Listen paginiert, Artikelseiten zum Teil auf Abruf.** Beim Build werden die neuesten ~150 Artikel × sechs Sprachen vorgerendert, ältere beim ersten Aufruf (ISR, `dynamicParams` nur auf dem Slug-Segment). Ob Next 16 das unter dem `dynamicParams = false` des `[lang]`-Layouts erlaubt, prüfe ich vor dem Umbau. Ab 100 Artikeln sinkt damit die Build-Zeit statt zu steigen.
- **Zur Laufzeit:** 1000 Artikel × 37 KB sind ~37 MB JSON, einmal pro Prozess geparst (Größenordnung 0,3 s). Ab ~2000 Artikeln lohnt ein Index nur mit Metadaten plus Bodies auf Abruf. Das kostet keine Vertragsänderung, weil die Dateien gleich bleiben.

Vertragsänderung mit dem Press Tool. Heute sucht der Press Tool die Zeile `export const ARTICLES: Article[] = [` (`ARRAY_RE` in `core/publish/git_site.py`). Künftig schreibt er `content/news/articles/<slug>.json` mit `json.dumps`. Das ist einfacher und sicherer als TypeScript-Literal plus Brace-Walk. Zurückziehen heißt Datei löschen. **Betroffen sind drei Stellen, die zusammen geändert werden:** (1) Website-Loader und Migration, (2) Press-Tool-Adapter mit Precheck, (3) der Vertrag in `CLAUDE.md` beider Repos und in `docs/TODO.md` Punkt 1. Ablauf siehe Schritt 3 unten.

5 · PRESS-TOOL-ANBINDUNG

Feld	Heute	Künftig	Herkunft
`category`	✔ aus dem Topic	unverändert, Pflicht	Topic → `category` in `project.yaml`
`topics`	✔	unverändert	Story-Register
`series`	–	**neu**, `string[]` mit IDs aus `taxonomy.json`, darf leer sein	Aliasabgleich, siehe unten
`tags`	frei	normalisiert: klein, Bindestrich, ohne Topic-IDs, höchstens 6	Modell, danach Normalisierung im Precheck
`format`	–	**neu, optional**: `"feature"` für Evergreen (`mode: evergreen`), sonst weglassen	Topic-Modus
`pinnedUntil`	–	optional (nur falls E5 = ja): ISO-Zeit, bis zu der der Artikel Aufmacher bleibt	Desk im Studio, nie automatisch

Wie Serien richtig vergeben werden

1. **Eine einzige Liste.** Der Press Tool liest `content/news/taxonomy.json` aus seinem Checkout des Website-Repos, den er zum Veröffentlichen ohnehin hat. `preview.categories`, `category_colors` und `own_coverage.series` in `project.yaml` werden daraus abgeleitet statt von Hand gepflegt. Damit entfällt der Satz „add a category in all three places".
2. **Deterministischer Abgleich vor dem Modell.** Aliase der Serie gegen Titel, Teaser, Tags und ersten Absatz, nur ganze Wortfolgen. Aliase sind spezifisch (`porsche esports supercup`, `pesc`) und nie bloß Marken (`porsche`). Sonst würde der Thrustmaster-Ferrari- oder MOZA-Porsche-Artikel als Supercup einsortiert.
3. **Das Modell schlägt nur aus der Liste vor.** Das Drafting bekommt die Serienliste als geschlossenes Vokabular. Was es zusätzlich nennt, verwirft der Precheck.
4. **Review.** Die Serie steht im Review-Panel neben der Rubrik und ist im Editor änderbar. Ein Artikel mit Rubrik Esports und Topic `sim-racing-results`, aber ohne Serie, bekommt einen *Hinweis*, keinen Blocker.

Unbekannte Werte

Fall	Press Tool	Website
Unbekannte Rubrik	Blocker (wie heute, `check_category`)	Build-Prüfung schlägt fehl, der Artikel geht nicht live
Unbekannte Serie	aus dem Artikel entfernt. Der Name landet in einer Liste „Serien-Kandidaten" im Studio. Ab drei Nennungen schlägt das Studio vor, ihn aufzunehmen, angelegt wird aber nie automatisch.	wird ignoriert (Warnung im Build), kein Chip, keine Seite
Reservierter Slug	Blocker, Slug wird angepasst	Build-Prüfung schlägt fehl
Serie wird umbenannt	Die ID bleibt, nur `name` ändert sich. Muss die ID doch geändert werden, bekommt die alte ein `redirectTo` und der Proxy leitet mit 301 weiter.	

Alle Änderungen am Press Tool laufen in der Press-Tool-Session und erst nach Absprache.

6 · SPRACHEN

- **Rubriknamen** bleiben in `translations.ts` (`category.<Key>`). Dazu kommt `category.<Key>.desc`, zwei Sätze pro Sprache. Wo ein Name sich ändert (Industry → „Sims & Hardware“ …), wird er in allen sechs Sprachen neu gesetzt.
- **Seriennamen** sind Eigennamen und überall gleich. `taxonomy.json` erlaubt trotzdem pro Sprache einen abweichenden Namen (`names.fr`). Beschreibungen gibt es in allen sechs Sprachen. Ohne Beschreibung erscheint der englische Text mit `lang="en"`, und die Serienseite wird in dieser Sprache nicht indexiert. Das ist dieselbe Regel wie bei Artikeln.
- **Pt** bleibt pt-BR (`formatDate` etc. unverändert).
- **Unübersetzte Artikel**: Auf der Artikelseite ändert sich nichts. In Listen erscheinen sie mit englischem Titel und „EN“-Badge. Der Sprachfilter (siehe 7) blendet sie auf Wunsch aus.
- URL-Slugs für Rubriken und Serien sind englisch und in allen Sprachen gleich, wie bei den Artikeln. So bleiben hreflang-Paare trivial.

7 · SUCHE UND FILTER

- **Rubrik und Serie** sind echte Seiten mit eigener URL und werden auf dem Server gerendert.
- **Topic, Plattform, Jahr und Sprache** sind Filter im Browser auf Rubrik- und Serienseiten. Sie arbeiten auf einem schlanken **Suchindex je Sprache**: `/{lang}/news/index.json`, statisch erzeugt mit Slug, Titel, Teaser, Rubrik, Serien, Topics, Tags, Datum und Sprache. Bei 1000 Artikeln sind das ~350 KB roh bzw. ~80 KB gzip. Geladen wird er erst, wenn jemand filtert oder ins Suchfeld klickt.
- **Suche**: ein Feld auf /news, durchsucht im Browser denselben Index (Titel vor Serie vor Teaser vor Tags) und toleriert Umlaute und Akzente. Das braucht keinen Drittanbieter und keine Bibliothek, die irgendwohin telefoniert. Der Suchbegriff verlässt das Gerät nicht.
- **Datenschutz**: Umami bekommt höchstens ein Ereignis „Suche benutzt", nie den Begriff. Die Heatmap zeichnet schon heute keine Formulareingaben auf. Damit ändert sich an der Datenschutzerklärung nichts. Sollte doch einmal der Begriff gemessen werden, wäre das eine Änderung in `legal/privacy.ts` (en + de) im selben Commit.
- **Zustand in der URL** (`?q=`, `?topic=`), damit ein gefilterter Link teilbar ist. Canonical bleibt die Seite ohne Parameter, keine Indexierung.
- Ab ~2000 Artikeln oder wenn Volltext gewünscht ist: Suche als Route auf dem eigenen Server. Das bleibt ohne Drittanbieter, ist aber jetzt nicht nötig.

8 · UMSETZUNGSSCHRITTE

Die Reihenfolge ist so gewählt, dass jeder Schritt einzeln deploybar ist und die Artikel-URLs nie wackeln. Aufwand in Arbeitstagen einer Session:

#	Schritt	Aufwand	Risiko
1	**Taxonomie**: `taxonomy.json` (Rubriken mit Slug, Farbe, Namen; Serien mit Aliasen), Typ `series?: string[]`, `format?`, Hilfsfunktionen, Prüfskript `check-news`. Bestehende 23 Artikel nach Tabelle oben mappen, Tags normalisieren. Neue Rubriknamen in sechs Sprachen.	1 T	gering, nichts Sichtbares ändert sich
2	**Press Tool, Teil 1** (eigene Session, nach Absprache): Adapter schreibt wahlweise TS-Array oder JSON-Datei (Schalter `publishing.format`, Standard wie heute), liest `taxonomy.json`, vergibt `series`, normalisiert Tags, prüft reservierte Slugs.	1–1,5 T	mittel; hinter dem Schalter ohne Wirkung
3	**Ablage umstellen**, in einem abgestimmten Fenster: Autopress pausieren, offene Artikel-PRs mergen, Migrationsskript wandelt `ARTICLES` in 23 JSON-Dateien um (Vergleich: `sortedArticles()` und gerendertes HTML aller Artikel vorher = nachher), Loader rein, Schalter im Press Tool umlegen, Autopress wieder an. Danach CLAUDE.md und TODO-Vertrag in beiden Repos nachziehen.	1 T + ½ T Fenster	**mittel bis hoch**, weil der Vertrag sich ändert. Rückweg: Revert plus Schalter zurück.
4	**Seiten**: `/news` neu (Aufmacher, Raster, kompakt, Pagination), Rubrik-, Serien- und Archivseiten, Breadcrumbs, Metadaten mit hreflang und noindex-Regel, JSON-LD, Sitemap, RSS.	2–2,5 T	mittel (SEO); Artikel-URLs bleiben unberührt
5	**Bausteine und Artikelseite**: `src/components/news/*`, Serien-Chips, „Mehr aus der Serie“, „Verwandt“, Startseiten-Teaser auf die Bausteine umstellen.	1,5 T	gering
6	**Live/Heute**: Leiste auf /news, Box auf Serien- und Artikelseiten, Startseiten-Regel, Abgleich Serie ↔ Master Schedule (Aliase, gemeinsame Normalisierung mit `replays.ts`).	1 T	Namensabgleich; ein falscher Treffer zeigt eine falsche Sendung. Deshalb nur exakte Kalendernamen aus `taxonomy.json`.
7	**Suche und Filter**: Index-Route, Facetten, Suchfeld.	1–1,5 T	gering
8	Optional: Google-News-Sitemap, Prerender-Grenze (neueste 150) mit ISR für ältere Artikel	½ T	gering

Summe: Website ~8–9 Tage, Press Tool ~1,5 Tage. Schritt 1 und 2 können parallel laufen. Schritt 3 braucht beide. Die Schritte 4–7 hängen nur von Schritt 1 ab und könnten zur Not vor Schritt 3 kommen. Ich würde Schritt 3 aber früh machen, weil die Merge-Konflikte jetzt schon auftreten. Jeder Schritt wird mit `npm run build` und im Browser auf Desktop und Mobil geprüft. Commit und Push gibt es nur nach deinem OK.

9 · OFFENE ENTSCHEIDUNGEN

#	Frage	Mein Vorschlag	Wer
E1	Anzeigenamen der Rubriken: Industry → „Sims & Hardware“, Broadcast → „Broadcast & Production“, Motorsport → „Sim to Real“, Company → „Inside RaceSpot“?	ja; Schlüssel bleiben	Jürgen
E2	Serienseiten unter `/news/series/<x>` oder als eigener Bereich `/series/<x>` (Hub mit News, Kalender, Aufzeichnungen)?	`/news/series/` jetzt; ein späterer Hub kann dieselbe Liste nutzen und weiterleiten	Jürgen, Philip
E3	Startliste der Serien und Familien (Tabelle in Abschnitt 1): Was fehlt, was soll raus, wo steht „Produziert von RaceSpot“? Wie heißen die Serien im Master Schedule genau?	Liste oben als Entwurf	Philip, Hugo
E4	Autoren: Die drei Bylines sind Personas mit erfundener Biografie. Autorenseiten würden sie als reale Redakteure ausweisen. Das widerspricht dem KI-Hinweis unter jedem Artikel und Googles Transparenzerwartung an News-Seiten.	keine Autorenseiten; im JSON-LD bleibt die Organisation. Ob die Byline so bleiben soll, z. B. als „John Carter (KI-Persona)“ oder „RaceSpot Redaktion“, ist eine eigene redaktionelle Entscheidung.	Jürgen, Philip, Hugo
E5	Aufmacher anheften können (`pinnedUntil`)?	ja, nur von Hand im Studio, maximal 48 h	Jürgen
E6	Zeitfenster für die Umstellung der Ablage (Schritt 3), mit kurz pausiertem Autopress	an einem Tag ohne Rennwochenende, morgens	Jürgen
E7	Google News Publisher Center und News-Sitemap, RSS-Feed öffentlich?	RSS ja, News-Sitemap ja; Anmeldung im Publisher Center separat	Jürgen, Hugo
E8	Suche jetzt (Schritt 7) oder erst ab ~150 Artikeln?	mit Schritt 7, ist klein	Jürgen
E9	„Inside RaceSpot“: Wer schreibt dort, und kommt der Press Tool überhaupt dafür in Frage?	von Hand bzw. Press-Release-Workflow; die Rubrik bleibt versteckt, bis es Inhalte gibt	Philip, Hugo
E10	Prüfen: `boxthislap-…` → Inside RaceSpot? `imsa-esports-2025-…` → Esports statt Broadcast?	beide umsortieren	Jürgen

Bis zur Freigabe ändert diese Session keinen Code. Quellen: CLAUDE.md, docs/TODO.md (1, 5b, 7p), src/lib/articles.ts, articleContent.tsx, app/[lang]/news/*, LatestNews, NewsBrowser, sitemap.ts, i18n/seo.ts, JsonLd.tsx, ~/Press Tool/projects/racespot/project.yaml, core/publish/git_site.py, core/precheck.py, personas/.