
实验报告

一、派生类成员函数对基类各属性成员的访问权限

基类属性成员 派生类继承方式	Public	Protected	Private
Public	可直接访问 public	可直接访问 protected	可直接访问 private
Protected	可直接访问 protected	可直接访问 protected	可直接访问 private
Private	不可直接访问	不可直接访问	不可直接访问

二、构造函数调用情况

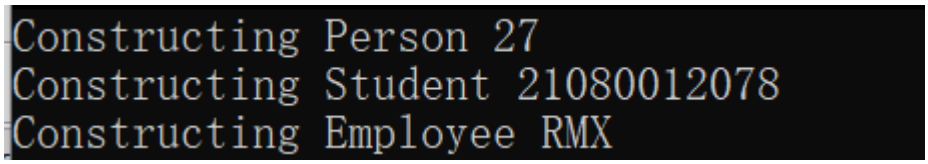


```
class PartTime_Graduate_Student:public Student,public Employee{
public:
    PartTime_Graduate_Student(int age,string str,long long num):Person(age),Employee(str),Student(num){}
    void print_age()
    {
        cout<<"年龄："<<age()<<" PartTime_Graduate_Student"<<endl;
    }
    ~PartTime_Graduate_Student()
    {
        cout<<"Destructing PartTime_Graduate_Student"<<endl;
    }
};
```


构造函数执行顺序：

1、调用基类构造函数，调用顺序按照他们被继承时声明的顺序从左到右

2、对派生类新增的成员对象初始化，调用顺序按照他们在类中声明的顺序

3、执行派生类的构造函数体中的内容

三、继承层次图

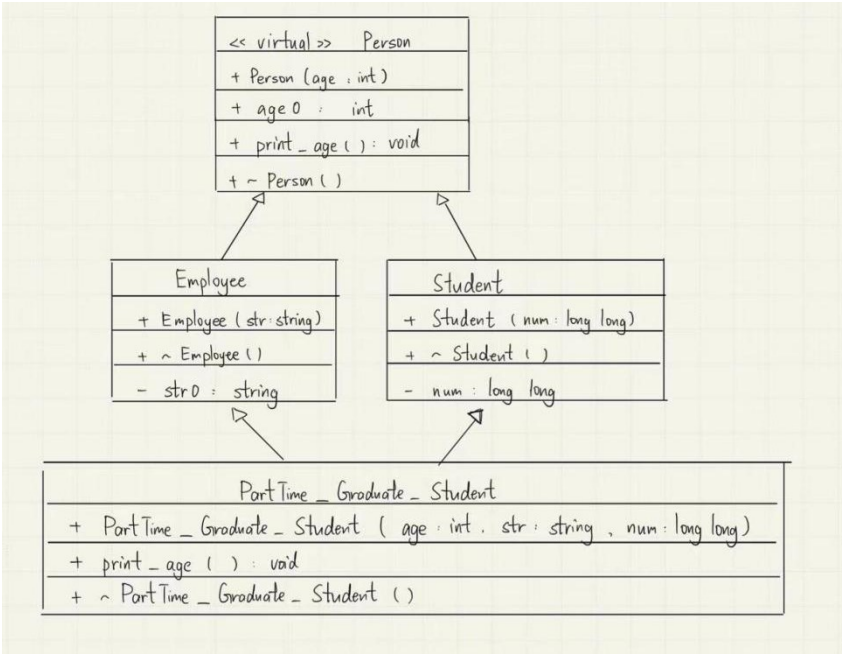
<< virtual >> Person
+ Person (age : int)
+ age ( ) : int
+ print_age ( ) : void
+ ~ Person ( )
Employee
+ Employee (str : string)
+ ~ Employee ( )
- str ( ) : string
Student
+ Student (num : long long)
+ ~ Student ( )
- num : long long
PartTime_Graduate_Student
+ PartTime_Graduate_Student (age : int , str : string , num : long long)
+ print_age ( ) : void
+ ~ PartTime_Graduate_Student ( )