

Informe consolidado — Mejoras técnicas y plan de remediación

Proyecto: SNIPER RSI v2 + auto_auditor
Fecha: 2026-07-20
Tipo: auditoría técnica/operativa (sin revisión de estrategia de trading)


1. Documentos incluidos

Archivo	Contenido
-----	-----
INFORME_SNIPER_RSI_V2.md / .pdf	Bot principal: API, DB, hilos, bugs
INFORME_AUTO_AUDITOR.md / .pdf	Módulo de auditoría periódica
INFORME_CONSOLIDADO_MEJORAS.md / .pdf	Este documento: plan unificado

Archivos fuente auditados:

- sniper_rsi_v2_fdfb.py (~1213 líneas)
- auto_auditor_5053.py (~240 líneas)

2. Mapa de riesgos (todos los hallazgos)

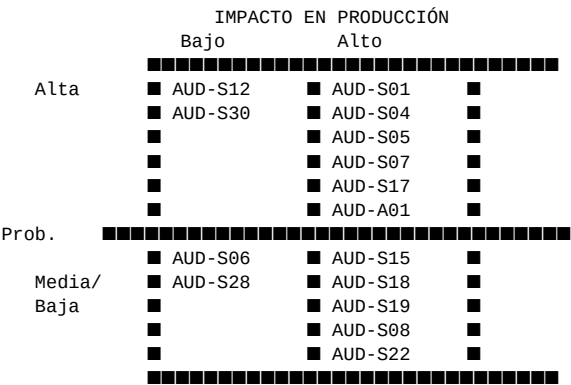

3. Top 10 acciones (orden recomendado)

Fase 0 — Antes de encender (día 0)

#	Acción	IDs	Tiempo est.
---	-----	----	-----
1	Renombrar auto_auditor_5053.py → auto_auditor.py	S01, A01	5 min
2	Mover credenciales a variables de entorno; rotar keys	S04	30 min
3	Crear requirements.txt	S02, A17	10 min
4	DB path absoluto desde __file__	S03	15 min

Fase 1 — Seguridad operativa (día 1)

#	Acción	IDs	Tiempo est.
---	-----	-----	-----
5	Filtrar Telegram por chat_id	S05	10 min
6	Verificar one-way mode al arranque	S10	30 min
7	Fix /estado cuando balance es None	S22	5 min
8	Leverage máximo por símbolo desde exchangeInfo	S07, S33, A19	2 h

Fase 2 — Corrección de bugs de ejecución (día 2-3)

#	Acción	IDs	Tiempo est.
---	-----	-----	-----
9	Unificar RSI Wilder (bot + precio límite)	S15, S16, A09	2 h
10	Fix contabilidad multi-escalón en monitor_tp_sl	S17	4 h
11	Cancelar límites del lado opuesto al cambiar side	S18	1 h
12	Idempotencia en detección FILLED	S19	1 h

Fase 3 — Robustez (semana 1)

#	Acción	IDs
---	-----	-----
13	recvWindow + reintentos API	S08
14	Validar MIN_NOTIONAL por símbolo	S11
15	Backoff rate limit -1003	S12
16	WAL SQLite + backup DB	S23, S24
17	Logging a archivo rotativo	S30
18	Excepciones con detalle en auditor	A13
19	Reintentos en descarga de velas	A05

4. Cambios de código sugeridos (snippets)

4.1 Variables de entorno (sniper)

```

API_KEY      = os.environ.get("BINANCE_API_KEY", "")
API_SECRET   = os.environ.get("BINANCE_API_SECRET", "")
TELEGRAM_TOKEN = os.environ.get("TELEGRAM_TOKEN", "")
TELEGRAM_CHAT = os.environ.get("TELEGRAM_CHAT_ID", "")
DB_PATH      = os.environ.get(
    "SNIPER_DB_PATH",
    os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "sniper_rsi_v2.db")
)

```

4.2 Filtro Telegram

```

msg = upd.get("message") or {}
if str(msg.get("chat", {})).get("id", "") != str(TELEGRAM_CHAT):

```

```

        continue
    txt = (msg.get("text") or "").strip().lower()

```

4.3 RSI Wilder unificado (extraer a rsi_utils.py)

Usar la misma función que `auto_auditor.rsi_wilder` para:

- `calcular_rsi_actual(df)` → último valor de la serie Wilder
- `precio_para_rsi()` → ya compatible

4.4 Leverage seguro

```

def max_leverage_permitido(symbol):
    # GET /fapi/v1/leverageBracket o exchangeInfo brackets
    ...

def fijar_leverage(symbol, apal_deseado):
    apal = min(apal_deseado, max_leverage_permitido(symbol))
    ...

```

4.5 Multi-escalón — reserva de qty

Mantener en memoria o DB columna `qty_cerrada`; al TP/SL:

```

pendiente_binance = abs(pos[symbol])
qty_a_cerrar = min(float(t["qty"]), pendiente_binance)
# tras orden exitosa, actualizar trades restantes

```

5. requirements.txt propuesto

```

requests>=2.28.0,<3.0.0
numpy>=1.24.0,<3.0.0
pandas>=2.0.0,<3.0.0

```

Opcional producción:

```
python-dotenv>=1.0.0
```

6. Estructura de despliegue recomendada

```

/opt/sniper/
├── sniper_rsi_v2.py          # renombrar desde _fdfb
├── auto_auditor.py
├── rsi_utils.py             # nuevo (Wilder compartido)
├── .env                     # secretos (chmod 600)
├── data/
│   └── sniper_rsi_v2.db
├── logs/
│   └── sniper.log
└── requirements.txt

```

systemd (fragmento):

```

WorkingDirectory=/opt/sniper
EnvironmentFile=/opt/sniper/.env
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/sniper/sniper_rsi_v2.py
Restart=on-failure
RestartSec=10

```

7. Registro completo de hallazgos

SNIPER RSI v2 (33 ítems)

ID	Sev	Título
----	-----	-----

ID	Sev	Título
S01	CRÍ	Import auto_auditor
S02	ALTA	Dependencias no declaradas
S03	MED	DB path relativo
S04	CRÍ	Credenciales en código
S05	CRÍ	Telegram sin auth chat
S06	BAJA	HTML sin escape
S07	CRÍ	Leverage 25 vs max símbolo
S08	ALTA	Sin recvWindow
S09	ALTA	API responses no validadas
S10	ALTA	Hedge mode
S11	ALTA	MIN_NOTIONAL fijo
S12	MED	Rate limit
S13	MED	Formato query string
S14	BAJA	workingType STOP
S15	ALTA	RSI EWM vs Wilder
S16	MED	Ventana velas inconsistente
S17	CRÍ	Multi-escalón qty
S18	ALTA	Límites lado opuesto
S19	ALTA	Race FILLED
S20	MED	Escalón 0 vs 1-based
S21	MED	SL real fallido
S22	ALTA	/estado None crash
S23	MED	Sin WAL SQLite
S24	MED	Sin backup DB
S25	MED	Locks incompletos
S28	BAJA	Sin graceful shutdown
S29	BAJA	modo_pausa sin lock
S30	MED	Solo log consola
S31	MED	Errores silenciados
S32	INFO	Contrato auditor OK
S33	ALTA	apal 25 en propuesta

auto_auditor (19 ítems)

ID	Sev	Título
----	-----	-----
A01	CRÍ	Nombre módulo
A02	BAJA	Sin CLI
A03	INFO	Contrato salida OK
A04	ALTA	Sin validar símbolo
A05	MED	Break silencioso descarga
A06	INFO	Paginación OK
A07	MED	Tiempo largo auditoría
A08	INFO	Geo restricción Binance
A09	INFO	Wilder correcto

ID	Sev	Título
A10	BAJA	ap==0 edge case
A11	INFO	Cap MAX_VELAS
A12	INFO	Selección mejor nivel
A13	ALTA	Excepciones sin detalle
A14	MED	sin_datos no en listas
A15	BAJA	Duplicados descartar
A16	INFO	Deps mínimas
A17	MED	Sin pin versiones
A18	INFO	tp_pct alineado
A19	ALTA	Leverage integración bot

8. Qué NO se auditó (por diseño)

- Número de activos, niveles RSI base, TP %, SL %, grid 4×3
- % capital usable, señales diseño, trailing 0.5%
- Criterios núcleo/ampliación del auditor (ratio 1.5 / 1.3)
- Rentabilidad esperada, backtest validity, forward performance

9. Próximo paso sugerido

1. Descargar los 3 PDF de esta carpeta.
2. Aplicar Fase 0 + Fase 1 antes de operar con capital real.
3. Probar 48h con **1 símbolo** y qty mínima tras Fase 2.
4. Escalar a lista completa solo con multi-escalón verificado (S17).

Documento generado automáticamente — FitEngine / auditoría bots trading