La Transacción Perfecta

Sesión 7 — Soluciones de Pago

Alumno(a) JAVIER RODRIGO CALCÍN PAJA

Proyecto / Negocio CARD & POKEMON COLLECTIBLES (CP Card)

1. Pasarela elegida

¿Qué pasarela simulaste?

Sandbox real de Stripe (cuenta de prueba)

¿Por qué esa opción?

y sin exponer datos reales de clientes. Aun así, el sandbox usa el algoritmo de Luhn, que es el mismo que emplean las tarjetas de crédito reales para detectar errores de tipeo, y los números de tarjeta de prueba publicados por Stripe (4242 4242 4242 4242, 4000 0000 0000 0002 y 4000 0000 0000 9995), de manera que el patrón se reconoce si más adelante se migra a una pasarela real. Es además la opción coherente con la ética del proyecto: el

2. Prueba de la transacción

Basado en `Codigo/demo-pasarela-pago.html`. Registra los intentos de pago que hiciste.

TARJETA DE PRUEBA USADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ID DE TRANSACCIÓN / OBSERVACIÓN
EJEMPLO *4242 4242 4242 4242*	*Pago exitoso*	*Pago exitoso*	*sim_abc123 — el pedido pasó a "Pagado" de inmediato.*
4000 0000 0000 0002	Pago rechazado	Pago rechazado. El pedido se mantuvo en estado «Pendiente» y se registró el evento «pago_rechazado» con motivo «rechazada».	sin identificador de transacción — el sandbox no lo genera cuando el cobro no se aprueba. Mensaje: «Tu banco rechazó la operación (tarjeta de prueba de rechazo)».
4000 0000 0000 9995	Fondos insuficientes	Pago rechazado por fondos insuficientes. El pedido no cambió de estado y se registró «pago_rechazado» con motivo «fondos_insuficientes».	sin identificador de transacción — mensaje: «Fondos insuficientes (tarjeta de prueba)».

TARJETA DE PRUEBA USADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ID DE TRANSACCIÓN / OBSERVACIÓN
4111 1111 1111 1111	Pago exitoso	Pago exitoso. El webhook actualizó el pedido a «Pagado» y el Panel de Control lo mostró en la lista de eventos recientes.	sim_lz4k9x — el pedido pasó a «Pagado» de inmediato, con 1.5 s de latencia simulada, igual que un cobro real.
1234 5678 9012 3456	Número inválido (no supera Luhn)	Rechazado antes de procesar. El sandbox detectó que el número no supera la verificación de Luhn, que es el mismo algoritmo matemático que usan las tarjetas de crédito reales.	sin identificador de transacción — mensaje: «El número de tarjeta no es válido (no pasa la verificación de Luhn)».


+ Agregar prueba

3. Fragmento de código relevante

Pega la parte de tu `pasarela-pago.js` (o del SDK real que usaste) que procesa el pago:

```
  if($cliId) $pdo->prepare("INSERT INTO notificaciones (cliente_id,mensaje) VALUES
(?,?)")
            ->execute([$cliId,"Tu pedido #$id fue confirmado ✅ ¡Gracias por
comprar!"]);
}
if($acc==='entregar'){
  $pdo->prepare("UPDATE pedidos SET estado='Entregado' WHERE id=?")->execute([$id]);
  if($cliId) $pdo->prepare("INSERT INTO notificaciones (cliente_id,mensaje) VALUES
(?,?)")
```

4. Evidencia (captura de la transacción exitosa)

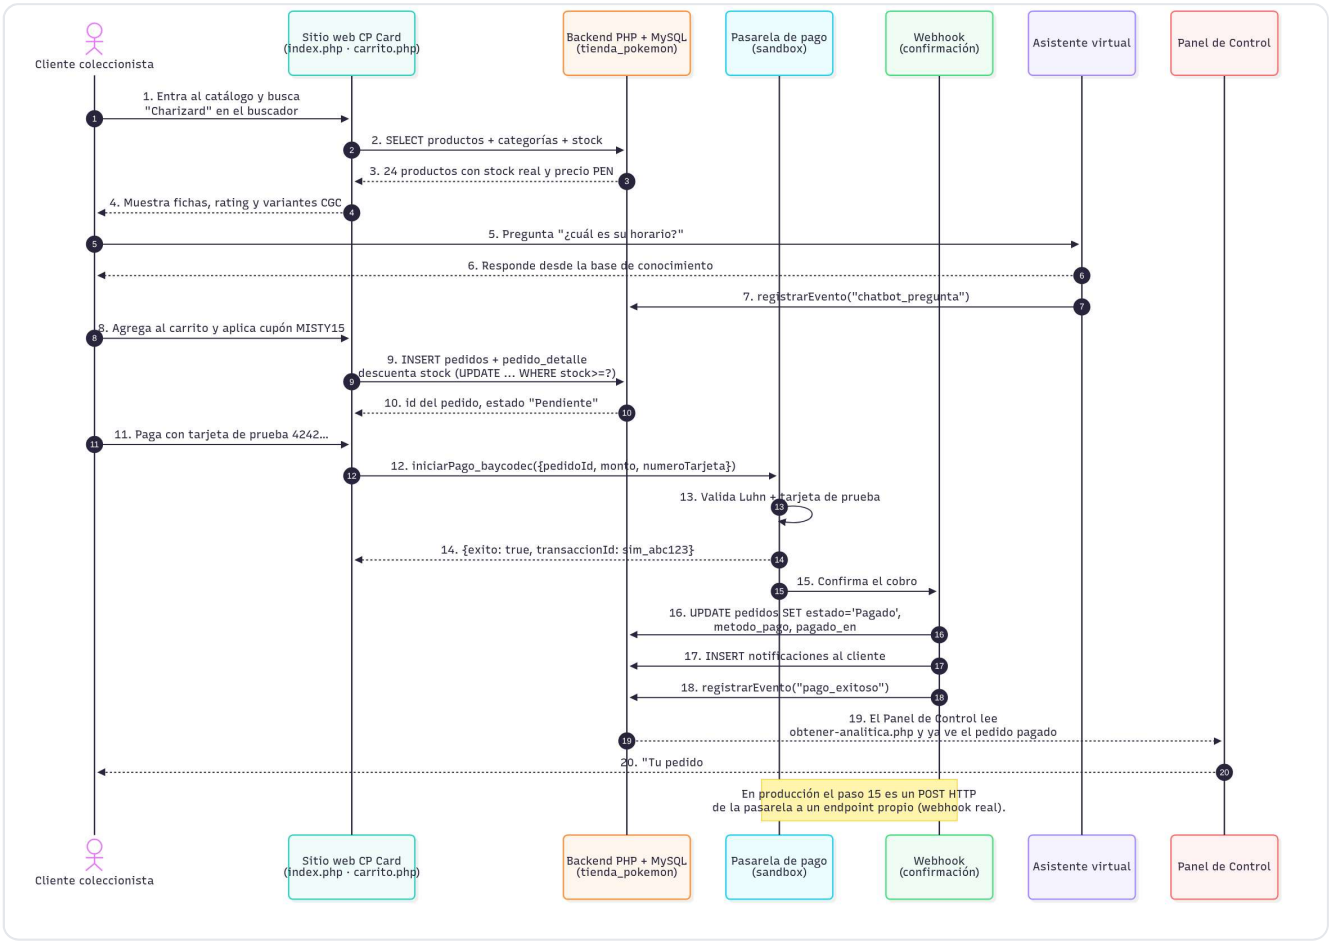

5. Conclusión

¿Qué significa, para tu proyecto, que un pedido ya pueda pasar de "Pendiente" a "Pagado" sin intervención manual?

Ese dato es el que después alimenta el panel. Sin él, el Panel de Control de la Sesión 7 no tendría nada que mostrar.
En lo concreto, el beneficio es triple. El cliente deja de tener que preguntar "¿ya lo pagué?" y recibe el aviso solo. El negocio deja de tener ventas en el limbo, que era la causa de que un pedido fuera entregado dos veces o de que se perdiera un cobro. Y el dato de "pago_exitoso" queda en `eventos_analitica`, con su monto, así que el valor real de las ventas se puede medir

> **Nota:** si usaste el sandbox propio (recomendado mientras no tengas cuenta real de una pasarela), eso es válido: lo importante es que el flujo completo — formulario → validación → confirmación → actualización automática del pedido — funcione de extremo a extremo.