Arquitectura — réplica del Reto 2 "La caja negra"

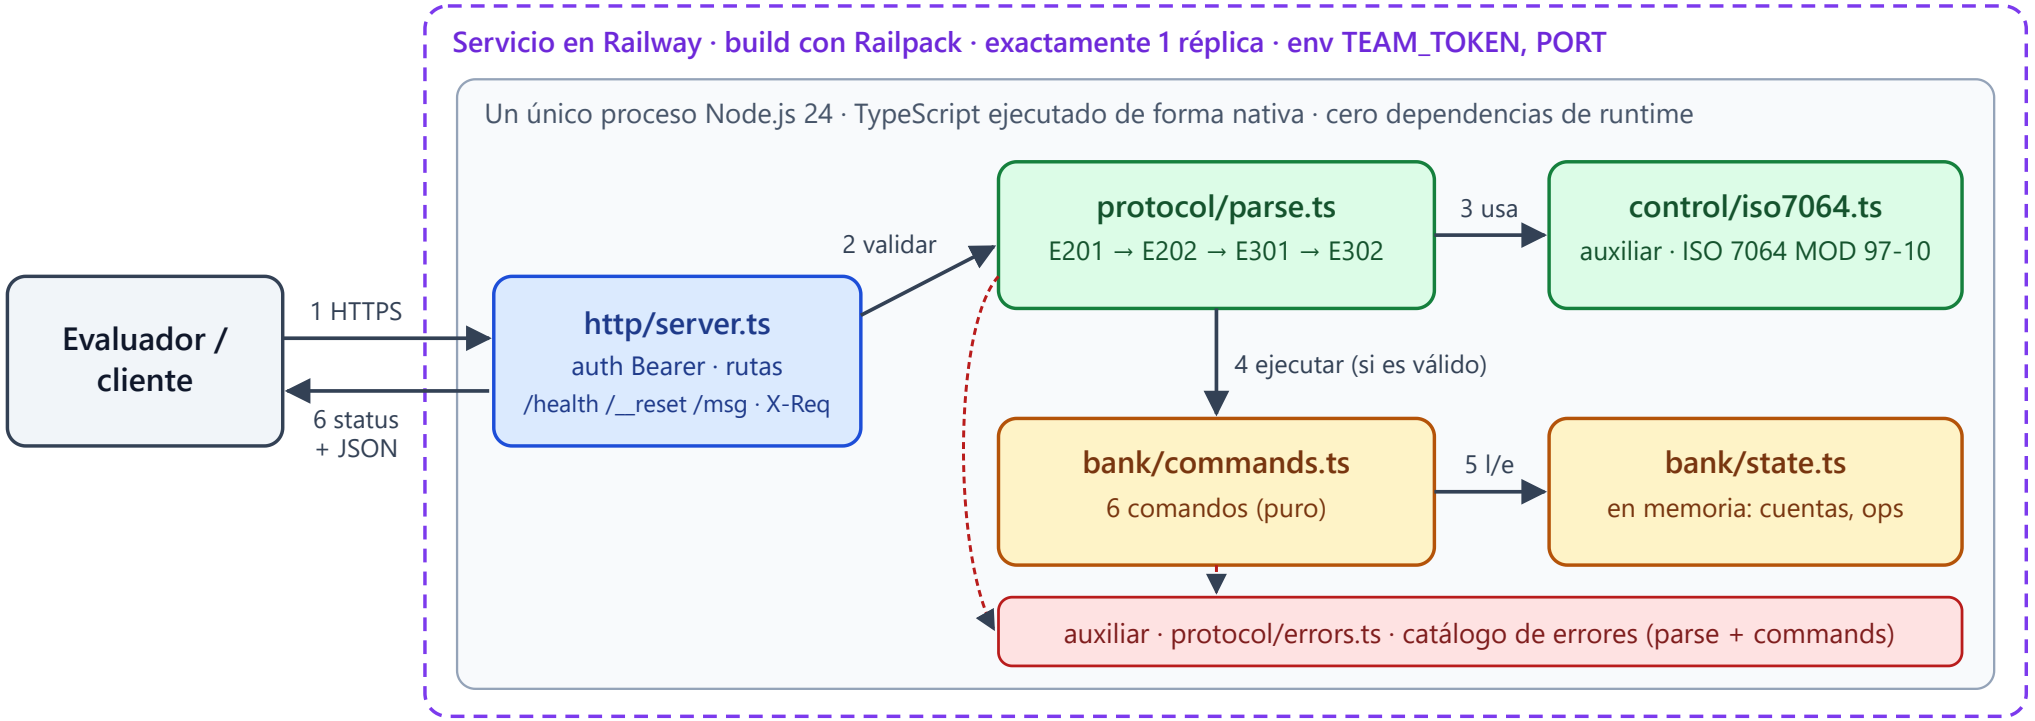

Flujo de una solicitud: 1 solicitud HTTPS → 2 validar el mensaje (formato, valor de control, comando, aridad) → 3 verificar el valor de control → 4 ejecutar el comando (solo si es válido) → 5 leer/escribir (l/e) el estado en memoria → 6 respuesta con status + JSON. Dependencias auxiliares (marcadas "auxiliar" en rojo/verde): el algoritmo de control lo usa la validación; el catálogo de errores lo usan la validación y los comandos. http/server.ts es el único adaptador de E/S; los módulos control y bank son puros.