

Руководство пользователя

v.3.9.83 - 08.04.2022



Оглавление

1	Введение	6
1.1	Область применения	7
1.2	Краткое описание возможностей	8
1.3	Перечень эксплуатационной документации	9
2	Назначение и применение платформы	10
3	Подготовка к работе	11
3.1	Требования к клиентскому оборудованию	12
4	Возможности платформы	13
4.1	Не ограничивает в выборе объекта мониторинга	19
4.1.1	Возможность выбора любого объекта для проведения мониторинга	20
	Операция 1: Создание объекта	20
	Операция 2: Удаление объекта	21
4.1.2	Управление параметрами объекта мониторинга	23
	Операция 1: Изменение параметров вкладки "Общие"	23
	Операция 2: Изменение параметров вкладки "Фон"	24
	Операция 3: Изменение параметров вкладки "Стили"	24
	Операция 4: Изменение параметров вкладки "Виджеты"	25
4.1.3	Управление связями между объектами мониторинга	26
	Операция 1: Создание связи	26
	Операция 2: Создание промежуточной точки	27
	Операция 3: Удаление промежуточной точки	27
	Операция 4: Удаление связи	28
	Операция 5: Изменение параметров вкладки "Общие"	29
	Операция 6: Изменение параметров вкладки "Стили"	30
4.1.4	Создание и редактирование ссылок на объекты	31
	Операция 1: Создание ссылки	31
	Операция 2: Настройка показа свойств на ссылке	32
	Операция 3: Удаление ссылки	32
4.1.5	Управление потоком между несколькими объектами	34
	Операция 1: Создание потока для нескольких объектов	34
	Операция 2: Изменение параметров потока	35
	Операция 3: Добавление свойств потоку	36
	Операция 4: Удаление потока	36
4.1.6	Управление подложкой для группы объектов в текущем объекте	37
	Операция 1: Создание подложки	37
	Операция 2: Изменение параметров подложки	38
	Операция 3: Удаление подложки	39
4.2	Меняет состояние объекта в соответствии с условиями	41
4.2.1	Настройка процесса мониторинга и типов проверок	42
	Операция 1: Выбор агента мониторинга	43

Операция 2: Процесс мониторинга по имени	43
Операция 3: Процесс мониторинга по запросу в базу данных	47
Операция 4: Процесс мониторинга с проверкой SNMP GET-сенсор	48
Операция 5: Процесс мониторинга с проверкой SNMP TRAP-сенсор	50
Операция 6: Процесс мониторинга с выполнением программы/скрипта	51
Операция 7: Процесс мониторинга с типом проверки "Пинг-сенсор"	53
Операция 8: Процесс мониторинга с типом проверки "Локальный порт"	55
Операция 9: Процесс мониторинга с типом проверки "Удалённый порт"	56
Операция 10: Процесс мониторинга с типом проверки "HTTP-запрос"	58
Операция 11: Процесс мониторинга с типом проверки "JMX-сенсор"	61
Операция 12: Процесс мониторинга с типом проверки "MQTT-сенсор"	62
Операция 13: Процесс мониторинга с типом проверки "FTP-сенсор"	63
Операция 14: Процесс мониторинга с типом проверки "Бинарный протокол"	65
Операция 15: Процесс мониторинга с типом проверки "WMI-сенсор"	67
Операция 16: Процесс мониторинга с типом проверки "Конфигурационный файл/директория"	69
4.2.2 Настройка условий перехода состояний	70
Операция 1: Настройка условий	70
Операция 2: Использование математических формул в редакторе условий перехода состояний	71
Операция 3: Использование метрик из разных объектов	72
4.2.3 Формирование данных	73
Операция 1: Создание или переопределение метрики - правило SET	74
Операция 2: Расширение таблицы данных всеми новыми метриками – правило EXTEND	75
Операция 3: Расширение таблицы данных только указанными метриками – правило EXTEND с include	76
Операция 4: Расширение таблицы данных всеми новыми метриками, кроме указанных – правило EXTEND с exclude	77
Операция 5: Удаление всех метрик из таблицы данных - правило DROP	78
Операция 6: Удаление указанных метрик из таблицы данных - правило DROP с include	79
Операция 7: Удаление из таблицы данных всех метрик, кроме указанных – правило DROP с exclude	80
4.2.4 Создание инцидентов и условия генерации аварий	81
Операция 1: Просмотр списка активных аварий	81
Операция 2: Создание инцидентов	82
Операция 3: Добавление комментария к аварии	83
Операция 4: Удаление/изменение комментария аварии	83
Операция 5: Создание и управление представлениями	84
Операция 6: Отображение свойств объектов в таблице инцидентов	85
Операция 7: Просмотр списка исторических аварий	85
4.2.5 Корреляция синтетических аварий	86
Операция 1: Создание синтетической аварии на основе обычных	86
4.2.6 Фильтр аварий	88
Операция 1: Настройка фильтра аварий по заданным критериям	88
Операция 2: Сохранение фильтра	89
Операция 3: Сброс фильтра с заданными критериями	89
4.2.7 Временная блокировка аварий при помощи фильтра	90

Операция 1: Временная блокировка аварий при помощи критериев фильтра "Состояние" и "Сравнение полей"	90
4.2.8 Экспорт сведений об авариях в Excel-файл	91
Операция 1: Экспорт списка активных аварий в Excel-файл	91
4.2.9 Автоматическое закрытие инцидентов и условия очистки	92
Операция 1: Автоматическое закрытие инцидентов	92
Операция 2: Ручное закрытие инцидентов.....	92
Операция 3: Отмена закрытия инцидента	93
Операция 4: Пометка "Подтверждено" для просмотренных аварий	94
Операция 5: Удаление пометки "Подтверждено" у активной аварии	94
Операция 6: Удаление записи из списка исторических аварий	95
4.3 Автоматически выполняет predetermined действия	96
4.3.1 Управление операциями	97
Операция 1: Создание операции	97
Операция 2: Редактирование операции	100
Операция 3: Удаление операции	100
4.3.2 Выполнение операций.....	101
Операция 1: Выполнение операции в окне подробной информации.....	101
Операция 2: Выполнение операции с помощью виджета.....	102
4.4 Хранит оригинальные значения показателей за промежутки времени.....	104
4.4.1 Просмотр и комментирование истории состояний объектов	105
Операция 1: Просмотр истории состояний	105
Операция 2: Добавление комментария в истории состояний.....	106
4.4.2 Просмотр Журнала событий.....	107
Операция 1: Открытие и просмотр Журнала событий.....	107
Операция 2: Управление SNMP-Trap'ами в Журнале событий.....	108
4.4.3 Определение всплесков и прогнозирование	109
Операция 1: Определение всплесков.....	109
Операция 2: Прогнозирование значений.....	110
4.5 Обеспечивает многомерный анализ в табличной и графической формах	112
4.5.1 Визуализация отчётности	113
Операция 1: Создание виджета	113
Операция 2: Удаление виджета	114
4.5.2 Построение виджета за календарный период	115
Операция 1: Построение виджета "Кольцо" за календарный период.....	115
Операция 2: Временное изменение периода виджетов	116
4.5.3 Создание и редактирование словарей значений на виджетах	118
Операция 1: Создание словарей значений для виджетов типа "Счётчик"	118
Операция 2: Открытие и редактирование ранее созданного словаря	119
4.5.4 Внедрение в интерфейс содержимого стороннего сайта	120
Операция 1: Построение виджета "IFrame"	120
4.5.5 Публикация виджета на внешних ресурсах	122
Операция 1: Публикация виджета на внешнем ресурсе	122
4.5.6 Формирование табличных форм отчётности	123

Операция 1: Представление объектов в виде таблицы	123
4.5.7 Построение графиков	124
Операция 1: Отображение данных на графике	124
Операция 2: Отображение данных на мультиграфике	125
Операция 3: Построение графика на основе математической формулы	127
4.6 Представляет объекты согласно географическому месторасположению	128
4.6.1 Отображение объектов на карте	129
Операция 1: Указание географического месторасположения объекта	129
Операция 2: Отображение объектов на карте	130
4.6.2 Указание гео радиуса	131
Операция 1: Указание географического радиуса действия объекта	131
4.7 Использует гибкий механизм оповещений	132
4.7.1 Отправка уведомлений	133
Операция 1: Отправка звуковых уведомлений в браузере	133
4.8 Группирует объекты по заданным общим критериям	134
4.8.1 Поиск и групповая настройка объектов	135
Операция 1: Поиск объектов, согласно указанным критериям	135
Операция 2: Настройка объектов в окне групповых операций	136
4.8.2 Экспорт свойств объектов в Excel-файл	137
Операция 1: Экспорт свойств выбранных объектов в Excel-файл	137
4.9 Преобразовывает данные в компактный вид и экспортирует их	138
4.9.1 Добавление постфиксов числам больше 1000	139
Операция 1: Отображение данных с точными и преобразованными значениями	139
4.9.2 Экспорт данных в CSV-файл	140
Операция 1: Экспорт данных в CSV-файл	140
4.10 Прикрепляет документацию и отображает свойства объектов	141
4.10.1 Система добавления документации	142
Операция 1: Добавление документов объекту	142
Операция 2: Добавление документов потоку	143
4.10.2 Индивидуальное отображение свойств	144
Операция 1: Добавление свойства объекту	144
Операция 2: Настройка отображения свойств в подписях объектов	145
4.11 Позволяет управлять административными настройками из интерфейса	146
4.11.1 Изменение языка интерфейса	147
Операция 1: Изменение языка интерфейса	147
4.11.2 Управление пользователями и группами	148
Операция 1: Создание пользователя/группы	148
Операция 2: Поиск пользователя/группы	149
Операция 3: Изменение основных настроек пользователя	150
Операция 4: Изменение основных настроек группы пользователей	151
Операция 5: Изменение настроек интерфейса пользователя	151
Операция 6: Смена пароля пользователя	152
Операция 7: Присвоение прав на операции	153
Операция 8: Ограничение доступа к объектам	154

Операция 9: Ограничение прав на просмотр событий в Журнале событий	155
Операция 10: Удаление пользователя/группы	155
4.11.3 Загрузка и обновление агента	156
Операция 1: Обновление агента	156
4.11.4 Управление объёмом Журнала событий	157
Операция 1: Ограничение объёма хранилища и количества записей в Журнале событий	157
4.11.5 Конфигурирование шаблонов уведомлений	158
Операция 1: Редактирование шаблонов уведомлений	158
4.11.6 Создание и управление состояниями объектов	159
Операция 1: Создание нового состояния	159
Операция 2: Редактирование/удаление состояний	160
4.11.7 Создание и управление уровнями критичности аварий	162
Операция 1: Создание нового уровня критичности аварий	162
Операция 2: Редактирование/удаление уровней критичности аварий	163
4.11.8 Создание и управление классами объектов	164
Операция 1: Создание нового класса объектов	164
Операция 2: Редактирование/удаление классов объектов	165
Операция 3: Изменение списка столбцов, отображаемых в табличном виде	166
4.11.9 Управление скриптами и хранение их в репозитории	167
Операция 1: Создание нового скрипта	167
Операция 2: Редактирование/удаление скриптов	168
4.11.10 Конфигурация сервера в web UI	169
Операция 1: Управление настройками сервера	169
4.11.11 Настройка требований к пользовательским паролям	170
Операция 1: Установка требований к паролям	170
4.11.12 Открытие SSH-терминала через контекстное меню	171
Операция 1: Открытие SSH-терминала для объекта	171
4.11.13 Выбор темы оформления интерфейса	173
Операция 1: Изменение темы оформления интерфейса	173
4.11.14 Отображение информации о системе и доступ к REST API	174
Операция 1: Просмотр информации о системе и доступ к REST API	174
4.11.15 Выход из системы	175
Операция 1: Выход из системы	175
5 Аварийные ситуации	176
Приложение А (обязательное)	177

1 Введение

Центральный Пульс - это платформа для визуализации и мониторинга работы сети, оборудования, приложений и служб.

1.1 Область применения

Требования этого документа используются при:

- предварительных испытаниях,
- опытной эксплуатации,
- приёмочных испытаниях.

1.2 Краткое описание возможностей

Платформа "Центральный Пульт" предназначена для визуализации и мониторинга работы сети, оборудования, приложений и сервисов. Объектом мониторинга может быть практически любой объект физического или логического мира. Например:

- память,
- процессор,
- файловая система,
- процесс или программа,
- количество пользователей,
- очередь файлов на обработку,
- объём обработанного трафика,
- выручка и иные финансовые показатели,
- химический состав газа или жидкости.

Отличительной особенностью платформы является возможность хранения оригинальных, не модифицированных значений показателей за существенные промежутки времени с обеспечением высокой скорости записи и доступа к данным, что позволяет производить быстрый и качественный анализ ситуаций в настоящем и прошлом, строить математически обоснованные прогнозы развития ситуации в будущем.

Работа Центрального Пульта и его настройка осуществляется через web-интерфейс, который визуализирует работу наблюдаемых объектов и обеспечивает доступ к информации об их состоянии.

SAYMON Agent - неотъемлемый компонент системы, который предоставляет следующие возможности:

- сбор информации на выбранном объекте мониторинга,
- анализ полученной информации,
- отправка обработанных данных серверу.

1.3 Перечень эксплуатационной документации

Перечень разработанных документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89 и рекомендованных к ознакомлению:

- общее описание системы,
- описание автоматизируемых функций,
- состав выходных данных (документов).

Документация в электронном виде представлена на сайте wiki.saymon.info.

2 Назначение и применение платформы

Платформа "Центральный Пульт" предназначена для автоматизации контроля над объектами, настройки отчётных форм по показателям работы, а также для углублённого исследования данных на основе выявленных результатов.

Работа с платформой возможна всегда, когда есть необходимость в получении информации для анализа, контроля, мониторинга и принятия решений на её основе.

Работать с платформой могут все пользователи с установленными правами доступа. Система обеспечивает возможность одновременной работы до 200 пользователей онлайн.

Платформа, на которой реализована система, изначально была спроектирована как система массового обслуживания - система предоставления облачных сервисов. Количество одновременно работающих пользователей может быть многократно (в сотни и тысячи раз) увеличено путём ввода дополнительных серверных узлов размещения компонент, ответственных за взаимодействие с пользователями.

Центральный Пульт обеспечивает механизмы обмена, такие как COMET и Web-Socket, которые формируют возможности эффективного использования сетевых и серверных ресурсов.

3 Подготовка к работе

Взаимодействие с системой возможно посредством:

- интерфейса командной строки (CLI) по протоколу SSH,
- графического интерфейса пользователя (GUI) по протоколу HTTPS.

Интерфейс командной строки обеспечивает все возможности работы с комплексом на уровне операционной системы или на уровне управления контейнерами. Уровень доступа к операционной системе контролируется учетными записями пользователей с возможностями соответствующей централизации.

Уровень доступа к прикладной части осуществляется через web-интерфейс. Кроме того, все операции web-интерфейса могут быть продублированы и через интерфейс командной строки при использовании соответствующих параметров доступа (логин/пароль или ключ-token) и запросов в описанном в руководстве разработчика формате.

3.1 Требования к клиентскому оборудованию

Для комфортной работы с системой рекомендуются следующие параметры:

- размер экрана от 20 дюймов,
- объём свободной оперативной памяти от 512 Мб,
- скорость интернет-соединения от 2 Мбит/с,
- устройство воспроизведения звука при использовании звуковых оповещений.

4 Возможности платформы

Платформа "Центральный Пульт" выполняет функции и задачи, приведённые в таблице ниже:

Выполняемые функции и задачи (часть 1 из 6):

Функции	Задачи	Описание
Не ограничивает в выборе объекта мониторинга	Возможность выбора любого объекта для проведения мониторинга	Пользователю системы предоставляется возможность выполнять мониторинг любого логического или физического объекта, генерирующего данные в процессе работы.
	Управление параметрами объекта мониторинга	Пользователю системы предоставляется возможность управлять параметрами объекта мониторинга.
	Управление связями между объектами мониторинга	Пользователю системы предоставляется возможность управлять логическими связями между объектами.
	Создание и редактирование ссылок на объекты	Пользователю системы предоставляется возможность создавать и редактировать ссылки на объекты.
	Управление потоком между несколькими объектами	Пользователю системы предоставляется возможность добавлять новый поток между несколькими объектами.
	Управление подложкой для группы объектов в текущем объекте	Пользователю системы предоставляется возможность создавать, редактировать и удалять подложку для группы объектов в текущем объекте.
Меняет состояние объекта в соответствии с условиями	Настройка процесса мониторинга и типов проверок	Пользователю системы предоставляется возможность настраивать процесс мониторинга согласно выбранному типу проверки.
	Настройка условий перехода состояний	Пользователю системы предоставляется возможность управлять логическими условиями изменения состояний объектов.
	Формирование данных	Пользователю системы предоставляется возможность управлять метриками, отображаемыми в таблице данных, и формировать данные, согласно правилам.

Выполняемые функции и задачи (часть 2 из 6):

Функции	Задачи	Описание
Меняет состояние объекта в соответствии с условиями	Создание инцидентов и условия генерации аварий	Пользователю системы предоставляется возможность просматривать все проблемные объекты и задавать несколько инцидентов по объекту.
	Корреляция синтетических аварий	Пользователю системы предоставляется возможность сформировать синтетическую аварию на основе существующих обычных аварий.
	Фильтр аварий	Пользователю системы предоставляется возможность настраивать фильтр аварий по заданным критериям.
	Временная блокировка аварий при помощи фильтра	Пользователю системы предоставляется возможность временно блокировать аварии от устройства при помощи заданных критериев фильтра.
	Экспорт сведений об авариях в Excel-файл	Пользователю системы предоставляется возможность выгружать данные об активных авариях в Excel-файл
	Автоматическое закрытие инцидентов и условия очистки	Пользователю системы предоставляется возможность задать условия, согласно которым инцидент будет закрыт.
Автоматически выполняет предопределённые действия	Управление операциями	Пользователю системы предоставляется возможность управлять операциями объекта.
	Выполнение операций	Пользователю системы предоставляется возможность запускать операции объекта разными способами.
Хранит оригинальные значения показателей за промежутки времени	Просмотр и комментирование истории состояний объектов	Пользователю системы предоставляется возможность просмотреть список всех объектов с отображением сопутствующей информации в удобочитаемом виде и добавить комментарий к смене состояний.
	Просмотр Журнала событий	Пользователю системы предоставляется возможность просмотра, фильтрации и поиска SNMP-Trap'ов, MQTT-сообщений и просмотра истории состояний всех объектов.

Выполняемые функции и задачи (часть 3 из 6):

Функции	Задачи	Описание
Хранит оригинальные значения показателей за промежутки времени	Определение всплесков и прогнозирование	Пользователю системы предоставляется возможность обнаруживать всплески значений измеряемых метрик и прогнозировать значения метрик.
Обеспечивает многомерный анализ в табличной и графической формах	Визуализация отчётности	Пользователю системы предоставляется возможность наглядно отразить результаты мониторинга виджетами.
	Построение виджета за календарный период	Пользователю системы предоставляется возможность создавать виджеты типов "Счётчик", "Кольцо", "Уровень", "Круг", "Радиальная", "График" за календарный период времени.
	Создание и редактирование словарей значений на виджетах	Пользователю системы предоставляется возможность создавать и редактировать словари значений на виджетах типа "Счётчик".
	Внедрение в интерфейс содержимого стороннего сайта	Пользователю системы предоставляется возможность внедрять в интерфейс системы содержимое сторонних сайтов.
	Публикация виджета на внешних ресурсах	Пользователю системы предоставляется возможность публиковать настроенные виджеты на внешних ресурсах.
	Формирование табличных форм отчётности	Пользователю системы предоставляется возможность формирования собственного отчёта в табличном виде.
	Построение графиков	Пользователю системы предоставляется возможность визуализации данных на графиках.
Представляет объекты согласно географическому месторасположению	Отображение объектов на карте	Пользователю системы предоставляется возможность просматривать расположение и состояние объектов, удалённых друг от друга географически.
	Указание гео радиуса	Пользователю системы предоставляется возможность указать радиус зоны действия вокруг объекта на карте.

Выполняемые функции и задачи (часть 4 из 6):

Функции	Задачи	Описание
Использует гибкий механизм оповещений	Отправка уведомлений	Пользователю системы предоставляется возможность настройки отправки уведомлений о результатах мониторинга.
Группирует объекты по заданным общим критериям	Поиск и групповая настройка объектов	Пользователю системы предоставляется возможность выбирать критерии, согласно которым осуществляется поиск объектов, и сгенерировать общие для группы объектов параметры.
	Экспорт свойств объектов в Excel-файл	Пользователю системы предоставляется возможность экспортировать свойства объектов в файл формата Excel.
Преобразовывает данные в компактный вид и экспортирует их	Добавление постфиксов числам больше 1000	Пользователю системы предоставляется возможность переключать точные значения в преобразованные в целях упрощения восприятия.
	Экспорт данных в CSV-файл	Пользователю системы предоставляется возможность экспортировать данные из системы в CSV-файл.
Прикрепляет документацию и отображает свойства объектов	Система добавления документации	Пользователю системы предоставляется возможность добавления документов к объектам.
	Индивидуальное отображение свойств	Пользователю системы предоставляется возможность настраивать отображения свойств под объектами и ссылками на объекты.
Позволяет управлять административными настройками из интерфейса	Изменение языка интерфейса	Пользователю системы предоставляется возможность переключать язык интерфейса.
	Управление пользователями и группами	Пользователю системы предоставляется возможность выполнять различные действия управления над пользователями и группами пользователей.
	Загрузка и обновление агента	Пользователю системы предоставляется возможность загрузить и установить агента, а также загрузить в систему обновление агента.

Выполняемые функции и задачи (часть 5 из 6):

Функции	Задачи	Описание
Позволяет управлять административными настройками из интерфейса	Управление объёмом Журнала событий	Пользователю системы предоставляется возможность ограничить объём хранилища и количество записей в Журнале событий.
	Конфигурирование шаблонов уведомлений	Пользователю системы предоставляется возможность управлять всеми типами отправляемых уведомлений.
	Создание и управление состояниями объектов	Пользователю системы предоставляется возможность управлять существующими состояниями и создавать новые.
	Создание и управление уровнями критичности аварий	Пользователю системы предоставляется возможность управлять существующими уровнями критичности аварий и создавать новые.
	Создание и управление классами объектов	Пользователю системы предоставляется возможность управлять классами объектов, их свойствами, операциями и отображением в таблице, и создавать новые классы.
	Управление скриптами и хранение их в репозитории	Пользователю системы предоставляется возможность создавать скрипты, управлять ими и сохранять их в репозитории системы.
	Конфигурация сервера в web UI	Пользователю системы предоставляется возможность управлять настройками сервера в web-интерфейсе.
	Настройка требований к пользовательским паролям	Пользователю системы предоставляется возможность устанавливать требования к паролям пользователей.
	Открытие SSH терминала через контекстное меню	Пользователю системы предоставляется возможность открыть SSH-терминал через контекстное меню web-интерфейса.
	Выбор темы оформления интерфейса	Пользователю системы предоставляется возможность изменять тему оформления web-интерфейса.

Выполняемые функции и задачи (часть 6 из 6):

Функции	Задачи	Описание
Позволяет управлять административными настройками из интерфейса	Отображение информации о системе и доступ к REST API	Пользователю системы предоставляется возможность просмотреть номер текущей версии сервера и количество объектов, доступных пользователю, а также получить доступ к REST API.
	Выход из системы	Пользователю системы предоставляется возможность выйти из системы и перейти на страницу авторизации.

4.1 Не ограничивает в выборе объекта мониторинга

Объект - это элемент системы, в пределах которого осуществляется мониторинг.

Объектом может быть:

- физическое устройство (сервер, процессор, маршрутизатор);
- программный модуль (база данных, web-сервер);
- более высокоуровневый элемент, относящийся к бизнес-процессам (услуга, платформа).

В разделе содержится информация о создании и основной настройке:

- объектов,
- связей между объектами,
- ссылок на объекты,
- потоков между объектами,
- подложек для объектов.

4.1.1 Возможность выбора любого объекта для проведения мониторинга


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульс" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление объектами, свойствами и документами.

① Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Создание объекта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  на панели инструментов.
2. В появившемся всплывающем окне "Новый объект" (Рис. 4.1.1.1) заполнить поле "Имя объекта" и выбрать в выпадающем списке требуемый класс объекта:

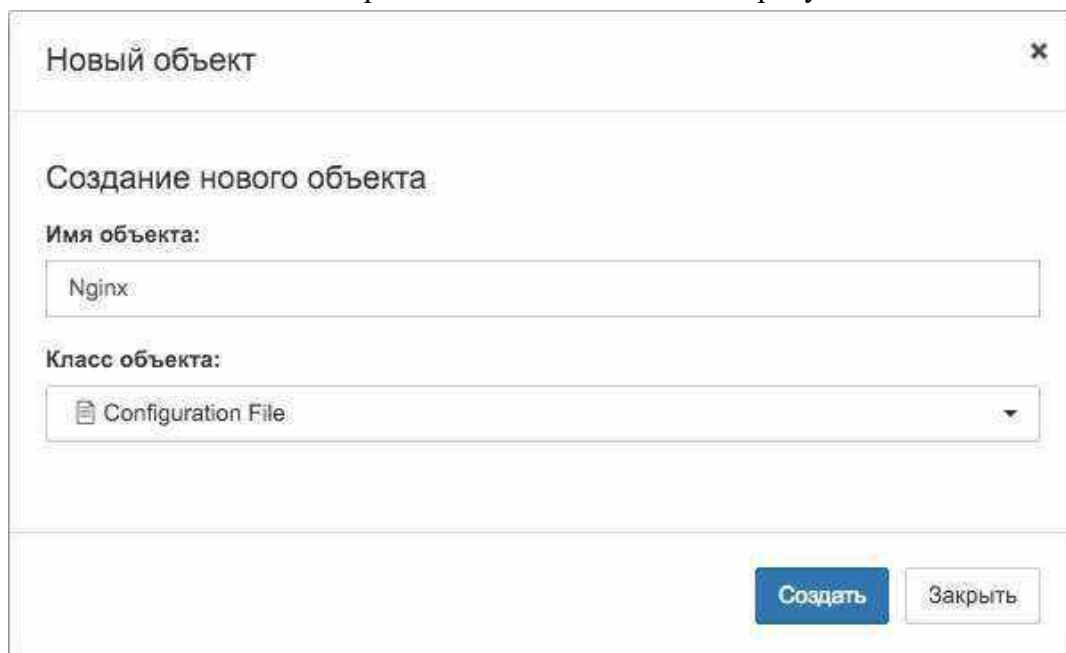


Рис. 4.1.1.1. Окно создания нового объекта

3. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Новый объект появится на экране (Рис. 4.1.1.2):




Рис. 4.1.1.2. Новый объект

Операция 2: Удаление объекта

Удаление объекта возможно осуществить двумя способами:

1. Режим удаления элементов.


Основные действия в требуемой последовательности:

1.1. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш Tab + D на клавиатуре.

1.2. Нажать на появившуюся иконку  на удаляемом объекте (Рис. 4.1.1.3):



Рис. 4.1.1.3. Удаление объекта

1.3. Нажать кнопку  в появившемся окне подтверждения удаления объекта (Рис. 4.1.1.4):

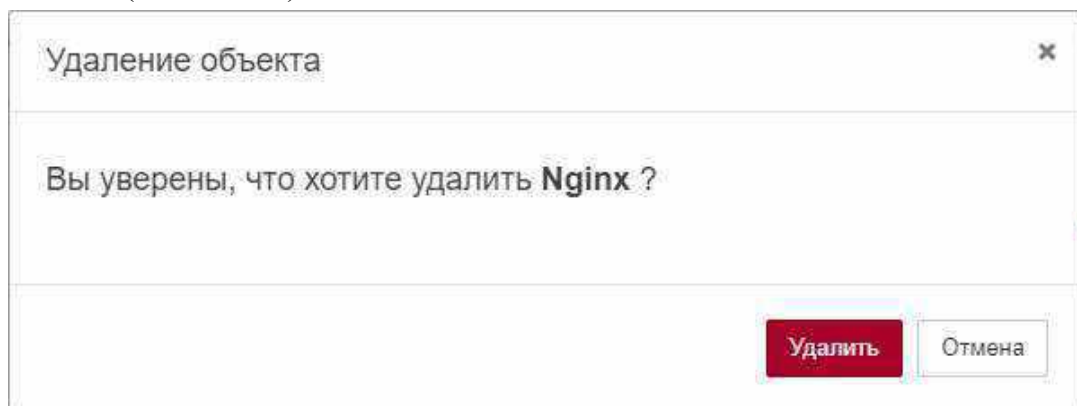



Рис. 4.1.1.4. Подтверждение удаления объекта

Заключительные действия:

Повторно нажать кнопку  на панели инструментов или Tab + D на клавиатуре для выхода из режима удаления элементов.

2. Использование контекстного меню объекта.

Основные действия в требуемой последовательности:

- 2.1. Вызвать контекстное меню (Рис. 4.1.1.5) нажатием правой кнопкой мыши по удаляемому объекту в стандартном виде, виде таблицы или сетки родительского объекта или в панели навигации (дереве объектов):

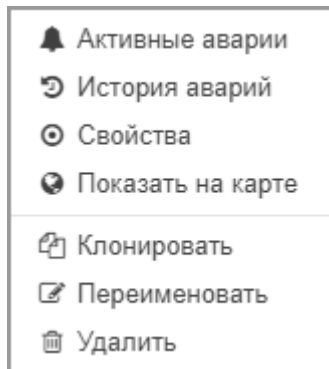



Рис. 4.1.1.5. Контекстное меню объекта

- 2.2. Выбрать соответствующий пункт - "Удалить".

- 2.3. Нажать кнопку  в появившемся окне подтверждения удаления объекта.


Заключительные действия:

Не требуются.

4.1.2 Управление параметрами объекта мониторинга




Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульс" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Параметры".

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Изменение параметров вкладки "Общие"

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Во вкладке "Общие" при необходимости изменить содержание полей:
 - "Имя" - имя объекта,
 - "Геопозиция" - координаты объекта ('широта','долгота'),
 - "Гео радиус" - радиус зоны действия объекта в метрах,
 - "Теги" - метки, используемые при поиске и групповых операциях.
4. Нажатием кнопки  - "Несколько родителей" - при необходимости включить режим мультиродителя - присвоение одному объекту нескольких родителей. Выбор родителей осуществляется из выпадающего списка.
5. Изменить при необходимости состояние объекта на одно из предложенных в выпадающем списке.
6. Весовой коэффициент возможно изменить как вручную в поле "Вес", так и изменением положения слайдера.
7. В качестве владельца назначить пользователя из выпадающего списка.

Заключительные действия:

Не требуются. Все действия автоматически сохраняются.

Операция 2: Изменение параметров вкладки "Фон"

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Во вкладке "Фон" добавить фоновое изображение путём перетаскивания файла для загрузки или щелчком по выделенной области.
4. Изменить масштаб фона, отступ слева и справа при помощи кнопок увеличения и уменьшения значений.
5. Фиксация прокрутки, привязка к границе и фон на плитке меняются при помощи слайдера.

Заключительные действия:

Не требуются. Все действия автоматически сохраняются.

Операция 3: Изменение параметров вкладки "Стили"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Во вкладке "Стили" добавить элементы css-стиля для объекта.



При перемещении объекта по экрану или изменении его размеров значения свойств, отвечающих за размер и расположение объекта, автоматически пересчитываются. При необходимости можно зафиксировать значение **z-index**, используя правило **!important** (Рис. 4.1.2.1):

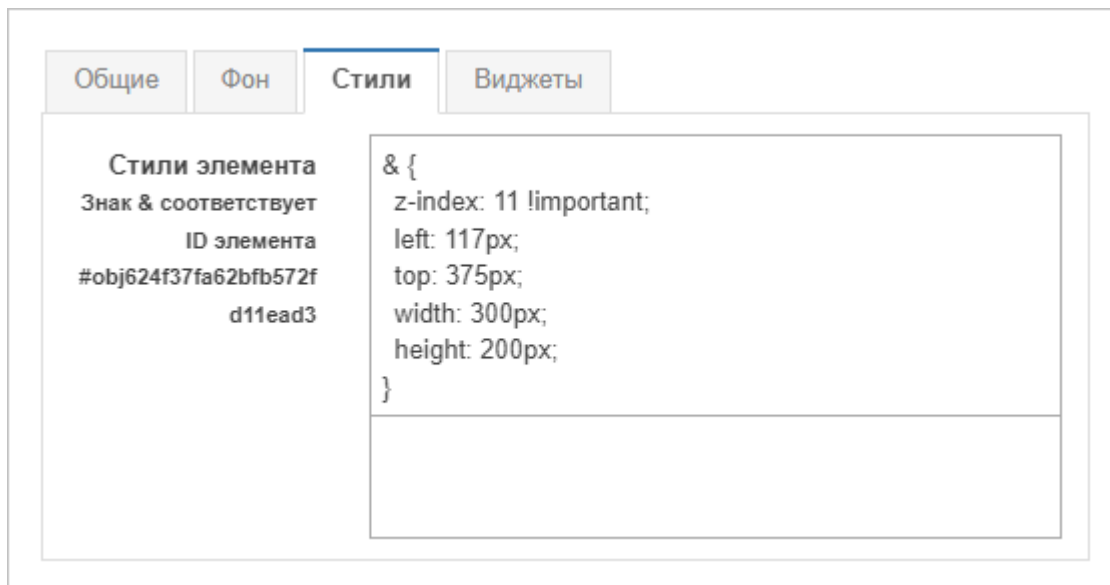




Рис. 4.1.2.1. Вкладка "Стили" объекта с фиксированным z-индексом

Заключительные действия:

Не требуются. Все действия автоматически сохраняются.

Операция 4: Изменение параметров вкладки "Виджеты"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Параметры.
3. Во вкладке "Виджеты" выбрать из выпадающего списка положение, по которому выравниваются виджеты.

Заключительные действия:

Не требуются. Все действия автоматически сохраняются.

4.1.3 Управление связями между объектами мониторинга



Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - управление связями, свойствами и документами,
 - просмотр секции "Параметры".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Создание связи

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти в режим создания связей, нажав кнопку  на панели инструментов.
2. После того, как на всех объектах появится соответствующий символ , нажать на него на исходном объекте и, удерживая, переместить курсор на целевой объект (Рис. 4.1.3.1):

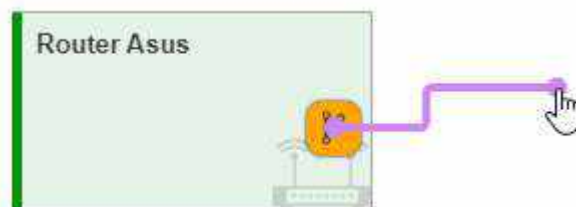


Рис. 4.1.3.1. Создание связи

Заключительные действия:

Созданная связь отобразится между объектами (Рис. 4.1.3.2):

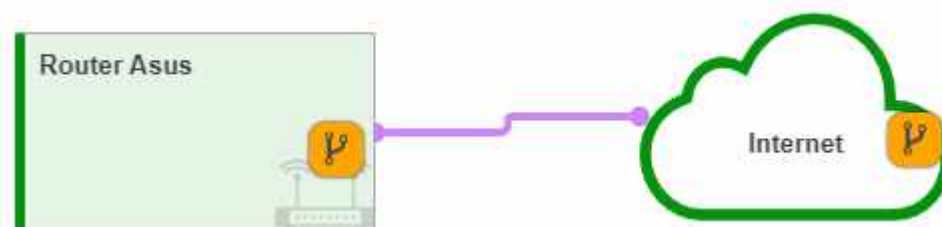



Рис. 4.1.3.2. Связь между объектами

Для выхода из режима создания связей нажать кнопку  в верхней части главного экрана.

Операция 2: Создание промежуточной точки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на связь (Рис. 4.1.3.3):

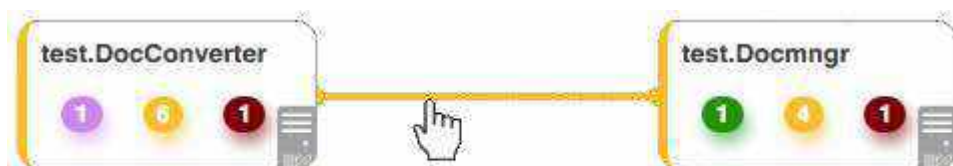


Рис. 4.1.3.3. Подготовка к созданию промежуточной точки

2. Нажать левой кнопкой мыши на связь и, удерживая, потянуть курсор в нужную сторону (Рис. 4.1.3.4):

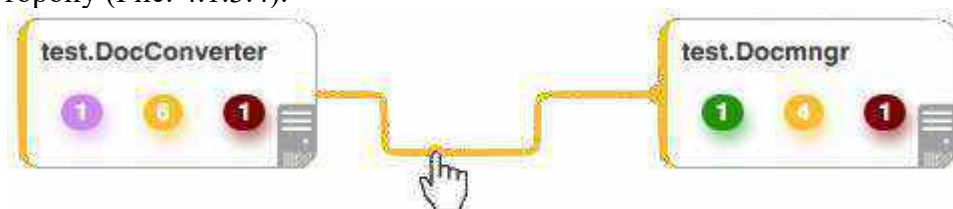



Рис. 4.1.3.4. Создание промежуточной точки

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 3: Удаление промежуточной точки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на удаляемую промежуточную точку.
2. Нажать на появившуюся кнопку  (Рис. 4.1.3.5):

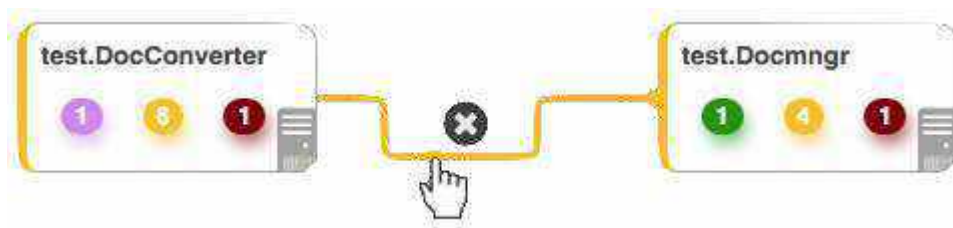


Рис. 4.1.3.5. Удаление промежуточной точки

Заключительные действия:


Не требуются.

Операция 4: Удаление связи

Удаление связи возможно осуществить двумя способами:

1. Режим удаления элементов.


Основные действия в требуемой последовательности:

1.1. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш Tab + D на клавиатуре.

1.2. Нажать на появившуюся иконку  на удаляемой связи (Рис. 4.1.3.6):



Рис. 4.1.3.6. Удаление связи

1.3. Нажать кнопку  в появившемся окне подтверждения удаления связи (Рис. 4.1.3.7):

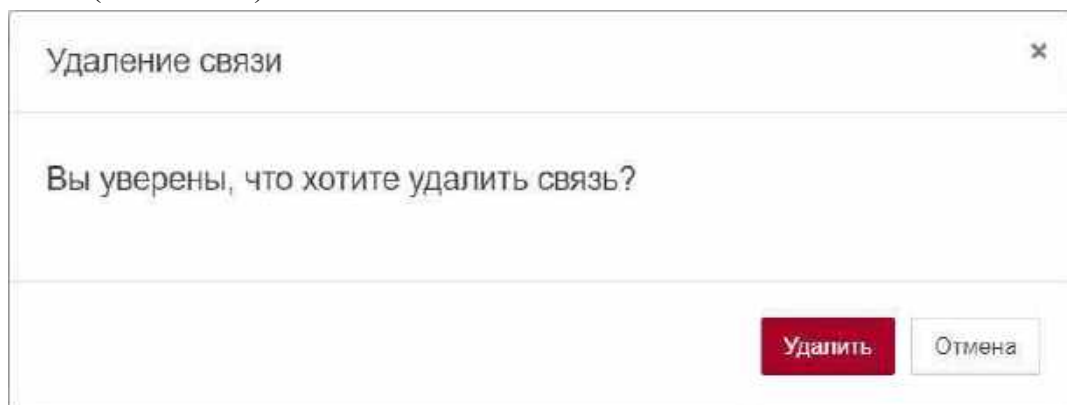



Рис. 4.1.3.7. Подтверждение удаления связи

Заключительные действия:

Повторно нажать кнопку  на панели инструментов или Tab + D на клавиатуре для выхода из режима удаления элементов.

2. Использование контекстного меню связи.

Основные действия в требуемой последовательности:

- 2.1. Вызвать контекстное меню (Рис. 4.1.3.8) нажатием правой кнопкой мыши по удаляемой связи в стандартном виде, виде таблицы или сетки родительского объекта или в панели навигации (дереве объектов):





Рис. 4.1.3.8. Контекстное меню связи

- 2.2. Выбрать соответствующий пункт - "Удалить".



- 2.3. Нажать кнопку  в появившемся окне подтверждения удаления связи.

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 5: Изменение параметров вкладки "Общие"

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Перейти к виду подробной информации о связи, выбрав её в панели навигации или щёлкнув по самой связи в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Параметры .
3. Во вкладке "Общие" при необходимости изменить положение слайдера "Показывать направление".
4. Выбрать из выпадающего списка тип связи.
5. Определить положение, по которому выравниваются виджеты.
6. Добавить теги.
7. Изменить при необходимости состояние связи на одно из предложенных в выпадающем списке.
8. Весовой коэффициент возможно изменить как вручную в поле "Вес", так и изменением положения слайдера.
9. В качестве владельца назначить пользователя из выпадающего списка.

Заключительные действия:

Не требуются. Все действия автоматически сохраняются.

Операция 6: Изменение параметров вкладки "Стили"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации о связи, выбрав её в панели навигации или щёлкнув по самой связи в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Параметры .
3. Во вкладке "Стили" добавить элементы css-стиля для связи.

Заключительные действия:

Не требуются. Все действия автоматически сохраняются.

4.1.4 Создание и редактирование ссылок на объекты

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Объекту задано свойство.


❗ Настройка свойств объектов описана в подразделе 4.10.2 "Индивидуальное отображение свойств" на стр. 144.

6. Пользователь обладает правами на
 - управление объектами, свойствами и документами,
 - просмотр секции "Свойства".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Создание ссылки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать на кнопку  на панели инструментов.
2. В появившемся всплывающем окне "Новая ссылка" (Рис. 4.1.4.1) выбрать из выпадающего списка объект, на который создаётся ссылка:

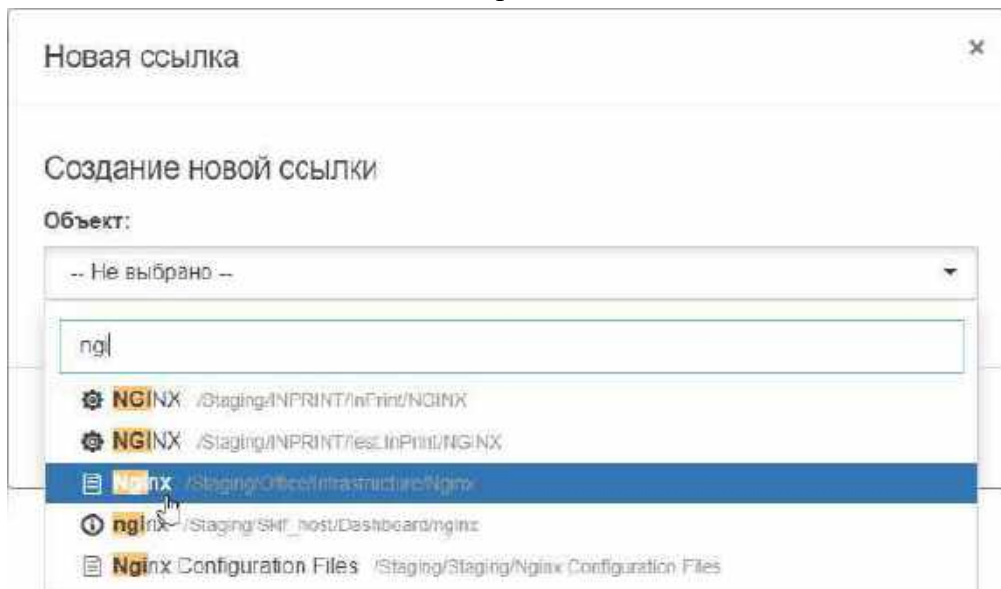


Рис. 4.1.4.1. Окно создания новой ссылки

3. Нажать на кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Ссылка на выбранный объект появится на экране (Рис. 4.1.4.2):

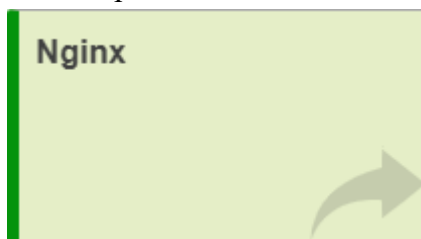






Рис. 4.1.4.2. Новая ссылка

Операция 2: Настройка показа свойств на ссылке

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на ссылку и нажать на появившуюся иконку  - "Информация по объекту".
2. В разделе "Свойства" нажать кнопку  - "Редактировать".
3. Нажать на кнопку  - "Отображать в подписи объекта" - напротив свойств, которые необходимо отобразить. У отображаемых свойств кнопка меняет вид на , при желании скрыть такое свойство, необходимо нажать кнопку повторно.

Заключительные действия:

Не требуются. Все действия автоматически сохраняются.

Операция 3: Удаление ссылки

Удаление ссылки возможно осуществить двумя способами:

1. Режим удаления элементов.

Основные действия в требуемой последовательности:




- 1.1. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш Tab + D на клавиатуре.
- 1.2. Нажать на появившуюся иконку  на удаляемой ссылке (Рис. 4.1.4.3):



Рис. 4.1.4.3. Удаление ссылки

Заключительные действия:

Повторно нажать кнопку  на панели инструментов или Tab + D на клавиатуре для выхода из режима удаления элементов.

2. Использование контекстного меню ссылки.

Основные действия в требуемой последовательности:

- 2.1. Вызвать контекстное меню (Рис. 4.1.4.4) нажатием правой кнопкой мыши по удаляемой ссылке в стандартном виде, виде таблицы или сетки родительского объекта или в панели навигации (дереве объектов):

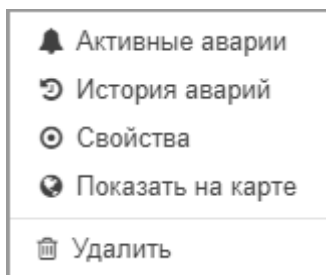


Рис. 4.1.4.4. Контекстное меню ссылки

- 2.2. Выбрать соответствующий пункт - "Удалить".

Заключительные действия:

Не требуются.

4.1.5 Управление потоком между несколькими объектами

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - управление потоками,
 - просмотр секции "Свойства",
 - просмотр секции "Параметры".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Создание потока для нескольких объектов

Основные действия в требуемой последовательности:


1. Нажать на кнопку  на панели инструментов. В верхней части главного экрана появится информационная панель, отображающая процесс создания потока (Рис. 4.1.5.1):



Рис. 4.1.5.1. Информационная панель. Старт создания потока

2. Выбрать объект, с которого начинается поток, щёлкнув по нему левой кнопкой мыши. После выбора стартового объекта содержимое панели меняется (Рис. 4.1.5.2):



Рис. 4.1.5.2. Информационная панель. Процесс создания потока



3. Выбрать следующий объект. Он соединится со стартовым, образуя поток из двух объектов. На информационной панели отобразится кнопка , с помощью которой можно завершить создание потока (Рис. 4.1.5.3):



Рис. 4.1.5.3. Информационная панель. Завершение создания потока


4. Если необходимо создать поток из большего количества объектов, нужно последовательно выбирать объекты. После выбора каждого последующего объекта он будет соединён с предыдущим. Когда вся последовательность объектов выбрана, необходимо нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. После успешного создания потока информационная панель преобразуется (Рис. 4.1.5.4):



Рис. 4.1.5.4. Информационная панель. Поток успешно создан

Кнопкой  можно аннулировать процесс создания потока на любом шаге. Созданный поток последовательно соединит все выбранные объекты (Рис. 4.1.5.5):

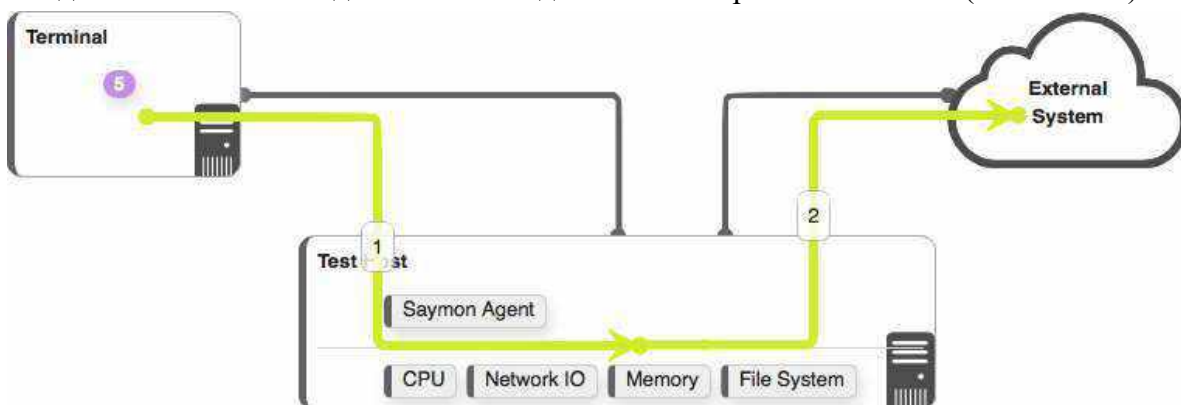


Рис. 4.1.5.5. Поток между объектами

Операция 2: Изменение параметров потока

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать левой кнопкой мыши на поток.
2. В разделе "Параметры" нажать на цветное обозначение потока и выбрать на появившейся палитре желаемый цвет потока (Рис. 4.1.5.6):



Рис. 4.1.5.6. Выбор цвета потока

3. В выпадающем списке "Тип связи" выбрать желаемый вариант.

Заключительные действия:


Не требуются. Все изменения автоматически сохраняются.

Операция 3: Добавление свойств потоку

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать левой кнопкой мыши на поток.

2. В разделе "Свойства" нажать кнопку



3. Заполнить поля "Имя" и "Значение".

4. Нажать кнопку




Заключительные действия:

Не требуются. Все изменения автоматически сохраняются.

Операция 4: Удаление потока

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш Tab + D на клавиатуре.

2. Нажать на появившуюся иконку  на удаляемом потоке (Рис. 4.1.5.7):

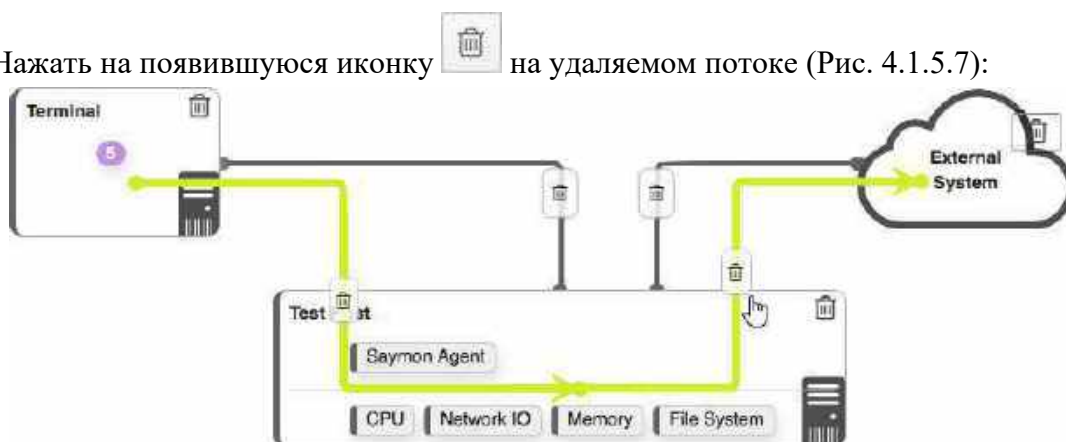


Рис. 4.1.5.7. Удаление потока

Заключительные действия:

Не требуются. Все изменения автоматически сохраняются.

4.1.6 Управление подложкой для группы объектов в текущем объекте


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:


1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - управление объектами, свойствами и документами,
 - просмотр секции "Параметры".

📘 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Создание подложки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать на кнопку  на панели инструментов.
2. В появившемся окне "Новая подложка" (Рис. 4.1.6.1) ввести имя подложки:



Создать подложку

Новая подложка

Имя подложки:

Имя

Создать Закрыть

Рис. 4.1.6.1. Окно создания новой подложки


3. Нажать на кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 2: Изменение параметров подложки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на подложку и нажать на появившуюся иконку  - "Информация".
2. Во вкладке "Общие" (Рис. 4.1.6.2) при необходимости изменить поле "Имя":

 *Имя подложки может быть пустым.*

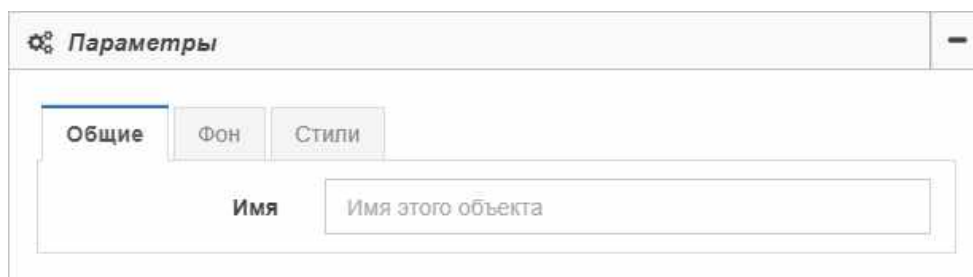


Рис. 4.1.6.2. Общие параметры подложки

3. На вкладке "Фон" (Рис. 4.1.6.3) при необходимости задать графический файл как фоновое изображение подложки. Слайдер "Фон на плитке" отображает/скрывает загруженное изображение на самой подложке:

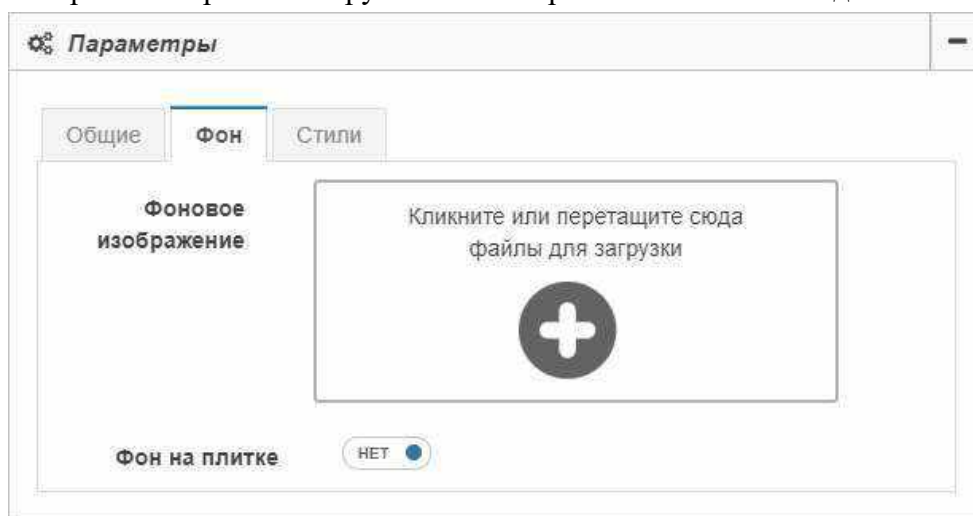


Рис. 4.1.6.3. Фон подложки

4. На вкладке "Стили" (Рис. 4.1.6.4) добавить элементы CSS-стиля для подложки:

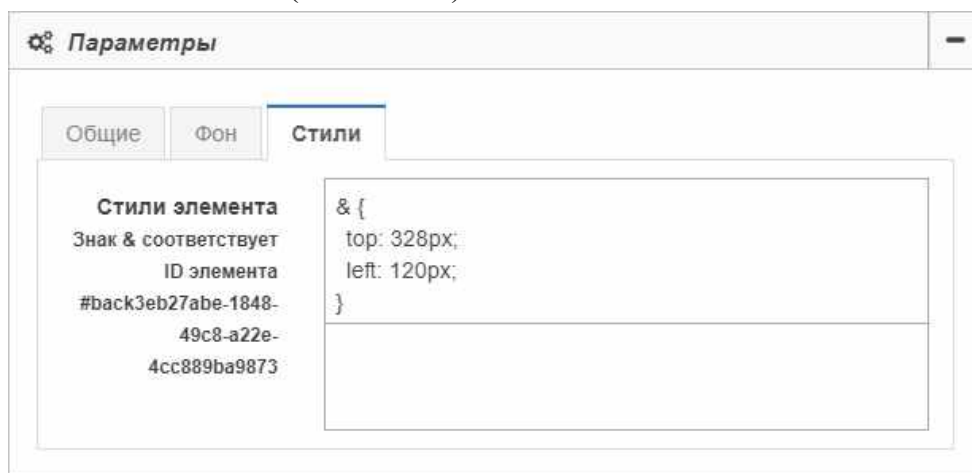


Рис. 4.1.6.4. Стили подложки

Заключительные действия:



Не требуются. Все изменения автоматически сохраняются.

Операция 3: Удаление подложки

Удаление подложки возможно осуществить двумя способами:

1. Режим удаления элементов.

Основные действия в требуемой последовательности:

- 1.1. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш Tab + D на клавиатуре.
- 1.2. Навести курсор на удаляемую подложку и нажать на появившуюся иконку  (Рис. 4.1.6.5):

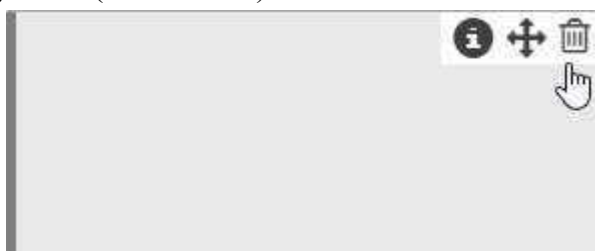



Рис. 4.1.6.5. Удаление подложки

Заключительные действия:

Повторно нажать кнопку  на панели инструментов или Tab + D на клавиатуре для выхода из режима удаления элементов.

2. Использование контекстного меню подложки.

Основные действия в требуемой последовательности:

- 2.1. Вызвать контекстное меню (Рис. 4.1.6.6) нажатием правой кнопкой мыши по удаляемой подложке в стандартном виде родительского объекта:




Рис. 4.1.6.6. Контекстное меню подложки

- 2.2. Выбрать соответствующий пункт - "Удалить".

Заключительные действия:

Не требуются.


4.2 Меняет состояние объекта в соответствии с условиями

Каждый объект или связь имеет состояние. В web-интерфейсе системы все объекты и связи выделены цветом в соответствии с текущим состоянием.

Состояния объектов могут меняться в процессе мониторинга в зависимости от получаемых данных в соответствии с заданными условиями перехода состояний.

Список состояний по умолчанию включает в себя:


- CREATED (объект создан),
- WORKING (объект в работе),
- OVERLOADED (объект перегружен),
- ALARM (авария на объекте),
- NO DATA (нет данных по объекту),
- DOWN (объект не функционирует),
- DISABLED (объект не проверяется).

 Создание и настройка пользовательских состояний описаны в подразделе 4.11.6 "Создание и управление состояниями объектов" на стр. 159.

4.2.1 Настройка процесса мониторинга и типов проверок


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - управление настройками мониторинга,
 - просмотр секции "Мониторинг".

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.


Существуют различные типы проверок, на основе которых осуществляется процесс мониторинга:


- процесс по имени;
- запрос в базу данных;
- SNMP Get-сенсор;
- SNMP Trap-сенсор;
- выполнение программы/скрипта;
- пинг-сенсор;
- локальный порт;
- удалённый порт;
- HTTP-запрос;
- JMX-сенсор;
- MQTT-сенсор;
- FTP-сенсор;
- бинарный протокол;
- WMI-сенсор;
- конфигурационный файл / директория.

 Создание и настройка пользовательских проверок описаны в "Руководстве администратора" в подразделе 4.3.2 "Настройка пользовательских сенсоров" на стр. 67.

Операция 1: Выбор агента мониторинга

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.



2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать
3. Нажать на поле "Агент" (Рис. 4.2.1.1):



Рис. 4.2.1.1. Выбор агента мониторинга

4. В выпадающем списке выбрать один из существующих агентов.




Цвет точки возле имени агента в списке соответствует состоянию агента. Работающие агенты находятся в состоянии "Working" - зелёная точка.


Заключительные действия:

Не требуются. Все изменения автоматически сохраняются.

Операция 2: Процесс мониторинга по имени

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.



2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.

4. В поле "Тип проверки" выбрать "Процесс по имени" (Рис. 4.2.1.2):

Рис. 4.2.1.2. Проверка "Процесс по имени"

5. Заполнить поля "Процесс" (имя процесса или полный путь) и/или "Аргументы содержат" (строка, которая содержится в аргументах процесса), "Период" (период проверки) и выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.



Поиск осуществляется по:

- полному совпадению значения, заданного в поле "Процесс", с именем процесса;
- частичному совпадению значения, заданного в поле "Аргументы содержат", хотя бы с одним аргументом процесса;
- обоим условиям с применением логического оператора "И" при заполнении обоих полей.

Заключительные действия:

Не требуются. Все изменения автоматически сохраняются.

После выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.3):

Данные									
processid	parentid	name	state	tty	nice	arguments.0	arguments.1	bytesVirtual	bytesResident
564	1	nodejs	S	0	0	/usr/bin/nodejs	/opt/metric-server/index.js	888 M	33.4 M
Количество строк: 1									

Данные							
bytesShared	lastTime	startTime	userCpu	systemCpu	totalCpu	percentCpu	uptime
6.98 M	02.11.2020, 10:11:42	27.05.2020, 15:52:23	832 K	170 K	1 M	0.07%	2 undefined
Количество строк: 1							

Рис. 4.2.1.3. Результат проверки "Процесс по имени"

Описание полей результата проверки "Процесс по имени" (часть 1 из 2):



Поле	Описание
arguments.xxx	Аргументы, с которыми был запущен данный процесс.
bytesResident	Показывает, сколько физической памяти использует процесс. Соответствует колонке "%MEM" утилит "ps" и "top" -процент использования оперативной памяти данным процессом.
bytesShared	Количество разделяемой памяти, которое используется процессом. Отображает количество памяти, которая потенциально может быть разделена с другими процессами.
bytesVirtual	Используемая виртуальная память или "виртуальный размер процесса". Показывает общее количество памяти, которое способна адресовать программа в данный момент времени.
lastTime	Время, когда последний раз процесс выполнялся на CPU.
name	Имя найденного процесса.
nice	Значение приоритета "nice" - приоритет, который пользователь хотел бы назначить процессу (от -20 до 19).
parentId	ID родительского процесса (PPID).
percentCpu	Количество CPU, используемое данным процессом.
processId	ID найденного процесса (PID).
startTime	Время, когда был запущен процесс.

Описание полей результата проверки "Процесс по имени" (часть 2 из 2):

Поле	Описание
state	<p>Код состояния процесса:</p> <ul style="list-style-type: none">• D - uninterruptible sleep (usually IO) – процесс ожидает ввода-вывода (или другого недолгого события), непрерываемый;• I - is multi-threaded (using CLONE_THREAD, like NPTL pthreads do) - многопоточный процесс;• L – has pages locked into memory (for real-time and custom IO) – процесс использует страничную память;• N - low-priority (nice to other users) - процесс с низким приоритетом, получает ресурсы позже прочих;• R – running or runnable (on run queue) - процесс выполняется в данный момент или готов к выполнению (состояние готовности);• s - is the session leader - процесс является лидером сессии;• S – interruptible sleep (waiting for an event to complete) – процесс в состоянии ожидания (т.е. "спит" не менее 20 секунд);• T - stopped, either by a job control signal or because it is being traced – процесс остановлен (stopped) или трассируется отладчиком;• W - paging (not valid since the 2.6.xx kernel) – процесс в стадии "paging", не актуально для ОС с kernel старше 2.6;• X – dead (should never be seen) – процесс в состоянии завершения;• Z – defunct ("zombie") process, terminated but not reaped by its parent - закршившийся процесс, код возврата которого пока не считан родителем;• < - high-priority (not nice to other users) - процесс с высоким приоритетом, получает ресурсы раньше прочих;• + - is in the foreground process group - процесс запущен в foreground-режиме.
systemCpu	Время CPU, занятое системой.
totalCpu	Общее процессорное время, занятое процессом (сумма userCpu и systemCpu).
tty	Терминал, с которым связан данный процесс.
uptime	Время, в течение которого процесс находится в работе.
userCpu	Время CPU, которое занял пользователь.

Операция 3: Процесс мониторинга по запросу в базу данных

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Запрос в базу данных" (Рис. 4.2.1.4):

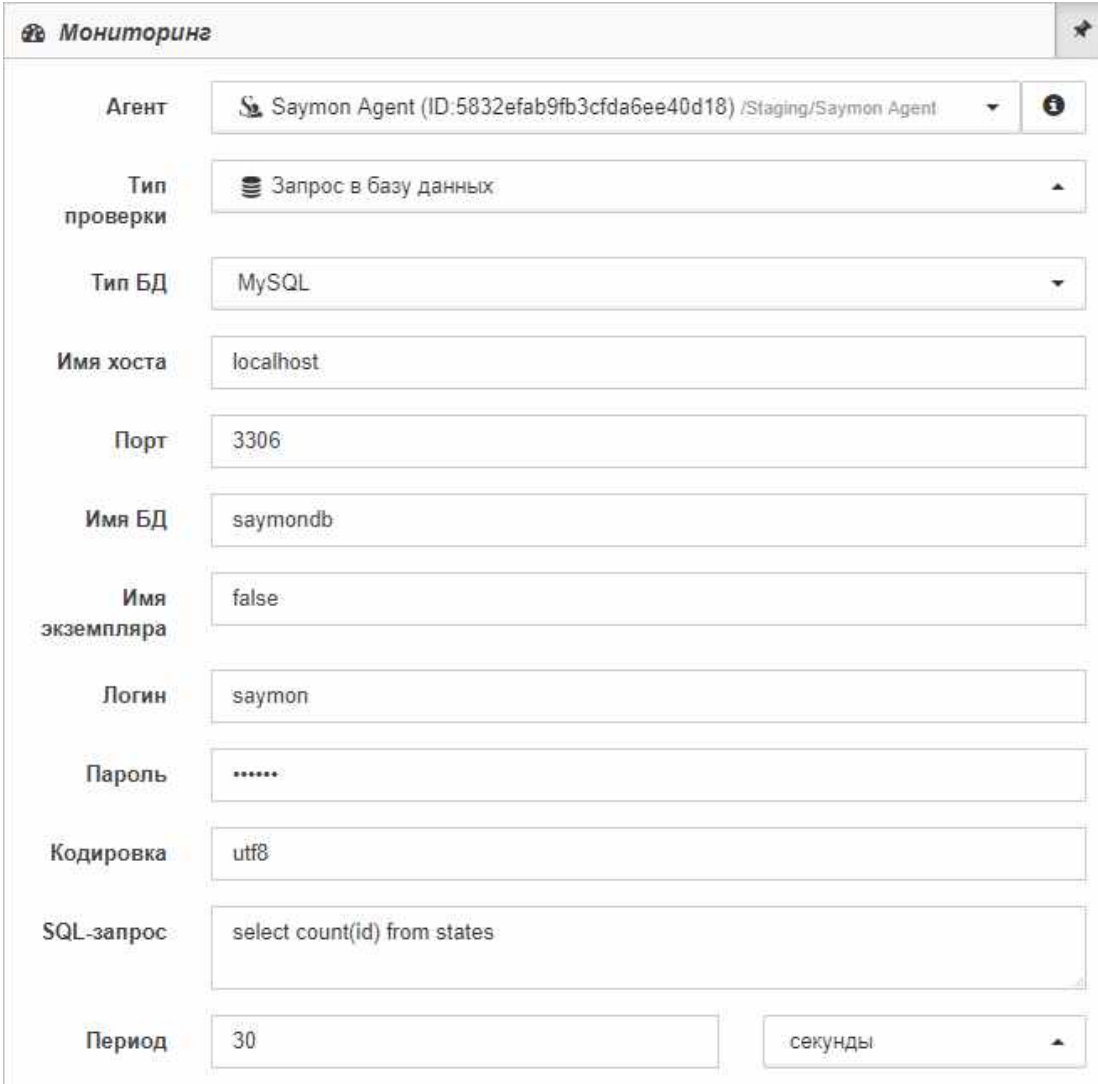


Рис. 4.2.1.4. Проверка "Запрос в базу данных"

5. В выпадающем меню поля "Тип БД" выбрать одну из предложенных баз данных.



Запрос в базу данных осуществляет выборку из баз данных:

- *MySQL (4.1 - 5.7),*
- *MS SQL (Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012/2014),*
- *PostgreSQL (9.x),*
- *Oracle (9.0 - 11.2),*
- *HP Vertica.*

6. Заполнить поля:

- "Имя хоста"
- "Порт" (номер порта),
- "Имя БД",
- "Имя экземпляра",
- "Логин" (имя пользователя БД),
- "Пароль" (пароль БД),
- "Кодировка" (кодировка SQL-запроса),
- "SQL-запрос" (текст SQL-запроса)



Для SQL-запроса можно использовать только команду "SELECT"; поле запроса ограничено 1024 символами.

- "Период" (период выполнения проверки).


7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Операция 4: Процесс мониторинга с проверкой SNMP GET-сенсор

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.



Мониторинг

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.

4. В поле "Тип проверки" выбрать "SNMP GET" (Рис. 4.2.1.5):

Мониторинг

Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent

Тип проверки: SNMP GET

OID: .1.3.6.1.6.3.10.2.1.3.0

Имя хоста: 192.168.1.108

Порт: 161

Версия SNMP: 2c

Community: *****

Период: 10 секунды

Рис. 4.2.1.5. Проверка "SNMP GET-сенсор"

5. Заполнить поля:

- "OID" (идентификатор объекта, значение которого необходимо получить),
- "Имя хоста" (IP-адрес или имя хоста с опрашиваемым SNMP-агентом),
- "Порт" (номер порта, где расположен опрашиваемый SNMP-агент),
- "Версия SNMP":

Для версий 1/2с:

- "Community" (значение пароля для аутентификации транзакций),

Для версии 3:

- "Пользователь" (имя пользователя, используемое для аутентификации),
- "Аутентификация" (способ аутентификации),
- "Конфиденциальность" (способ шифрования),
- "Период" (период выполнения проверки).

6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.6):

Данные	ⓘ	📄	⌂	★
.1.3.6.1.6.3.10.2.1.3.0				
61362				


Рис. 4.2.1.6. Результат проверки "SNMP GET-сенсор"

Описание полей результата проверки "SNMP GET":

Поле	Описание
Номер запрошенного OID	Значение запрошенного SNMP-объекта.

Операция 5: Процесс мониторинга с проверкой SNMP TRAP-сенсор

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.

3. В поле "Тип проверки" выбрать "SNMP TRAP" (Рис. 4.2.1.7):

Рис. 4.2.1.7. Проверка "SNMP TRAP-сенсор"




Значение поля "Агент" для данного типа проверки игнорируется; агент может выступать в роли получателя SNMP Trap'ов и отправлять данные на сервер. Принимаемые сервером данные от всех агентов можно увидеть в Журнале Событий.

4. В поле "Критерии привязки" настроить соответствие ключа и его значения.
5. Заполнить "Поле с текстом" (OID поля, содержащего текст трапа).

6. В поле "Критичность" необходимо:
 - выбрать "Поле со значением" из выпадающего списка,
 - выбрать оператор сравнения,
 - ввести значение, которое приведёт к смене состояния,
 - выбрать состояние из выпадающего списка.
7. Заполнить поля:
 - "Сворачивать по полю" (имя поля, по которому сворачиваются трапы в Event Log),
 - "Срок действия" (значение),
 - "Период" (период выполнения проверки).
8. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.



Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.


 Систему можно настроить так, чтобы SNMP OID в таблице отображались в текстовом (человекочитаемом) формате. Процесс настройки описан в "Руководстве администратора" в подразделе 4.1.11 "Перевод SNMP OID в текстовый формат" на стр. 61.

Операция 6: Процесс мониторинга с выполнением программы/скрипта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.

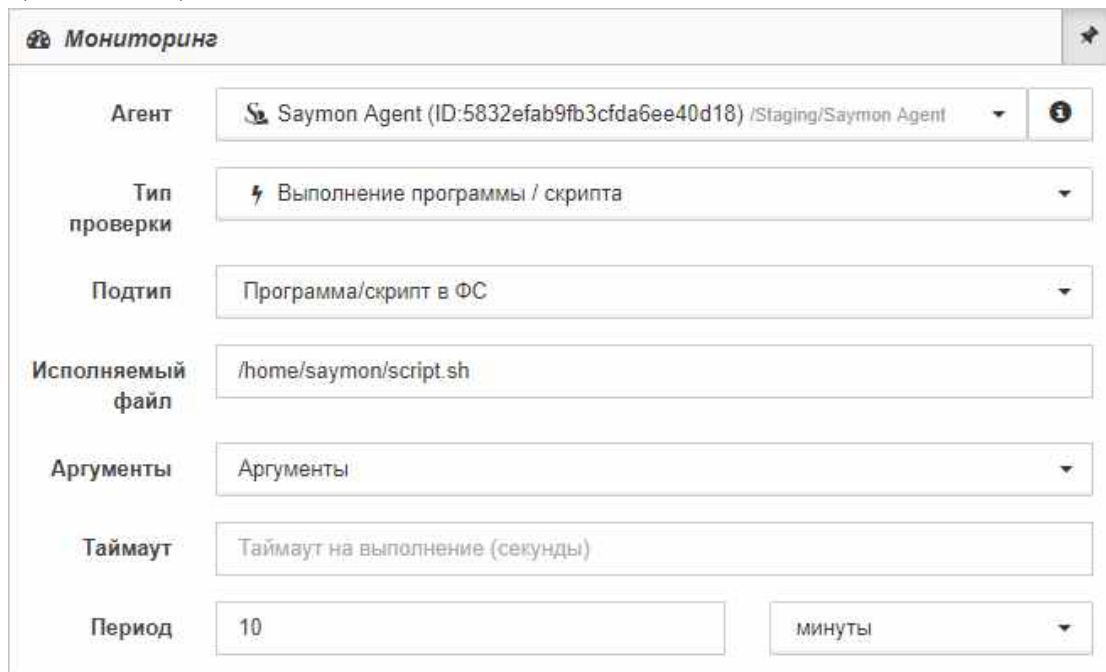4. В поле "Тип проверки" выбрать "Выполнение программы/скрипта" (Рис. 4.2.1.8):





The screenshot shows a configuration window titled "Мониторинг" (Monitoring). It contains several fields for configuring a check:

- Агент** (Agent): Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent
- Тип проверки** (Check type): ⚡ Выполнение программы / скрипта
- Подтип** (Subtype): Программа/скрипт в ФС
- Исполняемый файл** (Executable file): /home/saymon/script.sh
- Аргументы** (Arguments): Аргументы
- Таймаут** (Timeout): Таймаут на выполнение (секунды)
- Период** (Period): 10 minutes

Рис. 4.2.1.8. Проверка "Выполнение программы/скрипта"

5. В поле "Подтип" из выпадающего списка выбрать тип выполняемого скрипта:
- "Программа/скрипт в ФС": в поле "Исполняемый файл" указать имя программы или путь к скрипту;
 - "Скрипт из репозитория": в поле "Скрипт" из выпадающего списка выбрать скрипт, сохранённый в репозитории;
 - "Скрипт с указанным текстом": ввести в поле текст скрипта с применением кнопок управления.

6. По необходимости выбрать аргумент в выпадающем списке или кнопкой  - "Добавить" - создать новый аргумент.

 Если один из передаваемых аргументов представляет собой строку с пробелами, то каждый аргумент необходимо указать в отдельном поле.



7. Заполнить поля:
- "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
 - "Период" (период выполнения проверки).
8. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Операция 7: Процесс мониторинга с типом проверки "Пинг-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Пинг" (Рис. 4.2.1.9):

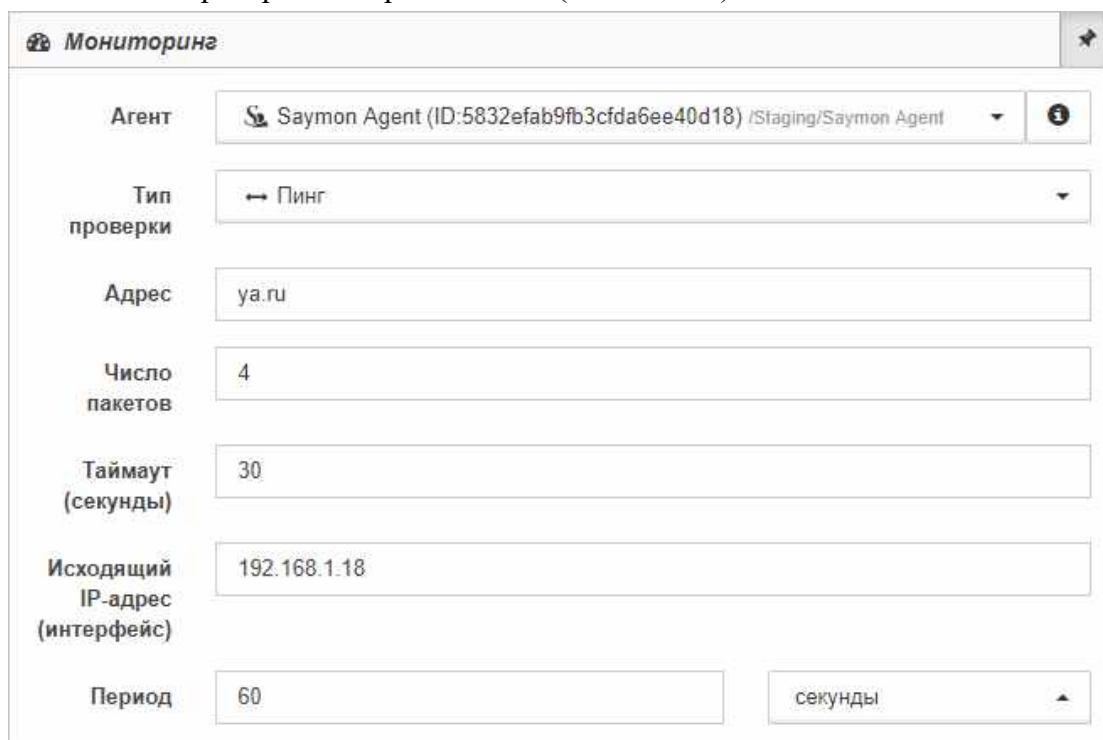







Рис. 4.2.1.9. Проверка "Пинг-сенсор"

5. Заполнить поля:
 - "Адрес" (IP-адрес или имя хоста, который необходимо проверять пингом);
 - "Число пакетов";
 - "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
 - "Исходящий IP-адрес" (имя сетевого интерфейса или IP-адреса, с которого осуществляется проверка);
 - "Период" (период выполнения проверки).
6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.10):

 Данные							
packetsTransmitted	packetsReceived	packetLossPercentile	numberOfErrors				
4	4	0	0				






 Данные								
numberOfDuplicates	roundTripMinimal	roundTripAverage	roundTripMaximum	exitCode				
0	4.408	4.5440000000000005	4.826	0				


Рис. 4.2.1.10. Результат проверки "Пинг"

Описание полей результата проверки "Пинг-сенсор":

Поле	Описание
packetsTransmitted	Значение запрошенного SNMP-объекта.
packetsReceived	Количество полученных пакетов.
packetLossPercentile	Процентиль потерь пакетов.
numberOfErrors	Количество ошибок.
numberOfDuplicates	Количество дубликатов.
roundTripMinimal	Минимальное время приёма-передачи (round-trip time).
roundTripAverage	Среднее время приёма-передачи (round-trip time).
roundTripMaximum	Максимальное время приёма-передачи (round-trip time).
exitCode	Код завершения выполнения проверки (0 - без ошибок).

Операция 8: Процесс мониторинга с типом проверки "Локальный порт"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.


2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Локальный порт" (Рис. 4.2.1.11):

Рис. 4.2.1.11. Проверка "Локальный порт"

5. В выпадающей строке поля "Протокол" выбрать протокол проверяемого порта: TCP или UDP.
6. Заполнить поля:
 - "Порт" (проверяемый порт);
 - "Период" (период выполнения проверки).
7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.12):



success	listenAddress	processId
true	127.0.0.1	5563



Рис. 4.2.1.12. Результат проверки "Локальный порт"

Описание полей результата проверки "Локальный порт":

Поле	Описание
success	Результат проверки: <ul style="list-style-type: none"> true - порт доступен; false - порт недоступен.
listenAddress	Адрес, на котором используется проверяемый порт.
processId	ID процесса, который использует проверяемый порт.

Операция 9: Процесс мониторинга с типом проверки "Удалённый порт"

Основные действия в требуемой последовательности:

- Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
- В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
- Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.

4. В поле "Тип проверки" выбрать "Удалённый порт" (Рис. 4.2.1.13):

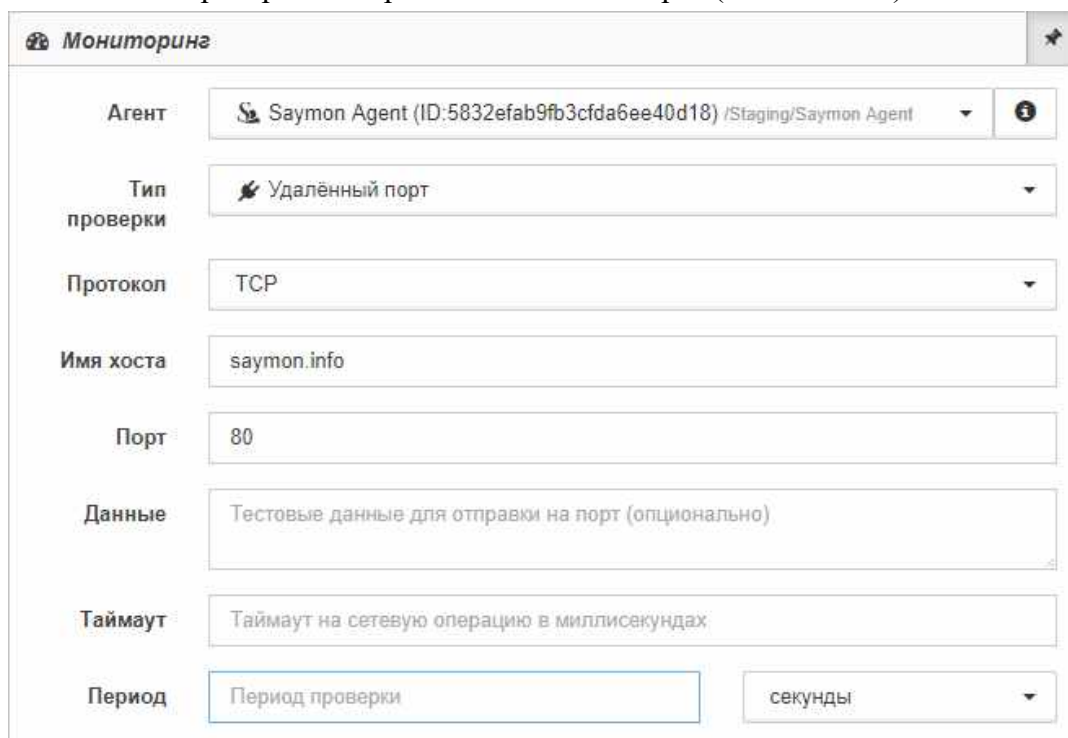


Рис. 4.2.1.13. Проверка "Удалённый порт"

5. В выпадающей строке поля "Протокол" выбрать протокол проверяемого порта: TCP или UDP.
6. Заполнить поля:
- "Порт" (проверяемый порт);
 - "Данные" (тестовые данные для отправки на порт во время проверки);
 - "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
 - "Период" (период выполнения проверки).
7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.14):



success
true



Рис. 4.2.1.14. Результат проверки "Удалённый порт"

Описание полей результата проверки "Удалённый порт":

Поле	Описание
success	Результат проверки: <ul style="list-style-type: none"> true - порт доступен; false - порт недоступен.
errorMessage	Сообщения об ошибках выполнения проверки или о причинах недоступности проверяемого порта.

Операция 10: Процесс мониторинга с типом проверки "HTTP-запрос"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "HTTP запрос" (Рис. 4.2.1.15):

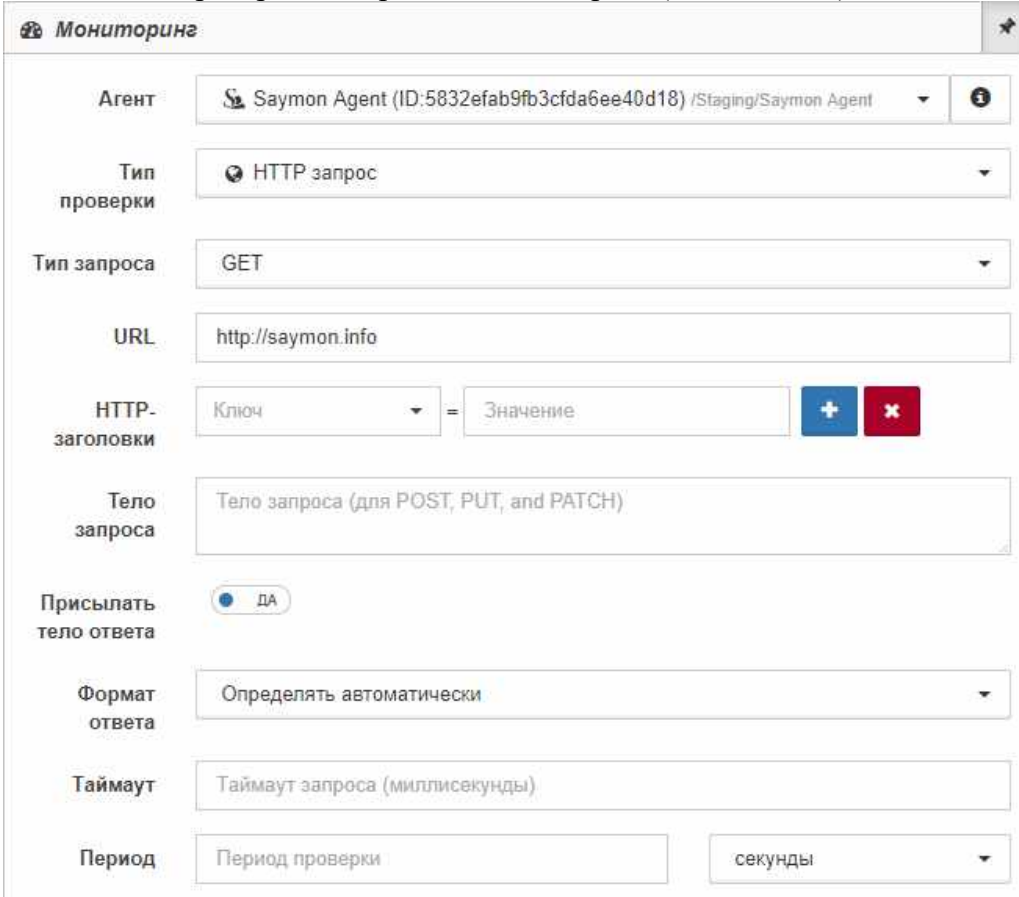




Рис. 4.2.1.15. Проверка "HTTP-запрос"

5. В выпадающем списке "Тип запроса" выбрать тип выполняемого запроса: GET, POST, HEAD, PUT, PATCH или DELETE.
6. Заполнить поле URL - адрес проверяемого ресурса.
7. В поле "HTTP-заголовки" настроить соответствие ключа и его значения, например, "Content-Type = application/json".
8. Заполнить поле "Тело запроса" - данные, отправляемые с запросами POST, PUT и PATCH - например, {"login":"demo", "password":"demo"}.
9. Изменить положение слайдера при необходимости в графе "Присылать тело ответа".

 В случаях, когда достаточно проверять лишь HTTP Status Code или скорость ответа (Response Time), тело HTTP-ответа можно не пересылать от агента серверу и существенно сэкономить сетевой трафик.

10. В выпадающем списке "Формат ответа" выбрать подходящий вариант.

 Если при выполнении проверки возвращаются данные в форматах JSON или XML, то они будут автоматически преобразованы в табличный вид.

11. Заполнить поля:
 - "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
 - "Период" (период выполнения проверки).
12. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.16):

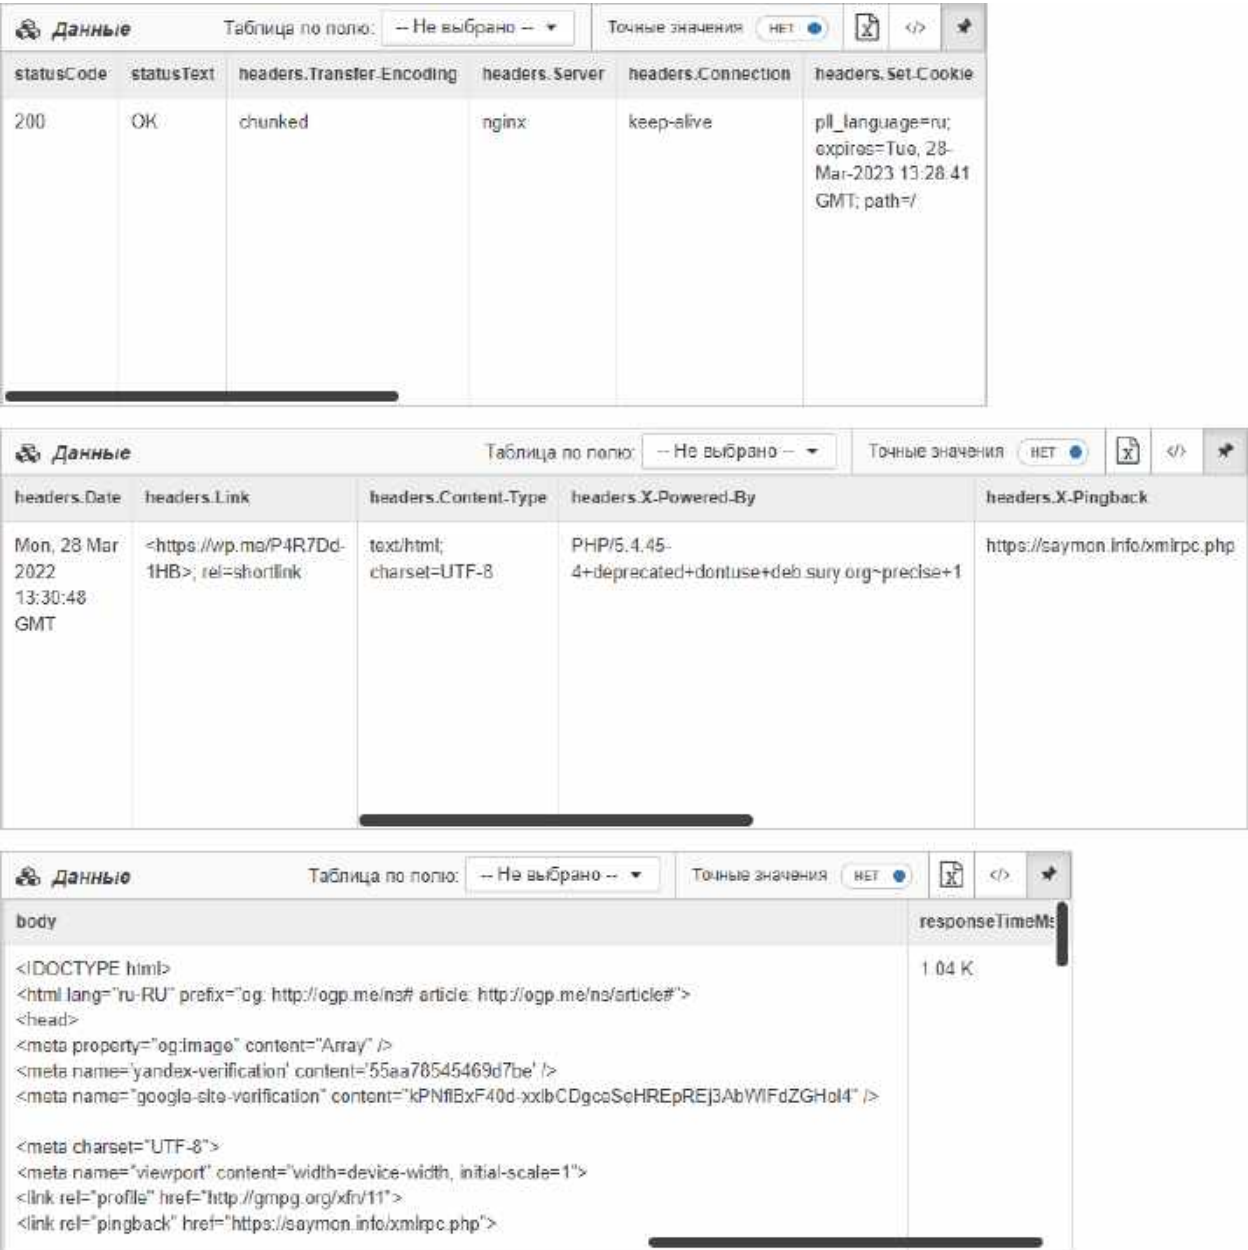




Рис. 4.2.1.16. Результат проверки "HTTP-запрос"


Описание полей результата проверки "HTTP-запрос":

Поле	Описание
statusCode	Код состояния HTTP.
statusText	Текстовая интерпретация кода состояния HTTP.
headers.Xxx	Заголовки ответа.
body	Тело ответа.
body.Yyy	Тело ответа, разбитое на отдельные поля, если в ответе вернулись данные в форматах JSON или XML.
responseTimeMs	Время отклика ресурса в миллисекундах.

Операция 11: Процесс мониторинга с типом проверки "JMX-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

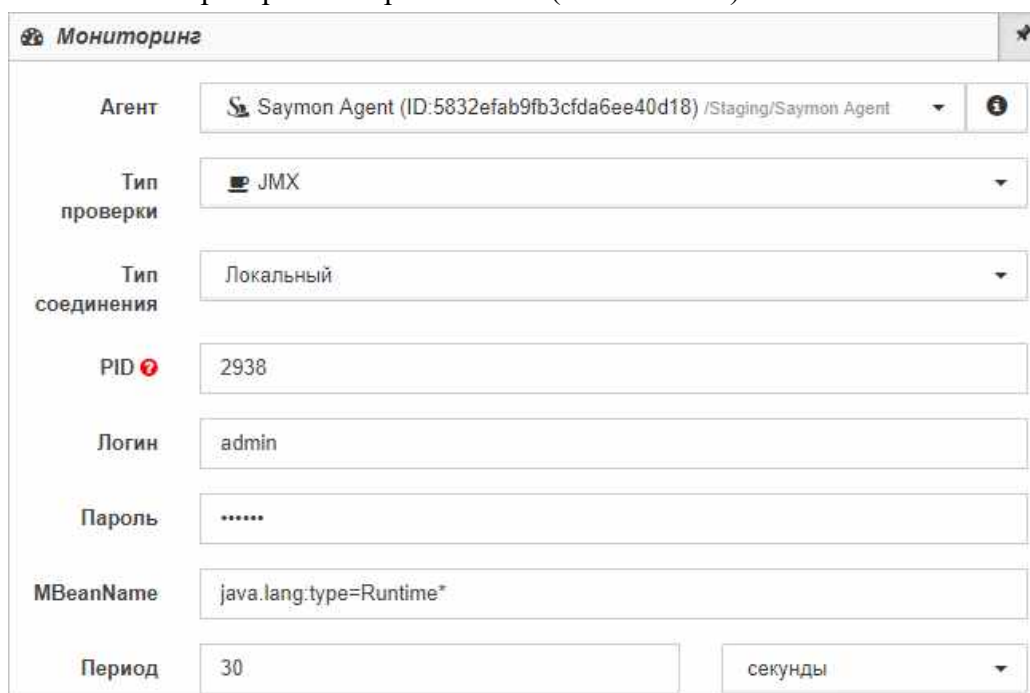1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "JMX" (Рис. 4.2.1.17):



Скриншот интерфейса мониторинга JMX-сенсора. В верхней части окна находится панель с кнопками, включая "Мониторинг". Ниже расположены поля для настройки мониторинга:

- Агент: Saymon Agent (ID: 5832efab9fb3cfda6ee40d18) / Staging/Saymon Agent
- Тип проверки: JMX
- Тип соединения: Локальный
- PID: 2938
- Логин: admin
- Пароль:
- MBeanName: java.lang:type=Runtime*
- Период: 30 секунд

Рис. 4.2.1.17. Проверка "JMX-сенсор"

5. В выпадающем списке "Тип соединения" выбрать требуемый тип.

6. Заполнить поля:

Для локального соединения:

- "PID" (проверяемый порт);

Для удалённого соединения:

- "Имя хоста" (IP-адрес или имя хоста);
- "Порт" (номер порта);
- "Логин" (логин пользователя);
- "Пароль" (пароль пользователя);
- "MBeanName" (имя Java-объекта, представляющего собой ресурс Java-приложения);
- "Период" (период выполнения проверки).


7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.


Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.


Операция 12: Процесс мониторинга с типом проверки "MQTT-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.

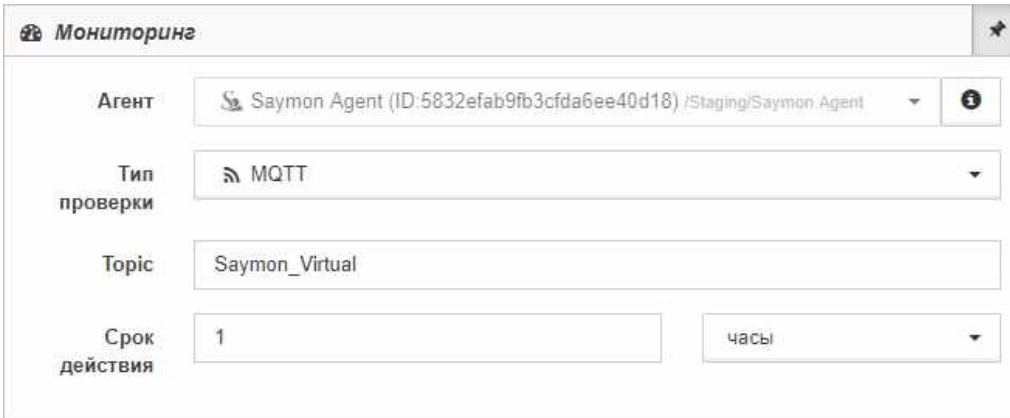3. В поле "Тип проверки" выбрать "MQTT" (Рис. 4.2.1.18):



Скриншот интерфейса мониторинга. Вверху заголовок "Мониторинг" с иконкой и звездочкой. Ниже панель с полями для настройки:

- Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent
- Тип проверки: MQTT
- Topic: Saymon_Virtual
- Срок действия: 1 (часы)

Рис. 4.2.1.18. Проверка "MQTT-сенсор"

4. Заполнить поля:

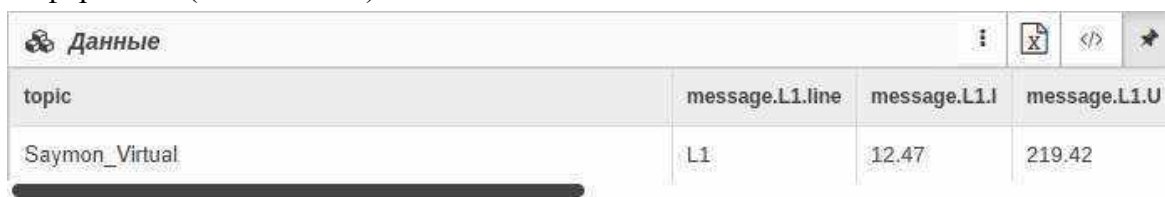
- "Topic" (MQTT-топик, на который подписан сервер);
- "Срок действия" (период, в течение которого актуальны полученные данные).

5. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.19):



topic	message.L1.line	message.L1.I	message.L1.U
Saymon_Virtual	L1	12.47	219.42


Рис. 4.2.1.19. Результат проверки "MQTT-сенсор"


Описание полей результата проверки "MQTT-сенсор":

Поле	Описание
topic	MQTT-topic, указанный в настройках сенсора.
message.X.Y	Сообщение, полученное от MQTT-брокера.

Операция 13: Процесс мониторинга с типом проверки "FTP-сенсор"

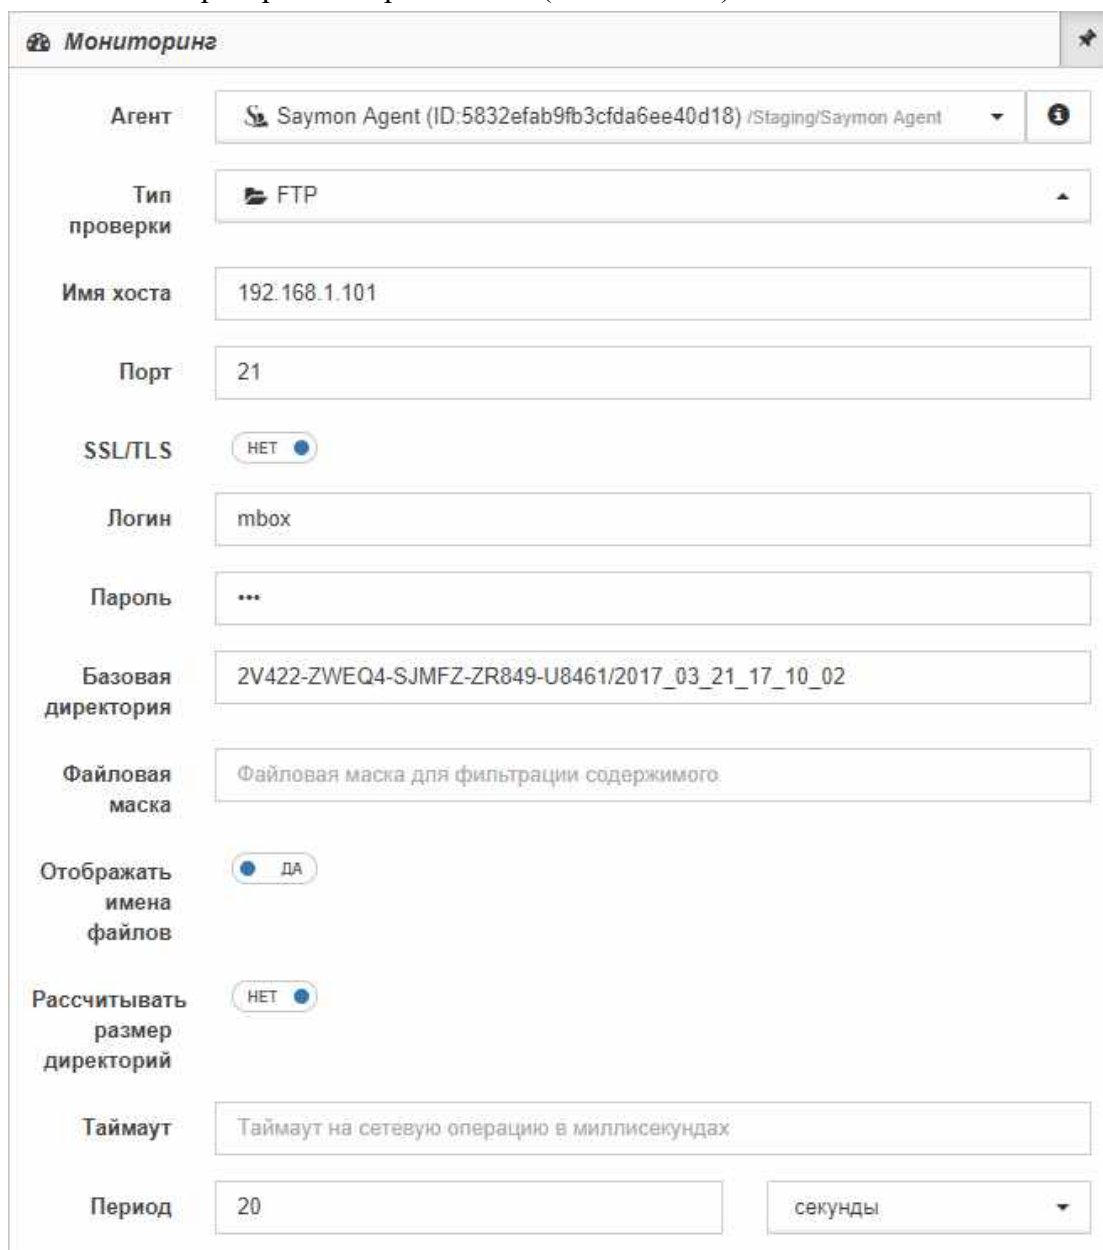
Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .

3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.

4. В поле "Тип проверки" выбрать "FTP" (Рис. 4.2.1.20):



The screenshot shows a configuration window titled "Мониторинг" (Monitoring). It contains the following fields and controls:

- Агент** (Agent): A dropdown menu showing "Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent" with an information icon.
- Тип проверки** (Check type): A dropdown menu with "FTP" selected.
- Имя хоста** (Host name): A text input field containing "192.168.1.101".
- Порт** (Port): A text input field containing "21".
- SSL/TLS**: A toggle switch set to "НЕТ" (No).
- Логин** (Login): A text input field containing "mbox".
- Пароль** (Password): A text input field with masked characters "...".
- Базовая директория** (Base directory): A text input field containing "2V422-ZWEQ4-SJMFZ-ZR849-U8461/2017_03_21_17_10_02".
- Файловая маска** (File mask): A text input field containing "Файловая маска для фильтрации содержимого".
- Отображать имена файлов** (Show file names): A toggle switch set to "ДА" (Yes).
- Рассчитывать размер директорий** (Calculate directory size): A toggle switch set to "НЕТ" (No).
- Таймаут** (Timeout): A text input field containing "Таймаут на сетевую операцию в миллисекундах".
- Период** (Period): A text input field containing "20" and a unit dropdown menu set to "секунды" (seconds).

Рис. 4.2.1.20. Проверка "FTP-сенсор"

5. Заполнить поля:
- "Имя хоста" (IP-адрес или имя хоста-сервера);
 - "Порт";
 - "Логин" (имя пользователя FTP);
 - "Пароль" (пароль FTP);
 - "Базовая директория" (путь к директории, размещённые в которой папки и файлы доступны для пользователя);
 - "Файловая маска" (маска для фильтрации содержимого директории);
 - "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
 - "Период" (период выполнения проверки).
6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.
7. По необходимости изменить положения слайдеров.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.21):



count	totalSize	maxSize	minSize	firstModified	lastModified	content.names.0
4	9.09 M	2.33 M	2.2 M	1.49 T	1.49 T	1_149011621125.mp4



Рис. 4.2.1.21. Результат проверки "FTP-сенсор"

Описание полей результата проверки "FTP-сенсор":

Поле	Описание
count	Количество файлов в указанной директории.
totalSize	Размер указанной директории или суммарный размер всех вложенных директорий с файлами, если режим "Рассчитывать размер директорий" включен.
maxSize	Максимальный размер файла в директории.
minSize	Минимальный размер файла в директории.
firstModified	Дата первого изменения директории.
lastModified	Дата последнего изменения директории.
content.names.X	Имена файлов, вложенных в директории, если включен режим "Отображать имена файлов".

Операция 14: Процесс мониторинга с типом проверки "Бинарный протокол"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.

4. В поле "Тип проверки" выбрать "Бинарный протокол" (Рис. 4.2.1.22):

Мониторинг

Агент: Saymon Agent Staging (ID:817) / Staging/Saymon Agent

Тип проверки: Бинарный протокол

Протокол: UDP

Имя хоста: localhost

Порт: 80

Назначить порт ответа: нет

Порт ответа: Номер порта ответа (49152-65535)

Данные: 68.85.6c.6c.6f

Параметры разбора: metr1ca1 | 0 | Количество байт | Текст

Таймаут: Таймаут на сетевую операцию в миллисекундах

Период: 30 | секунды

Рис. 4.2.1.22. Проверка "Бинарный протокол"

5. В выпадающей строке поля "Протокол" выбрать протокол проверки: TCP или UDP.
6. Заполнить поля:
- "Имя хоста" (IP-адрес или имя хоста-сервера);
 - "Порт";
 - "Данные" (данные для отправки на указанный хост в формате xx:yy:zz);
 - "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
 - "Период" (период выполнения проверки).

⚠ Для протокола UDP доступны также слайдер "Назначить порт ответа" и поле "Порт ответа".

7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.
8. При необходимости добавить параметры разбора - параметры отображения результатов выполнения проверки в секции "Данные" – кнопкой

+ Добавить параметры разбора

, заполнить появившиеся поля:

- "Имя поля";
- "Смещение";
- "Количество байт";

и выбрать тип из выпадающего списка "Тип поля".

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.23):

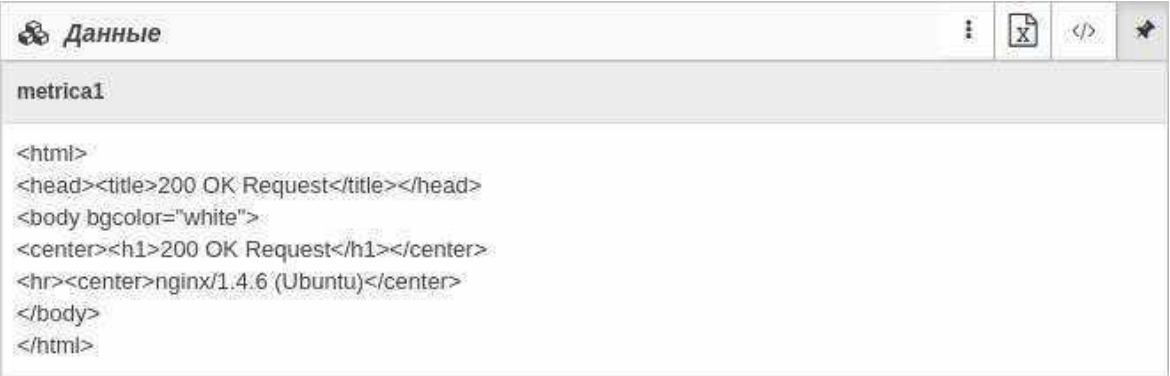




Рис. 4.2.1.23. Результат проверки "Бинарный протокол"

Описание полей результата проверки "Бинарный протокол":

Поле	Описание
metricaX	Имя метрики, указанное в "Параметрах разбора".

Операция 15: Процесс мониторинга с типом проверки "WMI-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.

- В поле "Тип проверки" выбрать "WMI"(Рис. 4.2.1.24):

Рис. 4.2.1.24. Проверка "WMI-сенсор"

- Заполнить поля:
 - "Namespace" (используемое пространство имён WMI);
 - "Класс" (класс WMI, свойства которого необходимо получить);
 - "Период" (период выполнения проверки).
- Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 4.2.1.25):

Данные					
Status	FreePhysicalMemory	FreeSpaceInPagingFiles	FreeVirtualMemory	BootDevice	BuildNumber
OK	580596	2187052	2054088	\Device\HarddiskVolume1	2600



Рис. 4.2.1.25. Результат проверки "WMI-сенсор"

Описание полей результата проверки "WMI-сенсор":

Поле	Описание
Поля с названиями свойств запрошенного объекта	Имена свойств запрошенного WMI-объекта и их значения.

Операция 16: Процесс мониторинга с типом проверки "Конфигурационный файл/директория"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  **Мониторинг**.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Конфигурационный файл/директория" (Рис. 4.2.1.26):

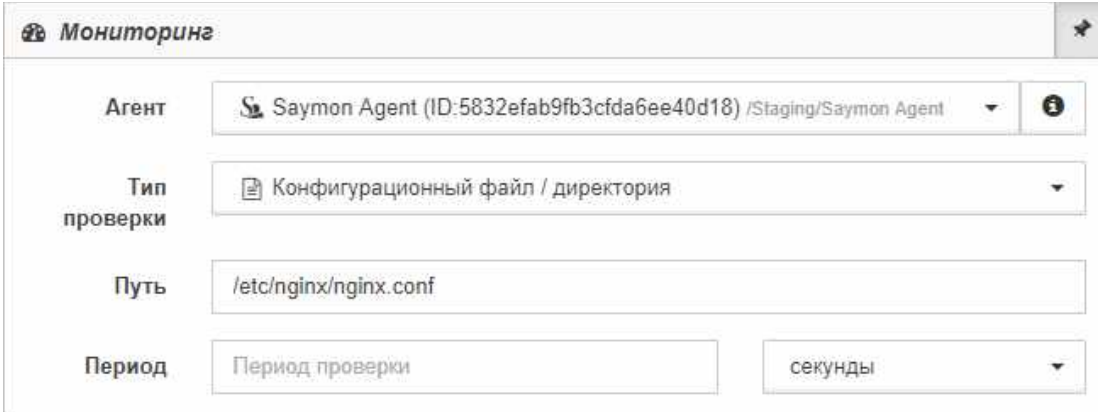
Скриншот интерфейса мониторинга. Вверху заголовок "Мониторинг" с иконкой. Ниже четыре поля: "Агент" с выпадающим списком, выбравшим "Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent"; "Тип проверки" с выпадающим списком, выбравшим "Конфигурационный файл / директория"; "Путь" с текстовым полем, содержащим "/etc/nginx/nginx.conf"; "Период" с текстовым полем, содержащим "Период проверки", и выпадающим списком, выбравшим "секунды".

Рис. 4.2.1.26. Проверка "Конфигурационный файл/директория"

5. Заполнить поля:
 - "Путь" (полный путь к файлу или директории);
 - "Период" (период выполнения проверки).
6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

После успешного выполнения проверки в секции "Изменения конфигурации" появятся дата, время, история изменений и содержимое файла/директории.

4.2.2 Настройка условий перехода состояний



Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Условия перехода состояний".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Настройка условий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Условия перехода состояний (Рис. 4.2.2.1):

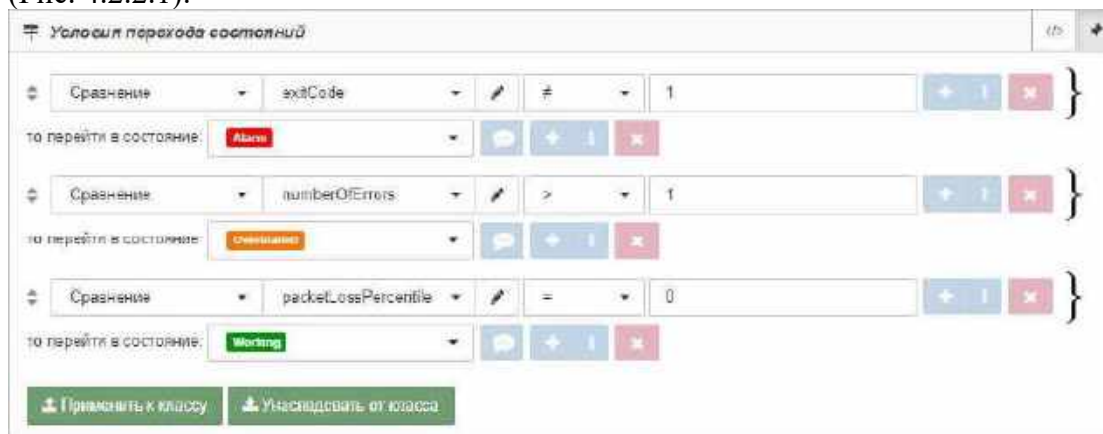



Рис. 4.2.2.1. Секция "Условия перехода состояний"

3. Прописать необходимые пользователю условия с использованием метрик, математических символов и числовых значений.
4. Кнопкой  - "Дополнительные условия" - можно настроить нужную длительность выполнения условия для срабатывания и временной период актуальности условия.
5. Указать состояние, в которое переходит объект при выполнении условия.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Операция 2: Использование математических формул в редакторе условий перехода состояний

① Полный список применимых математических операций доступен в Приложении А на стр. 177.

Основные действия в требуемой последовательности:




1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Условия перехода состояний.
3. Перейти в режим ручного ввода кнопкой  справа от поля источника данных.
4. В поле источника данных ввести название метрики или выбрать её в отфильтрованном списке вариантов (Рис. 4.2.2.2):



Рис. 4.2.2.2. Ручной ввод источника данных

⚠ Имя каждой метрики должно быть записано в двойных фигурных скобках следующим образом: {{имя_метрики}}.

- При помощи математических символов, констант и скобок ввести формулу. Например, разность максимального времени приёма-передачи и минимального времени приёма-передачи `{{roundTripMaximum}}` - `{{roundTripMinimal}}` (Рис. 4.2.2.3):



Рис. 4.2.2.3. Ввод математической формулы

Над введённой математической операцией автоматически отобразится результат вычислений.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Операция 3: Использование метрик из разных объектов

Основные действия в требуемой последовательности:

- Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
- В панели с кнопками в верхней части окна выбрать Условия перехода состояний.
- Перейти в режим ручного ввода кнопкой справа от поля источника данных.
- В поле источника данных указать ID объекта и имя используемой метрики через двоеточие. Например, сложение "stdout.x" рассматриваемого объекта и "stdout.x" другого объекта:

`{{stdout.x}} + {{5b97713ed3ae514148346675:stdout.x}}`.

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

4.2.3 Формирование данных

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
 - управление объектами, свойствами и документами,
 - просмотр секции "Правила формирования данных".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

В правилах формирования данных запись осуществляется с помощью встроенного редактора. В редакторе предусмотрены автоматические проверки на корректность синтаксиса при формировании правил:

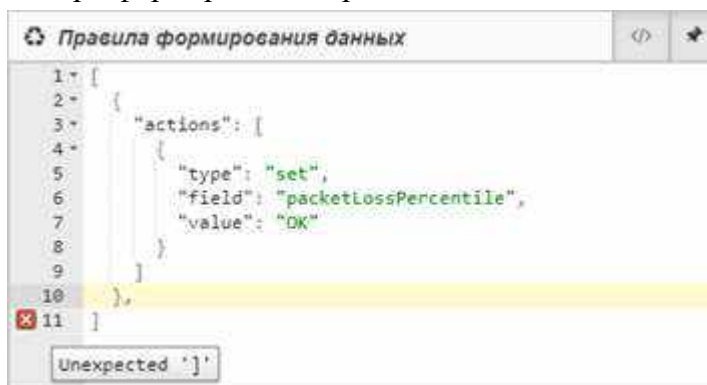


Рис. 4.2.3.1. Редактор правил формирования данных

После любой коррекции в тексте происходит автоматическое сохранение текущей версии правил формирования данных.


❗ Если редактор зафиксировал синтаксическую ошибку, данные сохранены не будут.

❗ При использовании правил SET и DROP рекомендуется расширять таблицу данных всеми метриками первым действием, иначе метрики, не указанные в правилах, не будут обновляться в таблице данных:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      }
    ]
  },
]
```

Операция 1: Создание или переопределение метрики - правило SET

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать

 Правила формирования данных

3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      },
      {
        "type": "set",
        "field": "metric_name",
        "value": "metric_value"
      }
    ]
  }
]
```

где:

- type - тип правила;
- field - имя создаваемой или переопределяемой метрики;
- value - значение, которое необходимо записать в метрику.

4. Указать в "field" имя метрики, в "value" - значение.

В качестве значения (value) можно использовать:

- числовые значения, например, 10;
- текстовые данные, например, "text";
- значения других метрик из таблицы данных с указателями *current* и *new*, например, "{{new.temperature}}";
- формулы с использованием метрик из таблицы данных с указателями *current* и *new*, например, "{{current.temperature}}-{{new.temperature}}".


Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

В таблице данных отобразится созданная метрика в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

Операция 2: Расширение таблицы данных всеми новыми метриками – правило EXTEND

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать



3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      }
    ]
  }
]
```


Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.


Таблица данных расширится всеми новыми метриками в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

Операция 3: Расширение таблицы данных только указанными метриками – правило EXTEND с include

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать



3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend",
        "include": ["metric_name_1", "metric_name_2", ...]
      }
    ]
  }
]
```

где include - необязательное для правила EXTEND поле, в котором перечисляются имена добавляемых метрик.


Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Таблица данных расширится указанными новыми метриками в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

Операция 4: Расширение таблицы данных всеми новыми метриками, кроме указанных – правило EXTEND с exclude

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать



3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend",
        "exclude": ["metric_name_3", "metric_name_4", ...]
      }
    ]
  }
]
```

где exclude - необязательное для правила EXTEND поле, в котором перечисляются имена метрик, игнорируемых при добавлении.


Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Таблица данных расширится всеми новыми метриками, кроме указанных, в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

Операция 5: Удаление всех метрик из таблицы данных - правило DROP

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать

 Правила формирования данных

3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "drop"
      }
    ]
  }
]
```


Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Из таблицы данных будут удалены все метрики в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

Операция 6: Удаление указанных метрик из таблицы данных - правило DROP с include

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать



3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      },
      {
        "type": "drop",
        "include": ["metric_name_1", "metric_name_2", ...]
      }
    ]
  }
]
```

где include - необязательное для правила DROP поле, в котором перечисляются имена удаляемых метрик.


Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Из таблицы данных будут удалены указанные метрики в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

Операция 7: Удаление из таблицы данных всех метрик, кроме указанных – правило DROP с exclude

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать



3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      },
      {
        "type": "drop",
        "exclude": ["metric_name_3", "metric_name_4", ...]
      }
    ]
  }
]
```

где exclude - необязательное для правила DROP поле, в котором перечисляются имена сохраняемых метрик.

Заключительные действия:


Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

Из таблицы данных будут удалены все метрики, кроме указанных, в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".


4.2.4 Создание инцидентов и условия генерации аварий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Включен функционал инцидентов.


 Алгоритм активации функционала инцидентов описан в "Руководстве администратора" в подразделе 4.1.9 "Включение функционала инцидентов" на стр. 59.

6. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Условия генерации аварий".

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Просмотр списка активных аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".

Заключительные действия:

Не требуются. После просмотра списка аварий (Рис. 4.2.4.1) закрыть вкладку.

STAGING								
Активные аварии		Удалить фильтр	Вывод					
Представление:		Вывод представления:	Поля свойств:		— По выбору —			
Время регистрации	Время возникновения	Время появления	Объект/ссылка	Критичность	Текст	Подписано	Комментарий	Путь
08.12.2021, 13:02:46	08.12.2021, 13:02:46	08.12.2021, 13:04:36	192.168.1.38	Cleared	No ping to host (host offline?)			/Staging/HostDiscovery
08.12.2021, 12:59:42	08.12.2021, 12:59:42		192.168.1.49	New	No ping to host (host offline?)	08.12.2021, 13:05:02 admin		/Staging/Discovery
08.12.2021, 12:57:49	08.12.2021, 12:57:09	08.12.2021, 13:05:04	192.168.1.39	Cleared	No ping to host (host offline?)			/Staging/Discovery


Рис. 4.2.4.1. Список активных аварий

Операция 2: Создание инцидентов

Существуют два способа для создания инцидентов.


Способ №1:

1. Заданы условия перехода состояний.
2. Согласно выполненным условиям, объект находится в состоянии, которому задана критичность аварии.



 Назначение состоянию уровня критичности аварии описано в подразделе 4.11.6 "Создание и управление состояниями объектов" на стр. 159.

Способ №2:

1. Заданы условия генерации аварий.

 Наличие условий генерации аварий отменяет генерацию инцидентов по условиям перехода состояний.

Основные действия в требуемой последовательности для настройки условий генерации аварий:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Условия генерации аварий.
3. Настроить необходимые условия (Рис.4.2.4.2):

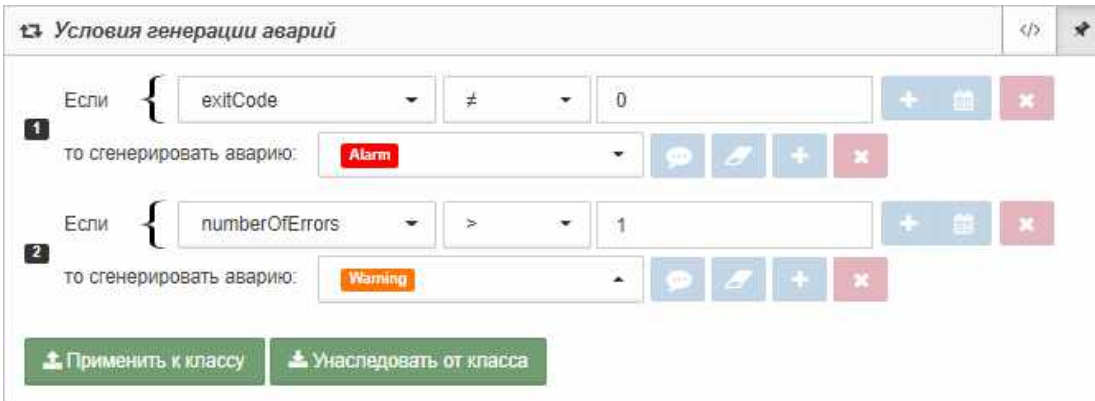



Рис. 4.2.4.2. Пример условий генерации аварий

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 3: Добавление комментария к аварии

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать аварию, к которой планируется добавить комментарий, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню (Рис. 4.2.4.3) выбрать "Комментарий":

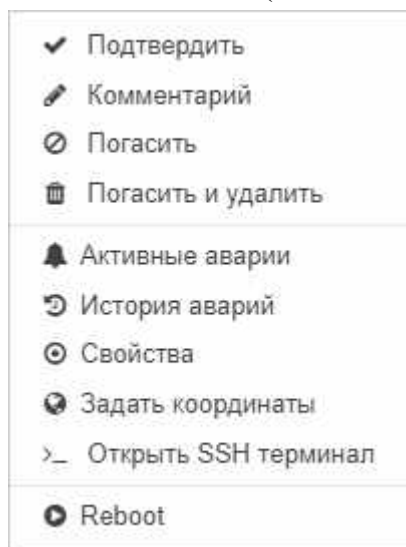


Рис. 4.2.4.3. Контекстное меню аварии


5. В появившемся поле ввести текст комментария и нажать кнопку "Enter".

Заключительные действия:

Не требуются. Автор и время комментария автоматически фиксируются.

Операция 4: Удаление/изменение комментария аварии

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать аварию, у которой планируется удалить или изменить комментарий, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню выбрать "Комментарий".
5. В разблокированном поле комментария стереть/изменить текст и нажать кнопку "Enter".

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 5: Создание и управление представлениями

Представление - индивидуальное наполнение столбцов в окне аварий.

Основные действия в требуемой последовательности:


1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Нажать правой кнопкой мыши на шапку таблицы (Рис. 4.2.4.4):



Рис. 4.2.4.4. Выбор отображаемых столбцов в таблице активных аварий

4. В появившемся списке отметить названия столбцов, которые будут отображаться в таблице.
5. Методом перетаскивания изменить порядок расположения столбцов.

Заключительные действия:

1. В верхней панели окна инцидентов ввести имя представления в соответствующем поле (Рис. 4.2.4.5):

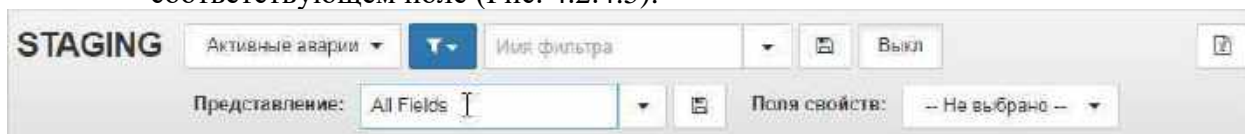





Рис. 4.2.4.5. Сохранение представления

2. Нажать кнопку  - "Сохранить" - для сохранения нового представления.
3. Нажать кнопку  - "Развернуть" для просмотра всех ранее созданных представлений.

Операция 6: Отображение свойств объектов в таблице инцидентов

Основные действия в требуемой последовательности:

- 1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
- 2. Нажать на "Поля свойств" в верхней панели окна инцидентов (Рис. 4.2.6.6):

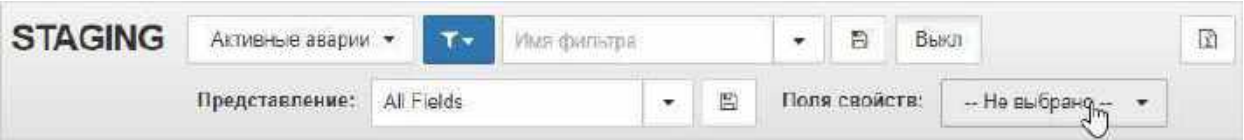


Рис. 4.2.4.6. Поля свойств


- 3. В выпадающем списке отметить свойства, которые будут отображаться в таблице в качестве столбцов.

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 7: Просмотр списка исторических аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

- 1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
- 2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "История аварий".

Заключительные действия:

Не требуются. После просмотра списка аварий (Рис. 4.2.4.7) закрыть вкладку.


Время регистрации	Время возникновения	Время погашения	Объект/связь	Текст	Путь	Критичность
17.09.2020, 11:29:45	17.09.2020, 11:29:45	17.09.2020, 11:32:34	Routers		/Staging/Incidents	Alarm
17.09.2020, 09:51:07	17.09.2020, 09:51:07	17.09.2020, 09:51:43	Routers		/Staging/Incidents	Alarm
16.09.2020, 17:50:06	16.09.2020, 17:50:06	16.09.2020, 17:50:15	Routers		/Staging/Incidents	Alarm
16.09.2020, 17:49:36	16.09.2020, 17:49:36	16.09.2020, 17:49:44	Routers	Нет данных	/Staging/Incidents	Alarm

Рис. 4.2.4.7. Список исторических аварий

4.2.5 Корреляция синтетических аварий





Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Заданы условия генерации нескольких аварий.
6. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Условия генерации аварий".

 *Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.*

Операция 1: Создание синтетической аварии на основе обычных

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Условия генерации аварий.
3. В открывшемся окне с уже заданными условиями нажать кнопку  - "Добавить ветку" и выбрать "Синтетическая авария".
4. Объединить два или более условий при помощи кнопки  - "Добавить элемент условия".
5. Выбрать статус синтетической аварии.

Заключительные действия:

Не требуются. Синтетическая авария (Рис. 4.2.5.1) будет создана при выполнении всех входящих в неё условий:

Условия генерации аварий

1

Если

exitCode

≤

1

+

✕

то сгенерировать аварию:

Alarm

+

✕

2

Если

roundTripAverage

>

50

+

✕

Период

Часовой пояс

(UTC+3:00) Москва Europe/Moscow

✕

От

Каждый день

22:00:00

⌚

До

Каждый день

7:00:00

⌚

то сгенерировать аварию:

Warning

+

✕

3

Если

Авария по условию 1

+

✕

Авария по условию 2

+

✕

то сгенерировать аварию:

Major

+

✕

Применить к классу

Унаследовать от класса

Рис. 4.2.5.1. Синтетическая авария



4.2.6 Фильтр аварий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульс" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Наличие активных или исторических аварий.

Операция 1: Настройка фильтра аварий по заданным критериям

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В верхней панели окна инцидентов нажать кнопку .
3. Задать критерии фильтра, используя логические операторы "ИЛИ" и "И" (Рис. 4.2.6.1):

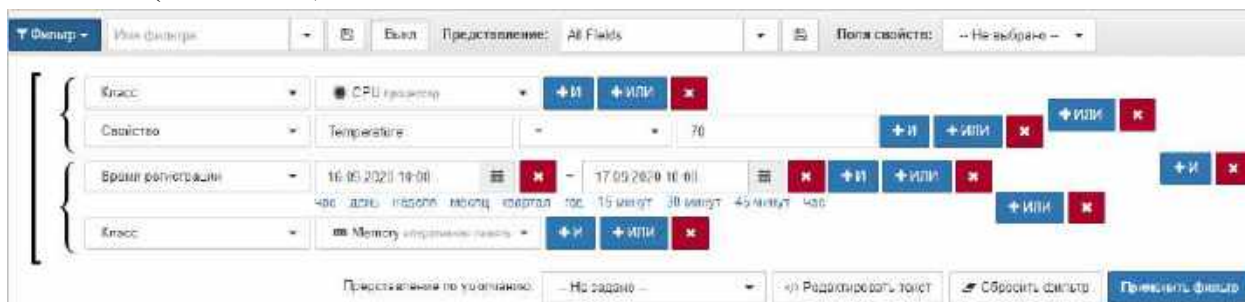


Рис. 4.2.6.1. Поля свойств



Некоторые критерии:

- *свойство,*
- *текст,*
- *комментарий,*


связаны со своим значением при помощи математических символов.

Для времени:

- *регистрации,*
- *возникновения,*
- *расширения,*




критерием будет являться временной период.

Заключительные действия:

Включить фильтр нажатием кнопки .

Операция 2: Сохранение фильтра

Основные действия в требуемой последовательности:




1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В верхней панели окна инцидентов нажать кнопку .
3. Задать необходимые критерии фильтра.
4. В верхней панели окна инцидентов ввести имя фильтра.
5. Нажать кнопку  - "Сохранить".

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 3: Сброс фильтра с заданными критериями

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В верхней панели окна инцидентов нажать кнопку .
3. В открывшемся окне фильтра нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

4.2.7 Временная блокировка аварий при помощи фильтра

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Наличие активных или исторических аварий.
6. Настроено дополнительное состояние – "Blocked".

① Алгоритм настройки дополнительных состояний описан в п. 4.11.6 "Создание и управление состояниями объектов" на стр. 159.

Операция 1: Временная блокировка аварий при помощи критериев фильтра "Состояние" и "Сравнение полей"

Основные действия в требуемой последовательности:




1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В верхней панели окна инцидентов нажать кнопку .
3. Указать (Рис. 4.2.7.1):
 - для критерия "Состояние" - все состояния, кроме "Blocked";
 - для критерия "Сравнение полей" – "Время последней смены состояния > Время регистрации".



Рис. 4.2.7.1. Блокировка аварий

Заключительные действия:

Включить фильтр нажатием кнопки





Пока объект будет находиться в состоянии-исключении "Blocked", аварии с этим объектом не будут отображаться в списке аварий. Как только пользователь вручную меняет состояние объекта на любое другое или закончится установленный временной период, отображение аварий возобновится.



4.2.8 Экспорт сведений об авариях в Excel-файл

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Наличие активных аварий.

Операция 1: Экспорт списка активных аварий в Excel-файл

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В правом верхнем углу окна аварий нажать кнопку  - "Экспорт в Excel".

Заключительные действия:

Не требуются.

4.2.9 Автоматическое закрытие инцидентов и условия очистки

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Наличие активных аварий.

Операция 1: Автоматическое закрытие инцидентов

Существуют два варианта автоматического закрытия инцидентов.

Вариант №1:


1. Объект находится в состоянии, которому задана критичность аварии.



Назначение состоянию уровня критичности аварии описано в подразделе 4.11.6 "Создание и управление состояниями объектов" на стр. 160.

2. Условия генерации аварий отсутствуют.
3. Состояние объекта сменяется состоянием с невыбранной критичностью аварии.

Вариант №2:


1. Создан инцидент по условиям генерации аварий.
2. Условия генерации аварий перестают выполняться.
3. Если задано условие очистки инцидента (кнопка ) , оно также должно быть выполнено.

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 2: Ручное закрытие инцидентов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать аварию, которую планируется закрыть вручную, и нажать на неё правой кнопкой мыши.



4. В открывшемся контекстном меню выбрать "Погасить" (Рис. 4.2.9.1):



Рис. 4.2.9.1. Ручное погашение аварии


Заключительные действия:

Не требуются. Погашенная авария принудительно будет переведена в состояние CLEARED, а по истечению таймута (две минуты по умолчанию) перейдёт в историю аварий.

 При выборе в контекстном меню пункта "Погасить и удалить" авария пометится символом  и по истечении таймута будет удалена без возможности восстановления. При необходимости удаление можно отменить через контекстное меню – пункт "Отменить удаление"

Операция 3: Отмена закрытия инцидента

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать закрытую аварию, которую планируется вернуть в предыдущее состояние, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню выбрать "Отменить погашение" (Рис. 4.2.9.2):

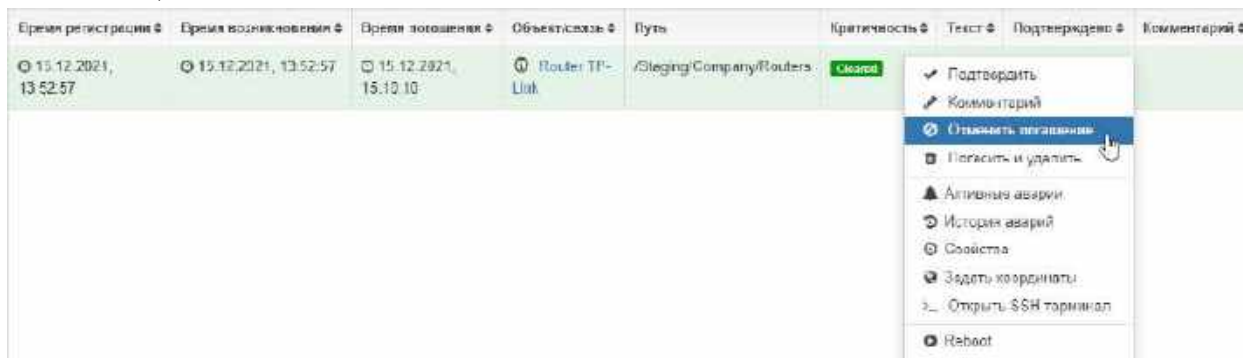



Рис. 4.2.9.2. Отмена погашения аварии

Заключительные действия:

Не требуются. Авария перейдёт в состояние, которое было у неё до погашения.

Операция 4: Пометка "Подтверждено" для просмотренных аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать аварию, которую планируется отметить как подтверждённую, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню выбрать "Подтвердить" (Рис. 4.2.9.3):

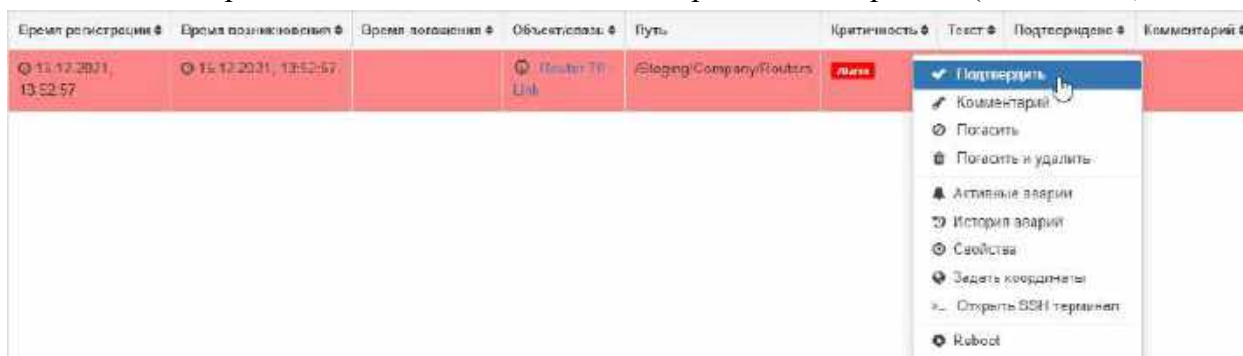


Рис. 4.2.9.3. Подтверждение аварии

Заключительные действия:


Не требуются. Подтверждённая авария отмечается штрихом, в поле "Подтверждено" будет указано имя пользователя и время подтверждения (Рис. 4.2.9.4):

Время регистрации	Время возникновения	Время логина	Объект/связь	Критичность	Подтверждено	Путь
16.04.2021, 11:06:05	16.04.2021, 11:06:05		Router D-Link	Alarm	16.04.2021, 11:11:46 admin	/Staging/Office/Infrastructure

Рис. 4.2.9.4. Подтверждённая авария

Операция 5: Удаление пометки "Подтверждено" у активной аварии

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать подтверждённую аварию, у которой нужно снять пометку, и нажать на неё правой кнопкой мыши.

4. В контекстном меню выбрать "Снять подтверждение" (Рис. 4.2.9.5):

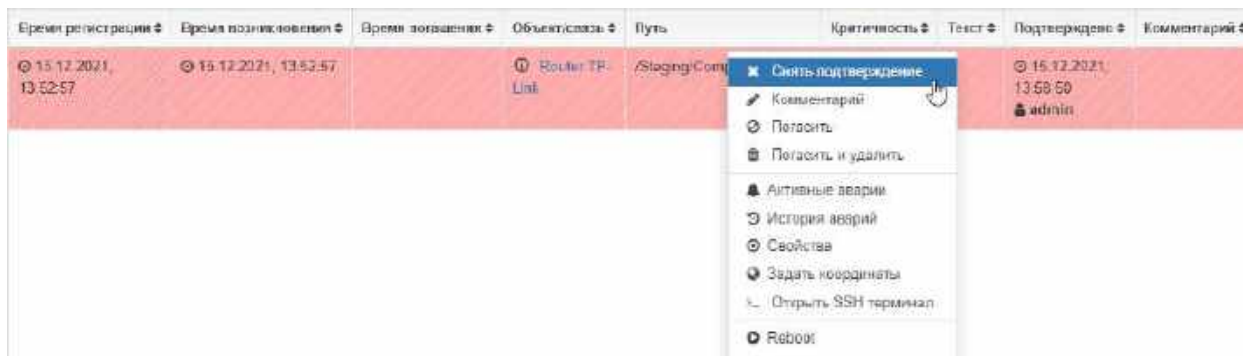



Рис. 4.2.9.5. Снятие подтверждения с аварии

Заключительные действия:

Не требуются.


Операция 6: Удаление записи из списка исторических аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "История аварий".
3. Выбрать запись, которую необходимо удалить, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В контекстном меню выбрать "Удалить".

Заключительные действия:

Не требуются.

 Записи из списка исторических аварий удаляются без возможности восстановления.

4.3 Автоматически выполняет predetermined действия

В системе можно формировать набор predetermined действий - операции.

Операции могут быть использованы для:

- изменения состояния управляемого объекта/связи,
- изменения параметров управляемого объекта/связи,
- получения данных от управляемого объекта (параметры, конфигурация, версия ПО и т.д.),
- загрузки новой версии ПО на управляемый объект.

События запуска и результат выполнения операции записывается в журнал с указанием времени и инициатора.

4.3.1 Управление операциями

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - выполнение операций,
 - управление объектами, свойствами и документами,
 - управление операциями,
 - просмотр секции "Операции".



① Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Создание операции

① В разделе "Классы объектов" окна конфигурации системы возможно добавить операцию всем объектам определённого класса по этому же алгоритму.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Нажать кнопку добавления операции (внешний вид зависит от наличия операций):

-  для первой операции;
-  для второй и последующих операций.

4. Ввести имя операции и в выпадающем списке выбрать тип операции:


4.1. Выполнение программы/скрипта (Рис. 4.3.1.1). Заполняемые поля зависят от выбранного подтипа:

Рис. 4.3.1.1. Операция типа "Выполнение программы/скрипта"

- Программа/скрипт в ФС - ранее созданный файл, который хранится в файловой системе сервера.
Указывается имя программы или путь к скрипту.
- Скрипт из репозитория - скрипт, созданный и добавленный в репозиторий системы ранее.
Выбирается сохранённый в репозитории скрипт из выпадающего списка.
- Скрипт с указанным текстом - ручной ввод скрипта.
Вводится текст скрипта.

4.2. MQTT-сообщение (Рис. 4.3.1.2). Необходимо указать:

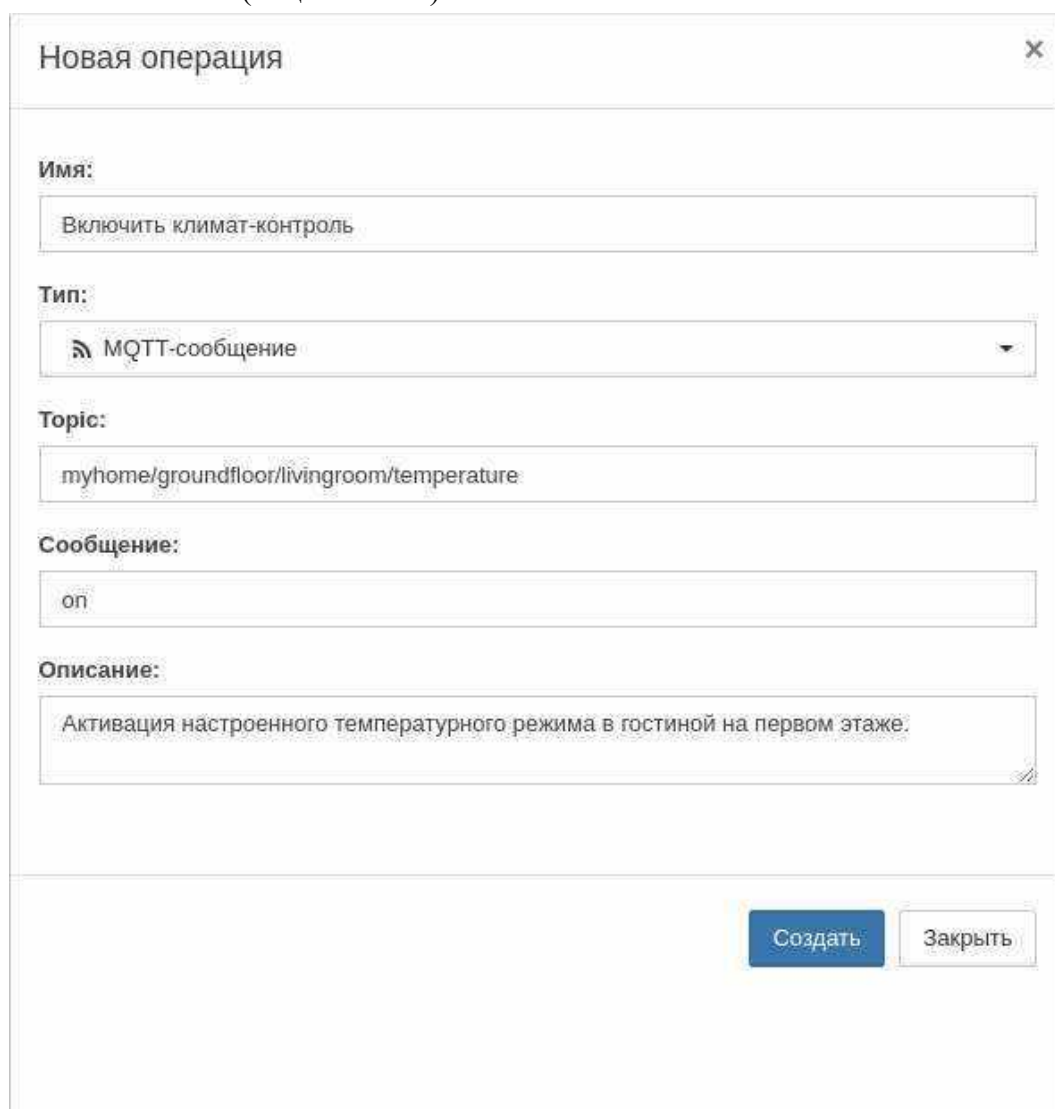- MQTT-топик,
- текст MQTT-сообщения,
- описание (опционально):



Новая операция

Имя:

Включить климат-контроль

Тип:

MQTT-сообщение

Топик:

myhome/groundfloor/livingroom/temperature

Сообщение:

on

Описание:

Активация настроенного температурного режима в гостиной на первом этаже.

Создать

Закрыть

Рис. 4.3.1.2. Операция типа " MQTT-сообщение "





Заключительные действия:

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку

Создать

Операция 2: Редактирование операции

Основные действия в требуемой последовательности:





1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Включить режим редактирования кнопкой  в правом верхнем углу окна.
4. Нажать кнопку  - "Изменить операцию" напротив нужной операции.
5. В окне редактирования изменить необходимые параметры.

Заключительные действия:

Нажать кнопку .

Операция 3: Удаление операции

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Включить режим редактирования кнопкой  в правом верхнем углу окна.
4. Нажать кнопку  - "Удалить операцию" напротив нужной операции.


Заключительные действия:

Подтвердить удаление операции в появившемся окне.

4.3.2 Выполнение операций




Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. У объекта создана операция.
6. Пользователь обладает правами на
 - выполнение операций,
 - просмотр секции "Операции".

 *Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.*

Операция 1: Выполнение операции в окне подробной информации

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  "Операции".
3. Нажать кнопку  - "Выполнить операцию" - напротив нужной операции.



Заключительные действия:

Не требуются. Операция выполняется автоматически.

Операция 2: Выполнение операции с помощью виджета

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета (Рис. 4.3.2.1) одним из способов:

- в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
- в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

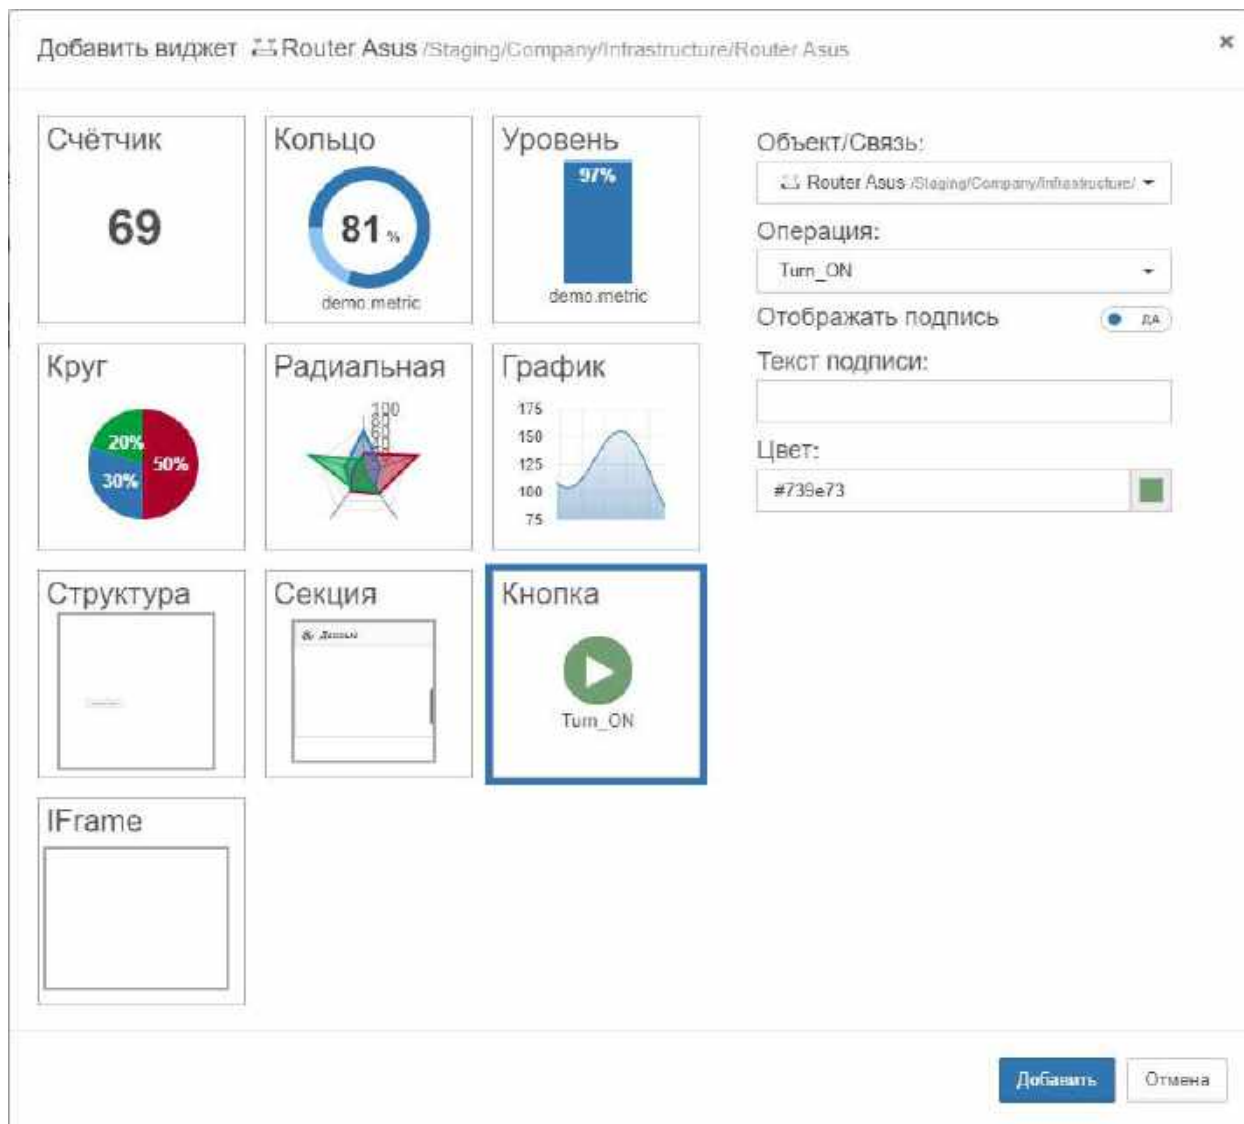



Рис. 4.3.2.1. Добавление виджета "Кнопка"

2. В появившемся окне выбрать тип виджета - "Кнопка".
3. В выпадающем списке выбрать операцию, которая будет выполняться.
4. Ввести текст подписи и настроить её отображение (опционально).
5. Выбрать цвет виджета.
6. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Нажать на созданную кнопку. Виджет отображается:

- в стандартном виде родительского объекта на самом объекте;
- в виде таблицы родительского объекта на самом объекте;
- в виде сетки родительского объекта на самом объекте (только первый виджет);
- в виде подробной информации об объекте/связи в секции "Виджеты";
- во всплывающем окне связи.


4.4 Хранит оригинальные значения показателей за промежутки времени

Принятые данные сохраняются в системе и могут быть использованы как для сбора статистики, так и для анализа и прогнозирования.

4.4.1 Просмотр и комментирование истории состояний объектов



Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на просмотр секции "История состояний".

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Просмотр истории состояний

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  История состояний.

Заключительные действия:




Не требуются. Отобразившаяся история состояний содержит всю информацию о том, как менялось состояние объекта (Рис. 4.4.1.1):

История состояний						
⌚ Время	* Состояние	Причина	Объект	Данные/Описание	💬 Комментарий	
30.09.2020, 14:32:26	Working	Дочерний объект packetsReceived = 4		packetsReceived = 4	+	
30.09.2020, 14:24:10	Overloaded	packetsReceived = 3		packetsReceived = 3	+	
30.09.2020, 14:20:22	Alarm	packetsReceived = 2		packetsReceived = 2	+	
30.09.2020, 14:17:52	Working	Дочерний объект	Router		+	
30.09.2020, 14:13:51	Overloaded	Дочерний объект	Router		+	
30.09.2020, 14:13:02	Working	packetsReceived = 4		packetsReceived = 4	+	

Рис. 4.4.1.1. История состояний объекта

Операция 2: Добавление комментария в истории состояний

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. В отобразившейся истории состояний нажать кнопку  - "Добавить комментарий" в нужной строке и ввести комментарий в поле.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.4.2 Просмотр Журнала событий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

Операция 1: Открытие и просмотр Журнала событий



Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Журнал событий" - на панели режимов отображения.

Заключительные действия:



Не требуются.

Действия, выполняемые в Журнале событий:

Кнопка/Поле	Описание
	Приостановить вывод - приостанавливает вывод новых строк данных.
<div>SNMP</div> <div>MQTT</div> <div>История состояний</div>	Кнопки переключения между отображением SNMP-Трап'ов, MQTT-сообщений и общей историей состояний.
	Фильтр - осуществляет фильтрацию всех поступающих данных.
<div>Вкл</div>	Включить фильтр - включает/выключает фильтрацию поступающих данных.
Количество сообщений: 100	Количество сообщений - ограничивает число строк, отображаемых в Журнале событий.

Операция 2: Управление SNMP-Trap'ами в Журнале событий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Журнал событий" - на панели режимов отображения.
2. Включить отображение SNMP-Trap'ов, выбрав в списке .
3. Вызвать контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по нужной строке Журнала событий (Рис. 4.4.2.1):

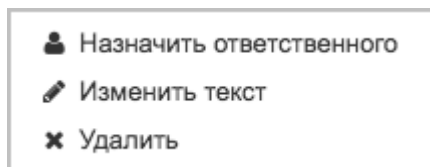


Рис. 4.4.2.1. Контекстное меню Журнала событий

4. С помощью контекстного меню возможно:
 - назначить ответственного за событие пользователя,
 - временно изменить текст события,
 - удалить событие.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.4.3 Определение всплесков и прогнозирование

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульс" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Модуль аналитики установлен и настроен.

❗ Алгоритм установки и настройки модуля аналитики описан в "Руководстве администратора" в разделе 4.2 "Модуль аналитики" на стр. 63 и подразделе 4.2.1 "Подключение модуля аналитики к Центральному Пульсу" на стр. 64.

6. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Условия перехода состояний".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Определение всплесков

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Создать правило в настройках условий переходов состояний на объекте с типом условия "Всплеск" (Рис. 4.4.3.1):



Рис. 4.4.3.1. Пример правила для определения всплеска значения метрики

Правило может быть описано в виде JSON-объекта:

```
[
  {
    "condition": {
      "_splash": {
        "metric": "averageCpuLoad.oneMinuteAverageLoad",
        "value": {
          "_gt": "1"
        }
      },
    },
    "state": 5,
  }
]
```

Заключительные действия:

Не требуются.

В примере для метрики "averageCpuLoad.oneMinuteAverageLoad" текущего объекта при каждом новом значении будет вычисляться разница между текущим значением и тем, что ожидал получить модуль аналитики. При выходе вычисляемого значения (разницы) за пределы границ, установленных пользователем, происходит изменение состояния объекта на заданное.

Правило "value": { "_gt": "1" } здесь означает, что только при отклонении более чем на 1 (задано в единицах измерения конкретной метрики) от границ доверительного интервала (вверх или вниз) состояние объекта перейдёт в то, которое указано в параметре "state" (в данном случае, 5 - "ALARM").

Операция 2: Прогнозирование значений

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Создать правило в настройках условий переходов состояний на объекте с типом условия "Прогноз" (Рис. 4.4.3.2):

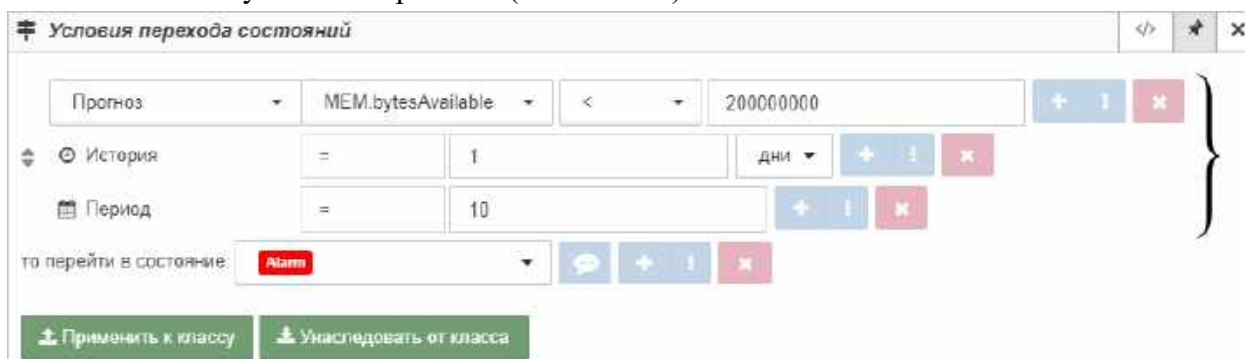


Рис. 4.4.3.2. Пример правила для прогнозирования значения метрики

2. Правило может быть описано в виде JSON-объекта:

```
[
  {
    "condition": {
      "_predict": {
        "metric": "MEM.bytesAvailable",
        "value": {
          "_lt": "200000000"
        },
        "history": "1d-ago",
        "period": "10"
      }
    },
    "state": 5
  }
]
```

Заключительные действия:

Не требуются.

В примере для метрики "MEM.bytesAvailable" на текущем объекте при каждом новом значении будет вычисляться прогнозируемое через 10 измерений значение метрики (с учётом текущего периода). Если рассчитанное значение метрики меньше 200000000, то состояние объекта изменится на 5 ("ALARM"). При построении/перестроении модели будет использоваться история значений метрики за последние сутки.

4.5 Обеспечивает многомерный анализ в табличной и графической формах

Для визуализации данных об объектах и связях служат виджеты. Виджеты можно строить на любом объекте или связи по данным из любых объектов или связей, например, для формирования сводных табло (дашбордов) или отчётов.

Для всех числовых значений из таблицы данных автоматически строятся графики.

Дочерние объекты и связи между ними могут быть представлены в виде таблицы.

4.5.1 Визуализация отчётности



Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Виджеты".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Создание виджета

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета (Рис. 4.5.1.1) одним из способов:
 - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
 - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

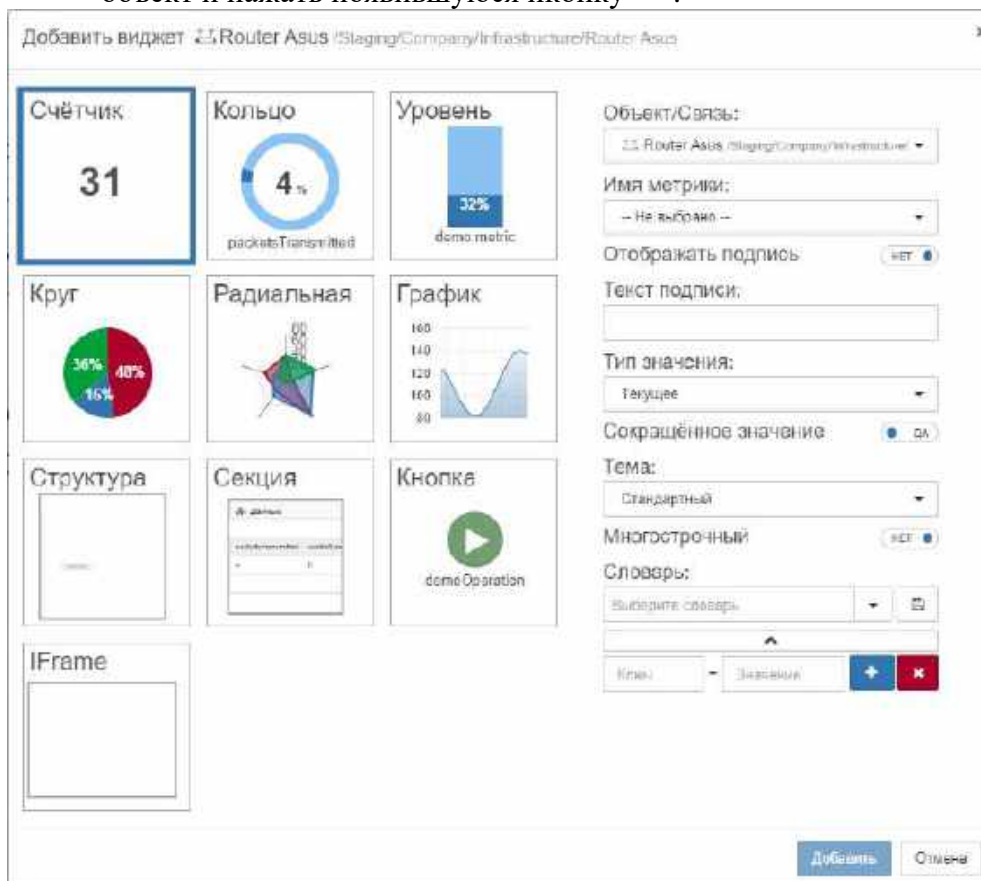


Рис. 4.5.1.1. Добавление нового виджета

2. В появившемся окне выбрать тип виджета.
3. Выбрать объект, связанный с виджетом, из выпадающего списка.

 По умолчанию выбран текущий объект.

4. Заполнить необходимые поля. Набор полей зависит от выбранного типа виджета.

5. Нажать кнопку

Добавить


Заключительные действия:

Не требуются. Виджеты отображаются:

- в стандартном виде родительского объекта на самом объекте;
- в виде таблицы родительского объекта на самом объекте;
- в виде сетки родительского объекта на самом объекте (только первый виджет);
- в виде подробной информации об объекте/связи в секции "Виджеты";
- во всплывающем окне связи.

Операция 2: Удаление виджета

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на виджет.
2. Нажать на появившуюся иконку  - "Удалить виджет" (Рис. 4.5.1.2):

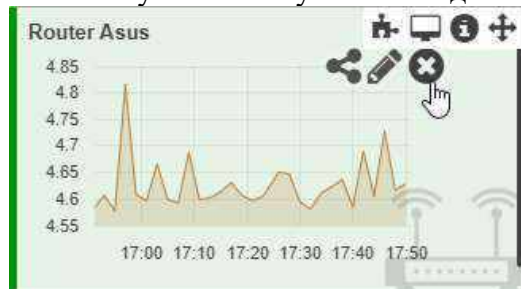


Рис. 4.5.1.2. Удаление виджета

Заключительные действия:

Не требуются.

4.5.2 Построение виджета за календарный период



Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Виджеты".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Построение виджета "Кольцо" за календарный период

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета (Рис. 4.5.2.1) одним из способов:
 - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
 - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

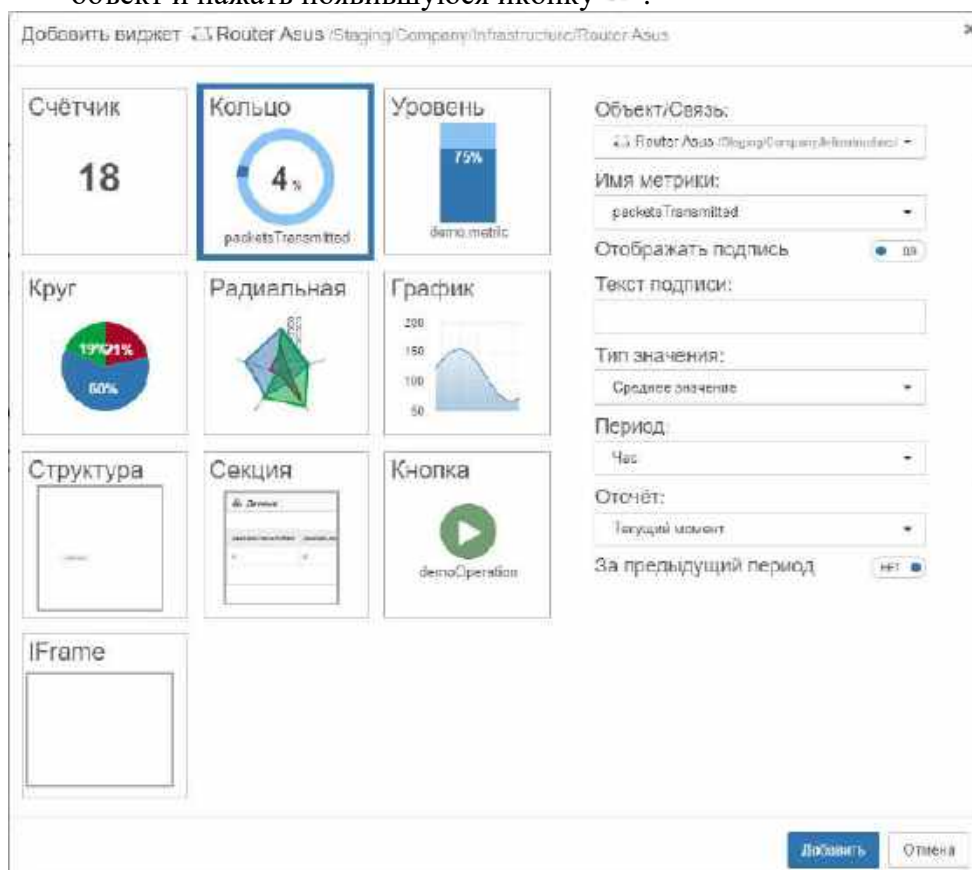


Рис. 4.5.2.1. Добавление виджета "Кольцо" за календарный период

2. Выбрать тип виджета - "Кольцо".



Выбор периода также доступен для виджетов типа:

- "Счётчик",
- "Уровень",
- "Круг",
- "Радиальная",
- "График".

3. Выбрать объект, данные с которого нужно отобразить, из выпадающего списка.



По умолчанию выбран текущий объект.

4. Выбрать метрику из выпадающего списка.
5. Ввести текст подписи и настроить её отображение (опционально).
6. В выпадающем списке "Тип значения" выбрать значение, отличное от текущего.
7. В выпадающем списке "Период" выбрать временной период сбора данных.
8. В выпадающем списке "Отсчёт" выбрать "Календарный период".



Отсчёт определяет логику отсчёта периода:

- *текущий момент - с отсчётом от текущего момента; с 14:17 до 15:17, если сейчас 15:17 и выбран период "Час";*
- *календарный период - с отсчётом от календарного начала; с 14:00 до 15:00 при тех же условиях.*

9. Нажать кнопку .


Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 2: Временное изменение периода виджетов

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Нажать кнопку  - "Диапазон времени виджетов" - на панели "хлебных крошек".
2. Выбрать тип временного диапазона:
 - относительный - период автоматически обновляется в соответствии с текущим временем;
 - абсолютный - период строго зафиксирован.

3. Настроить диапазон:

- относительный - выбрать:
 - временной период,
 - отсчёт,
 - единицы измерения времени;
- абсолютный:
 - ввести время начала и конца диапазона,
 - выбрать единицы измерения времени.

4. Нажать кнопку




Заключительные действия:

Для возврата к изначальным настройкам отображения нажать кнопку



Актуальный активный диапазон отображается на самой кнопке:



Диапазон времени виджетов затрагивает все виджеты и графики.

4.5.3 Создание и редактирование словарей значений на виджетах

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Виджеты".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Создание словарей значений для виджетов типа "Счётчик"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета (Рис. 4.5.3.1) одним из способов:

- в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
- в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .






Рис. 4.5.3.1. Добавление виджета "Счётчик"

2. Выбрать тип виджета - "Счётчик".
3. Заполнить поля "Ключ" и "Значение".

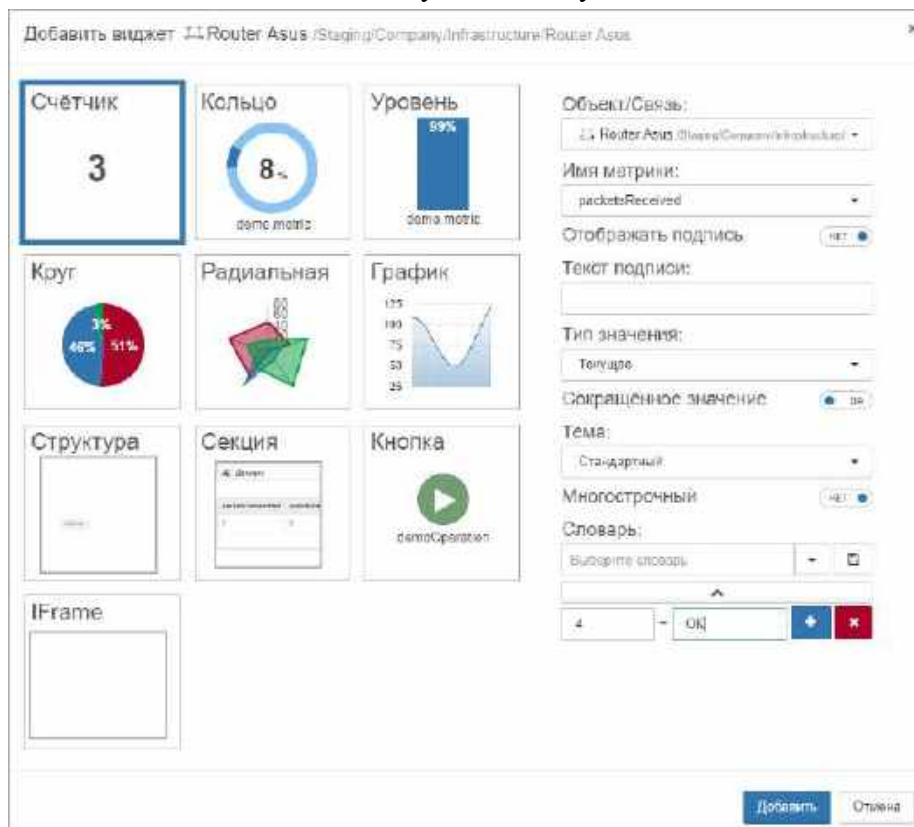 Ключ и соответствующее ему значение могут быть представлены как в буквенном, так и числовом обозначениях.




4. Для добавления нескольких строк словаря воспользоваться кнопкой  - "Добавить".
5. Ввести название словаря.

Заключительные действия:

Нажать кнопку  - "Сохранить".

Операция 2: Открытие и редактирование ранее созданного словаря

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета одним из способов:
 - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
 - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .
2. Выбрать тип виджета - "Счётчик".
3. Нажать кнопку  - "Развернуть" - и в выпадающем списке выбрать искомый словарь.
4. При необходимости отредактировать словарь:
 - переименовать словарь,
 - изменить данные ключей или значений,
 - добавить или удалить строки.

Заключительные действия:

Нажать кнопку  - "Сохранить".

4.5.4 Внедрение в интерфейс содержимого стороннего сайта

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Виджеты".

❗ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Построение виджета "IFrame"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета (Рис. 4.5.4.1) одним из способов:

- в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
- в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

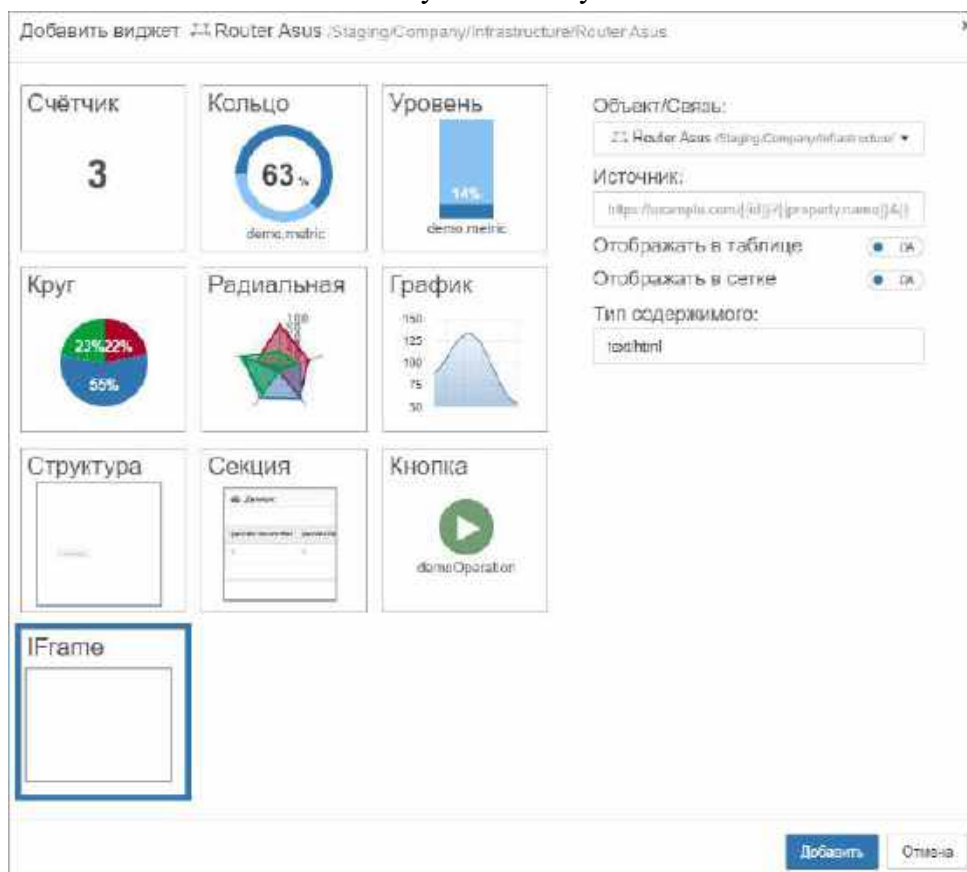


Рис. 4.5.4.1. Добавление виджета "IFrame"

2. Выбрать тип виджета - "IFrame".
3. Выбрать объект, метрики и свойства которого передаются стороннему сайту.

 По умолчанию выбран текущий объект.

4. Заполнить поле "Источник" - URL стороннего сайта.



Список поддерживаемых переменных для внедрения в источник:

- `{{id}}` - идентификатор связанного с виджетом объекта/связи,
- `{{userId}}` - идентификатор текущего пользователя,
- `{{userLogin}}` - логин текущего пользователя,
- `{{userEmail}}` - email текущего пользователя,
- `{{property.имя_свойства}}` - свойство связанного с виджетом объекта/связи,
- `{{metric.имя_метрики}}` - метрика связанного с виджетом объекта/связи.

Пример для сайта "example.com", которому передаются идентификатор объекта, значения метрики "exitCode" и свойства "IP":

`http://example.com/{{id}}?{{metric.exitCode}}&{{property.IP}}`

5. Настроить отображение виджета в табличном виде и виде сетки.
6. Задать тип содержимого сайта, как правило, text/html.

7. Нажать кнопку

Добавить

Заключительные действия:

Не требуются.



В качестве источника можно использовать и страницы Центрального Пульта. Настройка страниц для внедрения в IFrame описана в "Руководстве администратора" в разделе 4.11 "Страницы для внедрения в IFrame" на стр. 123.

4.5.5 Публикация виджета на внешних ресурсах


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. У объекта создан виджет.
7. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Виджеты".

🔔 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Публикация виджета на внешнем ресурсе

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на нужный виджет.
2. Нажать на появившуюся иконку  - "Код виджета" (Рис. 4.5.5.1):

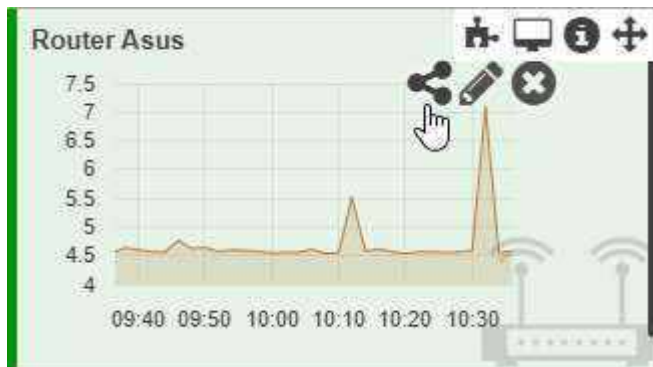


Рис. 4.5.5.1. Получение кода виджета

3. Скопировать появившийся HTML-код виджета.

⚠ При публикации виджета на внешнем сайте виджет сохраняет:

- период отображения данных (на графиках),
- заголовок (подпись).

Заключительные действия:

Вставить скопированный код в исходный код сайта.


4.5.6 Формирование табличных форм отчётности


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.

Операция 1: Представление объектов в виде таблицы

Основные действия в требуемой последовательности:

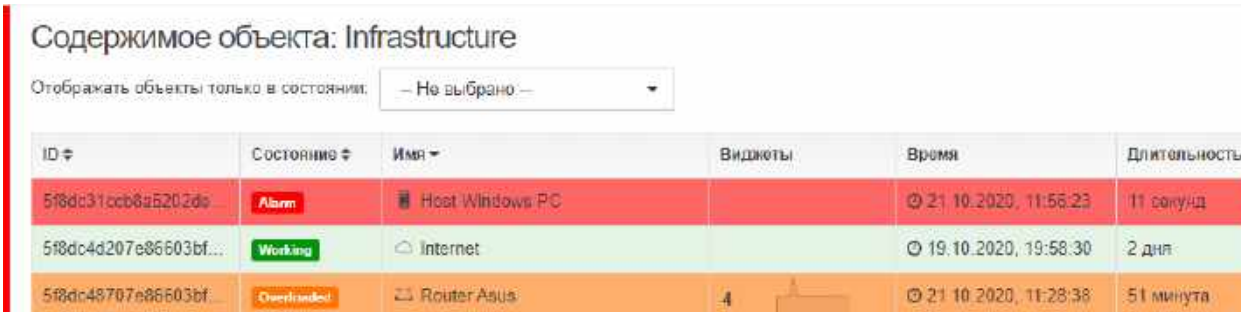1. Перейти к виду таблицы (Рис. 4.5.6.1), нажав кнопку  - "Табличный вид" - на панели режимов отображения, или нажав на клавиатуре Tab + T:



Содержимое объекта: Infrastructure

Отображать объекты только в состоянии: — Не выбрано —

ID	Состояние	Имя	Виджеты	Время	Длительность
5f8dc31ccb8a5202de	Alarm	Host Windows PC		21.10.2020, 11:56:23	11 секунд
5f8dc4d207e86603bf...	Working	Internet		19.10.2020, 19:58:30	2 дня
5f8dc48707e86603bf...	Overloaded	Router Asus	4	21.10.2020, 11:28:38	51 минута

Рис. 4.5.6.1. Табличный вид

2. На экране отобразятся дочерние объекты в виде таблицы. В списке "Отображать объекты только в состоянии" можно выбрать состояние, тогда в таблице будут отображаться только объекты в этом состоянии.
3. Методом перетаскивания изменить порядок расположения столбцов.



Список отображаемых столбцов можно изменить в:

- контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопкой мыши по заголовку таблицы;
- окне конфигурации системы (раздел "Классы объектов", вкладка "Таблица").

Заключительные действия:

Не требуются.

4.5.7 Построение графиков



Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на просмотр секции "Графики".

🕒 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Отображение данных на графике

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В секции "Графики" нажать кнопку .
3. В появившейся панели (Рис. 4.5.7.1) выбрать метрику из текущего или любого другого объекта системы одним из способов:
 - нажать на нужную метрику;
 - начать вводить в поле "Формула" имя метрики в двойных фигурных скобках и выбрать метрику в отфильтрованном списке.



В выпадающем списке объекты сортируются следующим образом:

1. Текущий объект.
2. Его дочерние объекты всех уровней в алфавитном порядке.
3. Его дочерние связи всех уровней в алфавитном порядке.
4. Все остальные объекты в алфавитном порядке.
5. Все остальные связи в алфавитном порядке.



Рис. 4.5.7.1. Добавление графика

4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:


Не требуются. Данные, по которым построен график, доступны по кнопке  в панели над графиком (Рис. 4.5.7.2):



Рис. 4.5.7.2. Пример графика

Операция 2: Отображение данных на мультиграфике

Основные действия в требуемой последовательности:




1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В секции "Графики" нажать кнопку .
3. В появившейся панели (Рис. 4.5.7.3) указать несколько метрик, констант или формул в отдельных полях. Новые поля формул добавляются кнопкой  - "Добавить".



Рис. 4.5.7.3. Добавление мультиграфика

4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Данные, по которым построен мультиграфик, доступны по кнопке



в панели над графиком (Рис. 4.5.7.4):



Рис. 4.5.7.4. Пример мультиграфика

Для мультиграфиков доступна опция "Масштабировать значения", которая позволяет наглядно сравнивать изменения значений разной размерности. Например, проверяется нагрузка на CPU, и в качестве метрик возвращаются значения средней нагрузки за 5 минут - "averageCpuLoad.fiveMinutesAverageLoad" - с диапазоном от 0 до 4 и текущая загрузка процессора - "percentageUsage.combined" - с диапазоном от 0 до 100. В этом случае график "averageCpuLoad.fiveMinutesAverageLoad" будет похож на прямую линию из-за своего скромного диапазона значений по сравнению с графиком "percentageUsage.combined". Данная функция позволяет автоматически привести значения к единому масштабу, добавляя наглядности для сравниваемых величин и позволяя находить и анализировать зависимости среди разных метрик из разных объектов (Рис. 4.5.7.5):

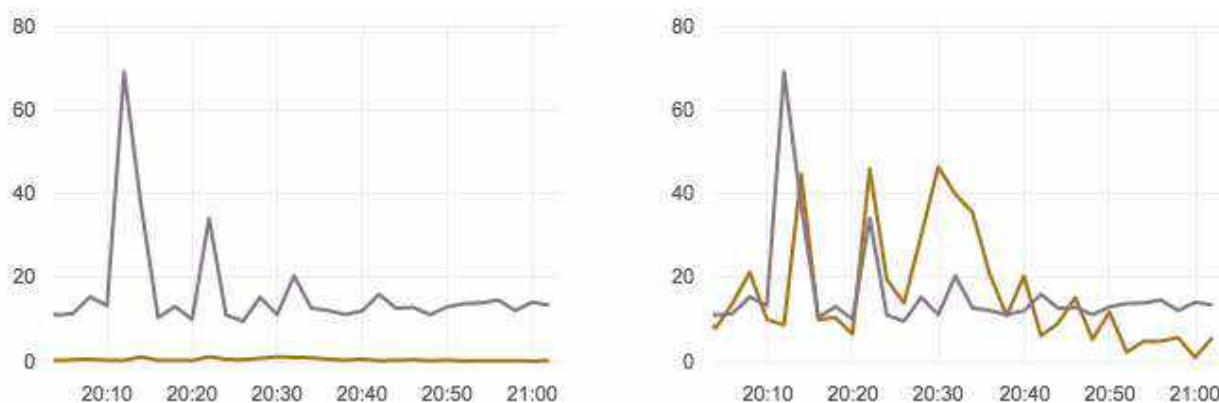




Рис. 4.5.7.5. Масштабирование значений на мультиграфике

Операция 3: Построение графика на основе математической формулы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В секции "Графики" нажать кнопку .

3. В появившейся панели (Рис. 4.5.7.6) записать формулу, используя метрики, константы и математические операции.

❗ Полный список применимых математических операций доступен в Приложении А на стр. 177.




Рис. 4.5.7.6. Добавление графика на основе математической формулы

4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:


Не требуются. Данные, по которым построен график, доступны по кнопке  в панели над графиком (Рис. 4.5.7.7):



Рис. 4.5.7.7. Пример графика на основе математической формулы


4.6 Представляет объекты согласно географическому месторасположению

Объекты в системе можно привязывать к географическому месторасположению и просматривать их на карте. Это может быть удобно в случае, если инфраструктура географически распределена. Например, сетевое оборудование Интернет-провайдера (маршрутизаторы, коммутаторы) можно привязать к адресам домов, в которых оно расположено. В результате получается наглядная и удобная карта сети.

4.6.1 Отображение объектов на карте




Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Параметры".

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Указание географического месторасположения объекта

Основные действия в требуемой последовательности:


1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Параметры.
3. Во вкладке "Общие" заполнить поле "Геопозиция" одним из способов:
 - ввести координаты вручную в формате 'широта,долгота';
 - нажать кнопку  и выбрать месторасположение объекта на карте.

Заключительные действия:

Не требуются. Изменения автоматически сохраняются.

Операция 2: Отображение объектов на карте

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду геокарты объекта, нажав кнопку  на панели режимов отображения.

Заключительные действия:

Не требуются. На карте отобразятся все дочерние объекты с заданной геопозицией и связи между ними (Рис. 4.6.1.1). Цвета маркеров соответствуют цветам состояний объектов.

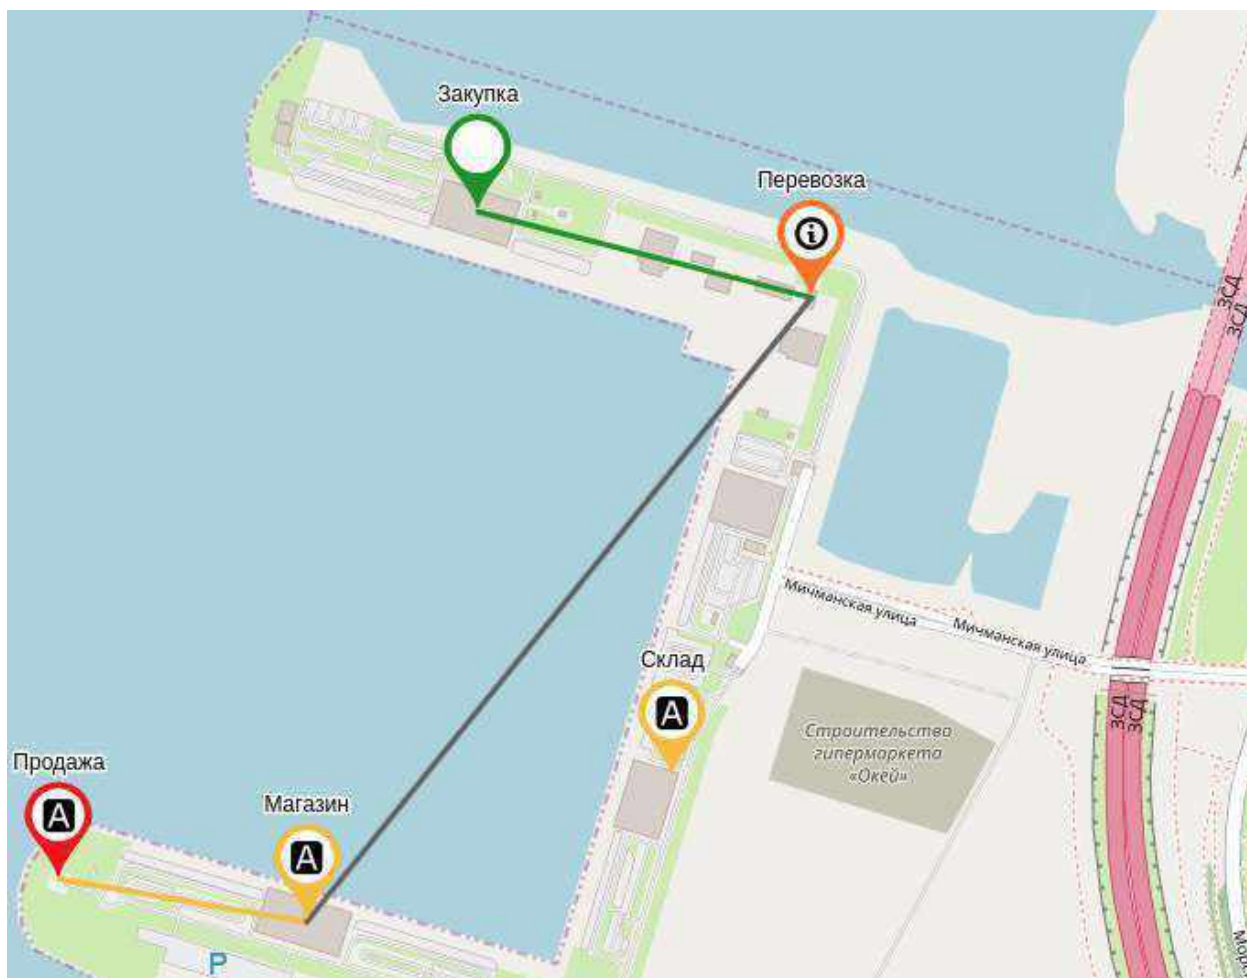



Рис. 4.6.1.1. Геокарта

4.6.2 Указание гео радиуса



Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. У объекта задана геопозиция.
6. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Параметры".

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Указание географического радиуса действия объекта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Параметры.
3. В поле "Гео радиус" ввести радиус окружности объекта на карте (в метрах).

Заключительные действия:

Не требуются. Гео радиус будет отображаться в виде геокарты родительского объекта (Рис. 4.6.2.1). Цвета зон соответствуют цветам состояний объектов.

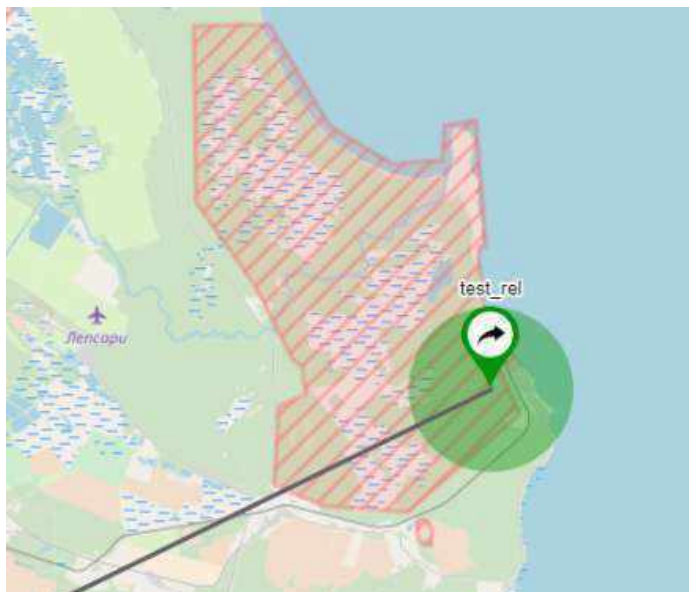


Рис. 4.6.2.1. Отображение гео радиуса на карте

4.7 Использует гибкий механизм оповещений

При переходе объектов в определенные состояния система может:

- отправлять email-уведомления,
- запускать программы или скрипты с параметрами,
- отправлять сообщения в Telegram,
- показывать визуальные уведомления в браузере, сопровождающиеся звуком,
- создавать задачи в JIRA,
- запускать операции,
- отправлять SMS,
- совершать голосовые вызовы.

❶ Алгоритм включения и настройки функционала отправки SMS и осуществления голосовых вызовов описан в "Руководстве администратора" в подразделе 4.4.1 "Активация функционала отправки SMS и голосовых вызовов" на стр. 71.

❶ Алгоритм настройки функционала отправки почтовых уведомлений описан в "Руководстве администратора" в подразделе 4.4.2 "Отправка почтовых уведомлений" на стр. 72.

❶ Алгоритм настройки функционала отправки Telegram-уведомлений описан в "Руководстве администратора" в подразделе 4.4.3 "Настройка уведомлений в Telegram" на стр. 73.

4.7.1 Отправка уведомлений





Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - просмотр секции "Действия при смене состояния".

📌 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Отправка звуковых уведомлений в браузере

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Нажать кнопку добавления триггера (внешний вид зависит от наличия триггеров):
 -  для первого триггера;
 -  для второго и последующих триггеров.
4. Выбрать тип уведомления - "Звуковое уведомление" (Рис. 4.7.1.1):

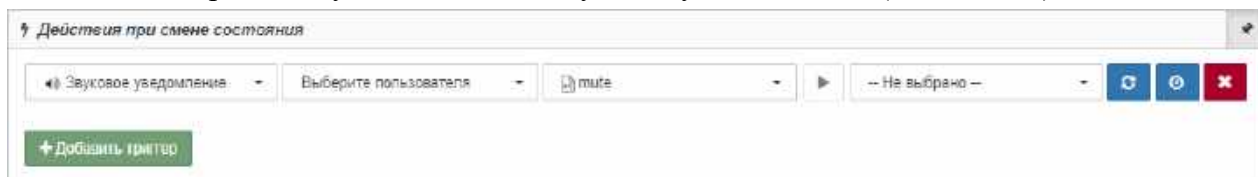


Рис. 4.7.1.1. Отправка звукового уведомления

5. Отметить пользователей, которым нужно отправлять уведомления, и выбрать звуковой сигнал.

📌 Прослушать сигнал можно, нажав кнопку .

6. Указать состояния, при переходе объекта в которые отправляются уведомления.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.8 Группирует объекты по заданным общим критериям

Окно поиска и групповых операций позволяет осуществлять поиск среди всех объектов системы по различным критериям и менять их настройки:

- мониторинга;
- параметров;
- условий перехода состояний;
- условий генерации аварий;
- действий при смене состояний;
- свойств.

4.8.1 Поиск и групповая настройка объектов


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:


1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - поиск и групповые операции,
 - управление объектами, свойствами и документами.

ⓘ Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Поиск объектов, согласно указанным критериям

Основные действия в требуемой последовательности:

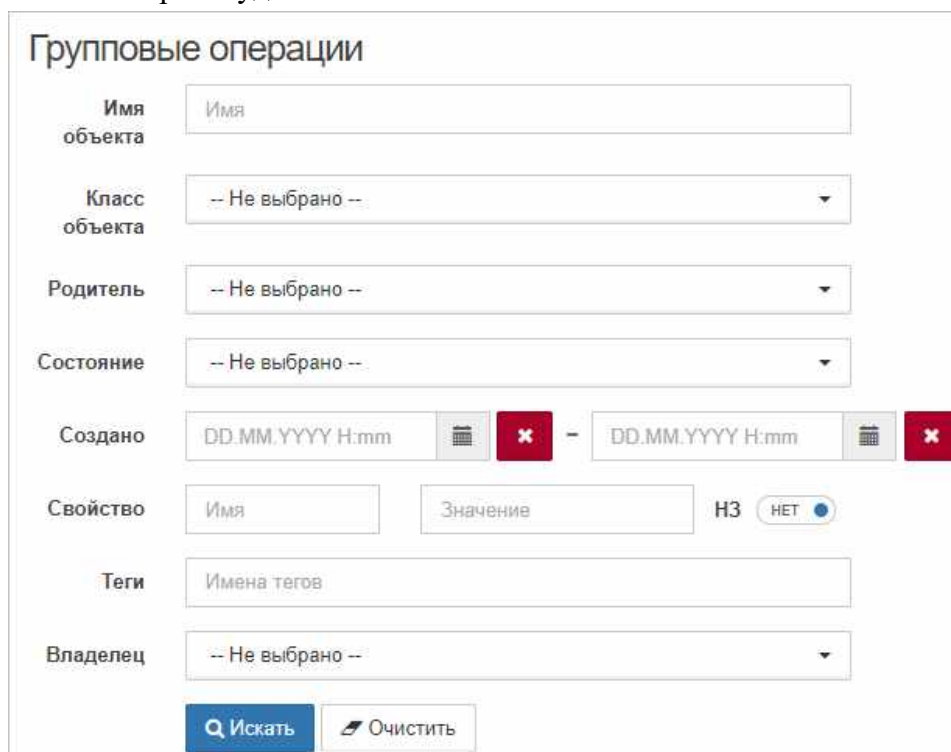1. Нажать кнопку  - "Поиск и групповые операции" - на панели режимов отображения.
2. В открывшемся окне (Рис. 4.8.1.1) заполнить одно или несколько полей, на основании которых будет выполняться поиск:







Групповые операции

Имя объекта:

Класс объекта:

Родитель:

Состояние:

Создано:   -  

Свойство: НЗ ☒ ☐ НЕТ

Теги:

Владелец:

Рис. 4.8.1.1. Окно поиска и групповых операций



3. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Выборка найденных объектов отобразится под критериями поиска.

Операция 2: Настройка объектов в окне групповых операций

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Поиск и групповые операции" - на панели режимов отображения.
2. В открывшемся окне заполнить одно или несколько полей, на основании которых будет выполняться поиск.
3. Нажать кнопку .
4. При необходимости выбрать вручную отдельные объекты из появившейся выборки щелчком левой кнопкой мыши по строке объекта.
5. Для выбранных объектов внести изменения в правой части окна (Рис. 4.8.1.2):

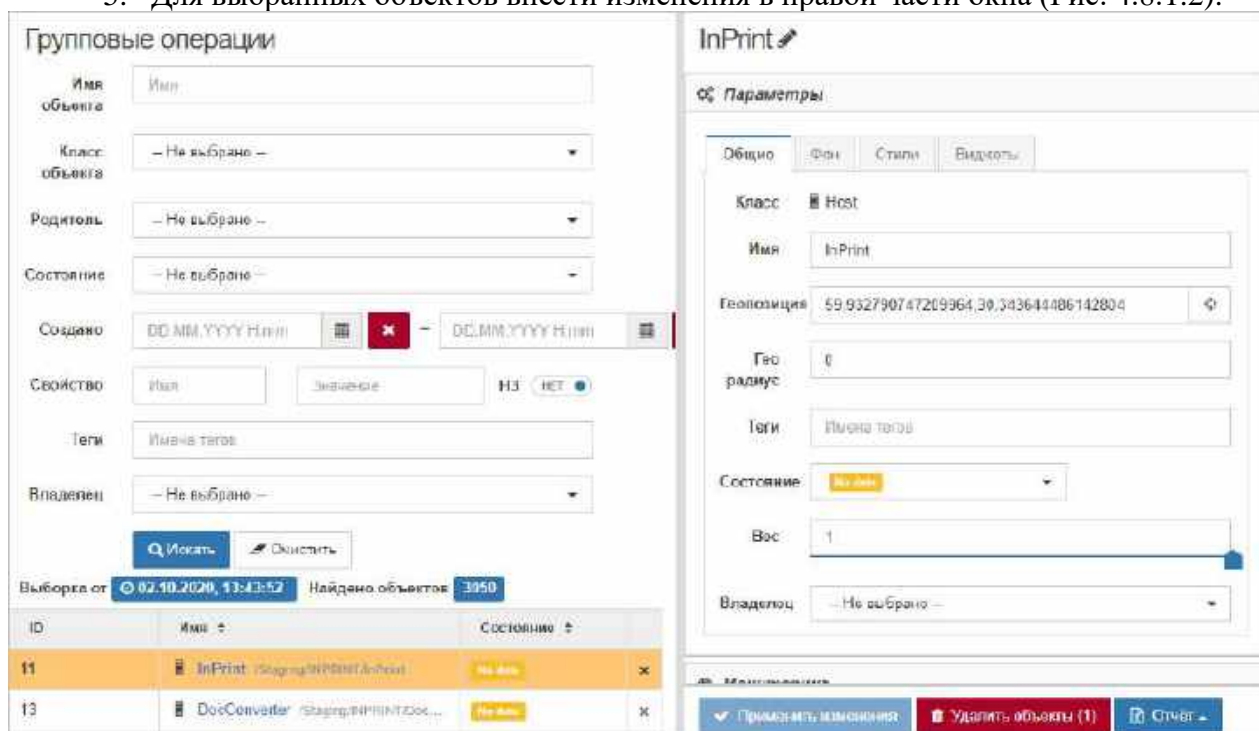


Рис. 4.8.1.2. Окно поиска и групповых операций



В окне групповых операций доступны следующие секции:

- "Параметры",
- "Мониторинг",
- "Условия перехода состояний",
- "Условия генерации аварий",
- "Действия при смене состояния",
- "Свойства".

6. Нажать кнопку .


Заключительные действия:

Не требуются. Выборка найденных объектов отобразится под критериями поиска.

4.8.2 Экспорт свойств объектов в Excel-файл




Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - поиск и групповые операции,
 - управление объектами, свойствами и документами.

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Экспорт свойств выбранных объектов в Excel-файл

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Поиск и групповые операции" - на панели режимов отображения.
2. В открывшемся окне заполнить одно или несколько полей, на основании которых будет выполняться поиск.
3. Нажать кнопку .
4. При необходимости выбрать вручную отдельные объекты из появившейся выборки щелчком левой кнопкой мыши по строке объекта.
5. Открыть список  в правом нижнем углу окна и выбрать "Объекты и свойства".



Отчёт содержит в себе:

- имена объектов,
- дату и время создания объектов,
- имена свойств,
- значения свойств.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.9 Преобразовывает данные в компактный вид и экспортирует их

Числа больше 1000 в таблице данных могут быть преобразованы в компактный вид с постфиксами К, М, G, Т.


Примеры преобразования чисел в компактный вид:

Точное значение	Преобразованное значение
1 234	1,2 К
1 234 567	1,2 М
1 234 567 890	1,2 G

4.9.1 Добавление постфиксов числам больше 1000




Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на просмотр секции "Данные".

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Отображение данных с точными и преобразованными значениями

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Данные .
3. Отрегулировать положение переключателя "Точные значения" в правой части заголовка секции.


Заключительные действия:

Не требуются. Если переключатель "Точные значения" установлен в положение "Нет", числа больше 1000 преобразуются в компактный вид с постфиксами К, М, G, Т.

4.9.2 Экспорт данных в CSV-файл





Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на просмотр секции "Данные".

 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Экспорт данных в CSV-файл

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Данные .
3. В правом верхнем углу секции нажать кнопку  - "Экспорт в CSV".

Заключительные действия:

Не требуются.

4.10 Прикрепляет документацию и отображает свойства объектов

Любые объекты, связи и потоки могут иметь свойства. Свойство - это любой вид текстовой информации, привязанной к элементу, в формате имя - значение.

К объектам, связям и потокам можно привязывать документацию в двух форматах:

- ссылки на внешние или внутренние web-страницы,
- PDF-документы.

4.10.1 Система добавления документации


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:


1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - управление документами объектов и связей,
 - просмотр секции "Документы".

🕒 Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Добавление документов объекту


Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Документы.

- 2.1. Если у объекта нет документов, нажать кнопку .

3. Загрузить ссылку на web-страницу или PDF-документ (Рис. 4.10.1.1):

- 3.1. Для загрузки ссылки на web-страницу ввести название и адрес ссылки в соответствующие поля и нажать кнопку .

- 3.2. Для загрузки PDF-документа нажать кнопку  и выбрать нужный документ.

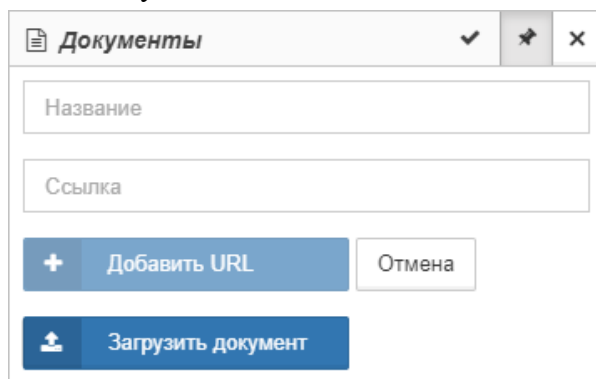


Рис. 4.10.1.1. Добавление документа объекту

Заключительные действия:



Не требуются.

Операция 2: Добавление документов потоку


Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать левой кнопкой мыши на поток.

2. В секции "Документы":

- если у потока нет документов, нажать кнопку .
- если у потока есть документы, нажать кнопку  - "Редактировать".

3. Загрузить ссылку на web-страницу или PDF-документ:

3.1. Для загрузки ссылки на web-страницу ввести название и адрес ссылки в соответствующие поля и нажать кнопку .

3.2. Для загрузки PDF-документа нажать кнопку  и выбрать нужный документ.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.10.2 Индивидуальное отображение свойств

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:


1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
 - модификацию объектов,
 - управление свойствами объектов и связей,
 - просмотр секции "Документы".

① Назначение прав пользователям описано в подразделе 4.11.2 "Управление пользователями и группами" на стр. 153.

Операция 1: Добавление свойства объекту

① В разделе "Классы объектов" окна конфигурации системы возможно добавить свойства всем объектам определённого класса по этому же алгоритму.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать

⊙ Свойства

3. Если у объекта нет свойств, нажать кнопку



Добавить новое свойство

Если у объекта уже есть свойства, нажать кнопку  - "Редактировать".

4. Заполнить поля "Имя" и "Значение" (Рис. 4.10.2.1):


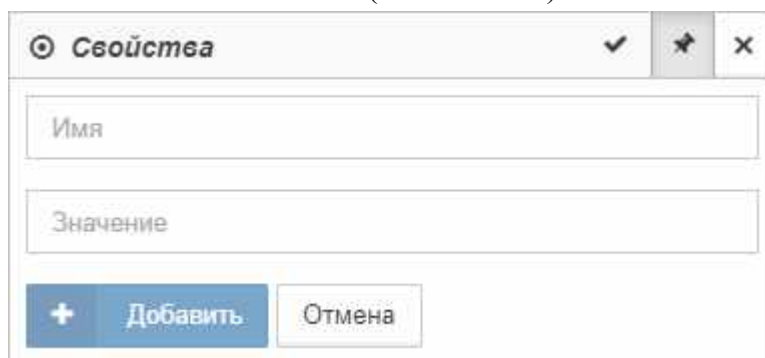


Рис. 4.10.2.1. Добавление свойства объекту

5. Нажать кнопку







Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 2: Настройка отображения свойств в подписях объектов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Добавить объекту свойства.
4. Напротив свойств, которые необходимо отображать, нажать кнопку  - "Отображать в подписи объекта". У отображаемых свойств кнопка меняет вид на , при нажатии свойство перестанет отображаться в подписи объекта (Рис. 4.10.2.2):

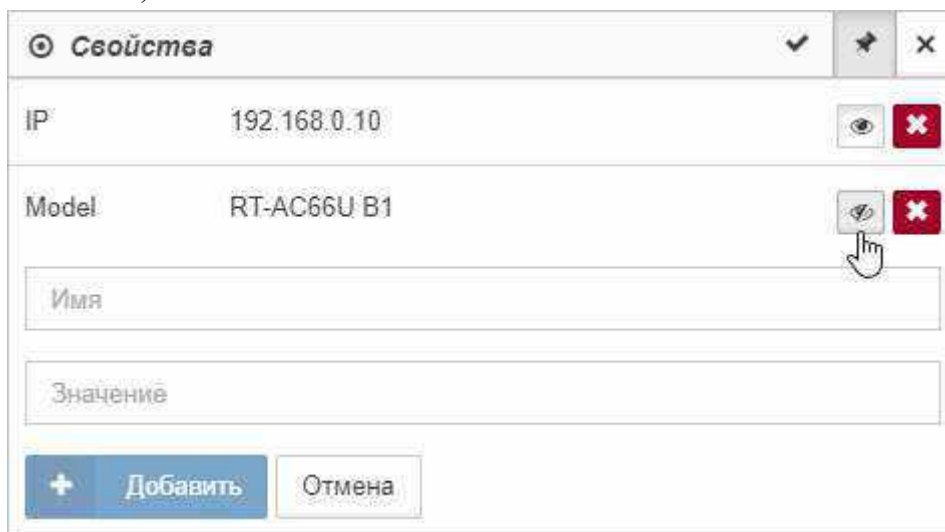


Рис. 4.10.2.2. Добавление документа объекту



Объект и ссылки на него имеют индивидуальные настройки отображения свойств.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.11 Позволяет управлять административными настройками из интерфейса

Окно конфигурации позволяет управлять административными настройками системы и пользователей.

Для перехода к конфигурации необходимо выбрать пункт "Конфигурация" в меню текущего пользователя на панели инструментов (Рис. 4.11.1):

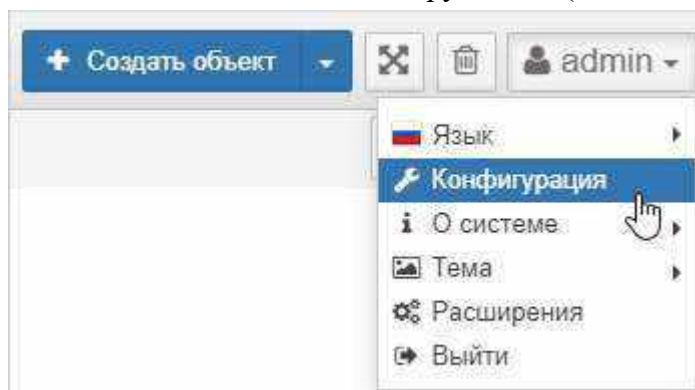


Рис. 4.11.1. Открытие окна конфигурации системы

4.11.1 Изменение языка интерфейса

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

Операция 1: Изменение языка интерфейса

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В панели инструментов нажать на имя пользователя и навести курсор на строку "Язык" (Рис. 4.11.1.1):

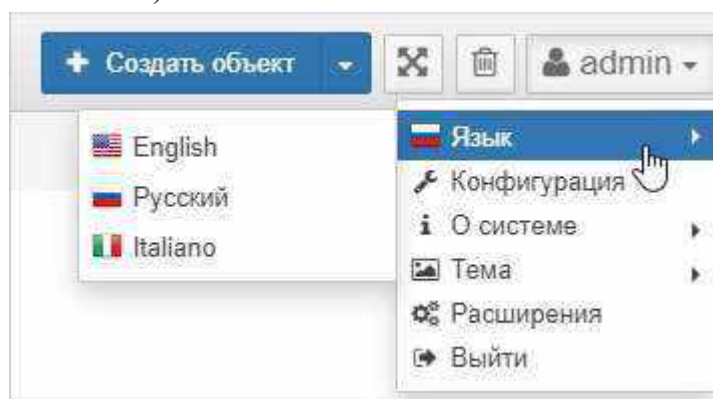


Рис. 4.11.1.1. Выбор языка интерфейса

2. Выбрать нужный язык интерфейса из списка.

Заключительные действия:

Не требуются. Страница браузера автоматически обновится.


4.11.2 Управление пользователями и группами

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление пользователями.

Операция 1: Создание пользователя/группы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" нажать кнопку  и выбрать добавление пользователя или группы (Рис. 4.11.2.1):

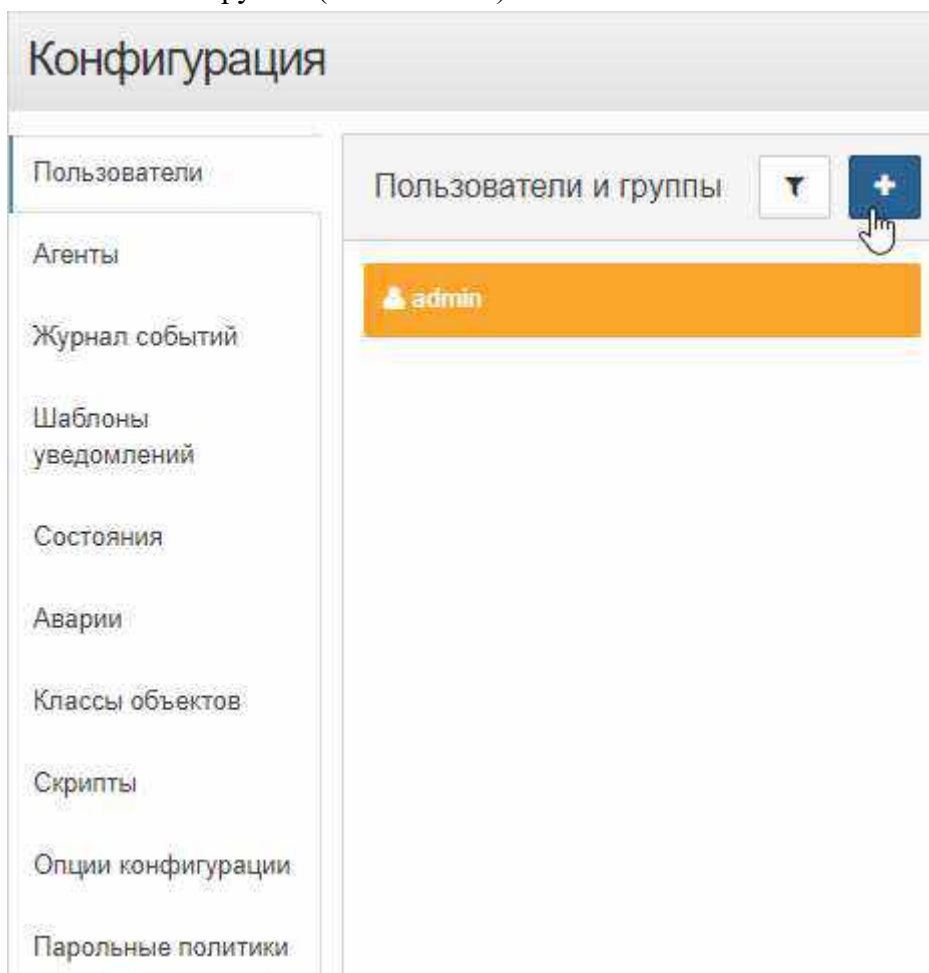


Рис. 4.11.2.1. Добавление пользователя или группы

3. Заполнить необходимые поля:

3.1. Для пользователя:

- логин пользователя,
- пароль пользователя,
- подтверждение пароля.

3.2. Для группы:

- имя группы.



Группы пользователей позволяют упростить настройку и редактирование прав пользователей. При необходимости настроить нескольким пользователям идентичные права, достаточно создать группу, настроить ей необходимые права и добавить в эту группу нужных пользователей. В дальнейшем возможно редактировать права группы.

Добавить


4. Нажать кнопку

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 2: Поиск пользователя/группы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" нажать кнопку  и начать вводить имя. В списке останутся только пользователи и группы, чьё имя содержит введённую последовательность символов.



Фильтр не чувствителен к регистру символов.

Заключительные действия:


Выбрать из списка интересующего пользователя или группу.

Пользователи отмечены в списке иконкой , группы - иконкой .


Операция 3: Изменение основных настроек пользователя

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя из списка.
3. При необходимости изменить настройки (Рис. 4.11.2.2):
 - "Email" - адрес электронной почты, связанный с учётной записью;
 - "Статус" - доступ пользователя в систему;
 - "Активен до" - дата и время блокировки учётной записи;

 Если указанное время меньше текущего, статус учётной записи немедленно изменяется на "Заблокирован".

- "Группа" - список групп, в которые входит пользователь;
- "Язык" - язык пользователя.

 Заданный язык используется при отправке уведомлений, не влияет на язык интерфейса пользователя.

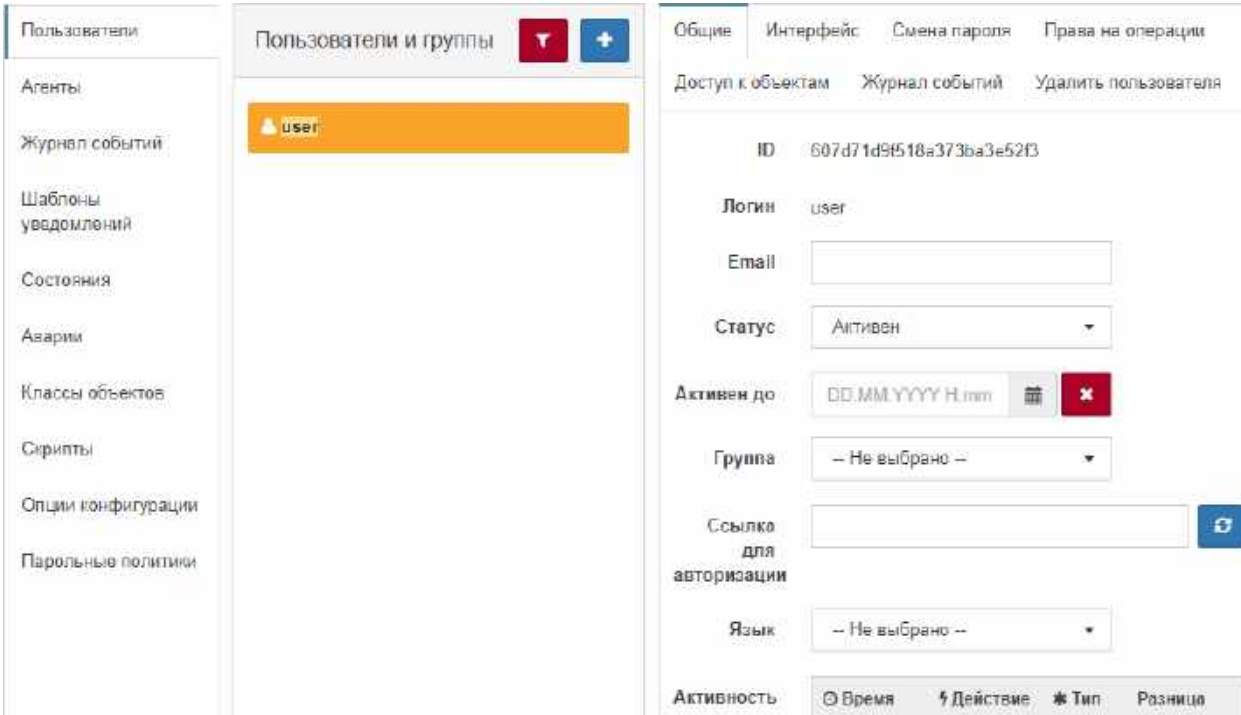


Рис. 4.11.2.2. Общие параметры пользователя


Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 4: Изменение основных настроек группы пользователей

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужную группу из списка.
3. При необходимости изменить имя и состав группы (Рис. 4.11.2.3):

 Пользователь может принадлежать к неограниченному числу групп. Права и ограничения пользователя и всех его групп суммируются.

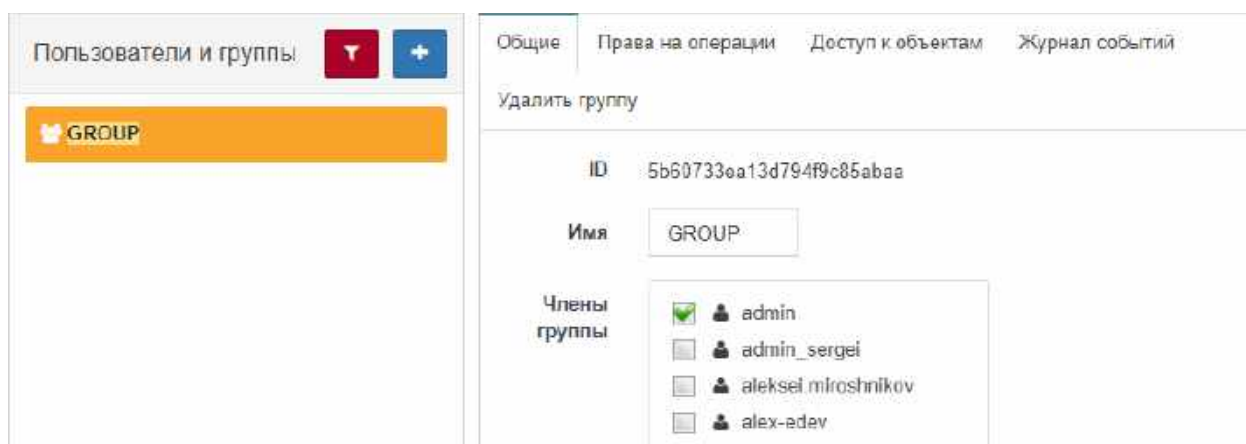


Рис. 4.11.2.3. Общие параметры группы

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 5: Изменение настроек интерфейса пользователя

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя из списка.
3. Во вкладке "Интерфейс" выбрать положение слайдера "Отключить системные звуки" (Рис. 4.11.2.4):

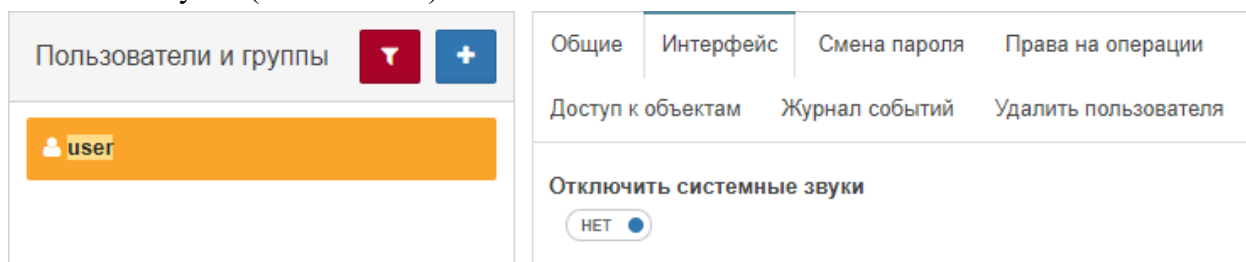


Рис. 4.11.2.4. Настройки интерфейса пользователя


Заключительные действия:


Не требуются.

Операция 6: Смена пароля пользователя

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя из списка.
3. Во вкладке "Смена пароля" ввести новый пароль пользователя и подтверждение (Рис. 4.11.2.5):

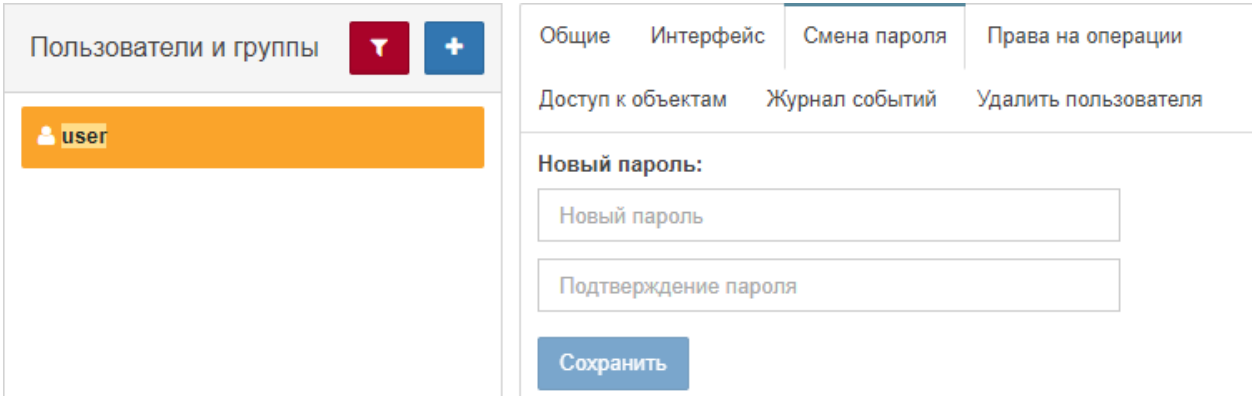 При смене собственного пароля необходимо также ввести текущий пароль.




The screenshot shows a web interface for managing users. On the left, a sidebar titled 'Пользователи и группы' (Users and Groups) contains a list of users, with 'user' selected and highlighted in orange. The main area on the right has four tabs: 'Общие' (General), 'Интерфейс' (Interface), 'Смена пароля' (Change Password), and 'Права на операции' (Operation Rights). The 'Смена пароля' tab is active. Below the tabs, there are three sub-sections: 'Доступ к объектам' (Object Access), 'Журнал событий' (Event Log), and 'Удалить пользователя' (Delete User). The 'Новый пароль:' (New Password) section contains two input fields: 'Новый пароль' (New Password) and 'Подтверждение пароля' (Confirm Password). A blue 'Сохранить' (Save) button is located at the bottom of this section.

Рис. 4.11.2.5. Смена пароля пользователя

Заключительные действия:

Нажать кнопку



Операция 7: Присвоение прав на операции

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.
3. Во вкладке "Права на операции" установить пользователю или членам группы права на те или иные действия в системе (Рис. 4.11.2.6):



Права пользователя и его групп суммируются.

The screenshot shows the 'Права на операции' (Operation Rights) configuration window. On the left, a sidebar titled 'Пользователи и группы' (Users and Groups) shows a list with 'user' selected. The main panel has tabs: 'Общие' (General), 'Интерфейс' (Interface), 'Смена пароля' (Change Password), and 'Права на операции' (Operation Rights). Below the tabs are links: 'Доступ к объектам' (Object Access), 'Журнал событий' (Event Log), and 'Удалить пользователя' (Remove User). There are two buttons: 'Разрешить всё' (Allow All) and 'Запретить всё' (Deny All). The 'Основные права' (Basic Rights) section contains a list of permissions, each with a 'НЕТ' (No) button and a radio button. All radio buttons are currently selected.

Полное название операции	Настройка
Выполнение операций	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Поиск и групповые операции	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Управление объектами, свойствами и документами	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Создание объектов	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Модификация объектов	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Удаление объектов	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Управление связями, свойствами и документами	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Создание связей	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Модификация связей	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Удаление связей	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Управление потоками	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Создание потоков	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Модификация потоков	НЕТ <input checked="" type="radio"/>
Удаление потоков	НЕТ <input checked="" type="radio"/>

Рис. 4.11.2.6. Права на операции


Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 8: Ограничение доступа к объектам

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.
3. Во вкладке "Доступ к объектам" отметить объекты, к которым необходимо предоставить/заблокировать доступ (Рис. 4.11.2.7):

 *Объекты, недоступные для группы, становятся недоступными для всех членов группы.*

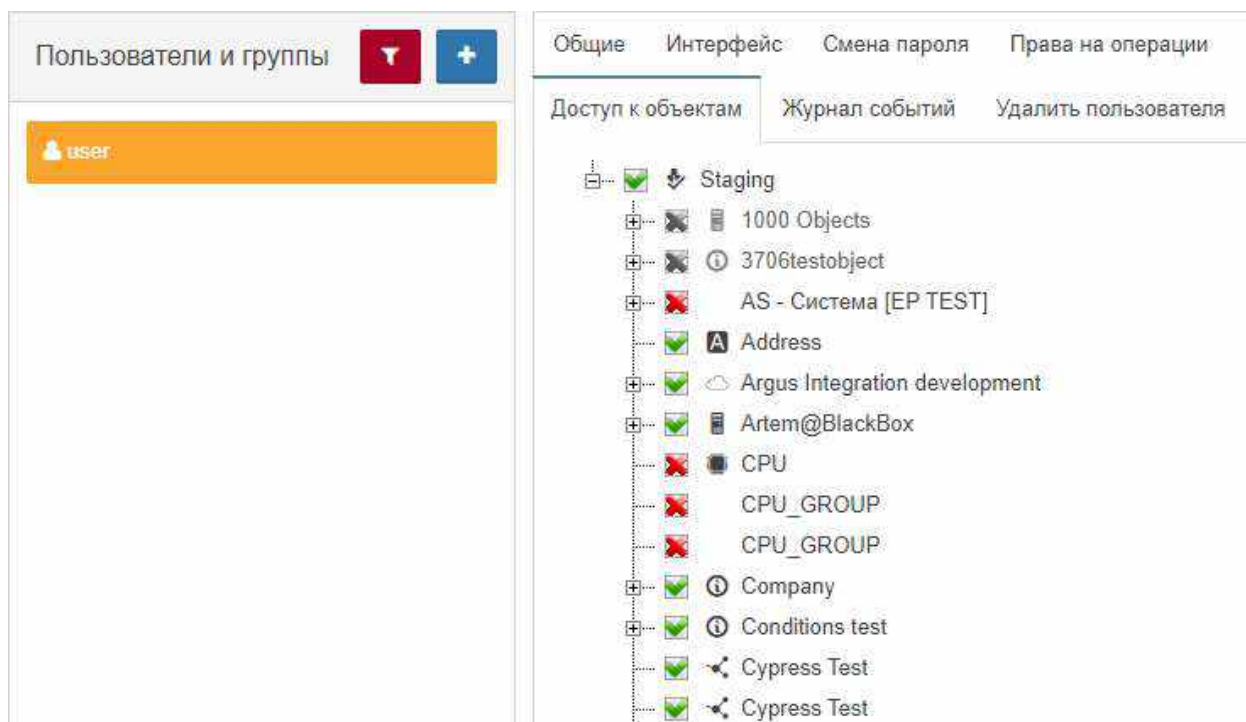


Рис. 4.11.2.7. Доступ к объектам


Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 9: Ограничение прав на просмотр событий в Журнале событий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.
3. Во вкладке "Журнал событий" ввести фильтры (Рис. 4.11.2.8). Пользователю будут доступны только события, удовлетворяющие условиям фильтров.

 *Фильтры пользователя и его групп суммируются.*

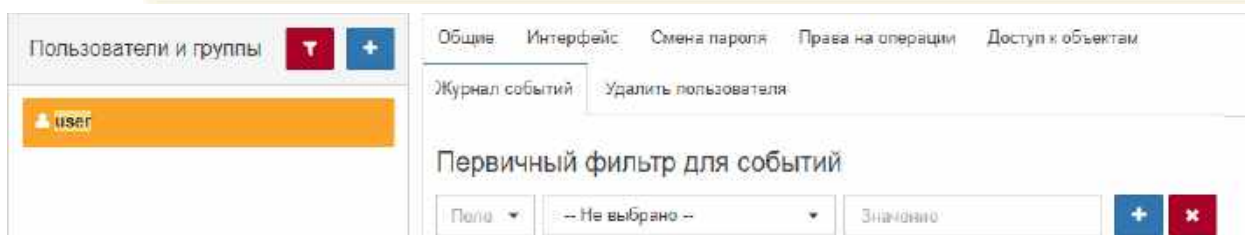


Рис. 4.11.2.8. Ограничение просмотра событий


Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 10: Удаление пользователя/группы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.

 *Всем пользователям доступна возможность удаления собственной учётной записи.*

3. Во вкладке "Удалить пользователя" нажать кнопку удаления (Рис. 4.11.2.9):

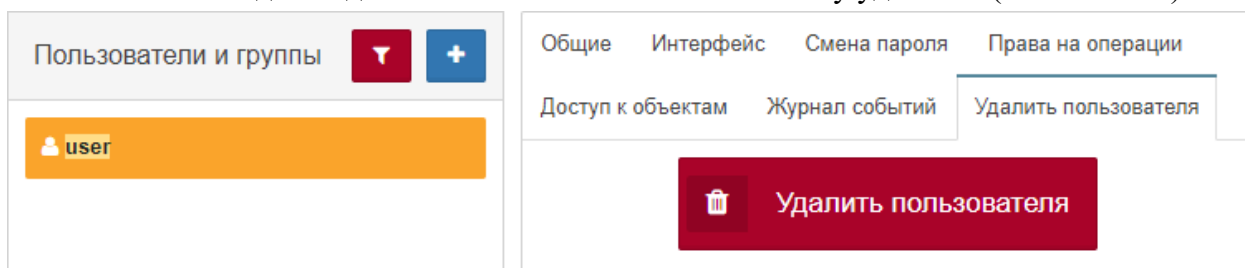


Рис. 4.11.2.9. Удаление пользователя или группы

4. Подтвердить удаление во всплывающем окне.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.11.3 Загрузка и обновление агента

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление агентами.

Операция 1: Обновление агента

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Агенты".

3. Нажать кнопку  Загрузить обновление агента

4. Выбрать необходимый файл

 Скачать файл обновления агентов до последней версии можно в разделе [Загрузки](#) на нашем сайте saymon.info.

Заключительные действия:

Не требуются. После завершения загрузки все подключенные к системе агенты автоматически обновятся.

4.11.4 Управление объёмом Журнала событий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

Операция 1: Ограничение объёма хранилища и количества записей в Журнале событий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Журнал событий".
3. Заполнить поля необходимыми значениями (Рис. 4.11.4.1):

Пользователи	Макс. объём хранилища (МБ)
Агенты	56
Журнал событий	Максимальное количество записей
Шаблоны уведомлений	10020
Состояния	Сохранить
Аварии	Предупреждение! Операция может занять длительное время.
Классы объектов	
Скрипты	
Опции конфигурации	
Парольные политики	

Рис. 4.11.4.1. Настройка ограничений Журнала событий

Заключительные действия:

Нажать кнопку .

4.11.5 Конфигурирование шаблонов уведомлений

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

Операция 1: Редактирование шаблонов уведомлений

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Шаблоны уведомлений".
3. Выбрать тип уведомления в списке шаблонов.
4. При необходимости переключиться на групповые уведомления слайдером "Пакет уведомлений" - "Да".
5. В редакторе видоизменить существующий стандартный шаблон (Рис. 4.11.5.1):

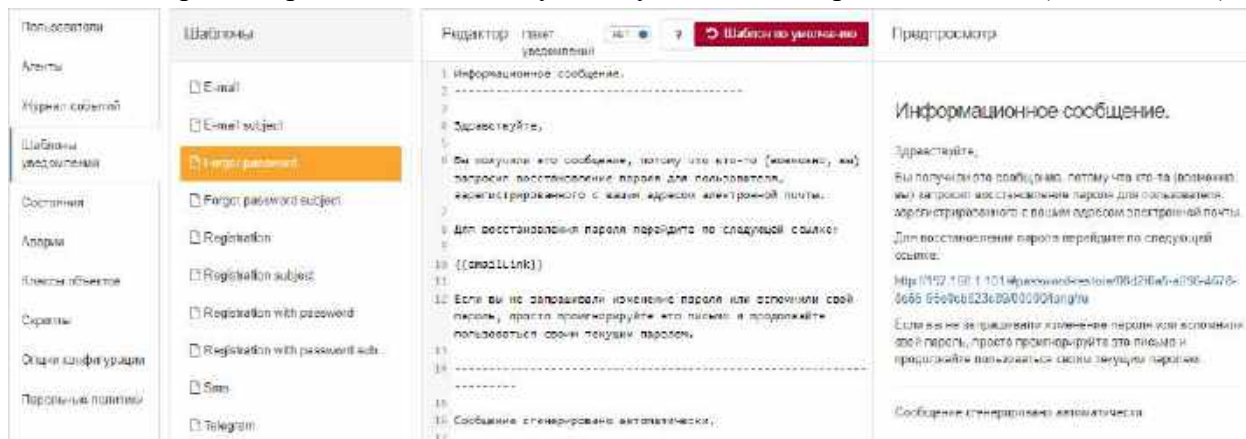



Рис. 4.11.5.1. Настройка шаблонов уведомлений

Заключительные действия:

Не требуются.

Кнопка  открывает справку по доступным переменным.

Кнопка  Шаблон по умолчанию восстанавливает изначальный шаблон.

4.11.6 Создание и управление состояниями объектов

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

Операция 1: Создание нового состояния

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Состояния" (Рис. 4.11.6.1):

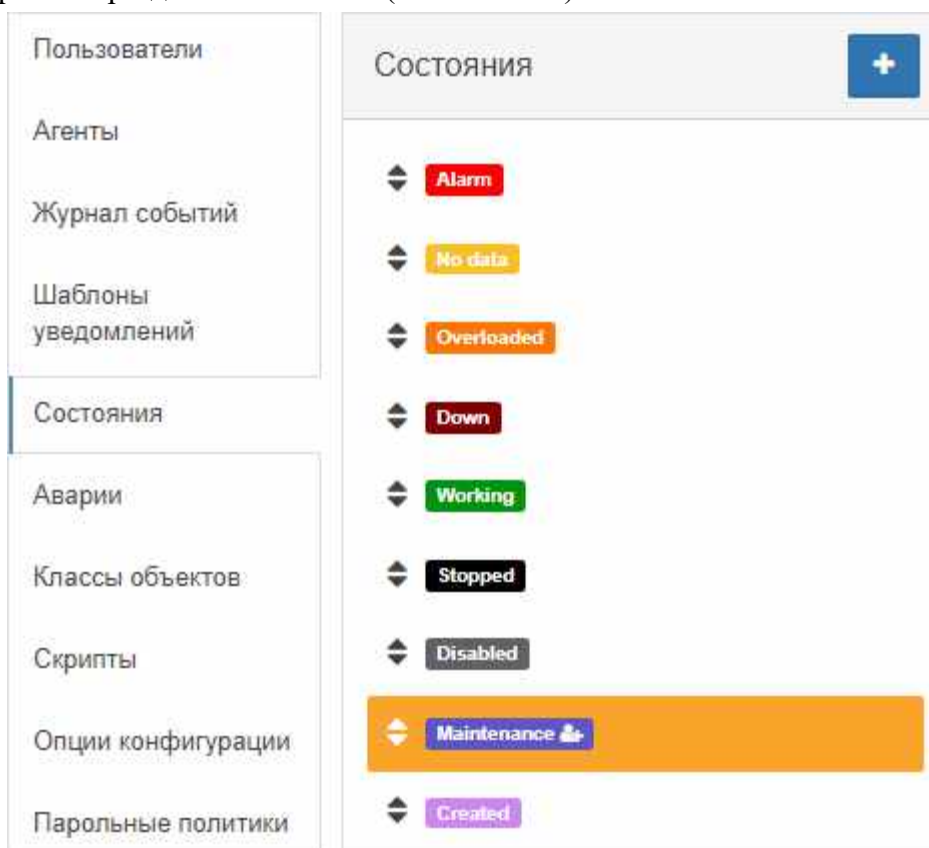




Рис. 4.11.6.1. Список состояний

3. Нажать кнопку  - "Добавить состояние".
4. Ввести имя нового состояния и настроить его цветовое отображение.
5. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

Операция 2: Редактирование/удаление состояний

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Состояния".
3. Выбрать в списке состояние, которое нужно отредактировать.
4. Состоянию возможно изменить (Рис. 4.11.6.2):
 - имя (для пользовательских состояний),
 - критичность аварии,
 - основной цвет,
 - цвет тени,
 - цвет фона в виде таблицы,
 - цвет заливки в стандартном виде,
 - SVG цвета.

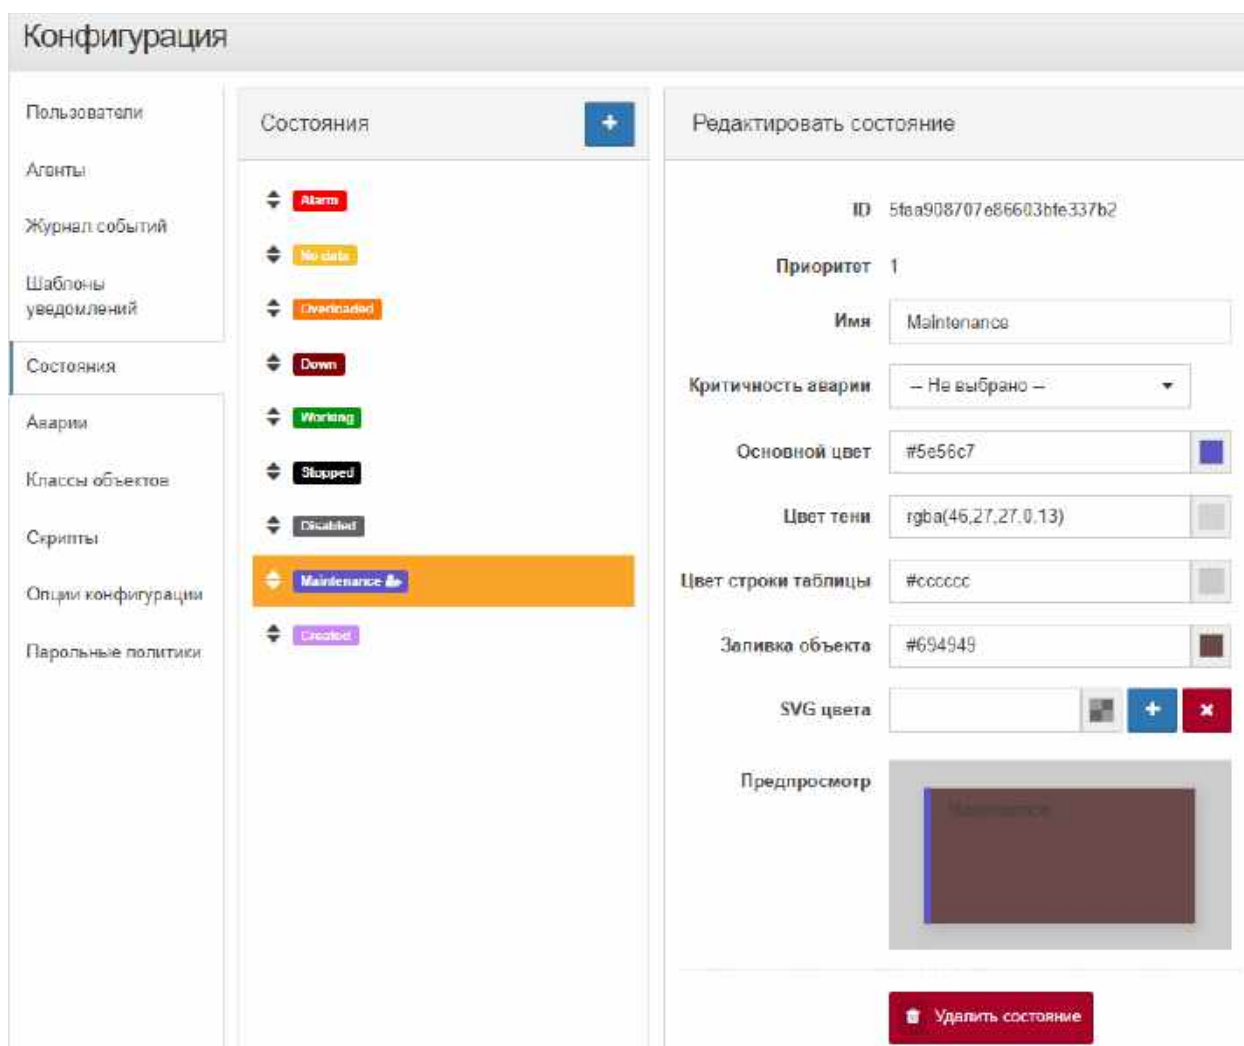



Рис. 4.11.6.2. Редактирование состояния




*Критичность аварии - уровень аварии, которая создаётся при переходе объекта или связи в данное состояние. Если указан вариант **Не выбрано**, то состояние используется для очистки инцидентов: при переходе объекта или связи в данное состояние активные аварии этого объекта или связи будут переведены в статус **CLEARED**.*

Заключительные действия:

Для системных (предустановленных) состояний доступна кнопка  в настройках цветовой гаммы - "Восстановить цвет по умолчанию".

Для пользовательских состояний доступна кнопка



4.11.7 Создание и управление уровнями критичности аварий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

Операция 1: Создание нового уровня критичности аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Аварии" (Рис. 4.11.7.1):

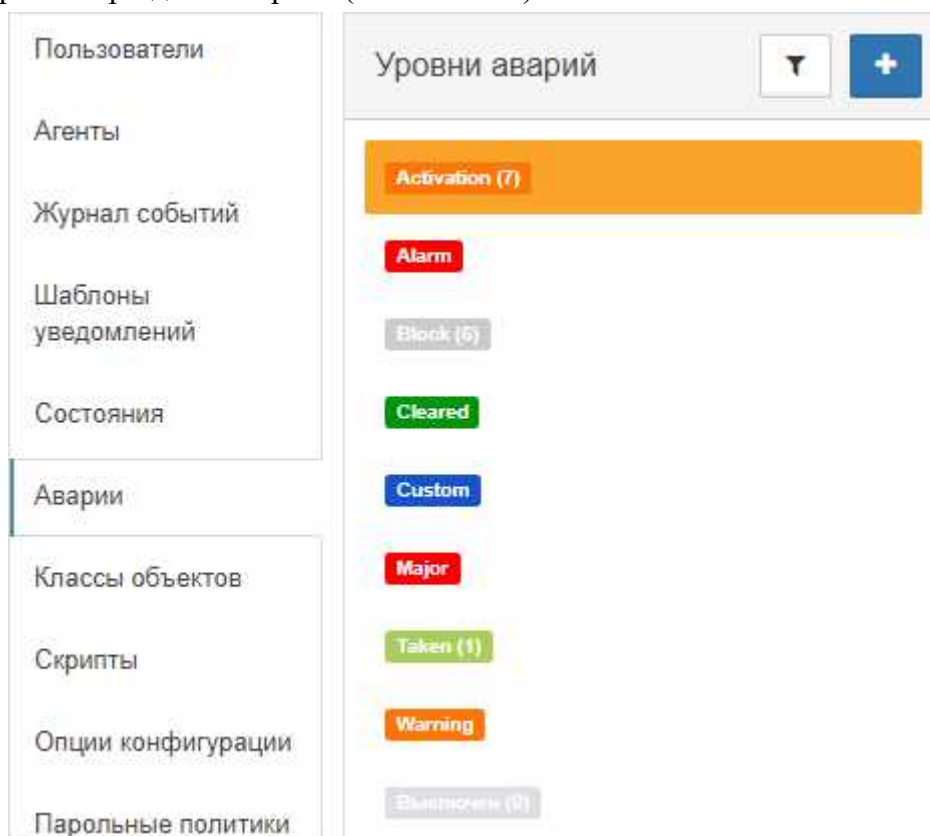




Рис. 4.11.7.1. Список уровней критичности аварий

3. Нажать кнопку  - "Добавить уровень".
4. Ввести имя нового уровня критичности аварий.
5. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Отредактировать новый уровень критичности аварий.

Операция 2: Редактирование/удаление уровней критичности аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Аварии".
3. Выбрать в списке уровень критичности аварий, который нужно отредактировать.
4. Уровню критичности аварий возможно изменить (Рис. 4.11.7.2):
 - имя,
 - цвет.

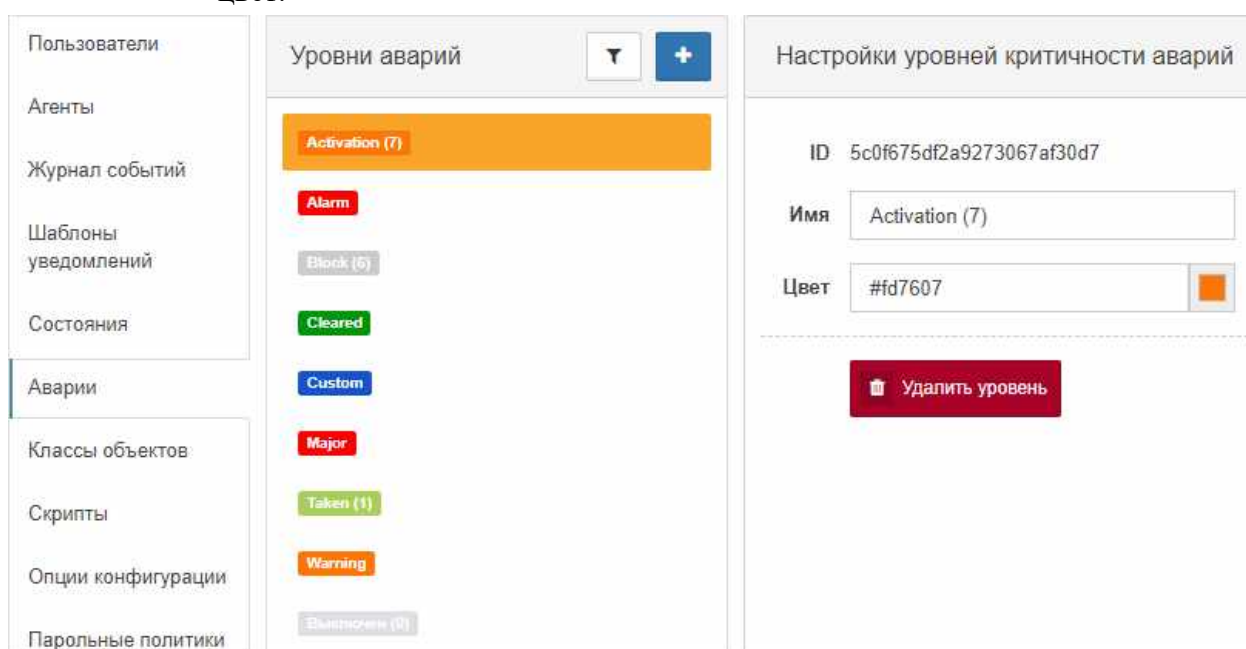



Рис. 4.11.7.2. Редактирование уровня критичности аварий

Заключительные действия:

Для системных (предустановленных) уровней доступна кнопка  в настройках цвета - "Восстановить цвет по умолчанию".

Для пользовательских уровней доступна кнопка  **Удалить состояние**.

4.11.8 Создание и управление классами объектов

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление классами.

Операция 1: Создание нового класса объектов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Классы объектов" (Рис. 4.11.8.1):

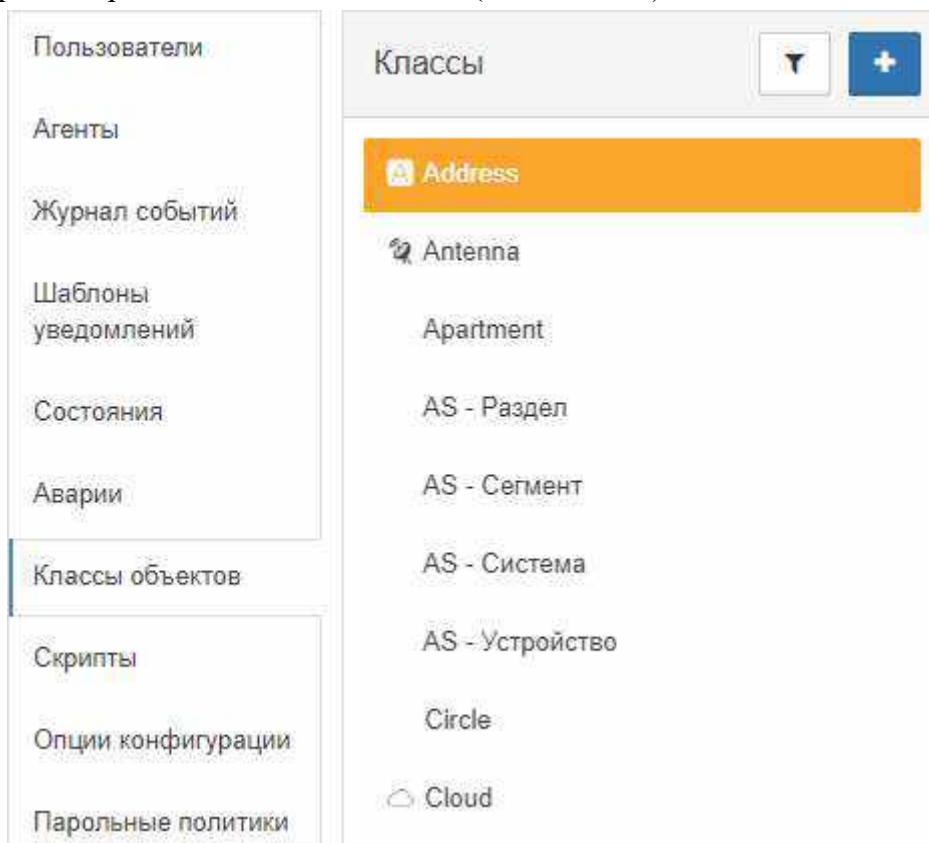


Рис. 4.11.8.1. Список классов объектов

3. Нажать кнопку  - "Добавить класс".
4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Отредактировать новый класс объектов.

Операция 2: Редактирование/удаление классов объектов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Классы объектов".
3. Выбрать в списке класс объектов, который нужно отредактировать.
4. Классу объектов возможно изменить (Рис. 4.11.8.2):
 - имя,
 - описание,
 - вид по умолчанию,
 - размеры,
 - настройку отображения в дереве,
 - фоновое изображение.


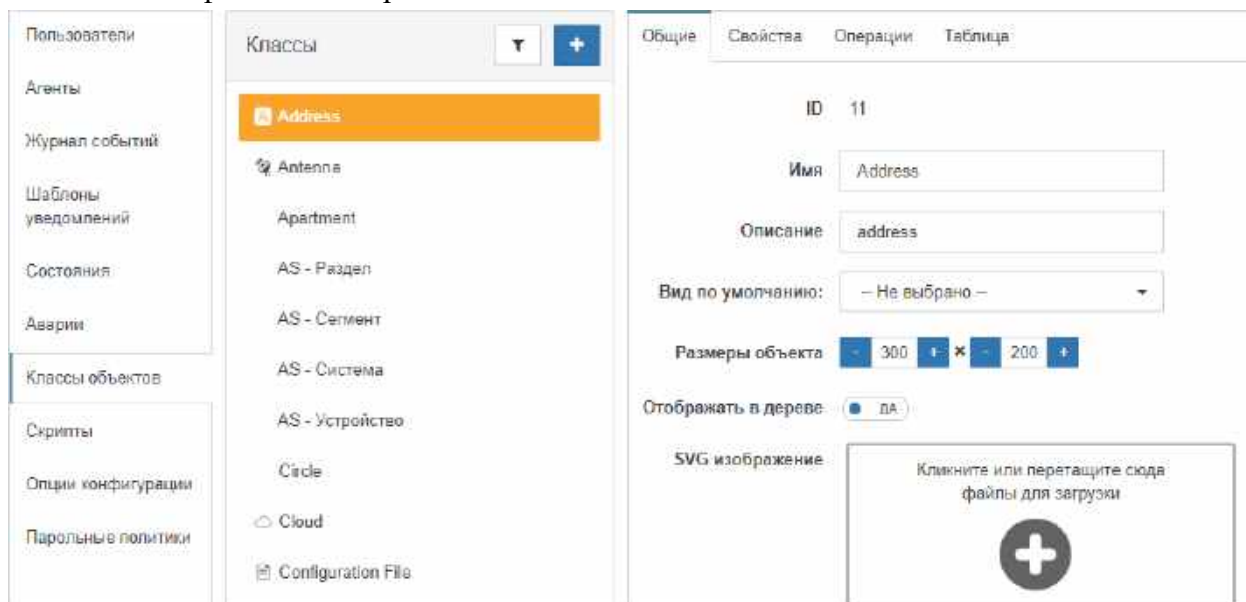


Рис. 4.11.8.2. Редактирование класса объектов

Заключительные действия:

Для пользовательских классов доступна кнопка



.

Операция 3: Изменение списка столбцов, отображаемых в табличном виде

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Классы объектов".
3. Выбрать в списке класс объектов, которому нужно изменить список столбцов.
4. Перейти на вкладку "Таблица" (Рис. 4.11.8.3):

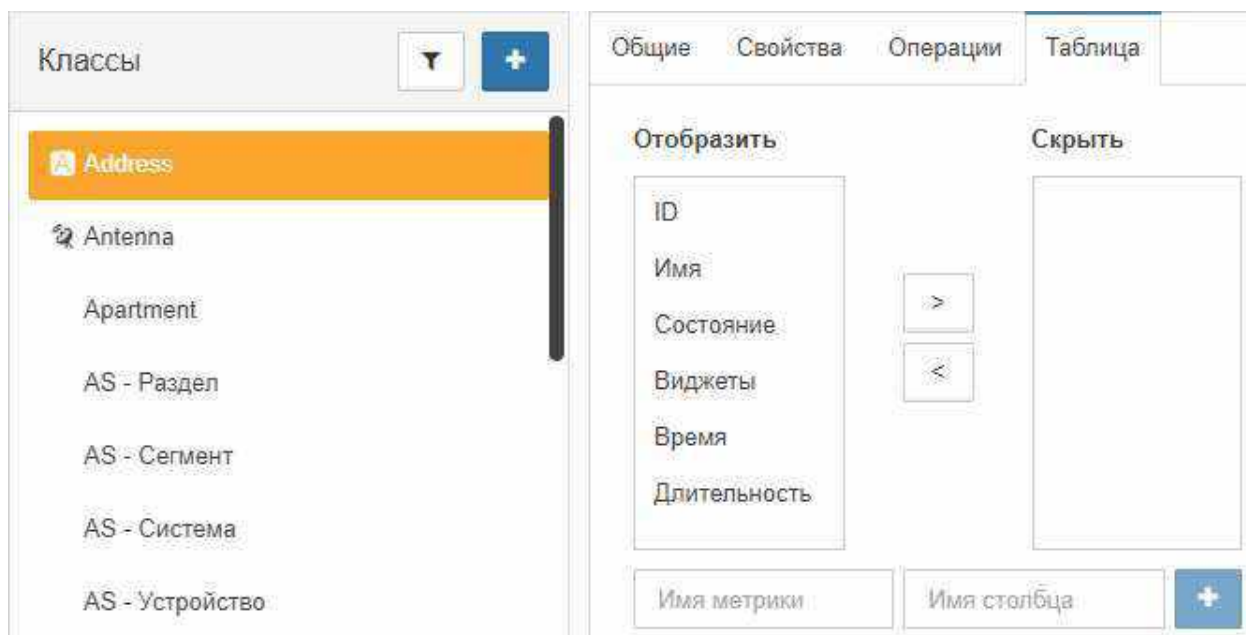


Рис. 4.11.8.3. Список отображаемых столбцов таблицы для класса

5. Распределить столбцы между колонками "Отобразить" и "Скрыть".
6. При необходимости добавить новые столбцы:
 - 6.1. Заполнить поля:
 - "Имя метрики" - метрика, значение которой берётся из таблицы данных;
 - "Имя столбца" - имя, которое будет отображаться в заголовке таблицы вместо имени метрики (опционально).

- 6.2. Нажать кнопку  - "Добавить".

Заключительные действия:

Не требуются.

4.11.9 Управление скриптами и хранение их в репозитории

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление скриптами.

Операция 1: Создание нового скрипта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Скрипты" (Рис. 4.11.9.1):

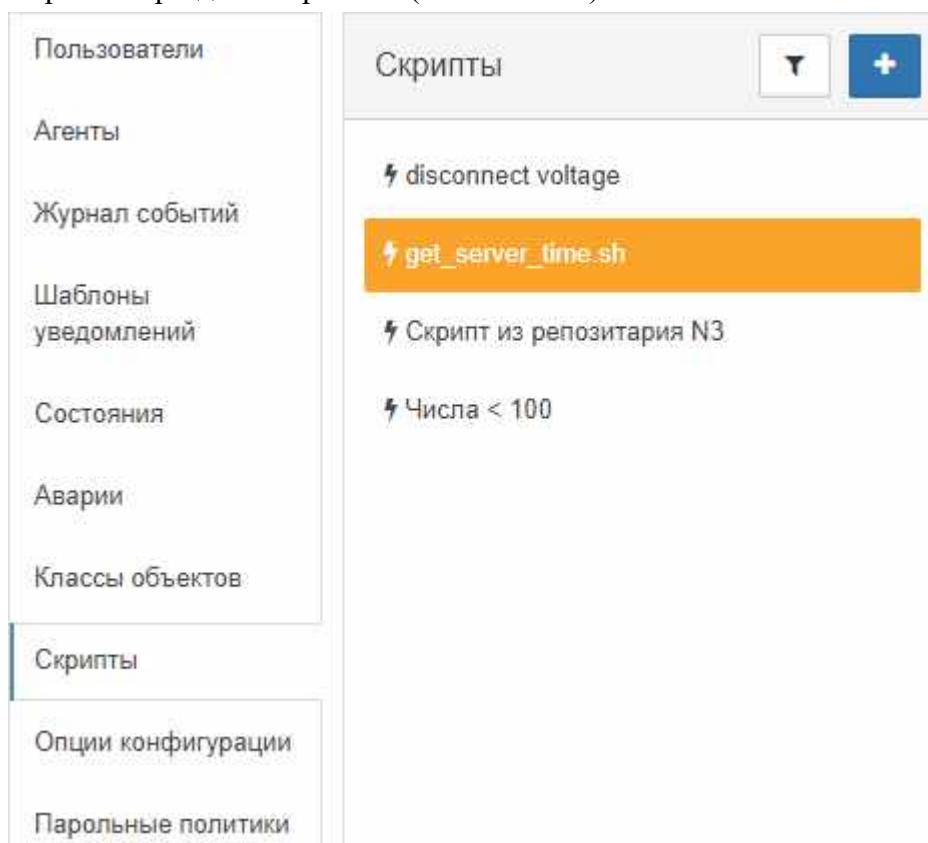




Рис. 4.11.9.1. Репозиторий скриптов

3. Нажать кнопку  - "Добавить скрипт".
4. Ввести имя нового скрипта.
5. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Отредактировать новый скрипт.

Операция 2: Редактирование/удаление скриптов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Скрипты".
3. Выбрать в списке скрипт, который нужно отредактировать.
4. Скрипту возможно изменить (Рис. 4.11.9.2):
 - имя,
 - текст.

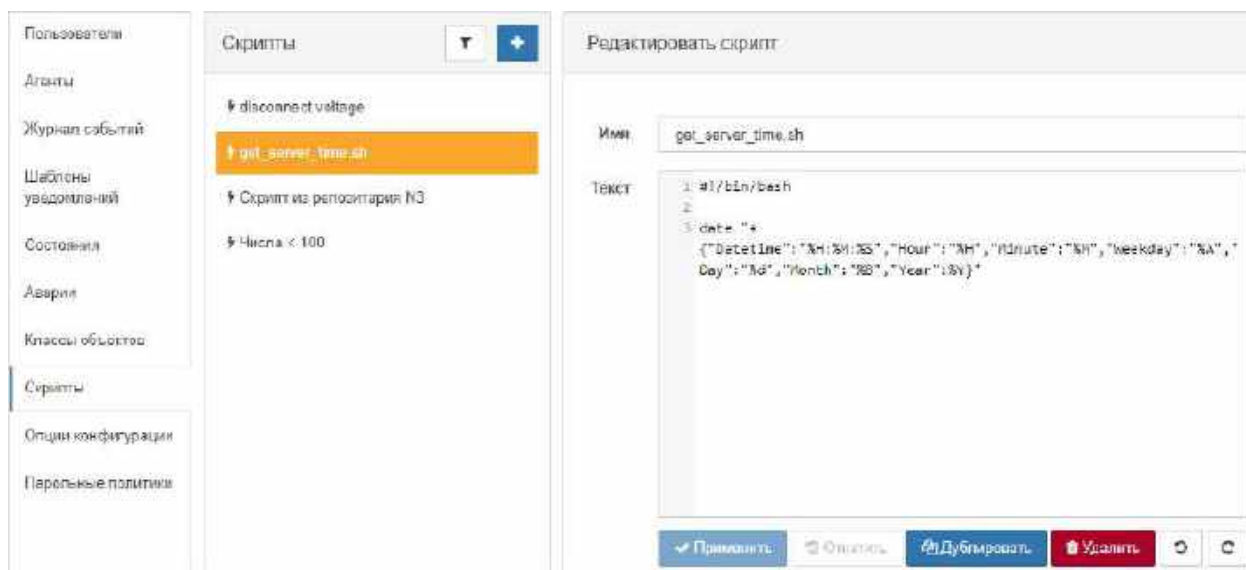


Рис. 4.11.9.2. Редактирование скриптов

5. Нажать кнопку

✓ Применить

6. Для удаления скрипта нажать кнопку

Удалить

Заключительные действия:

Не требуются.

4.11.10 Конфигурация сервера в web UI


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

Операция 1: Управление настройками сервера

Основные действия в требуемой последовательности:

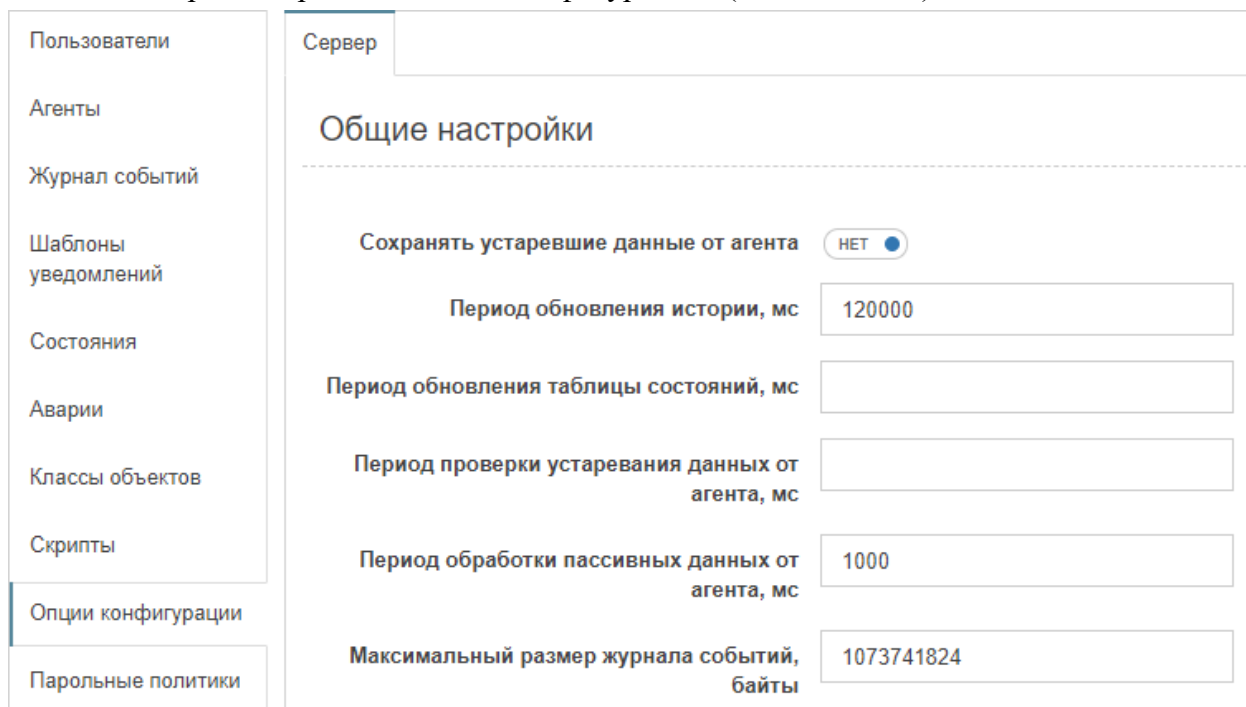1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Опции конфигурации" (Рис. 4.11.10.1):



Пользователи	Сервер
Агенты	<h3>Общие настройки</h3> <p>Сохранять устаревшие данные от агента <input type="radio"/> НЕТ <input checked="" type="radio"/></p> <p>Период обновления истории, мс <input type="text" value="120000"/></p> <p>Период обновления таблицы состояний, мс <input type="text"/></p> <p>Период проверки устаревания данных от агента, мс <input type="text"/></p> <p>Период обработки пассивных данных от агента, мс <input type="text" value="1000"/></p> <p>Максимальный размер журнала событий, байты <input type="text" value="1073741824"/></p>
Журнал событий	
Шаблоны уведомлений	
Состояния	
Аварии	
Классы объектов	
Скрипты	
Опции конфигурации	
Парольные политики	

Рис. 4.11.10.1. Опции конфигурации

3. Внести необходимые изменения.



Параметры этого раздела соответствуют параметрам раздела "Server" файла конфигурации сервера `/etc/saymon/saymon-server.conf`.

Подробную информацию о файле `/etc/saymon/saymon-server.conf` см. в "Руководстве администратора" в подразделе 4.1.3 "Конфигурация сервера" на стр. 26.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.11.11 Настройка требований к пользовательским паролям

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

Операция 1: Установка требований к паролям

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Парольные политики" (Рис. 4.11.11.1):

Рис. 4.11.11.1. Парольные политики

3. Задать необходимые требования.

Заключительные действия:

Нажать кнопку .

4.11.12 Открытие SSH-терминала через контекстное меню

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Соблюдено хотя бы одно из условий:
 - объект принадлежит классу "Host";
 - объекту задано свойство "IP";
 - объекту задано свойство "address".

Операция 1: Открытие SSH-терминала для объекта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Вызвать контекстное меню объекта щелчком по объекту правой кнопкой мыши.
2. Выбрать пункт меню "Открыть SSH терминал".
3. В отобразившемся окне (Рис. 4.11.12.1):

⚠ Если объекту задано свойство "IP" или "address", то этот шаг пропускается.

- ввести IP-адрес объекта в поле "Адрес";
- указать номер порта в поле "Порт";
- ввести логин пользователя в поле "Пользователь".

⚠ При установленном слайдере "Сохранить" - "Да" введённые данные сохранятся в свойствах объекта.

SSH-соединение

Адрес:
192.168.1.18


Порт:
22

Пользователь:
admin

Сохранить ☒ Да

Подключиться Закрыть

Рис. 4.11.12.1. Подключение к SSH-терминалу

4. Нажать кнопку .
5. Ввести логин и пароль для подключения.



Данные по умолчанию:

- логин – *saumon*,
- пароль – *saumon*.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.11.13 Выбор темы оформления интерфейса

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

Операция 1: Изменение темы оформления интерфейса

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В панели инструментов нажать на имя пользователя и навести курсор на строку "Тема" (Рис. 4.11.13.1):

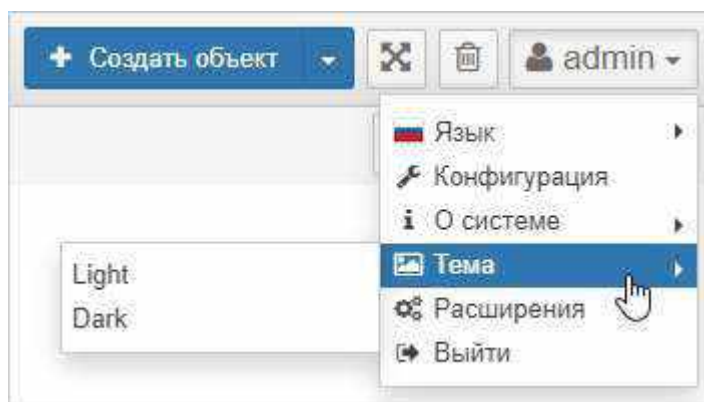


Рис. 4.11.13.1. Выбор темы интерфейса

2. Выбрать нужную тему из списка.

Заключительные действия:

Не требуются. Страница браузера автоматически обновится.

4.11.14 Отображение информации о системе и доступ к REST API

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

Операция 1: Просмотр информации о системе и доступ к REST API

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В панели инструментов нажать на имя пользователя и навести курсор на строку "О системе" (Рис. 4.11.14.1):

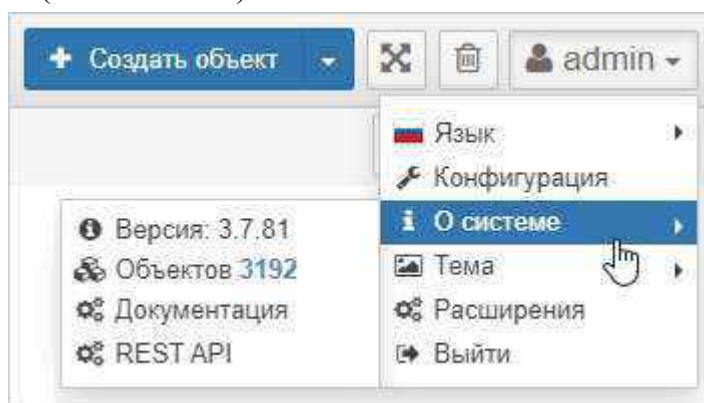


Рис. 4.11.14.1. Информация о системе

2. Для перехода к сайту с пользовательской документацией или документацией по REST API, выбрать соответствующую строку в меню.

Заключительные действия:

Не требуются.

4.11.15 Выход из системы

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

Операция 1: Выход из системы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В панели инструментов нажать на имя пользователя и нажать кнопку "Выйти" (Рис. 4.11.15.1):

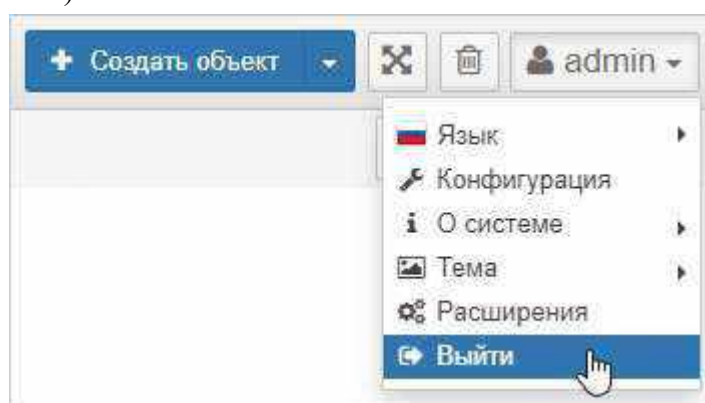


Рис. 4.11.15.1. Выход из системы

Заключительные действия:

Не требуются.

5 Аварийные ситуации

Ошибки и способы их устранения:

Класс ошибки	Ошибка	Описание ошибки	Требуемые действия пользователя
Портал платформы "Центральный Пульт"	Сервер не найден. Невозможно отобразить страницу.	Возможны проблемы с сетью или доступом к portalу платформы "Центральный Пульт".	Для устранения проблем с сетью обратиться к сотруднику технической поддержки. В других случаях – к администратору платформы "Центральный Пульт".
	Требуется ввести действительное имя пользователя.	При регистрации на портале платформы не введено имя пользователя.	Ввести имя пользователя.
	Требуется ввести пароль для регистрации.	При регистрации на портале платформы не введён пароль.	Ввести пароль.
	Сбой аутентификации. Повторите попытку.	Неверно введено имя пользователя или пароль, либо такая учётная запись не зарегистрирована.	Повторить ввод имени пользователя и пароля.
Сбой локальной сети	Нет сетевого взаимодействия между рабочей станцией и сервером приложений платформы "Центральный Пульт".	Нет возможности начала (продолжения) работы с платформой. Нет сетевого подключения к серверу платформы.	Перезагрузить рабочую станцию. Проверить доступность сервера платформы "Центральный Пульт". После восстановления работы локальной сети повторить попытку подключения (входа) в платформу.

Приложение А (обязательное)**Доступные математические операции, операторы и функции**

Доступные операции:

Операция	Описание
!	Факториал
^	Возведение в степень
*	Умножение
/	Деление
%	Остаток от деления
+	Сложение
-	Вычитание
	Конкатенация
= =	Равно
!=	Не равно
> =	Больше или равно
< =	Меньше или равно
>	Больше
<	Меньше
and	Логическое И
or	Логическое ИЛИ
not	Логическое НЕ
x ? y : z	Условие (если x, то y, иначе z)

Доступные операторы:

Оператор	Описание
$x!$	Факториал $(x (x-1) (x-2) \dots 2 1)$. $\text{gamma}(x+1)$ для нецелых чисел
$\text{abs } x$	Модуль x
$\text{ceil } x$	Округление до следующего целого
$\text{floor } x$	Округление до предыдущего целого
$\text{round } x$	Округление до ближайшего целого
$\text{length } x$	Длина строки x
$\text{sqrt } x$	Квадратный корень из x
$\text{trunc } x$	Отбрасывает дробную часть x
$\text{exp } x$	Экспонента (e^x - показательная функция с основанием e)
$\ln x$ $\log x$	Натуральный логарифм x
$\log_{10} x$	Десятичный логарифм x
$\text{acos } x$	Арккосинус x (в радианах)
$\text{acosh } x$	Гиперболический арккосинус x (в радианах)
$\text{asin } x$	Арсинус x (в радианах)
$\text{asinh } x$	Гиперболический арксинус x (в радианах)
$\text{atan } x$	Арктангенс x (в радианах)
$\text{atanh } x$	Гиперболический арктангенс x (в радианах)
$\cos x$	Косинус x (в радианах)
$\cosh x$	Гиперболический косинус x (в радианах)
$\sin x$	Синус x (в радианах)
$\sinh x$	Гиперболический синус x (в радианах)
$\tan x$	Тангенс x (в радианах)
$\tanh x$	Гиперболический тангенс (в радианах)

Доступные функции:

Функция	Описание
random(n)	Случайное число в диапазоне [0, n). Если n=0, то значение приравнивается к 1.
min(a,b,...)	Минимальное значение из списка.
max(a,b,...)	Максимальное значение из списка.
hypot(a,b) pyt(a,b)	Гипотенуза - квадратный корень суммы квадратов двух аргументов.
pow(x,y)	Эквивалент возведения в степень x у.
atan2(y,x)	Арктангенс x/y - угол между (0,0) и (x,y) в радианах.
if(x, y, z)	Эквивалент условия - если x, то y, иначе z.

www.cpult.ru

2022

