

# GPG in Linux

Chari Karipidis  
2TinG

May 20, 2012

# Contents

<b>1</b>	<b>Introductie</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>GPG</b>	<b>5</b>
2.1	Geschiedenis . . . . .	5
2.2	Wat is GPG? . . . . .	7
2.3	GPG in command-line interface (CLI) . . . . .	7
2.3.1	Voorbeelden van vaak gebruikte commando's . . . . .	8
2.3.2	Voorbeelden van vaak gebruikte opties . . . . .	8
2.3.3	Voorbeelden van het gebruik . . . . .	8
2.4	Werking en uitvoer van GPG . . . . .	9
2.5	Frontend GPG programma's . . . . .	11
2.6	Werking van een GPG Frontend . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Belangrijke woorden</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Referenties</b>	<b>17</b>

## List of Figures

1	Sleutel . . . . .	10
2	Encryptie . . . . .	11
3	Cryptophane . . . . .	12
4	Gajim . . . . .	12
5	GnuPG Shell . . . . .	13
6	GPA . . . . .	13
7	KGpg . . . . .	14
8	Seahorse . . . . .	14
9	Wija . . . . .	15

## List of Tables

1	Vaak gebruikte commando's . . . . .	8
2	Vaak gebruikte opties . . . . .	8
3	Voorbeelden . . . . .	8
4	Gui Frontends . . . . .	11
5	Belangrijke woorden . . . . .	16

# 1    **Introductie**

In dit document wordt het gebruik van GPG(GnuPG) nader verklaard.

**Benadering**    De geschiedenis, werking en uitvoer wordt uitgewerkt in Sectie 2 GPG.

Sectie 3 Belangrijke woorden, geeft een overzicht van belangrijke woorden in het document.

## 2 GPG

### 2.1 Geschiedenis

Er is altijd wel een probleem met boodschappen verzenden en ontvangen, zonder dat men deze kunnen onderscheppen en lezen. Hier zijn handige uitvindingen voor ontworpen, die helpen bij dit probleem.

**Scytale** In de tijd van de romeinen had men een manier nodig om berichten te versturen naar geallieerde troepen. Verzender en ontvanger waren in het bezit van een 'Scytale' van ieder dezelfde grootte. Dit voorwerp was een soort van cilinder. Hier werd een riem over gewikkeld en een boodschap op geschreven.

Bij het verwijderen van de riem, was deze tekst onleesbaar zonder behulp van de Scytale. De letters waren namelijk door mekaar. Bij ontvangst van de riem bij de troepen, wikkelde ze de riem over de Scytale die zij bezitte en was het zo mogelijk, de boodschap te lezen.

Dit was een soort van encryptie. Ervoor zorgen dat een onderschepper, de boodschap niet kan lezen.

**Caesar methode** Een andere encryptie-methode was de Caesar methode. Deze bestond uit een zin hervormen m.b.v. het alfabet. Dit klinkt natuurlijk zeer logisch. Het alfabet wordt namelijk gebruikt om zinnen te schrijven.

Maar na het schrijven van de nodige boodschap, wordt er een 'sleutel' gekozen. Deze sleutel is afgesproken cijfer tussen 1 en 26, tussen beide partijen.

Belangrijk is dat de cijfers overeenkomen met een letter uit het alfabet. Als het gekozen cijfer 6 is, Wordt het alfabet 6 maal naar links verschoven. A wordt dan F en B wordt dan G, enz...

De ontvanger krijgt dan een wirwar van letters en kan deze ontcijferen door het alfabet terug te vormen voor het 6 maal naar rechts te verschuiven.

**Heden** Tegenwoordig worden loopjongens niet meer gebruikt. Men is mee geevolueerd naar de toekomst.

Technology is nu de heerser over het verzenden van boodschappen. Mailen, accounts aanmaken, bestanden opslaan, enz... Gebeurt iedere dag. Dit moet dan ook beveiligd worden.

Dit doen we aan de hand van het encrypteren van de bestanden, handtekenen van mails, enz... Een manier voor encryptie is GPG.

## 2.2 Wat is GPG?

GPG of GnuPG staat voor; Gnu Privacy Guard. Zoals de naam al voorstelt, is het om de privacy van gebruikers te beschermen. Dit doormiddel van encryptie van; boodschappen die verzonden moeten worden zoals mails, data encrypteren, 'sleutelhangers', enz...

GnuPG is een commando voor de terminal, Te zien in Subsectie 2.3, maar er zijn dergelijke frontend programma's om deze in een gui te kunnen gebruiken. Te zien in Subsectie 2.5

## 2.3 GPG in command-line interface (CLI)

Zoals ieder ander command, heeft GPG ook zijn nodige syntax.

*gpg*[- - *homedirname*][- - *optionsfile*][*options*]*command*[*args*]

Het command 'GPG' heeft een enorm aantal aan opties. In *man**gpg* worden de opties weergegeven, met de nodige uitleg.

In subsecties 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, worden voorbeelden weergegeven van welke er het meest gebruikt worden.

### 2.3.1 Voorbeelden van vaak gebruikte commando's

<code>-c</code>	Symmetrische encryptie, vraagt voor passphrase.
<code>--decrypt</code>	Decryptie van geencrypteerde bestanden.
<code>--encrypt</code>	Encryptie van data. Wordt gecombineerd met - sign.
<code>-sign</code>	Maakt handtekening, wordt gecombineerd met --encrypt.
<code>--encrypt - files</code>	Encryptie van meerdere bestanden in 1 commando.
<code>--decrypt - files</code>	Decryptie van meerdere bestanden in 1 commando.

Table 1: Vaak gebruikte commando's

### 2.3.2 Voorbeelden van vaak gebruikte opties

<code>-ofile</code>	Schrijft output naar 'file'.
<code>--default - keyname</code>	Standaard waarde voor ID encryptie.
<code>-rname</code>	Encryptie naar ontvanger 'name'.
<code>-v</code>	Verbose, geeft meer info tijdens het proces.
<code>-i</code>	Interactief, geeft prompts voor iedere stap.

Table 2: Vaak gebruikte opties

### 2.3.3 Voorbeelden van het gebruik

<code>gpg -r Bobfile</code>	Handteken en encrypt voor Bob.
<code>gpg - --clearsignfile</code>	Maakt een lege handtekening.
<code>gpg - --fingerprintuser<sub>ID</sub></code>	Laat vingerafdruk zien.
<code>gpg - --verifypgpfile</code>	Verifieert pgpfile.
<code>gpg - --list - keysuser<sub>ID</sub></code>	Laat sleutels zien.

Table 3: Voorbeelden



## 2.4 Werking en uitvoer van GPG

**Sleutel** Om een bestand te kunnen encrypteren, is een sleutel vereist.

Deze moet als initieele stap worden aangemaakt met het commando:

```
gpg --gen-key
```

Bij het gebruik van dit commando, worden veel vragen gesteld ter configuratie.

-type van sleutel, -grootte, -vervaldatum, -identificatie.

Na het ingeven van deze waardes, wordt er gevraagd naar een Passphrase.

Deze is zeer belangrijk te onthouden.

Door het commando:

```
' gpg --armor --output pubkey.txt --export 'Naam' '
```

te gebruiken, zal een output gemaakt worden van deze public key naar textbestand, om deze te kunnen verzenden naar de gewenste contacten.

Zie figuur 1

**Encryptie en decryptie** `gpg --encrypt --recipient 'Naam' test.txt`

Door dit commando te gebruiken, zal het bestand 'test.txt' geencrypteerd worden met de sleutel van \*Naam\*.

Na het gebruik van dit commando, werd het bestand 'test.txt' geencrypteerd naar 'test.txt.gpg'. Als er gewenst wordt, dit bestand te decrypteren, dan gebruiken we het volgende commando:

```
gpg --output test.txt --decrypt test.txt.gpg
```

Zie figuur 2

De voorgaande methode is bestemd voor persoonlijk gebruik.

Om te encrypteren naar andere contacten maken we gebruik van het commando 'importeren': `gpg --import key.asc`

In dit commando geldt dat 'key' de sleutel is van de persoon die gecontacteerd moet worden.

Een andere mogelijkheid is deze sleutel zoeken op een publieke website;

```
gpg --search-keys 'myfriend@his.isp.com' --keyserver hkp://subkeys.pgp.net
```

Bij het encrypteren van een bestand, wordt er gebruik gemaakt van dezelfde commando, als bij persoonlijk gebruik, maar met een verschillende sleutel.

```
gpg --encrypt --recipient 'myfriend@his.isp.net' test.txt
```

```

-----[ 13:29:10 ] (1288) [ :D ] chari@RPGglitchy ~/GPG/Testfiles (master)
$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 1.4.11; Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
  (1) RSA and RSA (default)
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (2048)
Requested keysize is 2048 bits
Please specify how long the key should be valid.
    0 = key does not expire
    <n> = key expires in n days
    <n>w = key expires in n weeks
    <n>m = key expires in n months
    <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID
from the Real Name, Comment and E-mail Address in this form:
    "Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>"

Real name: Chari
E-mail address: chari_karipidis@msn.com
Comment: Test
You selected this USER-ID:
    "Chari (Test) <chari_karipidis@msn.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)-mail or (O)kay/(Q)uit?
Change (N)ame, (C)omment, (E)-mail or (O)kay/(Q)uit?
Change (N)ame, (C)omment, (E)-mail or (O)kay/(Q)uit? 0
You need a Passphrase to protect your secret key.

+++++
gpg: /home/chari/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 5AFD3709 marked as ultimately trusted
public and secret key created and signed.

gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
pub   2048R/5AFD3709 2012-05-20
      Key fingerprint = 6AA7 F4C6 7231 82EE 5635 6125 15EB E6F0 5AFD 3709
uid           Chari (Test) <chari_karipidis@msn.com>
sub   2048R/4D4BE6FA 2012-05-20

-----[ 13:33:16 ] (1289) [ :D ] chari@RPGglitchy ~/GPG/Testfiles (master)
$ 
-----[ 13:33:16 ] (1289) [ :D ] chari@RPGglitchy ~/GPG/Testfiles (master)
$ gpg --armor --output pubkey.txt --export 'Chari'

```

Figure 1: Sleutel

```

----[ 13:42:59 ] (1297) [ :D ] chari@RPgglitchy ~/GPG/Testfiles (master
$ gpg -e -r Chari test.txt
----[ 13:43:40 ] (1298) [ :D ] chari@RPgglitchy ~/GPG/Testfiles (master
$ gpg --output test.txt --decrypt test.txt.gpg

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Chari (Test) <chari_karipidis@msn.com>"
2048-bit RSA key, ID 4D4BE6FA, created 2012-05-20 (main key ID 5AFD3709)

gpg: encrypted with 2048-bit RSA key, ID 4D4BE6FA, created 2012-05-20
"Chari (Test) <chari_karipidis@msn.com>"

```

Figure 2: Encryptie

## 2.5 Frontend GPG programma's

Cryptophane	Een applicatie voor Windows.
Gajim	Een Jabber client voor GNOME.
GnuPG Shell	Een cross-platform, grafische Frontend voor GnuPG.
GPA	De standaard Frontend voor GPG.
KGpg	GnuPG voor KDE.
Seahorse	GnuPG voor GNOME.
Wija	Een cross-platform jabber client (MacOsX, Linux, Windows)

Table 4: Gui Frontends

## 2.6 Werking van een GPG Frontend

Een grafische applicatie voor het gebruik met GPG houdt heel vaak in dat een bestand geladen wordt en de gebruiker dan kan kiezen om te encrypteren of decrypteren.

Als de Frontend gebruik maakt van een messaging applicatie (Jabber-client), Houdt dit meestal in dat de gebruiker een handtekening instelt in de GUI, zodat deze gebruikt wordt bij het encrypteren van de boodschappen.

Als de GUI een sleutelhanger-functie heeft, zal er een instelling van een 'Passphrase' Voorzien zijn bij de initieele stappen. Deze passphrase zorgt ervoor dat de sleutelhanger ontgrendelt kan worden voor gebruik. Als er dan een wachtwoord wordt ingesteld op een website of applicatie, Zal er worden gevraagd deze op te slaan in je sleutelhanger. Als de gebruiker dit toestaat, wordt deze geïncrypteerd toegevoegd aan je sleutelhanger.

**Cryptophane** Deze wordt gebruikt om te encrypteren, decrypteren, handtekenen, beheer van sleutelhangen en een command-line interface voor GnuPG.

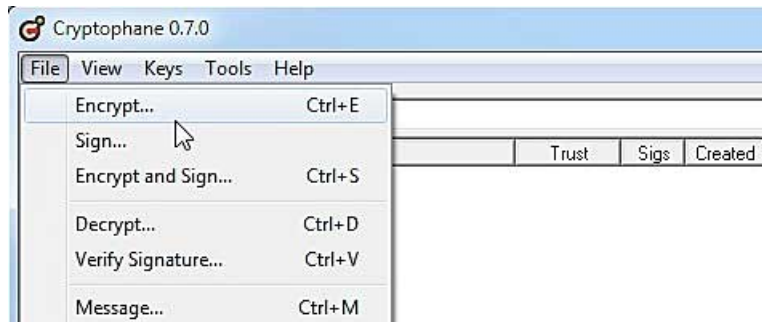


Figure 3: Cryptophane

**Gajim** Gajim is een Jabber-client. Een Jabber-client is een messaging applicatie. Omdat Gajim werkt met GnuPG, zullen de berichten die verzonden worden met Gajim, Geencrypteerd worden.

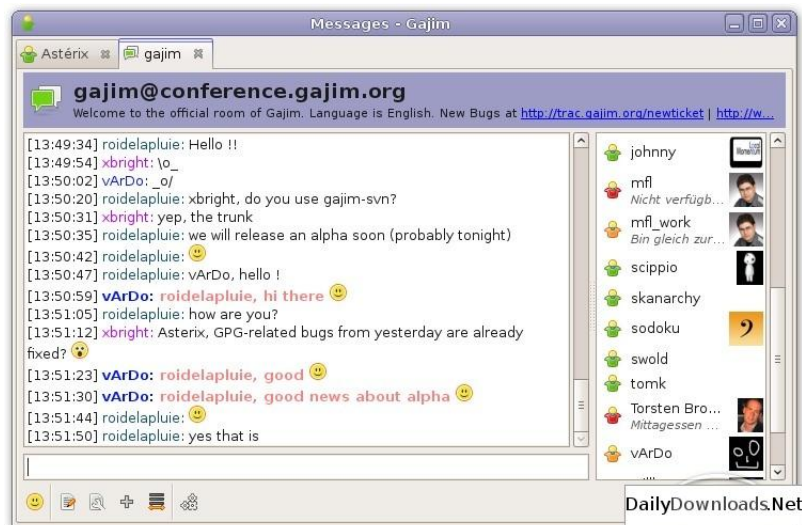


Figure 4: Gajim

**GPGshell** Een grafische frontend voor iedere platform. Met deze GUI is het mogelijk sleutels bij te houden en te encrypteren.

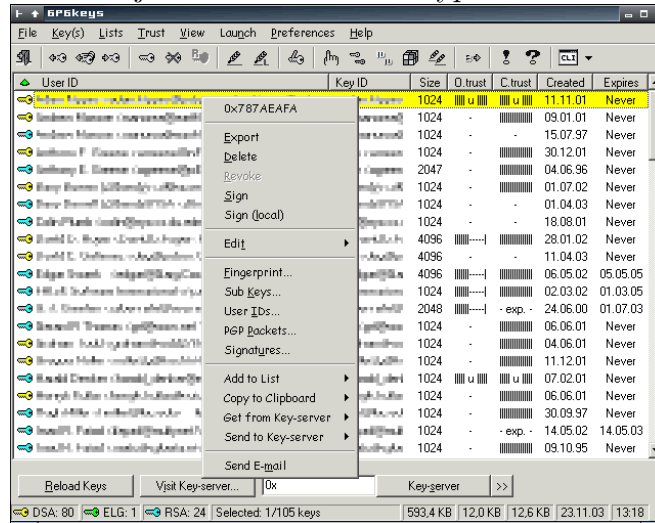


Figure 5: GnuPG Shell

**GPA** GPA probeert de standaard frontend te zijn voor GPG. [www.gnupg.org](http://www.gnupg.org) Host GPA.



Figure 6: GPA

**KGpg** Met KGpg kan je bestanden en mails encrypteren en decrypteren om je informatie veilig te houden. Het is een gratis en open-source frontend.

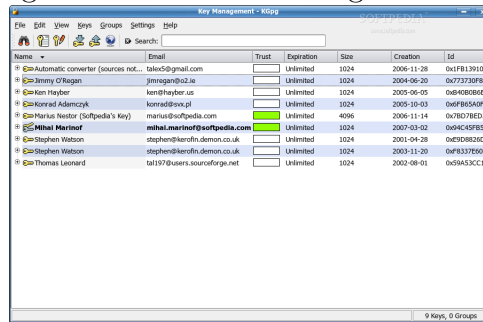


Figure 7: KGpg

**Seahorse** Seahorse is een GUI voor GNOME. Het is ook geïntegreerd in Nautilus, gedit en andere applicaties voor encryptie uit te voeren. Je kan met Seahorse; PGP en SSH sleutels maken en beheren, publiceren en terughalen van sleutels op de servers, een passphrase cachen, sleutelhanger backuppen, enz...

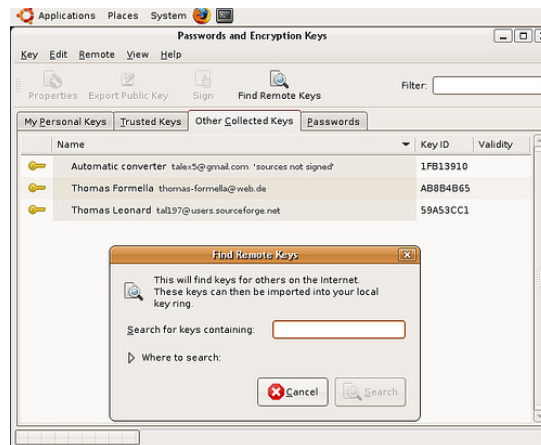


Figure 8: Seahorse

**Wija** Een Jabber-client zoals Gajim, maar geschreven in java en beschikbaar voor ieder platform. Het heeft een ingebouwde sleutelhanger beheersysteem. Het kan ook zeer gemakkelijk boodschappen encrypteren en decrypteren voor gewone gesprekken of multi-user gesprekken. Het is ook mogelijk de boodschappen te handtekenen.



Figure 9: Wija

### 3 Belangrijke woorden

Jabber-client		$h = \textit{here}, t = \textit{top}$
Cross-platform		
Multi-user		
Passphrase		
[!ht]		

Table 5: Belangrijke woorden



## 4 Referenties

*<http://www.jumaros.de/rsoft/index.html>*

*[http://www.gnupg.org/related\\_software/frontends.en.html](http://www.gnupg.org/related_software/frontends.en.html)*

*<http://www.google.be>*

*<http://utils.kde.org/projects/kgpg/>*

*<http://projects.gnome.org/seahorse/>*

*[http://tex.stackexchange.com/questions/8652/what – does – t – and –  
ht – mean](http://tex.stackexchange.com/questions/8652/what-does-t-and-ht-mean)*

*[http://www.madboa.com/geek/gpg – quickstart/](http://www.madboa.com/geek/gpg-quickstart/)*

Geschreven door [?]