Laporan pengerjaan
aplikasi kasir berbasis web

Oleh:Ropiq Al Fajri

14 - 15 april 2026

Bahasa pemrograman yang digunakan:

- PHP with Laravel
- JavaScript with Alpine
- Css with Tailwind

Dengan perbedaan privilege menggunakan role di dalam table user.
Desain dengan menggunakan tema light ,database yang dibuat menggunakan migration laravel berdasarkan Template database yang disediakan

Bagian *Auth* di aplikasi ini menggunakan package / library dari *Laravel Breeze* ,Dengan otomatis menampilkan halaman login , regis, dan dashboard yang menjadi dasar atau template untuk keseluruhan laman .

Tampilan laman di aplikasi

Laman Dashboard

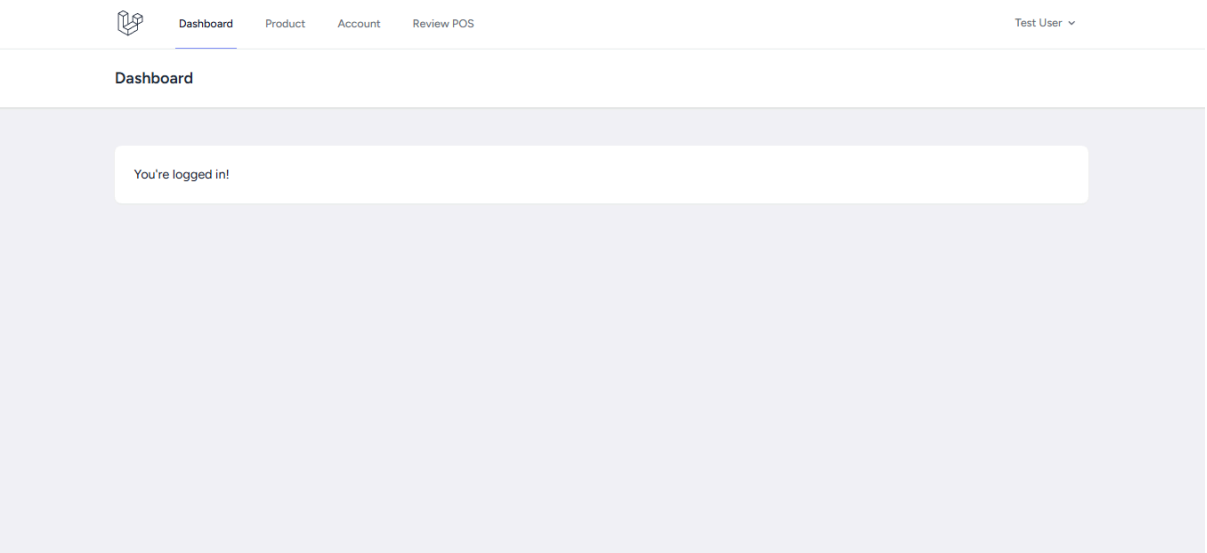

Laman data produk

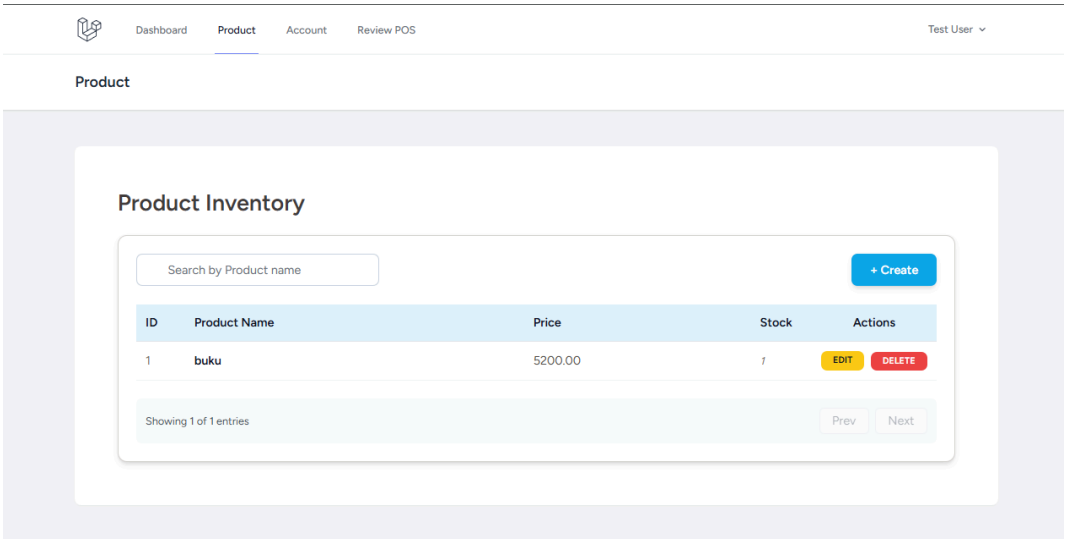

Laman data akun

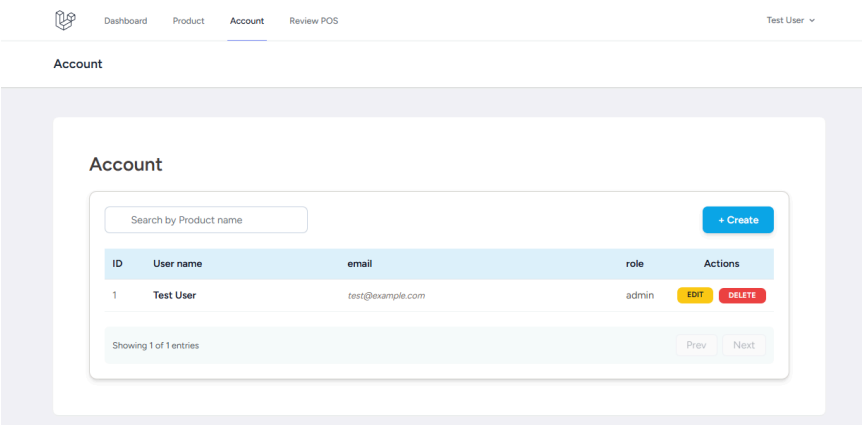

Laman review POS / Laman POS dari akses admin

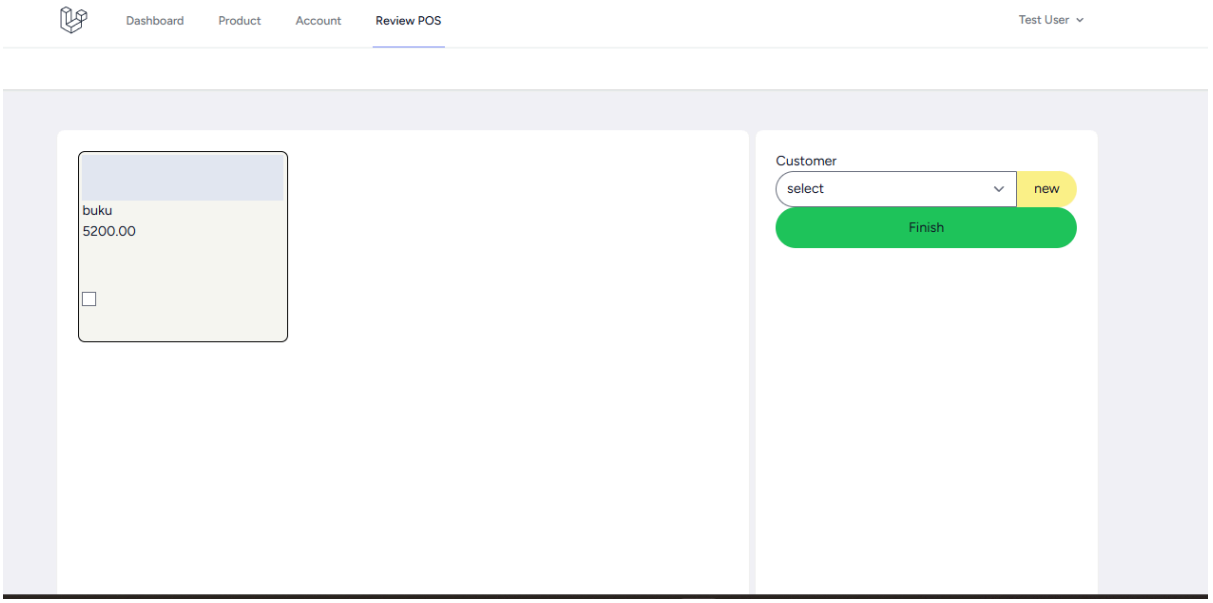

Cuplikan Kode atau Program dari aplikasi

Route dari Aplikasi kasir berbasis web

```
Route::resource('/',PosController::class);

Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->middleware(['auth', 'verified'])->name('dashboard');

Route::middleware('auth')->group(function () {

    // ====================
    //    Profile
    // ====================
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');


    // ==================
        // Product
    // =================
    Route::resource('/product', ProductController::class);
    Route::POST('/product/del2',[ProductController::class,'destroy2'])->name('product.delete2');
    Route::post('/product/update2',[ProductController::class,'update2'])->name('product.update2');


    // ==================
        // Account
    // =================
    Route::resource('/account',AccountController::class);
    Route::post('/account/update2',[AccountController::class,'update2'])->name('account.update2');
    Route::post('/account/destroy2',[AccountController::class,'destroy2'])->name('account.delete2');


});
```

Cuplikan kode dari bagian POS

```
<x-app-layout>

    <div class="py-12" x-data="{ itemlist: [], differ: false }">
        <form method="POST" action="{{ route('store') }}"
            class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8 grid grid-cols-3 grid-rows-1 gap-x-2 min-h-screen">
            @csrf @method('POST')
            <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg col-span-2 row-span-1 ">
                <div class="p-6 text-gray-900 w-full grid  grid-cols-3  gap-3 ">
                    @forelse (App\Models\Product::all() as $item)
                        <div class=" col-span-1 h-56 grid grid-rows-4 bg-stone-100 rounded-lg border-2 border-black p-1">
                            <img src="" alt="" class="bg-slate-200 row-span-1">
                            <p class="row-span-2 flex-1 ">
                                {{ $item->ProductName }}
                                <br>
                                {{ $item->Price }}
                            </p>
                            <input type="checkbox" name="items[]" value="{{ $item->id }}" id=""
                                class="row-span-1 col-span-1">
                        </div>
                    @empty
                    @endforelse

                </div>
            </div>
            <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg col-span-1 row-span-1">
                <div class="p-6 text-gray-900">



                    <label for="">
                        <span>Customer</span>
                        <div class="grid grid-cols-5">
                            <template x-if="!differ">
                                <select name="customer" class="rounded-l-full col-span-4">
                                    <option value="" selected disabled>select</option>

                                    @forelse (App\Models\Customer::all() as $customers)
                                        <option value="{{ $customers->id }}" >
                                            {{ $customers->CustomerName }}</option>
                                    @empty
```

cuplikan kode dari bagian Laman data produk

```
<x-app-layout>
    {{-- @dd($data) --}}
    <div class="py-12" x-data="{ Update: false, Create: false }">
        <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
            <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg">
                <div class="p-6 text-gray-900">
                    <section class="flex-1 p-8" x-data="{ editform: {}, modal: false }">
                        <h1 class="text-3xl font-bold mb-6 text-stone-700">Product Inventory</h1>

                        <div class="bg-white p-6 rounded-xl shadow-md border border-stone-300" x-data="bookTable">
                            <div class="flex flex-row justify-between mb-6">
                                <div class="relative">
                                    <input type="text" x-model="search" @input="currentPage = 1"
                                        placeholder="Search by Product name"
                                        class="w-80 p-2 pl-10 border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-sky-400 outline-none">
                                    <i class="fa fa-search absolute left-3 top-3 text-slate-400"></i>
                                </div>
                                <button @click="modal=true;Create=true;Update=false"
                                    class="rounded-lg px-6 py-2 bg-sky-500 text-white font-bold hover:bg-sky-600 transition shadow-md">
                                    + Create
                                </button>
                            </div>

                            <div class="overflow-x-auto">
                                <table class="table-auto border-collapse w-full">
                                    <thead>
                                        <tr class="bg-sky-100">
                                            <th class="p-3 text-left border-b w-16">ID</th>
                                            <th class="p-3 text-left border-b">Product Name</th>
                                            <th class="p-3 text-left border-b">Price</th>
                                            <th class="p-3 text-left border-b w-20">Stock</th>
                                            <th class="p-3 text-center border-b w-40">Actions</th>
                                        </tr>
                                    </thead>
                                    <tbody>
                                        <template x-for="(book, index) in paginatedBooks" :key="index">
                                            <tr class="border-b border-slate-100 hover:bg-slate-50 transition">
                                                <td class="p-3 text-stone-500"
                                                    x-text="((currentPage - 1) * pageSize) + index + 1"></td>
```

Bagian dari perencanaan awal

Rancangan awal dari algoritma POS

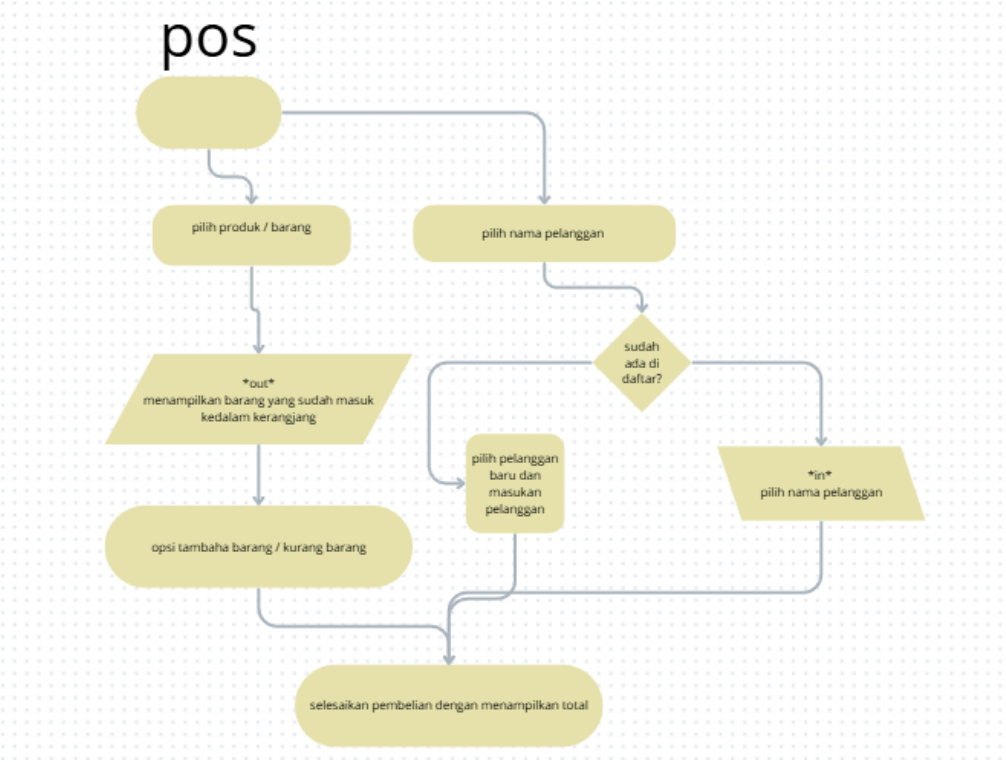

Rancangan algoritma awal ini tidak sepenuhnya sama dengan hasil dari aplikasi karena kendala pada bagian data pada bagian front

Mockup kasar awal

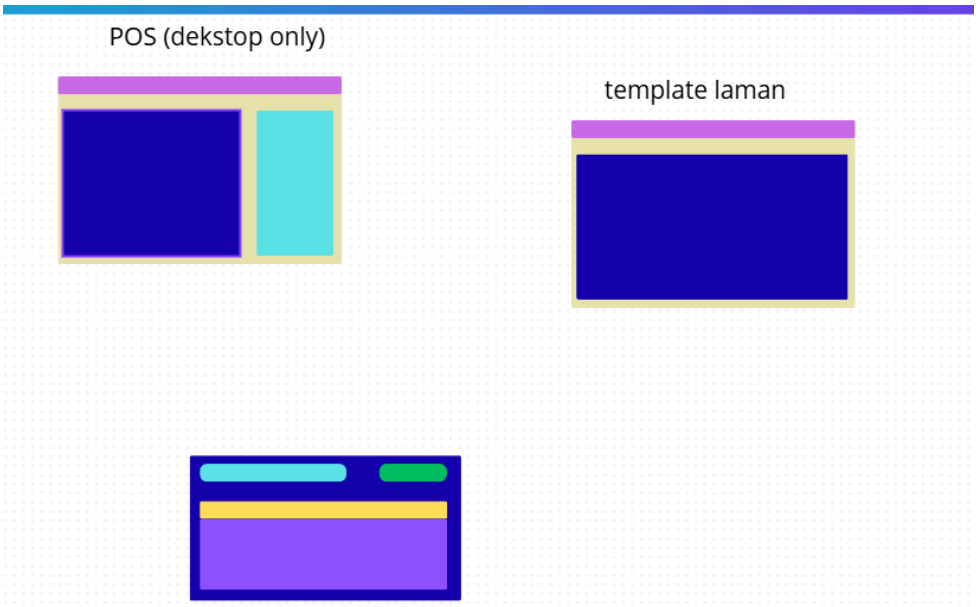

Mockup atau gambaran kasar dari aplikasi , dengan keterangan di bagian atas masing masing gambaran , sementara pada bagian bawah ada gambaran yang tidak memiliki keterangan adalah sketsa dari bagian tabel data yang digunakan laman Product dan Account.